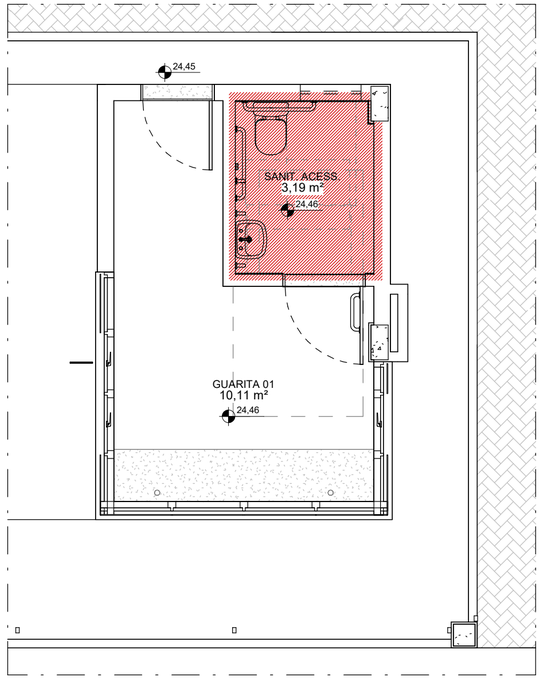


1 PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO

1 : 50

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

PISO

PAREDE

h=30cm

h=200cm

SISTEMA 01 - ÁREAS MOLHADAS

REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO DE AREIA MÉDIA) COM CAIMENTO MÍNIMO DE 1%, ESPERAR A CURA MÍNIMA DE 1 SEMANA. IMPERMEABILIZAÇÃO COM 2 DEMÃOS DE ARGAMASSA SINTÉTICA POLIMÉRICA CONS, DE 2 kg/m² E 4 DEMÃOS DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM FIBRAS CONSUMO DE 3,6 kg/m², REFORÇO COM TELA DE POLIÉSTER TIPO IMPERTELA 280 EM PONTOS CRÍTICOS (MUDANÇAS DE ÂNGULOS, RALOS E TUBOS EMERGENTES), ENTRE A 1ª E 2ª DEMÃODE RESINA TERMOPLÁSTICA.
OBS 01: O PISO CERÂMICO É ASSENTADO DIRETAMENTE SOBRE O IMPERMEABILIANTE.
OBS 02: MARCAS DE REFERÊNCIA: VIAPLUS 1.000 E VIAPLUS 7.000 FABRICANTE VIAPOL.
OBS 03: NÃO EXECUTAR REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA TIPO "FAROFA".
OBS 04: CONSULTAR A NBR 9574 E AS FICHAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES.
NBR 9574 - EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.


PISO

PAREDE

h=30cm


SISTEMA 02 - LAJES DE COBERTURA

REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA E CAIMENTO MÍN. DE 1%, IMPRIMAÇÃO COM PRIMER ASFÁLTICO BASE ÁGUA CONSUMO DE 0,3 Kg/m², IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 4 mm TIPO III B-PP NBR 9952/14 SOLDADA A MAÇARICO DE GÁS GLP, CAMADA SEPARADORA E DRENANTE COM GEOTÊXTIL 150 g/m², PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA 1:5 ESPESSURA DE 1 cm NO PISO E 1:3 ARMADA COM TELA TIPO BWG 24 MALHA DE 1/2 " NOS RODAPÉS E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA DE 3 cm COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA METRO E JUNTA PERIMETRAL ESPESSURA DE 1,0 cm PREENCHIDAS COM MÁSTIQUE DE POLIURETANO PU 30.
OBS 01: MARCA DE REF. MANTA ASFÁLTICA TORODIN 4 mm PP FABRICANTE VIAPOL
OBS 02 NÃO EXECUTAR REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA TIPO "FAROFA".
OBS 03: CONSULTAR A NBR 9574 E AS FICHAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES.
NBR 9574 - EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

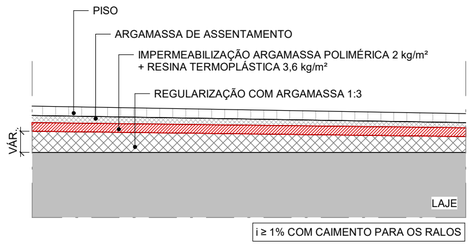


2 DET. IMP. 01A - SEÇÃO TÍPICA PISO A.M

1 : 10

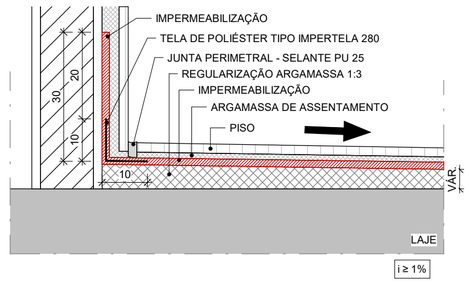


3 DET. IMP. 01B - SEÇÃO TÍPICA RODAPÉ A.M.

1 : 10

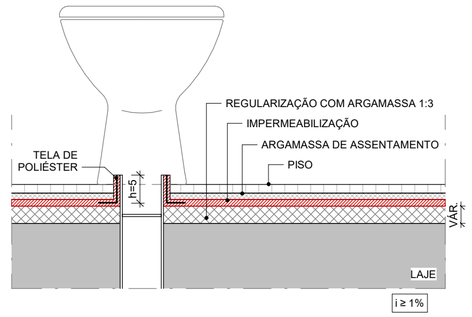


4 DET. IMP. 01C - SEÇÃO TÍPICA BACIA SANITÁRIA

1 : 10

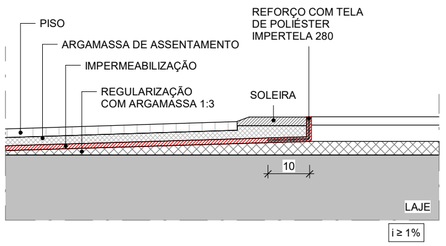

5 DET. IMP. 01E - SEÇÃO TÍPICA RODAPÉ

1 : 10

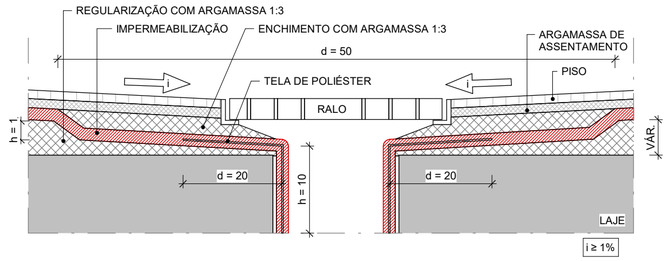

6 DET. IMP. 01E - SEÇÃO TÍPICA RALO A.M.

SEM ESCALA

REV.	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	2b projetos	09/10/26	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

EMPREENDIMENTO:

IFES SERRA

GUARITA

LOCAL:
AV. DOS SABIÁS, 330 - MORADA DE LARANJEIRAS, SERRA - ES

DISCIPLINA:

ARQUITETURA

PROJETO EXECUTIVO

PROPRIETÁRIO:

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ.: 10.838.653/0001-06

AUTOR DO PROJETO:

LUIZA BRUNELLI COURA — **Nº REGISTRO**
ARQUITETA E URBANISTA — **CAU-BR A90530-5**

CO-AUTOR DO PROJETO:

EVELLYN PANETO BERGANTINI — **Nº REGISTRO**
ARQUITETA E URBANISTA — **CAU-BR A90106-7**

COORDENAÇÃO:

LUIZA BRUNELLI COURA — **Nº REGISTRO**
ARQUITETA E URBANISTA — **CAU-BR A90530-5**

TÍTULO:

DET. IMPERMEABILIZAÇÃO
TÉRREO

Nº DA PRANCHA / TOTAL :

01

ARQUIVO:
IFES-SER-EX-ARQ_IMP-N01-R00_01P

DESENHO:
VIVIAN

DATA:
JUN/2026

REVISÃO:
00

EMPRESA:

2b PROJETOS
AV. NOSSA SRA. DA PENHA, Nº 2035
SALA 302, STA. LUCIA, VITÓRIA - ES
planejamento@2bprojetos.com