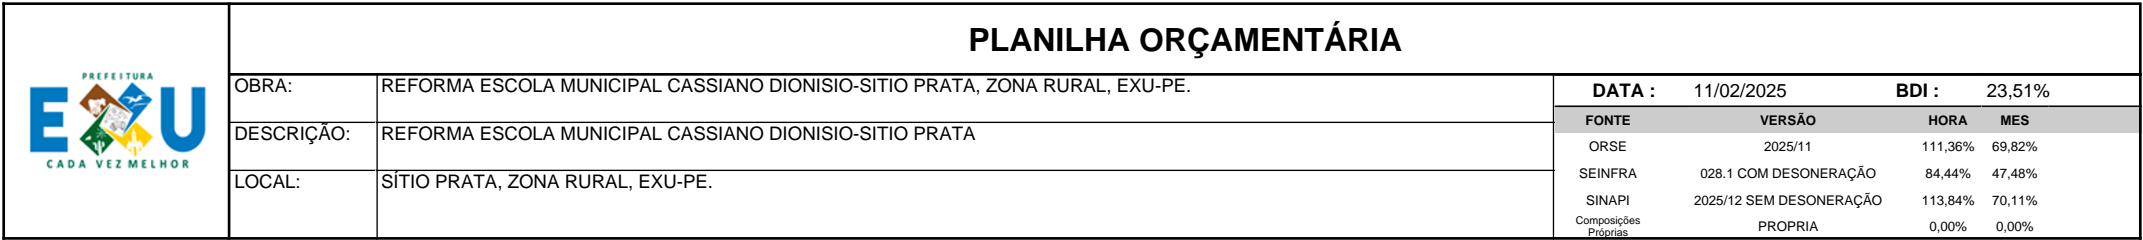

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	DATA :	11/02/2025	BDI :	23,51%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÍTIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI			2025/12 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%	
Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS GERAIS								8.862,05
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	40,00	10,44	2,45	12,89	515,60
1.2	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	100,00	26,14	6,15	32,29	3.229,00
1.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	40,00	4,79	1,13	5,92	236,80
1.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	4,60	859,05	201,96	1.061,01	4.880,65
2	COBERTURA								3.071,69
2.1	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	116,22	21,40	5,03	26,43	3.071,69
3	HIDRAULICA								4.806,86
3.1	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,00	24,51	5,76	30,27	454,05
3.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	40,00	21,43	5,04	26,47	1.058,80
3.3	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	8,16	1,92	10,08	100,80
3.4	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	11,60	2,73	14,33	143,30
3.5	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	59,91	14,08	73,99	369,95
3.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	34,62	8,14	42,76	213,80
3.7	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	40,00	8,44	1,98	10,42	416,80
3.8	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	40,00	5,52	1,30	6,82	272,80
3.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	11,53	2,71	14,24	142,40
3.10	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	661,55	155,53	817,08	1.634,16
4	ELÉTRICA								4.094,70

Página: 2

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	DATA : 11/02/2025		BDI : 23,51%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI			2025/12 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%	
LOCAL:	SÍTIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		C	H	QTD
paredes com descascamento, ou desagregação da superfície.	C*H	40,00000000	1,00000000	40,00
				40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

1.2. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

		C	H	QTD
paredes com descascamento, ou desagregação da superfície.	C*H	40,00000000	1,00000000	40,00
MURO VIZINHO	C*H	30,00000000	2,00000000	60,00
				100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

1.3. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

		C	H	QTD
paredes com descascamento, ou desagregação da superfície.	C*H	40,00000000	1,00000000	40,00
				40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

1.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

			QTD
CALÇADA LATERAL	23*2*0,1	4,60000000	4,60
			4,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,60

2.1. 100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)


		ÁREA	QTD
TELHADO COMPLETO	ÁREA	116,22000000	116,22
			116,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 116,22

3.1. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		H	QTD
REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO	H	15,00000000	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	DATA : 11/02/2025		BDI : 23,51%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	ORSE	2025/11	111,36%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	113,84%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

3.2. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

		M	QTD
REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO	M	40,00000000	40,00
			40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

4.1. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		H	QTD
REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	H	10,00000000	10,00
TROCA DE CABOS ELÉTRICOS	H	20,00000000	20,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

4.3. 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UNI	QTD
CANTINA	UNI	2,00000000	2,00
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	UNI	10,00000000	10,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

5.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		ÁREA	QTD
ESCOLA TOTAL	ÁREA	684,20000000	684,20
			684,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 684,20

5.2. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)


		ÁREA	TAXA	QTD
ESCOLA TOTAL	ÁREA*TAXA	434,41000000	0,50000000	217,21
				217,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 217,21

6.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

			QTD
LATERAL	23*2	46,00000000	46,00
FUNDOS	13,5*3	40,50000000	40,50
MURETA FACHADA	10*1	10,00000000	10,00
			96,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,50

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	DATA : 11/02/2025		BDI : 23,51%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÍTIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	ORSE	2025/11	111,36%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	113,84%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

6.2. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

			QTD
FACHADA	10*1,8	18,00000000	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

7.1. C1517 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

			QTD
JANELAS SALAS	6*1,3*1	7,80000000	7,80
JANELA HALL	1,5*1,5	2,25000000	2,25
			10,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,05

7.2. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)


			QTD
	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

7.3. S09072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr (m2)


			QTD
	2*2	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.					DATA :		11/02/2025	BDI :		23,51%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
							ORSE		2025/11		111,36%		69,82%
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
							SINAPI		2025/12 SEM DESONERAÇÃO		113,84%		70,11%
							Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%
LOCAL:	SÍTIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.												

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS GERAIS	8.862,05	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			738,21	738,21	738,21	738,21	738,21	738,21	738,21	738,21	738,21
2	COBERTURA	3.071,69	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			255,87	255,87	255,87	255,87	255,87	255,87	255,87	255,87	255,87
3	HIDRAULICA	4.806,86	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			400,41	400,41	400,41	400,41	400,41	400,41	400,41	400,41	400,41
4	ELÉTRICA	4.094,70	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			341,09	341,09	341,09	341,09	341,09	341,09	341,09	341,09	341,09
5	PINTURA	14.754,97	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			1.229,09	1.229,09	1.229,09	1.229,09	1.229,09	1.229,09	1.229,09	1.229,09	1.229,09
6	MURO	44.868,32	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			3.737,53	3.737,53	3.737,53	3.737,53	3.737,53	3.737,53	3.737,53	3.737,53	3.737,53
7	ESQUADRIAS	17.189,63	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90	1.431,90
97.648,22			8.134,10	8.134,10	8.134,10	8.134,10	8.134,10	8.134,10	8.134,10	8.134,10	8.134,10
			8.134,10	16.268,20	24.402,30	32.536,40	40.670,50	48.804,60	56.938,70	65.072,80	73.206,90

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS GERAIS	8.862,05	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			738,21	738,21	741,74	8.862,05
2	COBERTURA	3.071,69	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			255,87	255,87	257,12	3.071,69
3	HIDRAULICA	4.806,86	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			400,41	400,41	402,35	4.806,86
4	ELÉTRICA	4.094,70	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			341,09	341,09	342,71	4.094,70
5	PINTURA	14.754,97	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			1.229,09	1.229,09	1.234,98	14.754,97
6	MURO	44.868,32	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			3.737,53	3.737,53	3.755,49	44.868,32
7	ESQUADRIAS	17.189,63	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			1.431,90	1.431,90	1.438,73	17.189,63

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.					DATA :		11/02/2025		BDI :		23,51%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	SÍTIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	ORSE		2025/11		111,36%		69,82%					
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%					
SINAPI			2025/12 SEM DESONERAÇÃO		113,84%		70,11%							
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
97.648,22			8.134,10	8.134,10	8.173,12	97.648,22
			81.341,00	89.475,10	97.648,22	

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	DATA : 11/02/2025		BDI : 23,51%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	ORSE	2025/11	111,36%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	113,84%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
					0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indireta	
DF	Despesas Financeiras	0,59
AC	Adminstração Central	3,00
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

	Benefícios	
S+G	Garantias	0,80
L	Lucro	6,41
	TOTAL	7,21

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	2,05
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,20

BDI = 23,51%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	DATA : 11/02/2025		BDI : 23,51%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,35	16,29
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,47	10,41
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,74	6,32

A + B + C + D = 111,36 69,82

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	DATA : 11/02/2025		BDI : 23,51%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
LOCAL:	SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	DATA : 11/02/2025		BDI : 23,51%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,32	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,96	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,00	17,25
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,32	9,39
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30	6,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
	TOTAL	17,72	6,67

A + B + C + D = 113,84 70,11