
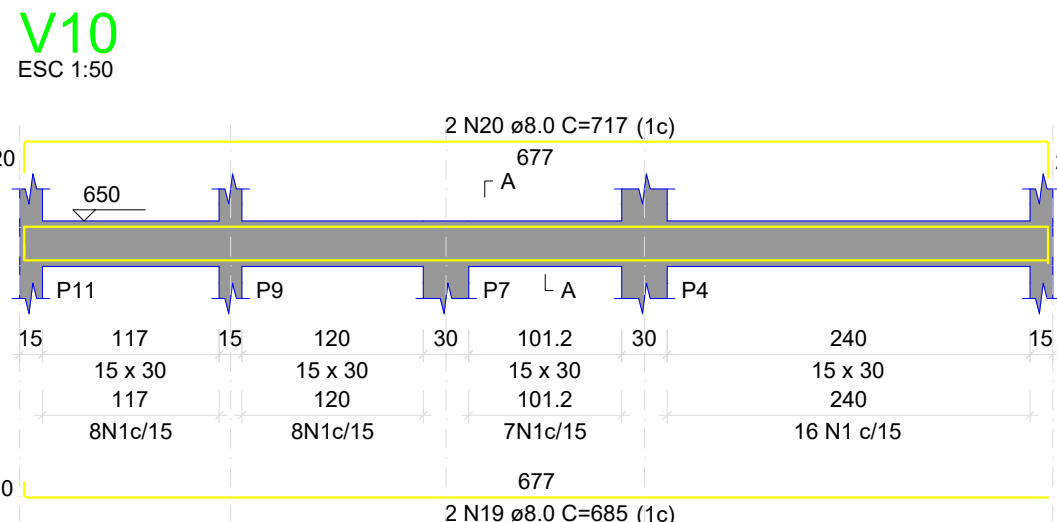
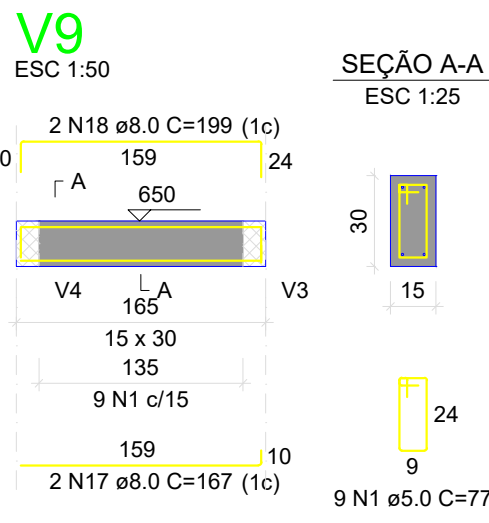
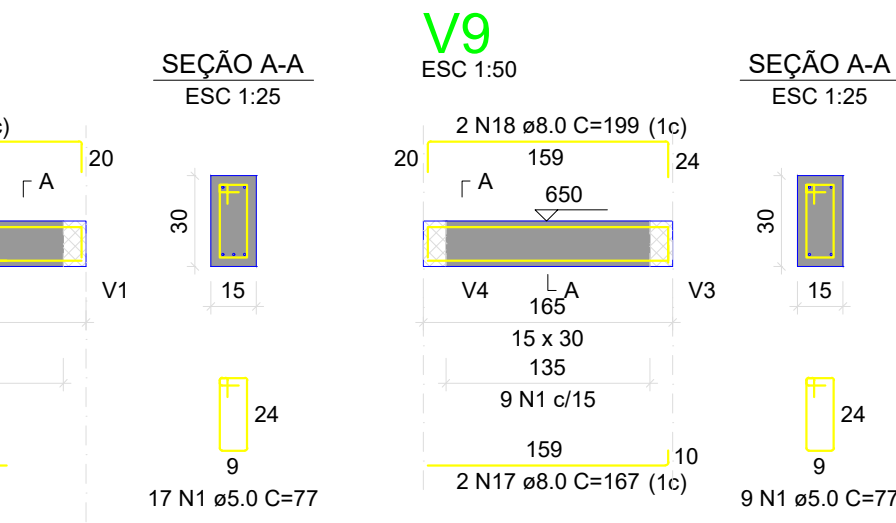
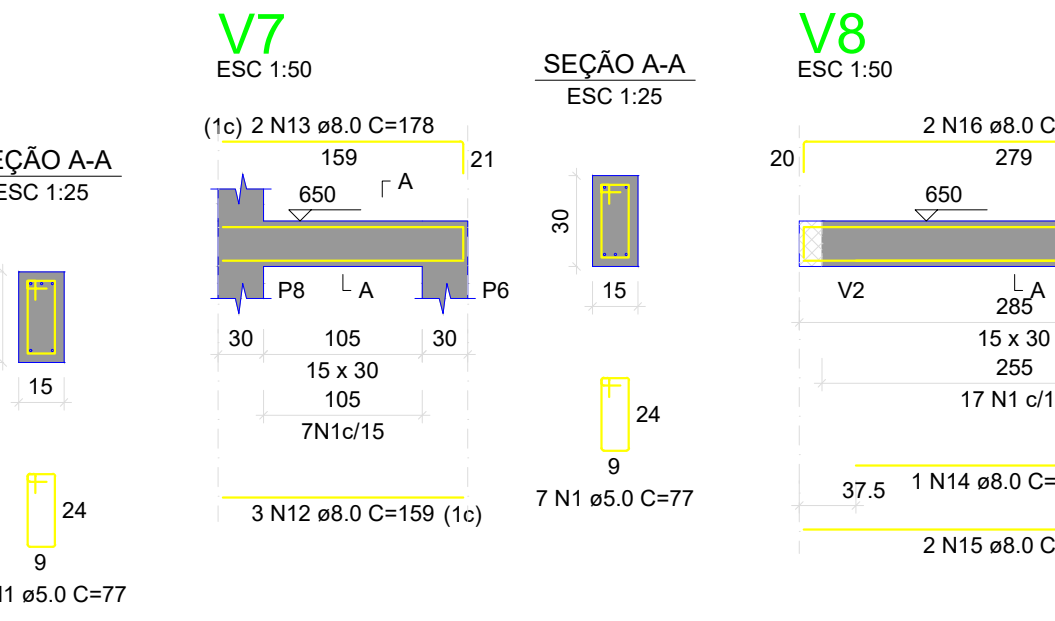
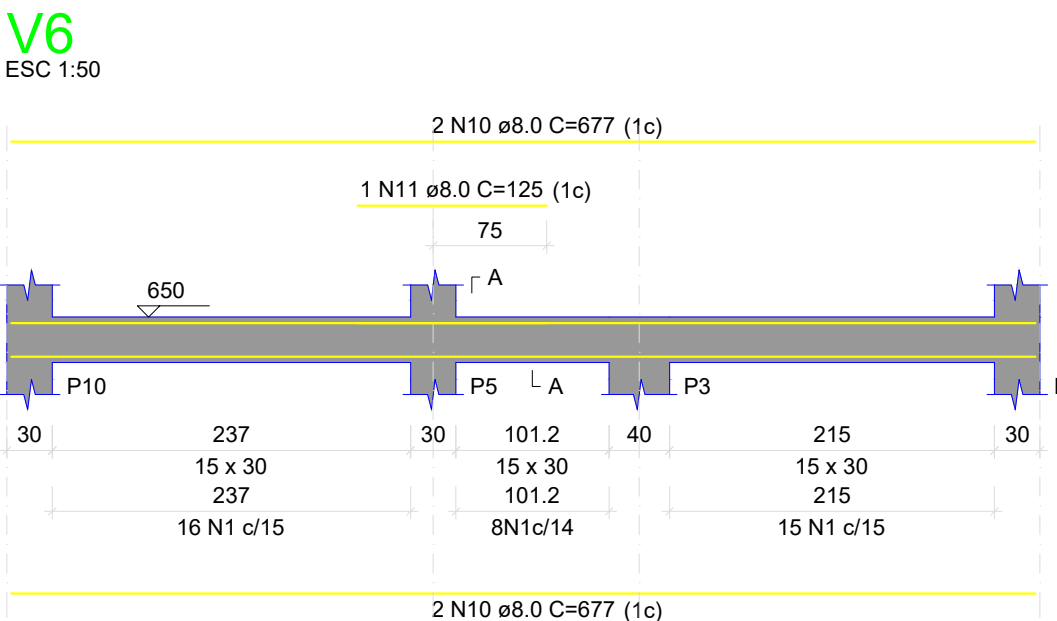
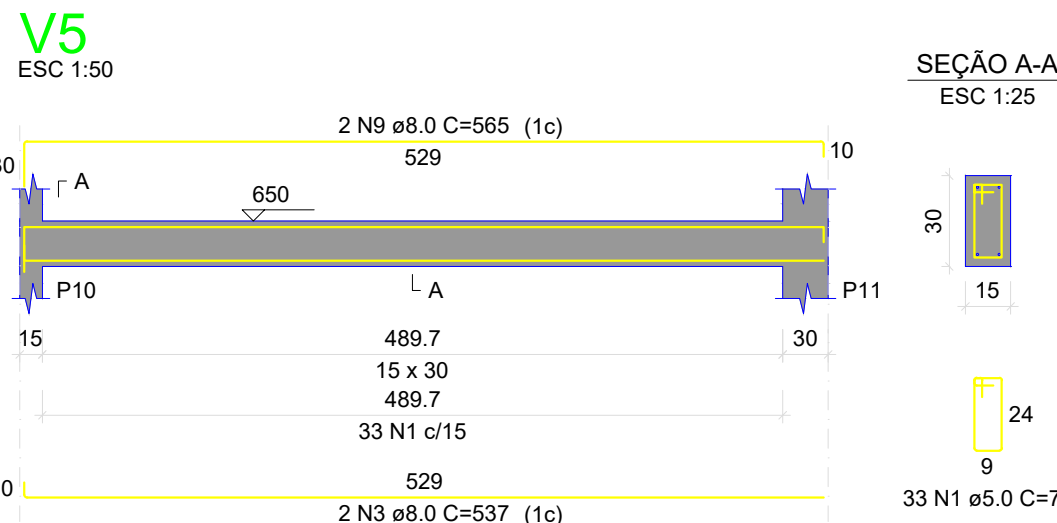
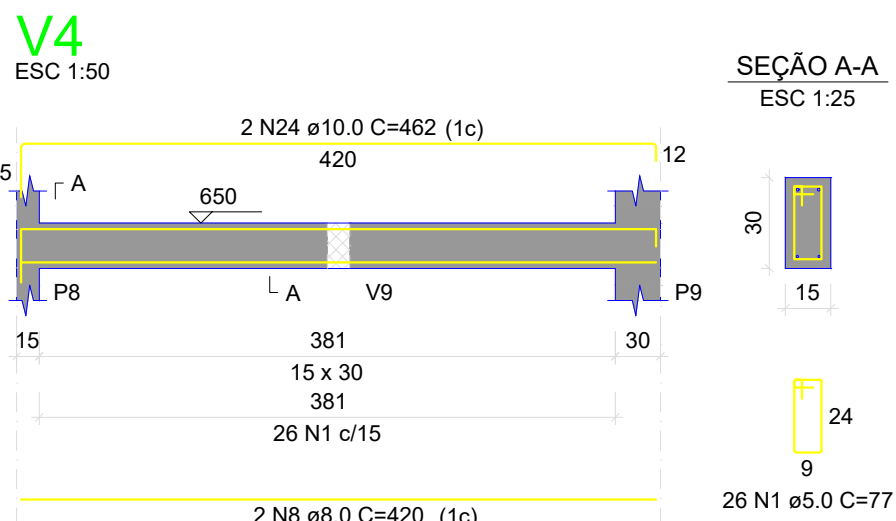
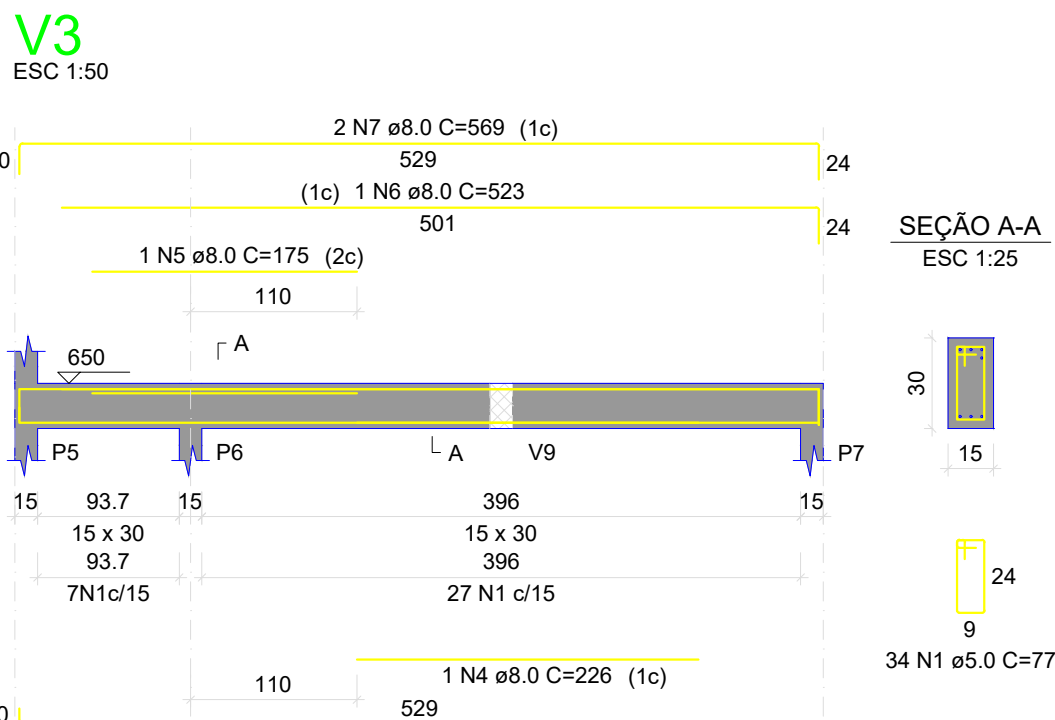
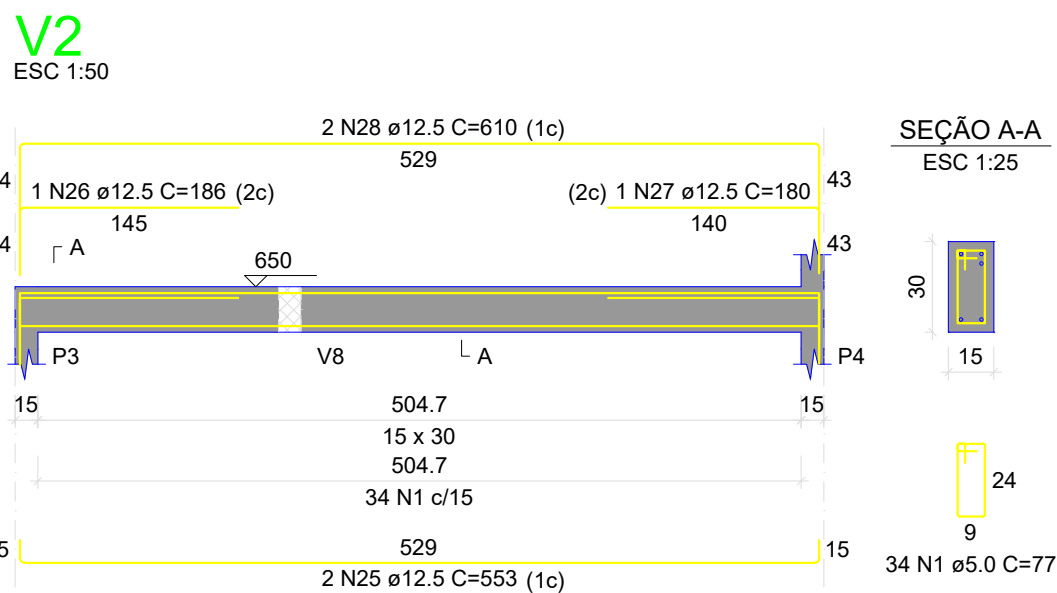


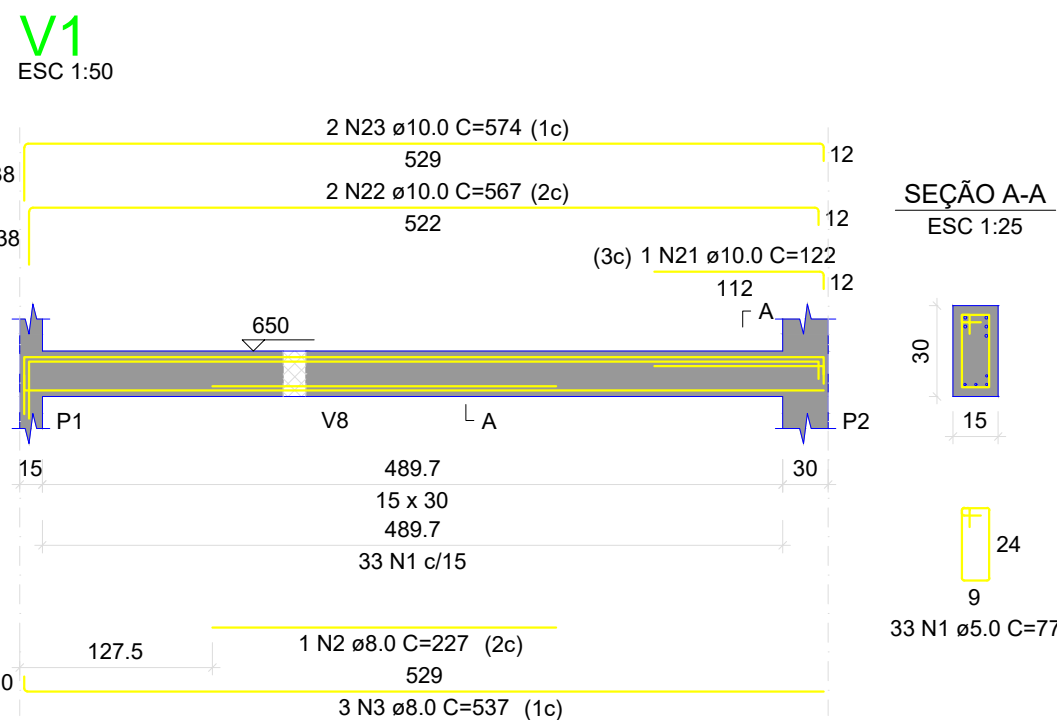

RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA80	1	8.0	271	77	20867
CA50	2	8.0	1	227	227
	3	8.0	7	537	3759
	4	8.0	1	226	226
	5	8.0	1	175	175
	6	8.0	1	523	523
	7	8.0	2	569	1138
	8	8.0	2	420	840
	9	8.0	2	565	1130
	10	8.0	4	677	2708
	11	8.0	1	125	125
	12	8.0	3	159	477
	13	8.0	2	178	356
	14	8.0	1	195	195
	15	8.0	2	279	558
	16	8.0	2	315	630
	17	8.0	2	167	334
	18	8.0	2	199	398
	19	8.0	2	685	1370
	20	8.0	2	717	1434
	21	10.0	1	122	122
	22	10.0	2	567	1134
	23	10.0	2	574	1148
	24	10.0	2	462	924
	25	12.5	2	553	1106
	26	12.5	1	186	186
	27	12.5	1	190	190
	28	12.5	2	610	1220

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	166	72.1
	10.0	33.3	22.6
CA80	12.5	28.9	28.5
	5.0	208.7	35.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	123.2		
CA80	35.4		
Volume de concreto (C-25) = 1.81 m³			
Área de forma = 24.70 m²			

PROJETO ESTRUTURAL

ENDEREÇO: Rua 03, S/N, QD. 01, LT. 13, Vila Santana, Itapaci - GO.

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI - CNPJ: 11.179.871/0001-30

Assinatura

AUTOR DO PROJ.: ENG. CIVIL LORENA FATIMA SILVA CREA: 25.178/D-GO

AMPLIAÇÃO DA UBS JUCA CABRAL



CONTEÚDO:

Superior

ESCALA

INDICADA

FOLHA

A-1

REVISÃO

00

DATA

JUN/2024

PRANCHA:

11/14