



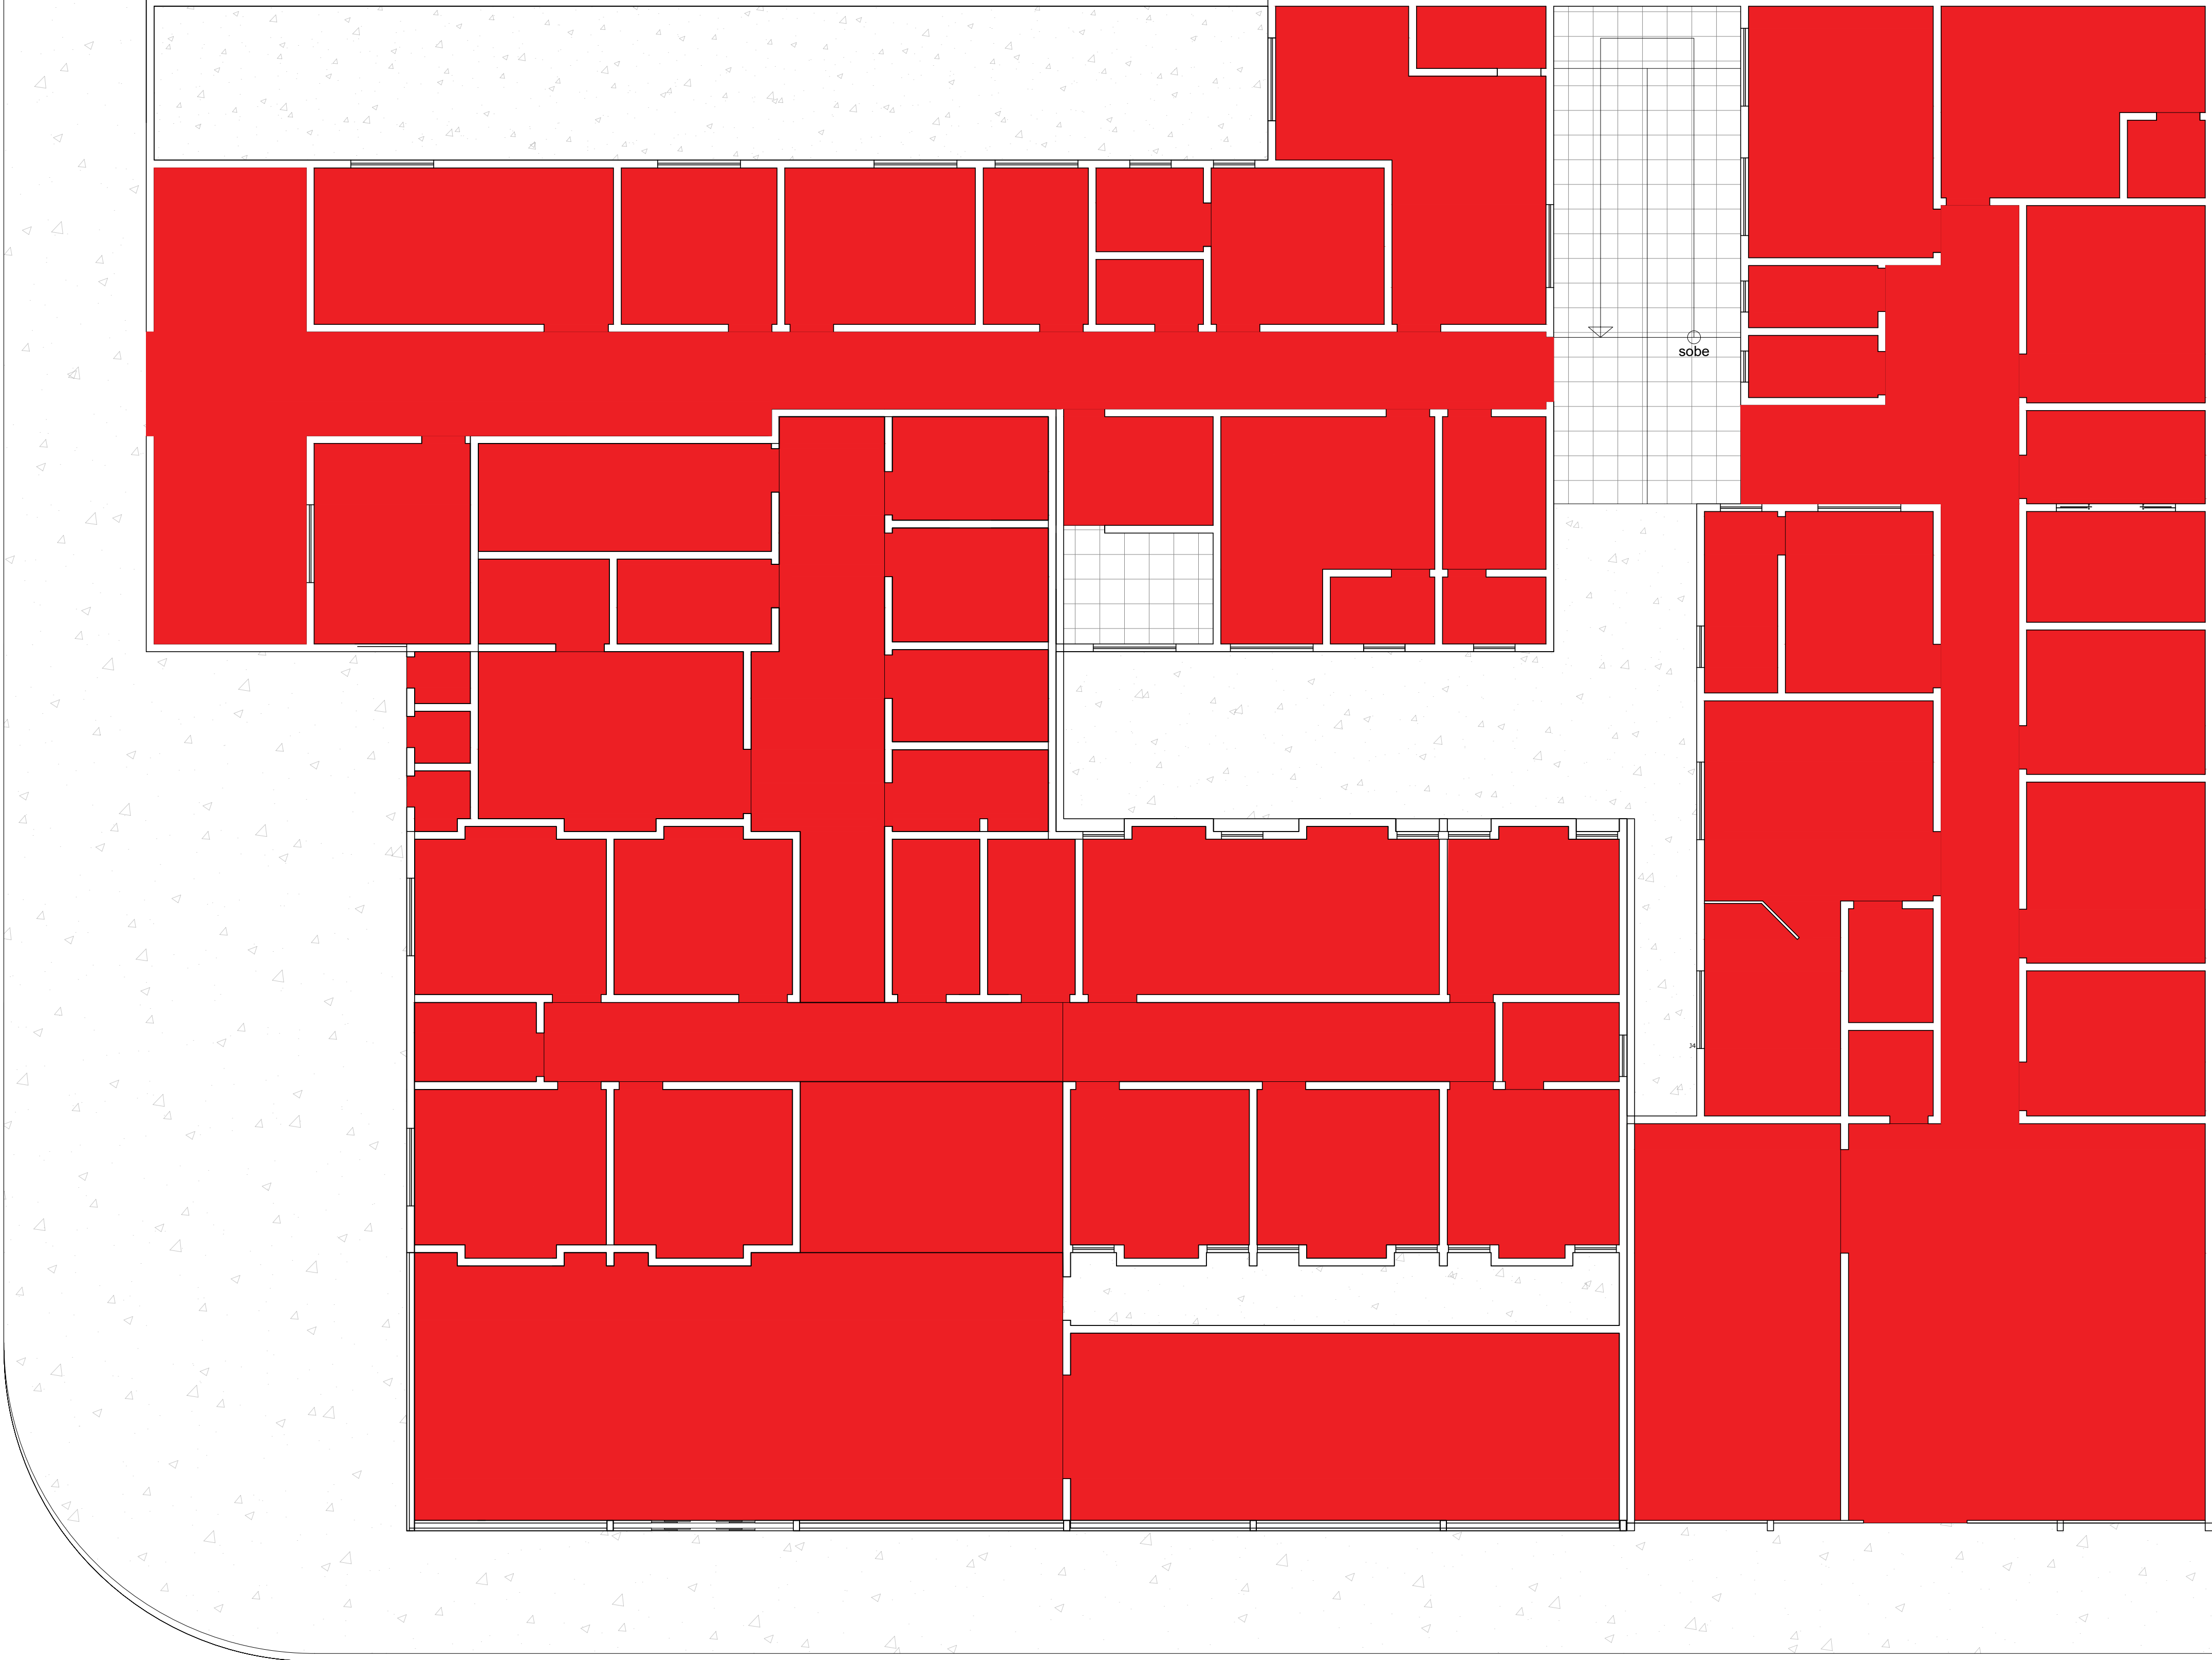

Paginação de Piso
Esc.: 1:75

LEGENDA

- PISO EM GRANITINA : 832,00M²
- PISO EM PORCELANATO : 42,00M²
- PISO EM CONCRETO DESEMPENADO : 395,00M²

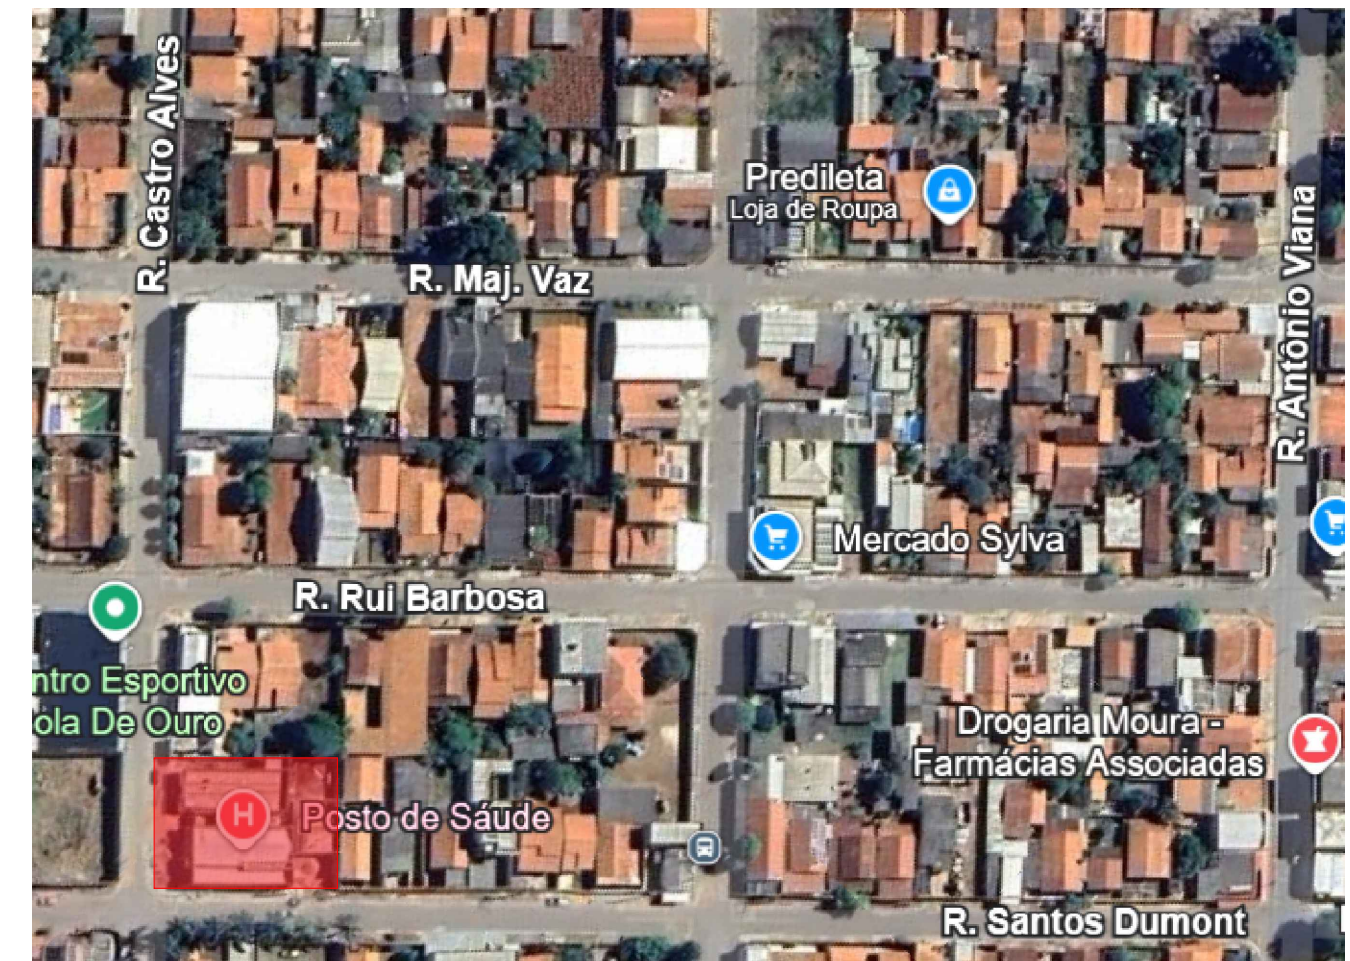

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
16°29'09.79"S 49°05'47.13"W

LEGENDA E ORIENTAÇÕES
01 - Execução de raspagem do piso em granitina, com preparação da superfície para posterior aplicação de resina de acabamento e proteção.

- 1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
- 2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
- 3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
- 4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
00	Emissão inicial	24/05/2026	

CLÍNICA MÉDICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE TEREZÓPOLIS/ GO

INSTITUCIONAL
Rua Santos Dumont c/ Rua Castro Alves, Centro, Terezópolis de Goiás

Projeta

Gabriel Gervásio Fagundes

ENG. CIVIL GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES
CREA: 1020419733/D-GO

Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS/GO
CNPJ: 36.985.435/0001-50

Projeto

ARQUITETURA

Pavimento

TERREO

Conteúdo

Planta de Paginação de Piso
Legenda e Orientações

Data

24/06/2026

Escala

Escala indicada

Desenho

GABRIEL GERVÁSIO

Prancha

1

Conjunto

1

Pran. Tot.

1

 PREFEITURA DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO			OBRA / SERVIÇO	BDI	Bancos		Encargos Sociais		
			SERVIÇOS NO PISO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS	28,83%	SINAPI - 05/2026 - Goiás SBC - 06/2026 - Goiás AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. S/BDI	V. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)	PESO (%)
1			PISO INTERNO		1,00		R\$ 71.718,40	R\$ 71.718,40	100,00 %
1.1	221104	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m²	832,00	R\$ 66,91	R\$ 86,20	R\$ 71.718,40	100,00 %
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, 24 DE JUNHO DE 2026.						TOTAL GLOBAL		R\$ 71.718,40	100,00 %
GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES ENGENHEIRO CIVIL EQUIPE FAGUNDES ENGENHARIA LTDA TEREZÓPOLIS DE GOIÁS									

Gabriel
Gervásio
Fagundes

Assinado digitalmente por Gabriel Gervásio Fagundes
ND: CN=Gabriel Gervásio Fagundes, E=gabrielgervf@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.24 16:37:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA / SERVIÇO				 PREFEITURA DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO	
SERVIÇOS NO PISO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO (%)	15 DIAS	
				PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)
1	PISO INTERNO	R\$ 71.718,40	100,00 %	0,00%	R\$ 0,00
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, 24 DE JUNHO DE 2026.		TOTAL (R\$)	PESO (%)	TOTAL (R\$)	R\$ 0,00
		R\$ 71.718,40	100,00 %	PERCENTUAL (%)	0,00%
GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES ENGENHEIRO CIVIL EQUIPE FAGUNDES ENGENHARIA LTDA TEREZÓPOLIS DE GOIÁS					

Gabriel
Gervásio
Fagundes

Assinado digitalmente por Gabriel
Gervásio Fagundes
ND: CN=Gabriel Gervásio Fagundes,
E=gabrielgervf@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.06.24 16:37:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

 PREFEITURA DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO			OBRA / SERVIÇO	BDI	Bancos	
			SERVIÇOS NO PISO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS	28,83%	SINAPI - 05/2026 - Goiás SBC - 06/2026 - Goiás AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás	
MEMÓRIAL DE CÁLCULO						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÁLCULO
1			PISO INTERNO		1,00	
1.1	221104	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m²	832,00	QUANTITATIVO EXTRAÍDO DE PROJETO.
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, 24 DE JUNHO DE 2026.						
GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES ENGENHEIRO CIVIL EQUIPE FAGUNDES ENGENHARIA LTDA TEREZÓPOLIS DE GOIÁS						



MUNICÍPIO GO	DATA 24/06/26	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS
-----------------	------------------	--

Quadro de Composição do BDI

OBJETO

SERVIÇOS NO PISO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%
Regime previdenciário previsto para a obra:	Desonerado

BDI

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,12%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,19%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	2,70%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	28,83%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Observações: ESTA COMPOSIÇÃO DE BDI FOI EXTRAÍDA DE REFERÊNCIA DA GOINFRA, CONFORME DISPONIBILIZAÇÃO EM SITES OFICIAIS, INSERINDO APENAS O ISS.

GO
Local **Gabriel Gervásio Fagundes**

Assinado digitalmente por Gabriel Gervásio Fagundes
ND: CN=Gabriel Gervásio Fagundes, E=gabrielgervf@goi.gov.br
R: Terézópolis, GO
Localização:
Data: 2025.06.24 16:35:53-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

quarta-feira, 24 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES



*****DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA *****

ACORDAO 2.622/2013 – TCU – PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽²⁾	Despesas financeiras ⁽³⁾	Seguros + Garantias ⁽⁴⁾	Riscos ⁽⁵⁾	Tributos				Resultado ^(*)
						ISS ⁽⁶⁾	PIS ⁽⁷⁾	COFINS ⁽⁷⁾	CPRB ⁽⁸⁾	
BDI ESTIMADO	4,00%	7,40%	1,19%	0,12%	0,97%	2,00%	0,65%	3,00%	2,70%	24,61%
BDI ESTIMADO	4,00%	7,40%	1,19%	0,12%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	2,70%	25,99%
BDI ESTIMADO	4,00%	7,40%	1,19%	0,12%	0,97%	4,00%	0,65%	3,00%	2,70%	27,39%
BDI ESTIMADO	4,00%	7,40%	1,19%	0,12%	0,97%	5,00%	0,65%	3,00%	2,70%	28,83%

2 – BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽²⁾	Despesas financeiras ⁽³⁾	Seguros + Garantias ⁽⁴⁾	Riscos ⁽⁵⁾	Tributos				Resultado ^(*)
						ISS ⁽⁶⁾	PIS ⁽⁷⁾	COFINS ⁽⁷⁾	CPRB ⁽⁸⁾	
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	1,19%	0,06%	0,56%	2,00%	0,65%	3,00%	2,70%	20,42%
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	1,19%	0,06%	0,56%	3,00%	0,65%	3,00%	2,70%	21,75%
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	1,19%	0,06%	0,56%	4,00%	0,65%	3,00%	2,70%	23,10%
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	1,19%	0,06%	0,56%	5,00%	0,65%	3,00%	2,70%	24,49%

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 278ª reunião do COPOM no dia 29/04/2026 e ata de publicação em 05/05/2026)

$$DF = \left(1 + \frac{\text{TAXA SELIC}}{100} \right)^{\frac{DU}{252}}$$

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias úteis.

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil. Caso o regime de contratação seja por empreitada global, avaliar a aplicação do percentual médio do referido acórdão (1,27%)

(6) Alíquota definida pela legislação municipal. Base de cálculo adotada conforme entendimento consagrado pelo STJ no REsp 1.916.376/RS e Portaria nº 68/2025 - GOINFRA (SEI 65619798). Dessa forma, o ISS também é aplicável sobre os itens de BDI diferenciado visto que os mesmos compõem o valor total do serviço. O BDI deverá ser ajustado caso a alíquota definida pelo município for distinta dos valores apresentados.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13, 13.161/15 e 14.973/24. Esta última estabelece o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546 (CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).

Dessa forma, para o período de 01º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, as empresas sob o regime da desoneração da folha de pagamento serão tributadas com as seguintes proporções:

a) 60% (oitenta por cento) das alíquotas estabelecidas nos arts. 7º-A e 8º-A da Lei 12.546/11;

b) 50% (vinte e cinco por cento) das alíquotas previstas para o INSS nos encargos sociais;

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)



PREFEITURA DE
**TEREZÓPOLIS
DE GOIÁS** JUNTOS
CONSTRUINDO
O FUTURO



terezopolis.go.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

**SERVIÇO NO PISO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS.**



**MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO
DE MATERIAIS UTILIZADOS**



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: SERVIÇO NO PISO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS.

CIDADE: TEREZÓPOLIS DE GOIÁS.


REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES

DATA: 24 DE JUNHO DE 2026.

LOCALIZAÇÃO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS

Imagem 01 – Google Maps

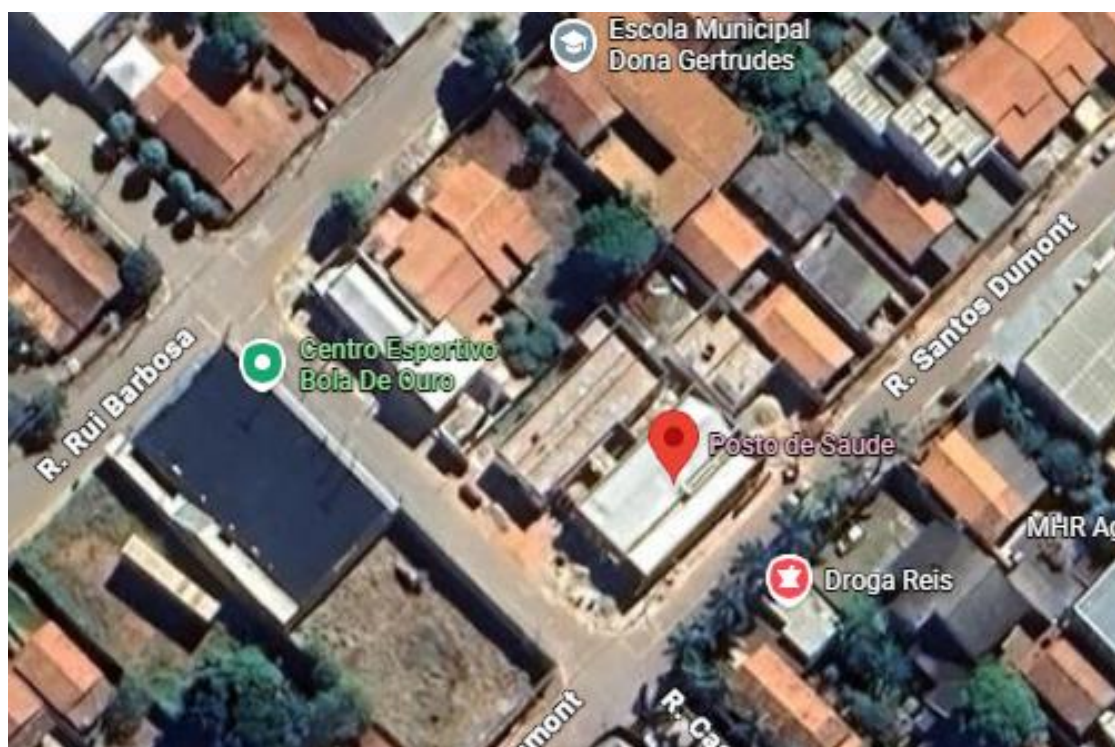

Fonte: Imagem da Internet



SERVIÇO NO PISO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS.

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os procedimentos técnicos para execução dos serviços de recuperação superficial de piso em granitina existente, compreendendo as etapas de raspagem, polimento, limpeza e aplicação de resina protetora, visando restaurar as características estéticas, funcionais e sanitárias do revestimento, proporcionando maior durabilidade, facilidade de limpeza e melhoria das condições de uso dos ambientes do Centro de Saúde.

2. RASPAGEM MECÂNICA DO PISO

A recuperação do piso terá início com a raspagem mecânica da superfície utilizando politrizes industriais equipadas com abrasivos diamantados adequados ao estado de conservação da granitina. Esta etapa tem como finalidade remover a camada superficial desgastada, manchas impregnadas, riscos profundos, resíduos de ceras antigas, irregularidades e pequenas imperfeições acumuladas ao longo do tempo. A raspagem deverá ocorrer de forma uniforme em toda a área, garantindo nivelamento da superfície e exposição homogênea dos agregados característicos da granitina, sem provocar danos estruturais ao revestimento existente.

3. POLIMENTO MECÂNICO

Concluída a etapa de correções, será realizado o polimento mecânico progressivo do piso por meio de abrasivos diamantados de granulometrias sucessivamente mais finas. O processo deverá promover o fechamento dos poros superficiais da granitina, aumentar o brilho natural do revestimento e proporcionar acabamento homogêneo em toda a área executada. Durante a execução deverão ser observados os procedimentos recomendados pelos fabricantes dos equipamentos e abrasivos, garantindo uniformidade visual e elevado padrão de acabamento.

4. LIMPEZA TÉCNICA DA SUPERFÍCIE

Após o polimento, toda a área deverá passar por limpeza técnica rigorosa para remoção completa de poeira, resíduos abrasivos, partículas soltas e demais contaminantes que possam comprometer a aderência do sistema de proteção superficial. A limpeza deverá ser realizada utilizando aspiradores industriais, panos úmidos e produtos compatíveis com revestimentos cimentícios, deixando a superfície completamente limpa e seca para recebimento da resina.

5. APLICAÇÃO DE RESINA PROTETORA

Sobre a superfície devidamente preparada será aplicada resina específica para pisos de granitina, destinada à proteção superficial, impermeabilização parcial dos poros, aumento da resistência ao desgaste e valorização estética do revestimento. A aplicação deverá ser realizada conforme as recomendações do fabricante, utilizando equipamentos adequados para garantir distribuição uniforme do produto. Poderão ser



necessárias 02 (duas) demãos, respeitando-se os intervalos de secagem recomendados. A película formada deverá apresentar acabamento homogêneo, sem manchas, escorrimentos ou falhas de cobertura. A resina aplicada deverá proporcionar maior resistência à abrasão, facilitar os procedimentos de limpeza e conservação, além de conferir brilho e proteção ao piso.

6. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DOS SERVIÇOS

Após a conclusão dos serviços e cura completa da resina, será realizada limpeza final dos ambientes, removendo resíduos de execução, materiais excedentes e proteções provisórias. O piso deverá ser entregue completamente limpo, uniforme, com brilho homogêneo e em perfeitas condições de uso, observando-se os prazos de liberação para tráfego recomendados pelo fabricante da resina utilizada.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e compatíveis com pisos de granitina. Os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada, utilizando equipamentos profissionais adequados e observando as normas de segurança do trabalho vigentes. Ao término dos serviços, o piso deverá apresentar superfície regular, acabamento uniforme, brilho homogêneo, ausência de manchas e elevada resistência ao uso contínuo, atendendo às necessidades operacionais e sanitárias do Centro de Saúde.

Terezópolis de Goiás, 24 de junho de 2026.

Gabriel
Gervásio
Fagundes

Assinado digitalmente por Gabriel
Gervásio Fagundes
ND: CN=Gabriel Gervásio Fagundes,
E=gabrielgervi@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.24 16:38:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES
ENGENHEIRO CIVIL
EQUIPE FAGUNDES ENGENHARIA LTDA
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS



RASCUNHO DA ART Nº 1020260195066

Cadastrada. Aguardando Pagamento

GABRIEL GERVASIO FAGUNDES - Engenheiro CivilEmpresa contratada: **FAGUNDES ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 27519****2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **36.985.455/0001-50**
Rua ALONSO FÉLIX, Nº S/N Bairro: CENTRO CEP: 75175-000
Quadra: -- Lote: -- Complemento: -- Cidade: TEREZÓPOLIS DE GOIÁS-GO Fone: (62)3348-1388
E-Mail: Valor Obra/Serviço R\$: 4.000,00
Contrato: 246/2025 Celebrado em: 07/07/2025 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua R. Santos Dumont, Nº S/N Bairro: Centro CEP: 75175-000
Quadra: -- Lote: -- Complemento: -- Cidade: Terezópolis de Goiás-GO
Data de Início: 23/06/2026 Previsão término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -16.486029569,-49.096219303
Finalidade: **Saúde** CPF/CNPJ: **11.306.530/0001-89**
Proprietário(a): **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público
E-Mail: Fone: (62) 3348-1388

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
LEVANTAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	1.268,00	METROS QUADRADOS
PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	1.268,00	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	832,00	METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ATUAÇÃO NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PISO INTERNO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS. OS SERVIÇOS SÃO A RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA EM 832,00 M2 DE PISO EM GRANITINA.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.