

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.036274/2023-07 - DL 51055/2023 - REI**Assunto:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS NOVOS E SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA SOLEIRA DE PEDRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O CÂMPUS CRICIÚMA DO IFSC.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
LOTE/GRUPO 1: GRUPO 01					
1	PEDRA DE GRANITO "CINZA ANDORINHA". TAMANHO 1,26M X 0,15M, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III, COM FORNECIMENTO DA PEDRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO E DEVERÁ SER REALIZADO NA FACHADA DO HALL DE ENTRADA DO CÂMPUS CRICIÚMA. CONFORME FOTO B.	UNIDADE	1	-	-
2	VIDRO LAMINADO 4MMX4MM REFLETIVO FUMÊ. TAMANHO 1,20M X 2,55M. TRATA-SE DE UMA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA QUAL O VIDRO DEVERÁ SER INSTALADO, COM FORNECIMENTO DO VIDRO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO E DEVERÁ SER REALIZADO NA FACHADA DO HALL DE ENTRADA DO CÂMPUS CRICIÚMA, CONFORME FOTO A.	UNIDADE	1	-	-
3	SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO NOVO. VIDRO INCOLOR 4MM COM PELÍCULA ESPELHADA. TAMANHO 0,80M X 1,06M, COM FORNECIMENTO DO VIDRO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO E DEVERÁ SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CÂMPUS CRICIÚMA. JANELA CONFORME FOTO E.	UNIDADE	10	-	-
4	8- SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO NOVO. VIDRO INCOLOR 4MM COM PELÍCULA ESPELHADA. TAMANHO 0,73M X 0,93M, COM FORNECIMENTO DO VIDRO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO E DEVERÁ SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CÂMPUS CRICIÚMA. JANELA CONFORME FOTO F.	UNIDADE	1	-	-
5	VIDRO LAMINADO 4MMX4MM REFLETIVO FUMÊ. TAMANHO 0,03M X 2,59M. TRATA-SE DE UMA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA QUAL O VIDRO DEVERÁ SER INSTALADO, COM FORNECIMENTO DO VIDRO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO E DEVERÁ SER REALIZADO NA FACHADA DO HALL DE ENTRADA DO CÂMPUS CRICIÚMA, CONFORME FOTO A.	UNIDADE	1	-	-
6	VIDRO LAMINADO 4MMX4MM REFLETIVO FUMÊ. TAMANHO 1,23M X 0,85M. TRATA-SE DE UMA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA QUAL O VIDRO DEVERÁ SER INSTALADO, COM FORNECIMENTO DO VIDRO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO E DEVERÁ SER REALIZADO NA FACHADA DO HALL DE ENTRADA DO CÂMPUS CRICIÚMA, CONFORME FOTO A.	UNIDADE	1	-	-
7	SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO NOVO. VIDRO INCOLOR 4MM. TAMANHO 0,45M X 0,50M, COM FORNECIMENTO DO VIDRO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO E DEVERÁ SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CÂMPUS CRICIÚMA. JANELA CONFORME FOTO C.	UNIDADE	1	-	-
8	SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO NOVO. VIDRO INCOLOR 4MM. TAMANHO 0,40M X 0,86M, COM FORNECIMENTO DO VIDRO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO E DEVERÁ SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CÂMPUS CRICIÚMA. JANELA CONFORME FOTO D.	UNIDADE	1	-	-
Valor Total do Lote/Grupo: R\$ 0,00					

Valor Total do Processo: R\$ 0,00

FOTO A



FOTO B

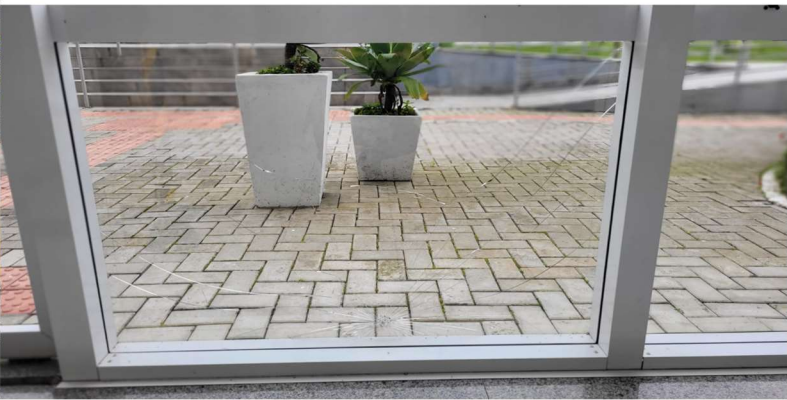


FOTO C

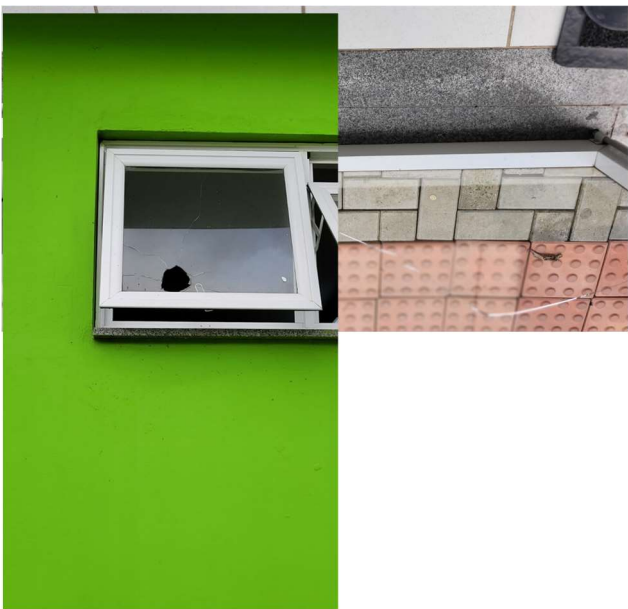


FOTO D



FOTO E





FOTO F

