PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 44.317,84**
1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,02	R$ 68,84	R$ 82,85	R$ 250,21
1.2	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	10,00	R$ 38,45	R$ 46,27	R$ 462,70
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,00	R$ 298,30	R$ 359,00	R$ 1.077,00
1.4	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	166,60	R$ 32,12	R$ 38,66	R$ 6.440,76
1.5	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	112,00	R$ 10,15	R$ 12,22	R$ 1.368,64
1.6	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	802,95	R$ 11,47	R$ 13,80	R$ 11.080,71
1.7	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	251,15	R$ 57,37	R$ 69,04	R$ 17.339,40
1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	522,95	R$ 2,26	R$ 2,72	R$ 1.422,42
1.9	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	200,00	R$ 20,26	R$ 24,38	R$ 4.876,00
2	**INFRAESTRUTURA**							**R$ 18.710,70**
2.1	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	10,00	R$ 129,91	R$ 156,35	R$ 1.563,50
2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	20,00	R$ 12,42	R$ 14,95	R$ 299,00
2.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	50,00	R$ 12,33	R$ 14,84	R$ 742,00
2.4	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	80,00	R$ 13,46	R$ 16,20	R$ 1.296,00
2.5	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,00	R$ 584,09	R$ 702,95	R$ 7.029,50
2.6	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	10,00	R$ 175,28	R$ 210,95	R$ 2.109,50
2.7	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	10,00	R$ 40,58	R$ 48,84	R$ 488,40
2.8	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	30,00	R$ 143,55	R$ 172,76	R$ 5.182,80
3	**REVESTIMENTOS**							**R$ 190.177,36**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA :	01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE			
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			

FONTE	VERSÃO	HORA	SINAPI
ORSE	2025/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT. COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
3.1	**PISO EXTERNO**							**R$ 15.841,52**
3.1.1	C1863	SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	55,53	R$ 64,61	R$ 77,76	R$ 4.318,01
3.1.2	C3002	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	69,70	R$ 125,18	R$ 150,65	R$ 10.500,31
3.1.3	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	69,70	R$ 12,20	R$ 14,68	R$ 1.023,20
3.2	**TROCA DE PASTILHAS DA FACHADA EXTERNA**							**R$ 31.757,06**
3.2.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	101,15	R$ 7,96	R$ 9,58	R$ 969,02
3.2.2	C3029	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	101,15	R$ 48,64	R$ 58,54	R$ 5.921,32
3.2.3	C1850	SEINFRA	PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS	M2	101,15	R$ 204,27	R$ 245,84	R$ 24.866,72
3.3	**REVESTIMENTOS INTERNOS**							**R$ 103.633,50**
3.3.1	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	150,00	R$ 90,38	R$ 108,77	R$ 16.315,50
3.3.2	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	150,00	R$ 76,99	R$ 92,66	R$ 13.899,00
3.3.3	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	150,00	R$ 111,48	R$ 134,17	R$ 20.125,50
3.3.4	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	450,00	R$ 7,96	R$ 9,58	R$ 4.311,00
3.3.5	C1213	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	450,00	R$ 39,77	R$ 47,86	R$ 21.537,00
3.3.6	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	150,00	R$ 10,53	R$ 12,67	R$ 1.900,50
3.3.7	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	150,00	R$ 15,18	R$ 18,27	R$ 2.740,50
3.3.8	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	300,00	R$ 10,95	R$ 13,18	R$ 3.954,00
3.3.9	C4437	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	150,00	R$ 104,42	R$ 125,67	R$ 18.850,50
3.4	**REVESTIMENTO EM ACM NA FACHADA**							**R$ 38.945,28**
3.4.1	C2222	SEINFRA	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	53,80	R$ 601,49	R$ 723,89	R$ 38.945,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4	**COBERTURA**							**R$ 177.029,81**
4.1	C2203	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	358,38	R$ 45,52	R$ 54,78	R$ 19.632,06
4.2	C2445	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	M2	358,38	R$ 54,04	R$ 65,04	R$ 23.309,04
4.3	C1623	SEINFRA	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	M2	714,78	R$ 2,03	R$ 2,44	R$ 1.744,06
4.4	C5014	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	714,78	R$ 79,31	R$ 95,45	R$ 68.225,75
4.5	C4480	SEINFRA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	522,95	R$ 101,88	R$ 122,61	R$ 64.118,90
5	**PAREDES E PAINÉIS**							**R$ 19.033,10**
5.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,00	R$ 708,27	R$ 852,40	R$ 1.704,80
5.2	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	30,00	R$ 67,70	R$ 81,48	R$ 2.444,40
5.3	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	30,00	R$ 116,27	R$ 139,93	R$ 4.197,90
5.4	C4486	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	50,00	R$ 107,41	R$ 129,27	R$ 6.463,50
5.5	C4507	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	50,00	R$ 70,17	R$ 84,45	R$ 4.222,50
6	**PISOS**							**R$ 44.092,00**
6.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	100,00	R$ 30,48	R$ 36,68	R$ 3.668,00
6.2	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	200,00	R$ 56,47	R$ 67,96	R$ 13.592,00
6.3	C1847	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	100,00	R$ 97,57	R$ 117,43	R$ 11.743,00
6.4	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	100,00	R$ 125,38	R$ 150,89	R$ 15.089,00
7	**ESQUADRIAS**							**R$ 35.701,90**
7.1	**PORTAS**							**R$ 19.262,07**
7.1.1	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,94	R$ 18,36	R$ 22,10	R$ 6[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/02	111,61%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,45%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT. COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
7.1.2	C4427	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	20,00	R$ 405,16	R$ 487,61	R$ 9.752,20
7.1.3	C4423	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	10,00	R$ 374,66	R$ 450,90	R$ 4.509,00
7.1.4	C0032	SEINFRA	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	10,00	R$ 410,13	R$ 493,59	R$ 4.935,90
7.2	**JANELAS**							**R$ 16.439,83**
7.2.1	I8343	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	11,00	R$ 344,72	R$ 414,87	R$ 4.563,57
7.2.2	C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	11,00	R$ 538,25	R$ 647,78	R$ 7.125,58
7.2.3	C4492	SEINFRA	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	22,00	R$ 179,43	R$ 215,94	R$ 4.750,68
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 389.447,43**
8.1	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	100,00	R$ 10,31	R$ 12,41	R$ 1.241,00
8.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$ 5,50	R$ 6,62	R$ 5.958,00
8.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$ 4,91	R$ 5,91	R$ 5.319,00
8.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$ 8,09	R$ 9,74	R$ 8.766,00
8.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$ 7,57	R$ 9,11	R$ 8.199,00
8.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	R$ 11,41	R$ 13,73	R$ 10.984,00
8.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R$ 18,22	R$ 21,93	R$ 9.868,50
8.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R$ 28,58	R$ 34,40	R$ 15.480,00
8.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	450,00	R$ 31,25	R$ 37,61	R$ 16.924,50
8.10	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$ 43,19	R$ 51,98	R$ 10.396,00
8.11	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$ 62,67	R$ 75,42	R$ 15.084,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT. COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.12	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R$ 112,17	R$ 135,00	R$ 10.800,00
8.13	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	200,00	R$ 77,34	R$ 93,08	R$ 18.616,00
8.14	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	400,00	R$ 64,76	R$ 77,94	R$ 31.176,00
8.15	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	45,00	R$ 9,55	R$ 11,49	R$ 517,05
8.16	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	45,00	R$ 11,88	R$ 14,30	R$ 643,50
8.17	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	15,00	R$ 88,78	R$ 106,85	R$ 1.602,75
8.18	C0629	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	15,00	R$ 187,02	R$ 225,08	R$ 3.376,20
8.19	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 16,22	R$ 19,52	R$ 390,40
8.20	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R$ 17,64	R$ 21,23	R$ 636,90
8.21	106293	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	10,00	R$ 164,01	R$ 197,39	R$ 1.973,90
8.22	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	50,00	R$ 21,61	R$ 26,01	R$ 1.300,50
8.23	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	50,00	R$ 25,91	R$ 31,18	R$ 1.559,00
8.24	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	15,00	R$ 162,96	R$ 196,12	R$ 2.941,80
8.25	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R$ 12,38	R$ 14,90	R$ 149,00
8.26	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R$ 13,36	R$ 16,08	R$ 160,80
8.27	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R$ 14,37	R$ 17,29	R$ 172,90
8.28	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 74,45	R$ 89,60	R$ 448,00
8.29	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 80,42	R$ 96,79	R$ 483,95
8.30	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 85,24	R$ 102,59	R$ 512,95
8.31	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	5,00	R$ 103,29	R$ 124,31	R$ 621,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	MENSAL	DIA
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.32	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 102,46	R$ 123,31	R$ 616,55
8.33	C1130	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	5,00	R$ 148,04	R$ 178,17	R$ 890,85
8.34	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	20,00	R$ 133,83	R$ 161,06	R$ 3.221,20
8.35	C1165	SEINFRA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	90,00	R$ 54,90	R$ 66,07	R$ 5.946,30
8.36	C1161	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	M	90,00	R$ 63,90	R$ 76,90	R$ 6.921,00
8.37	C1195	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	27,00	R$ 18,42	R$ 22,17	R$ 598,59
8.38	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	135,00	R$ 19,41	R$ 23,36	R$ 3.153,60
8.39	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	99,00	R$ 29,43	R$ 35,42	R$ 3.506,58
8.40	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	99,00	R$ 34,44	R$ 41,45	R$ 4.103,55
8.41	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	90,00	R$ 40,26	R$ 48,45	R$ 4.360,50
8.42	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	90,00	R$ 52,35	R$ 63,00	R$ 5.670,00
8.43	C1202	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	M	81,00	R$ 82,31	R$ 99,06	R$ 8.023,86
8.44	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R$ 10,26	R$ 12,35	R$ 741,00
8.45	C4933	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	15,00	R$ 136,14	R$ 163,84	R$ 2.457,60
8.46	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	R$ 32,64	R$ 39,28	R$ 785,60
8.47	C1483	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	20,00	R$ 51,52	R$ 62,00	R$ 1.240,00
8.48	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 34,15	R$ 41,10	R$ 822,00
8.49	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 69,97	R$ 84,21	R$ 1.684,20
8.50	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	R$ 46,12	R$ 55,51	R$ 1.110,20
8.51	C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	20,00	R$ 25,39	R$ 30,56	R$ 611,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	REFERÊNCIA	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.52	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	R$ 18,51	R$ 22,28	R$ 445,60
8.53	C1496	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	20,00	R$ 36,03	R$ 43,36	R$ 867,20
8.54	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	30,00	R$ 12,83	R$ 15,44	R$ 463,20
8.55	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	40,00	R$ 16,93	R$ 20,38	R$ 815,20
8.56	C1766	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	40,00	R$ 17,46	R$ 21,01	R$ 840,40
8.57	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	40,00	R$ 28,33	R$ 34,10	R$ 1.364,00
8.58	C4100	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	UN	20,00	R$ 216,49	R$ 260,55	R$ 5.211,00
8.59	C4102	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	UN	10,00	R$ 166,45	R$ 200,32	R$ 2.003,20
8.60	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	6,00	R$ 422,69	R$ 508,71	R$ 3.052,26
8.61	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	20,00	R$ 117,46	R$ 141,36	R$ 2.827,20
8.62	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	20,00	R$ 134,01	R$ 161,28	R$ 3.225,60
8.63	C1669	SEINFRA	LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	10,00	R$ 79,81	R$ 96,05	R$ 960,50
8.64	C1678	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	40,00	R$ 57,87	R$ 69,65	R$ 2.786,00
8.65	C2060	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	2,00	R$ 164,36	R$ 197,81	R$ 395,62
8.66	C1896	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	UN	10,00	R$ 79,99	R$ 96,27	R$ 962,70
8.67	C1892	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	UN	10,00	R$ 59,36	R$ 71,44	R$ 714,40
8.68	C1893	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L	UN	10,00	R$ 52,98	R$ 63,76	R$ 637,60
8.69	C1894	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	UN	25,00	R$ 36,53	R$ 43,96	R$ 1.099,00
8.70	C1890	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	20,00	R$ 26,92	R$ 32,40	R$ 648,00
8.71	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	55,00	R$ 282,75	R$ 340,29	R$ 18.716,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.72	C1949	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	R$ 226,17	R$ 272,20	R$ 4.899,60
8.73	C4976	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R$ 1.096,95	R$ 1.320,18	R$ 1.320,18
8.74	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	2,00	R$ 421,88	R$ 507,73	R$ 1.015,46
8.75	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 394,09	R$ 474,29	R$ 948,58
8.76	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 527,51	R$ 634,86	R$ 1.269,72
8.77	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 549,90	R$ 661,80	R$ 1.323,60
8.78	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 407,13	R$ 489,98	R$ 979,96
8.79	C4052	SEINFRA	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	UN	2,00	R$ 1.324,15	R$ 1.593,61	R$ 3.187,22
8.80	C0381	SEINFRA	BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A	UN	6,00	R$ 75,74	R$ 91,15	R$ 546,90
8.81	C0382	SEINFRA	BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A	UN	6,00	R$ 72,62	R$ 87,40	R$ 524,40
8.82	C2261	SEINFRA	SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 63A	UN	6,00	R$ 173,16	R$ 208,40	R$ 1.250,40
8.83	C2263	SEINFRA	SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 125A	UN	6,00	R$ 374,23	R$ 450,39	R$ 2.702,34
8.84	C4896	SEINFRA	RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	2,00	R$ 191,94	R$ 231,00	R$ 462,00
8.85	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	6,00	R$ 30,30	R$ 36,47	R$ 218,82
8.86	106299	SINAPI	RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2,00	R$ 235,58	R$ 283,52	R$ 567,04
8.87	C2518	SEINFRA	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A	UN	3,00	R$ 175,99	R$ 211,80	R$ 635,40
8.88	C2519	SEINFRA	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A	UN	3,00	R$ 185,55	R$ 223,31	R$ 669,93
8.89	C1406	SEINFRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS	KG	5,00	R$ 149,19	R$ 179,56	R$ 897,75
8.90	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	15,00	R$ 24,65	R$ 29,67	R$ 445,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

Fonte	Versão	Horista	Mensal
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.91	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R$ 60,42	R$ 72,72	R$ 1.090,80
8.92	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	15,00	R$ 29,87	R$ 35,95	R$ 539,25
8.93	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	30,00	R$ 19,42	R$ 23,37	R$ 701,10
8.94	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R$ 504,17	R$ 606,77	R$ 3.640,62
8.95	C0625	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R$ 720,66	R$ 867,31	R$ 5.203,86
8.96	C0633	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R$ 938,84	R$ 1.129,89	R$ 3.389,67
8.97	C4861	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN	3,00	R$ 129,22	R$ 155,52	R$ 466,56
8.98	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R$ 15,72	R$ 18,92	R$ 56,76
8.99	C0093	SEINFRA	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN	2,00	R$ 161,50	R$ 194,37	R$ 388,74
8.100	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	12,00	R$ 40,10	R$ 48,26	R$ 579,12
8.101	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	20,00	R$ 593,08	R$ 713,77	R$ 14.275,40
8.102	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 394,09	R$ 474,29	R$ 2.371,45
8.103	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	30,00	R$ 28,57	R$ 34,38	R$ 1.031,40
8.104	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	303,00	R$ 7,41	R$ 8,92	R$ 2.702,76
8.105	C5190	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	20,00	R$ 40,28	R$ 48,48	R$ 969,60
8.106	C5191	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	30,00	R$ 90,64	R$ 109,09	R$ 3.272,70
8.107	CP001	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 16A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 300,57	R$ 361,74	R$ 5.426,10
8.108	CP002	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 40A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 342,40	R$ 412,08	R$ 824,16
8.109	CP003	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 706,06	R$ 849,74	R$ 5.098,44
8.110	CP004	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 708,56	R$ 852,75	R$ 2.558,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,81%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.111	CP005	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 992,08	R$ 1.193,97	R$ 2.387,94
8.112	CP006	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.452,82	R$ 1.748,47	R$ 3.496,94
8.113	CP007	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.234,49	R$ 2.689,21	R$ 5.378,42
8.114	CP008	PRÓPRIA	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.932,00	R$ 3.528,66	R$ 3.528,66
8.115	CP009	PRÓPRIA	ISOLADOR DE PORCELANA 15 kV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 150,56	R$ 181,20	R$ 362,40
8.116	CP010	PRÓPRIA	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R$ 4.187,64	R$ 5.039,82	R$ 5.039,82
9	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**							**R$ 75.346,60**
9.1	C2096	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	50,00	R$ 12,37	R$ 14,89	R$ 744,50
9.2	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	50,00	R$ 14,85	R$ 17,87	R$ 893,50
9.3	C1527	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	50,00	R$ 20,68	R$ 24,89	R$ 1.244,50
9.4	C2382	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	20,00	R$ 14,14	R$ 17,02	R$ 340,40
9.5	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	50,00	R$ 6,11	R$ 7,35	R$ 367,50
9.6	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R$ 299,70	R$ 360,69	R$ 1.803,45
9.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	R$ 45,60	R$ 54,88	R$ 1.097,60
9.8	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	10,00	R$ 670,95	R$ 807,49	R$ 8.074,90
9.9	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	10,00	R$ 418,56	R$ 503,74	R$ 5.037,40
9.10	C0986	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	R$ 470,23	R$ 565,92	R$ 2.829,60
9.11	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R$ 75,15	R$ 90,44	R$ 904,40
9.12	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	5,00	R$ 531,10	R$ 639,18	R$ 3.196,90
9.13	C1473	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	25,00	R$ 36,66	R$ 44,12	R$ 1.103,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	REFERÊNCIA	HORA	MAT
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
9.14	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	R$ 682,66	R$ 821,58	R$ 4.107,90
9.15	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	R$ 275,07	R$ 331,05	R$ 4.965,75
9.16	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	R$ 256,64	R$ 308,87	R$ 4.633,05
9.17	C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	5,00	R$ 60,30	R$ 72,57	R$ 362,85
9.18	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	5,00	R$ 80,31	R$ 96,65	R$ 483,25
9.19	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	5,00	R$ 108,40	R$ 130,46	R$ 652,30
9.20	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	R$ 12,88	R$ 15,50	R$ 310,00
9.21	C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	10,00	R$ 237,93	R$ 286,35	R$ 2.863,50
9.22	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	10,00	R$ 128,30	R$ 154,41	R$ 1.544,10
9.23	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	20,00	R$ 72,73	R$ 87,53	R$ 1.750,60
9.24	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R$ 504,17	R$ 606,77	R$ 3.033,85
9.25	C0601	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	5,00	R$ 356,53	R$ 429,08	R$ 2.145,40
9.26	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	50,00	R$ 40,49	R$ 48,73	R$ 2.436,50
9.27	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	50,00	R$ 19,10	R$ 22,99	R$ 1.149,50
9.28	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	50,00	R$ 26,19	R$ 31,52	R$ 1.576,00
9.29	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	50,00	R$ 44,59	R$ 53,66	R$ 2.683,00
9.30	C2600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	50,00	R$ 70,13	R$ 84,40	R$ 4.220,00
9.31	C2601	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	50,00	R$ 129,39	R$ 155,72	R$ 7.786,00
9.32	C4212	SEINFRA	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	20,00	R$ 41,81	R$ 50,32	R$ 1.006,40
10	**PINTURA**							**R$ 154.067,42**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	REFERÊNCIA	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
10.1	**PINTURA INTERNA**							**R$ 46.943,06**
10.1.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	304,03	R$ 14,04	R$ 16,90	R$ 5.138,11
10.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.520,18	R$ 22,85	R$ 27,50	R$ 41.804,95
10.2	**PINTURA EXTERNA**							**R$ 43.052,45**
10.2.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	974,49	R$ 24,63	R$ 29,64	R$ 28.883,88
10.2.2	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	292,34	R$ 17,69	R$ 21,29	R$ 6.223,92
10.2.3	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	292,34	R$ 15,02	R$ 18,08	R$ 5.285,51
10.2.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	79,95	R$ 27,64	R$ 33,26	R$ 2.659,14
10.3	**PINTURA DE FORROS E LAJES**							**R$ 28.647,05**
10.3.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	30,30	R$ 14,04	R$ 16,90	R$ 512,07
10.3.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.023,09	R$ 22,85	R$ 27,50	R$ 28.134,98
10.4	**PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA**							**R$ 22.874,72**
10.4.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	415,30	R$ 19,34	R$ 23,28	R$ 9.668,18
10.4.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	415,30	R$ 26,42	R$ 31,80	R$ 13.206,54
10.5	**RECUPERAÇÃO DE PINTURA DE GRADIL/PEÇAS METÁLICAS**							**R$ 12.550,14**
10.5.1	C3091	SEINFRA	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	84,06	R$ 96,11	R$ 115,67	R$ 9.723,22
10.5.2	C1281	SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	198,38	R$ 11,84	R$ 14,25	R$ 2.826,92
11	**SEVIÇOS TÉCNICOS**							**R$ 26.189,76**
11.1	CP011	PRÓPRIA	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO.	UN	12,00	R$ 1.813,44	R$ 2.182,48	R$ 26.189,76

VALOR BDI TOTAL: R$ 168.521,32

VALOR ORÇAMENTO: R$ 970.961,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR TOTAL: **1.174.113,92**

1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

		QTD	L	H	e	QTD
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	QTD*L*H*e	12,00	0,80	2,10	0,15	3,02
						3,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,02

1.2. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

		A	QTD
	A	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

1.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

		VOL	QTD
	VOL	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.4. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

		ÁREA	SUBST	QTD
PEDRA CARIRI NOVA	ÁREA*SUBST	277,66	0,60	166,60
				166,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 166,60

1.5. C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

		ÁREA	QTD	QTD
LIMPEZA DE PEDRA CARIRI	ÁREA*QTD	280,00	0,40	112,00
				112,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 112,00

1.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		PINTURA	RECUPERAÇÃO	QTD
RECUPERAÇÃO	PINTURA*RECUPERAÇÃO	3.040,30	0,20	608,06
RECUPERAÇÃO	PINTURA*RECUPERAÇÃO	1.948,90	0,10	194,89
				802,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 802,95

1.7. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

		A	PERCENTUAL	C	H	QTD
CERÂMICA INTERNA PISO	A*PERCENTUAL	500,00	0,30	0,00	0,00	150,00
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS NA FACHADA	C*H	0,00	0,00	28,90	3,50	101,15
						251,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 251,15

1.8. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		A	RECUPERAÇÃO	QTD
FORRO MINERAL INTERNOS	A*RECUPERAÇÃO	1.743,17	0,30	522,95
				522,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 522,95

1.9. 97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE INTERTRAVADO	200	200,00	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

2.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

		A	QTD
	A	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		QTD	QTD
	QTD	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

		QTD	QTD
	QTD	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

2.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

		QTD	QTD
	QTD	80,00	80,00
			80,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00

2.5. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.7. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.8. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

		C	L	PERCENTUAL	QTD
	C*L*PERCENTUAL	400,00	0,30	0,25	30,00
					30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

3.1.1. C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

		ÁREA	SUBST	QTD
PEDRA CARIRI NOVA	ÁREA*SUBST	277,66	0,20	55,53
				55,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,53

3.1.2. C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

		COMP	LARG	QTD
	COMP*LARG	17,00	4,10	69,70
				69,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69,70

3.1.3. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		COMP	LARG	QTD
	COMP*LARG	17,00	4,10	69,70
				69,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69,70

3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		C	H	QTD
CHAPISCO	C*H	28,90	3,50	101,15
				101,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 101,15

3.2.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

		C	H	QTD
EMBOÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE PORCELANA	C*H	28,90	3,50	101,15
				101,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 101,15

3.2.3. C1850 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS (M2)

		C	H	QTD
PASTILHAS NOVAS NA FACHADA	C*H	28,90	3,50	101,15
				101,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 101,15

3.3.1. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

		A	PERCENTUAL	QTD
	A*PERCENTUAL	300,00	0,50	150,00
				150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.3.2. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

		A	QTD
	A	150,00	150,00
			150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.3.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

		A	QTD
	A	150,00	150,00
			150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.3.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	QTD
	A	450,00	450,00
			450,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.5. C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

		A	QTD
	A	450,00	450,00
			450,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

3.3.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		A	QTD
	A	150,00	150,00
			150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.3.7. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

		A	QTD
	A	150,00	150,00
			150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.3.8. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

		A	QTD
	A	300,00	300,00
			300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

3.3.9. C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

		A	QTD
	A	150,00	150,00
			150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.4.1. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

		C	PERIM	H	QTD	QTD
REVESTIMENTO NOS PILARES METÁLICOS	PERIM*H*QTD	0,00	1,20	4,00	6,00	28,80
REVESTIMENTO NAS FACES DA FACHADA	C*H	25,00	0,00	1,00	0,00	25,00
						53,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53,80

4.1. C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

		A	SUBSTITUIÇÃO	QTD
SUBTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO EM ÁREAS COM VAZAMENTO	A*SUBSTITUIÇÃO	1.791,88	0,20	358,38
				358,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 358,38

4.2. C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

		A	SUBSTITUIÇÃO	QTD
SUBTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO EM ÁREAS COM VAZAMENTO	A*SUBSTITUIÇÃO	1.791,88	0,20	358,38
				358,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 358,38

4.3. C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

		AREA	RECUP	QTD
LAJE EXPOSTA IMPERMEABILIZADA	AREA*RECUP	570,15	0,25	142,54
LAJE COBERTA POR TELHA	AREA*RECUP	1.791,88	0,20	358,38
CALHA DE CONCRETO	AREA*RECUP	427,71	0,50	213,86
				714,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 714,78

4.4. C5014 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (M2)

		AREA	RECUP	QTD
LAJE EXPOSTA IMPERMEABILIZADA	AREA*RECUP	570,15	0,25	142,54
LAJE COBERTA POR TELHA	AREA*RECUP	1.791,88	0,20	358,38
CALHA DE CONCRETO	AREA*RECUP	427,71	0,50	213,86
				714,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 714,78

4.5. C4480 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		A	RECUPERAÇÃO	QTD
FORRO MINERAL INTERNOS	A*RECUPERAÇÃO	1.743,17	0,30	522,95
				522,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 522,95

5.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

		VOL	QTD
	VOL	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

	A	QTD
A	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

	A	QTD
A	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.4. C4486 DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

	A	QTD
A	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

5.5. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

	A	QTD
A	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

	C	QTD
C	100,00	100,00
		100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.2. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

	A	RECUPERAÇÃO	QTD
A*RECUPERAÇÃO	400,00	0,50	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

6.3. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

		A	QTD
	A	100,00	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.4. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

		A	QTD
	A	100,00	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.1.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

		L	H	QTD	QTD
PORTA PARANÁ	L*H	0,80	2,10	20,00	1,68
PORTA PARANÁ	L*H	0,60	2,10	10,00	1,26
					2,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,94

7.1.2. C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

		QTD	QTD
	QTD	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

7.1.3. C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.1.4. C0032 PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.2.1. I8343 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) (M2)

		QTD	C	H	QTD
	QTD*C*H	10,00	1,00	1,10	11,00
					11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.2.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

		QTD	C	H	QTD
	QTD*C*H	10,00	1,00	1,10	11,00
					11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.2.3. C4492 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		A	QTD
	A	22,00	22,00
			22,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.1. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

		C	QTD
	C	100,00	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		C	QTD
	C	900,00	900,00
			900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		C	QTD
	C	900,00	900,00
			900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.4. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		C	QTD
	C	900,00	900,00
			900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.5. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	C	QTD
	C	900,00	900,00
			900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	C	QTD
	C	800,00	800,00
			800,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 800,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.7. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	C	QTD
	C	450,00	450,00
			450,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.8. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	C	QTD
	C	450,00	450,00
			450,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.9. 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	C	QTD
	C	450,00	450,00
			450,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.10. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	C	QTD
	C	200,00	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.11. 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	QTD
C	200,00	200,00
		200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.12. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	QTD
C	80,00	80,00
		80,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.13. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

	C	QTD
C	200,00	200,00
		200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.14. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

	C	QTD
C	400,00	400,00
		400,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 400,00

8.15. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

	QTD	QTD
QTD	45,00	45,00
		45,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.16. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

	QTD	QTD
QTD	45,00	45,00
		45,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

8.17. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

	QTD	QTD
QTD	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.18. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)

	QTD	QTD
QTD	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.19. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

8.20. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	QTD	QTD
QTD	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.21. 106293 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.22. 104752 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.23. 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.24. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

		QTD	QTD
	QTD	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.25. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.26. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.27. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.28. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.29. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.30. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.31. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

	QTD	QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.32. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

	QTD	QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.33. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

	QTD	QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.34. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

	QTD	QTD	QTD
	QTD	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.35. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)

	QTD	QTD	QTD
	QTD	90,00	90,00
			90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.36. C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm (M)

	QTD	QTD
QTD	90,00	90,00
		90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.37. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

	QTD	QTD
QTD	27,00	27,00
		27,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.38. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

	QTD	QTD
QTD	135,00	135,00
		135,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 135,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.39. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

	QTD	QTD
QTD	99,00	99,00
		99,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 99,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.40. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

	QTD	QTD
QTD	99,00	99,00
		99,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 99,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.41. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

	QTD	QTD
QTD	90,00	90,00
		90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.42. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

	QTD	QTD
QTD	90,00	90,00
		90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.43. C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") (M)

	QTD	QTD
QTD	81,00	81,00
		81,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 81,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.44. 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	QTD	QTD
QTD	60,00	60,00
		60,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.45. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

	QTD	QTD
QTD	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.46. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.47. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.48. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.49. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.50. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.51. C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.52. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.53. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.54. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

	QTD	QTD
QTD	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.55. C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

	QTD	QTD
QTD	40,00	40,00
		40,00

8.56. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

	QTD	QTD
QTD	40,00	40,00
		40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.57. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS (UN)

	QTD	QTD
QTD	40,00	40,00
		40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.58. C4100 LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.59. C4102 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W (UN)

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.60. 101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

	QTD	QTD
QTD	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.61. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.62. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.63. C1669 LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.64. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

	QTD	QTD
QTD	40,00	40,00
		40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.65. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.66. C1896 PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.67. C1892 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.68. C1893 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.69. C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
QTD	25,00	25,00
		25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.70. C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.71. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QTD	QTD
QTD	55,00	55,00
		55,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.72. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QTD	QTD
QTD	18,00	18,00
		18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.73. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

	QTD	QTD
QTD	1,00	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.74. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.75. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.76. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.77. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.78. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.79. C4052 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO (UN)

		QTD	QTD
	QTD	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.80. C0381 BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A (UN)

	QTD	QTD
QTD	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.81. C0382 BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A (UN)

	QTD	QTD
QTD	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.82. C2261 SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 63A (UN)

	QTD	QTD
QTD	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.83. C2263 SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 125A (UN)

	QTD	QTD
QTD	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.84. C4896 RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

	QTD	QTD
QTD	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.85. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

	QTD	QTD
QTD	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.86. 106299 RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.87. C2518 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A (UN)

		QTD	QTD
	QTD	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.88. C2519 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A (UN)

		QTD	QTD
	QTD	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.89. C1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)

		QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.90. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

		QTD	QTD
	QTD	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.91. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
	15	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.92. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

			QTD
	15	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.93. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

		QTD
30	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

8.94. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		QTD
6	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.95. C0625 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		QTD
6	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.96. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		QTD
3	3,00	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.97. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

		QTD
3	3,00	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.98. 104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

		QTD
3	3,00	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.99. C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.100. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

		QTD
12	12,00	12,00
		12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.101. C4810 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

		QTD
20	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

8.102. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		QTD
5	5,00	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

8.103. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

		QTD
30	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

8.104. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (M)

		QTD
303	303,00	303,00
		303,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 303,00

8.105. C5190 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

		QTD
20	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

8.106. C5191 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

		QTD
30	30,00	30,00
		30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

8.107. CP001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 16A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
15	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.108. CP002 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 40A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.109. CP003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
6	6,00	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.110. CP004 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
3	3,00	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.111. CP005 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.112. CP006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.113. CP007 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.114. CP008 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
1	1,00	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.115. CP009 ISOLADOR DE PORCELANA 15 kV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD
2	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.116. CP010 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO (UN)

		QTD
1	1,00	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.1. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

	C	QTD
C	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

	C	QTD
C	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.3. C1527 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)

		QTD	QTD
	QTD	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.4. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

		QTD	QTD
	QTD	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

9.5. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

		C	QTD
	C	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.6. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.7. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		QTD	QTD
	QTD	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

9.8. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.9. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

		C	L	QTD
	C*L	10,00	1,00	10,00
				10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.10. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

		QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.11. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

		QTD	QTD
	QTD	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.12. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

		C	h	QTD
	C*h	5,00	1,00	5,00
				5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.13. C1473 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE (M2)

		A	QTD
	A	25,00	25,00
			25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

9.14. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

		QTD	QTD
	QTD	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.15. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QTD	QTD
	QTD	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.16. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QTD	QTD
QTD	15,00	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.17. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

	QTD	QTD
QTD	5,00	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.18. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

	QTD	QTD
QTD	5,00	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.19. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

	QTD	QTD
QTD	5,00	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.20. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

9.21. C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

	QTD	C	L	QTD
QTD	10,00	0,60	0,60	10,00
				10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.22. C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

	QTD	QTD
QTD	10,00	10,00
		10,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1129
MOREIRA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.23. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

	QTD	QTD
QTD	20,00	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.24. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

	QTD	QTD
QTD	5,00	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.25. C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

	QTD	QTD
QTD	5,00	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.26. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.27. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.28. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

	QTD	QTD
QTD	50,00	50,00
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.29. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

		QTD	QTD
	QTD	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.30. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

		QTD	QTD
	QTD	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.31. C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

		QTD	QTD
	QTD	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.32. C4212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (UN)

		QTD	QTD
	QTD	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

10.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		PINTURAINTERNA	RECUPERAÇÃO	QTD
RECUPERAÇÃO	PINTURAINTERNA*RECUPERAÇÃO	3.040,30	0,10	304,03
				304,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 304,03

10.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

CPSRCAS	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026		BDI : 20,35%
	LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE	REPORTE	REFERÊNCIA	HORA	SICRO
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
			PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

PINTURA GERAL		C	H	QTD
SALA CONTROLE	C*H	19,97	2,57	51,32
ALMOXARIFADO	C*H	17,95	2,57	46,13
DESCONTO ALMOXARIFADO	=-1*((0,8*2,10)+(1,20*0,5	0,00	0,00	-2,88
IMUNOBIOLÓGICOS	C*H	12,84	2,57	33,00
DESCONTO DE VÃOS IMUNOBIOLÓGICO	=-1*0,5*1,2	0,00	0,00	-0,60
FARMÁCIA	C*H	23,39	2,57	60,11
DESCONTO VÃO FARMÁCIA	=-1*((2*1,8*0,8)+(2*0,8*2,10)+(1,60*2,10))	0,00	0,00	-9,80
DILUIÇÃO GERMICIDA	C*H	9,90	2,57	25,44
DESCONTOS DILUIÇÃO	=-1*((1,20*0,5)+(0,8*2,10	0,00	0,00	-2,28
INFLAMÁVEIS	C*H	8,41	2,57	21,61
DESCONTO INFLAMÁVEIS	=-1*((1,20*0,5)+(0,8*2,10	0,00	0,00	-2,28
DEPÓSITO INSERVÍVEIS	C*H	17,40	2,57	44,72
DESCONTO INSERVIVEIS	=-1*((2*1,20*0,5)+(0,8*2,	0,00	0,00	-2,88
ENGENHARIA CLÍNICA	C*H	11,64	2,57	29,91
DESCONTOS ENGENHARIA CLIN	=-1*((1,20*0,5)+(0,8*2,10	0,00	0,00	-2,28
CPD	C*H	11,64	2,57	29,91
DESCONTOS CPD	=-1*((1,20*0,5)+(0,8*2,10	0,00	0,00	-2,28
VARAL	C*H	10,04	2,57	25,80
PASSAGEM	C*H	16,13	2,57	41,45
DESCONTO PASSAGEM	=-1*0,8*2,10*2	0,00	0,00	-3,36
OFICINA	C*H	30,66	2,57	78,80
DESCONTOS APOIO OFICINA	=-1*((2*0,8*2,10)+(1,6*2,	0,00	0,00	-6,72
DML	C*H	7,88	2,57	20,25
DESCONTOS DML	=-1*((0,8*2,10))	0,00	0,00	-1,68
CHEFIA OFICINA	C*H	11,92	2,57	30,63
DESCONTOS CHEFIA OFICINA	=-1*((0,8*2,10*2)+(1,8*1))	0,00	0,00	-5,16
SALA DE LAUDOS	C*H	12,90	2,57	33,15
DESCONTO SALA DE LAUDOS	=-1*((0,9*2,10)+(1,80+1))	0,00	0,00	-4,69
RAIO X	C*H	18,81	2,57	48,34
DESCONTO RAIO X	=-1*((1,20*2,10)+(1,20*1,	0,00	0,00	-9,72
TELECOMANDO	C*H	14,36	2,57	36,91
DESCONTO TELECOMANDO	=-1*((0,9*2,10)+(0,8*2,10)+(1,8*0,8))	0,00	0,00	-5,01
ULTRA SOM	C*H	14,39	2,57	36,98
DESCONTO ULTRASSOM	=-1*((2*0,9*2,10)+(1,8*0,	0,00	0,00	-4,68
ECOCARDIOGRAMA	C*H	11,91	2,57	30,61
DESCONTOS ECOCARDIOGRAMA	-1*0,9*2,1	0,00	0,00	-1,89
ECG	C*H	11,91	2,57	30,61
DESCONTOS ECG	-1*0,9*2,1	0,00	0,00	-1,89
ECOMETRIA	C*H	11,91	2,57	30,61
DESCONTOS ECOMETRIA	-1*0,9*2,1	0,00	0,00	-1,89
MAMOGRAFIA	C*H	11,91	2,57	30,61
DESCONTOS MAMOGRAFIA	-1*0,9*2,1	0,00	0,00	-1,89
REVELAÇÃO	C*H	8,58	2,57	22,05

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

CPSRCAS	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026		BDI : 20,95%
	LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,61%	69,72%
			SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PINTURA GERAL		C	H	QTD
DESCONTOS REVELAÇÃO	-1*0,9*2,1	0,00	0,00	-1,89
DEP MATERIAIS	C*H	8,58	2,57	22,05
DESCONTO DEP MATERIAIS	-1*0,9*2,1	0,00	0,00	-1,89
CONSULTÓRIO ENDOSCOPIA	C*H	12,41	2,57	31,89
DESCONTOS CONSULTÓRIO ENDOSCOPIA	-2*0,9*2,1	0,00	0,00	-3,78
PREPARO	C*H	10,39	2,57	26,70
DESCONTO PREPARO	-1*0,9*2,1	0,00	0,00	-1,89
DML	C*H	8,51	2,57	21,87
DESCONTO DML	-1*0,8*2,1	0,00	0,00	-1,68
ARQUIVO DE CHAPA	C*H	8,51	2,57	21,87
DESCONTO ARQUIVO DE CHAPA	-1*0,8*2,1	0,00	0,00	-1,68
CIRCULAÇÃO MAMOGRAFIA	C*H	67,87	2,57	174,43
DESCONTO REVESTIMENTO CIRCULAÇÃO MAMOGRAFIA	C*H	67,87	-1,10	-74,66
DESCONTOS PORTAS E JANELAS CIRCULAÇÃO MAMOGRAFIA	=-1*((1,35*2,10*3)+(0,9*2,10*10)+(2,00*2,10))	0,00	0,00	-31,81
RECEPÇÕES DE BAIXO ATÉ A LAJE	C*H	84,36	4,22	356,00
DESCONTOS PORTAS E JANELAS RECEPÇÕES DE BAIXO ATÉ A LAJE	=-1*((2,76*(2,57-1,1))+(4*0,9*(2,10-1,1))+(2,76*(2,57-1,1))+(1,2*0,5*3))	0,00	0,00	-13,51
DESCONTOS REVESTIEMNTOS RECEPÇÕES DE BAIXO ATÉ A LAJE	C*H	84,36	-1,10	-92,80
CIRCULAÇÃO SALAS INFERIORES	C*H	138,00	2,57	354,66
DESCONTO DE REVESTIMENTO CIRCULAÇÃO SALAS INFERIORES	C*H	138,00	-1,10	-151,80
DESCONTO DE PORTAS E JANELAS CIRCULAÇÃO SALAS INFERIORES	=-1*((0,9*(2,10-1,1)*6)+(1,20*2*3)+(1,60*2)+(5*1,20*1)+(0,8*1*6)+(2*1))	0,00	0,00	-28,60
CONSULTÓRIO FONOAUDIOLOGIA	C*H	16,99	2,57	43,66
DESCONTO CONSULTÓRIO FONOAUDIOLOGIA	=-(0,8*2,10)-(0,9*2,10)	0,00	0,00	-3,57
CONSULTPRIO FISIOTERAPIA	C*H	14,39	2,57	36,98
DESCONTO CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA	=-(0,9*2,10)	0,00	0,00	-1,89
ROUPEIRO	C*H	5,90	2,57	15,16
DESCONTOS ROUPEIRO	=-(0,8*2,10)	0,00	0,00	-1,68
DEPÓSITO	C*H	7,90	2,57	20,30
DESCONTO DEPÓSITO	=-(0,8*2,10)	0,00	0,00	-1,68
SALA DE TERAPIA	C*H	39,29	2,57	100,98
DESCONTO SALA DE TERAPIA	=-(4*0,8*2,10)-(2*0,9*2,10)-(1,80*0,5)-(1,15*2,10)	0,00	0,00	-13,62
SALA DE OBSERVAÇÃO	C*H	26,43	2,57	67,93
DESCONTO REVESTIMENTOS SALA DE OBSERVAÇÃO	C*H	26,43	-1,10	-29,07
DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA DE OBSERVAÇÃO	=-(0,8*1)-(0,9*1)-(1,20*1)	0,00	0,00	-2,90
MAT/EQUIP	C*H	7,92	2,57	20,36
DESCONTOS MAT/EQUIP	=-0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68

Fls. 1183
MURILO
CPSRCAS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,61%	72,46%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

PINTURA GERAL		C	H	QTD
PROCEDIMENTOS INVASIVOS	C*H	15,93	2,57	40,94
DESCONTOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS	=-2*1,20*2,10	0,00	0,00	-5,04
OTORRINO	C*H	18,51	2,57	47,57
DESCONTO OTORRINO	=-(0,8*2,10)-(0,9*2,10)	0,00	0,00	-3,57
CONSULTÓRIO 01 P	C*H	14,20	2,57	36,49
DESCONTO CONSULTÓRIO 01 P	=-(0,8*2,10)-(0,9*2,10)	0,00	0,00	-3,57
CONSULTÓRIO 02 G	C*H	16,71	2,57	42,94
DESCONTO CONSULTÓRIO 02 G	=-(0,8*2,10)-(2*0,9*2,10)	0,00	0,00	-5,46
SALA DE MATERIAIS	C*H	10,21	2,57	26,24
DESCONTO REVESTIEMNTOS SALA DE MATERIAIS	C*H	10,21	-1,10	-11,23
DESCONTO VÃOS SALA DE MATERIASI	=-0,9*2,10	0,00	0,00	-1,89
CONSULTÓRIO 03 G	C*H	16,71	2,57	42,94
DESCONTO CONSULTÓRIO 03 G	=-(0,8*2,10)-(2*0,9*2,10)	0,00	0,00	-5,46
CONSULTÓRIO 04 P	C*H	14,20	2,57	36,49
DESCONTOS CONSULTÓRIO 04 P	=-(0,8*2,10)-(0,9*2,10)	0,00	0,00	-3,57
CONSULTÓRIO 05 P	C*H	13,63	2,57	35,03
DESCONTOS CONSULTÓRIO 05 P	=-(0,8*2,10)-(0,9*2,10)	0,00	0,00	-3,57
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	C*H	16,69	2,57	42,89
DESCONTOS CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	=-(0,8*2,10)-(0,9*2,10)	0,00	0,00	-3,57
SALA DE PREPAROS	C*H	10,69	2,57	27,47
DESCONTO REVESTIMENTOS SALA DE PREPAROS	C*H	10,69	-1,10	-11,76
DESCONTO VÃOS SALA DE PREPAROS	=-0,8*1	0,00	0,00	-0,80
DML	C*H	8,10	2,57	20,82
DESCONTO REVESTIMENTOS DML	C*H	8,10	-1,10	-8,91
DESCONTO VÃOS DML	=-0,8*1	0,00	0,00	-0,80
COPA/ILHA	C*H	32,17	4,39	141,23
DESCONTO DE VÃOS COPA/ ILHA	=-(7*0,8*2,10)-(0,9*2,10)-(2*0,7*2,10)	0,00	0,00	-16,59
CORREDOR COPA/ ILHA	C*H	20,42	2,57	52,48
DESCONTO CORREDOR COPA/ ILHA	=(-0,8*2,10)-(3*1,20*2,10)	0,00	0,00	-9,24
CIRCULAÇÃO P/ ESCADAS RECEPÇÕES DE BAIXO	C*H	75,12	2,70	202,82
DESCONTO DE VÃOS CIRCULAÇÃO P/ ESCADAS RECEPÇÕES DE BAIXO	=-(6*0,8*1)-(2*2*1)-(4*0,9*1)-(1,20*1)	0,00	0,00	-13,60
RECEPÇÃO PRINCIPAL E ESPERA	C*H	62,04	3,80	235,75
DESCONTOS RECEPÇÃO PRINCIPAL E ESPERA	=-(12,5*2,10)-(0,8*2,10)-(3,6*2,10)-(1,20*2,10)-(2*2*2,10)-(2*0,9*2,10)	0,00	0,00	-50,19
OUVIDORIA	C*H	14,27	2,57	36,67
DESCONTOS OUVIDORIA	=-0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
AUDITÓRIO	C*H	28,70	2,57	73,76
DESCONTOS AUDITÓRIO	=-2*3,60*2,10	0,00	0,00	-15,12
RECEPÇÃO POSTO DE COLETA	C*H	8,36	2,57	21,49

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

			DATA : 01/05/2026	BDI : 20,85%	
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MAT
			ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
	LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO. PACAJUS/CE	PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL				

PINTURA GERAL		C	H	QTD
DESCONTOS RECEPÇÃO POSTO DE COLETA	=-0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
POSTO DE COLETA	C*H	12,93	2,57	33,23
DESCONTOS POSTO DE COLETA	=-0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
SALA DE APOIO	C*H	10,70	2,57	27,50
DESCONTO SALA DE APOIO	=-1,20*2,10	0,00	0,00	-2,52
TRATAMENTO	C*H	11,42	2,57	29,35
DESCONTOS TRATAMENTO	=-(0,8*2,10)-(1,20*0,5)	0,00	0,00	-2,28
PRÉ DIABÉTICOS	C*H	15,91	2,57	40,89
DESCONTOS PRÉ DIABÉTICOS	=-(0,8*2,10)-(2*1,20*0,5)	0,00	0,00	-2,88
SALA DE APOIO GESSO	C*H	9,85	2,57	25,31
DESCONTOS SALA DE APOIO	=-0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
DML	C*H	8,92	2,57	17,78
DESCONTOS DML	=-0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
CONTAS MÉDICAS/ARQUIVO	C*H	20,94	2,57	53,82
DESCONTO CONTAS MÉDICAS/ ARQUIVO	=2,18*2,10	0,00	0,00	-4,58
CONSULTÓRIO/ FARMÁCIA	C*H	13,42	2,57	34,49
DESCONTOS CONSULTÓRIO/FARMÁCIA	=2*0,9*2,10	0,00	0,00	-3,78
DESPENSA/ MEDICAMENTOS	C*H	16,12	2,57	41,43
BLOCO DIREÇÃO	C*H	24,11	2,57	61,96
DESCONTOS BLOCO DIREÇÃO	=-(2*0,8*2,10)-(2*0,7*2,10)-(2*1,20*0,5)	0,00	0,00	-7,50
WC 01 DIREÇÃO	C*H	8,41	2,57	21,61
DESCONTO WC01 DIREÇÃO	=0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
WC 02 DIREÇÃO	C*H	8,41	2,57	21,61
DESCONTO WC 02 DIREÇÃO	=0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
COPA	C*H	7,80	2,57	20,05
DESCONTO COPA	=0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
DML	C*H	2,22	2,57	5,71
DESCONTO DML	=0,8*2,10	0,00	0,00	-1,68
PINTURA GERAL				3.040,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
3040,36*0,5 = 1.520,18

10.2.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

		DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

		C	H	QTD
PINTURA DE ESCADA ESTACIONAMENTO	C*H	95,00	0,90	85,50
PINTURA DE MURO EXTERNO	C*H	248,90	3,00	746,70
PINTURA EXTENA BLOCO FARMÁCIA	C*H	74,18	3,00	222,54
DESCONTO DE PORTAS E JANELAS BLOCO FARMÁCIA	=-1*((2*1,8*0,5)+(7*1,2*0,5)+(8*0,8*2,1)+(1*1,8*1)+(2*1,6*2,10)+(2*1,2*1))	0,00	0,00	-30,36
PINTURA EXTERNA BLOCO PRINCIPAL	C*H	150,00	6,00	900,00
DESCONTO DE PORTAS E JANELAS BLOCO PRONICPAL	=-1*((19*1,20*0,50)+(5*1,80*0,5)+(8*1,80*1)+(1*2*2,1)+(3*0,6*0,5))	0,00	0,00	-35,40
PINTURA EXTERNA REABILITAÇÃO	C*H	20,00	3,00	60,00
				1.948,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
1948,98*0,5 = 974,49

10.2.2. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

		PINTURA	RECUPERAÇÃO	QTD
RECUPERAÇÃO	PINTURA*RECUPERAÇÃO	1.948,90	0,15	292,34
				292,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 292,34

10.2.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

		PINTURA	RECUPERAÇÃO	QTD
RECUPERAÇÃO	PINTURA*RECUPERAÇÃO	1.948,90	0,15	292,34
				292,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 292,34

10.2.4. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

		C	L	H	QTD
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C*(L+(H*2))	90,48	0,06	0,10	23,52
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C*(L+(H*2))	75,34	0,06	0,10	19,59
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C*(L+(H*2))	21,71	0,06	0,10	5,64
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C*(L+(H*2))	120,00	0,06	0,10	31,20
					79,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 79,95

10.3.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		A	RECUPERAÇÃO	QTD
LAJE RECEPÇÃO PRINCIPAL	A*RECUPERAÇÃO	197,83	0,10	19,78
LAJE APARENTE RAMPAS RECCEPÇÃO DE BAIXO	A*RECUPERAÇÃO	105,16	0,10	10,52
				30,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,30

10.3.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		A	RECUPERAÇÃO	QTD
LAJE RECEPÇÃO PRINCIPAL	A*RECUPERAÇÃO	197,83	0,50	98,92
LAJE APARENTE RAMPAS RECCEPÇÃO DE BAIXO	A*RECUPERAÇÃO	105,16	0,50	52,58
FORRO MINERAL INTERNOS	A*RECUPERAÇÃO	1.743,17	0,50	871,59
				1.023,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.023,09

10.4.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

		QTD	L	H	FACES	QTD
PORTA PA1	QTD*L*H*FACES	20,00	0,70	2,10	2,00	58,80
PORTA PA6	QTD*L*H*FACES	46,00	0,80	2,10	2,00	154,56
PORTA PA7	QTD*L*H*FACES	39,00	0,90	2,10	2,00	147,42
PORTA PC1	QTD*L*H*FACES	1,00	0,90	2,10	2,00	3,78
PORTA PA8	QTD*L*H*FACES	12,00	1,20	2,10	2,00	60,48
PORTA PA9	QTD*L*H*FACES	5,00	1,60	2,10	2,00	33,60
PORTA PA10	QTD*L*H*FACES	4,00	2,00	2,10	2,00	33,60
PORTA PA11	QTD*L*H*FACES	8,00	0,80	2,10	2,00	26,88
						519,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
519,12*0,8 = 415,30

10.4.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		QTD	L	H	FACES	QTD
PORTA PA1	QTD*L*H*FACES	20,00	0,70	2,10	2,00	58,80
PORTA PA6	QTD*L*H*FACES	46,00	0,80	2,10	2,00	154,56
PORTA PA7	QTD*L*H*FACES	39,00	0,90	2,10	2,00	147,42
PORTA PC1	QTD*L*H*FACES	1,00	0,90	2,10	2,00	3,78
PORTA PA8	QTD*L*H*FACES	12,00	1,20	2,10	2,00	60,48
PORTA PA9	QTD*L*H*FACES	5,00	1,60	2,10	2,00	33,60
PORTA PA10	QTD*L*H*FACES	4,00	2,00	2,10	2,00	33,60
PORTA PA11	QTD*L*H*FACES	8,00	0,80	2,10	2,00	26,88
						519,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
519,12*0,8 = 415,30

10.5.1. C3091 LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA (M2)

		C	H	RECUPERAÇÃO	QTD
JATEMANETO/LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM	C*H*RECUPERAÇÃO	32,33	2,60	1,00	84,06
					84,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 84,06

10.5.2. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

		C	H	QTD
JATEMANETO/LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM	C*H	76,30	2,60	198,38
				198,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 198,38

11.1. CP011 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO. (UN)

		QTD	MESES	QTD
MEDIÇÃO POR MÊS	QTD*MESES	1,00	12,00	12,00
				12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

Observações:
ESTIMATIVA DE HORAS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS "AS BUILT" E NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1188
CASCAVEL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8600	R$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 20,2600	R$ 60,7800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 68,8380
					VALOR:	68,84

1.2. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8600	R$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 20,2600	R$ 30,3900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 38,4480
					VALOR:	38,45

1.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 26,8600	R$ 34,9180
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R$ 20,2600	R$ 263,3800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 298,2980
					VALOR:	298,30

1.4. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R$ 26,8600	R$ 3,7604
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 20,2600	R$ 28,3640
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,1244
					VALOR:	32,12

1.5. C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R$ 6,9400	R$ 0,9716
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	R$ 5,3800	R$ 1,0760
					TOTAL Material:	R$ 2,0476

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 20,2600	R$ 8,1040
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,1040
					VALOR:	10,15

1.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 30,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R$ 26,8600	R$ 1,3430
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 20,2600	R$ 10,1300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,4730

VALOR:	11,47

1.7. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 26,8600	R$ 6,7150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 20,2600	R$ 50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 57,3650

VALOR:	57,37

1.8. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02290000	R$ 28,26	R$ 0,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06470000	R$ 25,19	R$ 1,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,26

VALOR:	2,26

1.9. 97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48150000	R$ 31,04	R$ 14,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21130000	R$ 25,19	R$ 5,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,26

VALOR:	20,26

2.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R$ 69,6400	R$ 18,1064
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 16,0900	R$ 19,3080
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R$ 14,2000	R$ 3,5500
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R$ 6,0500	R$ 9,2565
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R$ 12,7700	R$ 14,9409
					TOTAL Material:	R$ 65,1618

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 21,1000	R$ 28,4850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 26,8600	R$ 36,2610
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 64,7460

VALOR:	129,91

2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R$ 7,5900	R$ 8,7285
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 16,5300	R$ 0,3306
					TOTAL Material:	R$ 9,0591

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R$ 21,1000	R$ 1,4770
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R$ 26,8600	R$ 1,8802
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,3572

VALOR:	12,42

2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R$ 7,1000	R$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 16,5300	R$ 0,3306
					TOTAL Material:	R$ 8,4956

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 21,1000	R$ 1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 26,8600	R$ 2,1488
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,8368

VALOR:	12,33

2.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R$ 7,1000	R$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R$ 16,5300	R$ 0,4959
					TOTAL Material:	R$ 8,6609

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 21,1000	R$ 2,1100
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 26,8600	R$ 2,6860
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,7960

VALOR:	13,46

2.5. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 27,5970	R$ 19,7043
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 19,7043

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R$ 83,5800	R$ 77,6458
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R$ 100,5000	R$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R$ 0,7100	R$ 281,1600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R$ 100,5000	R$ 21,0045
					TOTAL Material:	R$ 442,8238

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 20,2600	R$ 121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 121,5600

VALOR:	584,09

2.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,8600	R$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 20,2600	R$ 121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 175,2800

VALOR:	175,28

2.7. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R$ 18,1800	R$ 36,3600
					TOTAL Material:	R$ 36,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 21,1000	R$ 4,2200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,2200

VALOR:	40,58

2.8. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R$ 27,5970	R$ 0,5519
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,5519

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R$ 7,1000	R$ 9,5850
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 16,5300	R$ 0,3306
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R$ 119,5800	R$ 4,7832
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 35,9500	R$ 35,9500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R$ 0,7100	R$ 12,3256
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R$ 100,5000	R$ 9,0450
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 17,0000	R$ 0,3400
					TOTAL Material:	R$ 72,3594

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 26,8600	R$ 21,4880

I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 26,8600	R$ 18,8020
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8600	R$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 20,2600	R$ 22,2860
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 70,6340

VALOR:	143,55

3.1.1. C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	R$ 119,5800	R$ 3,6352
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R$ 0,9600	R$ 4,3680
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,13000000	R$ 0,7100	R$ 6,4823
I1661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	R$ 33,7600	R$ 35,4480
					TOTAL Material:	R$ 49,9335

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 21,1000	R$ 5,2750
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 26,8600	R$ 9,4010
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,6760

VALOR:	64,61

3.1.2. C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R$ 2,4200	R$ 19,3600
I6501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 70,5000	R$ 77,5500
					TOTAL Material:	R$ 96,9100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 26,8600	R$ 16,1160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 20,2600	R$ 12,1560
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,2720

VALOR:	125,16

3.1.3. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R$ 6,5700	R$ 2,7725
					TOTAL Material:	R$ 2,7725

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 26,8600	R$ 5,3720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 20,2600	R$ 4,0520
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,4240

VALOR:	12,20

CONSÓRCIO DE LICITAÇÃO
Fls. 1193
JURÍDICA
CASCAVEL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CPSRCAS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R$ 83,5800	R$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R$ 0,7100	R$ 1,7253
					TOTAL Material:	R$ 2,2351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 26,8600	R$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 20,2600	R$ 3,0390
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,7250

VALOR:	7,96

3.2.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 26,8600	R$ 16,1160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 20,2600	R$ 12,1560
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,2720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R$ 1.018,2200	R$ 20,3644
					TOTAL Serviço:	R$ 20,3644

VALOR:	48,64

3.2.3. C1850 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	R$ 6,9400	R$ 0,6940
I0119	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	KG	7,00000000	R$ 3,3300	R$ 23,3100
I1595	PASTA DE CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	3,00000000	R$ 3,9300	R$ 11,7900
I1598	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	SEINFRA	M2	1,02000000	R$ 120,8200	R$ 123,2364
I1871	SODA CAUSTICA	SEINFRA	KG	0,05000000	R$ 16,0200	R$ 0,8010
					TOTAL Material:	R$ 159,8314

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R$ 26,8600	R$ 24,1740
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,2600	R$ 20,2600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,4340

VALOR:	204,27

3.3.1. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R$ 2,4200	R$ 9,6800
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 42,5200	R$ 46,7720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1194
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R$ 56,4520

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 26,8600	R$ 19,3392
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 20,2600	R$ 14,5872
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,9264

VALOR:	**90,38**

3.3.2. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R$ 2,4200	R$ 14,5200
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 25,9500	R$ 28,5450
					TOTAL Material:	R$ 43,0650

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 26,8600	R$ 19,3392
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 20,2600	R$ 14,5872
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,9264

VALOR:	**76,99**

3.3.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R$ 2,4200	R$ 19,3600
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 52,9000	R$ 58,1900
					TOTAL Material:	R$ 77,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 26,8600	R$ 19,3392
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 20,2600	R$ 14,5872
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,9264

VALOR:	**111,48**

3.3.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R$ 83,5800	R$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R$ 0,7100	R$ 1,7253
					TOTAL Material:	R$ 2,2351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 26,8600	R$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 20,2600	R$ 3,0390
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,7250

VALOR:	7,96

3.3.5. C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R$ 83,5800	R$ 2,0310
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R$ 0,9800	R$ 3,1104
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R$ 0,7100	R$ 2,3004
					TOTAL Material:	R$ 7,4418

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 26,8600	R$ 16,1160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 20,2600	R$ 16,2080
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,3240

VALOR:	39,77

3.3.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R$ 6,5700	R$ 1,1103
					TOTAL Material:	R$ 1,1103

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 26,8600	R$ 5,3720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 20,2600	R$ 4,0520
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,4240

VALOR:	10,53

3.3.7. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R$ 6,5700	R$ 4,3428
					TOTAL Material:	R$ 4,3428

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R$ 26,8600	R$ 6,1778
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R$ 20,2600	R$ 4,6598
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,8376

VALOR:	15,18

3.3.8. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R$ 6,5700	R$ 1,5308
					TOTAL Material:	R$ 1,5308

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 26,8600	R$ 5,3720

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 20,2600	R$ 4,0520
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,4240
					VALOR:	10,95

3.3.9. C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 25,9500	R$ 28,5450
					TOTAL Material:	R$ 28,5450

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 26,8600	R$ 32,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 20,2600	R$ 24,3120
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 56,5440

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R$ 966,3900	R$ 19,3278
					TOTAL Serviço:	R$ 19,3278
					VALOR:	104,42

3.4.1. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0024	ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	R$ 39,4500	R$ 49,3125
I1821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	R$ 170,6900	R$ 196,2935
					TOTAL Material:	R$ 245,6060

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,1000	R$ 73,8500
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,8600	R$ 94,0100
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,8600	R$ 94,0100
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,8600	R$ 94,0100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 355,8800
					VALOR:	601,49

4.1. C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R$ 0,5500	R$ 0,7810
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 37,7300	R$ 5,6595
I1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R$ 2,1900	R$ 3,1098
					TOTAL Material:	R$ 9,5503

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 21,1000	R$ 15,8250
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 26,8600	R$ 20,1450
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 35,9700

VALOR:	45,52

4.2. C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R$ 0,5500	R$ 0,7810
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R$ 1,3800	R$ 1,9596
I2059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	R$ 35,4300	R$ 40,7445
					TOTAL Material:	R$ 43,4851

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R$ 21,1000	R$ 4,6420
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R$ 26,8600	R$ 5,9092
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,5512

VALOR:	54,04

4.3. C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 20,2600	R$ 2,0260
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 2,0260

VALOR:	2,03

4.4. C5014 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R$ 7,6400	R$ 1,9864
I9500	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R$ 39,7700	R$ 45,7355
I9509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R$ 9,9100	R$ 3,9640
					TOTAL Material:	R$ 51,6859

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 21,1000	R$ 16,8800
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 26,8600	R$ 10,7440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 27,6240

VALOR:	79,31

4.5. C4480 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8305	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 101,8800	R$ 101,8800
					TOTAL Material:	R$ 101,8800

VALOR:	101,88

Fls. 1198

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	NORA	MED
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

5.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R$ 0,5300	R$ 124,5500
					TOTAL Material:	R$ 124,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R$ 26,8600	R$ 228,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R$ 20,2600	R$ 186,3920
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 414,7020

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R$ 563,3800	R$ 169,0140
					TOTAL Serviço:	R$ 169,0140

VALOR:	708,27

5.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 83,5800	R$ 1,2537
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,9600	R$ 2,0928
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,7100	R$ 1,5478
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,5300	R$ 13,2500
					TOTAL Material:	R$ 18,1443

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 26,8600	R$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 20,2600	R$ 22,6912
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 49,5512

VALOR:	67,70

5.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R$ 83,5800	R$ 3,4519
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R$ 0,9600	R$ 5,9424
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R$ 0,7100	R$ 4,3949
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R$ 0,5300	R$ 24,9100
					TOTAL Material:	R$ 38,6992

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 26,8600	R$ 40,2900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R$ 20,2600	R$ 37,2784
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 77,5684

VALOR:	116,27

5.4. C4486 DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8311	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 107,4100	R$ 107,4100
					TOTAL Material:	R$ 107,4100

VALOR:	107,41

5.5. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 70,1700	R$ 70,1700
					TOTAL Material:	R$ 70,1700

VALOR:	70,17

6.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 4,3900	R$ 4,3900
					TOTAL Material:	R$ 4,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 26,8600	R$ 4,0290
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 20,2600	R$ 5,0650
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,0940

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R$ 5,8100	R$ 1,4525
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R$ 428,1300	R$ 14,5564
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R$ 4,9000	R$ 0,1813
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 53,6900	R$ 0,8054
					TOTAL Serviço:	R$ 16,9956

VALOR:	30,48

6.2. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R$ 34,8011	R$ 2,6344
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R$ 51,5141	R$ 0,2112
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,8456

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R$ 83,5800	R$ 4,7473
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R$ 40,7300	R$ 40,8563
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R$ 77,1300	R$ 0,5013
					TOTAL Material:	R$ 46,1049

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R$ 26,8600	R$ 4,2842
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R$ 20,2600	R$ 3,2315
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,5157
					VALOR:	56,47

6.3. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R$ 27,5970	R$ 1,3799
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,3799

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	R$ 83,5800	R$ 5,3993
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	R$ 100,5000	R$ 5,8793
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	R$ 0,7100	R$ 14,2000
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	R$ 2,8300	R$ 5,6600
					TOTAL Material:	R$ 31,1386

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 26,8600	R$ 32,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	R$ 20,2600	R$ 32,8212
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 65,0532
					VALOR:	97,57

6.4. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	R$ 27,5970	R$ 2,3733
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,3733

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	R$ 83,5800	R$ 6,2434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	R$ 100,5000	R$ 16,1102
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	R$ 0,7100	R$ 24,1400
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	R$ 7,3500	R$ 5,8800
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 23,8700	R$ 23,8700
					TOTAL Material:	R$ 76,2436

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R$ 26,8600	R$ 0,5372
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 26,8600	R$ 6,7150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R$ 20,2600	R$ 39,5070
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 46,7592
					VALOR:	125,38

7.1.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MÃO de OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 26,8600	R$ 2,1488
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 20,2800	R$ 16,2080
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,3568
					VALOR:	18,36

7.1.2. C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 16,6300	R$ 49,8900
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 66,9800	R$ 66,9800
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 165,9900	R$ 165,9900
					TOTAL Material:	R$ 282,8600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R$ 21,1000	R$ 53,8050
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R$ 26,8600	R$ 68,4930
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 122,2980
					VALOR:	405,16

7.1.3. C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 16,6300	R$ 49,8900
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 58,6900	R$ 58,6900
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 143,7800	R$ 143,7800
					TOTAL Material:	R$ 252,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R$ 21,1000	R$ 53,8050
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R$ 26,8600	R$ 68,4930
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 122,2980
					VALOR:	374,66

7.1.4. C0032 PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6743	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 410,1300	R$ 410,1300
					TOTAL Material:	R$ 410,1300
					VALOR:	410,13

7.2.1. I8343 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 344,7200	R$ 344,7200

TOTAL Material:	R$ 344,7200
VALOR:	**344,72**

7.2.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 417,5200	R$ 417,5200
					TOTAL Material:	R$ 417,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 26,8600	R$ 67,1500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 20,2600	R$ 30,3900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 97,5400

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	R$ 1.104,1300	R$ 23,1867
					TOTAL Serviço:	R$ 23,1867

VALOR:	**538,25**

7.2.3. C4492 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 179,4300	R$ 179,4300
					TOTAL Material:	R$ 179,4300

VALOR:	**179,43**

8.1. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 5,0400	R$ 5,0400
					TOTAL Material:	R$ 5,0400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R$ 21,1000	R$ 2,3210
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R$ 26,8500	R$ 2,9535
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,2745

VALOR:	**10,31**

8.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 3,01	R$ 3,74
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 3,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 26,96	R$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 31,79	R$ 0,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,70
					VALOR:	5,50

8.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 2,54	R$ 3,15
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 3,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 26,96	R$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 31,79	R$ 0,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,70
					VALOR:	4,91

8.4. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 4,63	R$ 5,75
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 5,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 26,96	R$ 1,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 31,79	R$ 1,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,28
					VALOR:	8,09

8.5. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 4,21	R$ 5,23
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 5,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 26,96	R$ 1,05

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 31,79	R$ 1,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,28
					VALOR:	7,57

8.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 6,73	R$ 8,36
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 8,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R$ 26,96	R$ 1,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R$ 31,79	R$ 1,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,99
					VALOR:	11,41

8.7. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 11,03	R$ 13,71
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 13,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 26,96	R$ 2,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 31,79	R$ 2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,45
					VALOR:	18,22

8.8. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 17,56	R$ 21,83
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 21,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R$ 26,96	R$ 3,07

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R$ 31,79	R$ 3,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,69
				VALOR:		28,58

8.9. 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R$ 27,23	R$ 27,63
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 27,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06080000	R$ 26,96	R$ 1,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06080000	R$ 31,79	R$ 1,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,56
				VALOR:		31,25

8.10. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R$ 38,48	R$ 39,05
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 39,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R$ 26,96	R$ 1,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R$ 31,79	R$ 2,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,08
				VALOR:		43,19

8.11. 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R$ 56,90	R$ 57,75
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 57,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R$ 26,96	R$ 2,23

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R$ 31,79	R$ 2,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,86
					VALOR:	62,67

8.12. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R$ 103,35	R$ 104,90
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 7,40	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 104,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	R$ 26,96	R$ 3,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	R$ 31,79	R$ 3,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,21
					VALOR:	112,17

8.13. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 42,00	R$ 44,10
					TOTAL Material:	R$ 44,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 26,96	R$ 6,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 31,79	R$ 7,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 14,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,66670000	R$ 28,00	R$ 18,66
					TOTAL Serviço:	R$ 18,66
					VALOR:	77,34

8.14. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 59,83	R$ 62,82
					TOTAL Material:	R$ 62,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 26,96	R$ 0,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 31,79	R$ 1,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,94

VALOR:	64,76

8.15. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,3600	R$ 2,3600
					TOTAL Material:	R$ 2,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 21,1000	R$ 3,1650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 26,8500	R$ 4,0275
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,1925

VALOR:	9,55

8.16. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,6900	R$ 4,6900
					TOTAL Material:	R$ 4,6900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 21,1000	R$ 3,1650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 26,8500	R$ 4,0275
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,1925

VALOR:	11,88

8.17. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 28,8400	R$ 28,8400
					TOTAL Material:	R$ 28,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	R$ 21,1000	R$ 26,3750
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	R$ 26,8500	R$ 33,5625
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 59,9375

VALOR:	88,78

8.18. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 91,1200	R$ 91,1200
					TOTAL Material:	R$ 91,1200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 21,1000	R$ 42,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,8500	R$ 53,7000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 95,9000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,61%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	187,02

8.19. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,19	R$ 3,19
					TOTAL Material:	R$ 3,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 26,96	R$ 5,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 31,79	R$ 7,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,03

VALOR:	16,22

8.20. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,61	R$ 4,61
					TOTAL Material:	R$ 4,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 26,96	R$ 5,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 31,79	R$ 7,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,03

VALOR:	17,64

8.21. 106293 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001623	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 135,88	R$ 135,88
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	8,00000000	R$ 1,05	R$ 8,40
					TOTAL Material:	R$ 144,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12805600	R$ 26,96	R$ 3,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51222400	R$ 31,79	R$ 16,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,73

VALOR:	164,01

8.22. 104752 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,67	R$ 10,67

TOTAL Material:	R$ 10,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 26,96	R$ 5,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 31,79	R$ 5,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,94

VALOR:	21,61

8.23. 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,97	R$ 14,97
					TOTAL Material:	R$ 14,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 26,96	R$ 5,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 31,79	R$ 5,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,94

VALOR:	25,91

8.24. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 134,1900	R$ 134,1900
					TOTAL Material:	R$ 134,1900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 21,1000	R$ 12,6600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 26,8500	R$ 16,1100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,7700

VALOR:	162,96

8.25. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,26	R$ 9,26
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
					TOTAL Material:	R$ 10,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 26,96	R$ 0,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 31,79	R$ 1,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,07

VALOR:	12,38

8.26. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,26	R$ 9,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36
				TOTAL Material:		R$ 10,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R$ 26,96	R$ 1,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R$ 31,79	R$ 1,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,74

VALOR:	13,36

8.27. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,26	R$ 9,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,36	R$ 1,36
				TOTAL Material:		R$ 10,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R$ 26,96	R$ 1,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R$ 31,79	R$ 2,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,75

VALOR:	14,37

8.28. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 65,07	R$ 65,07
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,05	R$ 3,15
				TOTAL Material:		R$ 68,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10628500	R$ 26,96	R$ 2,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10628500	R$ 31,79	R$ 3,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,23

VALOR:	74,45

8.29. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 65,07	R$ 65,07
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,36	R$ 4,08
					TOTAL Material:	R$ 69,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19189200	R$ 26,96	R$ 5,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19189200	R$ 31,79	R$ 6,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,27

VALOR:	80,42

8.30. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 65,07	R$ 65,07
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,63	R$ 4,89
					TOTAL Material:	R$ 69,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26037700	R$ 26,96	R$ 7,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26037700	R$ 31,79	R$ 8,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,28

VALOR:	85,24

8.31. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 60,1300	R$ 60,1300
					TOTAL Material:	R$ 60,1300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R$ 21,1000	R$ 18,9900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R$ 26,8500	R$ 24,1650
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 43,1550

VALOR:	103,29

8.32. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 65,07	R$ 65,07

00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,09	R$ 6,27
					TOTAL Material:	R$ 71,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R$ 26,96	R$ 14,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R$ 31,79	R$ 16,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,12
					VALOR:	102,46

8.33. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 104,8800	R$ 104,8800
					TOTAL Material:	R$ 104,8800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R$ 21,1000	R$ 18,9900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R$ 26,8500	R$ 24,1650
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 43,1550
					VALOR:	148,04

8.34. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 133,8300	R$ 133,8300
					TOTAL Material:	R$ 133,8300
					VALOR:	133,83

8.35. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 11,7400	R$ 11,7400
					TOTAL Material:	R$ 11,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R$ 21,1000	R$ 18,9900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R$ 26,8500	R$ 24,1650
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 43,1550
					VALOR:	54,90

8.36. C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1050	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 15,9500	R$ 15,9500

TOTAL Material:	R$ 15,9500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,1000	R$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 26,8500	R$ 26,8500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 47,9500

VALOR:	63,90

8.37. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 3,6700	R$ 4,0370
					TOTAL Material:	R$ 4,0370

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 21,1000	R$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8500	R$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,3850

VALOR:	18,42

8.38. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 4,5700	R$ 5,0270
					TOTAL Material:	R$ 5,0270

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 21,1000	R$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8500	R$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,3850

VALOR:	19,41

8.39. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 7,1400	R$ 7,8540
					TOTAL Material:	R$ 7,8540

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 21,1000	R$ 9,4950
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 26,8500	R$ 12,0825
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,5775

VALOR:	29,43

8.40. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 9,5100	R$ 10,4610

TOTAL Material:	R$ 10,4610

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 21,1000	R$ 10,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8500	R$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9750
					VALOR:	34,44

8.41. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 10,4500	R$ 11,4950
					TOTAL Material:	R$ 11,4950

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 21,1000	R$ 12,6600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 26,8500	R$ 16,1100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,7700
					VALOR:	40,26

8.42. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 17,0800	R$ 18,7880
					TOTAL Material:	R$ 18,7880

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 21,1000	R$ 14,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 26,8500	R$ 18,7950
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,5650
					VALOR:	52,35

8.43. C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 31,2400	R$ 34,3640
					TOTAL Material:	R$ 34,3640

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,1000	R$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 26,8500	R$ 26,8500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 47,9500
					VALOR:	82,31

8.44. 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R$ 16,67	R$ 0,03
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 4,65	R$ 4,72
					TOTAL Material:	R$ 4,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R$ 26,96	R$ 2,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R$ 31,79	R$ 2,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,51
					VALOR:	10,26

8.45. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 53,2800	R$ 53,2800
					TOTAL Material:	R$ 53,2800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R$ 21,1000	R$ 50,6400
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 26,8500	R$ 32,2200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 82,8600
					VALOR:	136,14

8.46. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 14,9000	R$ 14,9000
					TOTAL Material:	R$ 14,9000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 21,1000	R$ 7,8070
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 26,8500	R$ 9,9345
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,7415
					VALOR:	32,64

8.47. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 26,1100	R$ 26,1100
					TOTAL Material:	R$ 26,1100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R$ 21,1000	R$ 11,1830
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R$ 26,8500	R$ 14,2305
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,4135
					VALOR:	51,52

8.48. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,54	R$ 21,54
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,61	R$ 12,61
					TOTAL Serviço:	R$ 34,15
					VALOR:	34,15

8.49. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 57,36	R$ 57,36
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,61	R$ 12,61
					TOTAL Serviço:	R$ 69,97
					VALOR:	69,97

8.50. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 20,7100	R$ 20,7100
					TOTAL Material:	R$ 20,7100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R$ 21,1000	R$ 11,1830
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R$ 26,8500	R$ 14,2305
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,4135
					VALOR:	46,12

8.51. C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 11,4800	R$ 11,4800
					TOTAL Material:	R$ 11,4800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 21,1000	R$ 6,1190
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 26,8500	R$ 7,7865
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,9055
					VALOR:	25,39

8.52. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 8,4400	R$ 8,4400
				TOTAL Material:		R$ 8,4400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R$ 21,1000	R$ 4,4310
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R$ 26,8500	R$ 5,6385
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 10,0695
				VALOR:		18,51

8.53. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 18,2900	R$ 18,2900
				TOTAL Material:		R$ 18,2900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 21,1000	R$ 7,8070
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 26,8500	R$ 9,9345
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 17,7415
				VALOR:		36,03

8.54. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,99	R$ 3,99
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,30	R$ 2,30
				TOTAL Material:		R$ 6,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05087500	R$ 26,96	R$ 1,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16280000	R$ 31,79	R$ 5,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,54
				VALOR:		12,83

8.55. C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 8,8800	R$ 8,8800
				TOTAL Material:		R$ 8,8800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8500	R$ 8,0550
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 8,0550
				VALOR:		16,93

8.56. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 9,4100	R$ 9,4100
					TOTAL Material:	R$ 9,4100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8500	R$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,0550

VALOR:	17,46

8.57. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,65	R$ 7,65
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,30	R$ 4,60
					TOTAL Material:	R$ 12,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12503120	R$ 26,96	R$ 3,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40010000	R$ 31,79	R$ 12,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,08

VALOR:	28,33

8.58. C4100 LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17921	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 144,5600	R$ 144,5600
					TOTAL Material:	R$ 144,5600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 21,1000	R$ 31,6500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 26,8500	R$ 40,2750
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 71,9250

VALOR:	216,49

8.59. C4102 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17923	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 94,5200	R$ 94,5200
					TOTAL Material:	R$ 94,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 21,1000	R$ 31,6500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 26,8500	R$ 40,2750

TOTAL Mão de Obra:	R$ 71,9250
VALOR:	166,45

8.60. 101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	R$ 81,68	R$ 4,22
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20160710	R$ 318,05	R$ 64,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 68,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R$ 7,40	R$ 0,10
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 342,13	R$ 342,13
					TOTAL Material:	R$ 342,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	R$ 26,96	R$ 5,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	R$ 31,79	R$ 6,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,12

VALOR:	422,69

8.61. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 64,7100	R$ 64,7100
					TOTAL Material:	R$ 64,7100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 21,1000	R$ 23,2100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 26,8500	R$ 29,5350
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 52,7450

VALOR:	117,46

8.62. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 81,2600	R$ 81,2600
					TOTAL Material:	R$ 81,2600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 21,1000	R$ 23,2100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 26,8500	R$ 29,5350

TOTAL Mão de Obra:	R$ 52,7450
VALOR:	**134,01**

8.63. C1669 LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,8900	R$ 3,8900
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 37,5600	R$ 37,5600
					TOTAL Material:	R$ 41,4500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 21,1000	R$ 16,8800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 26,8500	R$ 21,4800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 38,3600
					VALOR:	**79,81**

8.64. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,8900	R$ 3,8900
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 15,6200	R$ 15,6200
					TOTAL Material:	R$ 19,5100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 21,1000	R$ 16,8800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 26,8500	R$ 21,4800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 38,3600
					VALOR:	**57,87**

8.65. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 92,4300	R$ 92,4300
					TOTAL Material:	R$ 92,4300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 21,1000	R$ 31,6500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 26,8500	R$ 40,2750
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 71,9250
					VALOR:	**164,36**

8.66. C1896 PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1634	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T- X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 56,0100	R$ 56,0100
					TOTAL Material:	R$ 56,0100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 21,1000	R$ 10,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8500	R$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9750
					VALOR:	79,99

8.67. C1892 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1635	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 35,3800	R$ 35,3800
					TOTAL Material:	R$ 35,3800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 21,1000	R$ 10,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8500	R$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9750
					VALOR:	59,36

8.68. C1893 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1636	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 29,0000	R$ 29,0000
					TOTAL Material:	R$ 29,0000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 21,1000	R$ 10,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8500	R$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9750
					VALOR:	52,98

8.69. C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1637	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 17,3500	R$ 17,3500
					TOTAL Material:	R$ 17,3500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 21,1000	R$ 8,4400
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 26,8500	R$ 10,7400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,1800
					VALOR:	36,53

8.70. C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1642	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 12,5400	R$ 12,5400
					TOTAL Material:	R$ 12,5400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 21,1000	R$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8500	R$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,3850

VALOR:	26,92

8.71. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R$ 2,1100	R$ 25,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,9300	R$ 1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 11,2000	R$ 11,2000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,7300	R$ 2,7300
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R$ 11,0900	R$ 1,1090
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 4,5700	R$ 13,7100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,9000	R$ 2,9000
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 0,7500	R$ 2,2500
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 24,7400	R$ 24,7400
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 1,1800	R$ 2,3600
					TOTAL Material:	R$ 88,2490

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 21,1000	R$ 63,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 26,8500	R$ 80,5500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 20,2600	R$ 50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 194,5000

VALOR:	282,75

8.72. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	4,00000000	R$ 1,8100	R$ 7,2400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,9300	R$ 1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R$ 11,2000	R$ 3,6960
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,7300	R$ 2,7300
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 4,5700	R$ 13,7100
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 1,1800	R$ 2,3600
					TOTAL Material:	R$ 31,6660

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 21,1000	R$ 63,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 26,8500	R$ 80,5500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 20,2600	R$ 50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 194,5000

VALOR:	226,17

8.73. C4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

FOLHA Nº 1223
SUPRIMENTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,39%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,25000000	R$ 172,7113	R$ 215,8891
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 215,8891

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9471	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 601,7000	R$ 601,7000
					TOTAL Material:	R$ 601,7000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 20,2600	R$ 50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 50,6500

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,30000000	R$ 520,8900	R$ 156,2670
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37000000	R$ 53,6900	R$ 19,8653
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30000000	R$ 175,2800	R$ 52,5840
					TOTAL Serviço:	R$ 228,7163
					VALOR:	**1.096,95**

8.74. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 33,6000	R$ 33,6000
I0200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 54,1600	R$ 54,1600
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 89,8800	R$ 89,8800
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 60,1300	R$ 60,1300
I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,7700	R$ 4,7700
I1692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 11,5100	R$ 11,5100
					TOTAL Material:	R$ 254,0500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,1000	R$ 73,8500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,8500	R$ 93,9750
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,8250
					VALOR:	**421,88**

8.75. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 299,53	R$ 299,53
					TOTAL Material:	R$ 299,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	R$ 26,96	R$ 39,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	R$ 31,79	R$ 46,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 85,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CPSRCAS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 29,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MENSAL
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R$ 795,07	R$ 9,30
					TOTAL Serviço:	R$ 9,30
					VALOR:	394,09

8.76. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 419,76	R$ 419,76
					TOTAL Material:	R$ 419,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	R$ 26,96	R$ 44,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	R$ 31,79	R$ 52,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 97,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	R$ 795,07	R$ 10,65
					TOTAL Serviço:	R$ 10,65
					VALOR:	527,51

8.77. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 441,12	R$ 441,12
					TOTAL Material:	R$ 441,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65700000	R$ 26,96	R$ 44,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65700000	R$ 31,79	R$ 52,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 97,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R$ 795,07	R$ 11,44
					TOTAL Serviço:	R$ 11,44
					VALOR:	549,90

8.78. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 388,50	R$ 388,50
					TOTAL Material:	R$ 388,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31730000	R$ 26,96	R$ 8,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31730000	R$ 31,79	R$ 10,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,63
					VALOR:	407,13

8.79. C4052 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1.324,1500	R$ 1.324,1500
					TOTAL Material:	R$ 1.324,1500
					VALOR:	1.324,15

8.80. C0381 BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 54,1600	R$ 54,1600
					TOTAL Material:	R$ 54,1600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 21,1000	R$ 9,4950
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 26,8500	R$ 12,0825
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,5775
					VALOR:	75,74

8.81. C0382 BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0201	BASE FUSIVEL NH 00 - 125A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 24,4100	R$ 24,4100
I1206	FUSIVEL NH 00 - 125A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 24,2300	R$ 24,2300
					TOTAL Material:	R$ 48,6400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 21,1000	R$ 10,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8500	R$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9750
					VALOR:	72,62

8.82. C2261 SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 63A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,7700	R$ 4,7700
I1849	SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 1X63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 120,4400	R$ 120,4400

Fls. 1086

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R$ 125,2100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,1000	R$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 26,8500	R$ 26,8500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 47,9500

VALOR:	173,16

8.83. C2263 SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 125A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1206	FUSIVEL NH 00 - 125A	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 24,2300	R$ 72,6900
I1850	SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X125A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 215,2300	R$ 215,2300
					TOTAL Material:	R$ 287,9200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	R$ 21,1000	R$ 37,9800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	R$ 26,8500	R$ 48,3300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 86,3100

VALOR:	374,23

8.84. C4896 RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8954	ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 17,2200	R$ 17,2200
I8953	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 126,7700	R$ 126,7700
					TOTAL Material:	R$ 143,9900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,1000	R$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 26,8500	R$ 26,8500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 47,9500

VALOR:	191,94

8.85. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 7,40	R$ 0,15
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,30	R$ 29,30
					TOTAL Material:	R$ 29,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	R$ 26,96	R$ 0,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	R$ 31,79	R$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,85

VALOR:	30,30

8.86. 106299 RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 138,31	R$ 138,31
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	8,00000000	R$ 1,63	R$ 13,04
					TOTAL Material:	R$ 151,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54660280	R$ 26,96	R$ 14,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,18641100	R$ 31,79	R$ 69,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 84,23

VALOR:	235,58

8.87. C2518 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2153	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 250 - 400/5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 152,0100	R$ 152,0100
					TOTAL Material:	R$ 152,0100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 21,1000	R$ 10,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8500	R$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9750

VALOR:	175,99

8.88. C2519 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2154	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500/5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 161,5700	R$ 161,5700
					TOTAL Material:	R$ 161,5700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 21,1000	R$ 10,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8500	R$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9750

VALOR:	185,55

8.89. C1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0192	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	SEINFRA	M	1,75000000	R$ 49,6300	R$ 86,8525
					TOTAL Material:	R$ 86,8525

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 21,1000	R$ 27,4300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 26,8500	R$ 34,9050
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 62,3350
					VALOR:	149,19

8.90. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 10,7400	R$ 10,7400
					TOTAL Material:	R$ 10,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 21,1000	R$ 6,1190
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 26,8500	R$ 7,7865
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,9055
					VALOR:	24,65

8.91. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,61	R$ 12,61
92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 47,81	R$ 47,81
					TOTAL Serviço:	R$ 60,42
					VALOR:	60,42

8.92. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,4800	R$ 3,4800
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,3000	R$ 1,3000
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 5,5900	R$ 11,1800
					TOTAL Material:	R$ 15,9600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 21,1000	R$ 6,1190
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 26,8500	R$ 7,7865
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,9055
					VALOR:	29,87

8.93. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 9,3500	R$ 9,3500
					TOTAL Material:	R$ 9,3500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R$ 21,1000	R$ 4,4310
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R$ 26,8500	R$ 5,6385
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,0695

VALOR:	19,42

8.94. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R$ 7,5900	R$ 9,9960
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R$ 16,5300	R$ 0,3637
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15180000	R$ 83,5800	R$ 12,6874
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08800000	R$ 100,5000	R$ 8,8440
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	R$ 0,9600	R$ 14,4000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R$ 35,9500	R$ 3,5950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	R$ 0,7100	R$ 21,3000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R$ 12,7700	R$ 0,3831
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	R$ 0,4700	R$ 107,6300
					TOTAL Material:	R$ 179,1992

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R$ 21,1000	R$ 2,4265
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R$ 21,1000	R$ 12,7655
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R$ 26,8600	R$ 3,0889
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R$ 26,8600	R$ 16,2503
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,68300000	R$ 26,8600	R$ 125,7854
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12700000	R$ 20,2600	R$ 164,6530
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 324,9696

VALOR:	504,17

8.95. C0625 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R$ 7,5900	R$ 19,5974
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R$ 16,5300	R$ 0,7273
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20740000	R$ 83,5800	R$ 17,3345
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,14020000	R$ 100,5000	R$ 14,0901
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	20,00000000	R$ 0,9600	R$ 19,2000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R$ 35,9500	R$ 7,1900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	42,00000000	R$ 0,7100	R$ 29,8200
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R$ 12,7700	R$ 0,7534
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,00000000	R$ 0,4700	R$ 143,3500
					TOTAL Material:	R$ 252,0627

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R$ 21,1000	R$ 4,7475

CONSELHO DE ENGENHARIA Fls. 1080 BUDÍNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	NOTA	DES.
ORSE	2026/02	111,51%	68,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R$ 21,1000	R$ 25,0035
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R$ 26,8600	R$ 6,0435
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R$ 26,8600	R$ 31,8291
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,29100000	R$ 26,8600	R$ 168,9763
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,45100000	R$ 20,2600	R$ 231,9973
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 466,5972
					VALOR:	720,66

8.96. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,26800000	R$ 7,5900	R$ 32,3941
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07200000	R$ 16,5300	R$ 1,1902
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27170000	R$ 83,5800	R$ 22,7087
I0260	BRITA	SEINFRA	M3	0,20440000	R$ 100,5000	R$ 20,5422
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	24,88800000	R$ 0,9600	R$ 23,8925
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,32400000	R$ 35,9500	R$ 11,6478
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	59,00000000	R$ 0,7100	R$ 41,8900
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,09700000	R$ 12,7700	R$ 1,2387
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	382,00000000	R$ 0,4700	R$ 179,5400
					TOTAL Material:	R$ 335,0442

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R$ 21,1000	R$ 8,7143
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R$ 21,1000	R$ 41,3560
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R$ 26,8600	R$ 11,0932
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R$ 26,8600	R$ 52,6456
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,92300000	R$ 26,8600	R$ 212,8118
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,68100000	R$ 20,2600	R$ 277,1771
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 603,7980
					VALOR:	938,84

8.97. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 27,5500	R$ 27,5500
					TOTAL Material:	R$ 27,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,1000	R$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 26,8500	R$ 26,8500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,8600	R$ 53,7200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 101,6700
					VALOR:	129,22

8.98. 104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Materiais		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,78	R$ 4,78
					TOTAL Material:	R$ 4,78

Mão de Obra com encargos complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 26,96	R$ 5,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 31,79	R$ 5,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,94
					VALOR:	15,72

8.99. C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)

Materiais		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0090	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 86,9000	R$ 86,9000
I0272	BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,6700	R$ 2,6700
					TOTAL Material:	R$ 89,5700

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 21,1000	R$ 31,6500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 26,8500	R$ 40,2750
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 71,9250
					VALOR:	161,50

8.100. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

Materiais		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 23,7400	R$ 23,7400
I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,8000	R$ 4,8000
I7379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R$ 194,6800	R$ 7,7872
					TOTAL Material:	R$ 36,3272

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 26,8500	R$ 2,1480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 20,2600	R$ 1,6208
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,7688
					VALOR:	40,10

8.101. C4810 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Materiais		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 433,7700	R$ 433,7700
					TOTAL Material:	R$ 433,7700

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1032
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,39%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 21,1000	R$ 27,4300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 26,8500	R$ 34,9050
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	R$ 26,8600	R$ 48,3480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	R$ 20,2600	R$ 48,6240
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 159,3070

VALOR:	593,08

8.102. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 299,53	R$ 299,53
					TOTAL Material:	R$ 299,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	R$ 26,96	R$ 39,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	R$ 31,79	R$ 46,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 85,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R$ 795,07	R$ 9,30
					TOTAL Serviço:	R$ 9,30

VALOR:	394,09

8.103. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,16	R$ 9,16
					TOTAL Material:	R$ 9,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15093750	R$ 26,96	R$ 4,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48299990	R$ 31,79	R$ 15,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,41

VALOR:	28,57

8.104. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	R$ 6,59	R$ 6,91
					TOTAL Material:	R$ 6,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00734720	R$ 26,96	R$ 0,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00979630	R$ 31,79	R$ 0,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,50
					VALOR:	7,41

8.105. C5190 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10271	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT. 6, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE E 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 30,3900	R$ 30,3900
					TOTAL Material:	R$ 30,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20620000	R$ 21,1000	R$ 4,3508
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20620000	R$ 26,8500	R$ 5,5365
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,8873
					VALOR:	40,28

8.106. C5191 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 35,2200	R$ 70,4400
I10272	PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA TOMADA RJ45 CAT. 6 - PARA 2 MÓDULOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 6,2900	R$ 6,2900
					TOTAL Material:	R$ 76,7300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 21,1000	R$ 6,1190
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 26,8500	R$ 7,7865
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,9055
					VALOR:	90,64

8.107. CP001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 16A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12479	Disjuntor tripolar 35 A, padrão DIN (linha branca), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 204,67	R$ 204,67
					TOTAL Material:	R$ 204,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 21,10	R$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,85	R$ 53,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 95,90
					VALOR:	300,57

8.108. CP002 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 40A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I12239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	R$ 246,50	R$ 246,50
					TOTAL Material:	R$ 246,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 21,10	R$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,85	R$ 53,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 95,90
					VALOR:	342,40

8.109. CP003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10063	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	R$ 610,16	R$ 610,16
					TOTAL Material:	R$ 610,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 21,10	R$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,85	R$ 53,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 95,90
					VALOR:	706,06

8.110. CP004 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03608	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R$ 540,74	R$ 540,74
					TOTAL Material:	R$ 540,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,10	R$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,85	R$ 93,97
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,82
					VALOR:	708,56

8.111. CP005 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03713	Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens FFC3M ou simila.r	ORSE	un	1,00000000	R$ 824,26	R$ 824,26
					TOTAL Material:	R$ 824,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,10	R$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,85	R$ 93,97
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,82
					VALOR:	992,08

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1235
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.112. CP006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03617	Disjuntor tripolar 250 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.285,00	R$ 1.285,00
					TOTAL Material:	R$ 1.285,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,10	R$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,85	R$ 93,97
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,82
					VALOR:	1.452,82

8.113. CP007 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03715	Disjuntor tripolar 350 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 2.066,67	R$ 2.066,67
					TOTAL Material:	R$ 2.066,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,10	R$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,85	R$ 93,97
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,82
					VALOR:	2.234,49

8.114. CP008 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2.788,15	R$ 2.788,15
					TOTAL Material:	R$ 2.788,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 21,10	R$ 63,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 26,85	R$ 80,55
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 143,85
					VALOR:	2.932,00

8.115. CP009 ISOLADOR DE PORCELANA 15 kV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1271	ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 102,61	R$ 102,61
					TOTAL Material:	R$ 102,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,10	R$ 21,10

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 26,85	R$ 26,85
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 47,95
					VALOR:	150,56

8.116. CP010 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R$ 26,85	R$ 107,40
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	36,00000000	R$ 113,34	R$ 4.080,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4.187,64
					VALOR:	4.187,64

9.1. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 21,1000	R$ 8,4400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 26,1800	R$ 3,9270
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,3670
					VALOR:	12,37

9.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R$ 63,3600	R$ 0,0444
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R$ 61,0200	R$ 0,0183
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 8,5600	R$ 8,6456
					TOTAL Material:	R$ 8,7083

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 21,1000	R$ 2,7430
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 26,1800	R$ 3,4034
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,1464
					VALOR:	14,65

9.3. C1527 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	R$ 63,3600	R$ 0,2218
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	R$ 0,3600	R$ 0,1800
I1304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 10,4900	R$ 10,4900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	R$ 61,0200	R$ 0,3356
					TOTAL Material:	R$ 11,2274

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 21,1000	R$ 4,2200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 26,1800	R$ 5,2360

TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,4560
VALOR:	**20,68**

9.4. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	R$ 63,3600	R$ 0,7603
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	R$ 61,0200	R$ 0,2746
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,1200	R$ 4,1200
					TOTAL Material:	R$ 5,1549

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R$ 21,1000	R$ 4,0090
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R$ 26,1800	R$ 4,9742
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,9832

VALOR:	**14,14**

9.5. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R$ 83,5800	R$ 0,0167
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R$ 0,9600	R$ 0,0346
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R$ 0,7100	R$ 0,0021
					TOTAL Material:	R$ 0,0534

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 26,8600	R$ 4,0290
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 20,2600	R$ 2,0260
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,0550

VALOR:	**6,11**

9.6. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R$ 7,5900	R$ 9,9960
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R$ 16,5300	R$ 0,3637
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	R$ 83,5800	R$ 6,6864
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	R$ 100,5000	R$ 5,3868
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	R$ 0,9600	R$ 5,7600
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R$ 35,9500	R$ 3,5950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	R$ 0,7100	R$ 12,7800
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R$ 12,7700	R$ 0,3831
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	R$ 0,4700	R$ 47,4700
					TOTAL Material:	R$ 92,4210

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R$ 21,1000	R$ 2,4265

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R$ 21,1000	R$ 12,7655
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R$ 26,8600	R$ 3,0889
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R$ 26,8600	R$ 16,2503
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,83500000	R$ 26,8600	R$ 76,1481
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76800000	R$ 20,2600	R$ 96,5997
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 207,2790

VALOR:	299,70

9.7. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 41,00	R$ 41,00
					TOTAL Material:	R$ 41,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11379970	R$ 30,80	R$ 3,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04368070	R$ 25,19	R$ 1,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,60

VALOR:	45,60

9.8. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 237,2400	R$ 237,2400
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 260,6300	R$ 260,6300
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 22,5900	R$ 22,5900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R$ 0,3600	R$ 0,2016
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 9,4000	R$ 18,8000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 36,9300	R$ 36,9300
					TOTAL Material:	R$ 576,3916

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 21,1000	R$ 42,2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,1800	R$ 52,3600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 94,5600

VALOR:	670,95

9.9. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R$ 119,5800	R$ 0,9566
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 342,5800	R$ 342,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R$ 0,7100	R$ 2,2720
					TOTAL Material:	R$ 345,8086

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 26,8600	R$ 32,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 20,2600	R$ 40,5200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 72,7520
					VALOR:	**418,56**

9.10. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 94,0600	R$ 94,0600
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 22,5900	R$ 22,5900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R$ 0,3600	R$ 0,3024
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 164,5800	R$ 164,5800
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 98,6600	R$ 98,6600
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 19,1200	R$ 19,1200
					TOTAL Material:	R$ 399,3124

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 21,1000	R$ 31,6500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 26,1800	R$ 39,2700
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 70,9200
					VALOR:	**470,23**

9.11. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 51,4100	R$ 51,4100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R$ 0,3600	R$ 0,1008
					TOTAL Material:	R$ 51,5108

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 21,1000	R$ 10,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,1800	R$ 13,0900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,6400
					VALOR:	**75,15**

9.12. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 443,8000	R$ 443,8000
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 6,3700	R$ 25,4800
					TOTAL Material:	R$ 469,2800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,8600	R$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 20,2600	R$ 8,1040
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 61,8240

VALOR:	531,10

9.13. C1473 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01400000	R$ 83,5800	R$ 1,1701
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	R$ 0,7100	R$ 5,1759
I1089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,20000000	R$ 17,7200	R$ 3,5440
I1250	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	KG	3,00000000	R$ 3,5700	R$ 10,7100
I1522	MEMBRANA ELASTICA	SEINFRA	KG	1,50000000	R$ 6,2300	R$ 9,3450
					TOTAL Material:	R$ 29,9450

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 26,8600	R$ 6,7150
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,7150

VALOR:	36,66

9.14. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 22,5900	R$ 45,1800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R$ 0,3600	R$ 0,4032
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 199,0100	R$ 199,0100
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 9,4000	R$ 18,8000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 164,5800	R$ 164,5800
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 98,6600	R$ 98,6600
					TOTAL Material:	R$ 526,6332

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R$ 21,1000	R$ 69,6300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R$ 26,1800	R$ 86,3940
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 156,0240

VALOR:	682,66

9.15. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R$ 119,5800	R$ 0,4185
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R$ 0,9600	R$ 2,4000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R$ 0,7100	R$ 1,7750
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,7900	R$ 1,5800
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 2,6500	R$ 10,6000
I1283	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 5,9400	R$ 5,9400
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 2,1800	R$ 4,3600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,3900	R$ 3,3900
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,1200	R$ 4,1200

I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 4,3300	R$ 5,1960
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R$ 8,5600	R$ 42,8000
					TOTAL Material:	R$ 82,5795

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 21,1000	R$ 63,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 26,1800	R$ 78,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 20,2600	R$ 50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 192,4900

VALOR:	275,07

9.16. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R$ 119,5800	R$ 0,4783
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R$ 0,9600	R$ 2,8800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R$ 0,7100	R$ 2,1300
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 8,8200	R$ 8,8200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 2,3600	R$ 4,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,2500	R$ 3,2500
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 16,9800	R$ 16,9800
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,9300	R$ 3,9300
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R$ 15,8200	R$ 5,2206
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R$ 6,9100	R$ 10,3650
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R$ 10,7500	R$ 5,3750
					TOTAL Material:	R$ 64,1489

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 21,1000	R$ 63,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 26,1800	R$ 78,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 20,2600	R$ 50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 192,4900

VALOR:	256,64

9.17. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R$ 0,3600	R$ 0,3384
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 34,4300	R$ 34,4300
					TOTAL Material:	R$ 34,7684

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R$ 21,1000	R$ 11,3940
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R$ 26,1800	R$ 14,1372
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5312

VALOR:	60,30

9.18. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 0,3600	R$ 0,4320
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 54,3500	R$ 54,3500
					TOTAL Material:	R$ 54,7820

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R$ 21,1000	R$ 11,3940
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R$ 26,1800	R$ 14,1372
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5312

VALOR:	80,31

9.19. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R$ 0,3600	R$ 0,3384
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 79,2200	R$ 79,2200
					TOTAL Material:	R$ 79,5584

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R$ 21,1000	R$ 12,8710
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R$ 26,1800	R$ 15,9698
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,8408

VALOR:	108,40

9.20. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49
					TOTAL Material:	R$ 9,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08385240	R$ 30,80	R$ 2,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03218580	R$ 25,19	R$ 0,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,39

VALOR:	12,88

9.21. C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	R$ 7,5900	R$ 39,9993
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R$ 16,5300	R$ 1,4877
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	R$ 83,5600	R$ 2,7581
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R$ 100,5000	R$ 4,0200
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R$ 35,9500	R$ 14,3800

Fls. 1243

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CPSRCAS	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026		BDI : 20,35%
	LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE	FONTE	VERSÃO	HORISTA / MENSALISTA
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORSE	2026/02	111,51% 69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,48%
			PRÓPRIA	PROPRIA	0,00% 0,00%

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,00000000	R$ 0,7100	R$ 11,3600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R$ 12,7700	R$ 1,5324
					TOTAL Material:	R$ 75,5375

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R$ 21,1000	R$ 9,7060
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R$ 21,1000	R$ 51,0620
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R$ 26,8600	R$ 12,3556
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R$ 26,8600	R$ 65,0012
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8600	R$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 20,2600	R$ 16,2080
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 162,3908
					VALOR:	237,93

9.22. C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R$ 0,3600	R$ 0,1008
I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 97,4700	R$ 97,4700
					TOTAL Material:	R$ 97,5708

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R$ 21,1000	R$ 13,7150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R$ 26,1800	R$ 17,0170
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 30,7320
					VALOR:	128,30

9.23. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R$ 0,3600	R$ 0,1008
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 41,9000	R$ 41,9000
					TOTAL Material:	R$ 42,0008

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R$ 21,1000	R$ 13,7150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R$ 26,1800	R$ 17,0170
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 30,7320
					VALOR:	72,73

9.24. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R$ 7,5900	R$ 9,9960
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R$ 16,5300	R$ 0,3637
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15180000	R$ 83,5800	R$ 12,6874
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08800000	R$ 100,5000	R$ 8,8440

I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	R$ 0,9600	R$ 14,4000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R$ 35,9500	R$ 3,5950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	R$ 0,7100	R$ 21,3000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R$ 12,7700	R$ 0,3831
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	R$ 0,4700	R$ 107,6300
					TOTAL Material:	R$ 179,1992

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R$ 21,1000	R$ 2,4265
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R$ 21,1000	R$ 12,7655
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R$ 26,8600	R$ 3,0889
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R$ 26,8600	R$ 16,2503
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,68300000	R$ 26,8600	R$ 125,7854
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12700000	R$ 20,2600	R$ 164,6530
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 324,9696

VALOR:	504,17

9.25. C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	R$ 7,5900	R$ 13,2825
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R$ 16,5300	R$ 0,3637
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R$ 83,5800	R$ 8,7759
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R$ 0,9600	R$ 5,2416
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	R$ 35,9500	R$ 3,7748
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	R$ 0,7100	R$ 20,2350
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	R$ 100,5000	R$ 4,2210
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	R$ 0,4700	R$ 50,9950
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	0,40000000	R$ 40,3700	R$ 16,1480
					TOTAL Material:	R$ 123,0375

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R$ 21,1000	R$ 12,7655
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R$ 26,8600	R$ 16,2503
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R$ 26,8600	R$ 85,9520
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	R$ 20,2600	R$ 118,5210
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 233,4888

VALOR:	356,53

9.26. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R$ 63,3600	R$ 1,0771
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R$ 61,0200	R$ 1,5865
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 14,9800	R$ 15,1298
					TOTAL Material:	R$ 17,7934

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1045
RUBRICA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R$ 21,1000	R$ 10,1280
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R$ 26,1800	R$ 12,5664
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,6944

VALOR:	40,49

9.27. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R$ 63,3600	R$ 0,3168
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R$ 61,0200	R$ 0,4577
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 6,9100	R$ 6,9791
					TOTAL Material:	R$ 7,7536

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 21,1000	R$ 5,0640
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 26,1800	R$ 6,2832
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,3472

VALOR:	19,10

9.28. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R$ 63,3600	R$ 0,4752
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R$ 61,0200	R$ 0,6712
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 10,7500	R$ 10,8575
					TOTAL Material:	R$ 12,0039

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 21,1000	R$ 6,3300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,1800	R$ 7,8540
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,1840

VALOR:	26,19

9.29. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R$ 63,3600	R$ 1,5840
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 61,0200	R$ 2,4408
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 15,8200	R$ 15,9782
					TOTAL Material:	R$ 20,0030

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R$ 21,1000	R$ 10,9720
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R$ 26,1800	R$ 13,6136
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,5856

VALOR:	44,59

9.30. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 41,3500	R$ 41,7635
					TOTAL Material:	R$ 41,7635

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 21,1000	R$ 12,6600
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 26,1800	R$ 15,7080
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,3680

VALOR:	70,13

9.31. C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 95,3400	R$ 96,2934
					TOTAL Material:	R$ 96,2934

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 21,1000	R$ 14,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 26,1800	R$ 18,3260
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,0960

VALOR:	129,39

9.32. C4212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0592	CAMINHONETE SAVEIRO (CHI)	SEINFRA	H	0,26600000	R$ 27,1516	R$ 7,2223
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,08650000	R$ 81,5126	R$ 5,4206
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 12,6429

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33250000	R$ 26,1800	R$ 8,7049
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,33250000	R$ 20,8600	R$ 6,9360
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66750000	R$ 20,2600	R$ 13,5236
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 29,1645

VALOR:	41,81

10.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,7000	R$ 0,2800
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 2,1200	R$ 1,4840
					TOTAL Material:	R$ 1,7640

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 21,1000	R$ 4,2200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8600	R$ 8,0580
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,2780
					VALOR:	14,04

10.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 12,0800	R$ 1,4496
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,7000	R$ 0,1750
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 18,2200	R$ 3,0974
					TOTAL Material:	R$ 4,7220

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 21,1000	R$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 26,8600	R$ 10,7440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,1290
					VALOR:	22,85

10.2.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R$ 20,2900	R$ 1,0145
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 12,7800	R$ 1,5336
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,7000	R$ 0,1750
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 22,2000	R$ 3,7740
					TOTAL Material:	R$ 6,4971

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 21,1000	R$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 26,8600	R$ 10,7440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,1290
					VALOR:	24,63

10.2.2. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R$ 0,7000	R$ 0,3500
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 3,8100	R$ 2,6670
					TOTAL Material:	R$ 3,0170

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 21,1000	R$ 5,2750
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 26,8600	R$ 9,4010
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,6760
					VALOR:	17,69

10.2.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R$ 7,1400	R$ 1,3566
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R$ 4,4700	R$ 1,3857
					TOTAL Material:	R$ 2,7423

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 21,1000	R$ 4,2200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8600	R$ 8,0580
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,2780

VALOR:	15,02

10.2.4. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R$ 6,9400	R$ 0,5552
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R$ 22,2000	R$ 5,5500
					TOTAL Material:	R$ 6,1052

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8600	R$ 13,4300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 20,2600	R$ 8,1040
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,5340

VALOR:	27,64

10.3.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,7000	R$ 0,2800
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 2,1200	R$ 1,4840
					TOTAL Material:	R$ 1,7640

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 21,1000	R$ 4,2200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 26,8600	R$ 8,0580
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,2780

VALOR:	14,04

10.3.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 12,0800	R$ 1,4496
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,7000	R$ 0,1750
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 18,2200	R$ 3,0974
					TOTAL Material:	R$ 4,7220

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CPSRCAS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 — BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 21,1000	R$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 26,8600	R$ 10,7440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,1290

VALOR:	22,85

10.4.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R$ 0,7000	R$ 0,3500
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R$ 7,2500	R$ 3,2625
					TOTAL Material:	R$ 3,6125

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 21,1000	R$ 6,3300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 26,8600	R$ 9,4010
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,7310

VALOR:	19,34

10.4.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 20,2900	R$ 0,8116
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R$ 31,6800	R$ 5,1008
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R$ 16,1800	R$ 2,1034
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,7000	R$ 0,2800
					TOTAL Material:	R$ 8,2958

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 21,1000	R$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 26,8600	R$ 10,7440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,1290

VALOR:	26,42

10.5.1. C3091 LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0683	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 36,0543	R$ 9,0136
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 137,6289	R$ 34,4072
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 46,7792	R$ 11,6948
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 55,1156

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8600	R$ 13,4300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R$ 20,2600	R$ 25,3250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 38,7550

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,25000000	R$ 8,9500	R$ 2,2375

TOTAL Serviço:	R$ 2,2375
VALOR:	**96,11**

10.5.2. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	R$ 20,2900	R$ 0,6696
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	R$ 31,8800	R$ 5,6109
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R$ 2,1400	R$ 0,5885
					TOTAL Material:	R$ 6,8690

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	R$ 21,1000	R$ 1,4770
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 26,8600	R$ 3,4918
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,9688

VALOR:	11,84

11.1. CP011 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO. (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	R$ 113,34	R$ 1.813,44
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1.813,44

VALOR:	1.813,44

CONSELHO DE ENGENHARIA
Fls. 1051
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	NORA	MEN
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CP001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 16A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12479	Disjuntor tripolar 35 A, padrão DIN (linha branca), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 204,67	R$ 204,67
					TOTAL Material:	R$ 204,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 21,10	R$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,85	R$ 53,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 95,90

VALOR:	300,57

CP002 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 40A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	R$ 246,50	R$ 246,50
					TOTAL Material:	R$ 246,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 21,10	R$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,85	R$ 53,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 95,90

VALOR:	342,40

CP003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10063	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	R$ 610,16	R$ 610,16
					TOTAL Material:	R$ 610,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 21,10	R$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,85	R$ 53,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 95,90

VALOR:	706,06

CP004 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03608	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R$ 540,74	R$ 540,74
					TOTAL Material:	R$ 540,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,10	R$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,85	R$ 93,97

TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,82
VALOR:	**708,56**

CP005 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03713	Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens FFC3M ou simila.r	ORSE	un	1,00000000	R$ 824,26	R$ 824,26
					TOTAL Material:	R$ 824,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,10	R$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,85	R$ 93,97
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,82
					VALOR:	**992,08**

CP006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03817	Disjuntor tripolar 250 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.285,00	R$ 1.285,00
					TOTAL Material:	R$ 1.285,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,10	R$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,85	R$ 93,97
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,82
					VALOR:	**1.452,82**

CP007 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03715	Disjuntor tripolar 350 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 2.066,67	R$ 2.066,67
					TOTAL Material:	R$ 2.066,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 21,10	R$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 26,85	R$ 93,97
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 167,82
					VALOR:	**2.234,49**

CP008 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2.788,15	R$ 2.788,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1253
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,45%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R$ 2.788,15

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 21,10	R$ 63,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 26,85	R$ 80,55
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 143,85

VALOR:	2.932,00

CP009 ISOLADOR DE PORCELANA 15 kV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1271	ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 102,61	R$ 102,61
					TOTAL Material:	R$ 102,61

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,10	R$ 21,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 26,85	R$ 26,85
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 47,95

VALOR:	150,56

CP010 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R$ 26,85	R$ 107,40
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	36,00000000	R$ 113,34	R$ 4.080,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4.187,64

VALOR:	4.187,64

CP011 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO. (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	R$ 113,34	R$ 1.813,44
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1.813,44

VALOR:	1.813,44

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1004
ASSESSORIA
CASCAVEL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento/Ferramenta		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 109,9868	R$ 0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R$ 331,6739	R$ 4,6066
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R$ 96,8331	R$ 0,0672
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R$ 281,2220	R$ 3,7106
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 8,3844

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R$ 20,2600	R$ 0,5628
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,5628

VALOR:	8,95

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 83,5800	R$ 101,6333
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R$ 0,7100	R$ 345,0600
					TOTAL Material:	R$ 446,6933

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R$ 20,2600	R$ 657,4370
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 657,4370

VALOR:	1.104,13

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 83,5800	R$ 101,6333
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R$ 0,7100	R$ 259,1500
					TOTAL Material:	R$ 360,7833

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R$ 20,2600	R$ 657,4370
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 657,4370

VALOR:	1.018,22

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 83,5800	R$ 101,6333
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R$ 0,7100	R$ 207,3200
					TOTAL Material:	R$ 308,9533

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R$ 20,2600	R$ 657,4370

TOTAL Mão de Obra:	R$ 657,4370
VALOR:	**986,39**

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 83,5800	R$ 101,6333
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R$ 0,7100	R$ 259,1500
					TOTAL Material:	R$ 360,7833

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 20,2600	R$ 202,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 202,6000

VALOR:	**563,38**

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 135,00	R$ 156,60
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R$ 1,30	R$ 151,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R$ 0,78	R$ 204,27
					TOTAL Material:	R$ 512,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R$ 25,19	R$ 282,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 282,88

VALOR:	**795,07**

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,15	R$ 4,15
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,41	R$ 1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,48	R$ 1,48
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,88	R$ 0,88
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 9,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 17,20	R$ 17,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,64	R$ 0,64
					TOTAL Serviço:	R$ 0,64
					VALOR:	26,96

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R$ 1,0000	R$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R$ 1,0000	R$ 0,2421
					TOTAL Geral:	R$ 25,2300
					VALOR:	25,23

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 5,6138	R$ 5,6138
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R$ 1,0000	R$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R$ 1,0000	R$ 0,2421
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R$ 1,0000	R$ 0,6726
					TOTAL Geral:	R$ 31,5164
					VALOR:	31,52

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R$ 1,0000	R$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R$ 1,0000	R$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R$ 1,0000	R$ 1,1923
					TOTAL Geral:	R$ 27,5969
					VALOR:	27,60

I0683 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2751	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA BOMBA C/ MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,2600	R$ 20,2600
I2750	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA BOMBA C/ MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 5,6138	R$ 5,6138
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	5,93350000	R$ 1,0000	R$ 5,9335
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,12420000	R$ 1,0000	R$ 1,1242
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,12290000	R$ 1,0000	R$ 3,1229
					TOTAL Geral:	R$ 36,0544
					VALOR:	36,05

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1257
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,39%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R$ 88,0472	R$ 1,3941
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R$ 233,4827	R$ 6,0316
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 314,2606	R$ 0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R$ 596,0711	R$ 24,8363
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 35,7858	R$ 0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R$ 178,4158	R$ 7,4340
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 39,6960

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R$ 26.583,0000	R$ 10,6332
					TOTAL Material:	R$ 10,6332

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R$ 20,2600	R$ 4,2208
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,2208

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R$ 44,4600	R$ 48,9060
					TOTAL Serviço:	R$ 48,9060
					VALOR:	103,45

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R$ 1,4700	R$ 0,4410
					TOTAL Material:	R$ 0,4410

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 26,8600	R$ 5,3720
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,3720
					VALOR:	5,81

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,15	R$ 4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,50	R$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,48	R$ 1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,93

CONSELHO DE ENGENHARIA
Fls. 1098
ASSINATURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

FONTE	VERSÃO	H/M/X	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,86	R$ 21,86
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25
					VALOR:	31,04

I0592 CAMINHONETE SAVEIRO (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,8600	R$ 20,8600
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R$ 1,0000	R$ 4,9834
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,30820000	R$ 1,0000	R$ 1,3082
					TOTAL Geral:	R$ 27,1516
					VALOR:	27,15

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,8600	R$ 20,8600
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 49,3776	R$ 49,3776
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R$ 1,0000	R$ 4,9834
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,30820000	R$ 1,0000	R$ 1,3082
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R$ 1,0000	R$ 4,9834
					TOTAL Geral:	R$ 81,5126
					VALOR:	81,51

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 27,4600	R$ 27,4600
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 67,8640	R$ 67,8640
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R$ 1,0000	R$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R$ 1,0000	R$ 10,9604
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R$ 1,0000	R$ 39,8561
					TOTAL Geral:	R$ 172,7112
					VALOR:	172,71

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500

I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R$ 1,0000	R$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R$ 1,0000	R$ 14,0292
					TOTAL Geral:	R$ 88,0472

VALOR:	88,05

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 83,0835	R$ 83,0835
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R$ 1,0000	R$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R$ 1,0000	R$ 14,0292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R$ 1,0000	R$ 62,3520
					TOTAL Geral:	R$ 233,4827

VALOR:	233,48

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R$ 1,0000	R$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R$ 1,0000	R$ 19,5654
					TOTAL Geral:	R$ 109,9868

VALOR:	109,99

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 134,7300	R$ 134,7300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R$ 1,0000	R$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R$ 1,0000	R$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R$ 1,0000	R$ 86,9571
					TOTAL Geral:	R$ 331,6739

VALOR:	331,67

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R$ 1,0000	R$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R$ 1,0000	R$ 2,0079
					TOTAL Geral:	R$ 34,8011

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1.060
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	68,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	34,80

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 5,2395	R$ 5,2395
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R$ 1,0000	R$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R$ 1,0000	R$ 2,0079
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R$ 1,0000	R$ 11,4735
					TOTAL Geral:	R$ 51,5141

VALOR:	51,51

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R$ 1,0000	R$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R$ 1,0000	R$ 5,9400
					TOTAL Geral:	R$ 47,4699

VALOR:	47,47

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 70,3590	R$ 70,3590
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R$ 1,0000	R$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R$ 1,0000	R$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R$ 1,0000	R$ 19,7999
					TOTAL Geral:	R$ 137,6288

VALOR:	137,63

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R$ 83,5800	R$ 65,0252
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R$ 100,5000	R$ 97,0629
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R$ 0,7100	R$ 156,2000
					TOTAL Material:	R$ 318,2881

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 20,2600	R$ 202,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 202,6000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1061
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CPSRCAS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	520,89

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento/Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 25,2300	R$ 0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 31,5163	R$ 31,5163
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 31,5163

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R$ 0,7100	R$ 180,3400
					TOTAL Material:	R$ 180,3400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 20,2600	R$ 121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 121,5600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R$ 8,9500	R$ 8,2313
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R$ 103,4500	R$ 86,4842
					TOTAL Serviço:	R$ 94,7155

VALOR:	428,13

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R$ 1,0000	R$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R$ 1,0000	R$ 70,4526
					TOTAL Geral:	R$ 314,2605

VALOR:	314,26

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R$ 1,0000	R$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R$ 1,0000	R$ 70,4526
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R$ 1,0000	R$ 281,8106
					TOTAL Geral:	R$ 596,0711

VALOR:	596,07

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 17,20	R$ 0,64

TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,64
VALOR:	0,64

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,86	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25

VALOR:	0,25

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 21,86	R$ 0,81
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,81

VALOR:	0,81

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 21,86	R$ 0,39
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,39

VALOR:	0,39

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R$ 20,24	R$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,23

VALOR:	0,23

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 30,57	R$ 0,50
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,50

VALOR:	0,50

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 15,89	R$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,33

VALOR:	0,33

CONTROLE DE LICITAÇÕES
Fls. 1069
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,15	R$ 4,15
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,41	R$ 1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,48	R$ 1,48
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,88	R$ 0,88
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 9,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,86	R$ 21,86
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,81	R$ 0,81
					TOTAL Serviço:	R$ 0,81
					VALOR:	31,79

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,15	R$ 4,15
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,48	R$ 1,48
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,86	R$ 21,86
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,39	R$ 0,39
					TOTAL Serviço:	R$ 0,39
					VALOR:	30,80

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 — BDI : 20,35%

FONTE	REFERÊNCIA	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	89,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R$ 109,9868	R$ 0,0083
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R$ 331,6739	R$ 2,4689
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 96,8331	R$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R$ 281,2220	R$ 2,1145
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 4,5917

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R$ 20,2600	R$ 0,3047
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,3047

VALOR:	4,90

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R$ 20,2600	R$ 53,6890
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 53,6890

VALOR:	53,69

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R$ 1,0000	R$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R$ 1,0000	R$ 3,0472
					TOTAL Geral:	R$ 35,7858

VALOR:	35,79

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 134,7300	R$ 134,7300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R$ 1,0000	R$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R$ 1,0000	R$ 3,0472
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R$ 1,0000	R$ 7,9000
					TOTAL Geral:	R$ 178,4158

VALOR:	178,42

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 38,86	R$ 38,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DRSE	2026/02	111,51%	69%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,21	R$ 28,21
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 10,41	R$ 10,41
					TOTAL Serviço:	R$ 42,82
					VALOR:	81,68

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 38,86	R$ 38,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,21	R$ 28,21
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 10,41	R$ 10,41
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 47,93	R$ 47,93
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 188,44	R$ 188,44
					TOTAL Serviço:	R$ 279,19
					VALOR:	318,05

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R$ 591.575,65	R$ 20,29

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R$ 143.750,00	R$ 7,92
					TOTAL Equipamento:	R$ 28,21
					VALOR:	28,21

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 591.575,65	R$ 3,37
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R$ 143.750,00	R$ 0,83
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,20
					VALOR:	4,20

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 591.575,65	R$ 8,34
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R$ 143.750,00	R$ 2,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 10,41
					VALOR:	10,41

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 591.575,65	R$ 38,03
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R$ 143.750,00	R$ 9,90
					TOTAL Equipamento:	R$ 47,93
					VALOR:	47,93

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R$ 7,13	R$ 188,44
					TOTAL Material:	R$ 188,44
					VALOR:	188,44

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,92	R$ 7,92
					TOTAL Material:	R$ 7,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 26,96	R$ 6,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 31,79	R$ 7,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,62
					VALOR:	21,54

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 7,92	R$ 23,76
					TOTAL Material:	R$ 23,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 26,96	R$ 15,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 31,79	R$ 18,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,60
					VALOR:	57,36

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,8600	R$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 20,2600	R$ 121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 175,2800
					VALOR:	175,28

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,7100
					VALOR:	23,71

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Fls. 1068

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 — BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,7100
					VALOR:	23,71

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R$ 4,9900	R$ 5,6138
					TOTAL Material:	R$ 5,6138
					VALOR:	5,61

I2750 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA BOMBA C/ MOTOR DIESEL (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R$ 4,9900	R$ 5,6138
					TOTAL Material:	R$ 5,6138
					VALOR:	5,61

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R$ 5,0800	R$ 49,3776
					TOTAL Material:	R$ 49,3776
					VALOR:	49,38

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R$ 4,9900	R$ 83,0835
					TOTAL Material:	R$ 83,0835
					VALOR:	83,08

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R$ 4,9900	R$ 134,7300
					TOTAL Material:	R$ 134,7300
					VALOR:	134,73

I2810 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,20000000	R$ 4,9900	R$ 5,9880
					TOTAL Material:	R$ 5,9880

VALOR:	5,99

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R$ 4,9900	R$ 67,8640
					TOTAL Material:	R$ 67,8640

VALOR:	67,86

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R$ 4,9900	R$ 5,2395
					TOTAL Material:	R$ 5,2395

VALOR:	5,24

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R$ 4,9900	R$ 70,3590
					TOTAL Material:	R$ 70,3590

VALOR:	70,36

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R$ 4,9900	R$ 134,7300
					TOTAL Material:	R$ 134,7300

VALOR:	134,73

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R$ 4,9900	R$ 116,0175
					TOTAL Material:	R$ 116,0175

VALOR:	116,02

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,15	R$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,94	R$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,48	R$ 1,48
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,24	R$ 20,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R$ 0,23
					VALOR:	**28,26**

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,15	R$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,94	R$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,48	R$ 1,48
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,57	R$ 30,57
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 30,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,50	R$ 0,50
					TOTAL Serviço:	R$ 0,50
					VALOR:	**38,86**

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 5,9880	R$ 5,9880
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,43440000	R$ 1,0000	R$ 9,4344
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	R$ 1,0000	R$ 2,6814
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,96550000	R$ 1,0000	R$ 4,9655
					TOTAL Geral:	R$ 46,7793

VALOR:	46,78

I2751 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA BOMBA C/ MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,2600	R$ 20,2600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,2600

VALOR:	20,26

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,8600	R$ 20,8600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,8600

VALOR:	20,86

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,4500

VALOR:	32,45

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,4500

VALOR:	32,45

I2811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,7100

VALOR:	23,71

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,7100

VALOR:	23,71

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Fls. 1072

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 — **BDI : 20,35%**

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,61%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 27,4600	R$ 27,4600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 27,4600
					VALOR:	**27,46**

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,7100
					VALOR:	**23,71**

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,7100
					VALOR:	**23,71**

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,4500
					VALOR:	**32,45**

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,7100
					VALOR:	**23,71**

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,4500
					VALOR:	**32,45**

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Cód.		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R$ 1,0000	R$ 2,5069

I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R$ 1,0000	R$ 0,4178
					TOTAL Geral:	R$ 26,6347
					VALOR:	26,63

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R$ 1,0000	R$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R$ 1,0000	R$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R$ 1,0000	R$ 1,3927
					TOTAL Geral:	R$ 28,0274
					VALOR:	28,03

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 47,4699	R$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R$ 137,6289	R$ 8,0958
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 26,6347	R$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R$ 28,0274	R$ 4,9460
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 13,0418

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R$ 6,0100	R$ 7,4524
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R$ 18,6700	R$ 0,9335
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R$ 16,0600	R$ 8,6724
I2328	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R$ 7,4000	R$ 0,0666
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R$ 7,2500	R$ 0,4350
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R$ 729,0700	R$ 0,3645
					TOTAL Material:	R$ 17,9244

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R$ 26,7300	R$ 1,5724
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R$ 20,2600	R$ 11,9176
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,4900
					VALOR:	44,46

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,15	R$ 4,15
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,57	R$ 1,57
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,48	R$ 1,48

00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 8,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,89	R$ 15,89
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 15,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
				TOTAL Serviço:		R$ 0,33
				VALOR:		25,19

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,29	R$ 1,29
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,55	R$ 7,55
				TOTAL Material:		R$ 9,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R$ 26,96	R$ 8,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R$ 31,79	R$ 9,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 18,24
				VALOR:		28,00

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,36	R$ 3,36
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,74	R$ 1,74
				TOTAL Material:		R$ 5,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 26,96	R$ 3,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 31,79	R$ 4,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,51
				VALOR:		12,81

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Fls. 1095
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 11,54	R$ 23,08
					TOTAL Material:	R$ 23,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R$ 26,96	R$ 11,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R$ 31,79	R$ 13,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,73
					VALOR:	47,81

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R$ 1,0000	R$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R$ 1,0000	R$ 18,8021
					TOTAL Geral:	R$ 96,8330
					VALOR:	96,83

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 32,4500
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 116,0175	R$ 116,0175
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R$ 1,0000	R$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R$ 1,0000	R$ 18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R$ 1,0000	R$ 68,3714
					TOTAL Geral:	R$ 281,2219
					VALOR:	281,22

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

TIPO	VERSÃO	HORISTA	MENSALISTA
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BASE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO	CURVA
C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	2.543,27	R$ 27,50	**R$ 69.939,92**	**5,96%**	**5,96%**	A
C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	SEINFRA	Serviço	M2	714,78	R$ 95,45	**R$ 68.225,75**	**5,81%**	**11,77%**	A
C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	522,95	R$ 122,61	**R$ 64.118,90**	**5,46%**	**17,23%**	A
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	Serviço	M2	53,80	R$ 723,89	**R$ 38.945,28**	**3,32%**	**20,55%**	A
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	400,00	R$ 77,94	**R$ 31.176,00**	**2,66%**	**23,20%**	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	974,49	R$ 29,64	**R$ 28.883,88**	**2,46%**	**25,66%**	A
CP011	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO.	PRÓPRIA	Serviço	UN	12,00	R$ 2.182,48	**R$ 26.189,76**	**2,23%**	**27,89%**	A
C1850	PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS	SEINFRA	Serviço	M2	101,15	R$ 245,84	**R$ 24.866,72**	**2,12%**	**30,01%**	A
C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	Serviço	M2	358,38	R$ 65,04	**R$ 23.309,04**	**1,99%**	**31,99%**	A
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	450,00	R$ 47,86	**R$ 21.537,00**	**1,83%**	**33,83%**	A
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R$ 134,17	**R$ 20.125,50**	**1,71%**	**35,54%**	A
C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	358,38	R$ 54,78	**R$ 19.632,06**	**1,67%**	**37,22%**	A
C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R$ 125,67	**R$ 18.850,50**	**1,61%**	**38,82%**	A
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	55,00	R$ 340,29	**R$ 18.715,95**	**1,59%**	**40,41%**	A
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	200,00	R$ 93,08	**R$ 18.616,00**	**1,59%**	**42,00%**	A
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	251,15	R$ 69,04	**R$ 17.339,40**	**1,48%**	**43,48%**	A
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	450,00	R$ 37,61	**R$ 16.924,50**	**1,44%**	**44,92%**	A
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R$ 108,77	**R$ 16.315,50**	**1,39%**	**46,31%**	A
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	450,00	R$ 34,40	**R$ 15.480,00**	**1,32%**	**47,63%**	A
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	100,00	R$ 150,89	**R$ 15.089,00**	**1,29%**	**48,91%**	A
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	200,00	R$ 75,42	**R$ 15.084,00**	**1,28%**	**50,20%**	B
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 713,77	**R$ 14.275,40**	**1,22%**	**51,41%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	REFERÊNCIA	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R$ 92,66	**R$ 13.899,00**	**1,18%**	**52,60%**	B
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	200,00	R$ 67,96	**R$ 13.592,00**	**1,16%**	**53,75%**	B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	415,30	R$ 31,80	**R$ 13.206,54**	**1,12%**	**54,88%**	B
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	Serviço	M2	100,00	R$ 117,43	**R$ 11.743,00**	**1,00%**	**55,88%**	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	802,95	R$ 13,80	**R$ 11.080,71**	**0,94%**	**56,82%**	B
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	800,00	R$ 13,73	**R$ 10.984,00**	**0,94%**	**57,76%**	B
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	80,00	R$ 135,00	**R$ 10.800,00**	**0,92%**	**58,68%**	B
C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	69,70	R$ 150,65	**R$ 10.500,30**	**0,89%**	**59,57%**	B
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	200,00	R$ 51,98	**R$ 10.396,00**	**0,89%**	**60,46%**	B
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	450,00	R$ 21,93	**R$ 9.868,50**	**0,84%**	**61,30%**	B
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 487,61	**R$ 9.752,20**	**0,83%**	**62,13%**	B
C3091	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	SEINFRA	Serviço	M2	84,06	R$ 115,67	**R$ 9.723,22**	**0,83%**	**62,96%**	B
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	415,30	R$ 23,28	**R$ 9.668,18**	**0,82%**	**63,78%**	B
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	900,00	R$ 9,74	**R$ 8.766,00**	**0,75%**	**64,53%**	B
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	900,00	R$ 9,11	**R$ 8.199,00**	**0,70%**	**65,23%**	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 807,49	**R$ 8.074,90**	**0,69%**	**65,91%**	B
C1202	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SEINFRA	Serviço	M	81,00	R$ 99,06	**R$ 8.023,86**	**0,68%**	**66,60%**	B
C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 155,72	**R$ 7.786,00**	**0,66%**	**67,26%**	B
C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	Serviço	M2	11,00	R$ 647,78	**R$ 7.125,58**	**0,61%**	**67,87%**	B
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	10,00	R$ 702,95	**R$ 7.029,50**	**0,60%**	**68,47%**	B
C1161	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	SEINFRA	Serviço	M	90,00	R$ 76,90	**R$ 6.921,00**	**0,59%**	**69,05%**	B
C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R$ 606,77	**R$ 6.674,47**	**0,57%**	**69,62%**	B
C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	50,00	R$ 129,27	**R$ 6.463,50**	**0,55%**	**70,17%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	PERÍODO		
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA ABC
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	166,60	R$ 38,66	**R$ 6.440,76**	**0,55%**	**70,72%**	B
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	292,34	R$ 21,29	**R$ 6.223,92**	**0,53%**	**71,25%**	B
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	900,00	R$ 6,62	**R$ 5.958,00**	**0,51%**	**71,76%**	B
C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	Serviço	M	90,00	R$ 66,07	**R$ 5.946,30**	**0,51%**	**72,27%**	B
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	101,15	R$ 58,54	**R$ 5.921,32**	**0,50%**	**72,77%**	B
C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	90,00	R$ 63,00	**R$ 5.670,00**	**0,48%**	**73,25%**	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	334,33	R$ 16,90	**R$ 5.650,18**	**0,48%**	**73,73%**	B
CP001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 16A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	15,00	R$ 361,74	**R$ 5.426,10**	**0,46%**	**74,20%**	B
CP007	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R$ 2.689,21	**R$ 5.378,42**	**0,46%**	**74,65%**	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	900,00	R$ 5,91	**R$ 5.319,00**	**0,45%**	**75,11%**	B
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	292,34	R$ 18,08	**R$ 5.285,51**	**0,45%**	**75,56%**	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	551,15	R$ 9,58	**R$ 5.280,02**	**0,45%**	**76,01%**	B
C4100	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 260,55	**R$ 5.211,00**	**0,44%**	**76,45%**	B
C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 867,31	**R$ 5.203,86**	**0,44%**	**76,89%**	B
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	30,00	R$ 172,76	**R$ 5.182,80**	**0,44%**	**77,34%**	B
CP003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	6,00	R$ 849,74	**R$ 5.098,44**	**0,43%**	**77,77%**	B
CP010	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R$ 5.039,82	**R$ 5.039,82**	**0,43%**	**78,20%**	B
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R$ 503,74	**R$ 5.037,40**	**0,43%**	**78,63%**	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	15,00	R$ 331,05	**R$ 4.965,75**	**0,42%**	**79,05%**	B
C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 493,59	**R$ 4.935,90**	**0,42%**	**79,47%**	B
C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	18,00	R$ 272,20	**R$ 4.899,60**	**0,42%**	**79,89%**	B
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	200,00	R$ 24,38	**R$ 4.876,00**	**0,42%**	**80,30%**	C
C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	22,00	R$ 215,94	**R$ 4.750,68**	**0,40%**	**80,71%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE		HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	89,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	15,00	R$ 308,87	**R$ 4.633,05**	**0,39%**	**81,10%**	C
I8343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	11,00	R$ 414,87	**R$ 4.563,57**	**0,39%**	**81,49%**	C
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 450,90	**R$ 4.509,00**	**0,38%**	**81,88%**	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	90,00	R$ 48,45	**R$ 4.360,50**	**0,37%**	**82,25%**	C
C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	Serviço	M2	55,53	R$ 77,76	**R$ 4.318,01**	**0,37%**	**82,62%**	C
C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	50,00	R$ 84,45	**R$ 4.222,50**	**0,36%**	**82,98%**	C
C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 84,40	**R$ 4.220,00**	**0,36%**	**83,33%**	C
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	30,00	R$ 139,93	**R$ 4.197,90**	**0,36%**	**83,69%**	C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 821,58	**R$ 4.107,90**	**0,35%**	**84,04%**	C
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	99,00	R$ 41,45	**R$ 4.103,55**	**0,35%**	**84,39%**	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	300,00	R$ 13,18	**R$ 3.954,00**	**0,34%**	**84,73%**	C
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R$ 36,68	**R$ 3.668,00**	**0,31%**	**85,04%**	C
CP008	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R$ 3.528,66	**R$ 3.528,66**	**0,30%**	**85,34%**	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	99,00	R$ 35,42	**R$ 3.506,58**	**0,30%**	**85,64%**	C
CP006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R$ 1.748,47	**R$ 3.496,94**	**0,30%**	**85,94%**	C
C0633	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R$ 1.129,89	**R$ 3.389,67**	**0,29%**	**86,23%**	C
C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R$ 225,08	**R$ 3.376,20**	**0,29%**	**86,51%**	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 474,29	**R$ 3.320,03**	**0,28%**	**86,80%**	C
C5191	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R$ 109,09	**R$ 3.272,70**	**0,28%**	**87,08%**	C
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 161,28	**R$ 3.225,60**	**0,27%**	**87,35%**	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 161,06	**R$ 3.221,20**	**0,27%**	**87,62%**	C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	5,00	R$ 639,18	**R$ 3.195,90**	**0,27%**	**87,90%**	C
C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 1.593,61	**R$ 3.187,22**	**0,27%**	**88,17%**	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	135,00	R$ 23,36	**R$ 3.153,60**	**0,27%**	**88,44%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	NORMAL	MIN
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 508,71	**R$ 3.052,26**	**0,26%**	**88,70%**	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R$ 196,12	**R$ 2.941,80**	**0,25%**	**88,95%**	C
C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R$ 286,35	**R$ 2.863,50**	**0,24%**	**89,19%**	C
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 565,92	**R$ 2.829,60**	**0,24%**	**89,43%**	C
C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 141,36	**R$ 2.827,20**	**0,24%**	**89,67%**	C
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	Serviço	M2	198,38	R$ 14,25	**R$ 2.826,92**	**0,24%**	**89,91%**	C
C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	40,00	R$ 69,65	**R$ 2.786,00**	**0,24%**	**90,15%**	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R$ 18,27	**R$ 2.740,50**	**0,23%**	**90,38%**	C
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M	303,00	R$ 8,92	**R$ 2.702,76**	**0,23%**	**90,61%**	C
C2263	SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 125A	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 450,39	**R$ 2.702,34**	**0,23%**	**90,84%**	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 53,66	**R$ 2.683,00**	**0,23%**	**91,07%**	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	79,95	R$ 33,26	**R$ 2.659,14**	**0,23%**	**91,30%**	C
CP004	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	3,00	R$ 852,75	**R$ 2.558,25**	**0,22%**	**91,52%**	C
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R$ 163,84	**R$ 2.457,60**	**0,21%**	**91,73%**	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	30,00	R$ 81,48	**R$ 2.444,40**	**0,21%**	**91,94%**	C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 48,73	**R$ 2.436,50**	**0,21%**	**92,14%**	C
CP005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R$ 1.193,97	**R$ 2.387,94**	**0,20%**	**92,35%**	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 429,08	**R$ 2.145,40**	**0,18%**	**92,53%**	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	10,00	R$ 210,95	**R$ 2.109,50**	**0,18%**	**92,71%**	C
C4102	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 200,32	**R$ 2.003,20**	**0,17%**	**92,88%**	C
106293	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 197,39	**R$ 1.973,90**	**0,17%**	**93,05%**	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R$ 12,67	**R$ 1.900,50**	**0,16%**	**93,21%**	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 360,69	**R$ 1.803,45**	**0,15%**	**93,36%**	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 87,53	**R$ 1.750,60**	**0,15%**	**93,51%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORISTA	MENSALISTA
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	Serviço	M2	714,78	R$ 2,44	**R$ 1.744,06**	**0,15%**	**93,66%**	C
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	2,00	R$ 852,40	**R$ 1.704,80**	**0,15%**	**93,81%**	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 84,21	**R$ 1.684,20**	**0,14%**	**93,95%**	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R$ 106,85	**R$ 1.602,75**	**0,14%**	**94,09%**	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 31,52	**R$ 1.576,00**	**0,13%**	**94,22%**	C
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R$ 156,35	**R$ 1.563,50**	**0,13%**	**94,35%**	C
104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	50,00	R$ 31,18	**R$ 1.559,00**	**0,13%**	**94,49%**	C
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 154,41	**R$ 1.544,10**	**0,13%**	**94,62%**	C
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	522,95	R$ 2,72	**R$ 1.422,42**	**0,12%**	**94,74%**	C
C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	Serviço	M2	112,00	R$ 12,22	**R$ 1.368,64**	**0,12%**	**94,86%**	C
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R$ 34,10	**R$ 1.364,00**	**0,12%**	**94,97%**	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 661,80	**R$ 1.323,60**	**0,11%**	**95,08%**	C
C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 1.320,18	**R$ 1.320,18**	**0,11%**	**95,20%**	C
104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	50,00	R$ 26,01	**R$ 1.300,50**	**0,11%**	**95,31%**	C
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	80,00	R$ 16,20	**R$ 1.296,00**	**0,11%**	**95,42%**	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 634,86	**R$ 1.269,72**	**0,11%**	**95,53%**	C
C2261	SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 63A	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 208,40	**R$ 1.250,40**	**0,11%**	**95,63%**	C
C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 32mmX1"	SEINFRA	Serviço	UN	50,00	R$ 24,89	**R$ 1.244,50**	**0,11%**	**95,74%**	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R$ 12,41	**R$ 1.241,00**	**0,11%**	**95,84%**	C
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 62,00	**R$ 1.240,00**	**0,11%**	**95,95%**	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 22,99	**R$ 1.149,50**	**0,10%**	**96,05%**	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 55,51	**R$ 1.110,20**	**0,09%**	**96,14%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	NÃO DESON.	DESON.
ORSE	2026/02	111,61%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

		FONTE	SITUAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO	CURVA
C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	Serviço	M2	25,00	R$ 44,12	**R$ 1.103,00**	**0,09%**	**96,24%**	C
C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	R$ 43,96	**R$ 1.099,00**	**0,09%**	**96,33%**	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 54,88	**R$ 1.097,60**	**0,09%**	**96,42%**	C
92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R$ 72,72	**R$ 1.090,80**	**0,09%**	**96,52%**	C
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	3,00	R$ 359,00	**R$ 1.077,00**	**0,09%**	**96,61%**	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R$ 34,38	**R$ 1.031,40**	**0,09%**	**96,70%**	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	69,70	R$ 14,68	**R$ 1.023,20**	**0,09%**	**96,78%**	C
C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 507,73	**R$ 1.015,46**	**0,09%**	**96,87%**	C
C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 50,32	**R$ 1.006,40**	**0,09%**	**96,95%**	C
101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 489,98	**R$ 979,96**	**0,08%**	**97,04%**	C
C5190	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 48,48	**R$ 969,60**	**0,08%**	**97,12%**	C
C1896	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 96,27	**R$ 962,70**	**0,08%**	**97,20%**	C
C1669	LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 96,05	**R$ 960,50**	**0,08%**	**97,28%**	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 90,44	**R$ 904,40**	**0,08%**	**97,36%**	C
C1406	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS	SEINFRA	Serviço	KG	5,00	R$ 179,55	**R$ 897,75**	**0,08%**	**97,44%**	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 17,87	**R$ 893,50**	**0,08%**	**97,51%**	C
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 178,17	**R$ 890,85**	**0,08%**	**97,59%**	C
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 43,36	**R$ 867,20**	**0,07%**	**97,66%**	C
C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	Serviço	UN	40,00	R$ 21,01	**R$ 840,40**	**0,07%**	**97,74%**	C
CP002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 40A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R$ 412,08	**R$ 824,16**	**0,07%**	**97,81%**	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 41,10	**R$ 822,00**	**0,07%**	**97,88%**	C
C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	Serviço	UN	40,00	R$ 20,38	**R$ 815,20**	**0,07%**	**97,95%**	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 39,28	**R$ 785,60**	**0,07%**	**98,01%**	C
C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 14,89	**R$ 744,50**	**0,06%**	**98,08%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	SEM	MEI
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	50,00	R$ 14,84	**R$ 742,00**	**0,06%**	**98,14%**	C
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	60,00	R$ 12,35	**R$ 741,00**	**0,06%**	**98,20%**	C
C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 71,44	**R$ 714,40**	**0,06%**	**98,26%**	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R$ 23,37	**R$ 701,10**	**0,06%**	**98,32%**	C
C2519	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R$ 223,31	**R$ 669,93**	**0,06%**	**98,38%**	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 130,46	**R$ 652,30**	**0,06%**	**98,43%**	C
C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 32,40	**R$ 648,00**	**0,06%**	**98,49%**	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	45,00	R$ 14,30	**R$ 643,50**	**0,05%**	**98,54%**	C
C1893	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 63,76	**R$ 637,60**	**0,05%**	**98,60%**	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R$ 21,23	**R$ 636,90**	**0,05%**	**98,65%**	C
C2518	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R$ 211,80	**R$ 635,40**	**0,05%**	**98,71%**	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 124,31	**R$ 621,55**	**0,05%**	**98,76%**	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 123,31	**R$ 616,55**	**0,05%**	**98,81%**	C
C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 30,56	**R$ 611,20**	**0,05%**	**98,87%**	C
C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	27,00	R$ 22,17	**R$ 598,59**	**0,05%**	**98,92%**	C
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R$ 48,26	**R$ 579,12**	**0,05%**	**98,97%**	C
106299	RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 283,52	**R$ 567,04**	**0,05%**	**99,01%**	C
C0381	BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 91,15	**R$ 546,90**	**0,05%**	**99,06%**	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R$ 35,95	**R$ 539,25**	**0,05%**	**99,11%**	C
C0382	BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 87,40	**R$ 524,40**	**0,04%**	**99,15%**	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	45,00	R$ 11,49	**R$ 517,05**	**0,04%**	**99,19%**	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 102,59	**R$ 512,95**	**0,04%**	**99,24%**	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R$ 48,84	**R$ 488,40**	**0,04%**	**99,28%**	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 96,79	**R$ 483,95**	**0,04%**	**99,32%**	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 96,65	**R$ 483,25**	**0,04%**	**99,36%**	C
C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R$ 155,52	**R$ 466,56**	**0,04%**	**99,40%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

ESTADO	PERÍODO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R$ 15,44	**R$ 463,20**	**0,04%**	**99,44%**	C
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R$ 46,27	**R$ 462,70**	**0,04%**	**99,48%**	C
C4896	RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 231,00	**R$ 462,00**	**0,04%**	**99,52%**	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 89,60	**R$ 448,00**	**0,04%**	**99,56%**	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 22,28	**R$ 445,60**	**0,04%**	**99,60%**	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R$ 29,67	**R$ 445,05**	**0,04%**	**99,63%**	C
C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 197,81	**R$ 395,62**	**0,03%**	**99,67%**	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 19,52	**R$ 390,40**	**0,03%**	**99,70%**	C
C0093	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 194,37	**R$ 388,74**	**0,03%**	**99,73%**	C
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 7,35	**R$ 367,50**	**0,03%**	**99,77%**	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 72,57	**R$ 362,85**	**0,03%**	**99,80%**	C
CP009	ISOLADOR DE PORCELANA 15 kV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R$ 181,20	**R$ 362,40**	**0,03%**	**99,83%**	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 17,02	**R$ 340,40**	**0,03%**	**99,86%**	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 15,50	**R$ 310,00**	**0,03%**	**99,88%**	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	20,00	R$ 14,95	**R$ 299,00**	**0,03%**	**99,91%**	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	3,02	R$ 82,85	**R$ 250,21**	**0,02%**	**99,93%**	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 36,47	**R$ 218,82**	**0,02%**	**99,95%**	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 17,29	**R$ 172,90**	**0,01%**	**99,96%**	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 16,08	**R$ 160,80**	**0,01%**	**99,98%**	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 14,90	**R$ 149,00**	**0,01%**	**99,99%**	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	2,94	R$ 22,10	**R$ 64,97**	**0,01%**	**100,00%**	C
104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 18,92	**R$ 56,76**	**0,00%**	**100,00%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	REFERÊNCIA	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Subtotal até 100,00%% **R$ 1.174.113,92**

Outros **R$ 0,00**

Valor total do Orçamento **R$ 1.174.113,92**

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

BASE	VERSÃO	DESON.	NÃO DESON.
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BASE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	4.401,07	R$ 20,26	R$ 89.165,76	9,14%	7,59%	A
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.079,66	R$ 26,86	R$ 55.859,76	5,73%	14,87%	A
I8305	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)	SEINFRA	Material	M2	522,95	R$ 101,88	R$ 53.278,15	5,46%	20,33%	A
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.713,47	R$ 21,10	R$ 36.154,15	3,71%	24,03%	A
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.261,18	R$ 26,85	R$ 33.862,79	3,47%	27,50%	A
I9500	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	Material	M2	822,00	R$ 39,77	R$ 32.690,82	3,35%	30,85%	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.095,19	R$ 26,86	R$ 29.416,76	3,02%	33,87%	A
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.241,22	R$ 21,10	R$ 26.189,83	2,68%	36,55%	A
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	228,00	R$ 113,34	R$ 25.841,52	2,65%	39,20%	A
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	420,00	R$ 59,83	R$ 25.128,60	2,58%	41,78%	A
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	684,26	R$ 26,86	R$ 18.379,22	1,88%	43,66%	A
I2059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	Material	M2	412,14	R$ 35,43	R$ 14.602,01	1,50%	45,16%	A
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	580,49	R$ 21,86	R$ 12.689,59	1,30%	46,46%	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	17.759,84	R$ 0,71	R$ 12.609,49	1,29%	47,75%	A
I1598	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	SEINFRA	Material	M2	103,17	R$ 120,82	R$ 12.465,36	1,28%	49,03%	A
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	Material	M	456,75	R$ 27,23	R$ 12.437,30	1,27%	50,31%	B
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	571,82	R$ 21,10	R$ 12.065,49	1,24%	51,54%	B
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	Material	M	203,00	R$ 56,90	R$ 11.550,70	1,18%	52,73%	B
I1821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	Material	M2	61,87	R$ 170,69	R$ 10.560,59	1,08%	53,81%	B
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	559,53	R$ 17,56	R$ 9.825,35	1,01%	54,82%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	547,11	R$ 17,20	R$ 9.410,23	0,96%	55,78%	B
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	347,63	R$ 26,86	R$ 9.337,30	0,96%	56,74%	B
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	343,40	R$ 26,18	R$ 8.990,21	0,92%	57,66%	B
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	210,00	R$ 42,00	R$ 8.820,00	0,90%	58,56%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CPSRCAS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	165,00	R$ 52,90	**R$ 8.728,50**	**0,89%**	**59,46%**	B
I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 433,77	**R$ 8.675,40**	**0,89%**	**60,35%**	B
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	330,00	R$ 25,95	**R$ 8.563,50**	**0,88%**	**61,22%**	B
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	Material	M	81,20	R$ 103,35	**R$ 8.392,02**	**0,86%**	**62,09%**	B
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	Material	M2	200,62	R$ 40,73	**R$ 8.171,25**	**0,84%**	**62,92%**	B
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	3.257,60	R$ 2,42	**R$ 7.883,39**	**0,81%**	**63,73%**	B
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	432,36	R$ 18,22	**R$ 7.877,52**	**0,81%**	**64,54%**	B
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	Material	M	203,00	R$ 38,48	**R$ 7.811,44**	**0,80%**	**65,34%**	B
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	285,91	R$ 26,86	**R$ 7.679,60**	**0,79%**	**66,13%**	B
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	349,25	R$ 21,10	**R$ 7.369,18**	**0,76%**	**66,88%**	B
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	347,63	R$ 21,10	**R$ 7.334,96**	**0,75%**	**67,63%**	B
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	Material	M2	165,00	R$ 42,52	**R$ 7.015,80**	**0,72%**	**68,35%**	B
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	994,72	R$ 6,73	**R$ 6.694,47**	**0,69%**	**69,04%**	B
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	236,73	R$ 26,86	**R$ 6.358,54**	**0,65%**	**69,69%**	B
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	559,53	R$ 11,03	**R$ 6.171,62**	**0,63%**	**70,32%**	B
I6501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	Material	M2	76,67	R$ 70,50	**R$ 5.405,24**	**0,55%**	**70,86%**	B
I8311	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)	SEINFRA	Material	M2	50,00	R$ 107,41	**R$ 5.370,50**	**0,55%**	**71,43%**	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.279,94	R$ 4,15	**R$ 5.311,74**	**0,54%**	**71,97%**	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	63,26	R$ 83,58	**R$ 5.287,45**	**0,54%**	**72,51%**	B
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	1.119,06	R$ 4,63	**R$ 5.181,25**	**0,53%**	**73,05%**	B
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	188,30	R$ 26,86	**R$ 5.057,74**	**0,52%**	**73,56%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

TABELA	MES/REFERÊNCIA	NÃO DESONERADA	DESONERADA
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BASE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	188,30	R$ 26,86	**R$ 5.057,74**	**0,52%**	**74,08%**	B
I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362)	SEINFRA	Material	M	50,50	R$ 95,34	**R$ 4.814,67**	**0,49%**	**74,58%**	B
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	1.119,06	R$ 4,21	**R$ 4.711,24**	**0,48%**	**75,06%**	B
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	Material	UN	11,00	R$ 417,52	**R$ 4.592,72**	**0,47%**	**75,53%**	B
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	210,73	R$ 21,10	**R$ 4.446,38**	**0,46%**	**75,98%**	B
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	160,90	R$ 26,86	**R$ 4.321,64**	**0,44%**	**76,43%**	B
I03715	Disjuntor tripolar 350 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	ORSE	Material	un	2,00	R$ 2.066,67	**R$ 4.133,34**	**0,42%**	**76,85%**	B
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	185,65	R$ 22,20	**R$ 4.121,45**	**0,42%**	**77,27%**	B
I6743	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 410,13	**R$ 4.101,30**	**0,42%**	**77,69%**	B
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	Material	M2	22,00	R$ 179,43	**R$ 3.947,46**	**0,40%**	**78,10%**	B
I8343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	11,00	R$ 344,72	**R$ 3.791,92**	**0,39%**	**78,49%**	B
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	305,19	R$ 12,08	**R$ 3.686,72**	**0,38%**	**78,87%**	B
I10063	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	Material	un	6,00	R$ 610,16	**R$ 3.660,96**	**0,38%**	**79,24%**	B
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	Material	M2	50,00	R$ 70,17	**R$ 3.508,50**	**0,36%**	**79,60%**	B
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	Material	M2	10,00	R$ 342,58	**R$ 3.425,80**	**0,35%**	**79,95%**	B
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	1.119,06	R$ 3,01	**R$ 3.368,37**	**0,35%**	**80,30%**	C
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 165,99	**R$ 3.319,80**	**0,34%**	**80,64%**	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	101,36	R$ 31,88	**R$ 3.231,45**	**0,33%**	**80,97%**	C
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	31,53	R$ 100,50	**R$ 3.168,78**	**0,32%**	**81,29%**	C
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	6.542,50	R$ 0,47	**R$ 3.074,98**	**0,32%**	**81,61%**	C
I12479	Disjuntor tripolar 35 A, padrão DIN (linha branca), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar	ORSE	Material	un	15,00	R$ 204,67	**R$ 3.070,05**	**0,31%**	**81,92%**	C
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	139,90	R$ 21,10	**R$ 2.951,78**	**0,30%**	**82,23%**	C
I7921	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 144,56	**R$ 2.891,20**	**0,30%**	**82,52%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

DESONERADO	VERSÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	1.119,06	R$ 2,54	R$ 2.842,41	0,29%	82,81%	C
I9509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	Material	L	285,91	R$ 9,91	R$ 2.833,39	0,29%	83,10%	C
I8930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 2.788,15	R$ 2.788,15	0,29%	83,39%	C
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	Material	M	89,10	R$ 31,24	R$ 2.783,48	0,29%	83,67%	C
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 133,83	R$ 2.676,60	0,27%	83,95%	C
I0024	ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	Material	KG	67,25	R$ 39,45	R$ 2.653,01	0,27%	84,22%	C
I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 1.324,15	R$ 2.648,30	0,27%	84,49%	C
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 260,63	R$ 2.606,30	0,27%	84,76%	C
I03617	Disjuntor tripolar 250 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar	ORSE	Material	un	2,00	R$ 1.285,00	R$ 2.570,00	0,26%	85,02%	C
I1599	PASTILHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	91,04	R$ 26,86	R$ 2.445,20	0,25%	85,27%	C
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	Material	M2	100,00	R$ 23,87	R$ 2.387,00	0,24%	85,52%	C
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 237,24	R$ 2.372,40	0,24%	85,76%	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	2.463,03	R$ 0,96	R$ 2.364,50	0,24%	86,00%	C
I0119	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	Material	KG	708,05	R$ 3,33	R$ 2.357,81	0,24%	86,25%	C
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	Material	M2	5,00	R$ 443,80	R$ 2.219,00	0,23%	86,47%	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	97,41	R$ 21,86	R$ 2.129,41	0,22%	86,69%	C
I9414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	Material	UN	60,00	R$ 35,22	R$ 2.113,20	0,22%	86,91%	C
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	7,00	R$ 299,53	R$ 2.096,71	0,21%	87,12%	C
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	Material	M	318,15	R$ 6,59	R$ 2.096,61	0,21%	87,34%	C
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	50,50	R$ 41,35	R$ 2.088,18	0,21%	87,55%	C
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 342,13	R$ 2.052,78	0,21%	87,76%	C
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	KG	53,76	R$ 37,73	R$ 2.028,25	0,21%	87,97%	C
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 134,19	R$ 2.012,85	0,21%	88,18%	C
I1661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	Material	M2	58,31	R$ 33,76	R$ 1.968,43	0,20%	88,38%	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	391,72	R$ 4,99	R$ 1.954,69	0,20%	88,58%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO		
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.279,94	R$ 1,48	R$ 1.894,31	0,19%	88,77%	C
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	Material	M	99,00	R$ 17,08	R$ 1.690,92	0,17%	88,95%	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	367,50	R$ 4,57	R$ 1.679,48	0,17%	89,12%	C
I03713	Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens FFC3M ou simila.r	ORSE	Material	un	2,00	R$ 824,26	R$ 1.648,52	0,17%	89,29%	C
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 164,58	R$ 1.645,80	0,17%	89,46%	C
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 81,26	R$ 1.625,20	0,17%	89,62%	C
I03608	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	ORSE	Material	un	3,00	R$ 540,74	R$ 1.622,22	0,17%	89,79%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.087,03	R$ 1,41	R$ 1.532,72	0,16%	89,95%	C
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	Material	UN	90,00	R$ 16,63	R$ 1.496,70	0,15%	90,10%	C
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	Material	L	116,94	R$ 12,78	R$ 1.494,48	0,15%	90,25%	C
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	223,81	R$ 6,57	R$ 1.470,45	0,15%	90,40%	C
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	71,88	R$ 20,29	R$ 1.458,51	0,15%	90,55%	C
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 143,78	R$ 1.437,80	0,15%	90,70%	C
I1050	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM	SEINFRA	Material	M	90,00	R$ 15,95	R$ 1.435,50	0,15%	90,85%	C
I1218	GAS	SEINFRA	Material	KG	185,84	R$ 7,64	R$ 1.419,84	0,15%	90,99%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.279,94	R$ 1,09	R$ 1.395,13	0,14%	91,14%	C
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	2.630,00	R$ 0,53	R$ 1.393,90	0,14%	91,28%	C
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	660,00	R$ 2,11	R$ 1.392,60	0,14%	91,42%	C
I0431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 91,12	R$ 1.366,80	0,14%	91,56%	C
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	55,00	R$ 24,74	R$ 1.360,70	0,14%	91,70%	C
00001623	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	Material	UN	10,00	R$ 135,88	R$ 1.358,80	0,14%	91,84%	C
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	Material	KG	186,88	R$ 7,25	R$ 1.354,92	0,14%	91,98%	C
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	190,00	R$ 7,10	R$ 1.349,00	0,14%	92,12%	C
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 66,98	R$ 1.339,60	0,14%	92,26%	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 65,07	R$ 1.301,40	0,13%	92,39%	C
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 64,71	R$ 1.294,20	0,13%	92,52%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	REFERÊNCIA	NON	SEM
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO	CURVA
I1850	SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X125A	SEINFRA	Material	UN	6,00	R$ 215,23	**R$ 1.291,38**	0,13%	92,65%	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	80,83	R$ 15,89	**R$ 1.284,46**	0,13%	92,79%	C
I1595	PASTA DE CIMENTO BRANCO	SEINFRA	Material	KG	303,45	R$ 3,93	**R$ 1.192,56**	0,12%	92,91%	C
I1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	Material	UN	508,90	R$ 2,19	**R$ 1.114,49**	0,11%	93,02%	C
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	30,00	R$ 35,95	**R$ 1.078,50**	0,11%	93,13%	C
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	125,50	R$ 8,56	**R$ 1.074,28**	0,11%	93,24%	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	1.533,11	R$ 0,70	**R$ 1.073,18**	0,11%	93,35%	C
I1056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	Material	M	90,00	R$ 11,74	**R$ 1.056,60**	0,11%	93,46%	C
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	Material	M	108,90	R$ 9,51	**R$ 1.035,64**	0,11%	93,57%	C
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Geral	H	1.034,74	R$ 1,00	**R$ 1.034,74**	0,11%	93,67%	C
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	Material	M	99,00	R$ 10,45	**R$ 1.034,55**	0,11%	93,78%	C
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	133,82	R$ 7,59	**R$ 1.015,68**	0,10%	93,88%	C
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	Material	UN	133,34	R$ 7,55	**R$ 1.006,72**	0,10%	93,99%	C
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	5,00	R$ 199,01	**R$ 995,05**	0,10%	94,09%	C
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 98,66	**R$ 986,60**	0,10%	94,19%	C
I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 97,47	**R$ 974,70**	0,10%	94,29%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.087,03	R$ 0,88	**R$ 956,59**	0,10%	94,39%	C
I7923	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 94,52	**R$ 945,20**	0,10%	94,48%	C
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 441,12	**R$ 882,24**	0,09%	94,57%	C
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	55,45	R$ 15,82	**R$ 877,22**	0,09%	94,66%	C
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	L	53,99	R$ 16,18	**R$ 873,54**	0,09%	94,75%	C
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	31,90	R$ 26,86	**R$ 856,83**	0,09%	94,84%	C
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 419,76	**R$ 839,52**	0,09%	94,93%	C
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 41,90	**R$ 838,00**	0,09%	95,01%	C
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 41,00	**R$ 820,00**	0,08%	95,10%	C
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 53,28	**R$ 799,20**	0,08%	95,18%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

		HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BASE	TIPO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	KG	204,64	R$ 3,81	**R$ 779,67**	**0,08%**	**95,26%**	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	778,19	R$ 1,00	**R$ 778,19**	**0,08%**	**95,34%**	C
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	108,90	R$ 7,14	**R$ 777,55**	**0,08%**	**95,42%**	C
00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 388,50	**R$ 777,00**	**0,08%**	**95,50%**	C
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	50,50	R$ 14,98	**R$ 756,49**	**0,08%**	**95,58%**	C
00011862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	SINAPI	Material	UN	50,00	R$ 14,97	**R$ 748,50**	**0,08%**	**95,65%**	C
I1849	SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 1X63A	SEINFRA	Material	UN	6,00	R$ 120,44	**R$ 722,64**	**0,07%**	**95,73%**	C
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	Material	UN	508,90	R$ 1,38	**R$ 702,28**	**0,07%**	**95,80%**	C
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	60,94	R$ 11,20	**R$ 682,53**	**0,07%**	**95,87%**	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	80,00	R$ 7,92	**R$ 633,60**	**0,06%**	**95,93%**	C
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	40,00	R$ 15,62	**R$ 624,80**	**0,06%**	**96,00%**	C
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	58,00	R$ 10,75	**R$ 623,50**	**0,06%**	**96,06%**	C
I10271	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT. 6, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE E 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 30,39	**R$ 607,80**	**0,06%**	**96,12%**	C
I9471	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 601,70	**R$ 601,70**	**0,06%**	**96,19%**	C
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	Material	M	80,00	R$ 7,35	**R$ 588,00**	**0,06%**	**96,25%**	C
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 58,69	**R$ 586,90**	**0,06%**	**96,31%**	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	24,74	R$ 23,71	**R$ 586,59**	**0,06%**	**96,37%**	C
I1206	FUSIVEL NH 00 - 125A	SEINFRA	Material	UN	24,00	R$ 24,23	**R$ 581,52**	**0,06%**	**96,43%**	C
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	Material	M	200,00	R$ 2,83	**R$ 566,00**	**0,06%**	**96,48%**	C
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	25,00	R$ 22,59	**R$ 564,75**	**0,06%**	**96,54%**	C
I1634	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T- X - L	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 56,01	**R$ 560,10**	**0,06%**	**96,60%**	C
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	Material	UN	1.017,80	R$ 0,55	**R$ 559,79**	**0,06%**	**96,66%**	C
00011854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	SINAPI	Material	UN	50,00	R$ 10,67	**R$ 533,50**	**0,05%**	**96,71%**	C
I1304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	Material	UN	50,00	R$ 10,49	**R$ 524,50**	**0,05%**	**96,77%**	C
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	Material	UN	5,00	R$ 104,88	**R$ 524,40**	**0,05%**	**96,82%**	C
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 26,11	**R$ 522,20**	**0,05%**	**96,87%**	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

TIPO	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	GRUPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	19,44	R$ 26,86	R$ 522,04	0,05%	96,93%	C
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 51,41	R$ 514,10	0,05%	96,98%	C
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	73,00	R$ 6,91	R$ 504,43	0,05%	97,03%	C
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	Material	M	100,00	R$ 5,04	R$ 504,00	0,05%	97,08%	C
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	21,20	R$ 23,71	R$ 502,63	0,05%	97,13%	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	5,00	R$ 100,50	R$ 502,50	0,05%	97,19%	C
I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	Mão de Obra	H	21,02	R$ 23,71	R$ 498,27	0,05%	97,24%	C
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	234,03	R$ 2,12	R$ 496,15	0,05%	97,29%	C
I12239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	Material	un	2,00	R$ 246,50	R$ 493,00	0,05%	97,34%	C
I2154	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500/5A	SEINFRA	Material	UN	3,00	R$ 161,57	R$ 484,71	0,05%	97,39%	C
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	Material	UN	5,00	R$ 94,06	R$ 470,30	0,05%	97,44%	C
I2153	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 250 - 400/5A	SEINFRA	Material	UN	3,00	R$ 152,01	R$ 456,03	0,05%	97,48%	C
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	Material	M	100,00	R$ 4,39	R$ 439,00	0,04%	97,53%	C
I0192	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	SEINFRA	Material	M	8,75	R$ 49,63	R$ 434,26	0,04%	97,57%	C
I1637	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	SEINFRA	Material	UN	25,00	R$ 17,35	R$ 433,75	0,04%	97,62%	C
I0200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	8,00	R$ 54,16	R$ 433,28	0,04%	97,66%	C
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 28,84	R$ 432,60	0,04%	97,70%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	58,40	R$ 7,40	R$ 432,16	0,04%	97,75%	C
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 20,71	R$ 414,20	0,04%	97,79%	C
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	Material	KG	90,63	R$ 4,47	R$ 405,10	0,04%	97,83%	C
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	Material	L	55,54	R$ 7,14	R$ 396,59	0,04%	97,87%	C
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	5,00	R$ 79,22	R$ 396,10	0,04%	97,91%	C
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	15,96	R$ 23,71	R$ 378,41	0,04%	97,95%	C
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	Material	UN	40,00	R$ 9,41	R$ 376,40	0,04%	97,99%	C
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 37,56	R$ 375,60	0,04%	98,03%	C
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 36,93	R$ 369,30	0,04%	98,07%	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	3,08	R$ 119,58	R$ 368,38	0,04%	98,11%	C
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 18,29	R$ 365,80	0,04%	98,1	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	Material	KG	20,00	R$ 18,18	R$ 363,60	0,04%	98,18%	C
I1463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	Material	UN	40,00	R$ 8,88	R$ 355,20	0,04%	98,22%	C
I1635	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 35,38	R$ 353,80	0,04%	98,25%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	30,00	R$ 11,54	R$ 346,20	0,04%	98,29%	C
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	Material	UN	40,00	R$ 7,65	R$ 306,00	0,03%	98,32%	C
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	Material	UN	5,00	R$ 60,13	R$ 300,65	0,03%	98,35%	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	8,30	R$ 35,95	R$ 298,28	0,03%	98,38%	C
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 14,90	R$ 298,00	0,03%	98,41%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	294,85	R$ 1,00	R$ 294,85	0,03%	98,44%	C
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	13,88	R$ 21,10	R$ 292,92	0,03%	98,47%	C
I1636	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L	SEINFRA	Material	UN	10,00	R$ 29,00	R$ 290,00	0,03%	98,50%	C
I7377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	Material	UN	12,00	R$ 23,74	R$ 284,88	0,03%	98,53%	C
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	61,02	R$ 4,65	R$ 283,74	0,03%	98,56%	C
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	30,00	R$ 9,40	R$ 282,00	0,03%	98,59%	C
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	4,60	R$ 61,02	R$ 281,00	0,03%	98,62%	C
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	30,00	R$ 9,35	R$ 280,50	0,03%	98,65%	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	30,00	R$ 9,26	R$ 277,80	0,03%	98,68%	C
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	13,30	R$ 20,86	R$ 277,44	0,03%	98,70%	C
00012359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 138,31	R$ 276,62	0,03%	98,73%	C
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	Material	UN	30,00	R$ 9,16	R$ 274,80	0,03%	98,76%	C
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	Material	UN	5,00	R$ 54,35	R$ 271,75	0,03%	98,79%	C
I1250	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	Material	KG	75,00	R$ 3,57	R$ 267,75	0,03%	98,82%	C
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 16,98	R$ 254,70	0,03%	98,84%	C
I8953	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 126,77	R$ 253,54	0,03%	98,87%	C
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	110,00	R$ 2,30	R$ 253,00	0,03%	98,89%	C
I1642	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 12,54	R$ 250,80	0,03%	98,92%	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	12,11	R$ 20,24	R$ 245,18	0,03%	98,94%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO	CURVA
I1522	MEMBRANA ELASTICA	SEINFRA	Material	KG	37,50	R$ 6,23	R$ 233,62	0,02%	98,97%	C
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	11,00	R$ 21,10	R$ 232,10	0,02%	98,98%	C
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 11,48	R$ 229,60	0,02%	99,02%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	31,97	R$ 7,13	R$ 227,95	0,02%	99,04%	C
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	32,19	R$ 6,94	R$ 223,41	0,02%	99,06%	C
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	Material	UN	45,00	R$ 4,69	R$ 211,05	0,02%	99,08%	C
I1271	ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 102,61	R$ 205,22	0,02%	99,10%	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	3,18	R$ 63,36	R$ 201,17	0,02%	99,13%	C
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	73,00	R$ 2,73	R$ 199,29	0,02%	99,15%	C
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	Material	UN	50,00	R$ 3,89	R$ 194,50	0,02%	99,17%	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	12,00	R$ 16,09	R$ 193,08	0,02%	99,19%	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 9,49	R$ 189,80	0,02%	99,20%	C
I10272	PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA TOMADA RJ45 CAT. 6 - PARA 2 MÓDULOS	SEINFRA	Material	UN	30,00	R$ 6,29	R$ 188,70	0,02%	99,22%	C
I0330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 92,43	R$ 184,86	0,02%	99,24%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	55,00	R$ 3,36	R$ 184,80	0,02%	99,26%	C
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	Material	M2	2,60	R$ 69,64	R$ 181,06	0,02%	99,28%	C
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 89,88	R$ 179,76	0,02%	99,30%	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	14,02	R$ 12,77	R$ 179,10	0,02%	99,32%	C
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 29,30	R$ 175,80	0,02%	99,34%	C
I0090	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 86,90	R$ 173,80	0,02%	99,35%	C
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	146,00	R$ 1,18	R$ 172,28	0,02%	99,37%	C
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	5,00	R$ 34,43	R$ 172,15	0,02%	99,39%	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	Material	UN	133,34	R$ 1,29	R$ 172,01	0,02%	99,41%	C
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 8,44	R$ 168,80	0,02%	99,42%	C
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	30,00	R$ 5,59	R$ 167,70	0,02%	99,44%	C
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 10,74	R$ 161,10	0,02%	99,46%	C
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	55,00	R$ 2,90	R$ 159,50	0,02%	99,47%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	66,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	60,00	R$ 2,65	R$ 159,00	0,02%	99,49%	C
I0201	BASE FUSIVEL NH 00 - 125A	SEINFRA	Material	UN	6,00	R$ 24,41	R$ 146,46	0,02%	99,50%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	96,30	R$ 1,50	R$ 144,45	0,01%	99,52%	C
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	35,00	R$ 4,12	R$ 144,20	0,01%	99,53%	C
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	73,00	R$ 1,93	R$ 140,89	0,01%	99,55%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.279,94	R$ 0,11	R$ 140,79	0,01%	99,56%	C
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	30,00	R$ 4,61	R$ 138,30	0,01%	99,58%	C
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 8,82	R$ 132,30	0,01%	99,59%	C
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	Material	M	72,00	R$ 1,81	R$ 130,32	0,01%	99,60%	C
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	Material	UN	20,00	R$ 6,37	R$ 127,40	0,01%	99,62%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	79,16	R$ 1,57	R$ 124,28	0,01%	99,63%	C
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	165,00	R$ 0,75	R$ 123,75	0,01%	99,64%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	133,34	R$ 0,92	R$ 122,67	0,01%	99,66%	C
I0052	AMONIA	SEINFRA	Material	L	22,40	R$ 5,38	R$ 120,51	0,01%	99,67%	C
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 60,13	R$ 120,26	0,01%	99,68%	C
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	Material	UN	30,00	R$ 3,99	R$ 119,70	0,01%	99,69%	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	54,55	R$ 2,14	R$ 116,75	0,01%	99,70%	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	105,00	R$ 1,05	R$ 110,25	0,01%	99,72%	C
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	Material	M	29,70	R$ 3,67	R$ 109,00	0,01%	99,73%	C
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	Material	UN	45,00	R$ 2,36	R$ 106,20	0,01%	99,74%	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	6,24	R$ 16,53	R$ 103,18	0,01%	99,75%	C
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	1,30	R$ 77,13	R$ 100,27	0,01%	99,76%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	55,00	R$ 1,74	R$ 95,70	0,01%	99,77%	C
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	Material	UN	5,00	R$ 19,12	R$ 95,60	0,01%	99,78%	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000160003958 28	R$ 591.575,65	R$ 94,65	0,01%	99,79%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CPSRCAS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

TIPO	VERSÃO	HORISTA	MENSALISTA
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROPRIEDADE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	% ACUM.	CURVA
I7379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	Material	UN	0,48	R$ 194,68	R$ 93,45	0,01%	99,80%	C
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	15,30	R$ 6,05	R$ 92,56	0,01%	99,81%	C
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 5,94	R$ 89,10	0,01%	99,82%	C
I1089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	Material	KG	5,00	R$ 17,72	R$ 88,60	0,01%	99,83%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,02	R$ 21,86	R$ 87,97	0,01%	99,83%	C
I8524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	Material	UN	3,00	R$ 27,55	R$ 82,65	0,01%	99,84%	C
I1871	SODA CAUSTICA	SEINFRA	Material	KG	5,06	R$ 16,02	R$ 81,02	0,01%	99,85%	C
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	Material	M	2,00	R$ 40,37	R$ 80,74	0,01%	99,86%	C
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	18,00	R$ 4,33	R$ 77,94	0,01%	99,87%	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	30,00	R$ 2,36	R$ 70,80	0,01%	99,87%	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 33,60	R$ 67,20	0,01%	99,88%	C
I2707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	12,93	R$ 5,08	R$ 65,67	0,01%	99,89%	C
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	30,00	R$ 2,18	R$ 65,40	0,01%	99,89%	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 3,19	R$ 63,80	0,01%	99,90%	C
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	5,50	R$ 11,09	R$ 61,00	0,01%	99,91%	C
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 3,93	R$ 58,95	0,01%	99,91%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	96,30	R$ 0,60	R$ 57,78	0,01%	99,92%	C
I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	Material	UN	12,00	R$ 4,80	R$ 57,60	0,01%	99,93%	C
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 3,48	R$ 52,20	0,01%	99,93%	C
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 3,39	R$ 50,85	0,01%	99,94%	C
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	31,00	R$ 1,63	R$ 50,53	0,01%	99,94%	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 3,25	R$ 48,75	0,00%	99,95%	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	35,00	R$ 1,36	R$ 47,60	0,00%	99,95%	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,54	R$ 30,57	R$ 47,22	0,00%	99,96%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	79,16	R$ 0,57	R$ 45,12	0,00%	99,96%	C
I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	Material	UN	8,00	R$ 4,77	R$ 38,16	0,00%	99,96%	C

Rubrica:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 BDI : 20,35%

FONTE	TABELA	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUM.	CL
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	2,50	R$ 14,20	R$ 35,50	0,00%	99,97%	C
I8954	ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO INOX	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 17,22	R$ 34,44	0,00%	99,97%	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,25	R$ 27,46	R$ 34,32	0,00%	99,98%	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	15,00	R$ 2,09	R$ 31,35	0,00%	99,98%	C
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,00113696	R$ 26.583,00	R$ 30,22	0,00%	99,98%	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000197789155 44	R$ 143.750,00	R$ 28,43	0,00%	99,98%	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	36,01	R$ 0,78	R$ 28,09	0,00%	99,99%	C
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	1,69	R$ 16,06	R$ 27,12	0,00%	99,99%	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	67,00	R$ 0,36	R$ 24,12	0,00%	99,99%	C
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	30,00	R$ 0,79	R$ 23,70	0,00%	100,00%	C
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	3,88	R$ 6,01	R$ 23,30	0,00%	100,00%	C
I1692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 11,51	R$ 23,02	0,00%	100,00%	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,1595	R$ 135,00	R$ 21,53	0,00%	100,00%	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	16,00	R$ 1,30	R$ 20,81	0,00%	100,00%	C
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	Material	UN	15,00	R$ 1,30	R$ 19,50	0,00%	100,01%	C
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,481558159983 291629862	R$ 32,45	R$ 15,63	0,00%	100,01%	C
00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 4,78	R$ 14,34	0,00%	100,01%	C
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,551759999999 999944824	R$ 23,71	R$ 13,08	0,00%	100,01%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	13,50	R$ 0,94	R$ 12,69	0,00%	100,01%	C
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,363124826649 956071824	R$ 32,45	R$ 11,78	0,00%	100,01%	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	7,50	R$ 1,47	R$ 11,02	0,00%	100,01%	C
I1724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	0,60	R$ 17,00	R$ 10,20	0,00%	100,02%	C
I0272	BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR	SEINFRA	Material	UN	2,00	R$ 2,67	R$ 5,34	0,00%	100,02%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	PERÍODO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	%	ACUMULADO	CURVA
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,95	R$ 1,26	R$ 4,98	0,00%	100,02%	C
I0221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,183919999999 999981608	R$ 26,73	R$ 4,92	0,00%	100,02%	C
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,118433333333 33342808	R$ 32,45	R$ 3,84	0,00%	100,02%	C
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,156332	R$ 18,67	R$ 2,92	0,00%	100,02%	C
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,118433333333 33342808	R$ 23,71	R$ 2,81	0,00%	100,02%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,95	R$ 0,46	R$ 1,82	0,00%	100,02%	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,108	R$ 16,67	R$ 1,80	0,00%	100,02%	C
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,1675984	R$ 7,25	R$ 1,36	0,00%	100,02%	C
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,00156332	R$ 729,07	R$ 1,14	0,00%	100,02%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	13,50	R$ 0,02	R$ 0,27	0,00%	100,02%	C
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,02813976	R$ 7,40	R$ 0,21	0,00%	100,02%	C

Subtotal até 100,02%%	**R$ 975.761,95**
Outros	**-R$ 180,35**
Valor total do Orçamento	**R$ 975.581,60**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

TIPO			
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 44.317,84	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 3.691,68	R$ 3.691,68	R$ 3.691,68	R$ 3.691,68	R$ 3.691,68	R$ 3.691,68	R$ 3.691,68	R$ 3.691,68	R$ 3.691,68
2	INFRAESTRUTURA	R$ 18.710,70	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 1.558,60	R$ 1.558,60	R$ 1.558,60	R$ 1.558,60	R$ 1.558,60	R$ 1.558,60	R$ 1.558,60	R$ 1.558,60	R$ 1.558,60
3	REVESTIMENTOS	R$ 190.177,36	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 15.841,77	R$ 15.841,77	R$ 15.841,77	R$ 15.841,77	R$ 15.841,77	R$ 15.841,77	R$ 15.841,77	R$ 15.841,77	R$ 15.841,77
4	COBERTURA	R$ 177.029,81	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 14.746,58	R$ 14.746,58	R$ 14.746,58	R$ 14.746,58	R$ 14.746,58	R$ 14.746,58	R$ 14.746,58	R$ 14.746,58	R$ 14.746,58
5	PAREDES E PAINÉIS	R$ 19.033,10	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 1.585,46	R$ 1.585,46	R$ 1.585,46	R$ 1.585,46	R$ 1.585,46	R$ 1.585,46	R$ 1.585,46	R$ 1.585,46	R$ 1.585,46
6	PISOS	R$ 44.092,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 3.672,86	R$ 3.672,86	R$ 3.672,86	R$ 3.672,86	R$ 3.672,86	R$ 3.672,86	R$ 3.672,86	R$ 3.672,86	R$ 3.672,86
7	ESQUADRIAS	R$ 35.701,90	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 2.973,97	R$ 2.973,97	R$ 2.973,97	R$ 2.973,97	R$ 2.973,97	R$ 2.973,97	R$ 2.973,97	R$ 2.973,97	R$ 2.973,97
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 389.447,43	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 32.440,97	R$ 32.440,97	R$ 32.440,97	R$ 32.440,97	R$ 32.440,97	R$ 32.440,97	R$ 32.440,97	R$ 32.440,97	R$ 32.440,97
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R$ 75.346,60	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 6.276,37	R$ 6.276,37	R$ 6.276,37	R$ 6.276,37	R$ 6.276,37	R$ 6.276,37	R$ 6.276,37	R$ 6.276,37	R$ 6.276,37
10	PINTURA	R$ 154.067,42	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 12.833,82	R$ 12.833,82	R$ 12.833,82	R$ 12.833,82	R$ 12.833,82	R$ 12.833,82	R$ 12.833,82	R$ 12.833,82	R$ 12.833,82
11	SEVIÇOS TÉCNICOS	R$ 26.189,76	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 2.181,61	R$ 2.181,61	R$ 2.181,61	R$ 2.181,61	R$ 2.181,61	R$ 2.181,61	R$ 2.181,61	R$ 2.181,61	R$ 2.181,61
			R$ 97.803,69	**R$ 97.803,69**	**R$ 97.803,69**	**R$ 97.803,69**	**R$ 97.803,69**	**R$ 97.803,69**	**R$ 97.803,69**	**R$ 97.803,69**	**R$ 97.803,69**
		R$ 1.174.113,92	**R$ 97.803,69**	**R$ 195.607,38**	**R$ 293.411,07**	**R$ 391.214,76**	**R$ 489.018,45**	**R$ 586.822,14**	**R$ 684.625,83**	**R$ 782.429,52**	**R$ 880.233,21**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 44.317,84	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R$ 3.691,68	R$ 3.691,68	R$ 3.709,36	**R$ 44.317,84**
2	INFRAESTRUTURA	R$ 18.710,70	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R$ 1.558,60	R$ 1.558,60	R$ 1.566,10	**R$ 18.710,70**
3	REVESTIMENTOS	R$ 190.177,36	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R$ 15.841,77	R$ 15.841,77	R$ 15.917,89	**R$ 190.177,36**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 **BDI :** 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORISTA	MENSA
ORSE	2026/02	111,51%	89,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
			8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
4	COBERTURA	R$ 177.029,81	R$ 14.746,58	R$ 14.746,58	R$ 14.817,43	**R$ 177.029,81**
			8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
5	PAREDES E PAINÉIS	R$ 19.033,10	R$ 1.585,46	R$ 1.585,46	R$ 1.593,04	**R$ 19.033,10**
			8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
6	PISOS	R$ 44.092,00	R$ 3.672,86	R$ 3.672,86	R$ 3.690,54	**R$ 44.092,00**
			8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
7	ESQUADRIAS	R$ 35.701,90	R$ 2.973,97	R$ 2.973,97	R$ 2.988,23	**R$ 35.701,90**
			8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 389.447,43	R$ 32.440,97	R$ 32.440,97	R$ 32.596,76	**R$ 389.447,43**
			8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R$ 75.346,60	R$ 6.276,37	R$ 6.276,37	R$ 6.306,53	**R$ 75.346,60**
			8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
10	PINTURA	R$ 154.067,42	R$ 12.833,82	R$ 12.833,82	R$ 12.895,40	**R$ 154.067,42**
			8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
11	SEVIÇOS TÉCNICOS	R$ 26.189,76	R$ 2.181,61	R$ 2.181,61	R$ 2.192,05	**R$ 26.189,76**
		R$ 1.174.113,92	**R$ 97.803,69**	**R$ 97.803,69**	**R$ 98.273,33**	**R$ 1.174.113,92**
			R$ 976.036,90	**R$ 1.075.840,59**	**R$ 1.174.113,92**	

COMPOSIÇÃO DO BDI

		DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%	
OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	TIPO	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	2,00%
R	RISCOS	1,05%
	TOTAL	**6,05%**
	BENEFÍCIOS	
SG	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,17%
	TOTAL	**6,97%**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	**5,65%**

BDI = 20,35%

$$\left(\frac{((1+AC+SG+R)\times(1+DF)\times(1+L))}{(1-I)}\right)-1$$

Fls. 1303
RUBRICA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA : 01/05/2026 — BDI : 20,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**	20,00%	20,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**	17,85%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71%	0,00%
B2	Feriados	0,87%	0,66%
B3	Auxílio - Enfermidade	11,03%	8,33%
B4	13º Salário	0,07%	0,05%
B5	Licença Paternidade	0,74%	0,56%
B6	Faltas Justificadas	1,59%	0,00%
B7	Dias de Chuvas	0,11%	0,08%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35%	9,33%
B9	Férias Gozadas	0,04%	0,03%
B10	Salário Maternidade	0,00%	0,00%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**	5,52%	4,17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13%	0,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,72%	1,30%
C3	Férias Indenizadas	2,87%	2,17%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46%	0,35%
C5	Indenização Adicional	0,00%	0,00%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**	17,80%	7,01%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,49%	0,37%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00%
	TOTAL	**18,29%**	**7,38%**
	A + B + C + D =	**114,15%**	**71,31%**

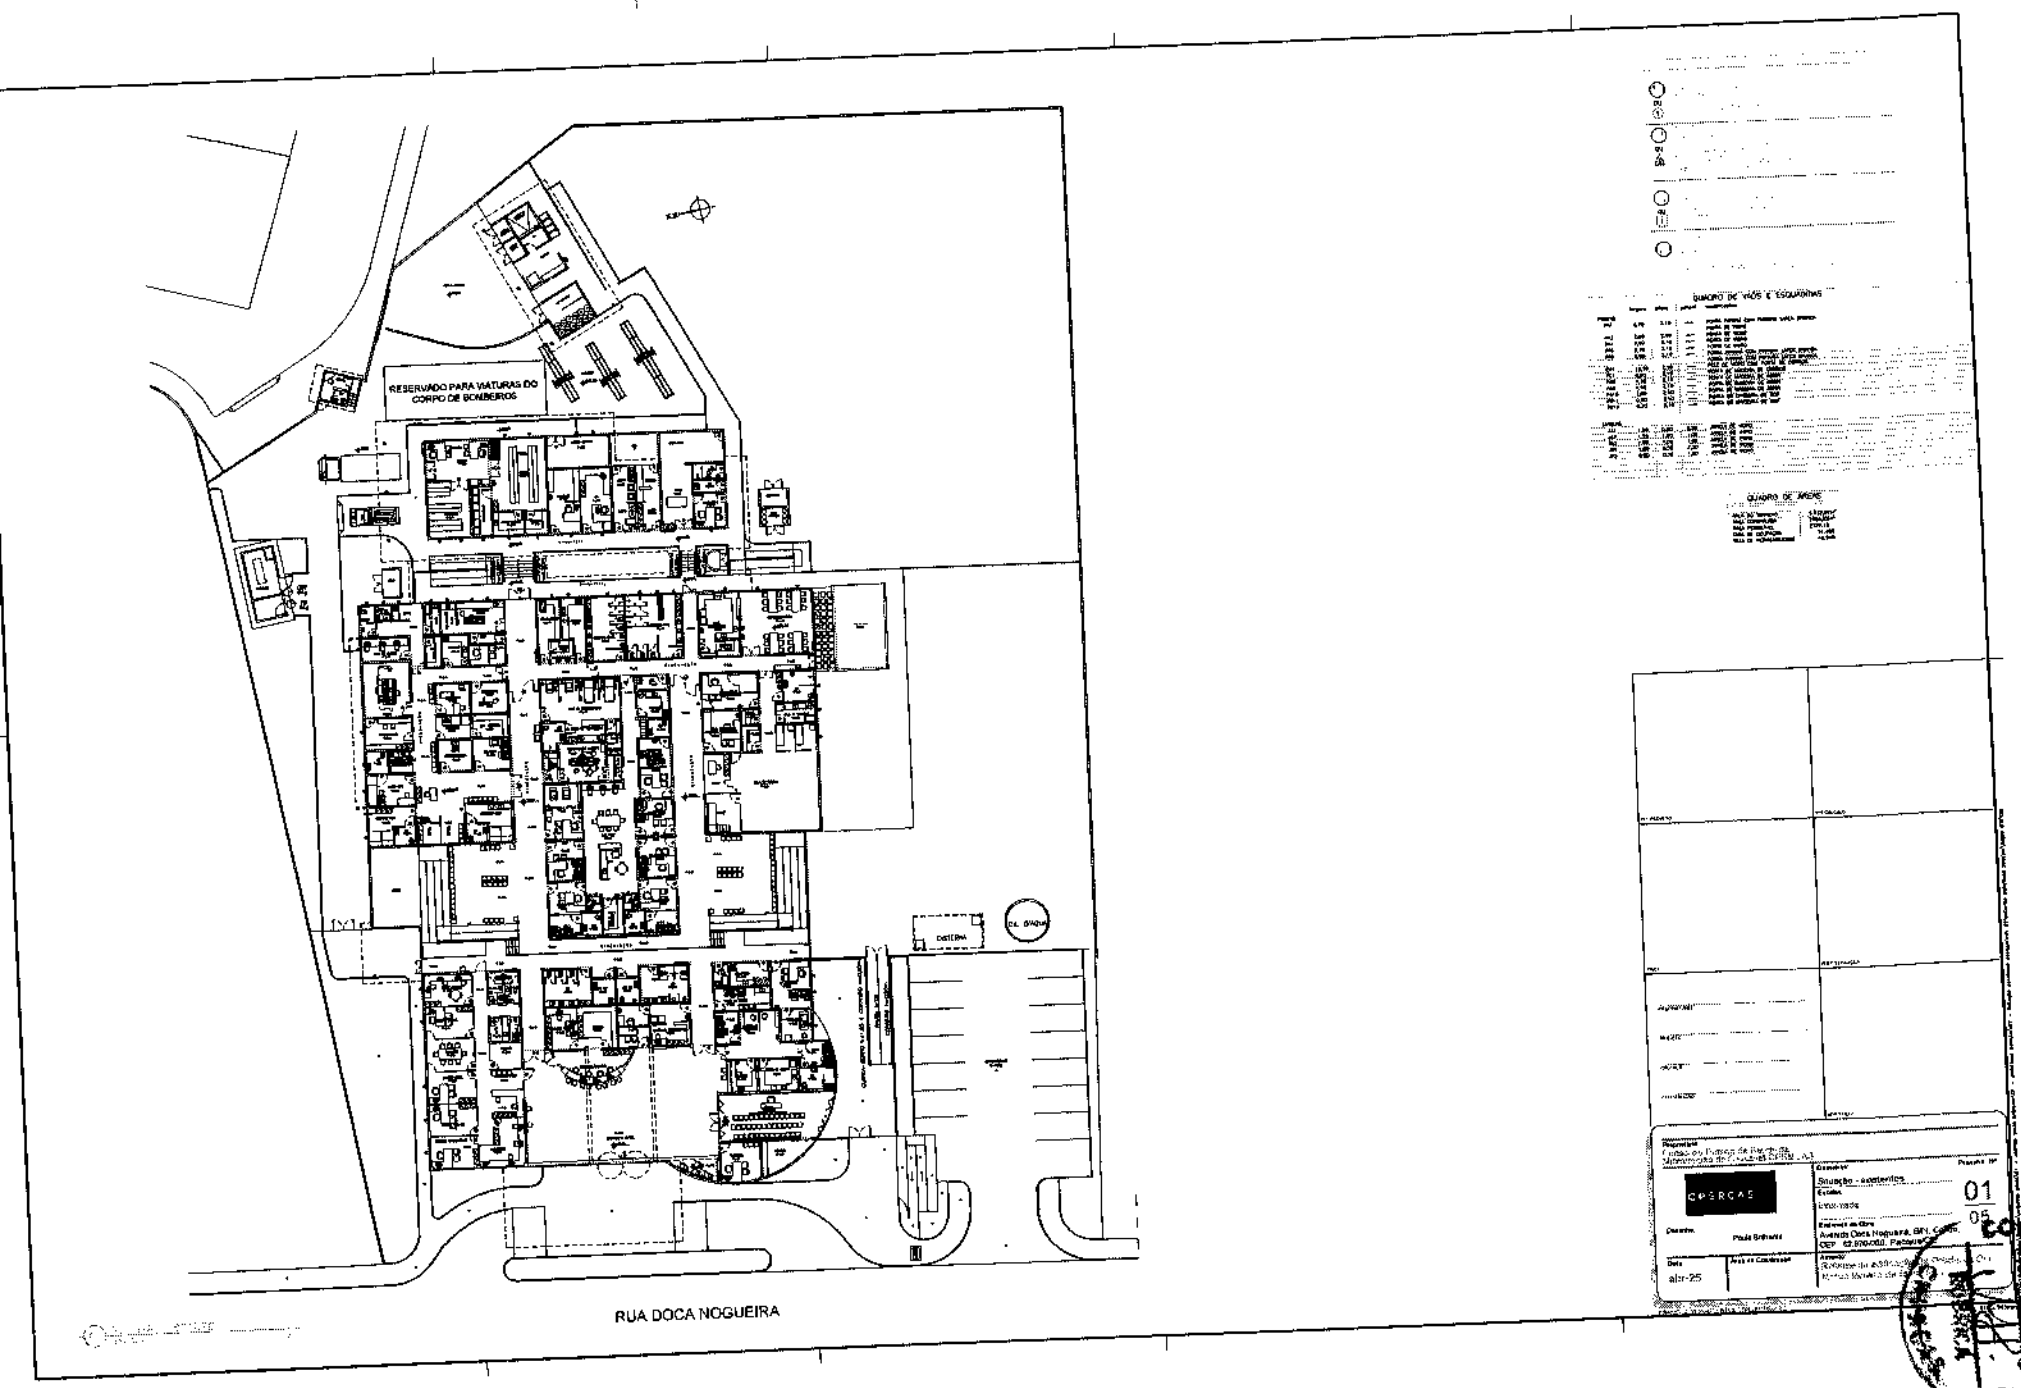
Fls. 1204
RUBRICA


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA : 01/05/2026	BDI : 20,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		


FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**	20,00%	20,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**	17,72%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,69%	0,00%
B2	Feriados	0,89%	0,67%
B3	Auxílio - Enfermidade	10,99%	8,32%
B4	13º Salário	0,07%	0,05%
B5	Licença Paternidade	0,73%	0,56%
B6	Faltas Justificadas	1,74%	0,00%
B7	Dias de Chuvas	0,03%	0,02%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,04%	9,11%
B9	Férias Gozadas	0,04%	0,03%
B10	Salário Maternidade	0,00%	0,00%
	TOTAL	**47,94%**	**18,76%**
C	**GRUPO C**	6,31%	4,77%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,16%	0,12%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	2,98%	2,25%
C3	Férias Indenizadas	2,69%	2,03%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,53%	0,40%
C5	Indenização Adicional	0,00%	0,00%
	TOTAL	**12,67%**	**9,57%**
D	**GRUPO D**	17,64%	6,90%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	0,56%	0,43%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00%
	TOTAL	**18,20%**	**7,33%**
	A + B + C + D =	**115,61%**	**72,46%**


RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS
CISTERNA
RUA DOCA NOGUEIRA
QUADRO DE VÃOS E ESQUADRIAS
QUADRO DE ÁREAS
OBRAS
Paulo Brilhante
Data
abr-25
Escala
Situação - existentes
Folha nº
01
05
Endereço da obra
Avenida Dois Nogueiras, BR1, Campo
CEP 52.990-000, Paratibe
Assunto
Revisão do PPCI
Nomes, Matrículas e Assinaturas

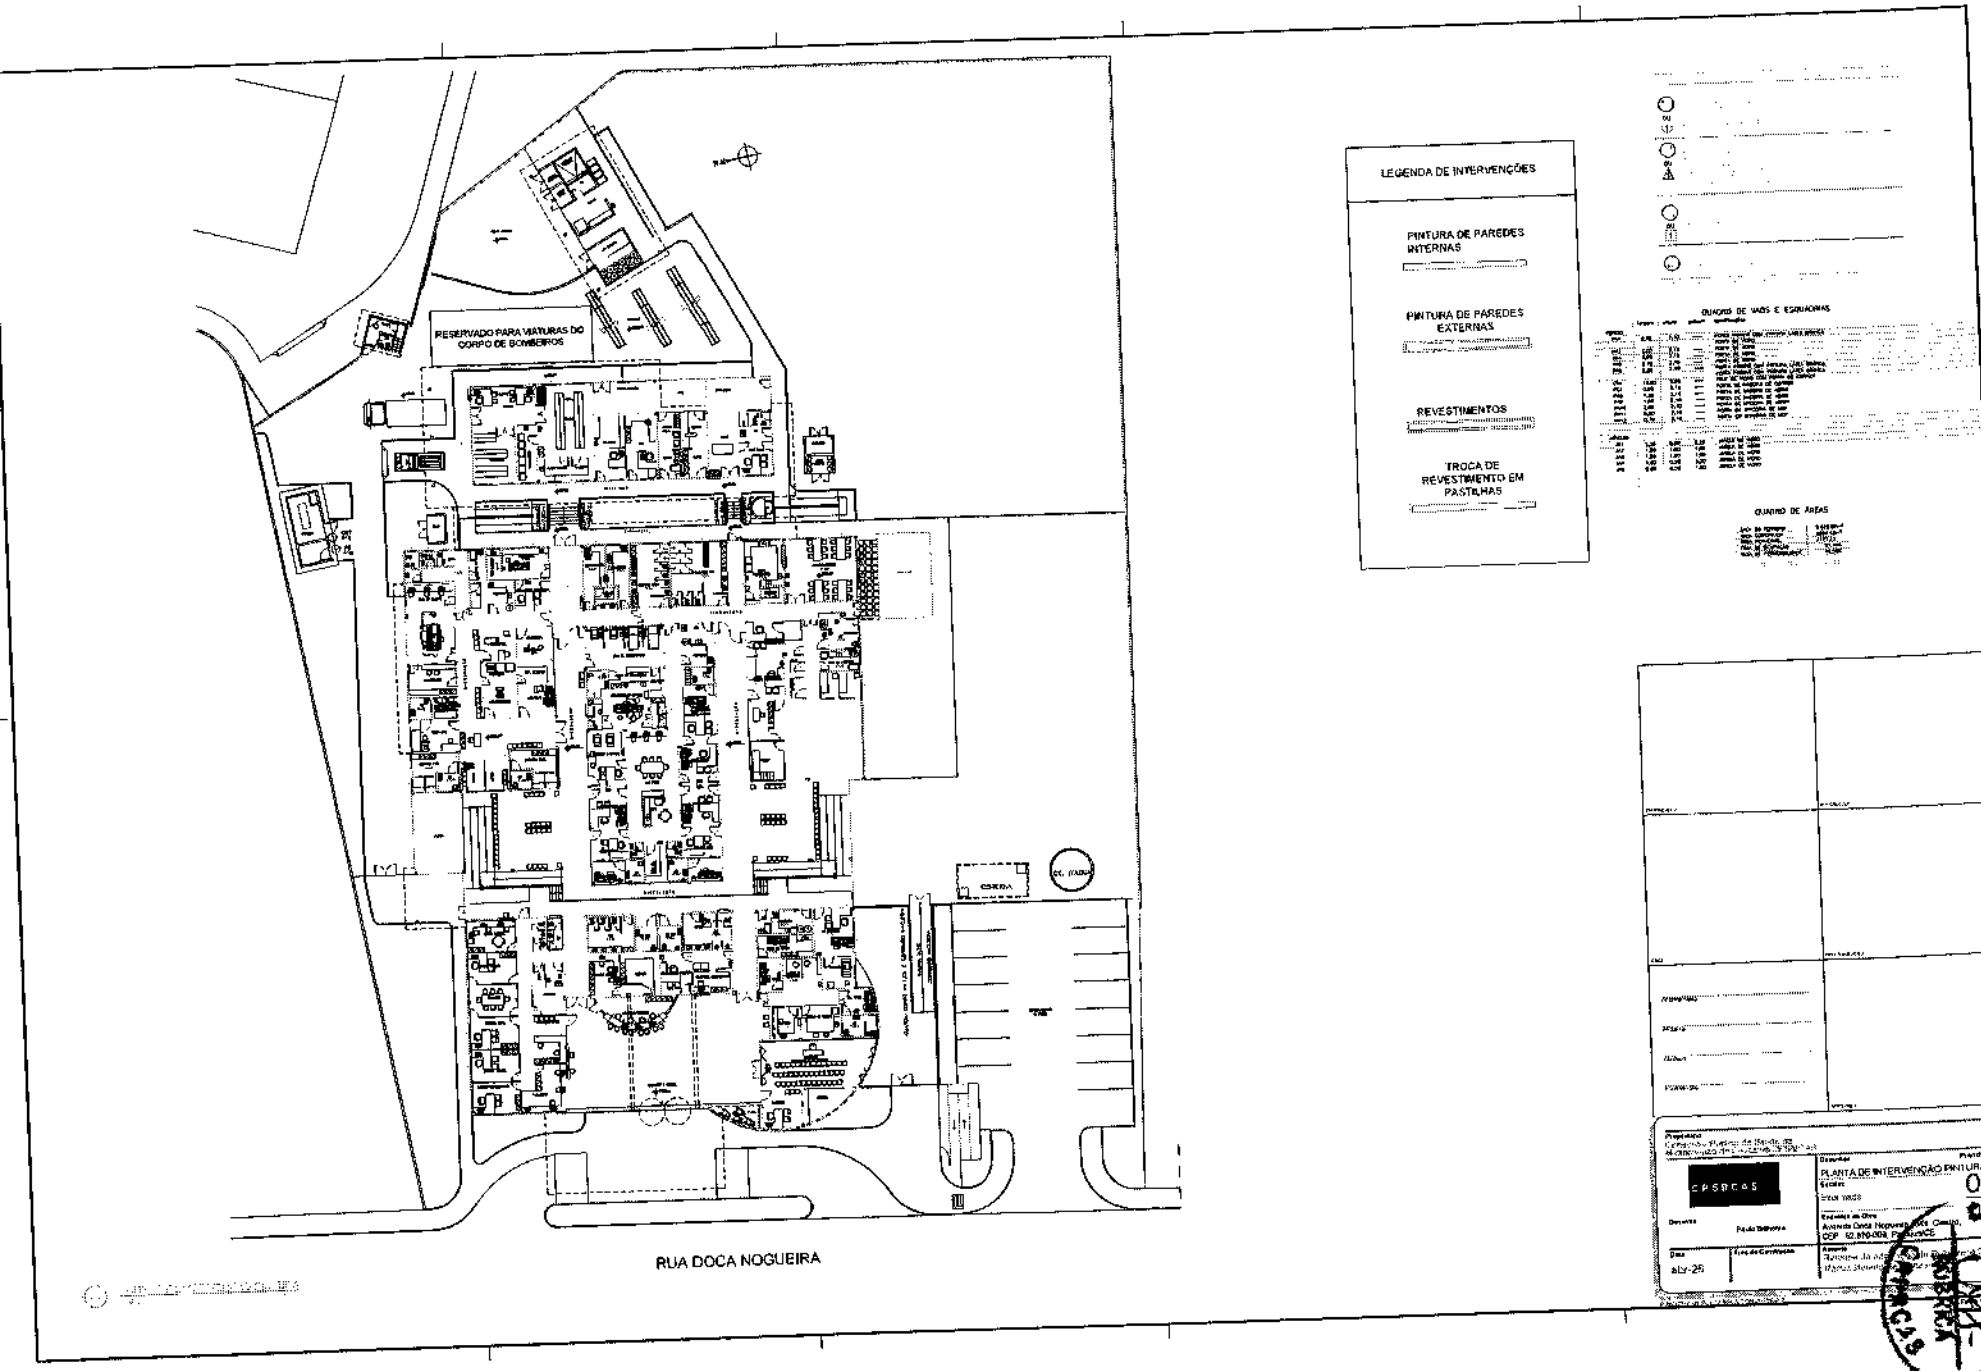
RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS
RUA DOCA NOGUEIRA
LEGENDA DE INTERVENÇÕES
PINTURA DE PAREDES INTERNAS
PINTURA DE PAREDES EXTERNAS
REVESTIMENTOS
TROCA DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS
QUADRO DE VÃOS E ESQUADRIAS
QUADRO DE ÁREAS
PLANTA DE INTERVENÇÃO PINTURA
02
ABr-25

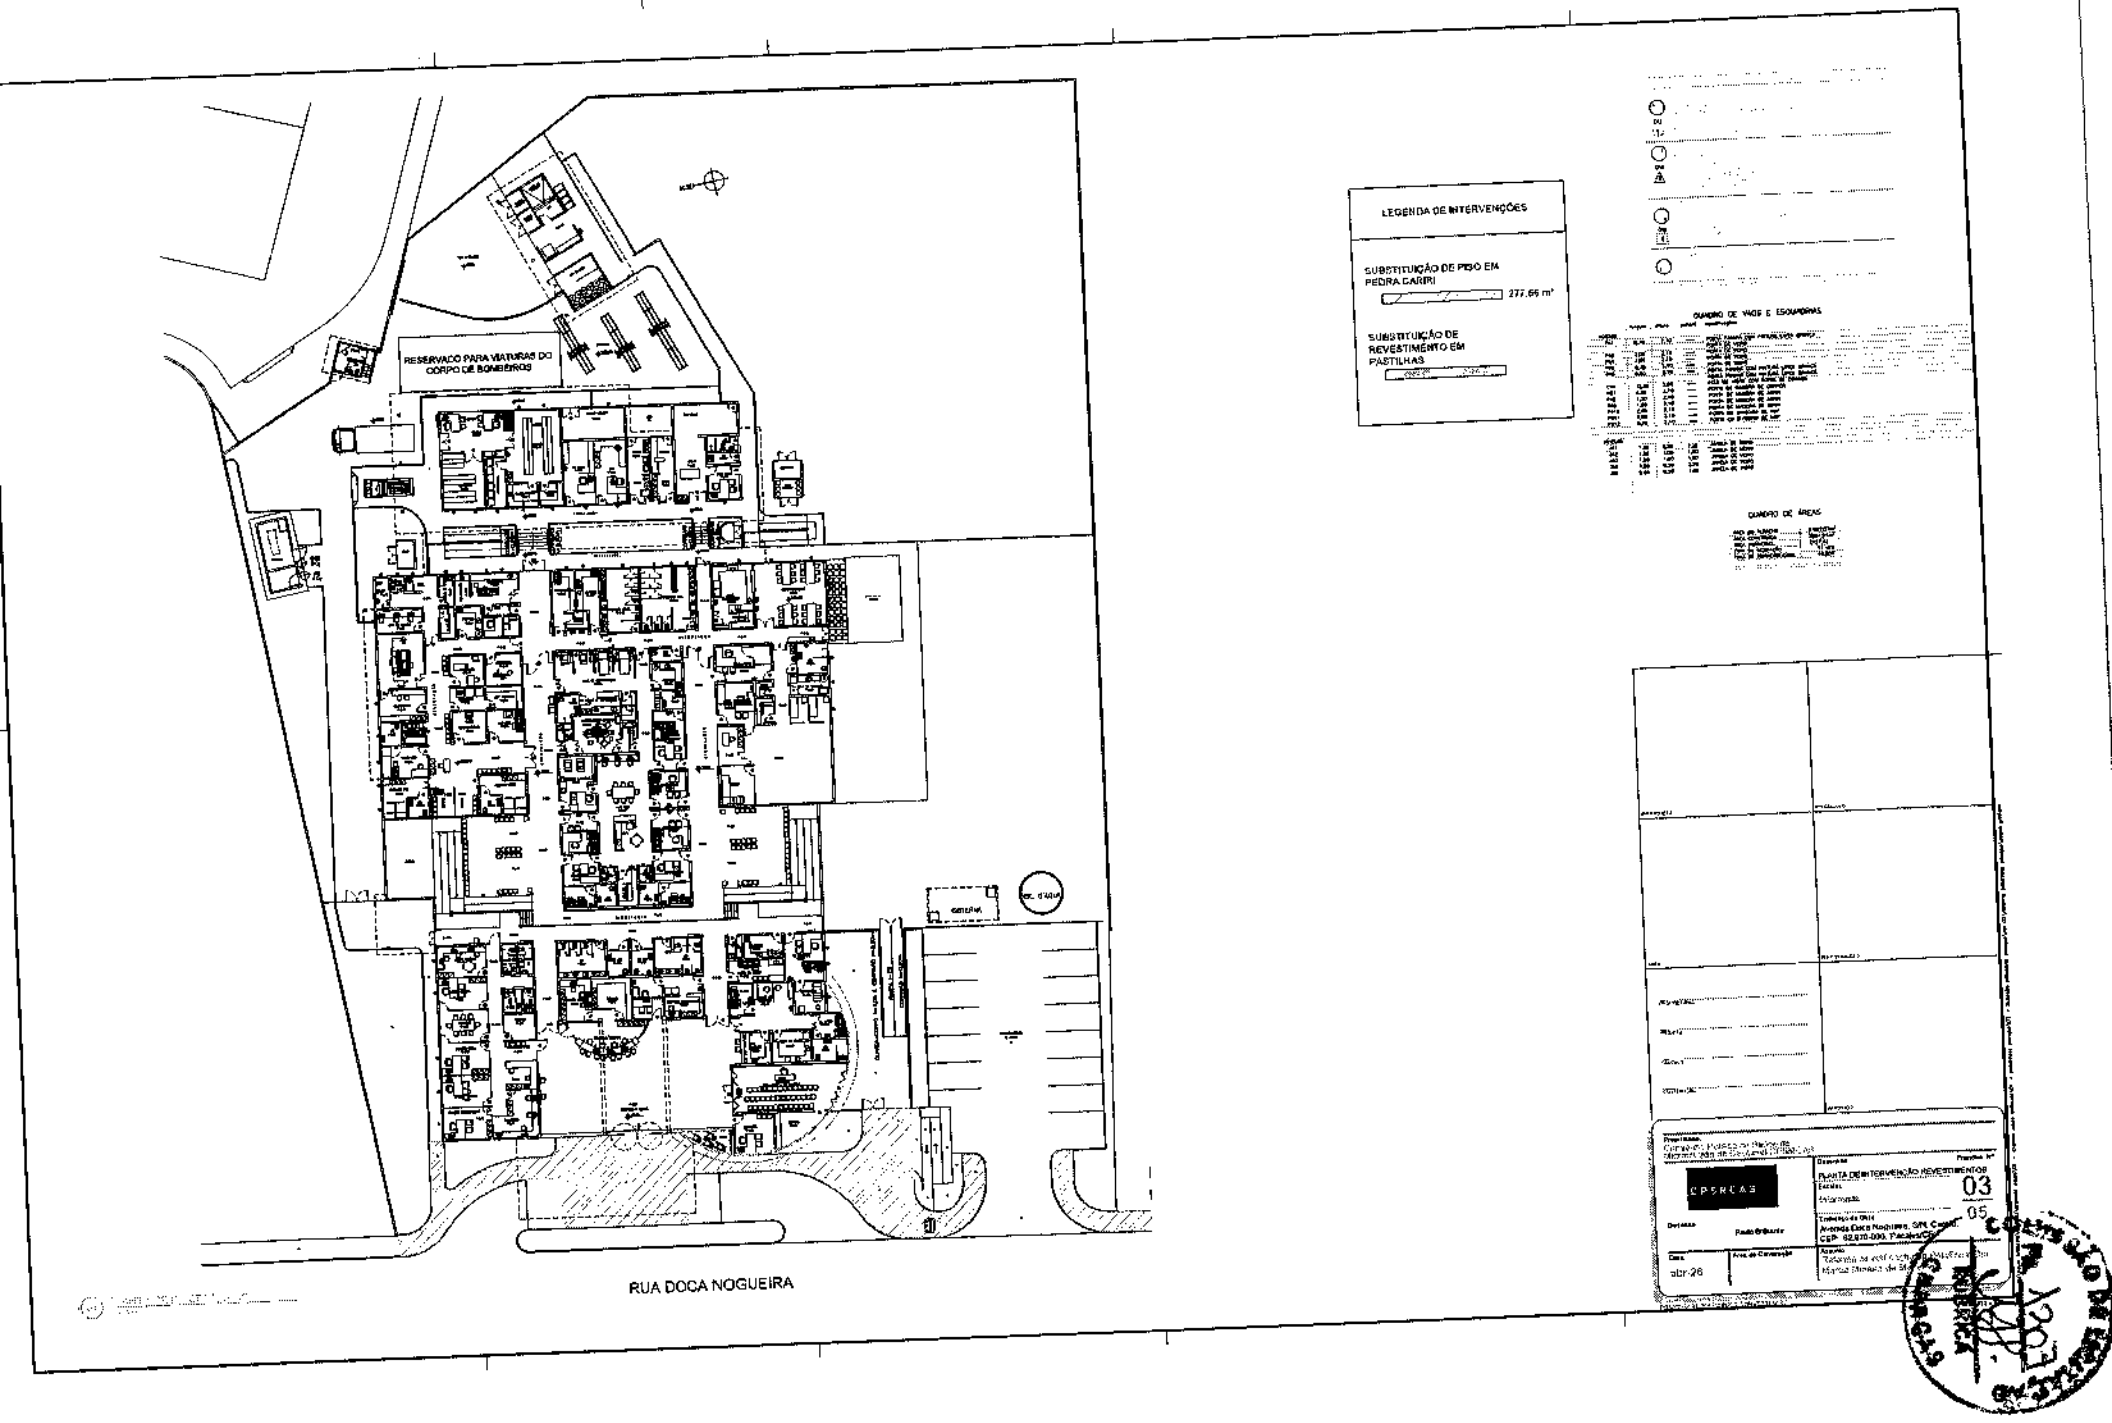
LEGENDA DE INTERVENÇÕES
SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI
277,66 m²
SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS
QUADRO DE VÃOS E ESQUADRIAS
QUADRO DE ÁREAS
RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS
RUA DOCA NOGUEIRA
CPERGS
PLANTA DE INTERVENÇÃO INVESTIMENTOS
03
05
abr/26

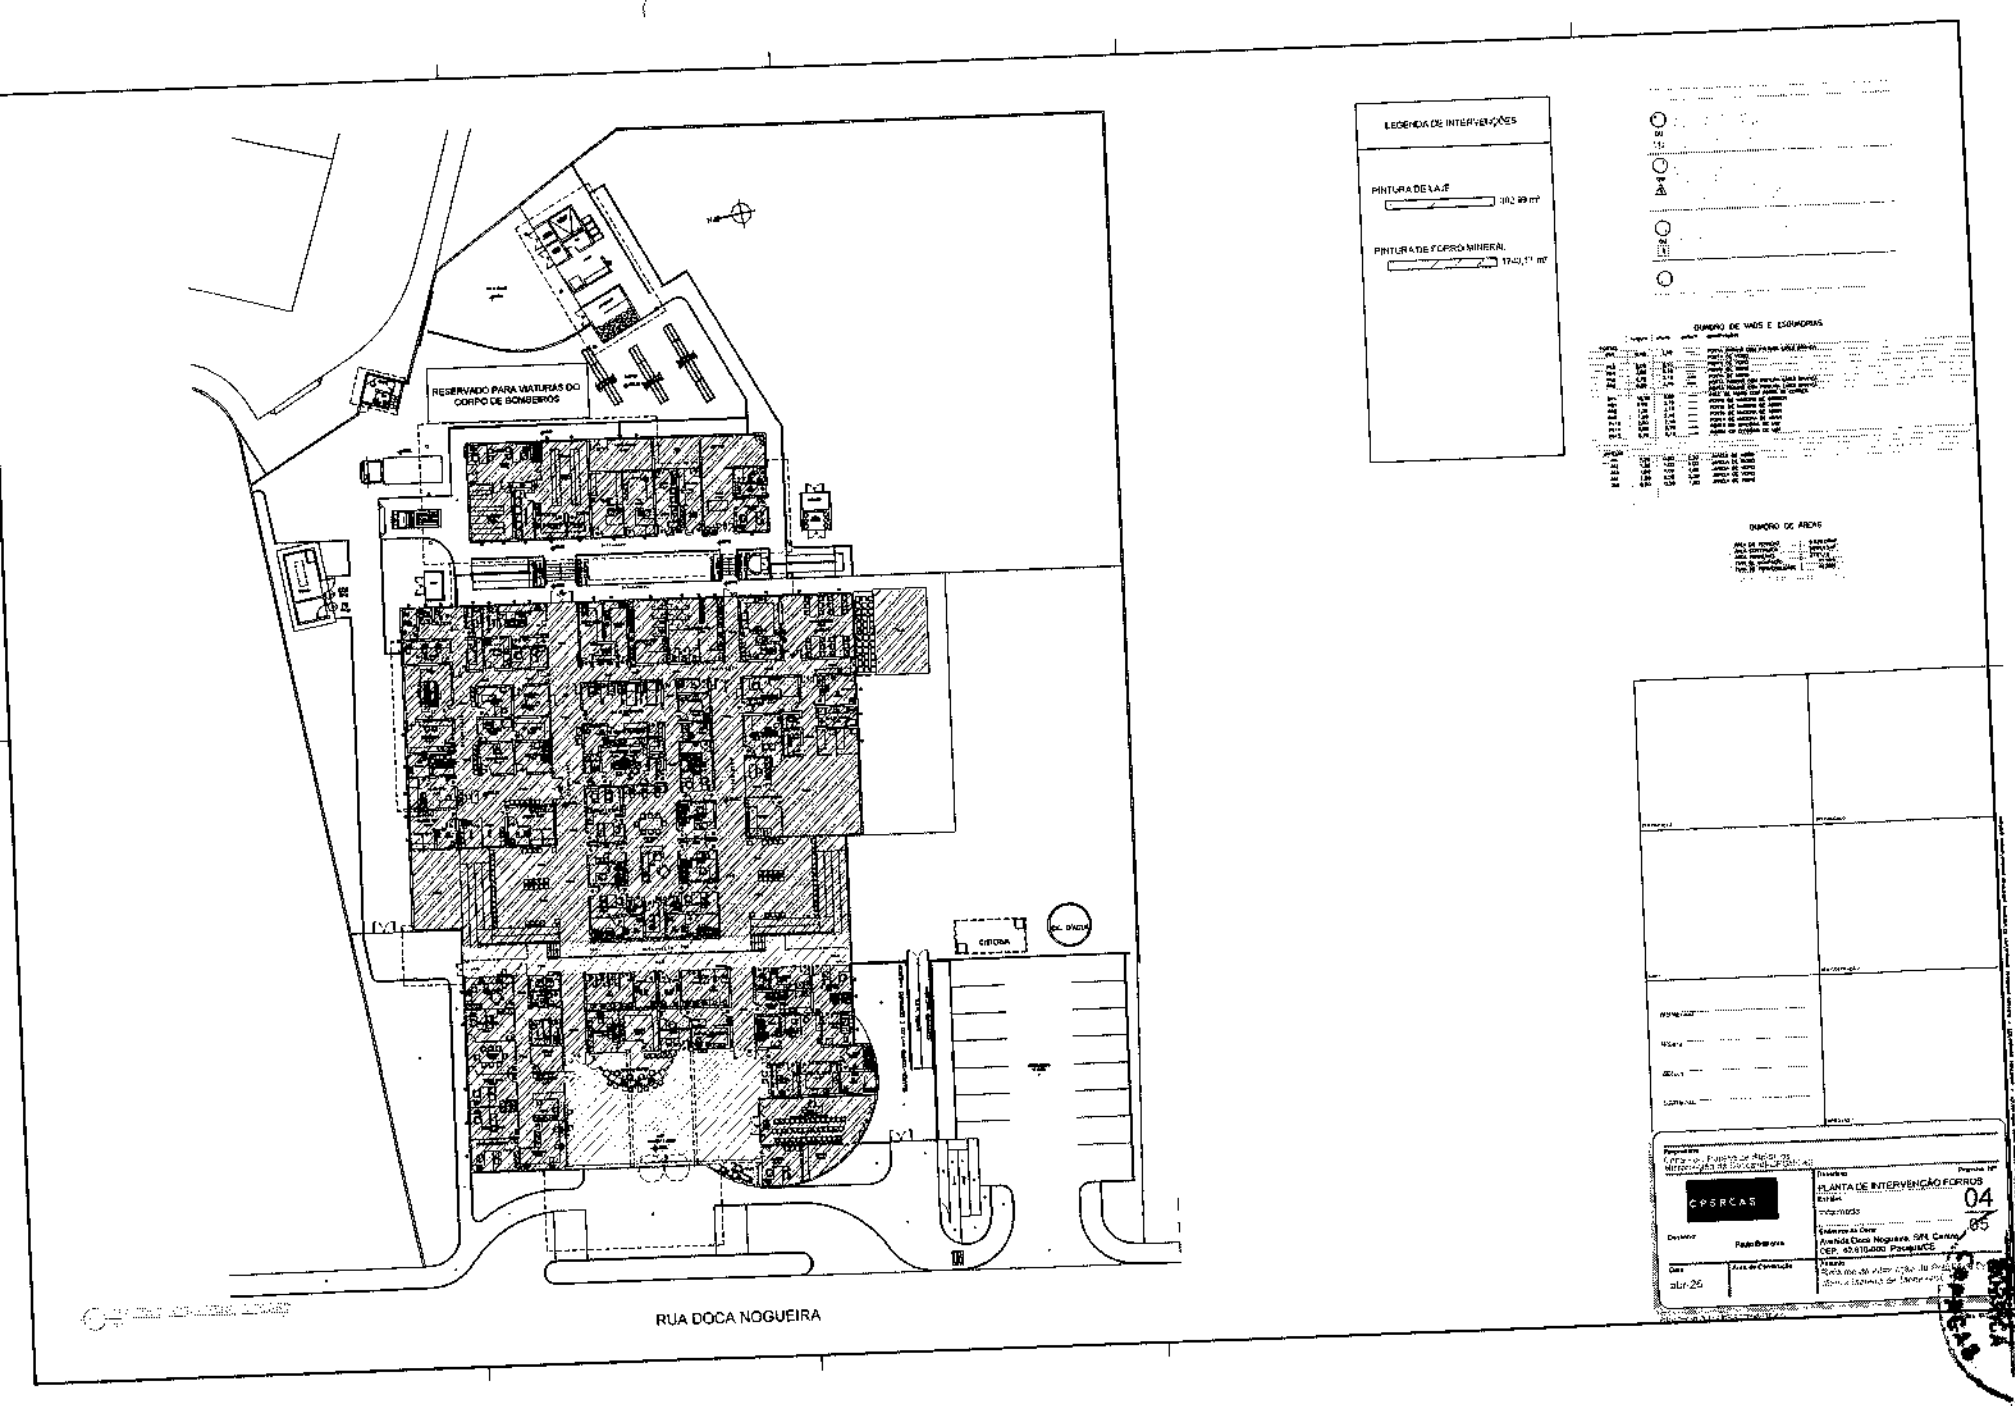
LEGENDA DE INTERVENÇÕES
PINTURA DE LAJE
PINTURA DE FORRO MINERAL
QUADRO DE VÃOS E ESQUADRIAS
QUADRO DE ÁREAS
RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS
CISTERNA
RUA DOCA NOGUEIRA
CPSRCAS
PLANTA DE INTERVENÇÃO FORROS
04
05
abr-25

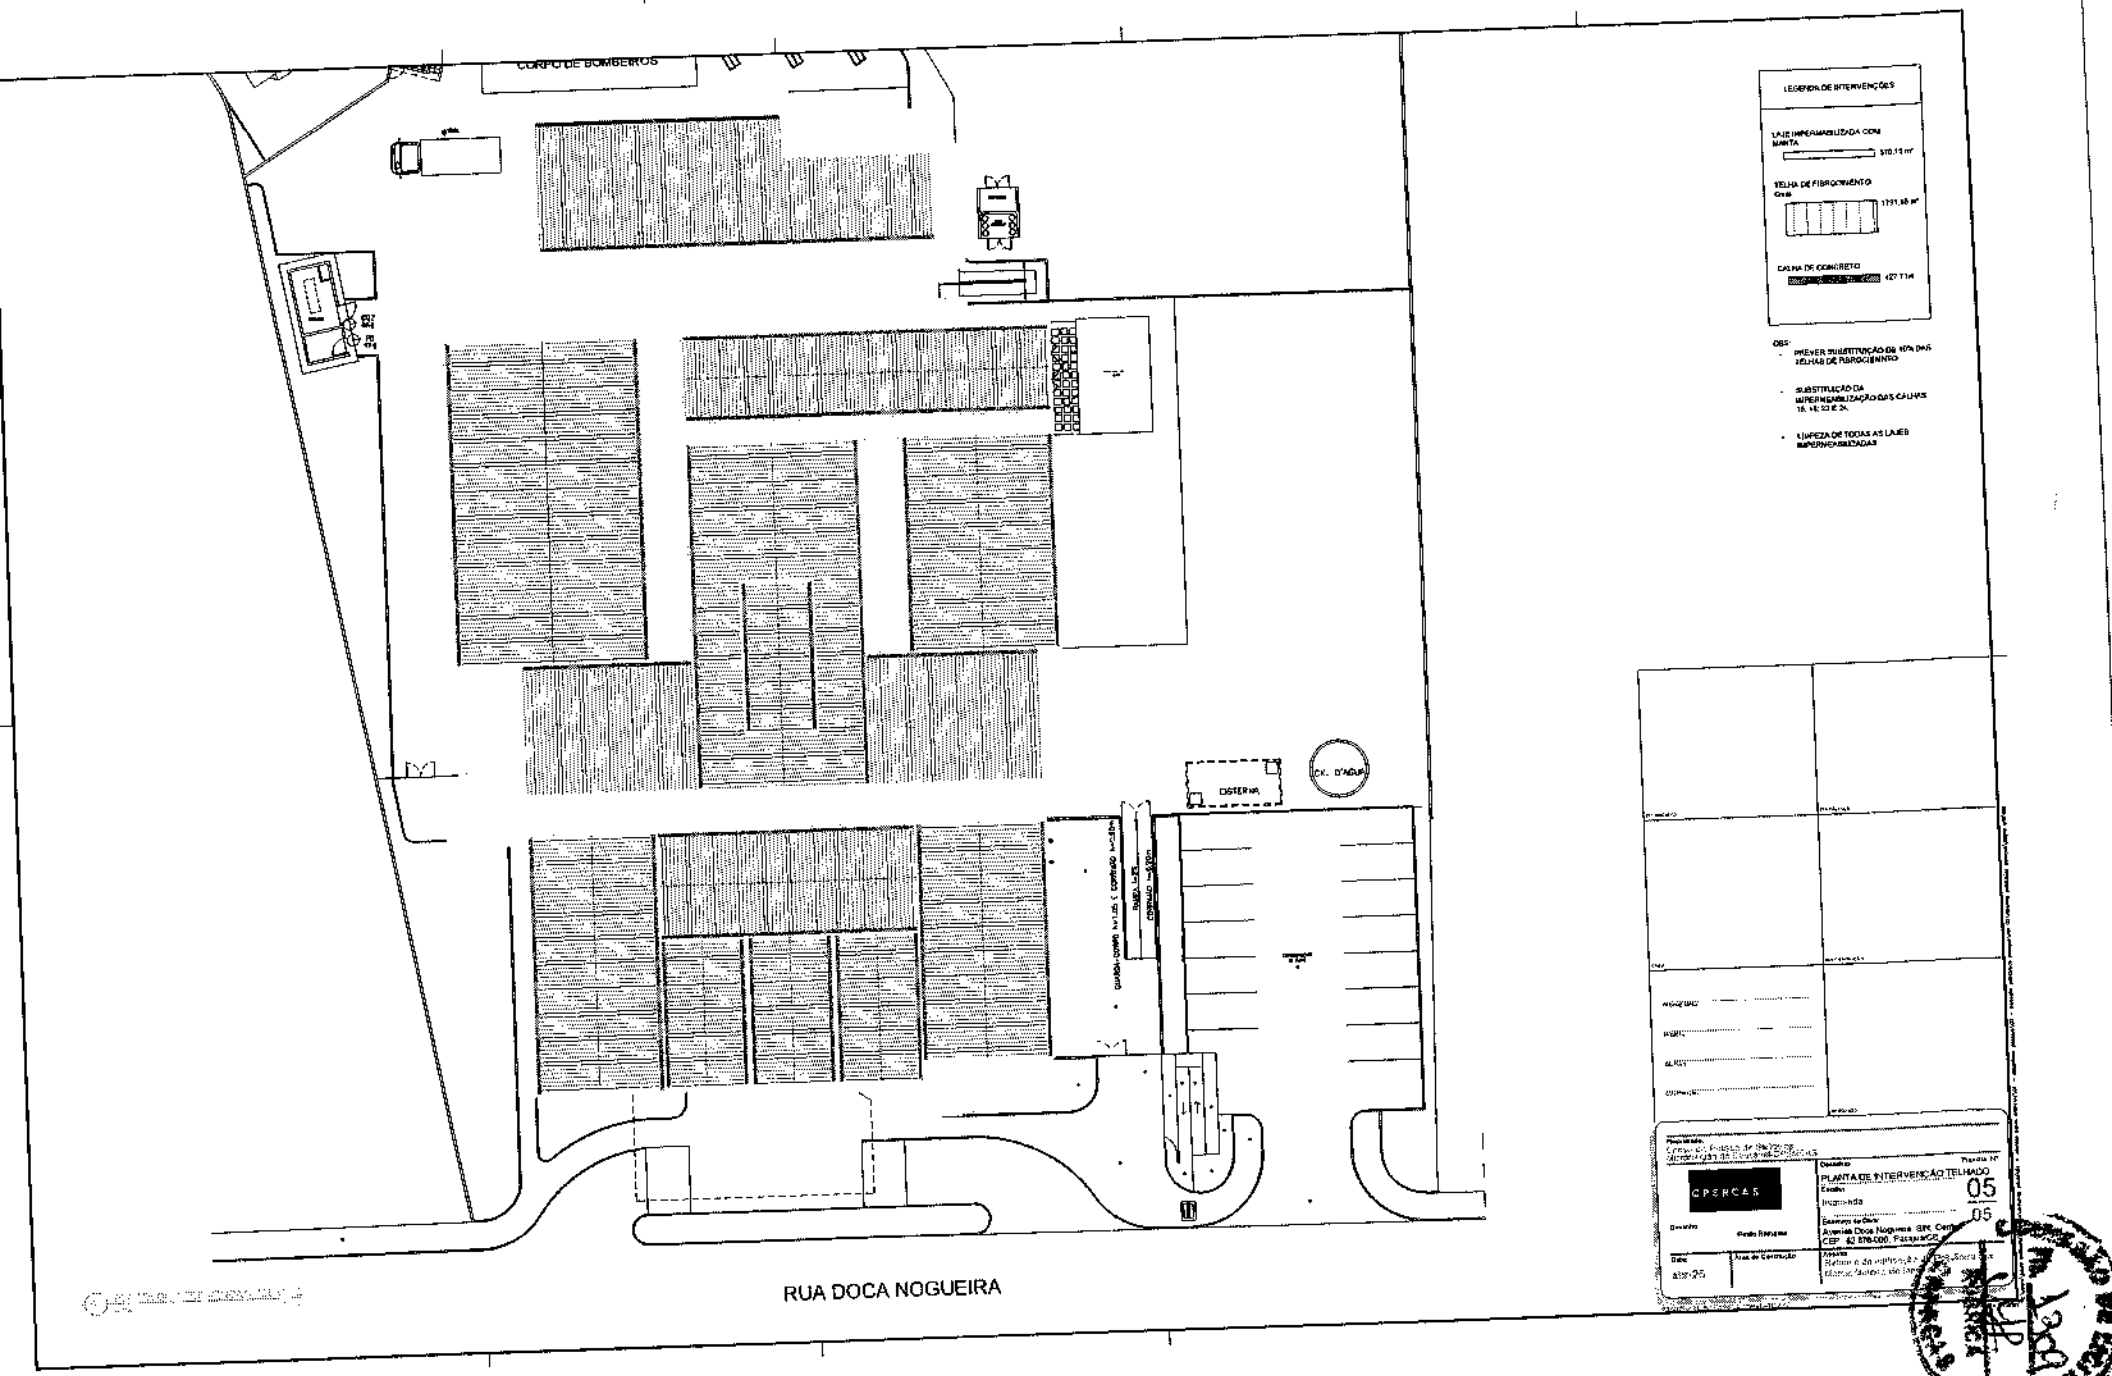
CORPO DE BOMBEIROS
CISTERNA
CX. D'AGUA
RUA DOCA NOGUEIRA
LEGENDA DE INTERVENÇÕES
LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA
TELHA DE FIBROCIMENTO
CALHA DE CONCRETO
OBS:
- PREVER SUBSTITUIÇÃO DE 10% DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO
- SUBSTITUIÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS
- LIMPEZA DE TODAS AS LAJES IMPERMEABILIZADAS
CPSRCAS
PLANTA DE INTERVENÇÃO TELHADO
05
05

	Razão Social: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA	**Página:** 8 de 8
	Título do Relatório: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	**Data:** 05/05/2026
	Objetivo: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS	**Local:** Rua Doca Nogueira, S/N - Centro, 62.780-000

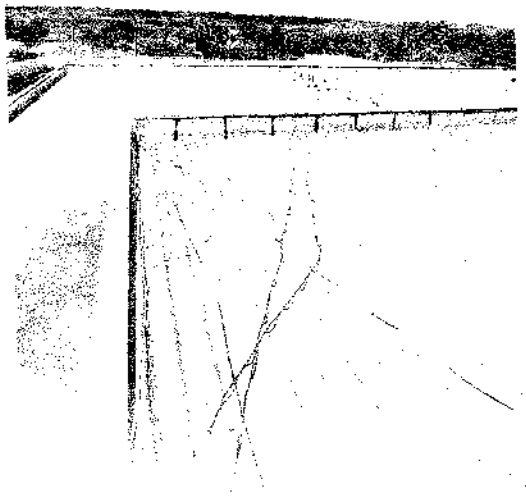


Foto 37

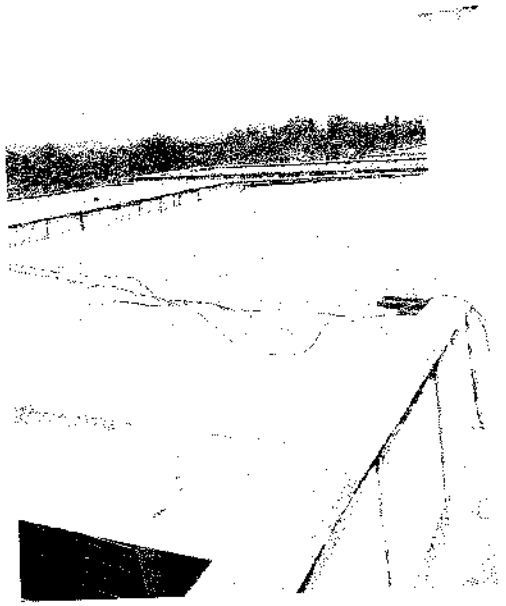


Foto 38



Foto 39

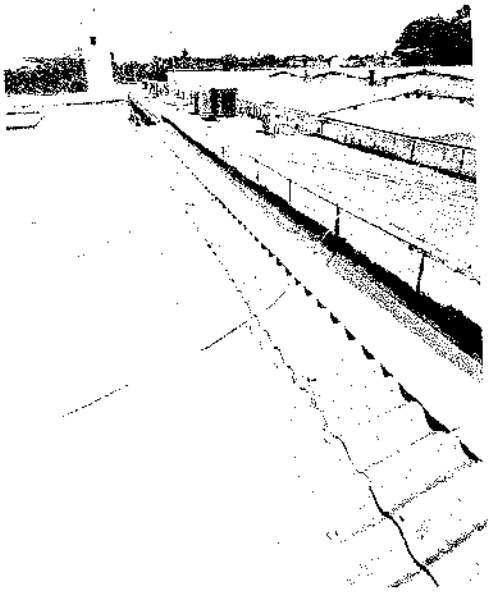


Foto 40

Autor do Relatório:

Informações Complementares:

	Razão Social: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA	**Página:** 8 de 8
	Título do Relatório: Reforma da edificação da Policlínica Dra. Marcia Moreira de Meneses .	**Data:** 05/05/2026
	Objetivo: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS	**Local:** Rua Doca Nogueira, S/N - Centro, 62.780-000

Fls. 1311
RUBRICA

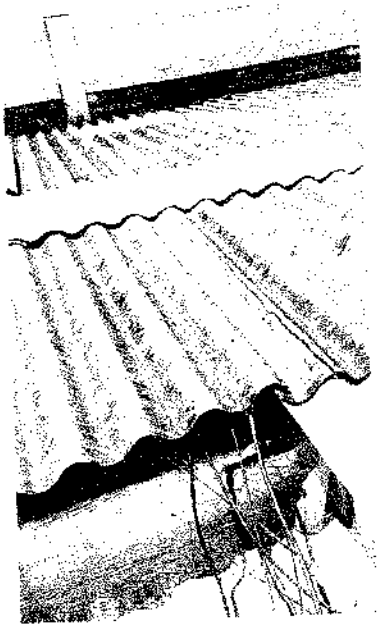


Foto 33

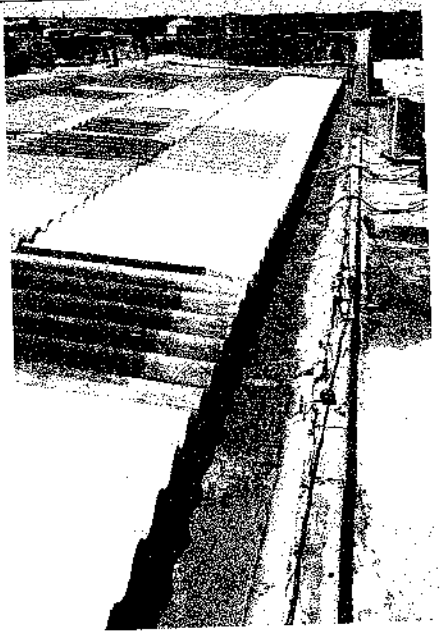


Foto 34

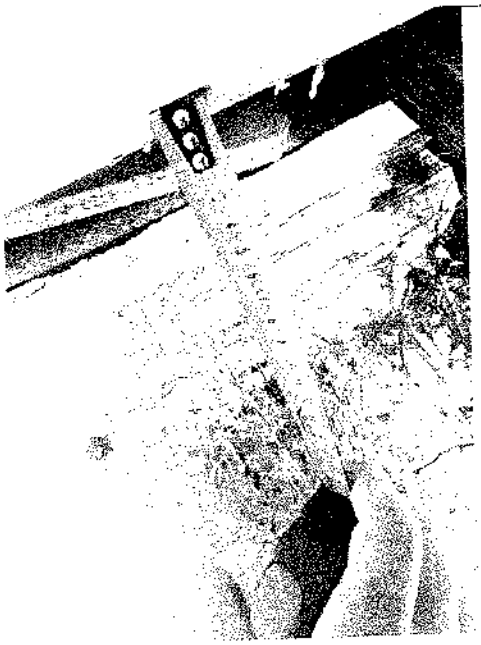


Foto 35



Foto 36

Autor do Relatório:

Informações Complementares:

CPSRGAS	**Razão Social:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA	**Página:** 8 de 8
	Título do Relatório: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	**Data:** 05/05/2026
	Objetivo: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS	**Local:** Rua Doca Nogueira, S/N - Centro. 62.780-000

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
Fls. 1312
RUBRICA
EMPRESAS



Foto 29



Foto 30



Foto 31

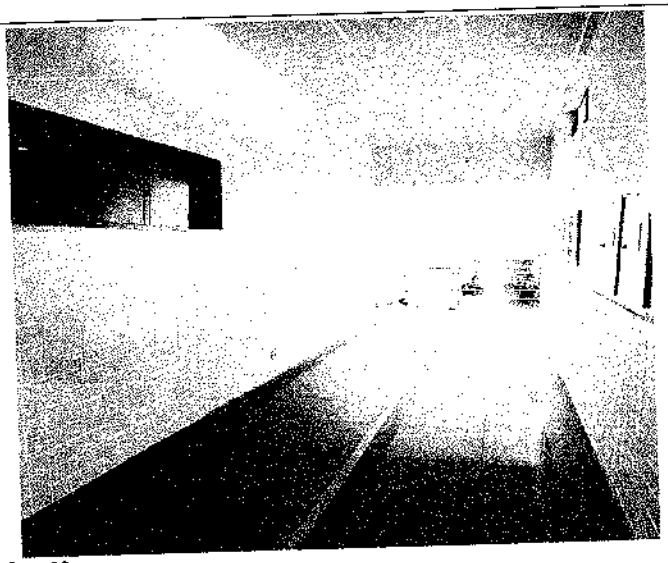


Foto 32

Autor do Relatório:	**Informações Complementares:**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 139 JURÍDICA CAPACETE

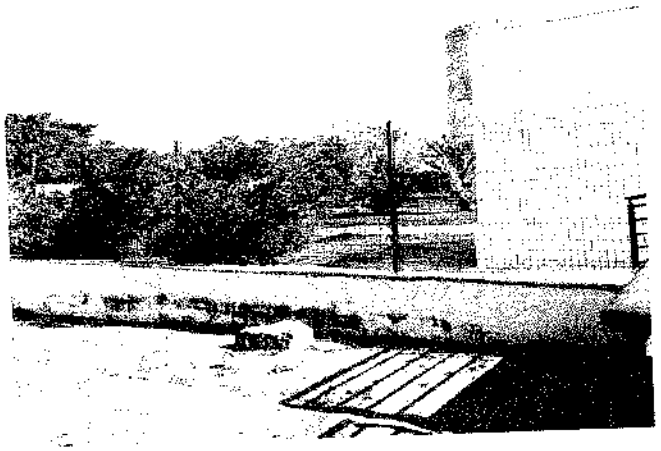


Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28

Autor do Relatório:	**Informações Complementares:**

	Razão Social: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA	**Página:** 6 de 8
	Título do Relatório: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	**Data:** 05/05/2026
	Objetivo: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS	**Local:** Rua Doca Nogueira, S/N - Centro, 62.780-000

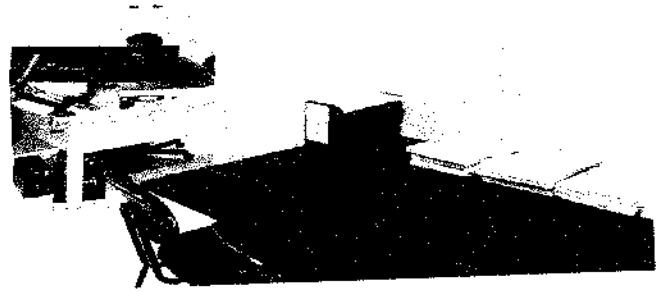


Foto 21



Foto 22

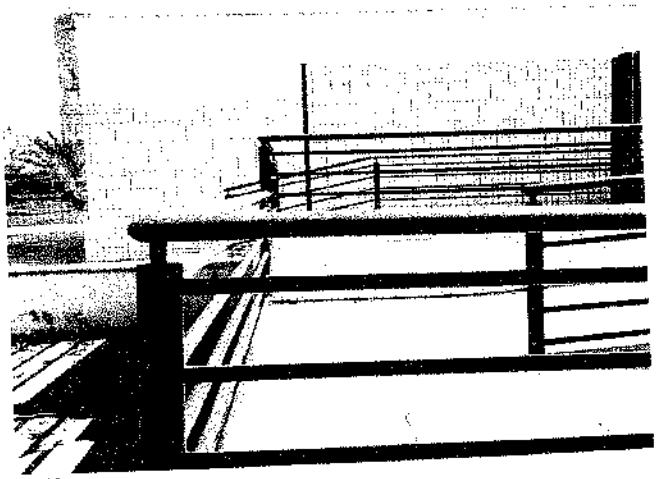


Foto 23

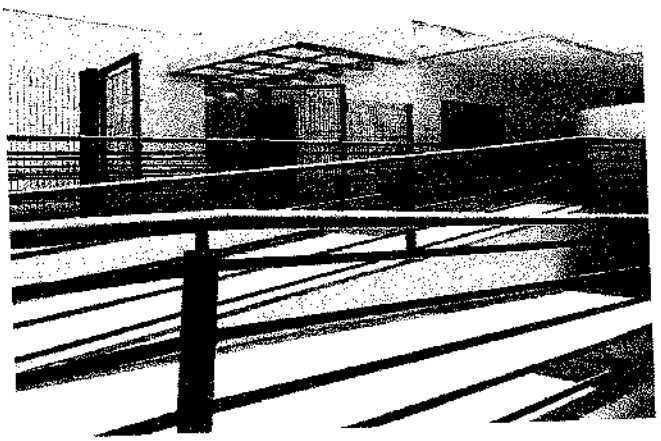


Foto 24

Autor do Relatório:	**Informações Complementares:**

	Razão Social: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA	**Página:** 5 de 8
	Título do Relatório: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	**Data:** 05/05/2026
	Objetivo: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS	**Local:** Rua Doca Nogueira, S/N - Centro, 62.780-000



Foto 17

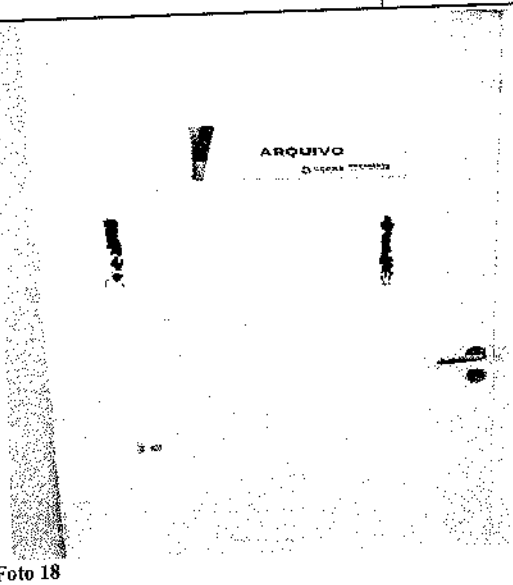


Foto 18



Foto 19

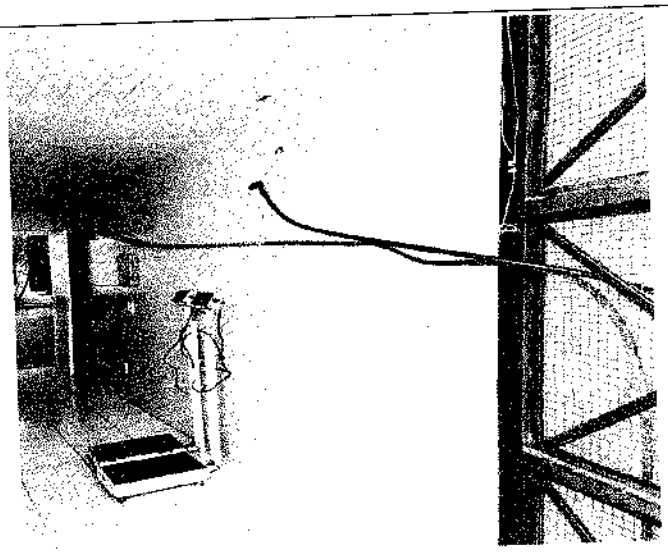


Foto 20

Autor do Relatório:	**Informações Complementares:**

CONSÓRCIO DE SAÚDE Fls. 1316 RUBRICA CPSRCAS



Foto 13 - CORREDORES

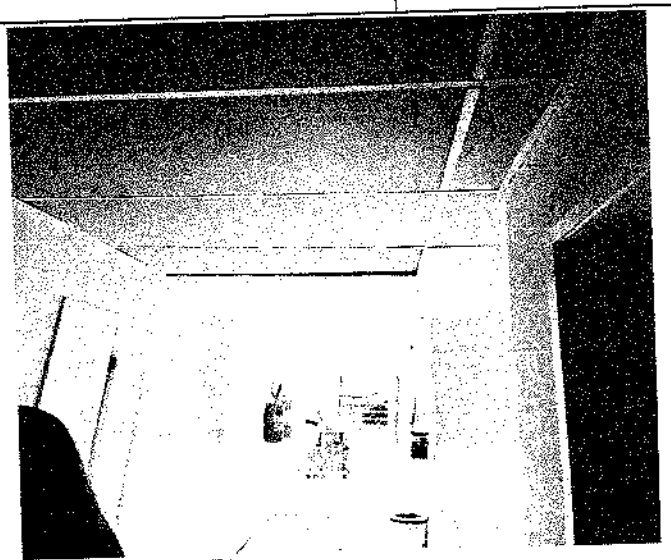


Foto 14 - CORREDORES

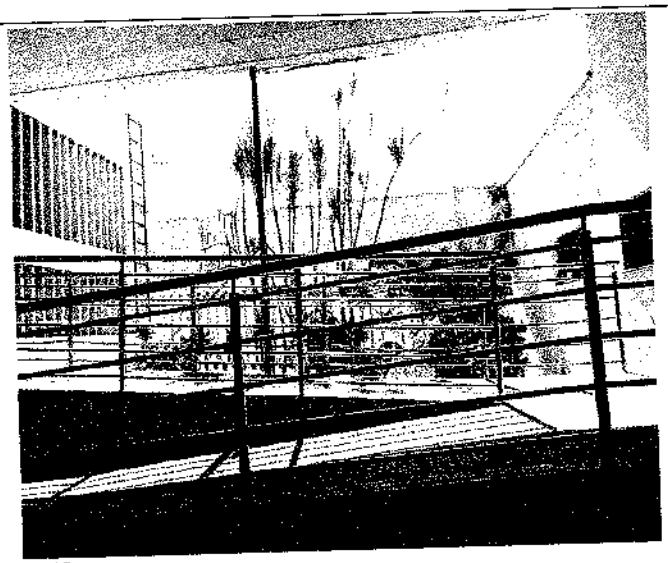


Foto 15



Foto 16

Autor do Relatório:	**Informações Complementares:**

CPSRCAS	**Razão Social:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA	**Página:** 3 de 8
	Título do Relatório: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	**Data:** 05/05/2026
	Objetivo: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS	**Local:** Rua Doca Nogueira, S/N - Centro, 62.780-000

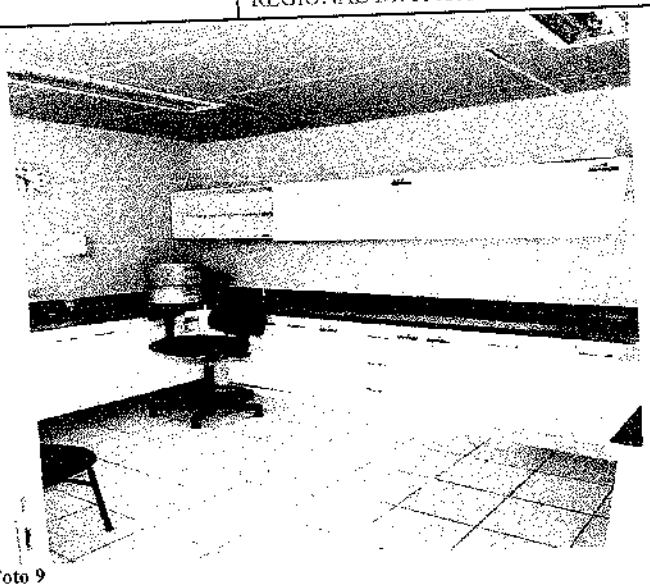


Foto 9

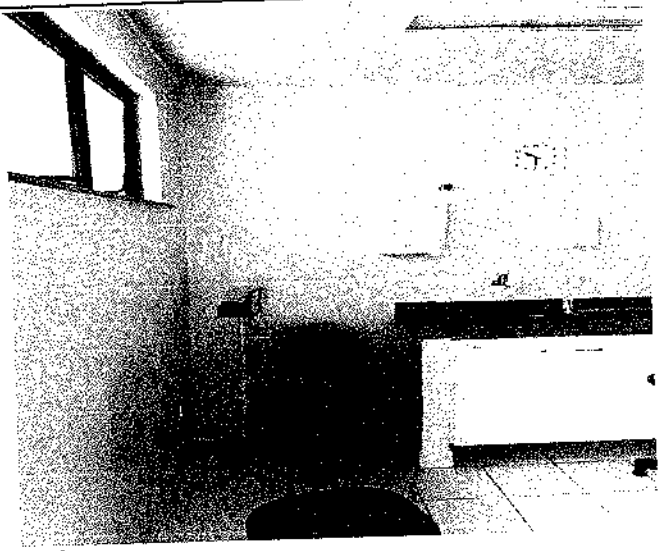


Foto 10



Foto 11 - CORREDORES

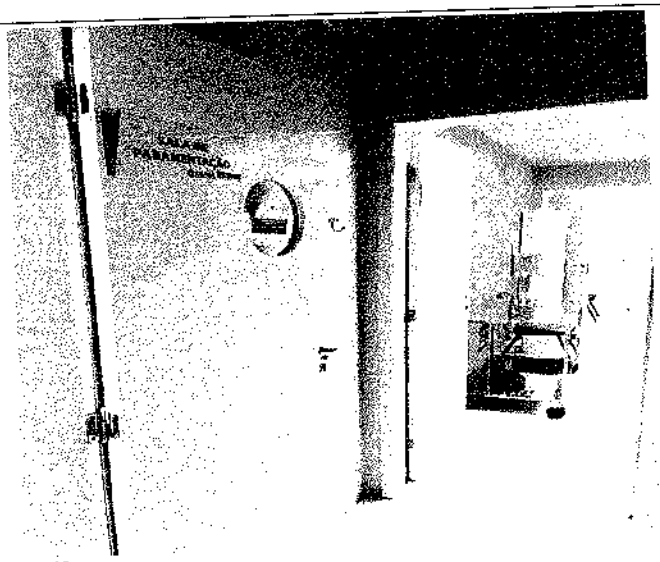


Foto 12

Autor do Relatório:	**Informações Complementares:**

CPSRCAS	**Razão Social:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA	**Página:** 2 de 8
	Título do Relatório: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	**Data:** 05/05/2026
	Objetivo: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS	**Local:** Rua Doca Nogueira, S/N - Centro, 62.780-000



Foto 5 - RECEPÇÃO

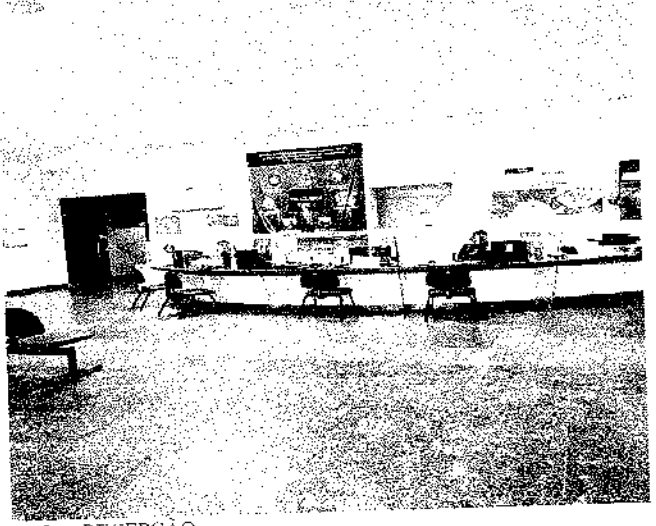


Foto 6 - RECEPÇÃO



Foto 7 - RECEPÇÃO

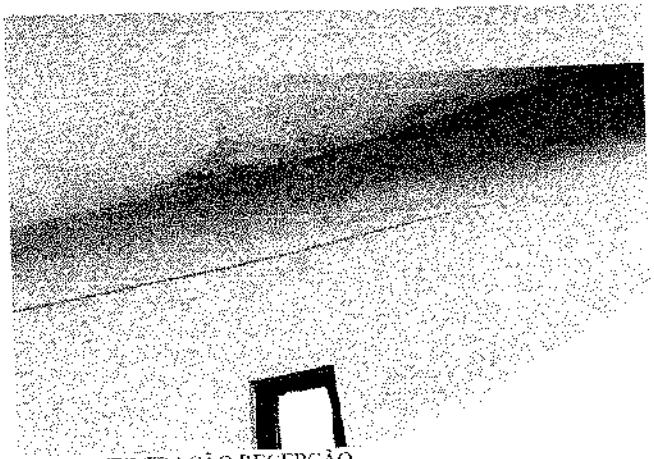


Foto 8 - INFILTRAÇÃO RECEPÇÃO

Autor do Relatório:	**Informações Complementares:**

	Razão Social: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA	**Página:** 1 de 8
	Título do Relatório: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	**Data:** 05/05/2026
	Objetivo: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS	**Local:** Rua Doca Nogueira, S/N - Centro, 62.780-000



Foto 1 - ADMINISTRATIVO



Foto 2 - FACHADA

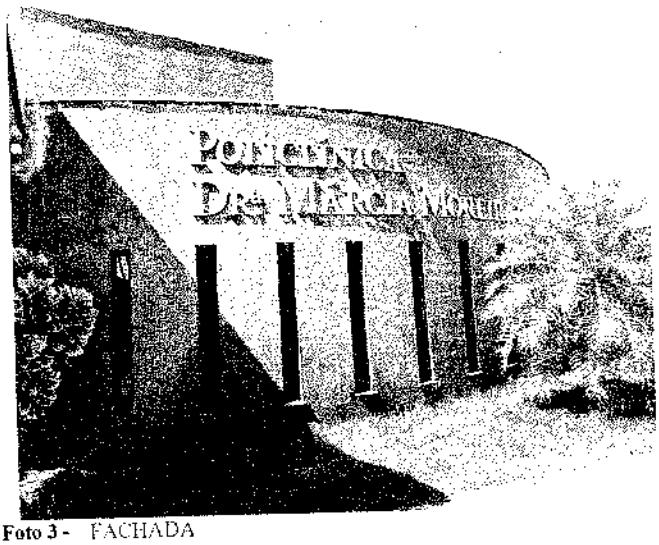


Foto 3 - FACHADA

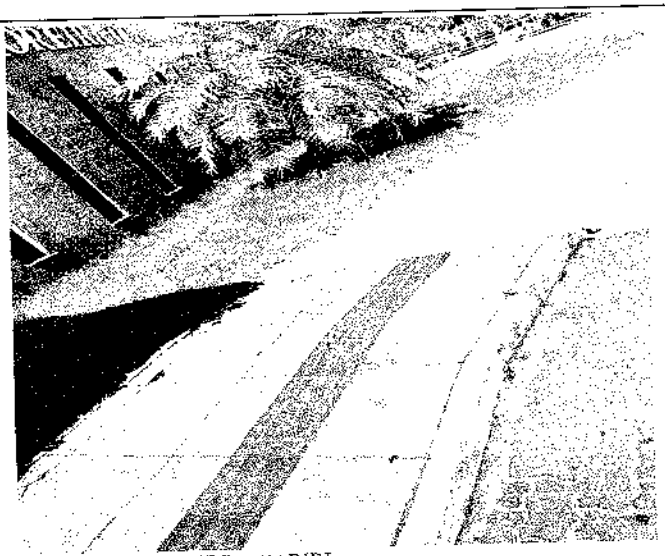


Foto 4 - PISO EM PEDRA CARIRI

Autor do Relatório:	**Informações Complementares:**