
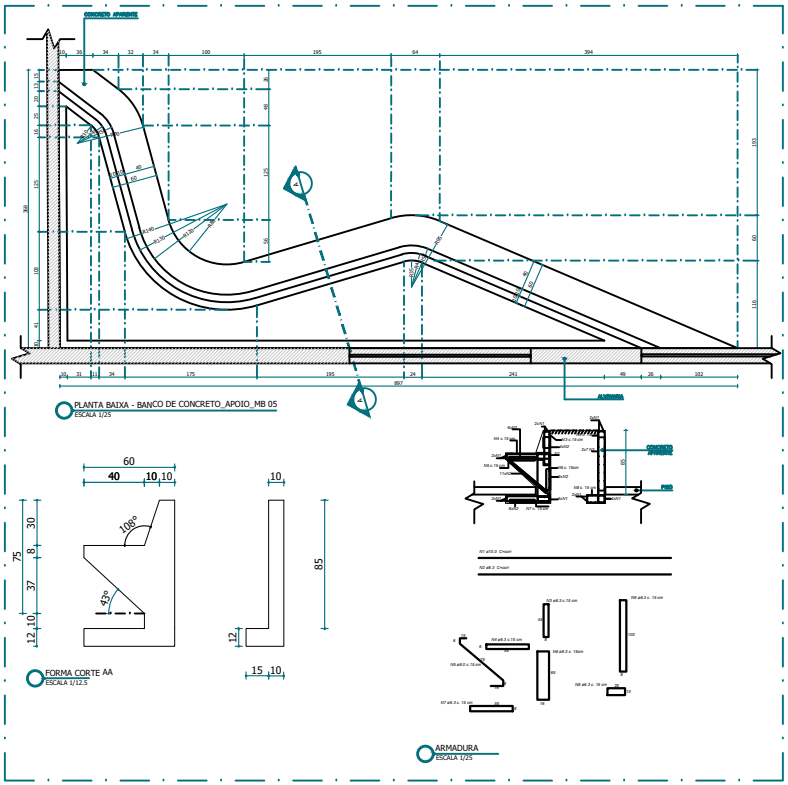


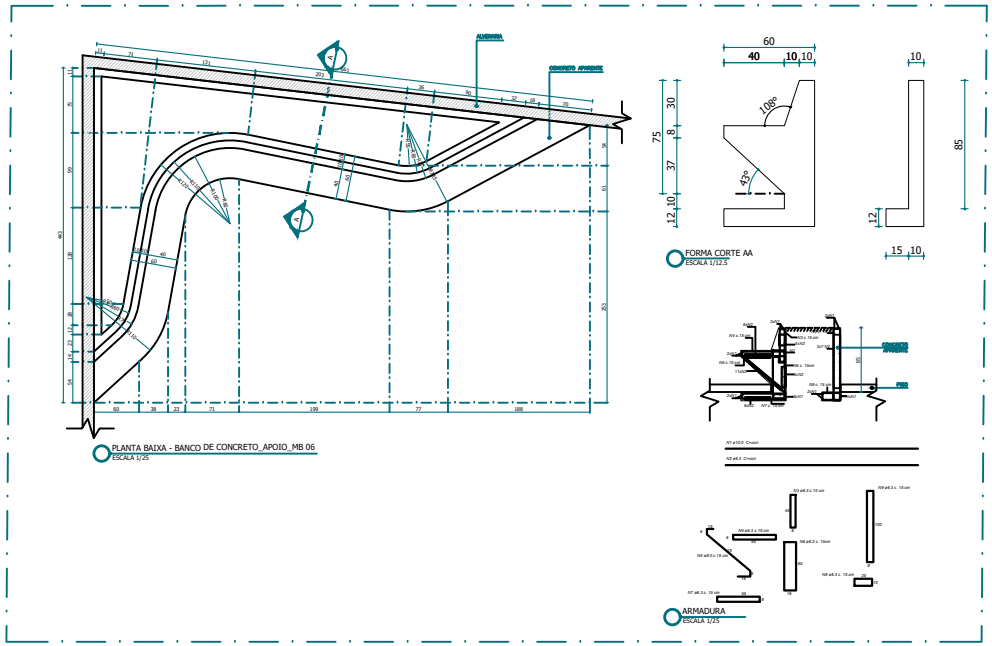

NOTAS

01) – CONCRETO DA ESTRUTURA fck=30,0MPa;

02) – UTILIZAR TELA Q92 OU SIMILAR NO CAPEAMENTO DAS LAJES;

03) – A ESPESSURA MÍNIMA DO RECOBRIMENTO DO CONCRETO DAS VIGAS 2,5 cm, PILARES É DE 3 cm E NAS LAJES É DE 2,0cm SAPATAS 3,0 cm;

04) – ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMADURAS VERIFICA CONFIRMENTO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM DAS PEÇAS ESTRUTURAIS;

05) – DOBRECURAS DE ACORDO COM A ABNT;

06) – CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO = 300Kg/m³;

07) – EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERÍDO NÃO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO A SUPERFÍCIE SEMPRE LIMDA E/OU PROTEGIDA;

08) – O ESCORAMENTO DEVE OCORRER SOMENTE APÓS 15 DIAS E COMEÇANDO SEMPRE DO MEIO DO VÃO PARA OS APOIOS;

09) – USAR DISTANCIADORES PARA GARANTIR OS CORRIMENTO INDICADOS;

10) – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVIÇOS;

11) – TODAS AS PEÇAS ESTRUTURAIS DEVERÃO TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS MENCIONADAS NO PROJETO;

12) – A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR–6118/2003;


13) – AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODEM SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA POR
ESCRITO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL SOB PENA DE ANULAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;

14) – TODO E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO EXECUTOR DA OBRA;

15) – ESTE PROJETO NÃO PODE SER ALTERADO, DUPLICADO OU REDISTRIBUIDO SEM CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA RESPONSÁVEL;

17) NORMAS ADOTADAS NO PROJETO:

– ABNT NBR 07808/1982 – Símbolos Gráficos Para Projetos de Estruturas
– ABNT NBR 08403/2003 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento
– ABNT NBR 12655/2006 – Concreto de dimesto Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento
– ABNT NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento
– ABNT NBR 6118/2014 – Projeto de estruturas de concreto armado – Procedimento
– ABNT NBR 8120/1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
– ABNT NBR 6122/1986 – Projeto e Execução de Fundações
– ABNT NBR 6123/1988 – Forças devidas ao vento em edificações
– ABNT NBR 7480/2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Procedimento
– ABNT NBR 8681/2003 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento



PLANTA DE SETORIZAÇÃO
SEM ESCALA

Nº REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	AB PROJETOS	SET/2024

AB PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 25.305.641/0001-65
Rua Permínio da Souza, 1166 - Bairro Coroa Cirurgia – Aracaju/SE
Contatos: (79) 4141-0142 / 99801-9570
Email: abprojetosconstrucoes@gmail.com

SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA
PROPRIETÁRIO — CPF/CNPJ

YURI JOSÉ ANDRADE DE SANTANA — 271273305-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO — CPT/CRT

PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

EMPREENDIMENTO: SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, N° 680, SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE

CONTEÚDO	ESCALA	Nº PRANCHAS
ESTRUTURA - BANCOS APOIO GERAL	INDICADA	01/01
	DATA: JAN/2026	

gov.br
Documento assinado digitalmente
YURI JOSE ANDRADE DE SANTANA
Data: 03/02/2026 17:27:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FORMATO A1 ESTENDIDO (594x1189mm)