MOBOLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Horas Servente		2	h
	2x	**4**	**h**

			Quant		
Distância Aracaju - Divina Pastora	40,6	km	5	t	203 txKm
			Ida - Volta	2x	**406 km**

SERVIÇOS PRELIMINARES

Barracão

Larg.	Comp.	Área	und
4	6	**24,00**	**m2**

Barracão apoio

Larg.	Comp.	Área	und
4	6	**24,00**	**m2**

Locação

Larg.	Comp.	Área	und
7,82	14,5	113,39	m2
8,2	11,15	91,43	m2
		204,82	**m2**

Tapume

Altura	Comp.	Área	und
2,2	43,43	**95,55**	**m2**

INFRAESTRUTURA

Escavação

Elemento	Comp.	Largura	Prof.	Rep.	Volume	Und
Sapata	0,95	0,75	1,5	33	35,27	m3
Baldrame	102,5	0,2	0,3	1	6,15	m3
					41,42	**m3**

Lastro

Elemento	Comp.	Largura	Prof.	Rep.	Volume	Und
Sapata	0,95	0,75	0,05	33	1,18	m3
Baldrame	102,5	0,2	0,05	1	1,03	m4
					1,18	**m3**

Concreto

Elemento	Comp.	Largura	Prof.	Rep.	Volume	Und
Sapata	0,75	0,55	0,25	33	3,40	m3
Baldrame	102,5	0,12	0,3	1	3,69	m3
Arranque	0,2	0,2	1	6	0,24	m3
Arranque	0,3	0,12	1	27	0,97	m3
					8,30	**m3**

ESTRUTURA

Concreto

Elemento	Comp.	Largura	Altura	Rep.	Volume	Und
Viga	102,5	0,12	0,3	1	3,69	m3
Pilar	0,2	0,2	3,15	6	0,76	m3
Pilar	0,3	0,12	1,5	4	0,22	m3
Pilar	0,3	0,12	3,15	27	3,06	m3

7,73 m3

Laje

Comp.	Largura	Area	
4,8	2,8	13,44	m2

ELEVAÇÃO

Alvenaria de Bloco Cerâmico

Elemento	Comp	Altura	Rept	Total	
Porta	0,90	2,10	- 4,00	- 7,56	m2
Porta	0,80	2,10	- 2,00	- 3,36	m2
Janela	2,50	0,75	- 4,00	- 7,50	m2
Janela	1,50	1,00	- 1,00	- 1,50	m2
Janela	2,00	0,40	- 2,00	- 1,60	m2
Janela	2,00	1,00	- 2,00	- 4,00	m2
Cobogo	3,00	2,40	- 2,00	- 14,40	m2
Cobogo	2,50	2,40	- 2,00	- 12,00	m2
Salas	44,26	3,00	1,00	132,78	m2
Despensa	13,50	3,00	1,00	40,50	m2
Utensilios	9,50	3,00	1,00	28,50	m2
Circulacao	6,25	3,00	3,00	56,25	m2
Cozinha	19,30	3,00	1,00	57,90	m2
Empena Salas	5,60	0,50	2,00	5,60	m2
Empena Cozinha	14,42	1,20	1,00	17,30	m2
				286,91	**m2**

Alvenaria Elemento Vazado

Elemento	Comp	Altura	Rept	Total	
Salas	2,5	2,4	2	12,00	m2
Salas	3,00	2,40	2,00	14,40	m2
				26,40	**m2**

ESQUADRIAS

Madeira

Elemento	Comp	Altura	Rept	
Porta	0,90	2,10	4,00	Abrir
Porta	0,80	2,10	2,00	Abrir

Janela Vidro

Elemento	Comp	Altura	Rept	Área	
Janela	2,50	0,75	4,00	7,50	m2
Janela	1,50	1,00	1,00	1,50	m2
Janela	2,00	0,40	2,00	1,60	m2
Janela	2,00	1,00	2,00	4,00	m2
				14,60	**m2**

Grade

Elemento	Comp	Altura	Rept	Área	
Janela	2,20	0,60	2,00	2,64	m2
Janela	2,20	1,20	2,00	5,28	m2
				7,92	**m2**

COBERTURA

Telhado Ceramico

Elemento	Área	
Cobertura	**235,25**	**m2**

Comeeira

Elemento	Comp	Total	
Cobertura	15,45	15,45	m
		15,45	**m**

Forro

Elemento	Comp	Rept	Total	
Despensa	10,12	1,00	10,12	m2
Utensilios	11,25	1,00	11,25	m2
Circulacao	6,06	1,00	6,06	m2
Cozinha	36,92	1,00	36,92	m2
Sala	37,26	2,00	74,52	m2
			138,87	**m2**

IMPERMEABILIZAÇÃO

Baldrame

Elemento	Larg.	Altura	Comp.	Rept.	Área	Und
Viga	0,12	0,30	102,50	1	73,80	m2
					73,80	**m2**

REVESTIMENTO

Chapisco

Alvenaria x2	**573,83**	**m2**

Reboco Externo

Elemento	Comp	Altura	Rept	Total	
Porta	0,90	2,10	- 1,00	- 1,89	m2
Janela	2,00	0,40	- 2,00	- 1,60	m2
Janela	2,00	1,00	- 2,00	- 4,00	m2
Janela	2,50	0,75	- 4,00	- 7,50	m2
Empena Salas	5,60	0,50	2,00	5,60	m2
Empena Cozinha	14,42	1,20	1,00	17,30	m2
Cozinha	24,59	3,00	1,00	73,77	m2
Salas	25,69	3,00	1,00	77,07	m2
				158,75	**m2**

Reboco Interno

Chapisco - Reboco Externo	**415,07**	**m2**

Revestimento Cerâmico

Ambiente	Perimetro	Altura	Rept	Total	
Porta	2,00	2,20	- 1,00	- 4,40	m2
Porta	0,90	1,90	- 21,00	- 35,91	m2
Porta	0,70	1,90	- 3,00	- 3,99	m2
Porta	0,80	2,10	- 5,00	- 8,40	m2
Janela	2,00	0,45	- 6,00	- 5,40	m2
Janela	4,00	1,35	- 2,00	- 10,80	m2
Janela	1,70	1,35	- 2,00	- 4,59	m2
Janela	1,80	1,35	- 2,00	- 4,86	m2
Janela	2,00	1,35	- 4,00	- 10,80	m2
Janela	1,00	0,45	- 5,00	- 2,25	m2

Cozinha	24,01	3,00	1,00	72,03	m2
Utensilios	14,00	3,00	1,00	42,00	m2
Despensa	13,50	3,00	1,00	40,50	m2
Circulação	11,30	3,00	1,00	33,90	m2
				97,03	**m2**

Verga/Contraverga

Elemento	Comp	Rept	Total	
Porta	1,50	4,00	6,00	m
Porta	1,40	2,00	2,80	m
Janela	2,40	8,00	19,20	m
Janela	2,90	8,00	23,20	m
			51,20	**m**

PAVIMENTAÇÃO

Piso externo

Local	Camp.	Larg	Área	
Calcada Sala	24,92	0,5	12,46	m2
Calcada Cozinha	13,54	0,5	6,77	m2
			19,23	**m2**

Lastro/Regularização

Ambiente	Área	
Cozinha	36,92	
Utensilios	11,25	
Despensa	10,12	
Circulação	6,06	
Patio Externo	51,82	
Salas	74,52	
	190,69	**m2**

Piso Alta Resistência

Ambiente	Área	
Patio Externo	51,82	
Salas	74,52	
	126,34	**m2**

Piso Cerâmico

Ambiente	Área	
Cozinha	36,92	
Utensilios	11,25	
Despensa	10,12	
Circulação	6,06	
	64,35	**m2**

Peitoril

Elemento	Comp	Rept	Total	
Janela	2,00	4,00	8,00	m
Janela	1,50	1,00	1,50	m
Janela	2,50	4,00	10,00	m
			19,50	**m**

Soleira Granito

Elemento	Comp	Rept	Total

Porta	0,90	2,00	1,80	m
			1,80	**m**

Balcão

Elemento	Comp	Largura	Total	
Balcão	1,50	0,30	0,45	m2
			0,45	**m2**

PINTURA

Pintura interna parede

Elemento	Comp	Altura	Rept	Total	
Porta	0,90	2,10	- 5,00	- 9,45	m2
Janela	1,50	1,00	- 1,00	- 1,50	m2
Janela	2,50	0,75	- 4,00	- 7,50	m2
Pilares	0,80	3,00	6,00	14,40	m2
Patio externo	18,87	3,00	1,00	56,61	m2
Sala	24,65	3,00	2,00	147,90	m2
				200,46	**m2**

Pintura e emassamento externo

Elemento	Comp	Altura	Rept	Total	
Porta	0,90	2,10	- 1,00	- 1,89	m2
Janela	2,00	0,40	- 2,00	- 1,60	m2
Janela	2,00	1,00	- 2,00	- 4,00	m2
Janela	2,50	0,75	- 4,00	- 7,50	m2
Empena Salas	5,60	0,50	2,00	5,60	m2
Empena Cozinha	14,42	1,20	1,00	17,30	m2
Enterno Sala	25,70	3,00	1,00	77,10	m2
Entorno da Cozinha	24,59	3,00	1,00	73,77	m2
				158,78	**m2**

Pintura Madeira

Elemento	Comp	Altura	Rept	Total	
Porta	0,90	2,10	8,00	15,12	m2
Porta	0,80	2,10	4,00	6,72	m2
Batentes	5,1	0,15	4,00	3,06	m2
Batentes	5	0,15	2,00	1,50	m2
				26,40	**m2**

Pintura Ferro


Elemento	Comp	Altura	Rept	Total	
Grade	2,20	0,60	2,00	2,64	m2
Grade	2,20	1,20	2,00	5,28	m2
				7,92	**m2**

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza	209,92	**m2**

DESCARTE

Origem Capela-SE Destino Pov. Taboca - N. S. Socorro Distância 51,9 KM

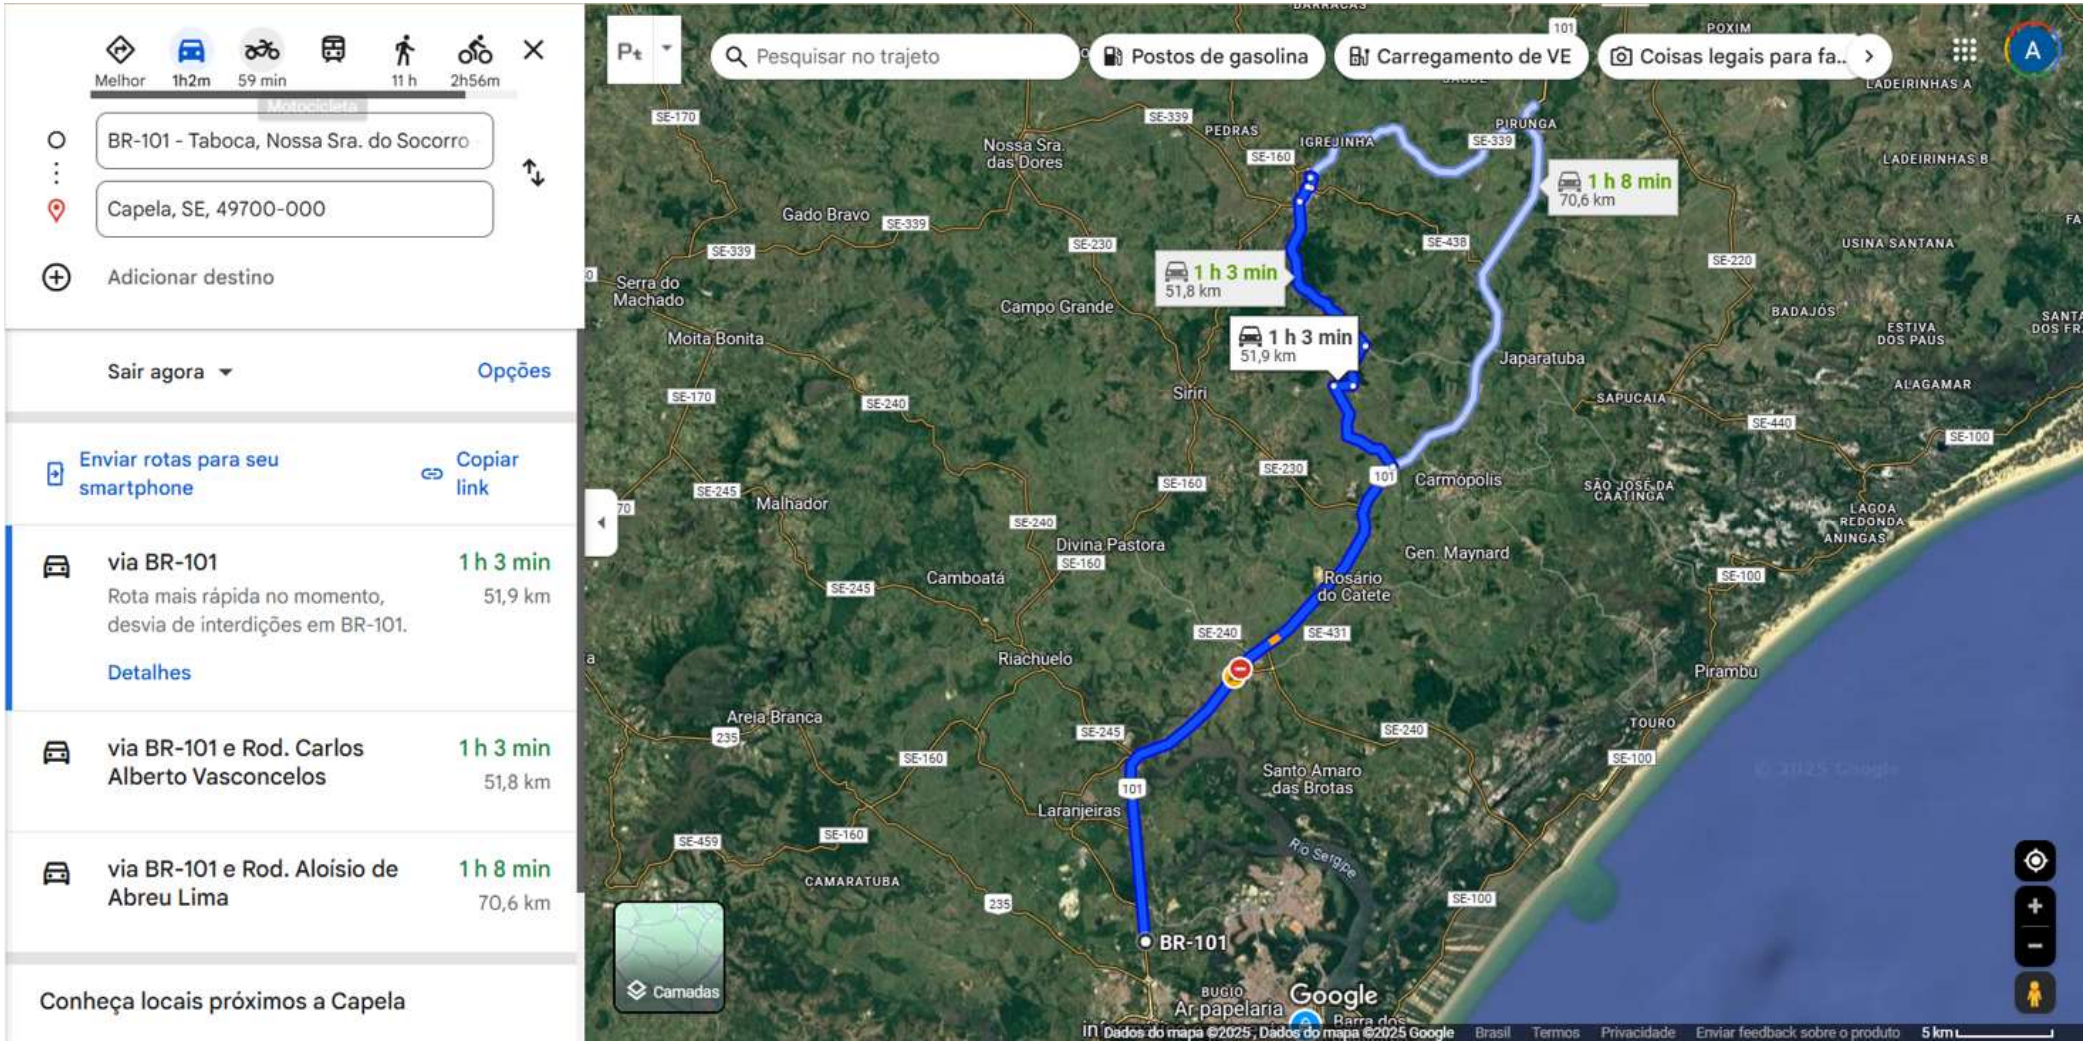

PRACHA	ESTRUTURA	ELEMENTO	ÁREA	VOLUME	FORMA	CA-50 6.3	CA-50 8.00	CA-50 10	CA-50 12.5	CA-60 5.0	TELA Q92
02	INFRAESTRUTURA	ARRANQUE/SAPATA		3,54	38,18			256	54,9	36,3	
02	INFRAESTRUTURA	ARRANQUE/SAPATA		4,26	47,74			276,4	30,4	41,2	
03	INFRAESTRUTURA	BALDRAME		6,93	118,82	1,4		391,3		94,4	
04	INFRAESTRUTURA	BALDRAME		0,16	2,76	0,2		9,2		2,1	
04	SUPERESTRUTURA	PILAR		6,6	129,86			359,9	116,2	161,9	
05	SUPERESTRUTURA	VIGA		5,34	91,72	1		321,6		75,9	
06	SUPERESTRUTURA	VIGA		3,25	56,08	0,7		187,6		49,6	
07	SUPERESTRUTURA	VIGOTAS				28,9	67,5	186,7	36,9		
10	INFRAESTRUTURA	ARRANQUE/SAPATA/VIGA		4,45	64,12	1,7	60,7	194,9	11,3	53,6	
12	SUPERESTRUTURA	PILAR/VIGA		4,69	86,86	1,2		267	13,9	87,4	
13	SUPERESTRUTURA	VIGOTAS					11,8	27,3			241,68

Rótulos de Linha	FORMA	VOLUME
INFRAESTRUTURA		
ARRANQUE/SAPATA	85,92	7,8
ARRANQUE/SAPATA/VIGA	64,12	4,45
BALDRAME	121,58	7,09
SUPERESTRUTURA		
PILAR	129,86	6,6
PILAR/VIGA	86,86	4,69
VIGA	147,8	8,59

Rótulos de Linha	CA-50 6.3	CA-50 8.00	CA-50 10	CA-50 12.5	CA-60 5.0	TELA Q92
INFRAESTRUTURA						
ARRANQUE/SAPATA			532,4	85,3	77,5	
ARRANQUE/SAPATA/VIGA	1,7	60,7	194,9	11,3	53,6	
BALDRAME	1,6		400,5		96,5	
SUPERESTRUTURA						
PILAR			359,9	116,2	161,9	
PILAR/VIGA	1,2		267	13,9	87,4	
VIGA	1,7		509,2		125,5	
VIGOTAS	28,9	79,3	214	36,9		241,68