
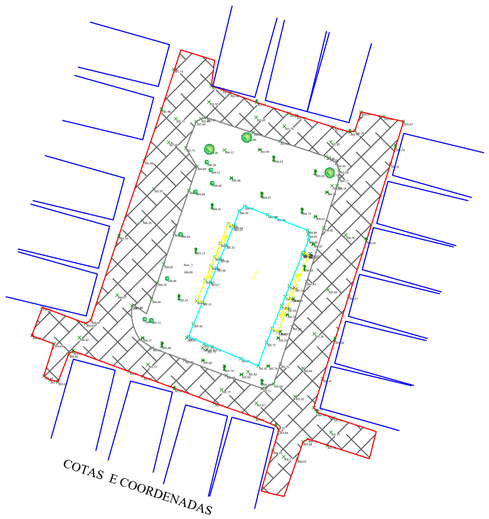


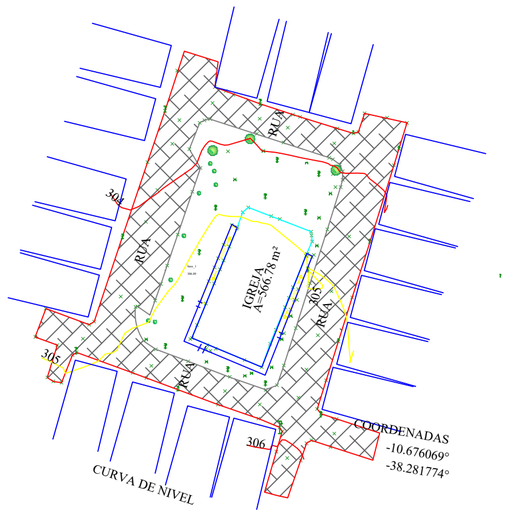

D:\Cliente\Downloads\Black White Minimalist Map Chat Logo Design (2).png

CONVENÇÕES

- FACHADAS
- VALA
- HACHURA
- POSTE
- BANCO
- ÁRVORE
- IGREJA
- RAMPA

N
O L
S

adengconsultoria@hotmail.com Tel: (73) 99999-5431

As informações de divisas e confrontantes são de responsabilidade do proprietário.

Coordenadas Planas UTM

Datum = WGS 84

Meridiano Central = 45º WGR

Levantamento feito com GPS Garmin 76cs

Título:	Escala:	Folha:
Levantamento Planialtimétrico Cadastral	1 / 1000	01

PROPRIEDADE:

PROPRIETÁRIO: Heliópolis

MUNICÍPIO(S): Heliópolis Bahia

COMARCA(S):

CARTÓRIO:

MAT./TRANSC.:

CÓDIGO INCRA:

AREA: 2.116,00m²

PERIMETRO: 187m

Assinaturas:


Resp. Téc.:
Responsável Técnico
Amauri Sampaio
Eng. Civil CREA 051.673.136-0

Resp. Téc.:
Responsável Técnico


Planta de Situação:



A2 = (594 X 420)

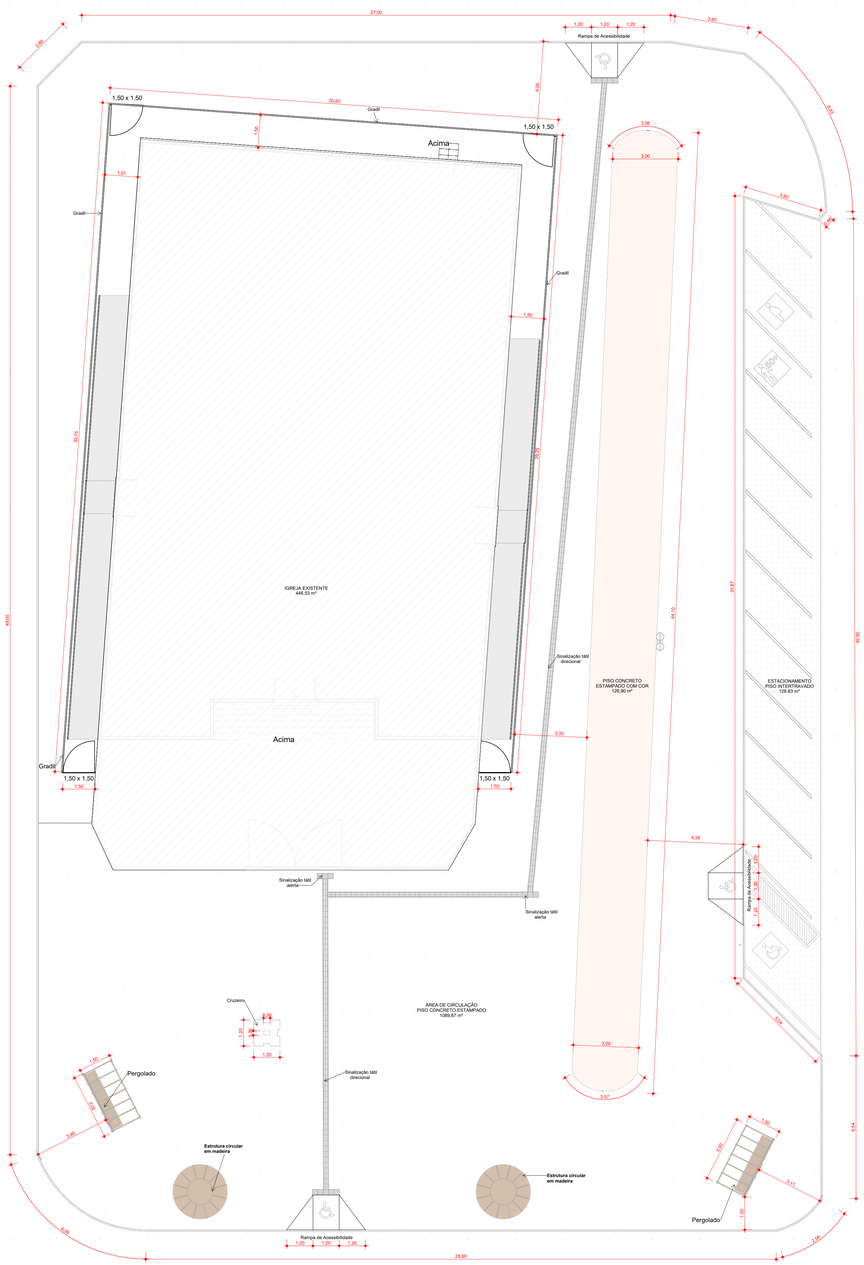

1 *PLANTA BAIXA com cotas*
1 : 100

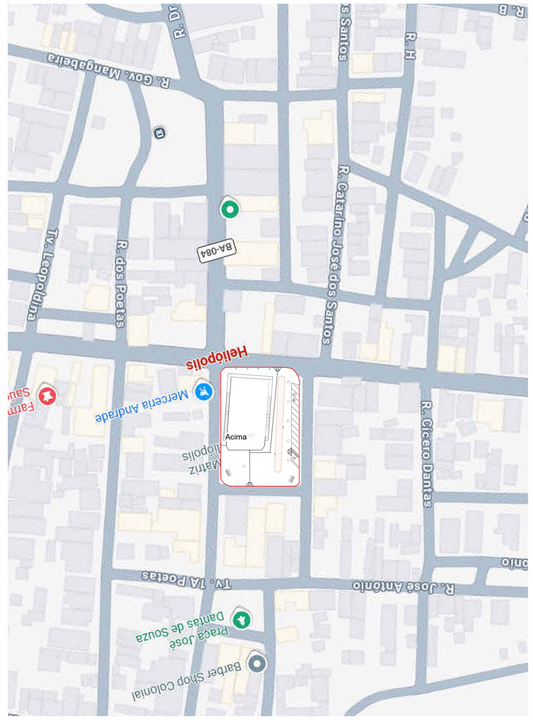

2 *SITUAÇÃO*
.



3 *LOCALIZAÇÃO*
.



4 *Perspectiva*

ANOTAÇÃO TÉCNICA:

Todos os pisos existentes da praça deverão ser removidos e substituídos conforme especificações do projeto arquitetônico e de pavimentação. Serão executados piso intertravado de concreto, piso drenante tipo concreto grama, piso de concreto estampado e piso tátil de acessibilidade, destinados à orientação e segurança de pessoas com deficiência visual.

A execução deverá obedecer às paginações, níveis, caimentos e detalhes construtivos indicados em projeto, garantindo resistência, durabilidade, acessibilidade e adequada drenagem superficial das áreas externas, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

A Igreja Matriz de Heliópolis existente não faz parte da reforma da praça, permanecendo preservadas suas características atuais. Será executada apenas a instalação de gradil metálico no entorno da edificação, conforme detalhamento em projeto.

PISOS QUE SERÃO UTILIZADOS


PISO CONCRETO ESTAMPADO	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR	PISO CONCRETO ESTAMPADO (Bege Natural)
		

TABELA MEIO FIO

Comprimento	Altura	Expessura	Área	Volume	Peças de 1 m
188,91 m	20 cm	10 cm	37,78 m²	3,78 m³	189

QUADRO DE ÁREAS

NOME	ÁREA	PERÍMETRO
ÁREA DE CIRCULAÇÃO PISO CONCRETO ESTAMPADO	1089,87 m²	179,90
PISO CONCRETO ESTAMPADO COM COR	126,90 m²	90,68
IGREJA EXISTENTE	446,53 m²	91,25
ESTACIONAMENTO PISO INTERTRAVADO	128,83 m²	82,50
Total geral: 4	1792,13 m²	

SITUAÇÃO

LATITUTE -10.6759114 / LONGITUDE -38.2818746.



PROJETO / OBRA
PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA PRAÇA PADRE MENDONÇA, CENTRO, MUNICIPIO DE HELIÓPOLIS-BA

DATA: MAIO/2026

ESCALAS: Indicada

VERSÃO: 01/06

PRANCHA: A0


PROJETO
Cesar de Oliveira Santos CREA-BA 051954813-2 /Amauri da Silva Oliveira Sampaio- CREA-BA: 051.673.136-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PLANTA BAIXA E SITUAÇÃO


PROPONENTE: PREFEITURA DE HELIÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Amauri da Silva Oliveira Sampaio
Engenheiro Civil CREA-BA: 051.673.136-0

AD ENGENHARIA E CONSULTORIA

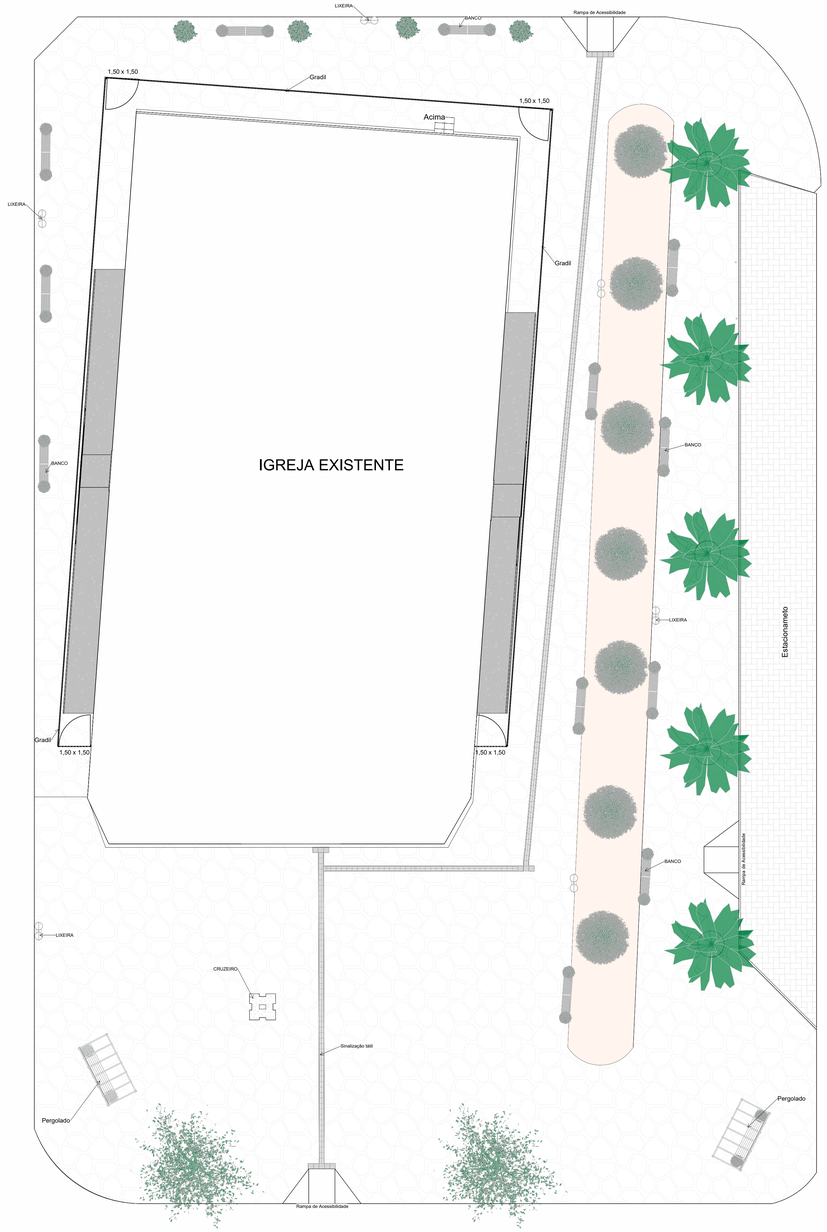

1 *LAYOUT*
1 : 100

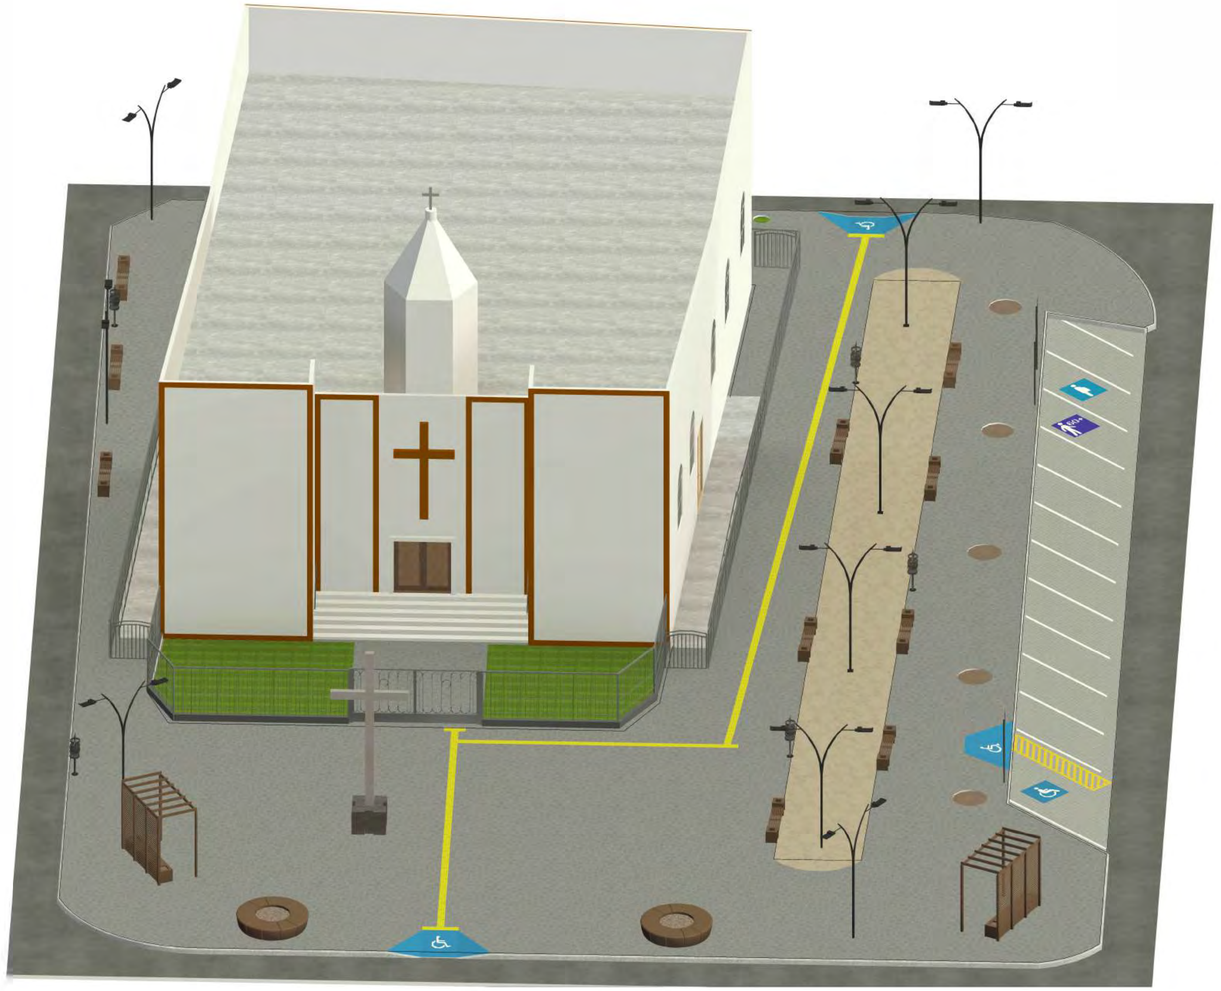

2 *LAYOUT PERSPECTIVA*



PROJETO / OBRA
PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA PRAÇA PADRE MENDONÇA, CENTRO, MUNICIPIO DE HELIÓPOLIS-BA

DATA: MAIO/2026

ESCALAS: Indicada

VERSÃO: 02/06

PROJETO
Cesar de Oliveira Santos CREA-BA 051954813-2 /Amauri da Silva Oliveira Sampaio- CREA-BA: 051.673.136-0

PRANCHA: A0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
LAYOUT

PROPONENTE: PREFEITURA DE HELIÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Amauri da Silva Oliveira Sampaio
Engenheiro Civil CREA-BA: 051.673.136-0

AD ENGENHARIA E CONSULTORIA












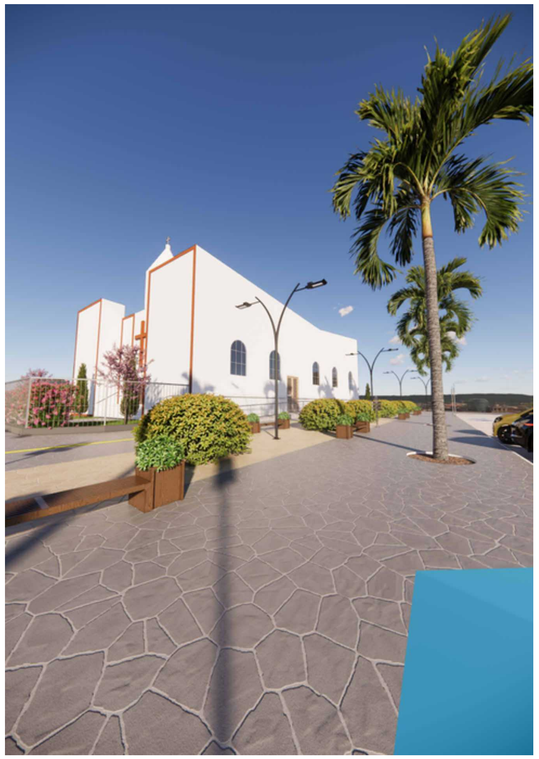





PROJETO / OBRA

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA PRAÇA PADRE MENDONÇA, CENTRO, MUNICIPIO DE HELIÓPOLIS-BA

DATA: MAIO/2026

ESCALAS: Indicada

VERSÃO: 05/06

PRANCHA: A1

PROJETO

Cesar de Oliveira Santos CREA-BA 051954813-2 /Amauri da Silva Oliveira Sampaio- CREA-BA: 051.673.136-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

IMAGENS 3D

PROPONENTE: PREFEITURA DE HELIÓPOLIS

AD ENGENHARIA E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Amauri da Silva Oliveira Sampaio
Engenheiro Civil CREA-BA: 051.673.136-0

















PROJETO / OBRA

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA PRAÇA PADRE MENDONÇA, CENTRO, MUNICIPIO DE HELIÓPOLIS-BA

DATA: MAIO/2026

ESCALAS: Indicada

VERSÃO: 04/06

PRANCHA: A1

PROJETO

Cesar de Oliveira Santos CREA-BA 051954813-2 /Amauri da Silva Oliveira Sampaio- CREA-BA: 051.673.136-0


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

IMAGENS 3D


PROPONENTE: PREFEITURA DE HELIÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Amauri da Silva Oliveira Sampaio
Engenheiro Civil CREA-BA: 051.673.136-0


AD ENGENHARIA E CONSULTORIA

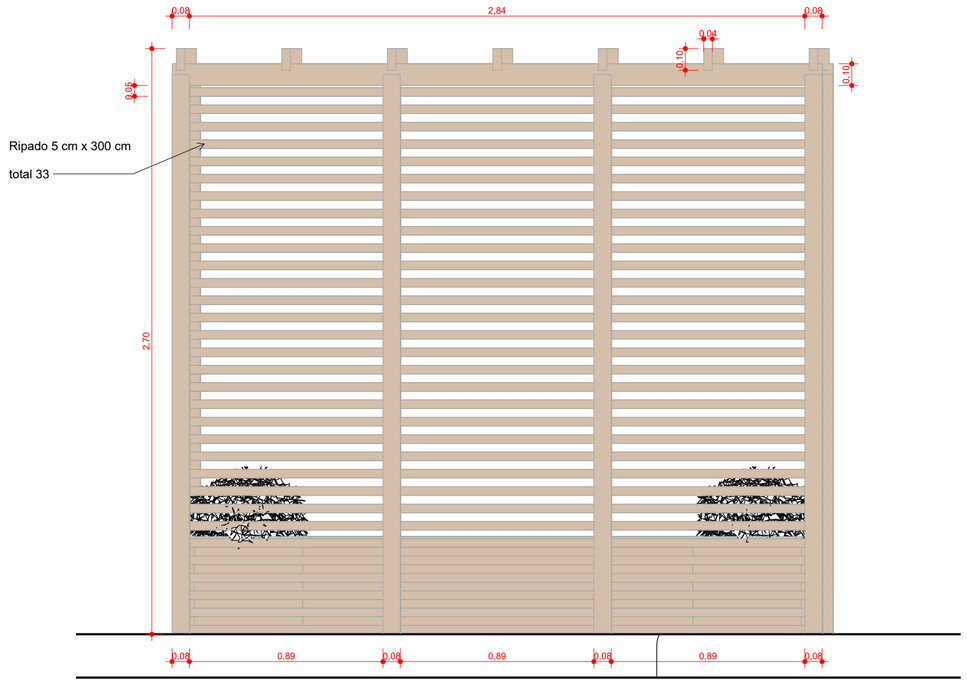

1 *CORTE PERGOLADO*
1 : 20

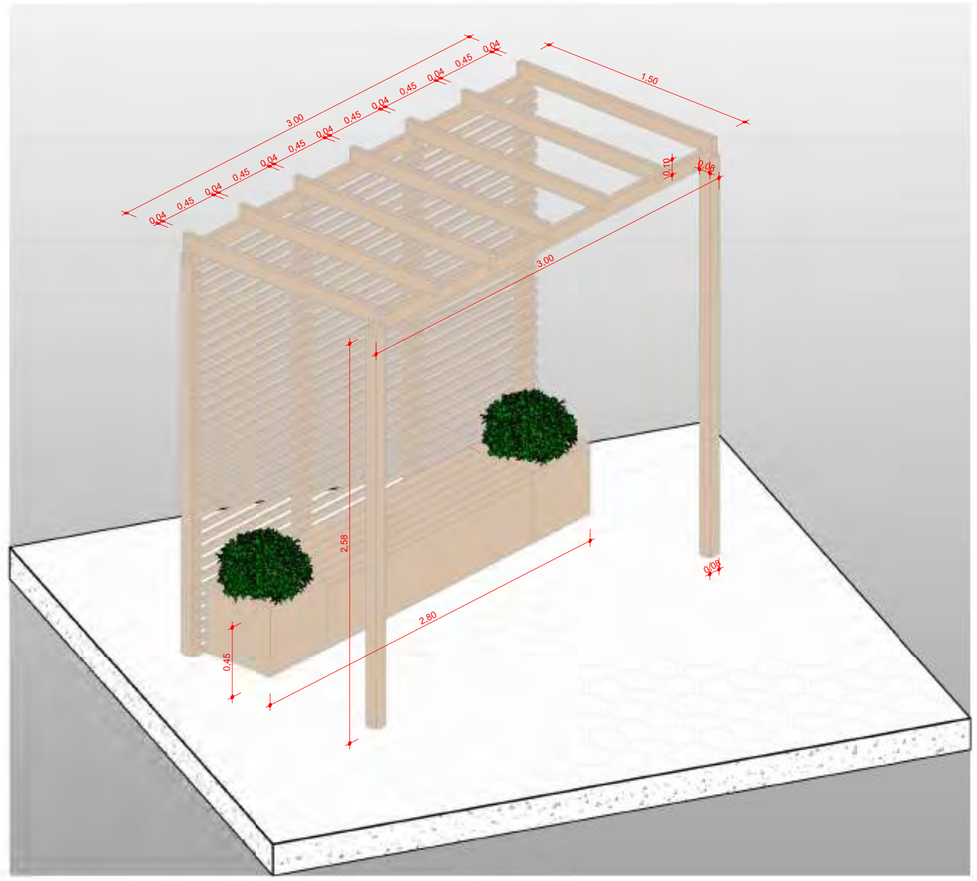

2 *Pergolado*

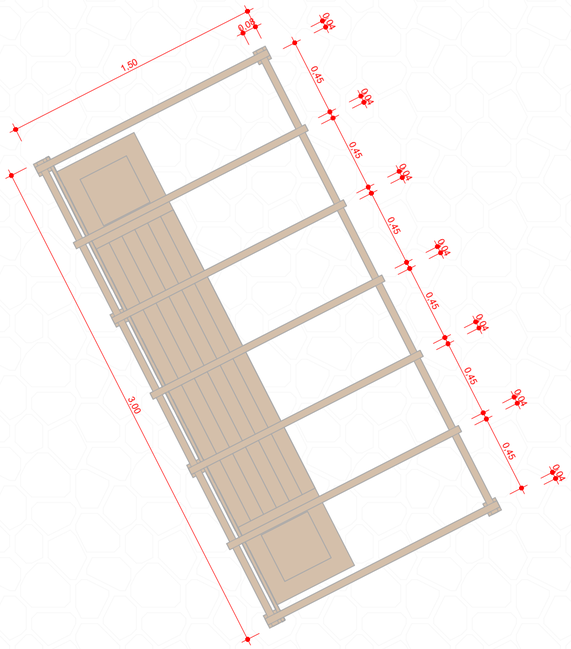

3 *PLANTA BAIXA PERGOLADO*
1 : 25



PROJETO / OBRA

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA PRAÇA PADRE MENDONÇA, CENTRO, MUNICIPIO DE HELIÓPOLIS-BA

DATA: MAIO/2026

ESCALAS: Indicada

VERSÃO: 06/06

PRANCHA: A2

PROJETO

Cesar de Oliveira Santos CREA-BA 051954813-2 /Amauri da Silva Oliveira Sampaio- CREA-BA: 051.673.136-0


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PERGOLADO

PROPONENTE: PREFEITURA DE HELIÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Amauri da Silva Oliveira Sampaio
Engenheiro Cívil CREA-BA: 051.673.136-0

AD ENGENHARIA E CONSULTORIA

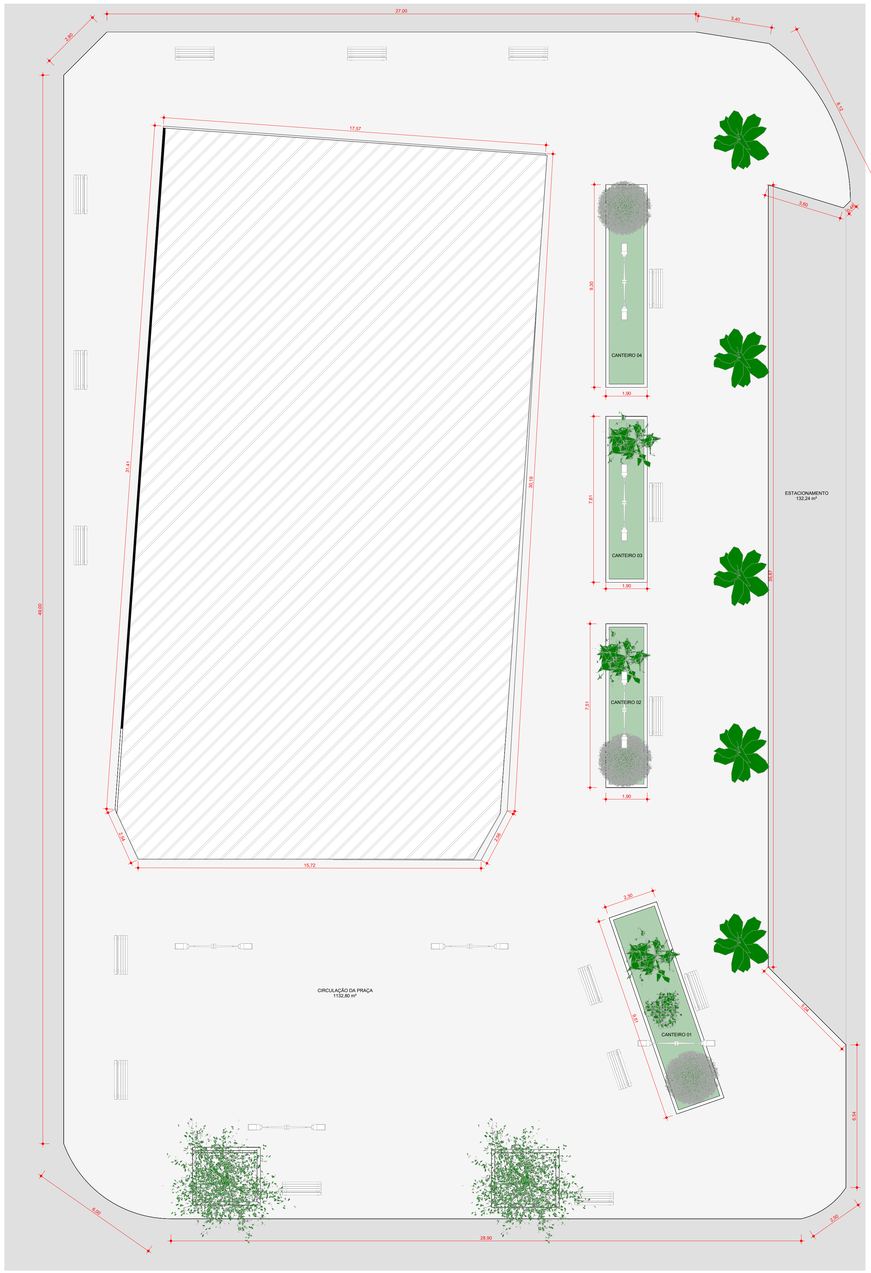

1 *PLANTA BAIXA - CADASTRAMENTO*
1 : 100

NOTA TÉCNICA – PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADASTRAMENTO E REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA

Praça Pública – Município de Heliópolis/BA

A presente nota técnica refere-se ao projeto arquitetônico de cadastramento e reforma da praça pública localizada no município de Heliópolis, Bahia.

Fica estabelecido que a igreja matriz existente, localizada na área da praça, não faz parte da intervenção proposta, permanecendo em seu estado atual, sem quaisquer alterações arquitetônicas, estruturais ou construtivas, sendo preservada integralmente.

Os bancos existentes da praça serão removidos para posterior substituição por novos mobiliários urbanos adequados ao novo projeto paisagístico e arquitetônico. Os canteiros de jardim atualmente existentes também serão demolidos e readequados, visando a implantação de novos espaços de paisagismo e convivência.

A arborização existente será parcialmente preservada, mantendo-se algumas árvores e palmeiras já consolidadas no local. Outras espécies vegetais serão removidas conforme necessidade técnica do projeto, sendo previsto o plantio de novas espécies ornamentais e arbóreas, com foco na arborização urbana, sustentabilidade ambiental e melhoria do conforto térmico da população.

Todo o piso existente da praça, incluindo áreas de circulação e estacionamento, será removido para execução de novos revestimentos e pavimentações, conforme especificações constantes no projeto arquitetônico e detalhamentos técnicos complementares.

Os postes de iluminação existentes também serão removidos para implantação de novo sistema de iluminação pública, adequado às necessidades de segurança, acessibilidade e valorização estética do espaço urbano.

As lixeiras antigas serão substituídas por novos equipamentos urbanos confeccionados com materiais adequados e sustentáveis, proporcionando melhores condições de uso, acessibilidade, organização e conforto aos usuários da praça pública do município de Heliópolis/BA.



QUADRO DE ÁREAS	
Nome	Área
CIRCULAÇÃO DA PRAÇA	1132,80 m²
ESTACIONAMENTO	132,24 m²
CANTEIRO 01	18,42 m²
CANTEIRO 02	11,54 m²
CANTEIRO 03	11,70 m²
CANTEIRO 04	14,40 m²

PROJETO / OBRA
PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO COLÉGIO EEFEM GOVERNADOR WALDIR PIRES. LOCALIZADO NA CIDADE DE HELIÓPOLIS-BA

DATA: MAIO/2026

ESCALAS: Indicada

VERSÃO: 01/01

PRANCHA: A0

PROJETO
Cesar de Oliveira Santos CREA-BA 051954813-2 /Amauri da Silva Oliveira Sampaio- CREA-BA: 051.673.136-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PLANTA BAIXA


PROPONENTE: PREFEITURA DE HELIÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Amauri da Silva Oliveira Sampaio
Engenheiro Civil CREA-BA: 051.673.136-0

Pilares que nascem em FUNDAÇÃO e chegam em TOPO CRUZ
Concreto: C30, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P1

Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	ø12.5	6	695	4170
2	ø6.3	55	129	7095
3	ø6.3	55	37	2035
4	ø12.5	6	195	1170
5	ø12.5	6	105	630
6	ø6.3	3	119	357

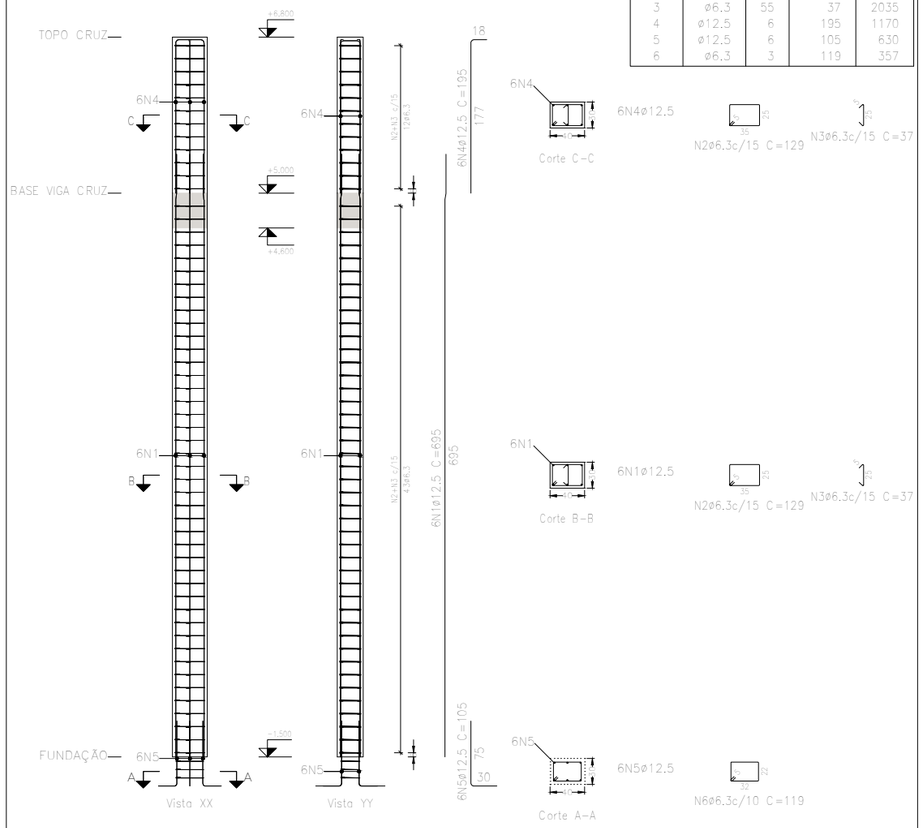



Escala 1:50

Planta	Dimensão (cm)	Concreto Tipo: C30, em geral Cobrimento: 2.5 cm Volume (m3)	Concreto Fôrmas (m2)	Armaduras CA-50 e CA-60 Longitudinal (kg)	Estribos (kg)	Total +10 % (kg)	Taxa (kg/m3)
TOPO CRUZ	40x30	0.22	2.52	11.3	4.9	17.8	75.00
BALDRAME		0.78	9.10	40.2	17.5	63.5	73.97
Total		1.00	11.62	51.4	22.4	81.3	74.20


Resumo Aço FUNDAÇÃO Detalhamento fundação		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	ø6.3	3.9	1	
	ø12.5	16.3	17	18

P1

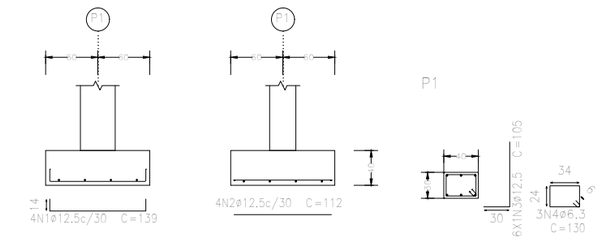



V 1

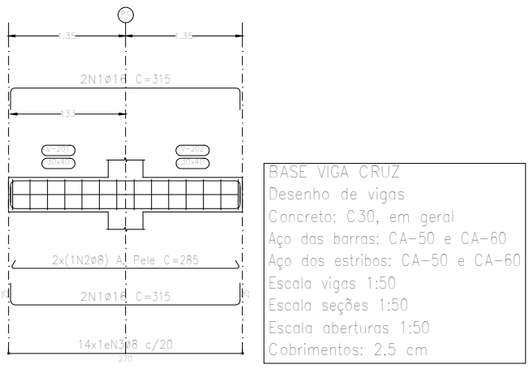

BASE VIGA CRUZ
Desenho de vigas
Concreto: C30, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:50
Escala aberturas 1:50
Cobrimentos: 2.5 cm

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P1	1	ø12.5	4	14 111 14	139	556	5.4	
	2	ø12.5	4	112	112	448	4.3	
	3	ø12.5	6	30 75	105	630	6.1	
	4	ø6.3	3	130	130	390	1.0	
				Total+10%:		18.5		
				ø6.3:		1.1		0.0
				ø12.5:		17.4		0.0
				Total:		18.5		0.0

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V 1	1	ø16	4	265	315	1260	19.9	
	2	ø8	2	265	285	570	2.3	
	3	ø8	14	24 24	133	1862	7.4	
				Total+10%:		32.6		
				ø8:		10.7		0.0
				ø16:		21.9		0.0
				Total:		32.6		0.0

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P1	1	ø12.5	6	643 45	695	4170	40.2	
	2	ø6.3	55	45 30	129	7095	17.4	
	3	ø6.3	55	32	37	2035	5.0	
	4	ø12.5	6	170 15	195	1170	11.3	
	5	ø12.5	6	15 75	105	630	6.1	
	6	ø6.3	3	24 30	119	357	0.9	
				Total+10%:		89.0		
				ø6.3:		25.6		0.0
				ø12.5:		63.4		0.0
				Total:		89.0		0.0



Resumo Aço Pilares		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	ø6.3	94.9	26	
	ø12.5	59.7	63	89

Projeto: REFORMA DA PRAÇA PADRE MENDONÇA
R.00

Data: MAIO-2026

Local: PRAÇA PADRE MENDONÇA, SN, CENTRO, HELIÓPOLIS BAHIA

Nome: PROJETO ESTRUTURAL

Des.no.:

Planta: PILARER-VIGA-FUNDAÇÃO
PROJETO ESTRUTURAL

Autor: AMAURI SAMPAIO
ENG CIVIL
CREA 051.673.136-0