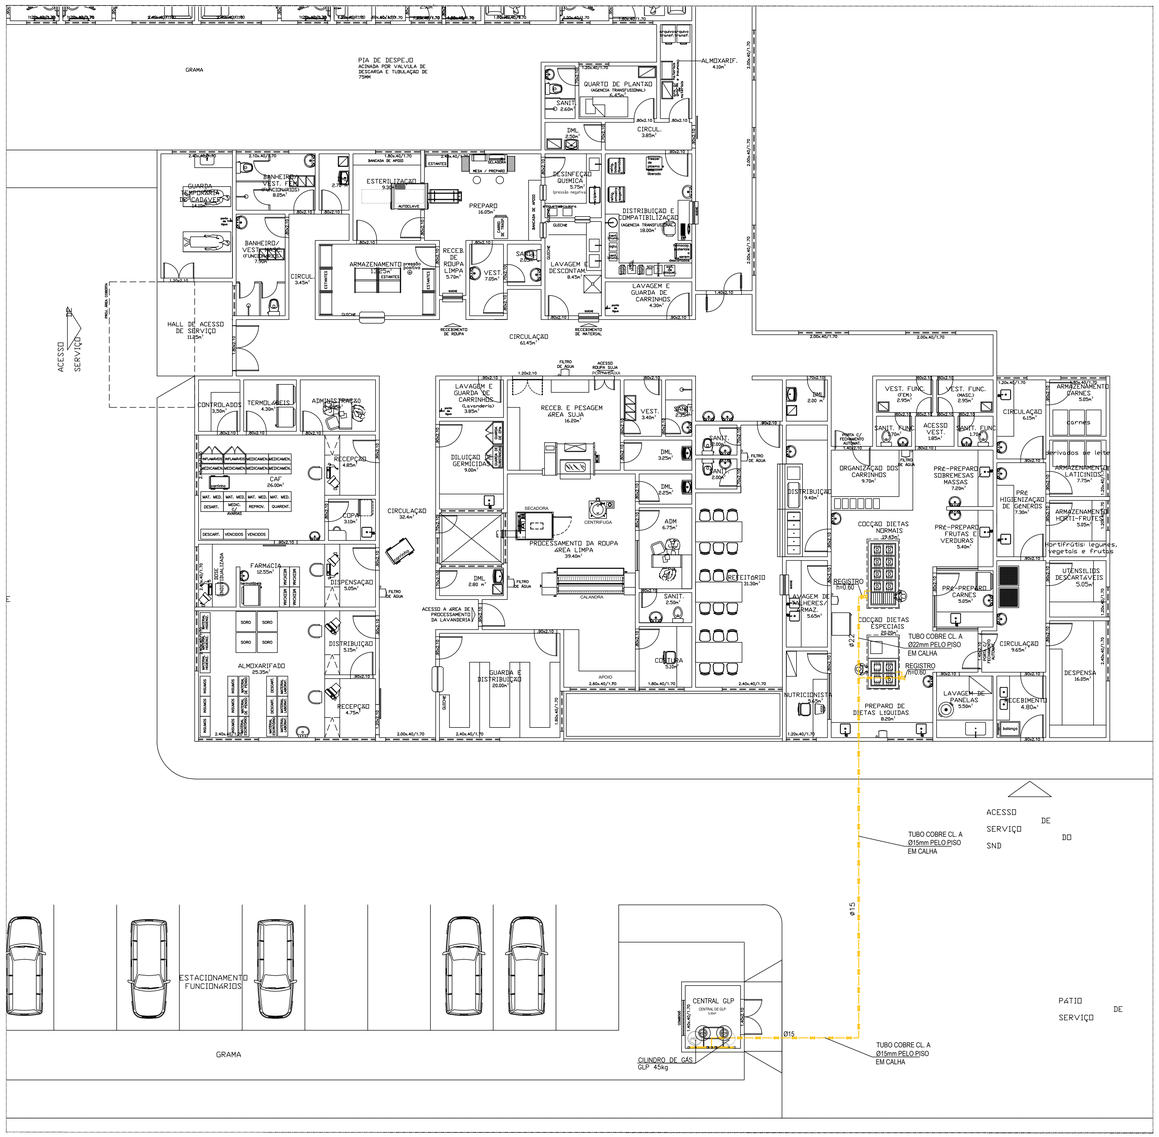


PLANTA BAIXA
ESC.:1/100


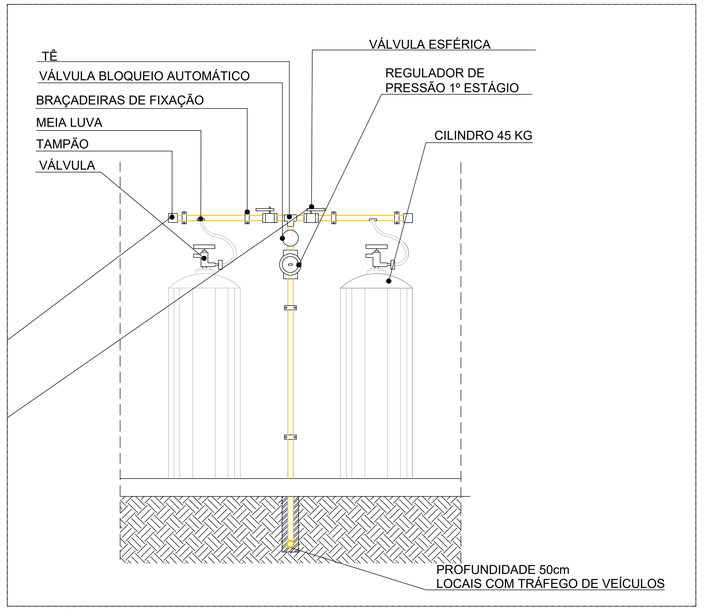


ILUSTRAÇÃO DO KIT PARA REGULAGEM
DE PRESSÃO DE 1° ESTÁGIO
SEM ESCALA

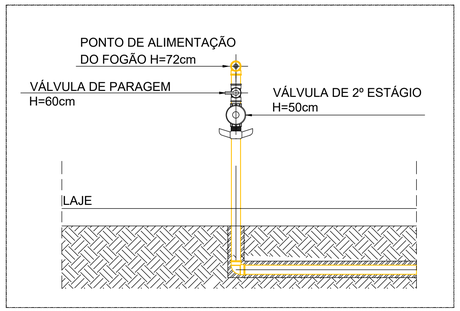

DET. TIPO – PONTO DE ALIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

LEGENDA	DESCRIÇÃO
GAS GAS	TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE GÁS EM COBRE CLASSE A. EMBUTIDO NO PISO.
	CILINDRO DE GÁS L.P. P-45 DE 45 KG
	VÁLVULA PARA REGISTRO TIPO ROBINETE PARA ACOPLAMENTO DE REGULADOR 2º ESTÁGIO.

NOTAS

A CENTRAL DE GLP DEVERÁ DISTAR NO MÍNIMO 6,0M DE RECIPIENTES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E INFLAMÁVEIS E 15,00M DE RECIPIENTES DE HIDROGÊNIO E OXIGÊNIO.

TODOS OS MATERIAIS DE FÁCIL COMBUSTÃO DEVEM SITUAR-SE NO MÍNIMO A 3,0m DOS RECIPIENTES E SEUS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.

NA CENTRAL DE GLP É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ARMAZENAGEM DE QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL.

OS RECIPIENTES NÃO PODEM SER LOCALIZADOS SOB REDES ELÉTRICAS, DEVENDO SER RESPEITADO O FASTAMENTO MÍNIMO DE 3,0m DA PROJEÇÃO, INCLUINDO PONTOS DE ATERRAMENTO.

NÃO DEVEM SER FEITAS ALTERAÇÕES NA OBRA QUE RESULTEM EM NÃO CONFORMIDADES EM RELAÇÃO AO PROJETO DE GLP.

A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODERÁ PASSAR DENTRO DE VAZIOS, CAIXAS E DUTOS.

A TUBULAÇÃO DE GLP DEVERÁ SER EM COBRE RÍGIDO CLASSE "A" PARA REDES EM MÉDIA PRESSÃO E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8MM PARA BAIXA PRESSÃO.

A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODE SER DOBRADA, DEVENDO SER UTILIZADAS CONEXÕES PARA MUDANÇA DE TRAJETÓRIA.

A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODERÁ ATRAVESSAR JUNTAS DE DILATAÇÃO.

AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO RECEBER ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, CONFORME NBR 15345.

AS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA DEVERÃO SER FIXADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EVITANDO O CONTATO COM OUTROS TIPOS DE MATERIAIS, CONFORME NBR 15345.

AS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM PISOS DEVERÃO SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, CONFORME NBR 15345, PARA EVITAR QUE INFILTRAÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PROVOQUEM DANOS À TUBULAÇÃO.

OS MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO ESTAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 15526.

A TUBULAÇÃO DE GLP DEVE ESTAR AFASTADA NO MÍNIMO 0,30M DE CONDUTORES DE ELETRICIDADE, INCLUSIVE CABOS DE ATERRAMENTO, SE FOREM PROTEGIDOS POR ELETRODUTO, E 0,50m NOS CASOS CONTRÁRIOS.

OS EQUIPAMENTOS DE GLP DEVEM SER INSTALADOS CONFORME NORMA ESPECÍFICA E DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.

TODA TUBULAÇÃO DE GÁS APARENTE DEVE SER PINTADA NA COR AMARELA, CONFORME PADRÃO 5Y8/12 DO SISTEMA MUNSELL.

AS TUBULAÇÕES DE GLP DEVEM TER MATERIAL ISOLANTE ELÉTRICO QUANDO DO CRUZAMENTO DESTAS COM CONDUTORES ELÉTRICOS.

A CENTRAL DE GLP DEVERÁ DISTAR NO MÍNIMO 1,5m DE QUALQUER TIPO DE ABERTURA, TAIS COMO RALOS E OUTROS E DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO.

AS TUBULAÇÕES DE GLP DEVEM TER UM AFASTAMENTO, NO MÍNIMO DE 2,0M DE PARA-RAIOS E SEUS RESPECTIVOS PONTOS DE ATERRAMENTO.

O AMBIENTE EM QUE ESTIVER INSTALADO APARELHO A GLP DEVE SER VENTILADO CONFORME NORMA NBR 13103.



PLANTA CHAVE
ESC.:1/1000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MECÂNICA PRISCILA CALDAS PINHO - 73088/D BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BA

R-00	14/11/2022	EMISSÃO INICIAL

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA.
BA 052, Km 137, Bairro São Matheus, CeP 44620-000, BAIXA GRANDE - BAHIA
CEP - 44620-000
MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE - BAHIA

Mutti Santana
Engenharia e Consultoria

ENDEREÇO
ESTRADA DO PETRÓLEO, S/N, GALPÃO
POVOADO FLORESTA, ARAÇÁS/BA, CEP.: 48.108-000
EMAIL: lucasmutti@gmail.com

PROJETO
HOSPITAL MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

ENDEREÇO
BA 052, Km 137, Bairro São Matheus, CeP 44620-000, BAIXA GRANDE - BAHIA

CONTEÚDO
GLP

USO	ESCALA	DATA	ARQUIVO DO PROJETO
INSTITUCIONAL	1/100	NOV/2022	GLP

EQUIPE TÉCNICA
ENG. MECÂNICA PRISCILA CALDAS PINHO CREA:73088/D BA
ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA CREA : 61190

Nº
01/01