
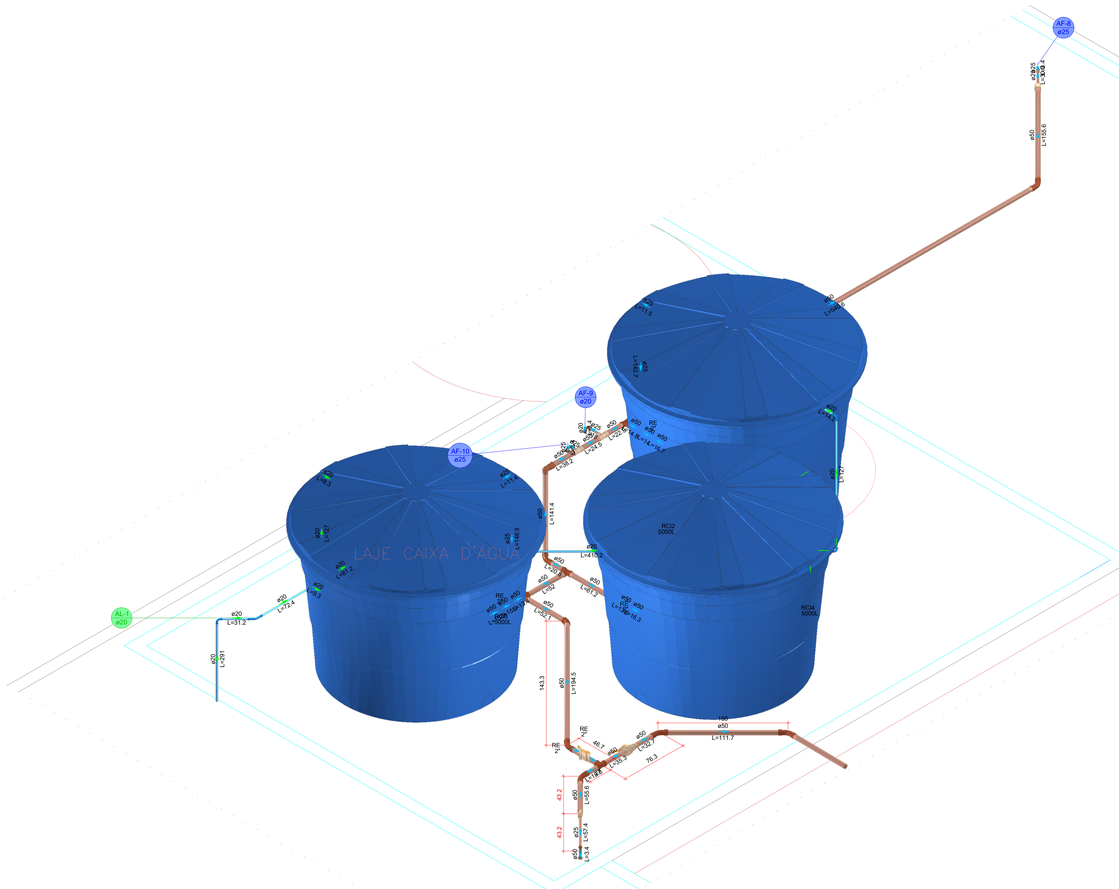



Legenda de condutos - COBERTURA
Água fria
Alimentação

Lista de materiais - COBERTURA		
Alimentação		
PVC rígido soldável		
Curva 45 soldável		
20 mm	2 pç	
Curva 90 soldável		
20 mm	7 pç	
25 mm	1 pç	
Luva soldável		
25 mm	1 pç	
Tubos		
20 mm	14.07 m	
Tê 90 soldável		
20 mm	1 pç	
Água fria		
Metais		
Registro esfera VS compacto soldável PVC		
60 mm	5 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua		
50 mm- 1.1/2"	3 pç	
Bucha de redução sold. longa		
50 mm - 25 mm	2 pç	
Curva 45 soldável		
50 mm	6 pç	
Curva 90 soldável		
25 mm	6 pç	
Joelho 45 soldável		
50 mm	1 pç	
Joelho 90° soldável		
25 mm	1 pç	
Luva soldável		
50 mm	2 pç	
Tubos		
20 mm	0.03 m	
25 mm	5.86 m	
50 mm	29.37 m	
Tê 90 soldável		
50 mm	4 pç	
Tê de redução 90 soldável		
50 mm - 25 mm	4 pç	
Reservatório cilíndrico		
Polietileno		
5000 L	3 pç	

DETALHE HID-1
1:25

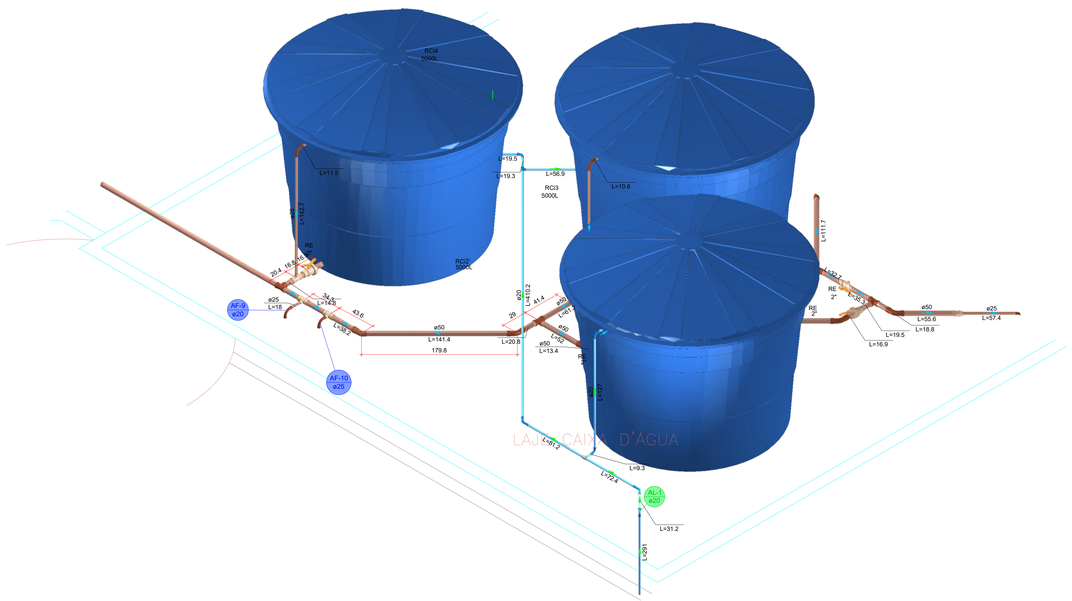

DETALHE HID-4
1:25

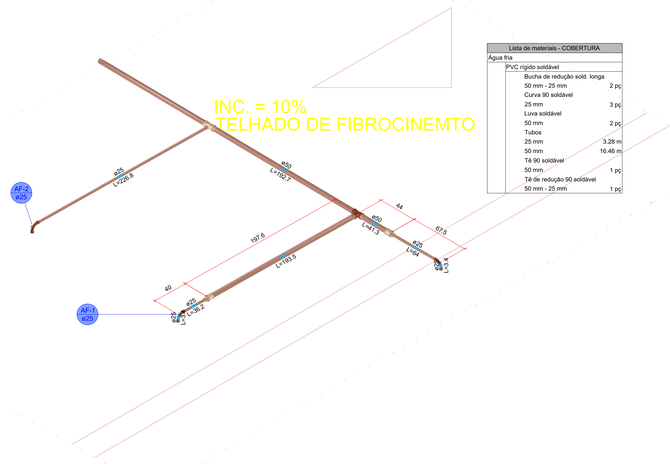

Lista de materiais - COBERTURA		
Água fria		
PVC rígido soldável		
Bucha de redução sold. longa		
50 mm - 25 mm	2 pç	
Curva 90 soldável		
25 mm	3 pç	
Luva soldável		
50 mm	2 pç	
Tubos		
25 mm	3.28 m	
50 mm	16.46 m	
Tê 90 soldável		
50 mm	1 pç	
Tê de redução 90 soldável		
50 mm - 25 mm	1 pç	

DETALHE HID-2
1:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

PROJETO HIDROSSANITÁRIO ESCOLA ALZIRA FÉLIX

ASSUNTO	DETALHES COBERTURA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS
Nº CONTRATO	
ENGENHEIRO	ALZIRA FELIX
CREA	BA 000000/D BA
DATA	17/07/2024
LOCAL	Antas-BA
REVISÃO	1.3
APROVAÇÃO	
ESCALA	COMO INDICADO
ÁREA CONSTRUÍDA	
ENDEREÇO	RUA ALMIR FELIX, ANTAS-BA.
PRANCHA	05 / 07