

Lista de materiais - COBERTURA		
Alimentação		
PVC rígido soldável		
Curva 45 soldável		
20 mm	2	pç
Curva 90 soldável		
20 mm	7	pç
25 mm	1	pç
Luva soldável		
25 mm	1	pç
Tubos		
20 mm	14.07	m
Tê 90 soldável		
20 mm	1	pç
Água fria		
Metais		
Registro esfera VS compacto soldável PVC		
60 mm	5	pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua		
50 mm- 1.1/2"	3	pç
Bucha de redução sold. longa		
50 mm - 25 mm	4	pç
Curva 45 soldável		
50 mm	6	pç
Curva 90 soldável		
25 mm	9	pç
Joelho 45 soldável		
50 mm	1	pç
Joelho 90° soldável		
25 mm	1	pç
Luva soldável		
50 mm	4	pç
Tubos		
20 mm	0.03	m
25 mm	9.13	m
50 mm	33.64	m
Tê 90 soldável		
50 mm	5	pç
Tê de redução 90 soldável		
50 mm - 25 mm	5	pç
Reservatório cilíndrico		
Polietileno		
5000 L	3	pç

Legenda de condutos - COBERTURA
Água fria
Alimentação

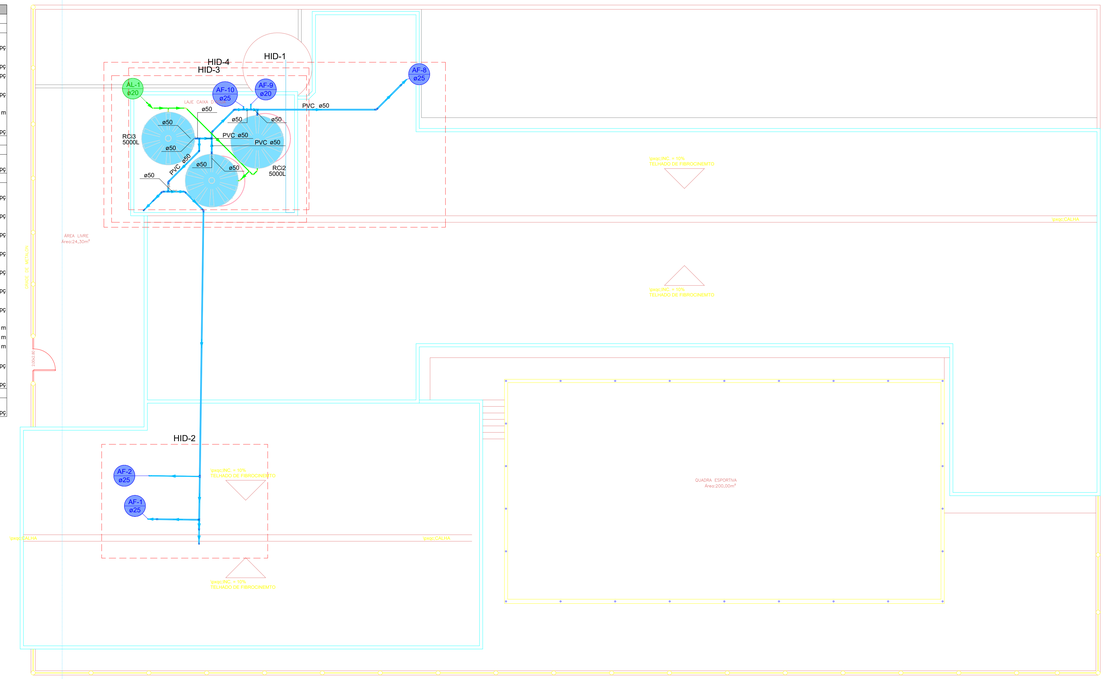

PLANTA DE COBERTURA
PROJETO DE REFORMA
1:100

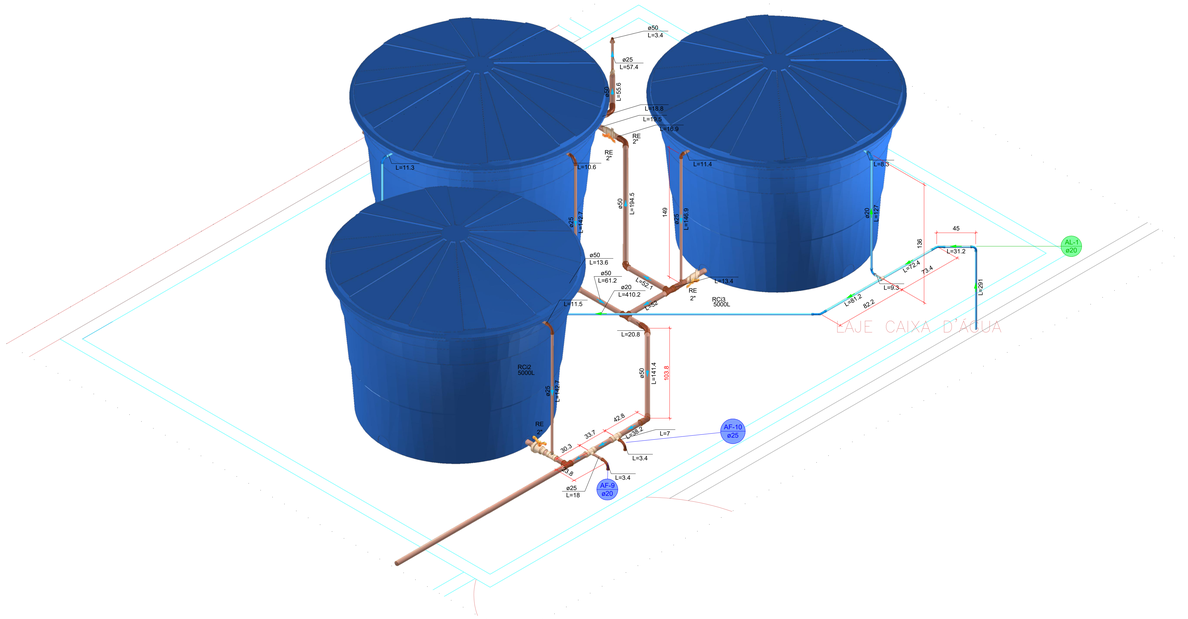

DETALHE HID-3
1:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS	PROJETO HIDROSSANITÁRIO ESCOLA ALZIRA FÉLIX			
	ASSUNTO: HIDRÁULICO COBERTURA			
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS		Nº CONTRATO:	
	ENGENHEIRO: ANDERSON FELIPE		CREA: ROJ2024170OBR	
	DATA: 14 / 07 / 2026	LUGAR: ANTAS-BA	REVISÃO: 03	APROVAÇÃO:
	ESCALA: CAIXA INDICADO	ÁREA CONSTRUÍDA:		
	ENDEREÇO: RUA ALMIR FELIX, ANTAS-BA			PRANCHA: 04 / 07