

V 1

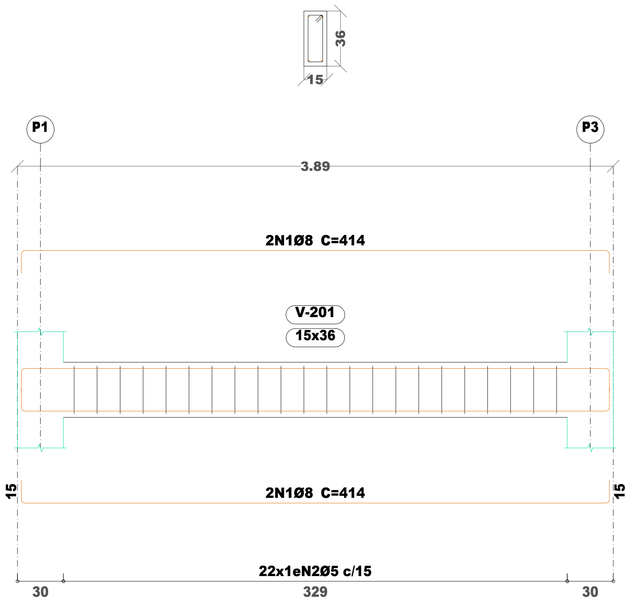


V 2

Ver esperas no detalhamento de pilares ou vista de muros

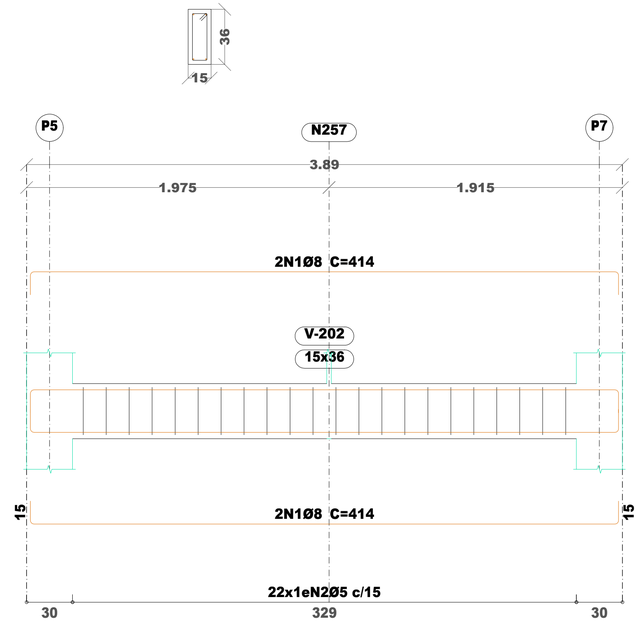


V 3

Ver esperas no detalhamento de pilares ou vista de muros

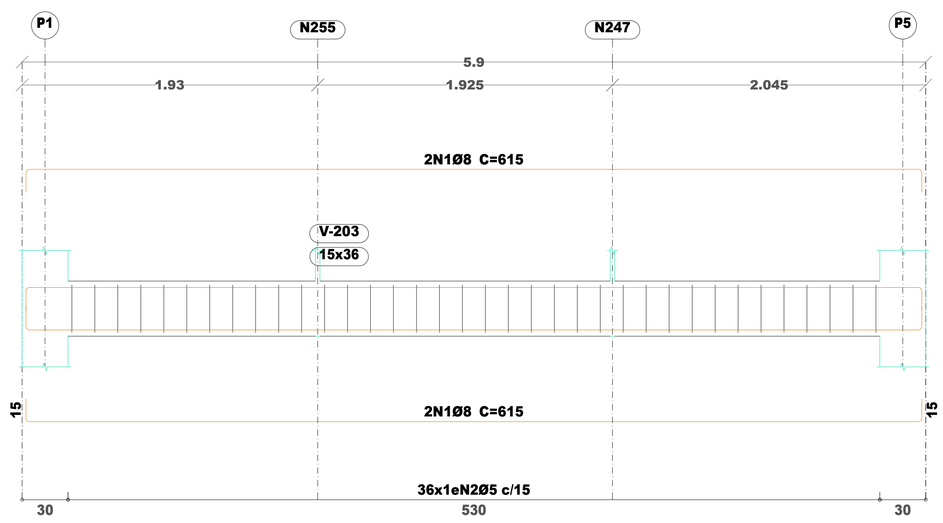

V 4

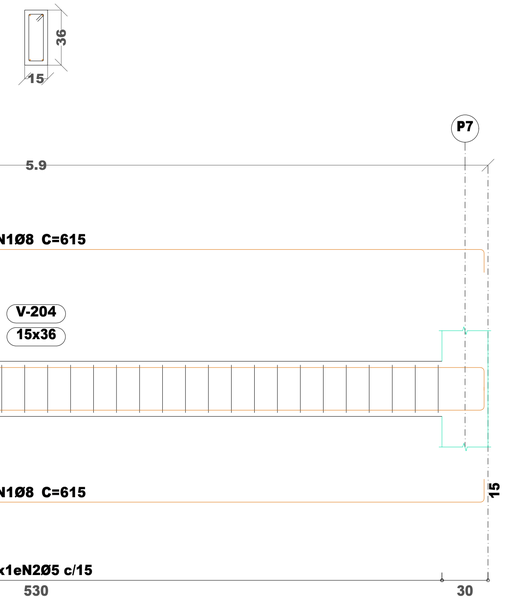

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V 3	1	Ø8	4	585	615	2460	9.7	
	2	Ø5	36	25 5 10	90	3240		5.1
						Total+10%:	10.7	5.6
V 2	1	Ø8	4	384	414	1656	6.5	
	2	Ø5	22	25 5 10	90	1980		3.1
						Total+10%:	7.2	3.4
V 1	1	Ø8	4	384	414	1656	6.5	
	2	Ø5	22	25 5 10	90	1980		3.1
						Total+10%:	7.2	3.4
V 4	1	Ø8	4	585	615	2460	9.7	
	2	Ø5	36	25 5 10	90	3240		5.1
						Total+10%:	10.7	5.6
						Ø5:	0.0	18.0
						Ø8:	35.8	0.0
						Total:	35.8	18.0

+0.36
Desenho de vigas
Concreto: C20, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20
Cobrimentos: 2.5 cm

Resumo Aço Desenho de vigas		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	Ø8	82.3	36	36
CA-60	Ø5	104.4	18	18
Total				54

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO
R00	01/04/2026	PROJETO INICIAL	LUCAS SALDANHA

Gabriel Pinto da Silva Dias
Engenheiro Civil
CREA-BA 052212361-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
Pç Raimundo José de Almeida, nº 01, Centro, CEP 45.490-000
TEL: (75) 3662-2222
E-mail: laje.ba.gov.br

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE / BA
ENDEREÇO: PRAÇA LOMANTO JUNIOR - CEP:45490-000; MUNICIPIO DE LAJE / BA

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA

PROJETO ESTRUTURAL - PERGOLADO

ASSUNTO: DETALHAMENTO - VIGAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIEL PINTO DA SILVA DIAS
CREA-BA 052212361-9
ESCALA: INDICADA
SETOR: NUPRO - NÚCLEO DE PROJETOS
REVISÃO: R00
DATA: MARÇO 2026
Nº: EST 03/03