





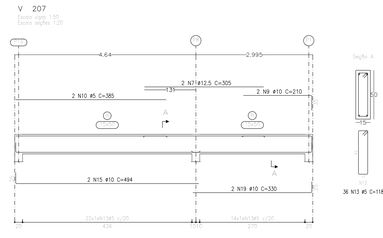









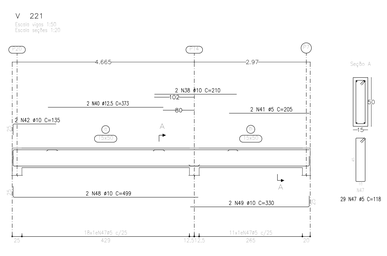

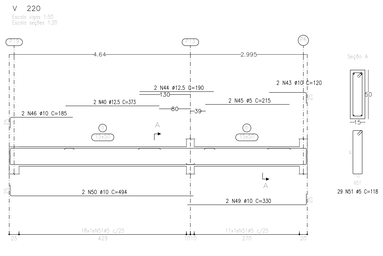



NOTAS GERAIS

1 – DESENHOS DE REFERÊNCIA

PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO ARQUITETO

2 – MATERIAIS:

CONCRETO fck=30MPa (Fator A/C ≤ 0.55)

AÇO fyk=500MPa

3 – DIMENSÕES:

COTAS EM METROS

NÍVEIS EM METROS

4 – CONVENÇÕES

- CONCRETO ESTRUTURAL
- PILARES QUE NASCEM
- PILARES QUE CONTINUAM
- PILARES QUE MORREM
- TIRANTE

5 – QUANTITATIVOS

Elemento	Pos.	Bit.	Q.	Dob.(cm)	Reta(cm)	Dob.(cm)	Comp.(cm)	Total(cm)	CA-50A(kg)	CA-60B(kg)
V 201										
	12	#5	2		75		75	150		0.24
	13	#5	2		75		75	150		0.24
	14	46.3	2	25	75	25	125	250	0.62	0.19
							Total+10%:		0.68	0.46
V 202										
	15	#5	2		100		100	200		0.31
	16	#5	2	72	46	7	118	354		0.56
	17	#10	2	25	100	25	150	300	1.88	
							Total+10%:		2.07	0.96
V 206										
	12	#5	2	35	321	35	391	782		1.23
	18	#5	12	72	46	7	118	1416		2.22
	18	#10	2	25	321	25	371	742	4.66	
							Total+10%:		5.13	3.80
V 207										
	7	#12.5	2		305		305	610	5.99	
	9	#10	2	35	175		210	420	2.64	
	10	#5	2		385		385	770		1.21
	13	#5	30	72	46	7	118	4248		6.67
	15	#10	2	25	469		494	988	6.20	
	19	#10	2	25	305		330	660	4.14	
							Total+10%:		20.87	8.67
V 208										
	3	#12.5	2	25	60		85	170	1.67	
	6	#5	2		180		180	360		0.57
	13	#5	2	72	46	7	118	826		1.30
	21	#10	2	25	211	25	262	524	3.29	
							Total+10%:		5.45	2.05
Escala vigas 1:50 Escala seções 1:20	4	#5	2		295		295	590		0.93
	8	#10	2	25	310		335	670	4.21	
	11	#10	2	25	105		130	260	1.63	
	12	#5	24	72	46	7	118	2832		4.45
	16	#10	2	25	216		242	484	3.04	
	20	#10	2	25	464		489	978	6.14	
							Total+10%:		16.52	5.91
V 210										
	24	#10	4	25	305	25	355	1420	8.92	
	32	#5	11	72	46	7	118	1298		2.04
							Total+10%:		9.81	2.24
Escala vigas 1:50 Escala seções 1:20	24	#10	2	25	305	25	355	710	4.46	
	27	#10	2	25	140		170	340	2.14	
	28	#5	2		200		200	400		0.63
	32	#5	12	72	46	7	118	1180		1.85
							Total+10%:		7.25	2.73
V 213										
	24	#10	2	25	305	25	355	710	4.46	
	27	#10	2	25	150		180	360	2.26	
	28	#12.5	2	25	180		215	430	4.22	
	33	#5	11	72	46	7	118	1298		2.04
							Total+10%:		12.03	2.24
V 217										
	29	#5	2		240		240	480		0.75
	30	#10	2	25	160		185	370	2.32	
	31	#10	2	25	110		135	270	1.70	
	32	#5	16	72	46	7	118	1888		2.96
	34	#10	2	25	469	25	519	1038	6.52	
							Total+10%:		11.59	4.09
V 214										
	22	#10	2	35	96	35	167	334	2.10	
	33	#5	2	72	46	7	118	472		0.74
	35	#10	2	25	96	25	147	294	1.85	
							Total+10%:		4.34	0.82
V 215										
	22	#10	2	35	96	25	167	334	2.10	
	33	#5	2	72	46	7	118	472		0.74
	35	#10	2	25	96	25	147	294	1.85	
							Total+10%:		4.34	0.82
V 216										
	23	#10	2	25	305	35	365	730	4.58	
	24	#10	2	25	305	25	355	710	4.46	
	32	#5	11	72	46	7	118	1298		2.04
							Total+10%:		9.95	2.24
V 218										
	37	#5	2		72		72	144		0.23
	40	#12.5	2	25	72	25	373	746	7.32	
	47	#5	2	72	46	7	118	236		0.37
							Total+10%:		8.05	0.66
V 219										
	36	#10	4	25	76	25	127	508	3.19	
	40	#12.5	3	72	46	7	373	1119	10.98	
							Total+10%:		15.59	0.00
V 221										
	38	#10	2		210		210	420	2.64	
	40	#12.5	2		295		373	746	7.32	
	41	#5	2		205		205	410		0.64
	42	#10	2	25	110		135	270	1.70	
	47	#5	29	72	46	7	118	3422		5.37
	48	#10	2	25	474		499	998	6.27	
	49	#10	2	25	305		330	660	4.14	
							Total+10%:		24.27	6.42
V 220										
	40	#12.5	2		240		373	746	7.32	
	43	#10	2	25	95		120	240	1.51	
	44	#12.5	2		190		240	480	3.73	
	45	#5	2		215		430	860		0.68
	46	#10	2	25	160		185	370	2.32	
	49	#10	2	25	305		330	660	4.14	
	50	#10	2	25	469		494	988	6.20	
	51	#5	29	72	46	7	118	3422		5.37
							Total+10%:		27.75	6.65
V 206a										
	39	#5	2	35	321	35	391	782		1.23
	40	#12.5	2	25	321	25	373	746	7.32	
	47	#5	12	72	46	7	118	1416		2.22
							Total+10%:		8.05	3.80
							#5:		0.00	54.74
							#6.3:		0.68	0.00
							#10:		131.63	0.00
							#12.5:		61.45	0.00
							TOTAL:		193.75	54.74

6 – OBSERVAÇÕES:

6.1 – não fazer furos na laje ou vigas sem prévia consulta

6.2 – todos os pilares tem secção indicada

6.3 – o nível indicado corresponde à laje em osso

6.4 – face revestida da laje +5cm

6.5 – cobrimento das armaduras:
lajes = 2.0cm, vigas = 2.5cm,
pilares= 3.0cm

6.6 – carregamentos adotado nas lajes:
revestimento 1.30 kN/m2
carga acidental 2.00 kN/m2
paredes divisórias 1.5cm 2.00 kN/m

6.7 – recomendamos a execução de proteção termica na laje de cobertura.

NOTA:

ASSINATURA: RESPONSÁVEL LEGAL

gov.br Documento assinado digitalmente
MILENA CRISTINA TEIXEIRA ROSAS
Data: 01/12/2025 20:07:58-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURAS: PROJETO – RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVISÃO

REV_05

REV_04

REV_03

REV_02

REV_01

REV_00 – ajuste Vigas 206a

ASSINATURA: APROVAÇÃO

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CEINF – COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA SESAB
CAS – COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA EM SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE

EAS: UBS – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

PROJETO:
PROJETO ESTRUTURAL

ENDEREÇO: DIVERSOS MUNICIPIOS

ETAPA PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:MILENA CRISTINA TEIXEIRA ROSAS | CREA Nº53.735-BA

PLANTA:
ARM. VIGAS COBERTURA

ESCALA:1/50

DATA: AGOSTO/2025

FOLHA:
10/11

dimensões (1320x841)mm