



ERRATA DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA 007/2026

Trata-se do CONCORRÊNCIA Nº 007/2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JEQUIÉ/BA, cujo objeto é a **“CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA”**.

Em virtude aos recentes pedidos de esclarecimentos formulados pelas empresas interessadas, informamos que a equipe de engenharia da secretaria demandante procedeu com os aprimoramentos das planilhas e projetos técnicos que constam em anexo.

Nova data da SESSÃO PÚBLICA: dia 07/04/2026 às 09:30 (Horário de Brasília).

LEIA-SE, NOVOS ANEXOS:

- Planilha Orçamentaria;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Composição do BDI;
- Memória de Cálculo;
- Projetos Técnicos, Arquitetônicos e Projeto De Cobertura.

Jequié/BA, 18 de março de 2026.

ELVIA SAMPAIO E SAMPAIO
Secretária de Educação



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com deficiência da rede

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	70,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

JEQUIÉ/BA
Local

Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil

Responsável Técnico **CREA-BA 2621213901**
Nome: **DANILO BRANDÃO MOTA**
CREA/CAU: 262121390-1

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

[illegible]

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	Unidade Técnica Pedagógica Multifunciona	7.593.880,49	% Período:	3,05%	6,42%	8,61%	9,12%	9,67%	8,92%	9,42%	11,77%	12,95%	10,88%	7,26%	1,92%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	317.862,81	% Período:	50,00%	25,00%	20,00%									5,00%
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	145.938,86	% Período:	50,00%	50,00%										5,00%
1.3.	MODÚLO ADMINISTRATIVO	674.712,64	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.4.	FACHADA	436.963,16	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.5.	MODULOS DE SALAS DE ATENDIMENTO	116.554,63	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	123.404,21	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.7.	COBERTURA	307.276,99	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.8.	REVESTIMENTO TETO	74.695,80	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.9.	ESQUADRIAS E PAINÉIS	117.013,84	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	50,00%				
1.10.	SISTEMA DE REVESTIMENTOS	272.854,14	% Período:			25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%				
1.11.	SISTEMA DE PISOS	90.670,39	% Período:			25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%					
1.12.	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS	721.867,74	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.13.	SISTEMA DE REVESTIMENTOS	241.464,38	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.14.	SISTEMA DE PISOS	65.947,43	% Período:			25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%				
1.15.	REFEITÓRIO	286.624,28	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.16.	SISTEMA DE REVESTIMENTO	56.277,98	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.17.	SISTEMA DE PISOS	39.757,04	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.18.	AUDITÓRIO	478.614,61	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.19.	SISTEMA DE REVESTIMENTO	492.372,94	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
1.20.	SISTEMA DE PISOS	443.141,15	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
1.21.	MURO EXTERNO	72.919,72	% Período:		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
1.22.	ESTACIONAMENTO	94.330,01	% Período:				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.23.	MURETA COM GRADIL	417.796,61	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.24.	URBANIZAÇÃO	40.814,27	% Período:									50,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.25.	CASA DE GÁS	2.639,75	% Período:										50,00%	25,00%	25,00%
1.26.	PISCINA	697.010,11	% Período:									50,00%	50,00%		
1.27.	VESTIARIO	10.209,00	% Período:					12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	12,50%
1.28.	SUPERESTRUTURA	6.125,08	% Período:		50,00%	50,00%									
1.29.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	12.090,02	% Período:		50,00%	50,00%									
1.30.	COBERTURA	19.768,23	% Período:			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica peda
--	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.31.	REVESTIMENTO INTERNO	11.678,40	% Período:				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
1.32.	REVESTIMENTO EXTERNO	7.006,27	% Período:				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
1.33.	SISTEMA DE PISOS	4.604,69	% Período:				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
1.34.	ESQUADRIAS E PAINES	12.004,79	% Período:				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
1.35.	LOUÇAS E METAIS	8.605,37	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.36.	CONTENÇÃO, RAMPA E ESCADA	264.369,28	% Período:									50,00%	50,00%		
1.37.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIA	53.246,09	% Período:				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
1.38.	DRENO AR	14.102,81	% Período:				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%
1.39.	PLUVIAL	51.830,15	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.40.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	105.899,78	% Período:				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
1.41.	RESERVATÓRIO	78.996,76	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.42.	SUBESTAÇÃO	47.581,33	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.43.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAFI	33.494,01	% Período:										100,00%		
1.44.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND	5.992,54	% Período:										50,00%	25,00%	25,00%
1.45.	LIMPEZA GERAL	16.750,40	% Período:											50,00%	50,00%
															100,00%
Total: R\$ 7.593.880,49			%:	3,05%	6,42%	8,61%	9,12%	9,67%	8,92%	9,42%	11,77%	12,95%	10,88%	7,26%	1,92%
	Período:	Repassa:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	231.900,84	487.589,13	654.202,49	692.499,69	734.060,04	677.493,06	715.267,73	894.092,45	983.683,98	826.009,97	551.600,14	145.480,97	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	231.900,84	487.589,13	654.202,49	692.499,69	734.060,04	677.493,06	715.267,73	894.092,45	983.683,98	826.009,97	551.600,14	145.480,97	
	Acumulado:	%:		3,05%	9,47%	18,09%	27,21%	36,88%	45,80%	55,22%	66,99%	79,94%	90,82%	98,08%	100,00%
		Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	231.900,84	719.489,97	1.373.692,46	2.066.192,15	2.800.252,19	3.477.745,25	4.193.012,98	5.087.105,43	6.070.789,41	6.896.799,38	7.448.399,52	7.593.880,49	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			231.900,84	719.489,97	1.373.692,46	2.066.192,15	2.800.252,19	3.477.745,25	4.193.012,98	5.087.105,43	6.070.789,41	6.896.799,38	7.448.399,52	7.593.880,49	

JEQUIÉ/BA
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026

Responsável Técnico
Nome: **DANILO BRANDÃO MOTA**
CREA/CAU: 262121390-1

Daniilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.	Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Apoio Multiprofissional à Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais- CAMPE, no Bairro Jequeizinho, na cidade de Jequié - BA.									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.0.1.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2								
	TAPUME					2,2	313,00			688,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									688,60
1.1.0.0.2.	REMOÇÃO DE TAPUME	m2								
	TAPUME							688,60		688,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									688,60
1.1.0.0.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M²								
	LOCAÇÃO							2023,91		2023,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2023,91
1.1.0.0.4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²								
	SANITARIO CANTEIRO DE OBRA							2,52		2,52
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,52
1.1.0.0.5.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²								
	LOCAÇÃO							20,00		20,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,00
1.1.0.0.6.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²								
	LOCAÇÃO							20,00		20,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,00
1.1.0.0.7.	Martelete rompedor 33Kg Atlas Copo TEX32PS	h								
	LOCAÇÃO	8	22,00							176,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,00
1.1.0.0.8.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H								
	TÉNICO EM SEGURANÇA		6,00	160,00						960,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									960,00
1.1.0.0.8.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H								
			12,00	160,00						1920,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1920,00
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.2.0.0.1.	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclus ive carga e transporte - dmt até 1km	m2	5510,00							
1.2.0.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1001 a 1200m	m3	1653,00							
1.2.0.0.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1022,15							
1.2.0.0.4.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	5510,00							
	CONFORME PROJETO									
1.3.	MÓDULO ADMINISTRATIVO									
1.3.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
1.3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m3	104,49							
1.3.1.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	31,35							
1.3.1.0.3.	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	206,30							
1.3.1.0.4.	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	551,90							
1.3.1.0.5.	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	168,94							
1.3.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,17							
1.3.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,61							
1.3.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,78							
1.3.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	124,99							
	CONFORME PROJETO									

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.3.2.	SUPERESTRUTURA									
1.3.2.0.1.	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	269,10							
1.3.2.0.2.	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	532,00							
1.3.2.0.3.	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	209,79							
1.3.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,78							
1.3.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,78							
	CONFORME PROJETO									
1.3.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
1.3.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2								
	RECEPÇÃO					4,00	30,70			122,80
	SECRETARIA					4,00	22,68			90,72
	ARQUIVO MORTO					4,00	5,80			23,20
	WC SECRETARIA					4,00	4,50			18,00
	COORDENAÇÃO					4,00	24,96			99,84
	SALA					4,00	17,43			69,72
	CORREDOR					4,00	36,30			145,20
	PLATIBANDA ADM					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA FACHADA+ ADM					1,20	93,48			112,18
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									743,06
1.3.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO			1,30						1,30
	SECRETARIA			2,10						2,10
	WC SECRETARIA			0,75						0,75
	COORDENAÇÃO	2,00		2,10						4,20
	SALA			2,10						2,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									10,45
1.3.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO			1,30						1,30
	SECRETARIA			2,10						2,10
	WC SECRETARIA			0,75						0,75
	COORDENAÇÃO	2,00		2,10						4,20
	SALA			2,10						2,10
	PORTAS									
	RECEPÇÃO	2,00		2,90						5,80
	RECEPÇÃO	2,00		1,70						3,40
	RECEPÇÃO			2,10						2,10
	SECRETARIA			1,10						1,10
	WC SECRETARIA			0,90						0,90
	ARQUIVO			0,90						0,90
	COORDENAÇÃO			1,10						1,10
	CIRCULAÇÃO			1,10						1,10
	SALA			1,10						1,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									27,95
1.3.4.	SISTEMA DE COBERTURA									
1.3.4.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	COBERTURA ADM+FACHADA+ INCLINAÇÃO							344,53		344,53
										0,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									344,53
1.3.4.0.2.	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2								
	COBERTURA ADM+FACHADA+ INCLINAÇÃO							344,53		344,53
										0,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									344,53
1.3.4.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	COBERTURA ADM+FACHADA		11,00							11,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									11,00
1.3.4.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA ADM+FACHADA			88,00						88,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									88,00
1.3.4.0.5.	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M								
	COBERTURA ADM+FACHADA						131,43			131,43
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									131,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.3.4.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA ADM+FACHADA			54,23						54,23
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									54,23
1.2.4.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	COBERTURA ADM							120,23		120,23
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									120,23
1.3.5.	REVESTIMENTO TETO									
1.3.5.0.1.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em f ilme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.5.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.5.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.5.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.6.	ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.3.6.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	m2								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO							2,16		2,16
	SECRETARIA							2,40		2,40
	WC SECRETARIA							0,36		0,36
	COORDENAÇÃO	2,00						2,40		4,80
	SALA							2,40		2,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									12,12
1.3.6.0.2.	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INST ALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	m2								
	PORTAS									
	RECEPÇÃO	2,00	2,90			2,10		5,88		11,76
	RECEPÇÃO	2,00	1,70			2,10		3,36		6,72
	RECEPÇÃO		2,10			2,10		4,2		4,20
	SECRETARIA		1,10			2,10		1,89		1,89
	ARQUIVO		0,90			2,10		1,89		1,89
	COORDENAÇÃO		1,10			2,10		1,89		1,89
	CIRCULAÇÃO		1,10			2,10		4,2		4,20
	SALA		1,10			2,10		1,89		1,89
	WC SEC		0,80			2,10		1,68		1,68
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									36,12
1.3.6.0.3.	Grade em metalon	m2								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO							2,26		2,26
	SECRETARIA							2,50		2,50
	WC SECRETARIA							0,46		0,46
	COORDENAÇÃO	2,00						2,50		2,50
	SALA							2,50		2,50
	RECEPÇÃO							5,88		5,88
	CIRCULAÇÃO							4,2		4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,30
1.3.6.0.4.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO							2,16		2,16
	SECRETARIA							2,40		2,40
	WC SECRETARIA							0,36		0,36
	COORDENAÇÃO	2,00						2,40		4,80
	SALA							2,40		2,40
	PORTAS									
	RECEPÇÃO	2,00	2,90					5,88		11,76
	RECEPÇÃO	2,00	1,70					3,36		6,72
	RECEPÇÃO		2,10					4,2		4,20
	SECRETARIA		1,10					1,89		1,89
	ARQUIVO		0,90					1,89		1,89
	COORDENAÇÃO		1,10					1,89		1,89
	CIRCULAÇÃO		1,10					4,2		4,20
	SALA		1,10					1,89		1,89
	WC SEC		0,80			2,10		1,68		1,68

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									48,24
1.3.6.0.5.	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN								
	SECRETARIA		1,00							1,00
	ARQUIVO		1,00							1,00
	COORDENAÇÃO		1,00							1,00
	SALA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.3.6.0.6.	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un								
	PORTAS									
	RECEPÇÃO		2,00							2,00
	RECEPÇÃO		2,00							2,00
	RECEPÇÃO		1,00							1,00
	SECRETARIA		1,00							1,00
	ARQUIVO		1,00							1,00
	COORDENAÇÃO		1,00							1,00
	CIRCULAÇÃO		2,00							2,00
	SALA		1,00							1,00
	WC SECRETARIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									12,00
1.3.6.0.7.	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	m								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO		1,30							1,30
	SECRETARIA		2,10							2,10
	WC SECRETARIA		0,75							0,75
	COORDENAÇÃO		2,00	2,10						4,20
	SALA			2,10						2,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									10,45
1.3.7.	SISTEMA DE PISOS									
1.3.7.1.	PISOS INTERNOS									
1.3.7.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.7.1.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M3								
	AREA ADMINISTRATIVO+ AREA CORREDOR FACHADA							301,82		301,82
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.7.1.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	m2								
	AREA ADMINISTRATIVO+ AREA CORREDOR FACHADA							301,82		301,82
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.7.1.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	RECEPÇÃO		2,00	2,80						5,60
	RECEPÇÃO		2,00	1,70						3,40
	RECEPÇÃO			2,10						2,10
	SECRETARIA			1,10						1,10
	WC SECRETARIA			0,90						0,90
	ARQUIVO			0,90						0,90
	COORDENAÇÃO			1,10						1,10
	CIRCULAÇÃO			1,10						1,10
	SALA			1,10						1,10
	CORREDOR			4,23						4,23
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									21,53
1.3.8.	SISTEMA DE REVESTIMENTOS									
1.3.8.1.	REVESTIMENTO INTERNO									
1.3.8.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	RECEPÇÃO					4,00	30,70			122,80
	SECRETARIA					4,00	22,68			90,72
	ARQUIVO MORTO					4,00	5,80			23,20
	WC SECRETARIA					4,00	4,50			18,00
	COORDENAÇÃO					4,00	24,96			99,84
	SALA					4,00	17,43			69,72
	CIRCULAÇÃO					4,00	36,30			145,20
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									741,99
1.3.8.1.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	RECEPÇÃO					4,00	30,70			122,80

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	SECRETARIA					4,00	22,68			90,72
	ARQUIVO MORTO					4,00	5,80			23,20
	WC SECRETARIA					4,00	4,50			18,00
	COORDENAÇÃO					4,00	24,96			99,84
	SALA					4,00	17,43			69,72
	CIRCULAÇÃO					4,00	36,30			145,20
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									741,99
1.3.8.1.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	RECEPÇÃO					2,50	30,70			76,75
	SECRETARIA					2,50	22,68			56,70
	ARQUIVO MORTO					2,50	5,80			14,50
	WC SECRETARIA					2,50	4,50			11,25
	COORDENAÇÃO					2,50	24,96			62,40
	SALA					2,50	17,43			43,58
	CIRCULAÇÃO					2,50	36,30			90,75
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									528,43
1.3.8.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	RECEPÇÃO					2,50	30,70			76,75
	SECRETARIA					2,50	22,68			56,70
	ARQUIVO MORTO					2,50	5,80			14,50
	WC SECRETARIA					2,50	4,50			11,25
	COORDENAÇÃO					2,50	24,96			62,40
	SALA					2,50	17,43			43,58
	CIRCULAÇÃO					2,50	36,30			90,75
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									528,43
1.3.8.1.5.	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m2								
	RECEPÇÃO					1,50	30,70			46,05
	SECRETARIA					1,50	22,68			34,02
	ARQUIVO MORTO					1,50	5,80			8,70
	WC SECRETARIA					3,00	4,50			13,50
	COORDENAÇÃO					1,50	24,96			37,44
	SALA					1,50	17,43			26,15
	CIRCULAÇÃO					1,50	36,30			54,45
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									220,31
1.3.8.1.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	RECEPÇÃO					2,50	30,70			76,75
	SECRETARIA					2,50	22,68			56,70
	ARQUIVO MORTO					2,50	5,80			14,50
	WC SECRETARIA					2,50	4,50			11,25
	COORDENAÇÃO					2,50	24,96			62,40
	SALA					2,50	17,43			43,58
	CIRCULAÇÃO					2,50	36,30			90,75
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									528,43
1.3.8.2.	REVESTIMENTO EXTERNO									
1.3.8.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	EXTERNO					4,15	70,57			292,87
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									465,37
1.3.8.2.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	EXTERNO							465,37		465,37
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									465,37
1.3.8.2.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	EXTERNO							465,37		465,37
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									465,37
1.3.8.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	EXTERNO							465,37		465,37

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									465,37
1.3.8.2.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	EXTERNO							465,37		465,37
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									465,37
1.3.8.2.6.	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2								
	EXTERNO		2,00			4,00	16,17			129,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									129,36
1.3.9.	LOUÇAS E METAIS									
1.3.9.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00							
1.3.9.0.2.	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	1,00							
1.3.9.0.3.	Dispenser para sabonete líquido	un	1,00							
1.3.9.0.4.	Dispenser para toalha interfolhada	un	1,00							
1.3.9.0.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	1,00							
1.3.9.0.6.	Ducha higienica cromada	un	1,00							
	WC SEC									
1.3.9.0.7.	ESPELHO PLANO 4MM	m2								
	WC SEC		1,00		0,80	1,20				0,96
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									0,96
1.4.	FACHADA									
1.4.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2								
	FACHADA ADM CONFORME PROJETO			15,80		4,00				63,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									63,20
1.4.0.0.2.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em p erfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	FACHADA CONFORME PROJETO					6,00	30,70			184,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									184,20
1.4.0.0.3.	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2								
	FACHADA CONFORME PROJETO					2,85	49,96			142,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									142,39
1.4.0.0.4.	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M								
	FACHADA CONFORME PROJETO		14,00			3,20				44,80
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									44,80
1.5.	MODULOS DE SALAS DE ATENDIMENTO									
1.5.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
1.5.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m3	162,09							
1.5.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	48,63							
1.5.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	291,10							
1.5.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	764,20							
1.5.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	249,56							
1.5.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	17,85							
1.5.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,89							
1.5.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,74							
1.5.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	191,10							
	CONFORME PROJETO									
1.5.2.	SUPERESTRUTURA									
1.5.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	393,20							
1.5.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	716,40							
1.5.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	308,74							
1.5.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,48							
1.5.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	16,48							
	CONFORME PROJETO									

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
1.6.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2								
	SALA MUSICA					3,30	34,80			114,84
	SALA MULTIFUNCIONAL					3,30	34,80			114,84
	SALA					3,30	34,80			114,84
	SALA NUTRIÇÃO					3,30	17,00			56,10
	WC NUTRIÇÃO					3,30	6,00			19,80
	SALA PSICOLOGIA					3,30	17,00			56,10
	WC PSICOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FISIOTERAPIA					3,30	17,00			56,10
	WC FISIOTERAPIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					3,30	15,34			50,62
	WC FONOAUDIOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					3,30	35,85			118,31
	CORREDOR SALA DE MUSICA E SALA					1,20	52,53			63,04
	PLATIBANDA					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1009,86
1.6.0.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	SALA MUSICA			8,60						8,60
	SALA MULTIFUNCIONAL			8,60						8,60
	SALA			8,60						8,60
	SALA NUTRIÇÃO			1,70						1,70
	WC NUTRIÇÃO			0,75						0,75
	SALA PSICOLOGIA			1,70						1,70
	WC PSICOLOGIA			0,75						0,75
	SALA FISIOTERAPIA			1,70						1,70
	WC FISIOTERAPIA			0,75						0,75
	SALA FONOAUDIOLOGIA			1,70						1,70
	WC FONOAUDIOLOGIA			0,75						0,75
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									35,60
1.6.0.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS E VITRO									
	SALA MUSICA			8,60						8,60
	SALA MULTIFUNCIONAL			8,60						8,60
	SALA			8,60						8,60
	SALA NUTRIÇÃO			1,70						1,70
	WC NUTRIÇÃO			0,75						0,75
	SALA PSICOLOGIA			1,70						1,70
	WC PSICOLOGIA			0,75						0,75
	SALA FISIOTERAPIA			1,70						1,70
	WC FISIOTERAPIA			0,75						0,75
	SALA FONOAUDIOLOGIA			1,70						1,70
	WC FONOAUDIOLOGIA			0,75						0,75
	PORTAS									
	SALA MUSICA			2,10						2,10
	SALA MULTIFUNCIONAL			2,10						2,10
	SALA			2,10						2,10
	SALA NUTRIÇÃO			1,00						1,00
	WC NUTRIÇÃO			0,90						0,90
	SALA PSICOLOGIA			1,00						1,00
	WC PSICOLOGIA			0,90						0,90
	SALA FISIOTERAPIA			1,00						1,00
	WC FISIOTERAPIA			0,90						0,90
	SALA FONOAUDIOLOGIA			1,00						1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA			0,90						0,90
	CORREDOR			1,7						1,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									51,20
1.6.0.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2								
	CORREDOR ENTRE AS SALAS					3,50	43,27			151,45
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									151,45
1.7.	COBERTURA									
1.7.0.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	SALA DE MUSICA+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							81,75		81,75
	SALA MULTIFUNCIONAL+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							81,75		81,75
	SALA + INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							81,75		81,75
	SALA DE ATENDIMENTO NUTRIÇÃO+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							17,06		17,06
	SALA DE PSICOLOGIA + INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							17,06		17,06
	SALA DE FISIOTERAPIA+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							17,06		17,06
	SALA DE FONOAUDIOLOGIA + INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							13,22		13,22
	CIRCULAÇÃO							26,34		26,34
	CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA							126,61		126,61
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									462,60
1.7.0.0.2.	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2								
	CONFORME PROJETO							462,60		462,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									462,60

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.7.0.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	CONFORME PROJETO		13,00							13,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,00
1.7.0.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO			162,57						162,57
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									162,57
1.7.0.0.5.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO			220,06						220,06
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									220,06
1.7.0.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO			73,28						73,28
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									73,28
1.7.0.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO							206,54		206,54
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									206,54
1.8.	REVESTIMENTO TETO									
1.8.0.0.1.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em f ilme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	m2							
	SALA DE MUSICA, MULTIFUNCIONAL, SALA, CORREDOR ENTRE AS SALAS, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO							424,77		424,77
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.8.0.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA DE MUSICA, MULTIFUNCIONAL, SALA, CORREDOR ENTRE AS SALAS, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO							424,77		424,77
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.8.0.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	SALA DE MUSICA, MULTIFUNCIONAL, SALA, CORREDOR ENTRE AS SALAS, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO							424,77		424,77
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.8.0.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA DE MUSICA, MULTIFUNCIONAL, SALA, CORREDOR ENTRE AS SALAS, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO							424,77		424,77
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.9.	ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.9.0.0.1.	Porta em madeira de lei, lisa maciça 0,80x2,10, espessura 60mm com visor 0,40x0,40 inclusive batentes e ferragens	UN								
	SALA NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	SALA PSICOLOGIA		1,00							1,00
	SALA FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	SALA FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.9.0.0.2.	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e inst alação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2								
	SALA MUSICA							4,20		4,20
	SALA MULTIFUNCIONAL							4,20		4,20
	SALA							4,20		4,20
	CORREDOR							3,36		3,36
	WC NUTRIÇÃO							1,68		1,68
	WC PSICOLOGIA							1,68		1,68
	WC FISIOTERAPIA							1,68		1,68
	WC FONOAUDIOLOGIA							1,68		1,68
	PORTA CORREDOR							4,20		4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									26,88
1.9.0.0.3.	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com e estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. - Rev 01_12/2024	m2								
	SALA DE NUTRIÇÃO A SALA DE FONOAUDIOLOGIA			18		1,20				21,60
	CONFORME PROJETO									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									21,60
1.9.0.0.4.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	SALA MUSICA							13,50		13,50

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	SALA MULTIFUNCIONAL							13,50		13,50
	SALA							13,50		13,50
	SALA NUTRIÇÃO							1,80		1,80
	WC NUTRIÇÃO							0,30		0,30
	SALA PSICOLOGIA							1,80		1,80
	WC PSICOLOGIA							0,30		0,30
	SALA FISIOTERAPIA							1,80		1,80
	WC FISIOTERAPIA							0,30		0,30
	SALA FONOAUDIOLOGIA							1,80		1,80
	WC FONOAUDIOLOGIA							0,30		0,30
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									48,90
1.9.0.0.5.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	JANELAS E VITRO									
	SALA MUSICA							13,50		13,50
	SALA MULTIFUNCIONAL							13,50		13,50
	SALA							13,50		13,50
	SALA NUTRIÇÃO							1,80		1,80
	WC NUTRIÇÃO							0,30		0,30
	SALA PSICOLOGIA							1,80		1,80
	WC PSICOLOGIA							0,30		0,30
	SALA FISIOTERAPIA							1,80		1,80
	WC FISIOTERAPIA							0,30		0,30
	SALA FONOAUDIOLOGIA							1,80		1,80
	WC FONOAUDIOLOGIA							0,30		0,30
	PORTAS									
	SALA MUSICA							4,20		4,20
	SALA MULTIFUNCIONAL							4,20		4,20
	SALA							4,20		4,20
	CORREDOR							3,36		3,36
	WC NUTRIÇÃO							1,68		1,68
	WC PSICOLOGIA							1,68		1,68
	WC FISIOTERAPIA							1,68		1,68
	WC FONOAUDIOLOGIA							1,68		1,68
	CORREDOR							4,20		4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									75,78
1.9.0.0.6.	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un								
	SALA MUSICA		2,00							2,00
	SALA MULTIFUNCIONAL		2,00							2,00
	SALA		2,00							2,00
	CORREDOR		4,00							4,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									10,00
1.9.0.0.7.	Pelitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m								
	SALA MUSICA							10,00		10,00
	SALA MULTIFUNCIONAL							10,00		10,00
	SALA							10,00		10,00
	SALA NUTRIÇÃO							1,60		1,60
	WC NUTRIÇÃO							0,70		0,70
	SALA PSICOLOGIA							1,60		1,60
	WC PSICOLOGIA							0,70		0,70
	SALA FISIOTERAPIA							1,60		1,60
	WC FISIOTERAPIA							0,70		0,70
	SALA FONOAUDIOLOGIA							1,60		1,60
	WC FONOAUDIOLOGIA							0,70		0,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									39,20
1.9.0.0.8.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	SALA MUSICA NAS JANELAS CONFORME PROJETO					0,30	22,92			6,88
	SALA MULTIFUNCIONAL NAS JANELAS CONFORME PROJETO					0,30	22,92			6,88
	SALA NAS JANELAS CONFORME PROJETO					0,30	22,92			6,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,63
1.10.	SISTEMA DE REVESTIMENTOS									
1.10.1.	REVESTIMENTO INTERNO									
1.10.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	SALA MUSICA					3,30	34,80			114,84
	SALA MULTIFUNCIONAL					3,30	34,80			114,84
	SALA					3,30	34,80			114,84
	SALA NUTRIÇÃO					3,30	17,00			56,10
	WC NUTRIÇÃO					3,30	6,00			19,80
	SALA PSICOLOGIA					3,30	17,00			56,10
	WC PSICOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FISIOTERAPIA					3,30	17,00			56,10
	WC FISIOTERAPIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					3,30	15,34			50,62
	WC FONOAUDIOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					3,30	35,85			118,31
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNA SALAS GERAL					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1022,28

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.10.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	SALA MUSICA					3,30	34,80			114,84
	SALA MULTIFUNCIONAL					3,30	34,80			114,84
	SALA					3,30	34,80			114,84
	SALA NUTRIÇÃO					3,30	17,00			56,10
	WC NUTRIÇÃO					3,30	6,00			19,80
	SALA PSICOLOGIA					3,30	17,00			56,10
	WC PSICOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FISIOTERAPIA					3,30	17,00			56,10
	WC FISIOTERAPIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					3,30	15,34			50,62
	WC FONOAUDIOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					3,30	35,85			118,31
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNO					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1022,28
1.10.1.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA MUSICA					1,80	34,80			62,64
	SALA MULTIFUNCIONAL					1,80	34,80			62,64
	SALA					1,80	34,80			62,64
	SALA NUTRIÇÃO					1,80	17,00			30,60
	WC NUTRIÇÃO					1,80	6,00			10,80
	SALA PSICOLOGIA					1,80	17,00			30,60
	WC PSICOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FISIOTERAPIA					1,80	17,00			30,60
	WC FISIOTERAPIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					1,80	15,34			27,61
	WC FONOAUDIOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					1,80	35,85			64,53
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNO					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									676,40
1.10.1.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	SALA MUSICA					1,80	34,80			62,64
	SALA MULTIFUNCIONAL					1,80	34,80			62,64
	SALA					1,80	34,80			62,64
	SALA NUTRIÇÃO					1,80	17,00			30,60
	WC NUTRIÇÃO					1,80	6,00			10,80
	SALA PSICOLOGIA					1,80	17,00			30,60
	WC PSICOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FISIOTERAPIA					1,80	17,00			30,60
	WC FISIOTERAPIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					1,80	15,34			27,61
	WC FONOAUDIOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					1,80	35,85			64,53
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNO					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									676,40
1.10.1.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA MUSICA					1,80	34,80			62,64
	SALA MULTIFUNCIONAL					1,80	34,80			62,64
	SALA					1,80	34,80			62,64
	SALA NUTRIÇÃO					1,80	17,00			30,60
	WC NUTRIÇÃO					1,80	6,00			10,80
	SALA PSICOLOGIA					1,80	17,00			30,60
	WC PSICOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FISIOTERAPIA					1,80	17,00			30,60
	WC FISIOTERAPIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					1,80	15,34			27,61
	WC FONOAUDIOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					1,80	35,85			64,53
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNO					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									676,40
1.10.1.0.6.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2								
	SALA MUSICA					1,50	34,80			52,20
	SALA MULTIFUNCIONAL					1,50	34,80			52,20
	SALA					1,50	34,80			52,20
	SALA NUTRIÇÃO					1,50	17,00			25,50
	WC NUTRIÇÃO					3,00	6,00			18,00
	SALA PSICOLOGIA					1,50	17,00			25,50
	WC PSICOLOGIA					3,00	6,00			18,00
	SALA FISIOTERAPIA					1,50	17,00			25,50
	WC FISIOTERAPIA					3,00	6,00			18,00
	SALA FONOAUDIOLOGIA					1,50	15,34			23,01
	WC FONOAUDIOLOGIA					3,00	6,00			18,00
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					1,50	35,85			53,78
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									381,89
1.10.2.	REVESTIMENTO EXTERNO	-								

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.10.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA					4,80	34,80			167,04
	SALA MULTIFUNCIONAL					4,80	34,80			167,04
	SALA					4,80	34,80			167,04
	SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA					4,80	50,50			242,40
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									818,98
1.10.2.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA					4,80	34,80			167,04
	SALA MULTIFUNCIONAL					4,80	34,80			167,04
	SALA					4,80	34,80			167,04
	SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA					4,80	50,50			242,40
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									818,98
1.10.2.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA, SALA MULTIFUNCIONAL, SALA, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA- AREA REVESTIMENTO					4,80	154,90			521,64
	AREA REVESTIMENTO-						221,88			
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									597,10
1.10.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA, SALA MULTIFUNCIONAL, SALA, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA- AREA REVESTIMENTO					4,80	154,90			521,64
	AREA REVESTIMENTO-						221,88			
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									597,10
1.10.2.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA, SALA MULTIFUNCIONAL, SALA, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA- AREA REVESTIMENTO					4,80	154,90			521,64
	AREA REVESTIMENTO-						221,88			
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									597,10
1.10.2.0.6.	REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME	M²								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA CONFORME PROJETO						73,96			73,96
	SALA MULTIFUNCIONAL CONFORME PROJETO						73,96			73,96
	SALA CONFORME PROJETO						73,96			73,96
	verificar se vai ficar esse item									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									221,88
1.10.2.0.7.	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvini, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvini, Coral ou Metalatex ou equivalente	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA CONFORME PROJETO	2,00				3,50		43,27		302,89
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									302,89
1.11.	SISTEMA DE PISOS									
1.11.1.	PISOS INTERNOS									
1.11.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	SALA MUSICA							75,69		75,69
	SALA MULTIFUNCIONAL							75,69		75,69
	SALA							75,69		75,69
	CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA A SALA 01							106,23		106,23
	SALA NUTRIÇÃO							15,28		15,28
	WC NUTRIÇÃO							2,25		2,25
	SALA PSICOLOGIA							15,28		15,28
	WC PSICOLOGIA							2,25		2,25
	SALA FISIOTERAPIA							15,28		15,28
	WC FISIOTERAPIA							2,25		2,25
	SALA FONOAUDIOLOGIA							12,24		12,24
	WC FONOAUDIOLOGIA							2,25		2,25
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA							24,39		24,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.11.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								
	SALA MUSICA							75,69		75,69
	SALA MULTIFUNCIONAL							75,69		75,69
	SALA							75,69		75,69
	CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA A SALA 01							106,23		106,23
	SALA NUTRIÇÃO							15,28		15,28
	WC NUTRIÇÃO							2,25		2,25
	SALA PSICOLOGIA							15,28		15,28
	WC PSICOLOGIA							2,25		2,25
	SALA FISIOTERAPIA							15,28		15,28
	WC FISIOTERAPIA							2,25		2,25
	SALA FONOAUDIOLOGIA							12,24		12,24
	WC FONOAUDIOLOGIA							2,25		2,25
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA							24,39		24,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.11.1.0.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²								
	SALA MUSICA							75,69		75,69
	SALA MULTIFUNCIONAL							75,69		75,69
	SALA							75,69		75,69
	CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA A SALA 01							106,23		106,23
	SALA NUTRIÇÃO							15,28		15,28
	WC NUTRIÇÃO							2,25		2,25
	SALA PSICOLOGIA							15,28		15,28
	WC PSICOLOGIA							2,25		2,25
	SALA FISIOTERAPIA							15,28		15,28
	WC FISIOTERAPIA							2,25		2,25
	SALA FONOAUDIOLOGIA							12,24		12,24
	WC FONOAUDIOLOGIA							2,25		2,25
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA							24,39		24,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.11.1.0.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	SALA MUSICA			2,10						2,10
	SALA MULTIFUNCIONAL			2,10						2,10
	SALA			2,10						2,10
	CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA A SALA 01			1,70						1,70
	SALA NUTRIÇÃO			0,90						0,90
	WC NUTRIÇÃO			0,70						0,70
	SALA PSICOLOGIA			0,90						0,90
	WC PSICOLOGIA			0,70						0,70
	SALA FISIOTERAPIA			0,90						0,90
	WC FISIOTERAPIA			0,70						0,70
	SALA FONOAUDIOLOGIA			0,90						0,90
	WC FONOAUDIOLOGIA			0,70						0,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									14,40
1.11.1.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2								
	WC NUTRIÇÃO							2,25		2,25
	WC PSICOLOGIA							2,25		2,25
	WC FISIOTERAPIA							2,25		2,25
	WC FONOAUDIOLOGIA							2,25		2,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									9,00
1.11.2.	LOUÇAS E METAIS									
1.11.2.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.11.2.0.2.	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.11.2.0.3.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.11.2.0.4.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.12.2.0.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.11.2.0.6.	Ducha higienica cromada	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.11.2.0.7.	Espelho plano 4mm	m2								
	WC NUTRIÇÃO				0,80	1,20				0,96
	WC PSICOLOGIA				0,80	1,20				0,96
	WC FISIOTERAPIA				0,80	1,20				0,96
	WC FONOAUDIOLOGIA				0,80	1,20				0,96
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,84
1.12.	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL									
1.12.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
1.12.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	65,89							
1.12.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	19,77							
1.12.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	211,20							
1.12.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	531,70							
1.12.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	176,51							
1.12.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,47							
1.12.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,62							
1.12.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,09							
1.12.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	105,93							
	CONFORME PROJETO									
1.12.2.	SUPERESTRUTURA									
1.12.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	276,10							
1.12.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	510,90							
1.12.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	217,51							
1.12.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,58							
1.12.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,58							
	CONFORME PROJETO									
1.12.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
1.12.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					3,50	10,00			35,00
	CORREDOR					3,50	68,65			240,28
	WC FEMININO					3,50	19,31			67,59
	WC MASCULINO					3,50	19,29			67,52
	PLATIBANDA					1,50	217,25			325,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.12.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS E VIDRO									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,60						1,60

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,60						1,60
	WC FEMININO			1,65						1,65
	WC MASCULINO			1,65						1,65
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,90
1.12.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS E VIDRO									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,60						1,60
	WC FEMININO			1,65						1,65
	WC MASCULINO			1,65						1,65
	PORTAS									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			0,90						0,90
	WC FEMININO			1,00						1,00
	WC MASCULINO			1,00						1,00
	CORREDOR	2,00		2,10						4,20
	CORREDOR			2,90						2,90
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									39,90
1.12.4.	COBERTURA									
1.12.4.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR + % DE INCLINAÇÃO							236,95		236,95
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO							17,28		17,28
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO							12,56		12,56
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									266,79
1.12.4.0.2.	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	M2								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR + % DE INCLINAÇÃO							236,95		236,95
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									236,95
1.12.4.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR		9,00							9,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									9,00
1.12.4.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E AUDITORIO, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E REFEITÓRIO			65,24						65,24
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									65,24
1.12.4.0.5.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E AUDITORIO, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E REFEITÓRIO			105,84						105,84
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									105,84
1.12.4.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E AUDITORIO, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E REFEITORIO			40,60						40,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									40,60
1.12.4.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E AUDITORIO, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E REFEITORIO							79,74		79,74
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									79,74
1.12.5.	REVESTIMENTO TETO									
1.12.5.0.1.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em f ilme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITARIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITORIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITORIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.12.5.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITARIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITORIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITORIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.12.5.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITARIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITORIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITORIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.12.5.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITÁRIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.12.6.	ESQUADRIAS E PAINÉIS	-								
1.12.6.0.1.	Porta em madeira de lei, lisa maciça 0,90x2,10, espessura 60mm com visor 0,40x0,40 inclusive batentes e ferragens	UN								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11		1,00							1,00
	WC FEMININO		1,00							1,00
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,00
1.12.6.0.2.	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2								
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO				2,00	2,10				4,20
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO				2,20	2,00				4,40
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		1,00		2,00	2,10				4,20
	CORREDOR				2,80	2,10				5,88
	CORREDOR				2,00	2,10				4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									22,88
1.12.6.0.3.	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. - Rev 01_12/2024	m2								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO				40,96	1,50				61,44
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									61,44
1.12.6.0.4.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	JANELAS									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,50		1,20				1,80
	WC FEMININO			1,55		0,60				0,93
	WC MASCULINO			1,55		0,60				0,93
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									21,66
1.12.6.0.5.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	JANELAS									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,50		1,20				1,80
	WC FEMININO			1,55		0,60				0,93
	WC MASCULINO			1,55		0,60				0,93
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO				2,00	2,10				4,20
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO				2,20	2,00				4,40
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		1,00		2,00	2,10				4,20
	CORREDOR				2,80	2,10				5,88
	CORREDOR				2,00	2,10				4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									44,54
1.12.6.0.6.	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG. COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN								
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO		2,00							2,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.12.6.0.7.	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un								
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR		2,00							2,00
	CORREDOR		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									10,00
1.12.6.0.8.	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2								
	WC FEMININO		2,00		0,80	1,60				2,56
	WC FEMININO		1,00		0,65	1,60				1,04
	WC MASCULINO		2,00		0,80	1,60				2,56
	WC MASCULINO		1,00		0,65	1,60				1,04
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,20
1.12.6.0.9.	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2								
	WC FEMININO CONFORME PROJETO			9,72		1,80				17,50
	WC MASCULINO CONFORME PROJETO			9,72		1,80				17,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									34,99
1.12.6.0.10.	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m								
	JANELAS									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,60						1,60
	WC FEMININO			1,65						1,65
	WC MASCULINO			1,65						1,65
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									41,80
1.12.6.0.11.	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2								
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO CONFORME PROJETO		2,00	4,15		2,80				23,24
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		2,00	4,15		2,80				23,24
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									46,48
1.12.6.0.12.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	PORTAS									
	BANCOS CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO		4,00					7,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									28,00
1.12.6.0.13.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2								
	PORTAS									
	BANCOS CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO		4,00					7,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									28,00
1.12.6.0.14.	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M								
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO CONFORME PROJETO		4,00			3,20				12,80
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		4,00			3,20				12,80
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									25,60
1.13.	SISTEMA DE REVESTIMENTOS	-								
1.13.1.	REVESTIMENTO INTERNO	-								
1.13.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					3,50	12,30			43,05
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					3,50	11,30			39,55

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					3,50	10,00			35,00
	CORREDOR					3,50	68,65			240,28
	WC FEMININO					3,50	19,31			67,59
	WC MASCULINO					3,50	19,29			67,52
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1038,00
1.13.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					3,50	12,30			43,05
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					3,50	11,30			39,55
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					3,50	10,00			35,00
	CORREDOR					3,50	68,65			240,28
	WC FEMININO					3,50	19,31			67,59
	WC MASCULINO					3,50	19,29			67,52
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1038,00
1.13.1.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					2,00	10,00			20,00
	CORREDOR					2,00	68,65			137,30
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									622,32
1.13.1.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					2,00	10,00			20,00
	CORREDOR					2,00	68,65			137,30
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									622,32
1.13.1.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					2,00	10,00			20,00
	CORREDOR					2,00	68,65			137,30
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									622,32
1.13.1.0.6.	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					1,50	10,00			15,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					1,50	10,00			15,00
	WC FEMININO					3,50	19,31			67,59
	WC MASCULINO					3,50	19,29			67,52
	CORREDOR					1,50	68,65			102,98
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									403,08
1.13.2.	REVESTIMENTO EXTERNO	-								
1.13.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.13.2.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.13.2.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.13.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.13.2.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.14.	SISTEMA DE PISOS									
1.14.1.	PISOS INTERNOS									
1.14.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITARIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITORIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITORIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.14.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITARIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITORIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITORIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.14.1.0.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITÁRIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.14.1.0.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			0,90						0,90
	WC FEMININO			1,00						1,00
	WC MASCULINO			1,00						1,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITÁRIOS			2,90						2,90
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO			2,30						2,30
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO			2,10						2,10
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		2,00	2,10						4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									23,40
1.14.1.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2								
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									38,15
1.14.2.	LOUÇAS E METAIS									
1.14.2.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira temporizada em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	WC FEMININO		1,00							1,00
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.14.2.0.2.	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.14.2.0.3.	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un								
	WC FEMININO		1,00							1,00
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.14.2.0.4.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	WC FEMININO		3,00							3,00
	WC MASCULINO		3,00							3,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.14.2.0.5.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	WC FEMININO		3,00							3,00
	WC MASCULINO		3,00							3,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.14.2.0.6.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC MASCULINO		2,00							2,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.14.2.0.7.	Ducha higienica cromada	un								
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.14.2.0.8.	Espelho plano 4mm	m2								
	WC FEMININO			2,00		1,20				2,40
	WC MASCULINO			2,00		1,20				2,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,80
1.14.2.0.9.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	WC FEMININO		4,00							4,00
	WC MASCULINO		4,00							4,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									8,00
1.15.	REFEITÓRIO									
1.15.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
1.15.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	31,48							
1.15.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	9,44							
1.15.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	76,10							
1.15.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	208,60							
1.15.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	63,78							
1.15.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,36							
1.15.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,22							
1.15.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,58							
1.15.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	46,16							
	CONFORME PROJETO									
1.15.2.	SUPERESTRUTURA									
1.15.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	98,90							
1.15.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	238,30							
1.15.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	71,96							
1.15.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,04							
1.15.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,04							
	CONFORME PROJETO									
1.15.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	-								
1.15.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2								
	REFEITÓRIO					3,00	43,33			129,99
	COZINHA					3,00	16,70			50,10
	WC COZINHA					3,00	6,00			18,00
	DEPOSITO					3,00	9,55			28,65
	AREA DE SERVIÇO					3,00	11,61			34,83
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									311,97
1.15.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS									
	REFEITÓRIO			26,29						26,29
	COZINHA			2,10						2,10
	WC COZINHA			0,75						0,75
	DEPOSITO			0,75						0,75
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									29,89
1.15.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS									
	REFEITÓRIO			26,29						26,29
	COZINHA			2,10						2,10
	WC COZINHA			0,75						0,75
	DEPOSITO			0,75						0,75
	PORTAS									
	COZINHA			0,90						0,90
	WC COZINHA			0,80						0,80

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	DEPOSITO			0,90						0,90
	AREA SERVIÇO			1,00						1,00
	AREA SERVIÇO			0,90						0,90
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									34,39
1.15.4.	COBERTURA	-								
1.15.4.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	AREA REFEITÓRIO + INCLINAÇÃO							129,60		129,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									129,60
1.15.4.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	AREA REFEITÓRIO + INCLINAÇÃO							129,60		129,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									129,60
1.15.4.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	AREA REFEITÓRIO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.15.4.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	AREA REFEITÓRIO			24,00						24,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									24,00
1.15.4.0.5.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	AREA REFEITÓRIO			42,00						42,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									42,00
1.15.4.0.6.	Cumeeira termoacústica	m								
	AREA REFEITÓRIO			24,91						24,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									24,91
1.15.4.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	AREA REFEITÓRIO			18,00						18,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									18,00
1.15.4.0.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	AREA REFEITÓRIO			67,93						67,93
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									67,93
1.15.5.	REVESTIMENTO TETO	-								
1.15.5.0.1.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em f ilme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.15.5.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.15.5.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.15.5.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.15.6.	ESQUADRIAS E PAINÉIS	-								
1.15.6.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN								
	COZINHA		1,00							1,00
	WC COZINHA		1,00							1,00
	DEPOSITO		1,00							1,00
	AREA DE SERVIÇO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,00
1.15.6.0.2.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	COZINHA				2,00	1,20				2,40
	WC COZINHA				0,60	0,60				0,36
	DEPOSITO				0,60	0,60				0,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,12
1.15.6.0.3.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	COZINHA				2,00	1,20				2,40
	WC COZINHA				0,60	0,60				0,36
	DEPOSITO				0,60	0,60				0,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,12
1.15.6.0.4.	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m								
	REFEITÓRIO			28,70						28,70
	COZINHA			2,10						2,10
	WC COZINHA			0,70						0,70
	DEPOSITO			0,70						0,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									32,20
1.15.6.0.5.	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m								
	REFEITÓRIO CONFORME PROJETO PELE DE VIDRO COM ABERTURA			28,60		1,80				51,48
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									51,48
1.16.	SISTEMA DE REVESTIMENTO									
1.16.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	-								
1.16.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	REFEITÓRIO					3,00	43,33			129,99
	COZINHA					3,00	16,70			50,10
	WC COZINHA					3,00	6,00			18,00
	DEPOSITO					3,00	9,55			28,65
	AREA DE SERVIÇO					3,00	11,61			34,83
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									311,97
1.16.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	REFEITÓRIO					3,00	43,33			129,99
	COZINHA					3,00	16,70			50,10
	WC COZINHA					3,00	6,00			18,00
	DEPOSITO					3,00	9,55			28,65
	AREA DE SERVIÇO					3,00	11,61			34,83
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									311,97
1.16.1.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO					1,50	43,33			65,00
	COZINHA					1,50	16,70			25,05
	WC COZINHA					1,50	6,00			9,00
	DEPOSITO					1,50	9,55			14,33
	AREA DE SERVIÇO					1,50	11,61			17,42
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									181,19
1.16.1.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	REFEITÓRIO					1,50	43,33			65,00
	COZINHA					1,50	16,70			25,05
	WC COZINHA					1,50	6,00			9,00
	DEPOSITO					1,50	9,55			14,33

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	AREA DE SERVIÇO					1,50	11,61			17,42
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									181,19
1.16.1.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO					1,50	43,33			65,00
	COZINHA					1,50	16,70			25,05
	WC COZINHA					1,50	6,00			9,00
	DEPOSITO					1,50	9,55			14,33
	AREA DE SERVIÇO					1,50	11,61			17,42
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									181,19
1.16.1.0.6.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2								
	REFEITÓRIO					1,50	43,33			65,00
	COZINHA					1,50	16,70			25,05
	WC COZINHA					1,50	6,00			9,00
	DEPOSITO					1,50	9,55			14,33
	AREA DE SERVIÇO					1,50	11,61			17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									130,79
1.16.2.	REVESTIMENTOS EXTERNOS									
1.16.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.16.2.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.16.2.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.16.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.16.2.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.17.	SISTEMA DE PISOS									
1.17.1.	PISOS INTERNOS									
1.17.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.17.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.17.1.0.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.17.1.0.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	COZINHA			0,90						0,90
	WC COZINHA			0,80						0,80
	DEPOSITO			0,90						0,90
	AREA DE SERVIÇO		2,00	0,90						1,80
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,40
1.17.1.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2								
	WC COZINHA							2,25		2,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,25
1.17.2.	LOUÇAS E METAIS E ACESSORIOS									
1.17.2.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.2.	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.3.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.4.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.6.	Ducha higienica cromada	M2								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.7.	Espelho plano 4mm	m2								
	WC COZINHA				0,80	1,20				0,96
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									0,96
1.17.2.0.8.	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINARIA, DIMENSÕES:LARG.=1700 X PROF. =1300 X ALT.=450MM	un								
	COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.9.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL 50CM, 127/220V, 6550 M³/H DA VENT I-DELTA OU SIMILAR	un								
	COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.10.	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m2								
	DESPENSA		3,00	1,50	0,50					2,25
	DESPENSA		3,00	3,27	0,50					4,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,16
1.17.2.0.11.	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	DESPENSA		30,00							30,00
										0,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									30,00
1.17.2.0.12.	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02	un								
	AREA SERVIÇO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.17.2.0.13.	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un								
	AREA SERVIÇO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.18.	AUDITÓRIO	-								
1.18.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	-								
1.18.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	58,98							
1.18.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	17,69							
1.18.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	168,80							
1.18.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	511,80							
1.18.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,12							
1.18.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,09							
1.18.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,50							
1.18.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,59							
1.18.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	79,71							
	CONFORME PROJETO									
1.18.2.	SUPERESTRUTURA	-								
1.18.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	282,90							
1.18.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	901,00							
1.18.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	204,71							
1.18.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,92							
1.18.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,92							
	CONFORME PROJETO									
1.18.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	-								
1.18.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2								
	WC MASCULINO					5,10	14,43			73,59
	WC FEMININO					5,10	16,35			83,39
	WC PNE					5,10	8,62			43,96
	SALA TECNICA					5,10	14,32			73,03
	AUDITORIO					5,10	62,84			320,48
	CIRCULAÇÃO					5,10	43,32			220,93
	PALCO					5,10	33,70			171,87
	DIVISORIA PALCO					3,00	7,60			22,80
	DIVISORIA PALCO					3,00	2,75			8,25
	DIVISORIA PALCO					3,00	1,77			5,31
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1198,17
1.18.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	SALA TECNICA			1,60						1,60
	AUDITORIO			1,70						1,70
	DIVISORIA PALCO			0,90						0,90
	DIVISORIA PALCO			0,90						0,90
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,10
1.18.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS									
	SALA TECNICA			0,90						0,90
	AUDITORIO			1,70						1,70
	PORTAS									
	WC MASCULINO			0,90						0,90
	WC FEMININO			0,90						0,90
	WC PNE			1,00						1,00
	SALA TECNICA			0,90						0,90
	AUDITORIO			1,70						1,70
	DIVISORIA PALCO			0,80						0,80
	DIVISORIA PALCO			0,80						0,80
	AUDITORIO		2,00	1,70						3,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,00
1.18.4.	COBERTURA									
1.18.4.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO + INCLINAÇÃO							263,91		263,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									263,91

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.18.4.0.2.	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO + INCLINAÇÃO							263,91		263,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									263,91
1.18.4.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	COBERTURA DE AUDITÓRIO		5,00							5,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,00
1.18.4.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO		46,81							46,81
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									46,81
1.18.4.0.5.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO		69,82							69,82
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									69,82
1.18.4.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO		23,61							23,61
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									23,61
1.18.4.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO							51,70		51,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									51,70
1.18.4.0.8.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em p perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	LAJE FACHADA DO AUDITÓRIO							75,18		75,18
	ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA							10,50		10,50
	DETALHES JANELAS E LATERAIS							99,50		99,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									185,18
1.18.5.	REVESTIMENTO DE TETO									
1.18.5.0.1.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em f ilme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TÉCNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									249,58
1.18.5.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TÉCNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									249,58
1.18.5.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TÉCNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									249,58
1.18.5.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TÉCNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									249,58

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.19.	SISTEMA DE REVESTIMENTO	-								
1.19.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS									
1.19.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	WC MASCULINO					5,10	14,43			73,59
	WC FEMININO					5,10	16,35			83,39
	WC PNE					5,10	8,62			43,96
	SALA TECNICA					5,10	14,32			73,03
	CIRCULAÇÃO					5,10	43,32			220,93
	AUDITORIO					5,10	62,84			320,48
	PALCO					5,10	33,70			171,87
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1234,53
1.19.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	WC MASCULINO					5,10	14,43			73,59
	WC FEMININO					5,10	16,35			83,39
	WC PNE					5,10	8,62			43,96
	SALA TECNICA					5,10	14,32			73,03
	AUDITORIO					5,10	62,84			320,48
	PALCO					5,10	33,70			171,87
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1013,60
1.19.1.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA TECNICA					3,60	14,32			51,55
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	CIRCULAÇÃO					3,60	43,44			156,38
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									455,21
1.19.1.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	SALA TECNICA					3,60	14,32			51,55
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	CIRCULAÇÃO					3,60	43,44			156,38
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									455,21
1.19.1.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA TECNICA					3,60	14,32			51,55
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	CIRCULAÇÃO					3,60	43,44			156,38
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									455,21
1.19.1.0.6.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2								
	WC MASCULINO					3,60	14,43			51,95
	WC FEMININO					3,60	16,35			58,86
	WC PNE					3,60	8,62			31,03
	SALA TECNICA					1,50	14,32			21,48
	CIRCULAÇÃO					3,60	43,44			156,38
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									319,70
1.19.1.0.7.	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m2								
	AUDITORIO					5,10	45,12			230,11
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									230,11
1.19.2.	REVESTIMENTO EXTERNO									
1.19.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.19.2.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.2.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.2.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.3.	ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.19.3.0.1.	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e inst alação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2								
	AUDITORIO EXTERNO		3,00		1,60	2,10				10,08
	SALA TECNICA				0,80	2,10				1,68
	WC FEM				0,80	2,10				1,68
	WC MAS				0,80	2,10				1,68
	WC PNE				0,80	2,10				1,68
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									16,80
1.19.3.0.2.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	SALA TECNICA				2,00	1,10				2,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,20
1.19.3.0.3.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	JANELAS									
	SALA TECNICA				2,00	1,10				2,20
	PORTAS									
	AUDITORIO EXTERNO		3,00		1,60	2,10				10,08
	SALA TECNICA				0,80	2,10				1,68
	WC FEM				0,80	2,10				1,68
	WC MAS				0,80	2,10				1,68
	WC PNE				0,80	2,10				1,68
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									19,00
1.19.3.0.4.	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 1.100 MM E PESO DE ATÉ 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN								
	AUDITORIO		6,00							6,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.19.3.0.5.	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un								
	AUDITORIO		12,00							12,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									12,00
1.19.3.0.6.	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2								
	WC FEM		2,00		0,60	1,80				2,16
	WC MAS				0,80	2,10				1,68
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,84
1.19.3.0.7.	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2								
	WC FEM CONFORME PROJETO			2,20		1,80				3,96
	WC MAS CONFORME PROJETO			1,95		1,80				3,51
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,47
1.19.3.0.8.	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m								
	SALA TECNICA			2,30						2,30
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,30
1.19.3.0.9.	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2								
	FACHADA AUDITORIO			11,60		3,70				42,92
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									42,92
1.19.3.0.10.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	FACHADA AUDITORIO							18,42		18,42

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	AUDITORIO CONFORME PROJETO							184,21		184,21
	REVESTIR ESTRUTURA LAJE							13,57		13,57
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									216,20
1.19.3.0.11.	PERGOLADO METALICO PERFIL 80X80MM	M								
	AUDITORIO CONFORME PROJETO		30,00			3,00		184,21		90,00
	AUDITORIO CONFORME PROJETO		30,00			3,00		184,21		90,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									180,00
1.20.	SISTEMA DE PISOS									
1.20.1.	PISOS INTERNOS									
1.20.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									249,58
1.20.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									249,58
1.20.1.0.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²								
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									36,17
1.20.1.0.4.	Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intens o, Pátina Bege, marca Duraflor ou similar, inclusive instalação	m2								
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PALCO					0,85		11,60		9,86
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									207,41
1.20.1.0.5.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	WC MASCULINO			0,90						0,90
	WC FEMININO			0,90						0,90
	WC PNE			0,90						0,90
	SALA TECNICA			0,90						0,90
	CIRCULAÇÃO		3,00	1,70						5,10
	AUDITORIO			1,70						0,90
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									9,60
1.20.1.0.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									15,86
1.20.2.	LOUÇAS E METAIS									
1.20.2.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, to mreira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.20.2.0.2.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	WC PNE		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.20.2.0.3.	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj . de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		2,00							2,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	WC PNE		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.20.2.0.4.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.20.2.0.5.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,00
1.20.2.0.6.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,00
1.20.2.0.7.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.20.2.0.8.	Ducha higienica cromada	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.20.2.0.9.	Espelho plano 4mm	m2								
	WC MASCULINO				2,00	1,20				2,40
	WC FEMININO				2,00	1,20				2,40
	WC PNE				0,80	1,20				0,96
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,76
1.20.2.0.10.	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		1,00							1,00
	WC PNE		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,00
1.20.2.0.11.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	WC PNE		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.20.3.	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE									
1.20.3.0.1.	Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 para das, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elev adores ou similar	un								
	AUDITORIO		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.20.4.	ESCADA									
1.20.4.0.1.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3								
	PALCO AUDITORIO								2,16	2,16
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,16
1.20.4.0.2.	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2								
	AUDITORIO							2,82		2,82
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,82
1.20.4.0.3.	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m								
	AUDITORIO		2,00	1,20						2,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,40

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.20.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.20.5.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	683,00							
1.20.5.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	668,00							
1.20.5.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	404,00							
1.20.5.0.4.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00							
1.20.5.0.5.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	3,00							
1.20.5.0.6.	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00							
1.20.5.0.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00							
1.20.5.0.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00							
1.20.5.0.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00							
1.20.5.0.10.	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	90,00							
1.20.5.0.11.	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	90,00							
1.20.5.0.12.	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	52,00							
1.20.5.0.13.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 25mm (3/4")	m	287,00							
1.20.5.0.14.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 32mm (1")	m	146,00							
1.20.5.0.15.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00							
1.20.5.0.16.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00							
1.20.5.0.17.	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00							
1.20.5.0.18.	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	3,00							
1.20.5.0.19.	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	38,00							
1.20.5.0.20.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00							
1.20.5.0.21.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00							
1.20.5.0.22.	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	52,00							
1.20.5.0.23.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig ht ou similar	un	4,00							
1.20.5.0.24.	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00							
	CONFORME PROJETO									
1.20.6.	ÁREAS EXTERNAS									
1.20.6.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	ÁREAS EXTERNAS GERAL							2354,64		2354,64
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2354,64
1.20.6.0.2.	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck= 25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²								
	ÁREAS EXTERNAS GERAL							658,36		658,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									658,36
1.20.6.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3								
	ÁREAS EM VOLTA DOS MÓDULOS					0,06		346,77		20,81
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,81
1.20.6.0.4.	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2								
	ÁREAS EXTERNAS ENTRE OS MÓDULOS							235,88		235,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									235,88
1.20.6.0.5.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3								
	ÁREA GRAMA SINTETICA							11,79		11,79
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									11,79
1.20.6.0.6.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3								
	ÁREA GRAMA SINTETICA								13,56	13,56
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,56

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.20.6.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM								
	AREA GRAMA SINTETICA								108,50	108,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									108,50
1.20.6.0.8.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M								
	ENTRADA A RECEPÇÃO		7,35							7,35
	ESTACIONAMENTO A RECEPÇÃO		24,20							24,20
	RECEPÇÃO AO REFEITORIO		37,35							37,35
	SANITARIOS AO AUDITORIO		32,74							32,74
	SALA DE FONOAUDIOLOGIA A NUTRIÇÃO		14,26							14,26
	SALA DE MUSICA A SALA		26,32							26,32
	AREA PISCINA, CORREDOR AO VESTIARIO E RAMPA		67,25							67,25
	ESCADA AO AUDITORIO		16,00							16,00
	ESCADA A PISCINA		15,00							15,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,47
1.20.7.	IRRIGAÇÃO									
1.20.7.0.1.	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2								
	AREAS EXTERNAS NA ENTRADA E ENTRE ESTACIONAMENTO E PISCINA							1113,63		1113,63
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1113,63
1.20.7.0.2.	ASPEPSON DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO, TIPO MINIREGA.FORNECIMENT O	un								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA		75,00							75,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									75,00
1.20.7.0.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA		6,00							6,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.20.7.0.4.	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA		195,89							195,89
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									195,89
1.20.7.0.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA								19,59	19,59
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									19,59
1.20.7.0.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA								7,84	7,84
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,84
1.20.7.0.7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA		6,00							6,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.21.	MURO EXTERNO	-								
1.21.0.0.1.	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pil ares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto ar mado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2								
	MURO FUNDO			82,86		2,30				190,58
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									190,58
1.22.	ESTACIONAMENTO	-								
1.22.0.0.1.	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mp a, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q 61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 4 0mm	m²								
	MURO FUNDO							548,39		548,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									548,39
1.22.0.0.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	MURO FUNDO							548,39		548,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									548,39

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.22.0.0.3.	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un								
	MURO FUNDO		6,00							6,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.22.0.0.4.	Tubo de ferro galvanizado 2. 1/2" com chumbador de barra chata de ferro 1"x1/4 " a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede	m								
	MURO FUNDO		31,49							31,49
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									31,49
1.23.	MURETA COM GRADIL	-								
1.23.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3								
	ESCAVAÇÃO MURETA								16,63	16,63
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS FRENTE								8,83	8,83
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS LATERAL								4,99	4,99
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS LATERAL								5,18	5,18
	ESCAVAÇÃO MURETA P CASTELO D'AGUA								0,96	0,96
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS								2,30	2,30
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									38,90
1.23.0.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3								
	GRADIL								11,67	11,67
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									11,67
1.23.0.0.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3								
	GRADIL								44,74	44,74
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									44,74
1.23.0.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM								
	TRANSPORTE KM		8,00						44,74	357,92
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									357,92
1.23.0.0.5.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2								
	MURETA FRENTE							38,00		38,00
	MURETA LATERAL							22,00		22,00
	MURETA LATERAL							23,20		23,20
	MURETA P CASTELO D'AGUA							5,50		5,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									88,70
1.23.0.0.6.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG								
	MURETA FRENTE		369,18							369,18
	MURETA LATERAL		208,67							208,67
	MURETA LATERAL		216,69							216,69
	MURETA P CASTELO D'AGUA		96,31							96,31
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									890,84
1.23.0.0.7.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG								
	MURETA FRENTE		1213,34							1213,34
	MURETA LATERAL		696,24							696,24
	MURETA LATERAL		730,09							730,09
	MURETA P CASTELO D'AGUA		342,26							342,26
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2981,93
1.23.0.0.8.	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2								
	MURETA FRENTE							117,12		117,12
	MURETA LATERAL							69,12		69,12
	MURETA LATERAL							72,72		72,72
	MURETA P CASTELO D'AGUA							36,72		36,72
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									295,68
1.23.0.0.9.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3								
	MURETA FRENTE							7,36		7,36
	MURETA LATERAL							4,24		4,24
	MURETA LATERAL							4,45		4,45
	MURETA P CASTELO D'AGUA							2,11		2,11
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									18,16

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.23.0.0.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3								
	LANÇAMENTO							18,16		18,16
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									18,16
1.23.0.0.11.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	MURETA FRENTE							95,00		95,00
	MURETA LATERAL							55,00		55,00
	MURETA LATERAL							58,00		58,00
	MURETA P CASTELO D'AGUA							28,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									236,00
1.23.0.0.12.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2								
	MURETA FRENTE							95,00		95,00
	MURETA LATERAL							55,00		55,00
	MURETA LATERAL							58,00		58,00
	MURETA P CASTELO D'AGUA							28,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									236,00
1.23.0.0.13.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cris tal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2								
	MURETA FRENTE							95,00		95,00
	MURETA LATERAL							55,00		55,00
	MURETA LATERAL							58,00		58,00
	MURETA P CASTELO D'AGUA							28,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									236,00
1.23.0.0.14.	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	M²								
	MURETA FRENTE					2,03		95,00		192,85
	MURETA LATERAL					2,03		55,00		111,65
	MURETA LATERAL					2,03		58,00		117,74
	MURETA P CASTELO D'AGUA					2,03		28,00		56,84
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									479,08
1.23.0.0.15.	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou b ranco ou azul, padrão belgo ou similar	m2								
	MURETA FRENTE					2,43		4,02		9,77
	PORTÃO ESTACIONAMENTO					2,43		4,00		9,72
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									19,49
1.24.	URBANIZAÇÃO	-								
1.24.0.0.1.	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un								
	AREA EXTERNA		12,00							12,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									12,00
1.24.0.0.2.	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un								
	AREA EXTERNA		11,00							11,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									11,00
1.24.0.0.3.	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un								
	AREA EXTERNA		80,00							80,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									80,00
1.25.	CASA DE GÁS									
1.25.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,88							
1.25.0.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,52							
1.25.0.0.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,52							
1.25.0.0.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,52							
1.25.0.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	5,52							
1.25.0.0.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,52							
1.25.0.0.7.	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	0,72							
1.25.0.0.8.	Grade em metalon	m2	1,20							
1.25.0.0.9.	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00							
1.25.0.0.10.	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.25.0.0.11.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	5,00							
1.25.0.0.12.	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela, u so domestico	un	1,00							
1.25.0.0.13.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							
1.25.0.0.14.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							
	CASA DE GÁS									
1.26.	PISCINA									
1.26.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.26.1.0.1.	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	341,57							
1.26.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	560,00							
1.26.1.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,00							
	CONFORME PROJETO									
1.26.2.	ESTRUTURA- PISCINA									
1.26.2.0.1.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inc lusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	230,40							
1.26.2.0.2.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	511,84							
1.26.2.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4074,90							
1.26.2.0.4.	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestr utura	m3	36,56							
1.26.2.0.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,83							
1.26.2.0.6.	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria com consumo mínimo de 30m³	m3	160,78							
	CONFORME PROJETO									
1.26.3.	RADIER- PISCINA									
1.26.3.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	325,00							
1.26.3.0.2.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inc lusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	15,00							
1.26.3.0.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	16,25							
1.26.3.0.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5650,80							
1.26.3.0.5.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	KG	70,31							
	CONFORME PROJETO									
1.26.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO- PISCINA E AREA DA PISCINA	-								
1.26.4.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	711,00							
1.26.4.0.2.	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	M²	112,50							
1.26.4.0.3.	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	112,50							
1.26.4.0.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	112,50							
1.26.4.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	626,57							
1.26.4.0.6.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal pisci na, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive re gularização de base ou emboço - Rev 02	m2	454,07							
1.26.4.0.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	285,00							
1.26.4.0.8.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcel anato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	285,00							
1.26.4.0.9.	PEDRA SAO THOME 38x38cm PARA BORDA DE PISCINA	M²	33,75							
	CONFORME PROJETO PISCINA E AREA EM VOLTA									
1.26.5.	ESCADA , ACESSORIOS EM AÇO INOXIDAVEL 315									
1.26.5.0.1.	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, aca bamento frontal em inox	un	2,00							
1.26.5.0.2.	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acaba mento frontal em inox	un	10,00							
1.26.5.0.3.	Escada p/ piscina em aço inox 1 1/2" com 5 dois degraus	m	2,00							
1.26.5.0.4.	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou sim ilar	un	10,00							
1.26.5.0.5.	Coadeira Skimer Modelo WC	un	4,00							
1.26.5.0.6.	Filtro para piscina de até 312 m³, v = 39,20 m³/h, tub. sucção = 50mm, tub. re calque = 50mm, carga de areia 525 Kg, ref.: FM-100, sodramar ou similar	un	2,00							
	CONFORME PROJETO									

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.26.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.26.6.0.1.	Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, d a Ailha ou similar	un	17,00							
1.26.6.0.2.	Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com prolongador, para instalação de iluminação para piscina	un	19,00							
1.26.6.0.3.	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	1,00							
1.26.6.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,62							
1.26.6.0.5.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	2,00							
1.26.6.0.6.	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	2,00							
1.26.6.0.7.	Placa 4"x2" com furo	un	1,00							
1.26.6.0.8.	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corren te de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00							
1.26.6.0.9.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00							
1.26.6.0.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,21							
	CONFORME PROJETO									
1.26.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS									
1.26.7.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	287,60							
1.26.7.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00							
1.26.7.0.3.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	25,69							
1.26.7.0.4.	Te 90° pvc rígido soldavel, marrom, d= 50mm	un	2,00							
1.26.7.0.5.	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	UN	4,00							
1.26.7.0.6.	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA	UN	17,00							
1.26.7.0.7.	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	UN	4,00							
1.26.7.0.8.	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	2,00							
1.26.7.0.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00							
1.26.7.0.10.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	3,00							
1.26.7.0.11.	LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00							
1.26.7.0.12.	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,52							
	CONFORME PROJETO									
1.27.	VESTIARIO									
1.27.1.	ESTRUTURA									
1.27.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	27,29							
1.27.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	8,19							
1.27.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	52,90							
1.27.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	105,00							
1.27.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	42,02							
1.27.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24							
1.27.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,11							
1.27.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,35							
1.27.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	25,27							
	CONFORME PROJETO									
1.28.	SUPERESTRUTURA									
1.28.0.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	38,20							
1.28.0.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	110,90							
1.28.0.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	32,82							
1.28.0.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,45							
1.28.0.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,45							
	VESTIARIO CONFORME PROJETO									
1.29.	ALVENARIA E VEDAÇÃO									
1.29.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2								
	VESTIARIO FEM					3,41	9,04			30,83
	DEPOSITO					3,41	9,34			31,85
	VESTIARIO MAS					3,41	8,66			29,53
	EXTERNO					4,00	13,83			55,32
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									147,53
1.29.0.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	VESTIÁRIO FEM			0,70						0,70
	DEPOSITO			0,70						0,70
	VESTIÁRIO MAS			0,70						0,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,10
1.29.0.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	VITROS									
	VESTIÁRIO FEM			0,70						0,70
	DEPOSITO			0,70						0,70
	VESTIÁRIO MAS			0,70						0,70
	PORTAS									
	VESTIÁRIO FEM			1,10						1,10
	DEPOSITO			1,10						1,10
	VESTIÁRIO MAS			1,10						1,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,40
1.30.	COBERTURA									
1.30.0.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2								
	COBERTURA + INCLINAÇÃO							34,92		34,92
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									34,92
1.30.0.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2								
	COBERTURA + INCLINAÇÃO							34,92		34,92
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									34,92
1.30.0.0.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2								
	COBERTURA		3,00							3,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,00
1.30.0.0.4.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	COBERTURA			13,83						13,83
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,83
1.30.0.0.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA			7,50						7,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,50
1.30.0.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	COBERTURA							4,50		4,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,50
1.30.0.0.7.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em f ilme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	FORRO							17,42		17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									17,42
1.30.0.0.8.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	FORRO							17,42		17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									17,42
1.30.0.0.9.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	FORRO							17,42		17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									17,42
1.30.0.0.10.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	FORRO							17,42		17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									17,42
1.31.	REVESTIMENTO INTERNO									
1.31.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	VESTIÁRIO FEM					3,41	9,04			30,83
	DEPOSITO					3,41	9,34			31,85

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	VESTIÁRIO MAS					3,41	8,66			29,53
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									92,21
1.31.0.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	VESTIÁRIO FEM					3,41	9,04			30,83
	DEPOSITO					3,41	9,34			31,85
	VESTIÁRIO MAS					3,41	8,66			29,53
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									92,21
1.31.0.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	VESTIÁRIO FEM					3,41	9,04			30,83
	DEPOSITO					3,41	9,34			31,85
	VESTIÁRIO MAS					3,41	8,66			29,53
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									92,21
1.32.	REVESTIMENTO EXTERNO									
1.32.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	VESTIÁRIO FEM					4,00	13,83			55,32
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									55,32
1.32.0.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	VESTIÁRIO FEM					4,00	13,83			55,32
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									55,32
1.32.0.0.3.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	m2							
	VESTIÁRIO FEM					4,00	13,83			55,32
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									55,32
1.33.	SISTEMA DE PISOS									
1.33.0.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	VESTIÁRIO FEM							7,30		7,30
	DEPOSITO							5,45		5,45
	VESTIÁRIO MAS							4,66		4,66
	AREA CHUVEIRO							5,93		5,93
	AREA							5,91		5,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									29,26
1.33.0.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								
	VESTIÁRIO FEM							7,30		7,30
	DEPOSITO							5,45		5,45
	VESTIÁRIO MAS							4,66		4,66
	AREA CHUVEIRO							5,93		5,93
	AREA							5,91		5,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									29,26
1.33.0.0.3.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	VESTIÁRIO FEM			1,10						1,10
	DEPOSITO			1,10						1,10
	VESTIÁRIO MAS			1,10						1,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,30
1.33.0.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2								
	VESTIÁRIO FEM							7,30		7,30
	DEPOSITO							5,45		5,45
	VESTIÁRIO MAS							4,66		4,66
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									17,42
1.33.0.0.5.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcel anato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2								
	AREA CHUVEIRO							5,93		5,93
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,93
1.34.	ESQUADRIAS E PAINES									
1.34.0.0.1.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	VESTIARIO FEM				0,60	0,60				0,36
	DEPOSITO				0,60	0,60				0,36
	VESTIARIO MAS				0,60	0,60				0,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,08
1.34.0.0.2.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	VESTIARIO FEM				0,60	0,60				0,36
	DEPOSITO				0,60	0,60				0,36
	VESTIARIO MAS				0,60	0,60				0,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,08
1.34.0.0.3.	Porta de madeira de lei muiracatiara 0,95x210m, inclusive caixa 15cm e alisa r 5x1cm	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	DEPOSITO		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,00
1.34.0.0.4.	Grade em metalon	m2								
	VESTIARIO FEM				1,10	2,20				2,42
	DEPOSITO				1,10	2,20				2,42
	VESTIARIO MAS				1,10	2,20				2,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,26
1.35.	LOUÇAS E METAIS									
1.35.0.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.2.	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.3.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.4.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.6.	Ducha higienica cromada	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.7.	Espelho plano 4mm	m2								
	VESTIARIO FEM				0,80	1,10				0,88
	VESTIARIO MAS				0,80	1,10				0,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,76
1.35.0.0.8.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.9.	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ re gistro de pressão cromado	un								
	AREA EXTERNA VESTIARIO		2,00							2,00
										0,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.36.	CONTENÇÃO, RAMPA E ESCADA									
1.36.1.	ESTRUTURA- CONTENÇÃO E RAMPA									
1.36.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	85,95							
1.36.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	25,79							
1.36.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	198,30							
1.36.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	688,30							
1.36.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	152,05							

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.36.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,52							
1.36.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,63							
1.36.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,15							
1.36.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	93,49							
	CONFORME PROJETO									
1.36.2.	ESTRUTURA									
1.36.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	194,20							
1.36.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	465,40							
1.36.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	152,05							
1.36.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,27							
1.36.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,27							
	CONFORME PROJETO									
1.36.3.	ALVENARIA E VEDAÇÃO									
1.36.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	142,50							
	CONFORME PROJETO									
1.36.4.	REVESTIMENTO EXTERNO									
1.36.4.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	142,50							
1.36.4.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	142,50							
1.36.4.0.3.	Revestimento de piso com pedra são domingos, aplicada com argamassa indústria lizada ac-li, exclusive regularização de base	m2	142,50							
1.36.4.0.4.	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m, fixado nas extremidades	m	124,65							
	CONFORME PROJETO									
1.36.5.	ESCADA									
1.36.5.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	92,00							
1.36.5.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	445,70							
1.36.5.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	89,69							
1.36.5.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,64							
1.36.5.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,64							
	CONFORME PROJETO									
1.36.6.	SISTEMA DE PISOS- ESCADA, RAMPA E AO REDOR DA PISCINA									
1.36.6.0.1.	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	9,40							
1.36.6.0.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	150,10							
1.36.6.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	150,10							
1.36.6.0.4.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	150,10							
	CONFORME PROJETO									
1.37.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS (GERAL)									
1.37.1.	VÁLVULAS E REGISTROS									
1.37.1.0.1.	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00							
1.37.1.0.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00							
1.37.1.0.3.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00							
	CONFORME PROJETO									
1.37.2.	TUBOS RÍGIDOS- ÁGUA FRIA									
1.37.2.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	198,88							
1.37.2.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	84,36							
1.37.2.0.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,74							
	CONFORME PROJETO									

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
CONEXÕES ESGOTO										
1.37.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00							
1.37.3.0.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00							
1.37.3.0.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00							
1.37.3.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00							
1.37.3.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	41,00							
1.37.3.0.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00							
1.37.3.0.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00							
1.37.3.0.7.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	3,00							
1.37.3.0.8.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	1,00							
1.37.3.0.9.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	12,00							
1.37.3.0.10.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	5,00							
1.37.3.0.11.	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	63,00							
1.37.3.0.12.	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00							
1.37.3.0.13.	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	5,00							
1.37.3.0.14.	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	2,00							
1.37.3.0.15.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00							
1.37.3.0.16.	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	19,00							
1.37.3.0.17.	CONFORME PROJETO									
CAIXAS E RALOS										
1.37.4.	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00							
1.37.4.0.1.	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	19,00							
1.37.4.0.2.	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelh a	un	18,00							
1.37.4.0.3.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00							
1.37.4.0.4.	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	1,00							
1.37.4.0.5.	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	7,00							
1.37.4.0.6.	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	2,00							
1.37.4.0.7.	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento alumí nio, marca Akros ou similar	un	2,00							
1.37.4.0.8.	CONFORME PROJETO									
TUBO ESGOTO										
1.37.5.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,65							
1.37.5.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	107,81							
1.37.5.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,75							
1.37.5.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	245,47							
1.37.5.0.4.	CONFORME PROJETO									
CONEXÕES - ÁGUA FRIA										
1.37.6.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	38,00							
1.37.6.0.1.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00							
1.37.6.0.2.	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2,00							
1.37.6.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00							
1.37.6.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00							
1.37.6.0.5.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00							
1.37.6.0.6.	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00							
1.37.6.0.7.	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	7,00							
1.37.6.0.8.	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	10,00							
1.37.6.0.9.	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	4,00							
1.37.6.0.10.	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	4,00							
1.37.6.0.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00							
1.37.6.0.12.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00							
1.37.6.0.13.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00							
1.37.6.0.14.										

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.37.6.0.15.	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00							
	CONFORME PROJETO									
1.38.	DRENO AR									
1.38.1.	TUBOS RÍGIDOS - ESGOTO									
1.38.1.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,76							
1.38.1.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	52,71							
	CONFORME PROJETO									
1.38.2.	TUBOS RÍGIDOS - ÁGUA FRIA									
1.38.2.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	143,62							
	CONFORME PROJETO									
1.38.3.	CONEXÕES - ÁGUA FRIA									
1.38.3.0.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00							
1.38.3.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	73,00							
1.38.3.0.3.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00							
	CONFORME PROJETO									
1.38.4.	CAIXAS DE INSPEÇÃO									
1.38.4.0.1.	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00							
	CONFORME PROJETO									
1.39.	PLUVIAL									
1.39.1.	CONEXÕES									
1.39.1.0.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00							
1.39.1.0.2.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	10,00							
1.39.1.0.3.	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 5 0cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	94,00							
	CONFORME PROJETO									
1.39.2.	TUBOS RÍGIDOS - PLUVIAL									
1.39.2.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	83,50							
	CONFORME PROJETO									
1.40.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V									
1.40.1.	CAIXAS DE EMBUTIR									
1.40.1.0.1.	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	195,00							
1.40.1.0.2.	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	108,00							
1.40.2.	DERIVAÇÕES PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO									
1.40.2.0.1.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00							
1.40.2.0.2.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00							
1.40.2.0.3.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00							
1.40.2.0.4.	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	9,00							
1.40.2.0.5.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,00							
1.40.2.0.6.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	14,00							
1.40.2.0.7.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00							
1.40.2.0.8.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	18,00							
1.40.3.	INTERRUPTORES									
1.40.3.0.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00							
1.40.3.0.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00							
1.40.4.	PLACA SAÍDA DE FIO									
1.40.4.0.1.	Placa para tomada 4" x 2" 1 saída fio	un	28,00							
1.40.5.	QUADROS									
1.40.5.0.1.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00							
1.40.6.	TOMADAS									
1.40.6.0.1.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	108,00							
1.40.6.0.2.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00							
1.40.6.0.3.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	6,00							
1.40.6.0.4.	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	15,00							
1.40.7.	LUMINÁRIAS									
1.40.7.0.1.	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	108,00							
1.40.7.0.2.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig ht ou similar	un	20,00							
1.40.7.0.3.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00							

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.40.8.	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									
1.40.8.0.1.	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	2,00							
1.40.8.0.2.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00							
1.40.8.0.3.	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00							
1.40.8.0.4.	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00							
1.40.8.0.5.	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00							
1.40.8.0.6.	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00							
1.40.8.0.7.	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un	1,00							
1.40.9.	ELETRODUTOS									
1.40.9.0.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	94,33							
1.40.9.0.2.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,91							
1.40.9.0.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,73							
1.40.9.0.4.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,11							
1.40.9.0.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1240,13							
1.40.10.	CABOS									
1.40.10.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3145,70							
1.40.10.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	285,90							
1.40.10.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	518,50							
1.40.10.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,00							
1.40.10.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	349,00							
1.40.10.0.6.	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/1kv/70°	m	137,00							
	CONFORME PROJETO									
1.41.	RESERVATÓRIO									
1.41.0.0.1.	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00							
	CONFORME PROJETO									
1.42.	SUBESTAÇÃO									
1.42.0.0.1.	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00							
	CONFORME PROJETO									
1.43.	SPDA									
1.43.0.0.1.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	UN	1,00							
1.43.0.0.2.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7,00							
1.43.0.0.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,00							
1.43.0.0.4.	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7,00							
1.43.0.0.5.	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	7,00							
1.43.0.0.6.	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	132,00							
1.43.0.0.7.	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressaõ c/barramento	un	104,00							
1.43.0.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,00							
	CONFORME PROJETO									
1.44.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									
1.44.0.0.1.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	14,00							
1.44.0.0.2.	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	2,00							
1.44.0.0.3.	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retângulo ar, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	20,00							
	CONFORME PROJETO									
1.45.	LIMPEZA GERAL	-								
1.45.0.0.1.	Limpeza geral	m2	14,00							
	LIMPEZA GERAL							5510,00		5510,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5510,00

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.			Unidade Técnica Pedagógica Multifuncional para estudantes com					-	7.593.880,49
			deficiência da rede municipal						
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	317.862,81
1.1.0.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	688,60	92,69	BDI 1	111,69	76.909,73
1.1.0.0.2.	ORSE	11358	Remoção de tapume	m2	688,60	12,84	BDI 1	15,47	10.652,64
1.1.0.0.3.	SEINFRA	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2.023,91	5,10	BDI 1	6,15	12.447,05
1.1.0.0.4.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	1.038,70	BDI 1	1.251,63	3.154,11
1.1.0.0.5.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	1.134,27	BDI 1	1.366,80	27.336,00
1.1.0.0.6.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	881,71	BDI 1	1.062,46	21.249,20
1.1.0.0.7.	ORSE-I	9612	Martelete rompedor 33Kg Atlas Copo TEX32PS	h	176,00	85,67	BDI 1	103,23	18.168,48
1.1.0.0.8.	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	46,15	BDI 1	55,61	53.385,60
1.1.0.0.9.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	40,87	BDI 1	49,25	94.560,00
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	145.938,86
1.2.0.0.1.	ORSE	9937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclus ive carga e transporte - dmt até 1km	m2	5.510,00	1,97	BDI 1	2,37	13.058,70
1.2.0.0.2.	ORSE	4612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1001 a 1200m	m3	1.653,00	12,28	BDI 1	14,80	24.464,40
1.2.0.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1.022,15	84,40	BDI 1	101,70	103.952,66
1.2.0.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	5.510,00	0,67	BDI 1	0,81	4.463,10
1.3.			MODÚLO ADMINISTRATIVO					-	674.712,64
1.3.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	46.513,66
1.3.1.0.1.	ORSE	2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m3	104,49	55,61	BDI 1	67,01	7.001,87
1.3.1.0.2.	ORSE	2519	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	31,35	17,88	BDI 1	21,55	675,59
1.3.1.0.3.	ORSE	141	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	206,30	11,91	BDI 1	14,35	2.960,41
1.3.1.0.4.	ORSE	140	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	551,90	12,82	BDI 1	15,45	8.526,86
1.3.1.0.5.	ORSE	11661	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSI VE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	168,94	49,87	BDI 1	60,09	10.151,60

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.3.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,17	592,79	BDI 1	714,31	8.693,15
1.3.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,61	525,82	BDI 1	633,61	386,50
1.3.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,78	47,86	BDI 1	57,67	737,02
1.3.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	124,99	49,00	BDI 1	59,05	7.380,66
1.3.2.			SUPERESTRUTURA					-	33.781,19
1.3.2.0.1.	ORSE	141	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	269,10	11,91	BDI 1	14,35	3.861,59
1.3.2.0.2.	ORSE	140	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	532,00	12,82	BDI 1	15,45	8.219,40
1.3.2.0.3.	ORSE	11661	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSI VE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	209,79	49,87	BDI 1	60,09	12.606,28
1.3.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,78	592,79	BDI 1	714,31	8.414,57
1.3.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,78	47,86	BDI 1	57,67	679,35
1.3.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	60.912,95
1.3.3.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	743,06	66,68	BDI 1	80,35	59.704,87
1.3.3.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,45	26,40	BDI 1	31,81	332,41
1.3.3.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	27,95	26,00	BDI 1	31,33	875,67
1.3.4.			COBERTURA					-	222.180,50
1.3.4.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	344,53	174,52	BDI 1	210,30	72.454,66
1.3.4.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	344,53	196,49	BDI 1	236,77	81.574,37
1.3.4.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	11,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	24.363,90
1.3.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	50,26	BDI 1	60,56	5.329,28
1.3.4.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	131,43	51,77	BDI 1	62,38	8.198,60

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.3.4.0.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,23	162,22	BDI 1	195,48	10.600,88
1.3.4.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	120,23	135,69	BDI 1	163,51	19.658,81
1.3.5.			REVESTIMENTO TETO					-	53.075,04
1.3.5.0.1.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	301,82	86,88	BDI 1	104,69	31.597,54
1.3.5.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	301,82	5,83	BDI 1	7,03	2.121,79
1.3.5.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	301,82	36,04	BDI 1	43,43	13.108,04
1.3.5.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	301,82	17,18	BDI 1	20,70	6.247,67
1.3.6.			ESQUADRIAS E PAINÉIS					-	55.607,11
1.3.6.0.1.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	12,12	450,00	BDI 1	542,25	6.572,07
1.3.6.0.2.	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	36,12	695,38	BDI 1	837,93	30.266,03
1.3.6.0.3.	ORSE	4716	Grade em metalon	m2	20,30	313,76	BDI 1	378,08	7.675,02
1.3.6.0.4.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	48,24	64,67	BDI 1	77,93	3.759,34
1.3.6.0.5.	Composição	5	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN	4,00	328,52	BDI 1	395,87	1.583,48
1.3.6.0.6.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	12,00	250,38	BDI 1	301,71	3.620,52
1.3.6.0.7.	ORSE	1989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	10,45	169,20	BDI 1	203,89	2.130,65
1.3.7.			SISTEMA DE PISOS					-	55.836,89
1.3.7.1.			PISOS INTERNOS					-	55.836,89
1.3.7.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	301,82	3,16	BDI 1	3,81	1.149,93
1.3.7.1.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	301,82	60,29	BDI 1	72,65	21.927,22
1.3.7.1.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	301,82	83,34	BDI 1	100,42	30.308,76
1.3.7.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	21,53	94,47	BDI 1	113,84	2.450,98

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.3.8.			SISTEMA DE REVESTIMENTOS					-	143.518,55
1.3.8.1.			REVESTIMENTO INTERNO					-	86.235,86
1.3.8.1.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	741,99	9,21	BDI 1	11,10	8.236,09
1.3.8.1.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	741,99	34,29	BDI 1	41,32	30.659,03
1.3.8.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	528,43	4,70	BDI 1	5,66	2.990,91
1.3.8.1.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	528,43	29,56	BDI 1	35,62	18.822,68
1.3.8.1.5.	ORSE	10615	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m2	220,31	61,60	BDI 1	74,23	16.353,61
1.3.8.1.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	528,43	14,41	BDI 1	17,36	9.173,54
1.3.8.2.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	57.282,69
1.3.8.2.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	465,37	9,21	BDI 1	11,10	5.165,61
1.3.8.2.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	465,37	34,29	BDI 1	41,32	19.229,09
1.3.8.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	465,37	4,70	BDI 1	5,66	2.633,99
1.3.8.2.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	465,37	29,56	BDI 1	35,62	16.576,48
1.3.8.2.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	465,37	14,41	BDI 1	17,36	8.078,82
1.3.8.2.6.	IOPES	190204	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	M2	129,36	35,92	BDI 1	43,28	5.598,70
1.3.9.			LOUÇAS E METAIS					-	3.286,75
1.3.9.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	1,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	1.362,82

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.3.9.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	1,00	756,83	BDI 1	911,98	911,98
1.3.9.0.3.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	1,00	39,53	BDI 1	47,63	47,63
1.3.9.0.4.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	1,00	54,66	BDI 1	65,87	65,87
1.3.9.0.5.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	1,00	74,68	BDI 1	89,99	89,99
1.3.9.0.6.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	1,00	190,70	BDI 1	229,79	229,79
1.3.9.0.7.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	0,96	500,23	BDI 1	602,78	578,67
1.4.			FACHADA					-	436.963,16
1.4.0.0.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	63,20	216,58	BDI 1	260,98	16.493,94
1.4.0.0.2.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	184,20	505,25	BDI 1	608,83	112.146,49
1.4.0.0.3.	ORSE	11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	142,39	1.749,08	BDI 1	2.107,64	300.106,86
1.4.0.0.4.	Composição	13	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M	44,80	152,19	BDI 1	183,39	8.215,87
1.5.			MODULOS DE SALAS DE ATENDIMENTO					-	116.554,63
1.5.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	68.569,41
1.5.1.0.1.	ORSE	2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m3	162,09	55,61	BDI 1	67,01	10.861,65
1.5.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	48,63	17,88	BDI 1	21,55	1.047,98
1.5.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	291,10	11,91	BDI 1	14,35	4.177,29
1.5.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	764,20	12,82	BDI 1	15,45	11.806,89
1.5.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	249,56	49,87	BDI 1	60,09	14.996,06
1.5.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	17,85	592,79	BDI 1	714,31	12.750,43
1.5.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,89	525,82	BDI 1	633,61	563,91
1.5.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,74	47,86	BDI 1	57,67	1.080,74
1.5.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	191,10	49,00	BDI 1	59,05	11.284,46

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.5.2.			SUPERESTRUTURA					-	47.985,22
1.5.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	393,20	11,91	BDI 1	14,35	5.642,42
1.5.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	716,40	12,82	BDI 1	15,45	11.068,38
1.5.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	308,74	49,87	BDI 1	60,09	18.552,19
1.5.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,48	592,79	BDI 1	714,31	11.771,83
1.5.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	16,48	47,86	BDI 1	57,67	950,40
1.6.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	123.404,21
1.6.0.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1.009,86	66,68	BDI 1	80,35	81.142,25
1.6.0.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	35,60	26,40	BDI 1	31,81	1.132,44
1.6.0.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	51,20	26,00	BDI 1	31,33	1.604,10
1.6.0.0.4.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	151,45	216,58	BDI 1	260,98	39.525,42
1.7.			COBERTURA					-	307.276,99
1.7.0.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	462,60	174,52	BDI 1	210,30	97.284,78
1.7.0.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	462,60	196,49	BDI 1	236,77	109.529,80
1.7.0.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	13,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	28.793,70
1.7.0.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	162,57	50,26	BDI 1	60,56	9.845,24
1.7.0.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	220,06	51,77	BDI 1	62,38	13.727,34
1.7.0.0.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	73,28	162,22	BDI 1	195,48	14.324,77
1.7.0.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	206,54	135,69	BDI 1	163,51	33.771,36
1.8.			REVESTIMENTO TETO					-	74.695,80
1.8.0.0.1.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	424,77	86,88	BDI 1	104,69	44.469,17

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.8.0.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	424,77	5,83	BDI 1	7,03	2.986,13
1.8.0.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	424,77	36,04	BDI 1	43,43	18.447,76
1.8.0.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	424,77	17,18	BDI 1	20,70	8.792,74
1.9.			ESQUADRIAS E PAINÉIS					-	117.013,84
1.9.0.0.1.	Composição	11	Porta acústica em madeira 0,80x2,10, espessura 80mm com visor de 25x25 inclusive batentes e ferragens	UN	4,00	4.639,34	BDI 1	5.590,40	22.361,60
1.9.0.0.2.	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	26,88	695,38	BDI 1	837,93	22.523,56
1.9.0.0.3.	ORSE	12183	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. . Rev 01_12/2024	m2	21,60	620,00	BDI 1	747,10	16.137,36
1.9.0.0.4.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	48,90	450,00	BDI 1	542,25	26.516,03
1.9.0.0.5.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	75,78	64,67	BDI 1	77,93	5.905,54
1.9.0.0.6.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, Ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	10,00	250,38	BDI 1	301,71	3.017,10
1.9.0.0.7.	ORSE	1989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	39,20	169,20	BDI 1	203,89	7.992,49
1.9.0.0.8.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	20,63	505,25	BDI 1	608,83	12.560,16
1.10.			SISTEMA DE REVESTIMENTOS					-	272.854,14
1.10.1.			REVESTIMENTO INTERNO					-	121.599,70
1.10.1.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.022,28	9,21	BDI 1	11,10	11.347,31
1.10.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.022,28	34,29	BDI 1	41,32	42.240,61
1.10.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	676,40	4,70	BDI 1	5,66	3.828,42
1.10.1.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	676,40	29,56	BDI 1	35,62	24.093,37
1.10.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	676,40	14,41	BDI 1	17,36	11.742,30
1.10.1.0.6.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	381,89	61,60	BDI 1	74,23	28.347,69

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.10.2.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	151.254,44
1.10.2.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	818,98	9,21	BDI 1	11,10	9.090,68
1.10.2.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	818,98	34,29	BDI 1	41,32	33.840,25
1.10.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	597,10	4,70	BDI 1	5,66	3.379,59
1.10.2.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	597,10	29,56	BDI 1	35,62	21.268,70
1.10.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	597,10	14,41	BDI 1	17,36	10.365,66
1.10.2.0.6.	AGETOP CIVIL	201201	REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME	M²	221,88	225,16	BDI 1	271,32	60.200,48
1.10.2.0.7.	IOPEs	190204	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	M2	302,89	35,92	BDI 1	43,28	13.109,08
1.11.			SISTEMA DE PISOS					-	90.670,39
1.11.1.			PISOS INTERNOS					-	77.523,39
1.11.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	424,77	3,16	BDI 1	3,81	1.618,37
1.11.1.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	424,77	60,29	BDI 1	72,65	30.859,54
1.11.1.0.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	424,77	83,34	BDI 1	100,42	42.655,40
1.11.1.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	14,40	94,47	BDI 1	113,84	1.639,30
1.11.1.0.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	9,00	69,23	BDI 1	83,42	750,78

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.11.2.			LOUÇAS E METAIS					-	13.147,00
1.11.2.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	4,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	5.451,28
1.11.2.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj . de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	4,00	756,83	BDI 1	911,98	3.647,92
1.11.2.0.3.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	4,00	39,53	BDI 1	47,63	190,52
1.11.2.0.4.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00	54,66	BDI 1	65,87	263,48
1.11.2.0.5.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	4,00	74,68	BDI 1	89,99	359,96
1.11.2.0.6.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	4,00	190,70	BDI 1	229,79	919,16
1.11.2.0.7.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	3,84	500,23	BDI 1	602,78	2.314,68
1.12.			SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS					-	721.867,74
1.12.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	43.003,67
1.12.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	65,89	55,61	BDI 1	67,01	4.415,29
1.12.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	19,77	17,88	BDI 1	21,55	426,04
1.12.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	211,20	11,91	BDI 1	14,35	3.030,72
1.12.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	531,70	12,82	BDI 1	15,45	8.214,77
1.12.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	176,51	49,87	BDI 1	60,09	10.606,49
1.12.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,47	592,79	BDI 1	714,31	8.907,45
1.12.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,62	525,82	BDI 1	633,61	392,84
1.12.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,09	47,86	BDI 1	57,67	754,90
1.12.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	105,93	49,00	BDI 1	59,05	6.255,17
1.12.2.			SUPERESTRUTURA					-	33.865,16
1.12.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	276,10	11,91	BDI 1	14,35	3.962,04
1.12.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	510,90	12,82	BDI 1	15,45	7.893,41
1.12.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	217,51	49,87	BDI 1	60,09	13.070,18

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.12.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,58	592,79	BDI 1	714,31	8.271,71
1.12.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,58	47,86	BDI 1	57,67	667,82
1.12.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	89.195,09
1.12.3.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1.086,25	66,68	BDI 1	80,35	87.280,19
1.12.3.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	20,90	26,40	BDI 1	31,81	664,83
1.12.3.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	39,90	26,00	BDI 1	31,33	1.250,07
1.12.4.			COBERTURA					-	172.114,27
1.12.4.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	266,79	174,52	BDI 1	210,30	56.105,94
1.12.4.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	266,79	196,49	BDI 1	236,77	63.167,87
1.12.4.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	9,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	19.934,10
1.12.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	50,26	BDI 1	60,56	5.329,28
1.12.4.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	105,84	51,77	BDI 1	62,38	6.602,30
1.12.4.0.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,60	162,22	BDI 1	195,48	7.936,49
1.12.4.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	79,74	135,69	BDI 1	163,51	13.038,29
1.12.5.			REVESTIMENTO TETO					-	42.214,55
1.12.5.0.1.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	240,06	86,88	BDI 1	104,69	25.131,88
1.12.5.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	240,06	5,83	BDI 1	7,03	1.687,62
1.12.5.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	240,06	36,04	BDI 1	43,43	10.425,81
1.12.5.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	240,06	17,18	BDI 1	20,70	4.969,24
1.12.6.			ESQUADRIAS E PAINÉIS					-	341.475,00
1.12.6.0.1.	Composição	11	Porta acústica em madeira 0,80x2,10, espessura 80mm com visor de 25x25 inclusive batentes e ferragens	UN	13,00	4.639,34	BDI 1	5.590,40	72.675,20

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.12.6.0.2.	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	22,88	695,38	BDI 1	837,93	19.171,84
1.12.6.0.3.	ORSE	12183	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. . Rev 01_12/2024	m2	61,44	620,00	BDI 1	747,10	45.901,82
1.12.6.0.4.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	21,66	450,00	BDI 1	542,25	11.745,14
1.12.6.0.5.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	44,54	64,67	BDI 1	77,93	3.471,00
1.12.6.0.6.	Composição	5	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN	6,00	328,52	BDI 1	395,87	2.375,22
1.12.6.0.7.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	10,00	250,38	BDI 1	301,71	3.017,10
1.12.6.0.8.	ORSE	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa , inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,20	600,00	BDI 1	723,00	5.205,60
1.12.6.0.9.	ORSE	191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	34,99	812,08	BDI 1	978,56	34.239,81
1.12.6.0.10.	ORSE	1989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	20,90	169,20	BDI 1	203,89	4.261,30
1.12.6.0.11.	ORSE	11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	46,48	1.749,08	BDI 1	2.107,64	97.963,11
1.12.6.0.12.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	28,00	505,25	BDI 1	608,83	17.047,24
1.12.6.0.13.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	28,00	584,05	BDI 1	703,78	19.705,84
1.12.6.0.14.	Composição	13	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M	25,60	152,19	BDI 1	183,39	4.694,78
1.13.			SISTEMA DE REVESTIMENTOS					-	241.464,38
1.13.1.			REVESTIMENTO INTERNO					-	120.825,44
1.13.1.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.038,00	9,21	BDI 1	11,10	11.521,80
1.13.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.038,00	34,29	BDI 1	41,32	42.890,16
1.13.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	622,32	4,70	BDI 1	5,66	3.522,33
1.13.1.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	622,32	29,56	BDI 1	35,62	22.167,04
1.13.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	622,32	14,41	BDI 1	17,36	10.803,48

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.13.1.0.6.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	403,08	61,60	BDI 1	74,23	29.920,63
1.13.2.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	120.638,94
1.13.2.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.086,25	9,21	BDI 1	11,10	12.057,38
1.13.2.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.086,25	34,29	BDI 1	41,32	44.883,85
1.13.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.086,25	4,70	BDI 1	5,66	6.148,18
1.13.2.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.086,25	29,56	BDI 1	35,62	38.692,23
1.13.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.086,25	14,41	BDI 1	17,36	18.857,30
1.14.			SISTEMA DE PISOS					-	65.947,43
1.14.1.			PISOS INTERNOS					-	48.308,15
1.14.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	240,06	3,16	BDI 1	3,81	914,63
1.14.1.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	240,06	60,29	BDI 1	72,65	17.440,36
1.14.1.0.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	240,06	83,34	BDI 1	100,42	24.106,83
1.14.1.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	23,40	94,47	BDI 1	113,84	2.663,86
1.14.1.0.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	38,15	69,23	BDI 1	83,42	3.182,47
1.14.2.			LOUÇAS E METAIS					-	17.639,28
1.14.2.0.1.	Composição	14	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira temporizada em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	M2	2,00	2.359,14	BDI 1	2.842,76	5.685,52

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.14.2.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	4,00	756,83	BDI 1	911,98	3.647,92
1.14.2.0.3.	ORSE	2025	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	2,00	120,06	BDI 1	144,67	289,34
1.14.2.0.4.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	6,00	39,53	BDI 1	47,63	285,78
1.14.2.0.5.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	6,00	54,66	BDI 1	65,87	395,22
1.14.2.0.6.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	4,00	74,68	BDI 1	89,99	359,96
1.14.2.0.7.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	4,00	190,70	BDI 1	229,79	919,16
1.14.2.0.8.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	4,80	500,23	BDI 1	602,78	2.893,34
1.14.2.0.9.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	328,12	BDI 1	395,38	3.163,04
1.15.			REFEITÓRIO					-	286.624,28
1.15.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	16.704,01
1.15.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	31,48	55,61	BDI 1	67,01	2.109,47
1.15.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	9,44	17,88	BDI 1	21,55	203,43
1.15.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	76,10	11,91	BDI 1	14,35	1.092,04
1.15.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	208,60	12,82	BDI 1	15,45	3.222,87
1.15.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	63,78	49,87	BDI 1	60,09	3.832,54
1.15.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,36	592,79	BDI 1	714,31	3.114,39
1.15.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,22	525,82	BDI 1	633,61	139,39
1.15.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,58	47,86	BDI 1	57,67	264,13
1.15.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	46,16	49,00	BDI 1	59,05	2.725,75
1.15.2.			SUPERESTRUTURA					-	12.543,84
1.15.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	98,90	11,91	BDI 1	14,35	1.419,22
1.15.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	238,30	12,82	BDI 1	15,45	3.681,74
1.15.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	71,96	49,87	BDI 1	60,09	4.324,08

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.15.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,04	592,79	BDI 1	714,31	2.885,81
1.15.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,04	47,86	BDI 1	57,67	232,99
1.15.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	27.095,03
1.15.3.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	311,97	66,68	BDI 1	80,35	25.066,79
1.15.3.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	29,89	26,40	BDI 1	31,81	950,80
1.15.3.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	34,39	26,00	BDI 1	31,33	1.077,44
1.15.4.			COBERTURA					-	85.690,39
1.15.4.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	129,60	174,52	BDI 1	210,30	27.254,88
1.15.4.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	129,60	196,49	BDI 1	236,77	30.685,39
1.15.4.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	4.429,80
1.15.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,00	50,26	BDI 1	60,56	1.453,44
1.15.4.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	42,00	51,77	BDI 1	62,38	2.619,96
1.15.4.0.6.	ORSE	9077	Cumeeira termoacústica	m	24,91	153,95	BDI 1	185,51	4.621,05
1.15.4.0.7.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,00	162,22	BDI 1	195,48	3.518,64
1.15.4.0.8.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	67,93	135,69	BDI 1	163,51	11.107,23
1.15.5.			REVESTIMENTO TETO					-	20.082,08
1.15.5.0.1.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	114,20	86,88	BDI 1	104,69	11.955,60
1.15.5.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	114,20	5,83	BDI 1	7,03	802,83
1.15.5.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	114,20	36,04	BDI 1	43,43	4.959,71
1.15.5.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	114,20	17,18	BDI 1	20,70	2.363,94

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.15.6.			ESQUADRIAS E PAINÉIS					-	124.508,93
1.15.6.0.1.	SINAPI	90851	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	1.246,04	BDI 1	1.501,48	7.507,40
1.15.6.0.2.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	3,12	450,00	BDI 1	542,25	1.691,82
1.15.6.0.3.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	3,12	64,67	BDI 1	77,93	243,14
1.15.6.0.4.	ORSE	1989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	32,20	169,20	BDI 1	203,89	6.565,26
1.15.6.0.5.	ORSE	11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	51,48	1.749,08	BDI 1	2.107,64	108.501,31
1.16.			SISTEMA DE REVESTIMENTO					-	56.277,98
1.16.1.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	36.687,00
1.16.1.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	311,97	9,21	BDI 1	11,10	3.462,87
1.16.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	311,97	34,29	BDI 1	41,32	12.890,60
1.16.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	181,19	4,70	BDI 1	5,66	1.025,54
1.16.1.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	181,19	29,56	BDI 1	35,62	6.453,99
1.16.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	181,19	14,41	BDI 1	17,36	3.145,46
1.16.1.0.6.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	130,79	61,60	BDI 1	74,23	9.708,54
1.16.2.			REVESTIMENTOS EXTERNOS					-	19.590,98
1.16.2.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	176,40	9,21	BDI 1	11,10	1.958,04
1.16.2.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	176,40	34,29	BDI 1	41,32	7.288,85
1.16.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	176,40	4,70	BDI 1	5,66	998,42

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.16.2.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	176,40	29,56	BDI 1	35,62	6.283,37
1.16.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	176,40	14,41	BDI 1	17,36	3.062,30
1.17.			SISTEMA DE PISOS					-	39.757,04
1.17.1.			PISOS INTERNOS					-	20.888,29
1.17.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	114,20	3,16	BDI 1	3,81	435,10
1.17.1.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	114,20	60,29	BDI 1	72,65	8.296,63
1.17.1.0.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	114,20	83,34	BDI 1	100,42	11.467,96
1.17.1.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,40	94,47	BDI 1	113,84	500,90
1.17.1.0.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	2,25	69,23	BDI 1	83,42	187,70
1.17.2.			LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS					-	18.868,75
1.17.2.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	1,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	1.362,82
1.17.2.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	1,00	756,83	BDI 1	911,98	911,98
1.17.2.0.3.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	1,00	39,53	BDI 1	47,63	47,63
1.17.2.0.4.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	1,00	54,66	BDI 1	65,87	65,87
1.17.2.0.5.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	1,00	74,68	BDI 1	89,99	89,99
1.17.2.0.6.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	1,00	190,70	BDI 1	229,79	229,79
1.17.2.0.7.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	0,96	500,23	BDI 1	602,78	578,67
1.17.2.0.8.	ORSE	9021	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	1,00	4.753,81	BDI 1	5.728,34	5.728,34
1.17.2.0.9.	ORSE	13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Vent i-Delta ou similar	un	1,00	502,39	BDI 1	605,38	605,38
1.17.2.0.10.	ORSE	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	7,16	556,06	BDI 1	670,05	4.797,56

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.17.2.0.11.	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	40,11	BDI 1	48,33	1.449,90
1.17.2.0.12.	ORSE	4853	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02	un	2,00	1.219,73	BDI 1	1.469,77	2.939,54
1.17.2.0.13.	ORSE	3687	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	2,00	25,43	BDI 1	30,64	61,28
1.18.			AUDITÓRIO					-	478.614,61
1.18.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	35.624,23
1.18.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	58,98	55,61	BDI 1	67,01	3.952,25
1.18.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	17,69	17,88	BDI 1	21,55	381,22
1.18.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	168,80	11,91	BDI 1	14,35	2.422,28
1.18.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	511,80	12,82	BDI 1	15,45	7.907,31
1.18.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,12	49,87	BDI 1	60,09	8.119,36
1.18.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,09	592,79	BDI 1	714,31	7.207,39
1.18.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,50	525,82	BDI 1	633,61	316,81
1.18.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,59	47,86	BDI 1	57,67	610,73
1.18.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	79,71	49,00	BDI 1	59,05	4.706,88
1.18.2.			SUPERESTRUTURA					-	40.255,08
1.18.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	282,90	11,91	BDI 1	14,35	4.059,62
1.18.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	901,00	12,82	BDI 1	15,45	13.920,45
1.18.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	204,71	49,87	BDI 1	60,09	12.301,02
1.18.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,92	592,79	BDI 1	714,31	9.228,89
1.18.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,92	47,86	BDI 1	57,67	745,10

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.18.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	96.842,48
1.18.3.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1.198,17	66,68	BDI 1	80,35	96.272,96
1.18.3.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,10	26,40	BDI 1	31,81	162,23
1.18.3.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	13,00	26,00	BDI 1	31,33	407,29
1.18.4.			COBERTURA					-	262.004,17
1.18.4.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	263,91	174,52	BDI 1	210,30	55.500,27
1.18.4.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	263,91	196,49	BDI 1	236,77	62.485,97
1.18.4.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	11.074,50
1.18.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,81	50,26	BDI 1	60,56	2.834,81
1.18.4.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	69,82	51,77	BDI 1	62,38	4.355,37
1.18.4.0.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,31	162,22	BDI 1	195,48	4.556,64
1.18.4.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	51,70	135,69	BDI 1	163,51	8.453,47
1.18.4.0.8.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	185,18	505,25	BDI 1	608,83	112.743,14
1.18.5.			REVESTIMENTO TETO					-	43.888,65
1.18.5.0.1.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	249,58	86,88	BDI 1	104,69	26.128,53
1.18.5.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	249,58	5,83	BDI 1	7,03	1.754,55
1.18.5.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	249,58	36,04	BDI 1	43,43	10.839,26
1.18.5.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	249,58	17,18	BDI 1	20,70	5.166,31
1.19.			SISTEMA DE REVESTIMENTO					-	492.372,94
1.19.1.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	145.653,80
1.19.1.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.234,53	9,21	BDI 1	11,10	13.703,28

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.19.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.234,53	34,29	BDI 1	41,32	51.010,78
1.19.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	455,21	4,70	BDI 1	5,66	2.576,49
1.19.1.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	455,21	29,56	BDI 1	35,62	16.214,58
1.19.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	455,21	14,41	BDI 1	17,36	7.902,45
1.19.1.0.6.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	319,70	61,60	BDI 1	74,23	23.731,33
1.19.1.0.7.	ORSE	5014	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m2	230,11	110,05	BDI 1	132,61	30.514,89
1.19.2.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	85.190,80
1.19.2.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	767,07	9,21	BDI 1	11,10	8.514,48
1.19.2.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	767,07	34,29	BDI 1	41,32	31.695,33
1.19.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	767,07	4,70	BDI 1	5,66	4.341,62
1.19.2.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	767,07	29,56	BDI 1	35,62	27.323,03
1.19.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	767,07	14,41	BDI 1	17,36	13.316,34
1.19.3.			ESQUADRIAS E PAINÉIS					-	261.528,34
1.19.3.0.1.	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	16,80	695,38	BDI 1	837,93	14.077,22
1.19.3.0.2.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	2,20	450,00	BDI 1	542,25	1.192,95
1.19.3.0.3.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	19,00	64,67	BDI 1	77,93	1.480,67
1.19.3.0.4.	Composição	5	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN	6,00	328,52	BDI 1	395,87	2.375,22
1.19.3.0.5.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	12,00	250,38	BDI 1	301,71	3.620,52
1.19.3.0.6.	ORSE	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	3,84	600,00	BDI 1	723,00	2.776,32
1.19.3.0.7.	ORSE	191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	7,47	812,08	BDI 1	978,56	7.309,84

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	09-25 (N DES.)	Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	JEQUIÉ/BA	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.19.3.0.8.	ORSE	1989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,30	169,20	BDI 1	203,89	468,95
1.19.3.0.9.	ORSE	11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	42,92	1.749,08	BDI 1	2.107,64	90.459,91
1.19.3.0.10.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	185,18	505,25	BDI 1	608,83	112.743,14
1.19.3.0.11.	Composição	15	PERGOLADO METALICO PERFIL 80X80MM	M	180,00	115,37	BDI 1	139,02	25.023,60
1.20.			SISTEMA DE PISOS					-	443.141,15
1.20.1.			PISOS INTERNOS					-	81.666,80
1.20.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	249,58	3,16	BDI 1	3,81	950,90
1.20.1.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	249,58	60,29	BDI 1	72,65	18.131,99
1.20.1.0.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	36,17	83,34	BDI 1	100,42	3.632,19
1.20.1.0.4.	ORSE	9396	Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, tráfego intenso, Pátina Bege, marca Duraflor ou similar, inclusive instalação	m2	207,41	226,21	BDI 1	272,58	56.535,82
1.20.1.0.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,60	94,47	BDI 1	113,84	1.092,86
1.20.1.0.6.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	15,86	69,23	BDI 1	83,42	1.323,04
1.20.2.			LOUÇAS E METAIS					-	16.893,08
1.20.2.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	2,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	2.725,64
1.20.2.0.2.	ORSE	12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00	1.181,32	BDI 1	1.423,49	1.423,49
1.20.2.0.3.	ORSE	13064	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	4,00	756,83	BDI 1	911,98	3.647,92
1.20.2.0.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	824,67	BDI 1	993,73	1.987,46
1.20.2.0.5.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	5,00	39,53	BDI 1	47,63	238,15
1.20.2.0.6.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	5,00	54,66	BDI 1	65,87	329,35
1.20.2.0.7.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	4,00	74,68	BDI 1	89,99	359,96

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.20.2.0.8.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	4,00	190,70	BDI 1	229,79	919,16
1.20.2.0.9.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	5,76	500,23	BDI 1	602,78	3.472,01
1.20.2.0.10.	ORSE	11148	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un	3,00	276,40	BDI 1	333,06	999,18
1.20.2.0.11.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	328,12	BDI 1	395,38	790,76
1.20.3.			PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE					-	44.572,95
1.20.3.0.1.	ORSE	12383	Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 para das, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	1,00	36.990,00	BDI 1	44.572,95	44.572,95
1.20.4.			ESCADA					-	13.601,19
1.20.4.0.1.	SINAPI	102075	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,16	4.800,67	BDI 1	5.784,81	12.495,19
1.20.4.0.2.	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	2,82	62,80	BDI 1	75,67	213,39
1.20.4.0.3.	ORSE	8759	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	2,40	308,65	BDI 1	371,92	892,61
1.20.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	26.978,09
1.20.5.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	683,00	3,26	BDI 1	3,93	2.684,19
1.20.5.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	668,00	4,72	BDI 1	5,69	3.800,92
1.20.5.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	404,00	10,13	BDI 1	12,21	4.932,84
1.20.5.0.4.	ORSE	12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	265,55	BDI 1	319,99	319,99
1.20.5.0.5.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	97,24	BDI 1	117,17	351,51
1.20.5.0.6.	ORSE	452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	110,79	BDI 1	133,50	133,50
1.20.5.0.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	11,41	BDI 1	13,75	41,25
1.20.5.0.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,34	BDI 1	14,87	29,74
1.20.5.0.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	15,00	BDI 1	18,08	108,48
1.20.5.0.10.	ORSE	2476	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	90,00	7,05	BDI 1	8,50	765,00
1.20.5.0.11.	ORSE	2483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	90,00	5,23	BDI 1	6,30	567,00

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.20.5.0.12.	ORSE	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	52,00	11,19	BDI 1	13,48	700,96
1.20.5.0.13.	ORSE	399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	287,00	7,18	BDI 1	8,65	2.482,55
1.20.5.0.14.	ORSE	4278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	146,00	9,26	BDI 1	11,16	1.629,36
1.20.5.0.15.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	57,50	BDI 1	69,29	277,16
1.20.5.0.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	29,42	BDI 1	35,45	283,60
1.20.5.0.17.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	78,97	BDI 1	95,16	190,32
1.20.5.0.18.	ORSE	780	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	3,00	86,91	BDI 1	104,73	314,19
1.20.5.0.19.	ORSE	10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	38,00	14,64	BDI 1	17,64	670,32
1.20.5.0.20.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	46,70	BDI 1	56,27	731,51
1.20.5.0.21.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	30,69	BDI 1	36,98	258,86
1.20.5.0.22.	ORSE	12971	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	52,00	78,80	BDI 1	94,95	4.937,40
1.20.5.0.23.	ORSE	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig ht ou similar	un	4,00	125,99	BDI 1	151,82	607,28
1.20.5.0.24.	ORSE	3766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	132,91	BDI 1	160,16	160,16
1.20.6.			ÁREAS EXTERNAS					-	202.597,36
1.20.6.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.354,64	3,16	BDI 1	3,81	8.971,18
1.20.6.0.2.	ORSE	12826	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck= 25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	658,36	113,90	BDI 1	137,25	90.359,91
1.20.6.0.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,81	839,23	BDI 1	1.011,27	21.044,53
1.20.6.0.4.	ORSE	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borrach a e mão de obra especializada	m2	235,88	61,90	BDI 1	74,59	17.594,29
1.20.6.0.5.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	11,79	205,86	BDI 1	248,06	2.924,63
1.20.6.0.6.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,56	6,81	BDI 1	8,21	111,33

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.20.6.0.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	108,50	2,13	BDI 1	2,57	278,85
1.20.6.0.8.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	240,47	211,59	BDI 1	254,97	61.312,64
1.20.7.			IRRIGAÇÃO					-	56.831,68
1.20.7.0.1.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.113,63	35,95	BDI 1	43,32	48.242,45
1.20.7.0.2.	EMOP	15.004.0335-0	ASPERSOR DE IMPACTO, PARA IRRIGACAO, TIPO MINIREGA. FORNECIMENTO O	un	75,00	18,12	BDI 1	21,83	1.637,25
1.20.7.0.3.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	204,56	BDI 1	246,49	1.478,94
1.20.7.0.4.	SINAPI	103373	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	195,89	11,29	BDI 1	13,60	2.664,10
1.20.7.0.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	19,59	96,40	BDI 1	116,16	2.275,57
1.20.7.0.6.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	7,84	24,21	BDI 1	29,17	228,69
1.20.7.0.7.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	42,14	BDI 1	50,78	304,68
1.21.			MURO EXTERNO					-	72.919,72
1.21.0.0.1.	ORSE	2375	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	190,58	317,53	BDI 1	382,62	72.919,72
1.22.			ESTACIONAMENTO					-	94.330,01
1.22.0.0.1.	ORSE	12827	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q 61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 4 0mm	m²	548,39	130,13	BDI 1	156,81	85.993,04
1.22.0.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	548,39	3,16	BDI 1	3,81	2.089,37
1.22.0.0.3.	ORSE	9247	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	6,00	306,10	BDI 1	368,85	2.213,10
1.22.0.0.4.	ORSE	11729	Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata de ferro 1"x1/4" a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede	m	31,49	106,32	BDI 1	128,12	4.034,50
1.23.			MURETA COM GRADIL					-	417.796,61
1.23.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	38,90	96,40	BDI 1	116,16	4.518,62
1.23.0.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	11,67	24,21	BDI 1	29,17	340,41
1.23.0.0.3.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	44,74	6,41	BDI 1	7,72	345,39

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.23.0.0.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	357,92	1,82	BDI 1	2,19	783,84
1.23.0.0.5.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	88,70	96,65	BDI 1	116,46	10.330,00
1.23.0.0.6.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	890,84	17,23	BDI 1	20,76	18.493,84
1.23.0.0.7.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.981,93	13,26	BDI 1	15,98	47.651,24
1.23.0.0.8.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	295,68	49,87	BDI 1	60,09	17.767,41
1.23.0.0.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	18,16	592,79	BDI 1	714,31	12.971,87
1.23.0.0.10.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,16	47,86	BDI 1	57,67	1.047,29
1.23.0.0.11.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	236,00	8,29	BDI 1	9,99	2.357,64
1.23.0.0.12.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	236,00	49,43	BDI 1	59,56	14.056,16
1.23.0.0.13.	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	236,00	87,84	BDI 1	105,85	24.980,60
1.23.0.0.14.	Composição	6	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	M²	479,08	421,41	BDI 1	507,80	243.276,82
1.23.0.0.15.	ORSE	13764	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou b ranco ou azul, padrão belgo ou similar	m2	19,49	803,71	BDI 1	968,47	18.875,48
1.24.			URBANIZAÇÃO					-	40.814,27
1.24.0.0.1.	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12,00	1.100,00	BDI 1	1.325,50	15.906,00
1.24.0.0.2.	ORSE	10746	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	11,00	1.598,81	BDI 1	1.926,57	21.192,27
1.24.0.0.3.	ORSE	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	80,00	38,55	BDI 1	46,45	3.716,00
1.25.			CASA DE GÁS					-	2.639,75
1.25.0.0.1.	SINAPI	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,88	56,99	BDI 1	68,67	197,77

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.25.0.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,52	9,66	BDI 1	11,64	64,25
1.25.0.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,52	34,29	BDI 1	41,32	228,09
1.25.0.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,52	4,70	BDI 1	5,66	31,24
1.25.0.0.5.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	5,52	29,56	BDI 1	35,62	196,62
1.25.0.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,52	14,41	BDI 1	17,36	95,83
1.25.0.0.7.	ORSE	4254	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e ca peamento 4cm.	M2	0,72	202,13	BDI 1	243,57	175,37
1.25.0.0.8.	ORSE	4716	Grade em metalon	m2	1,20	313,76	BDI 1	378,08	453,70
1.25.0.0.9.	ORSE	9092	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00	737,13	BDI 1	888,24	888,24
1.25.0.0.10.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	48,03	BDI 1	57,88	57,88
1.25.0.0.11.	SINAPI	96799	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	5,00	11,07	BDI 1	13,34	66,70
1.25.0.0.12.	ORSE	9018	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela, u so domestico	un	1,00	32,82	BDI 1	39,55	39,55
1.25.0.0.13.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	54,94	BDI 1	66,20	66,20
1.25.0.0.14.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	64,99	BDI 1	78,31	78,31
1.26.			PISCINA					-	697.010,11
1.26.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	4.439,06
1.26.1.0.1.	SEINFRA	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	341,57	5,10	BDI 1	6,15	2.100,66
1.26.1.0.2.	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	560,00	2,37	BDI 1	2,86	1.601,60
1.26.1.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,00	30,57	BDI 1	36,84	736,80
1.26.2.			ESTRUTURA- PISCINA					-	234.324,50
1.26.2.0.1.	ORSE	121	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	230,40	89,18	BDI 1	107,46	24.758,78

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.26.2.0.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	511,84	154,40	BDI 1	186,05	95.227,83
1.26.2.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4.074,90	15,87	BDI 1	19,12	77.912,09
1.26.2.0.4.	ORSE	11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	36,56	568,55	BDI 1	685,10	25.047,26
1.26.2.0.5.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,83	869,89	BDI 1	1.048,22	1.918,24
1.26.2.0.6.	ORSE-I	290	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionária com consumo mínimo de 30m³	m3	160,78	48,83	BDI 1	58,84	9.460,30
1.26.3.			RADIER- PISCINA					-	109.581,02
1.26.3.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	325,00	0,81	BDI 1	0,98	318,50
1.26.3.0.2.	ORSE	121	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	15,00	89,18	BDI 1	107,46	1.611,90
1.26.3.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	16,25	245,11	BDI 1	295,36	4.799,60
1.26.3.0.4.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.650,80	9,61	BDI 1	11,58	65.436,26
1.26.3.0.5.	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	70,31	441,61	BDI 1	532,14	37.414,76
1.26.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO- PISCINA E AREA DA PISCINA					-	294.794,08
1.26.4.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	711,00	135,69	BDI 1	163,51	116.255,61
1.26.4.0.2.	setop	ED-20754	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	M²	112,50	37,02	BDI 1	44,61	5.018,63
1.26.4.0.3.	ORSE	3318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	112,50	39,90	BDI 1	48,08	5.409,00
1.26.4.0.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	112,50	8,29	BDI 1	9,99	1.123,88
1.26.4.0.5.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	626,57	77,74	BDI 1	93,68	58.697,08
1.26.4.0.6.	ORSE	11175	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal pisci na, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	454,07	127,31	BDI 1	153,41	69.658,88

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.26.4.0.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	285,00	3,16	BDI 1	3,81	1.085,85
1.26.4.0.8.	ORSE	8928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	285,00	75,38	BDI 1	90,83	25.886,55
1.26.4.0.9.	SBC	171451	PEDRA SAO THOME 38x38cm PARA BORDA DE PISCINA	M²	33,75	286,67	BDI 1	345,44	11.658,60
1.26.5.			ESCADA , ACESSORIOS EM AÇO INOXIDÁVEL 315					-	24.705,10
1.26.5.0.1.	ORSE	13706	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	2,00	237,88	BDI 1	286,65	573,30
1.26.5.0.2.	ORSE	13705	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	10,00	272,88	BDI 1	328,82	3.288,20
1.26.5.0.3.	ORSE	13710	Escada p/ piscina em aço inox 1 1/2" com 5 dois degraus	m	2,00	1.601,39	BDI 1	1.929,67	3.859,34
1.26.5.0.4.	ORSE	13450	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar	un	10,00	209,61	BDI 1	252,58	2.525,80
1.26.5.0.5.	ORSE-I	10965	Coadeira Skimer Modelo WC	un	4,00	444,00	BDI 1	535,02	2.140,08
1.26.5.0.6.	ORSE	13944	Filtro para piscina de até 312 m³, v = 39,20 m³/h, tub. sucção = 50mm, tub. recalque = 50mm, carga de areia 525 Kg, ref.: FM-100, sodramar ou similar	un	2,00	5.111,36	BDI 1	6.159,19	12.318,38
1.26.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	10.353,50
1.26.6.0.1.	ORSE	11442	Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, da Aiha ou similar	un	17,00	272,34	BDI 1	328,17	5.578,89
1.26.6.0.2.	ORSE	13708	Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com prolongador, para instalação de iluminação para piscina	un	19,00	89,34	BDI 1	107,65	2.045,35
1.26.6.0.3.	ORSE	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	1,00	11,19	BDI 1	13,48	13,48
1.26.6.0.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,62	10,13	BDI 1	12,21	1.179,73
1.26.6.0.5.	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	2,00	142,75	BDI 1	172,01	344,02
1.26.6.0.6.	ORSE	9749	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	2,00	42,39	BDI 1	51,08	102,16
1.26.6.0.7.	ORSE	9517	Placa 4"x2" com furo	un	1,00	5,15	BDI 1	6,21	6,21
1.26.6.0.8.	ORSE-I	3689	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00	62,50	BDI 1	75,31	75,31
1.26.6.0.9.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	332,94	BDI 1	401,19	401,19
1.26.6.0.10.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,21	15,64	BDI 1	18,85	607,16
1.26.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	18.812,85
1.26.7.0.1.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	287,60	44,63	BDI 1	53,78	15.467,13

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.26.7.0.2.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	15,38	BDI 1	18,53	37,06
1.26.7.0.3.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	25,69	14,61	BDI 1	17,61	452,40
1.26.7.0.4.	ORSE-I	2113	Te 90° pvc rígido soldavel, marrom, d= 50mm	un	2,00	9,68	BDI 1	11,66	23,32
1.26.7.0.5.	SINAPI-I	11880	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	UN	4,00	87,73	BDI 1	105,71	422,84
1.26.7.0.6.	SINAPI-I	328	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA	UN	17,00	8,21	BDI 1	9,89	168,13
1.26.7.0.7.	SINAPI-I	329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	UN	4,00	6,87	BDI 1	8,28	33,12
1.26.7.0.8.	ORSE	1540	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	2,00	41,22	BDI 1	49,67	99,34
1.26.7.0.9.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	35,70	BDI 1	43,02	129,06
1.26.7.0.10.	ORSE	1638	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	3,00	53,33	BDI 1	64,26	192,78
1.26.7.0.11.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	18,48	BDI 1	22,27	222,70
1.26.7.0.12.	ORSE	1527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,52	41,20	BDI 1	49,65	1.564,97
1.27.			VESTIARIO					-	10.209,00
1.27.1.			ESTRUTURA					-	10.209,00
1.27.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	27,29	55,61	BDI 1	67,01	1.828,70
1.27.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	8,19	17,88	BDI 1	21,55	176,49
1.27.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	52,90	11,91	BDI 1	14,35	759,12
1.27.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	105,00	12,82	BDI 1	15,45	1.622,25
1.27.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	42,02	49,87	BDI 1	60,09	2.524,98
1.27.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	592,79	BDI 1	714,31	1.600,05
1.27.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,11	525,82	BDI 1	633,61	69,70
1.27.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,35	47,86	BDI 1	57,67	135,52
1.27.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	25,27	49,00	BDI 1	59,05	1.492,19

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.28.			SUPERESTRUTURA					-	6.125,08
1.28.0.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	38,20	11,91	BDI 1	14,35	548,17
1.28.0.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	110,90	12,82	BDI 1	15,45	1.713,41
1.28.0.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	32,82	49,87	BDI 1	60,09	1.972,15
1.28.0.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,45	592,79	BDI 1	714,31	1.750,06
1.28.0.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,45	47,86	BDI 1	57,67	141,29
1.29.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	12.090,02
1.29.0.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	147,53	66,68	BDI 1	80,35	11.854,04
1.29.0.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,10	26,40	BDI 1	31,81	66,80
1.29.0.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,40	26,00	BDI 1	31,33	169,18
1.30.			COBERTURA					-	19.768,23
1.30.0.0.1.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,92	35,16	BDI 1	42,37	1.479,56
1.30.0.0.2.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,92	87,84	BDI 1	105,85	3.696,28
1.30.0.0.3.	SINAPI	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	2.441,40	BDI 1	2.941,89	8.825,67
1.30.0.0.4.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	13,83	51,77	BDI 1	62,38	862,72
1.30.0.0.5.	ORSE	305	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	7,50	122,26	BDI 1	147,32	1.104,90
1.30.0.0.6.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	4,50	135,69	BDI 1	163,51	735,80
1.30.0.0.7.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	17,42	86,88	BDI 1	104,69	1.823,70
1.30.0.0.8.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	17,42	5,83	BDI 1	7,03	122,46
1.30.0.0.9.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	17,42	36,04	BDI 1	43,43	756,55
1.30.0.0.10.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,42	17,18	BDI 1	20,70	360,59

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.31.			REVESTIMENTO INTERNO					-	11.678,40
1.31.0.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	92,21	9,21	BDI 1	11,10	1.023,53
1.31.0.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	92,21	34,29	BDI 1	41,32	3.810,12
1.31.0.0.3.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	92,21	61,60	BDI 1	74,23	6.844,75
1.32.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	7.006,27
1.32.0.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	55,32	9,21	BDI 1	11,10	614,05
1.32.0.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	55,32	34,29	BDI 1	41,32	2.285,82
1.32.0.0.3.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	55,32	61,60	BDI 1	74,23	4.106,40
1.33.			SISTEMA DE PISOS					-	4.604,69
1.33.0.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	29,26	3,16	BDI 1	3,81	111,48
1.33.0.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	29,26	60,29	BDI 1	72,65	2.125,74
1.33.0.0.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,30	94,47	BDI 1	113,84	375,67
1.33.0.0.4.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	17,42	69,23	BDI 1	83,42	1.453,18
1.33.0.0.5.	ORSE	8928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	5,93	75,38	BDI 1	90,83	538,62
1.34.			ESQUADRIAS E PAINES					-	12.004,79
1.34.0.0.1.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	1,08	450,00	BDI 1	542,25	585,63
1.34.0.0.2.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	1,08	64,67	BDI 1	77,93	84,16

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.34.0.0.3.	ORSE	14030	Porta de madeira de lei muiracatiara 0,95x210m, inclusive caixão 15cm e alisa r 5x1cm	un	3,00	2.376,25	BDI 1	2.863,38	8.590,14
1.34.0.0.4.	ORSE	4716	Grade em metalon	m2	7,26	313,76	BDI 1	378,08	2.744,86
1.35.			LOUÇAS E METAIS					-	8.605,37
1.35.0.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	2,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	2.725,64
1.35.0.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj . de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	2,00	756,83	BDI 1	911,98	1.823,96
1.35.0.0.3.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00	39,53	BDI 1	47,63	95,26
1.35.0.0.4.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00	54,66	BDI 1	65,87	131,74
1.35.0.0.5.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2,00	74,68	BDI 1	89,99	179,98
1.35.0.0.6.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	2,00	190,70	BDI 1	229,79	459,58
1.35.0.0.7.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	1,76	500,23	BDI 1	602,78	1.060,89
1.35.0.0.8.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	328,12	BDI 1	395,38	1.581,52
1.35.0.0.9.	ORSE	13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ re gistro de pressão cromado	un	2,00	226,89	BDI 1	273,40	546,80
1.36.			CONTENÇÃO, RAMPA E ESCADA					-	264.369,28
1.36.1.			ESTRUTURA- CONTENÇÃO E RAMPA					-	44.553,08
1.36.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	85,95	55,61	BDI 1	67,01	5.759,51
1.36.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	25,79	17,88	BDI 1	21,55	555,77
1.36.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	198,30	11,91	BDI 1	14,35	2.845,61
1.36.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	688,30	12,82	BDI 1	15,45	10.634,24
1.36.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	152,05	49,87	BDI 1	60,09	9.136,68
1.36.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,52	592,79	BDI 1	714,31	8.943,16
1.36.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,63	525,82	BDI 1	633,61	399,17
1.36.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,15	47,86	BDI 1	57,67	758,36
1.36.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	93,49	49,00	BDI 1	59,05	5.520,58

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.36.2.			ESTRUTURA					-	25.498,15
1.36.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	194,20	11,91	BDI 1	14,35	2.786,77
1.36.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	465,40	12,82	BDI 1	15,45	7.190,43
1.36.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	152,05	49,87	BDI 1	60,09	9.136,68
1.36.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,27	592,79	BDI 1	714,31	5.907,34
1.36.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,27	47,86	BDI 1	57,67	476,93
1.36.3.			ALVENARIA E VEDAÇÃO					-	19.501,13
1.36.3.0.1.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	142,50	113,57	BDI 1	136,85	19.501,13
1.36.4.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	127.380,60
1.36.4.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	142,50	9,21	BDI 1	11,10	1.581,75
1.36.4.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	142,50	34,29	BDI 1	41,32	5.888,10
1.36.4.0.3.	ORSE	2216	Revestimento de piso com pedra são domingos, aplicada com argamassa indústria lizada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	142,50	85,13	BDI 1	102,58	14.617,65
1.36.4.0.4.	ORSE	7733	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox ø =2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m, fixado nas extremidades	m	124,65	701,00	BDI 1	844,71	105.293,10
1.36.5.			ESCADA					-	20.072,78
1.36.5.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	92,00	11,91	BDI 1	14,35	1.320,20
1.36.5.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	445,70	12,82	BDI 1	15,45	6.886,07
1.36.5.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	89,69	49,87	BDI 1	60,09	5.389,47
1.36.5.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,37	592,79	BDI 1	714,31	5.978,77
1.36.5.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,64	47,86	BDI 1	57,67	498,27

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.36.6.			SISTEMA DE PISOS- ESCADA, RAMPA E AO REDOR DA PISCINA					-	27.363,54
1.36.6.0.1.	ORSE	12621	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exc lusive argamassa de regularização	m	9,40	71,85	BDI 1	86,58	813,85
1.36.6.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	150,10	3,16	BDI 1	3,81	571,88
1.36.6.0.3.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	150,10	60,29	BDI 1	72,65	10.904,77
1.36.6.0.4.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	150,10	83,34	BDI 1	100,42	15.073,04
1.37.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS (GERAL)					-	53.246,09
1.37.1.			VÁLVULAS E REGISTROS					-	1.252,12
1.37.1.0.1.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	182,39	BDI 1	219,78	219,78
1.37.1.0.2.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	42,14	BDI 1	50,78	863,26
1.37.1.0.3.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	35,08	BDI 1	42,27	169,08
1.37.2.			TUBOS RIGIDOS- ÁGUA FRIA					-	11.508,61
1.37.2.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	198,88	13,28	BDI 1	16,00	3.182,08
1.37.2.0.2.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	84,36	30,73	BDI 1	37,03	3.123,85
1.37.2.0.3.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,74	44,63	BDI 1	53,78	5.202,68
1.37.3.			CONEXÕES ESGOTO					-	6.063,01
1.37.3.0.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	11,05	BDI 1	13,32	333,00
1.37.3.0.2.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	10,11	BDI 1	12,18	194,88
-	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00		BDI 1	-	-
1.37.3.0.3.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	43,97	BDI 1	52,98	635,76

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.37.3.0.4.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	10,84	BDI 1	13,06	653,00
1.37.3.0.5.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	41,00	9,46	BDI 1	11,40	467,40
1.37.3.0.6.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	22,69	BDI 1	27,34	109,36
1.37.3.0.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	27,57	BDI 1	33,22	631,18
1.37.3.0.8.	ORSE	1633	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	3,00	27,33	BDI 1	32,93	98,79
1.37.3.0.9.	ORSE	1635	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	1,00	41,77	BDI 1	50,33	50,33
1.37.3.0.10.	ORSE	1636	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	12,00	46,07	BDI 1	55,51	666,12
1.37.3.0.11.	ORSE	1638	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	5,00	53,33	BDI 1	64,26	321,30
1.37.3.0.12.	ORSE	1573	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	63,00	11,76	BDI 1	14,17	892,71
1.37.3.0.13.	ORSE	1647	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00	18,66	BDI 1	22,49	22,49
1.37.3.0.14.	ORSE	1651	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	5,00	36,71	BDI 1	44,24	221,20
1.37.3.0.15.	ORSE-I	1937	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	2,00	8,69	BDI 1	10,47	20,94
1.37.3.0.16.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	9,96	BDI 1	12,00	204,00
1.37.3.0.17.	ORSE	1585	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	19,00	23,61	BDI 1	28,45	540,55
1.37.4.			CAIXAS E RALOS					-	19.344,01
1.37.4.0.1.	ORSE	11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	683,80	BDI 1	823,98	823,98
1.37.4.0.2.	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	19,00	683,80	BDI 1	823,98	15.655,62
1.37.4.0.3.	ORSE	4280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelh a	un	18,00	37,16	BDI 1	44,78	806,04
1.37.4.0.4.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	40,34	BDI 1	48,61	1.895,79
1.37.4.0.5.	SINAPI-I	11737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	1,00	11,64	BDI 1	14,03	14,03
1.37.4.0.6.	SINAPI-I	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	7,00	8,21	BDI 1	9,89	69,23
1.37.4.0.7.	ORSE-I	1822	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	2,00	8,39	BDI 1	10,11	20,22
1.37.4.0.8.	ORSE-I	1907	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento alumí nio, marca Akros ou similar	un	2,00	24,52	BDI 1	29,55	59,10

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.37.5.			TUBO ESGOTO					-	11.210,82
1.37.5.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,65	22,89	BDI 1	27,58	900,49
1.37.5.0.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	107,81	12,43	BDI 1	14,98	1.614,99
1.37.5.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,75	35,05	BDI 1	42,24	116,16
1.37.5.0.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	245,47	29,00	BDI 1	34,95	8.579,18
1.37.6.			CONEXÕES - ÁGUA FRIA					-	3.867,52
1.37.6.0.1.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	38,00	3,60	BDI 1	4,34	164,92
1.37.6.0.2.	SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	4,01	BDI 1	4,83	38,64
1.37.6.0.3.	ORSE	1089	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2,00	38,19	BDI 1	46,02	92,04
1.37.6.0.4.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	5,76	BDI 1	6,94	90,22
1.37.6.0.5.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,57	BDI 1	24,79	49,58
1.37.6.0.6.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	13,51	BDI 1	16,28	732,60
1.37.6.0.7.	SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	17,93	BDI 1	21,61	302,54
1.37.6.0.8.	ORSE	1148	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	7,00	37,30	BDI 1	44,95	314,65
1.37.6.0.9.	ORSE	1155	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	10,00	33,63	BDI 1	40,52	405,20
1.37.6.0.10.	ORSE	1180	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	4,00	26,18	BDI 1	31,55	126,20
1.37.6.0.11.	ORSE	1183	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	4,00	69,47	BDI 1	83,71	334,84
1.37.6.0.12.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	14,35	BDI 1	17,29	622,44
1.37.6.0.13.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	30,70	BDI 1	36,99	73,98
1.37.6.0.14.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	76,31	BDI 1	91,95	91,95

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.37.6.0.15.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	20,88	BDI 1	25,16	427,72
1.38.			DRENO AR					-	14.102,81
1.38.1.			TUBOS RÍGIDOS - ESGOTO					-	1.654,96
1.38.1.0.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,76	29,00	BDI 1	34,95	865,36
1.38.1.0.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	52,71	12,43	BDI 1	14,98	789,60
1.38.2.			TUBOS RÍGIDOS - ÁGUA FRIA					-	3.252,99
1.38.2.0.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	143,62	18,80	BDI 1	22,65	3.252,99
1.38.3.			CONEXÕES - ÁGUA FRIA					-	955,06
1.38.3.0.1.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	8,77	BDI 1	10,57	179,69
1.38.3.0.2.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	73,00	8,04	BDI 1	9,69	707,37
1.38.3.0.3.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	7,05	BDI 1	8,50	68,00
1.38.4.			CAIXAS DE INSPEÇÃO					-	8.239,80
1.38.4.0.1.	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	683,80	BDI 1	823,98	8.239,80
1.39.			PLUVIAL					-	51.830,15
1.39.1.			CONEXÕES					-	48.911,82
1.39.1.0.1.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	28,98	BDI 1	34,92	453,96
1.39.1.0.2.	ORSE	3234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	10,00	566,49	BDI 1	682,62	6.826,20
1.39.1.0.3.	ORSE	10273	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 5 0cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	94,00	367,54	BDI 1	442,89	41.631,66
1.39.2.			TUBOS RÍGIDOS - PLUVIAL					-	2.918,33
1.39.2.0.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	83,50	29,00	BDI 1	34,95	2.918,33
1.40.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					-	105.899,78
1.40.1.			CAIXAS DE EMBUTIR					-	4.895,64
1.40.1.0.1.	ORSE	10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	195,00	14,64	BDI 1	17,64	3.439,80
1.40.1.0.2.	ORSE	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	108,00	11,19	BDI 1	13,48	1.455,84

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.40.2.			DERIVAÇÕES PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO					-	782,12
1.40.2.0.1.	SINAPI	95764	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	16,10	BDI 1	19,40	58,20
1.40.2.0.2.	SINAPI	95766	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00	29,53	BDI 1	35,58	249,06
1.40.2.0.3.	SINAPI	95768	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	37,24	BDI 1	44,87	134,61
1.40.2.0.4.	SINAPI-I	1876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	9,00	8,11	BDI 1	9,77	87,93
1.40.2.0.5.	ORSE	371	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,00	2,20	BDI 1	2,65	15,90
1.40.2.0.6.	ORSE	372	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	14,00	3,42	BDI 1	4,12	57,68
1.40.2.0.7.	ORSE	373	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	4,98	BDI 1	6,00	36,00
1.40.2.0.8.	ORSE	374	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	18,00	6,58	BDI 1	7,93	142,74
1.40.3.			INTERRUPTORES					-	1.549,26
1.40.3.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	29,42	BDI 1	35,45	1.488,90
1.40.3.0.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,09	BDI 1	60,36	60,36
1.40.4.			PLACA SAÍDA DE FIO					-	160,16
1.40.4.0.1.	ORSE-I	14369	Placa para tomada 4" x 2" 1 saída fio	un	28,00	4,75	BDI 1	5,72	160,16
1.40.5.			QUADROS					-	1.919,94
1.40.5.0.1.	ORSE	12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00	265,55	BDI 1	319,99	1.919,94
1.40.6.			TOMADAS					-	8.404,04
1.40.6.0.1.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	108,00	55,88	BDI 1	67,34	7.272,72
1.40.6.0.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	36,71	BDI 1	44,24	44,24
1.40.6.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	6,00	48,32	BDI 1	58,23	349,38
1.40.6.0.4.	ORSE	4279	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	15,00	40,81	BDI 1	49,18	737,70
1.40.7.			LUMINARIAS					-	13.613,16
1.40.7.0.1.	ORSE	12971	Luminária Painei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	108,00	78,80	BDI 1	94,95	10.254,60
1.40.7.0.2.	ORSE	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20,00	125,99	BDI 1	151,82	3.036,40
1.40.7.0.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	33,42	BDI 1	40,27	322,16

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.40.8.			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					-	1.348,25
1.40.8.0.1.	ORSE-I	13159	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	2,00	21,89	BDI 1	26,38	52,76
1.40.8.0.2.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	97,24	BDI 1	117,17	351,51
1.40.8.0.3.	ORSE	10315	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	21,06	BDI 1	25,38	25,38
1.40.8.0.4.	ORSE	451	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	107,79	BDI 1	129,89	259,78
1.40.8.0.5.	ORSE	8419	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	99,72	BDI 1	120,16	120,16
1.40.8.0.6.	ORSE	452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	110,79	BDI 1	133,50	133,50
1.40.8.0.7.	ORSE	13816	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un	1,00	336,23	BDI 1	405,16	405,16
1.40.9.			ELETRODUTOS					-	21.586,84
1.40.9.0.1.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	94,33	17,56	BDI 1	21,16	1.996,02
1.40.9.0.2.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,91	22,18	BDI 1	26,73	959,87
1.40.9.0.3.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,73	18,59	BDI 1	22,40	1.136,35
1.40.9.0.4.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,11	14,92	BDI 1	17,98	343,60
1.40.9.0.5.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.240,13	11,48	BDI 1	13,83	17.151,00
1.40.10.			CABOS					-	51.640,37
1.40.10.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.145,70	4,72	BDI 1	5,69	17.899,03
1.40.10.0.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	285,90	3,26	BDI 1	3,93	1.123,59
1.40.10.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	518,50	10,13	BDI 1	12,21	6.330,89
1.40.10.0.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,00	18,06	BDI 1	21,76	3.786,24

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49
1.40.10.0.5.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	349,00	26,12	BDI 1	31,47	10.983,03
1.40.10.0.6.	ORSE	407	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	137,00	69,77	BDI 1	84,07	11.517,59
1.41.			RESERVATÓRIO					-	78.996,76
1.41.0.0.1.	SICRO3	7107377	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	65.557,48	BDI 1	78.996,76	78.996,76
1.42.			SUBESTAÇÃO					-	47.581,33
1.42.0.0.1.	SEINFRA	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	M²	1,00	39.486,58	BDI 1	47.581,33	47.581,33
1.43.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					-	33.494,01
1.43.0.0.1.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	151,95	BDI 1	183,10	183,10
1.43.0.0.2.	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7,00	23,55	BDI 1	28,38	198,66
1.43.0.0.3.	ORSE	11005	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	un	7,00	1.118,39	BDI 1	1.347,66	9.433,62
1.43.0.0.4.	ORSE	9051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressaõ c/barramento	un	7,00	362,39	BDI 1	436,68	3.056,76
1.43.0.0.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7,00	84,62	BDI 1	101,97	713,79
1.43.0.0.6.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	132,00	75,47	BDI 1	90,94	12.004,08
1.43.0.0.7.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	104,00	61,04	BDI 1	73,55	7.649,20
1.43.0.0.8.	SINAPI-I	11857	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2	UN	7,00	30,21	BDI 1	36,40	254,80
1.44.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	5.992,54
1.44.0.0.1.	ORSE	1511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	14,00	234,84	BDI 1	282,98	3.961,72
1.44.0.0.2.	ORSE	1504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	2,00	700,84	BDI 1	844,51	1.689,02
1.44.0.0.3.	ORSE	11852	Placa de sinalizacão de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	20,00	14,18	BDI 1	17,09	341,80
1.45.			LIMPEZA GERAL					-	16.750,40
1.45.0.0.1.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	5.510,00	2,52	BDI 1	3,04	16.750,40

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.593.880,49


Observações:


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JEQUIÉ/BA
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026


Responsável Técnico
Nome: DANILO BRANDÃO MOTA
CREA/CAU: 262121390-1


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

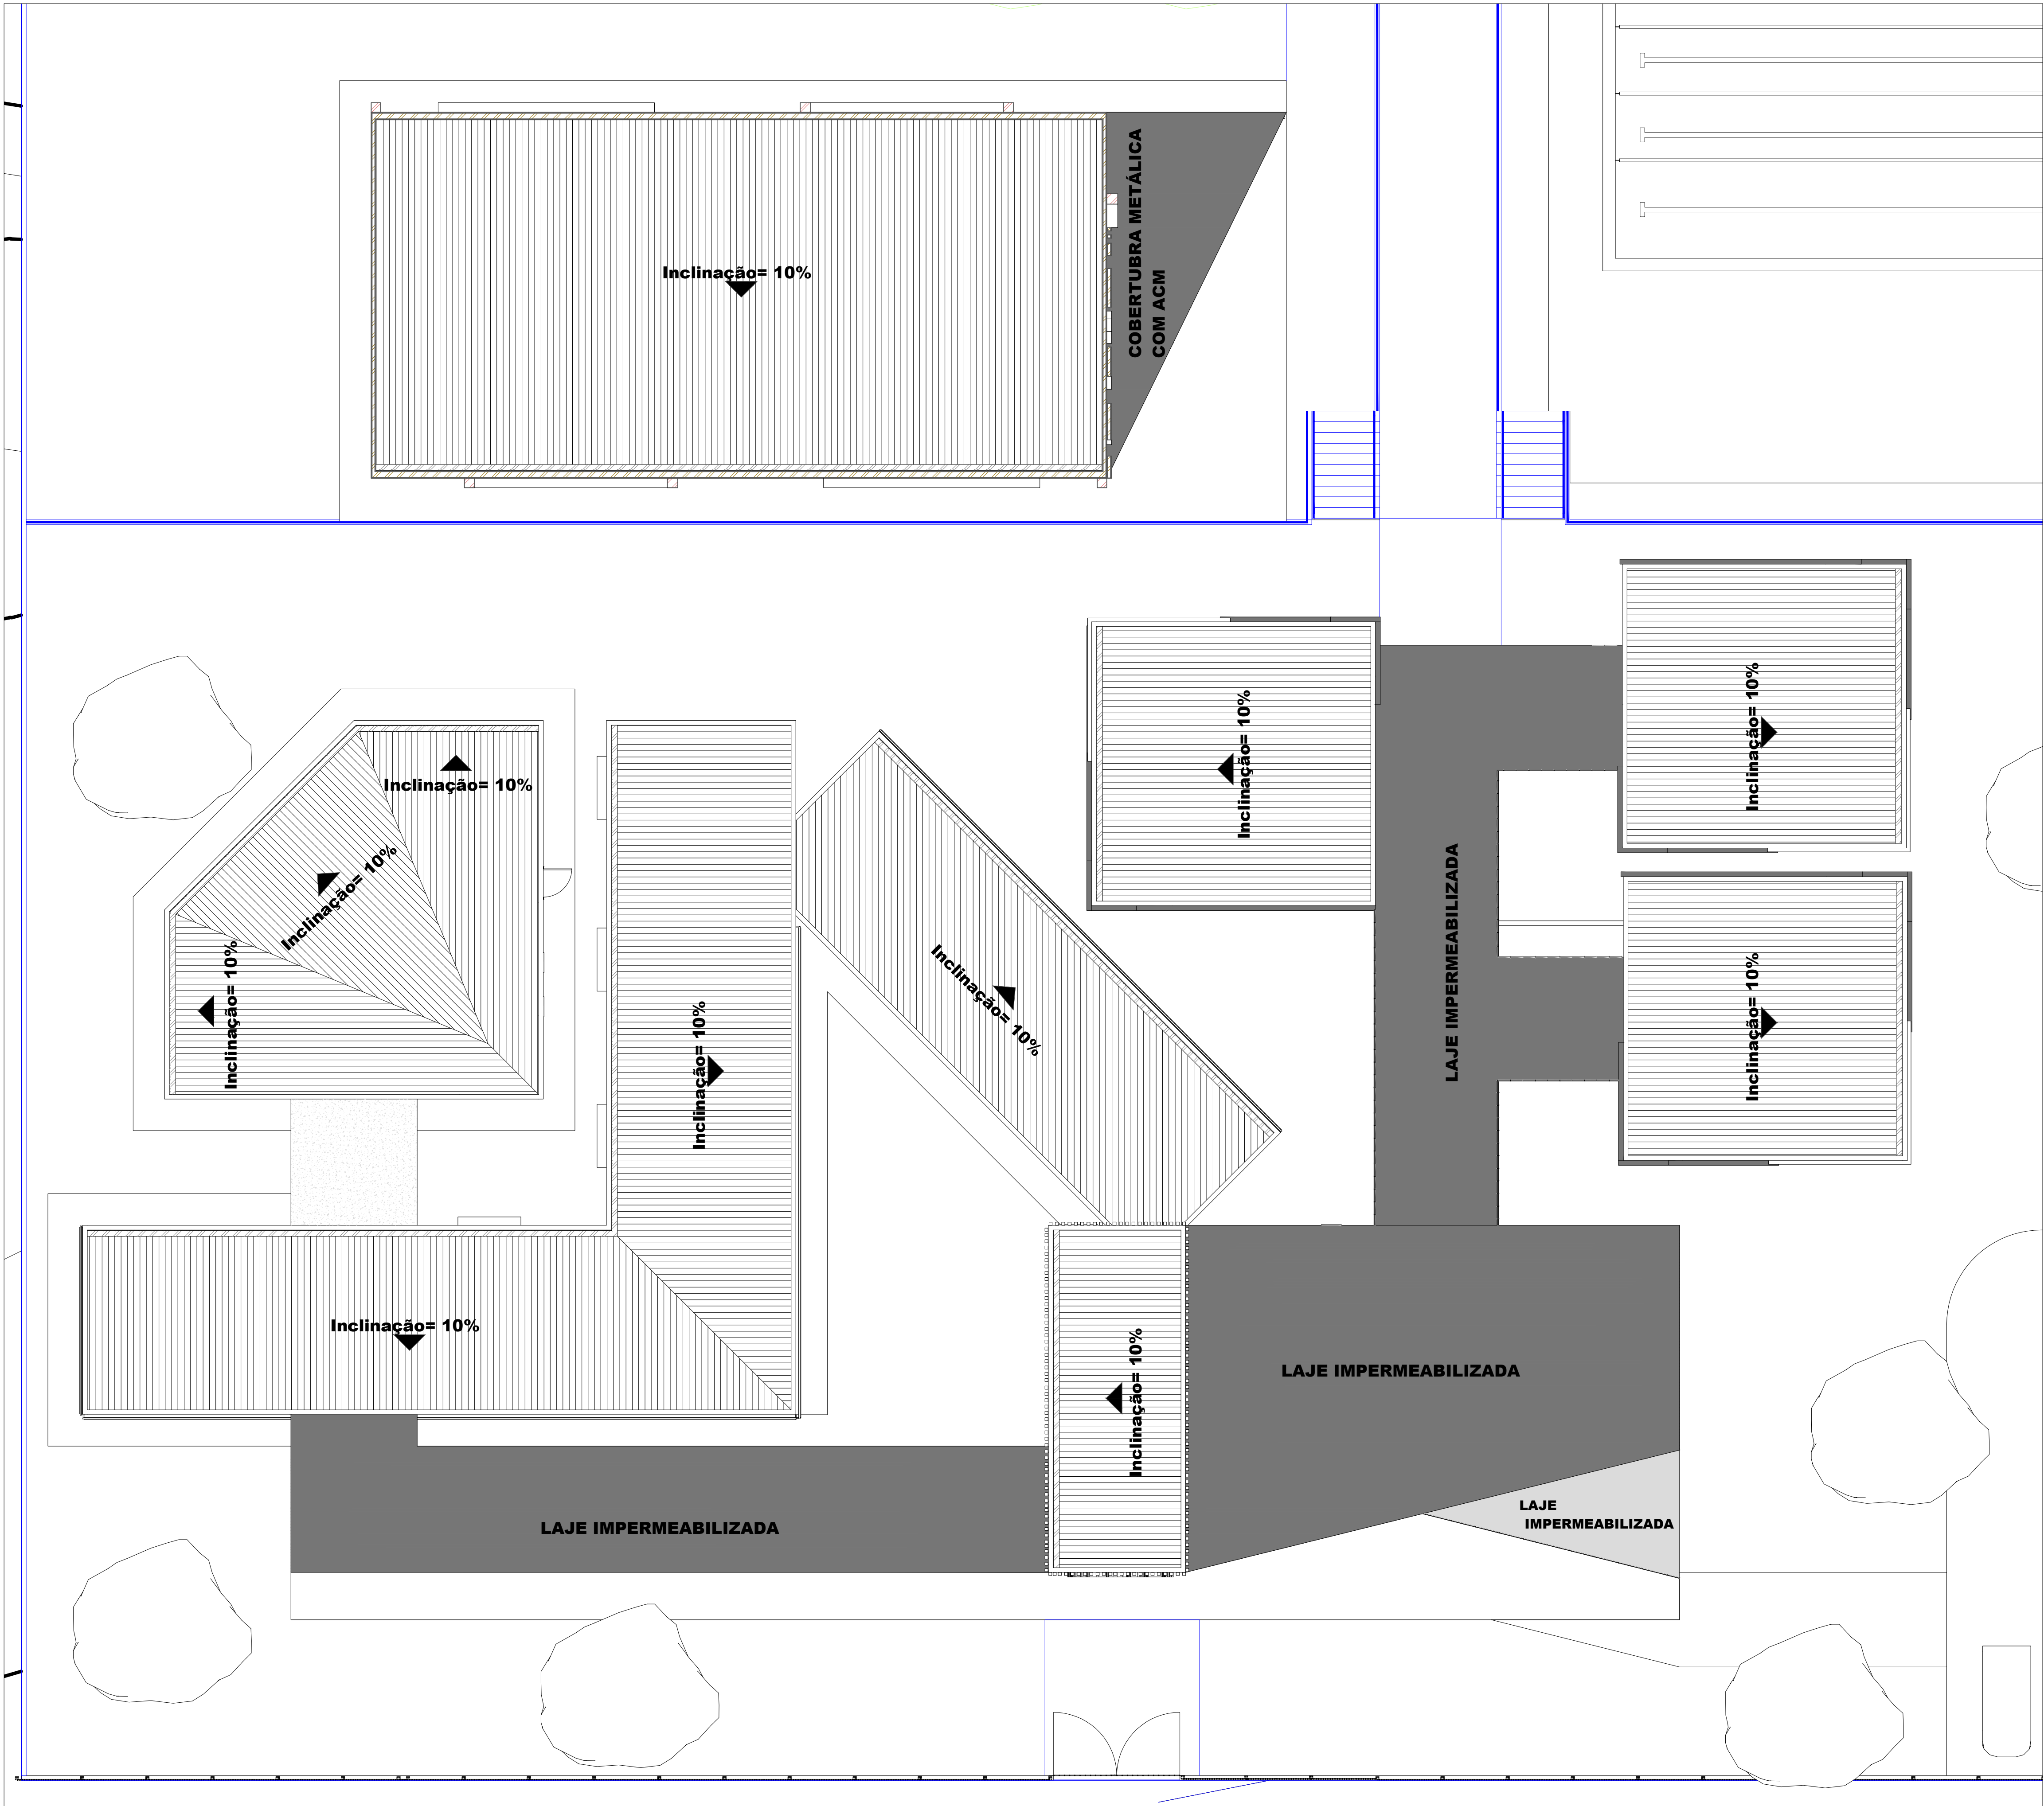

1 PLANTA BAIXA
1 : 75

Nº	POR	DATA	DESCRIÇÃO	
			REVISÕES	
PROPOSTANTE				
				
ORÇÃO			TIPO DO PROJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ			EXECUTIVO/ARQ	
PROJETO			AUTOR	
CAMPE - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS				
SOLICITAÇÃO		TÍTULO		DATA
		PLANTA DE COBERTURA		JANEIRO/2025
GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS			RESPONSÁVEL TÉCNICO	REVISÃO
			GEOVANA SOUZA DOS SANTOS - CREA BA 05047841-0	
SUB-GERÊNCIA DE PROJ. DE ARQ			DESENVOLVIMENTO	PROJETO
			1 : 75	01/01

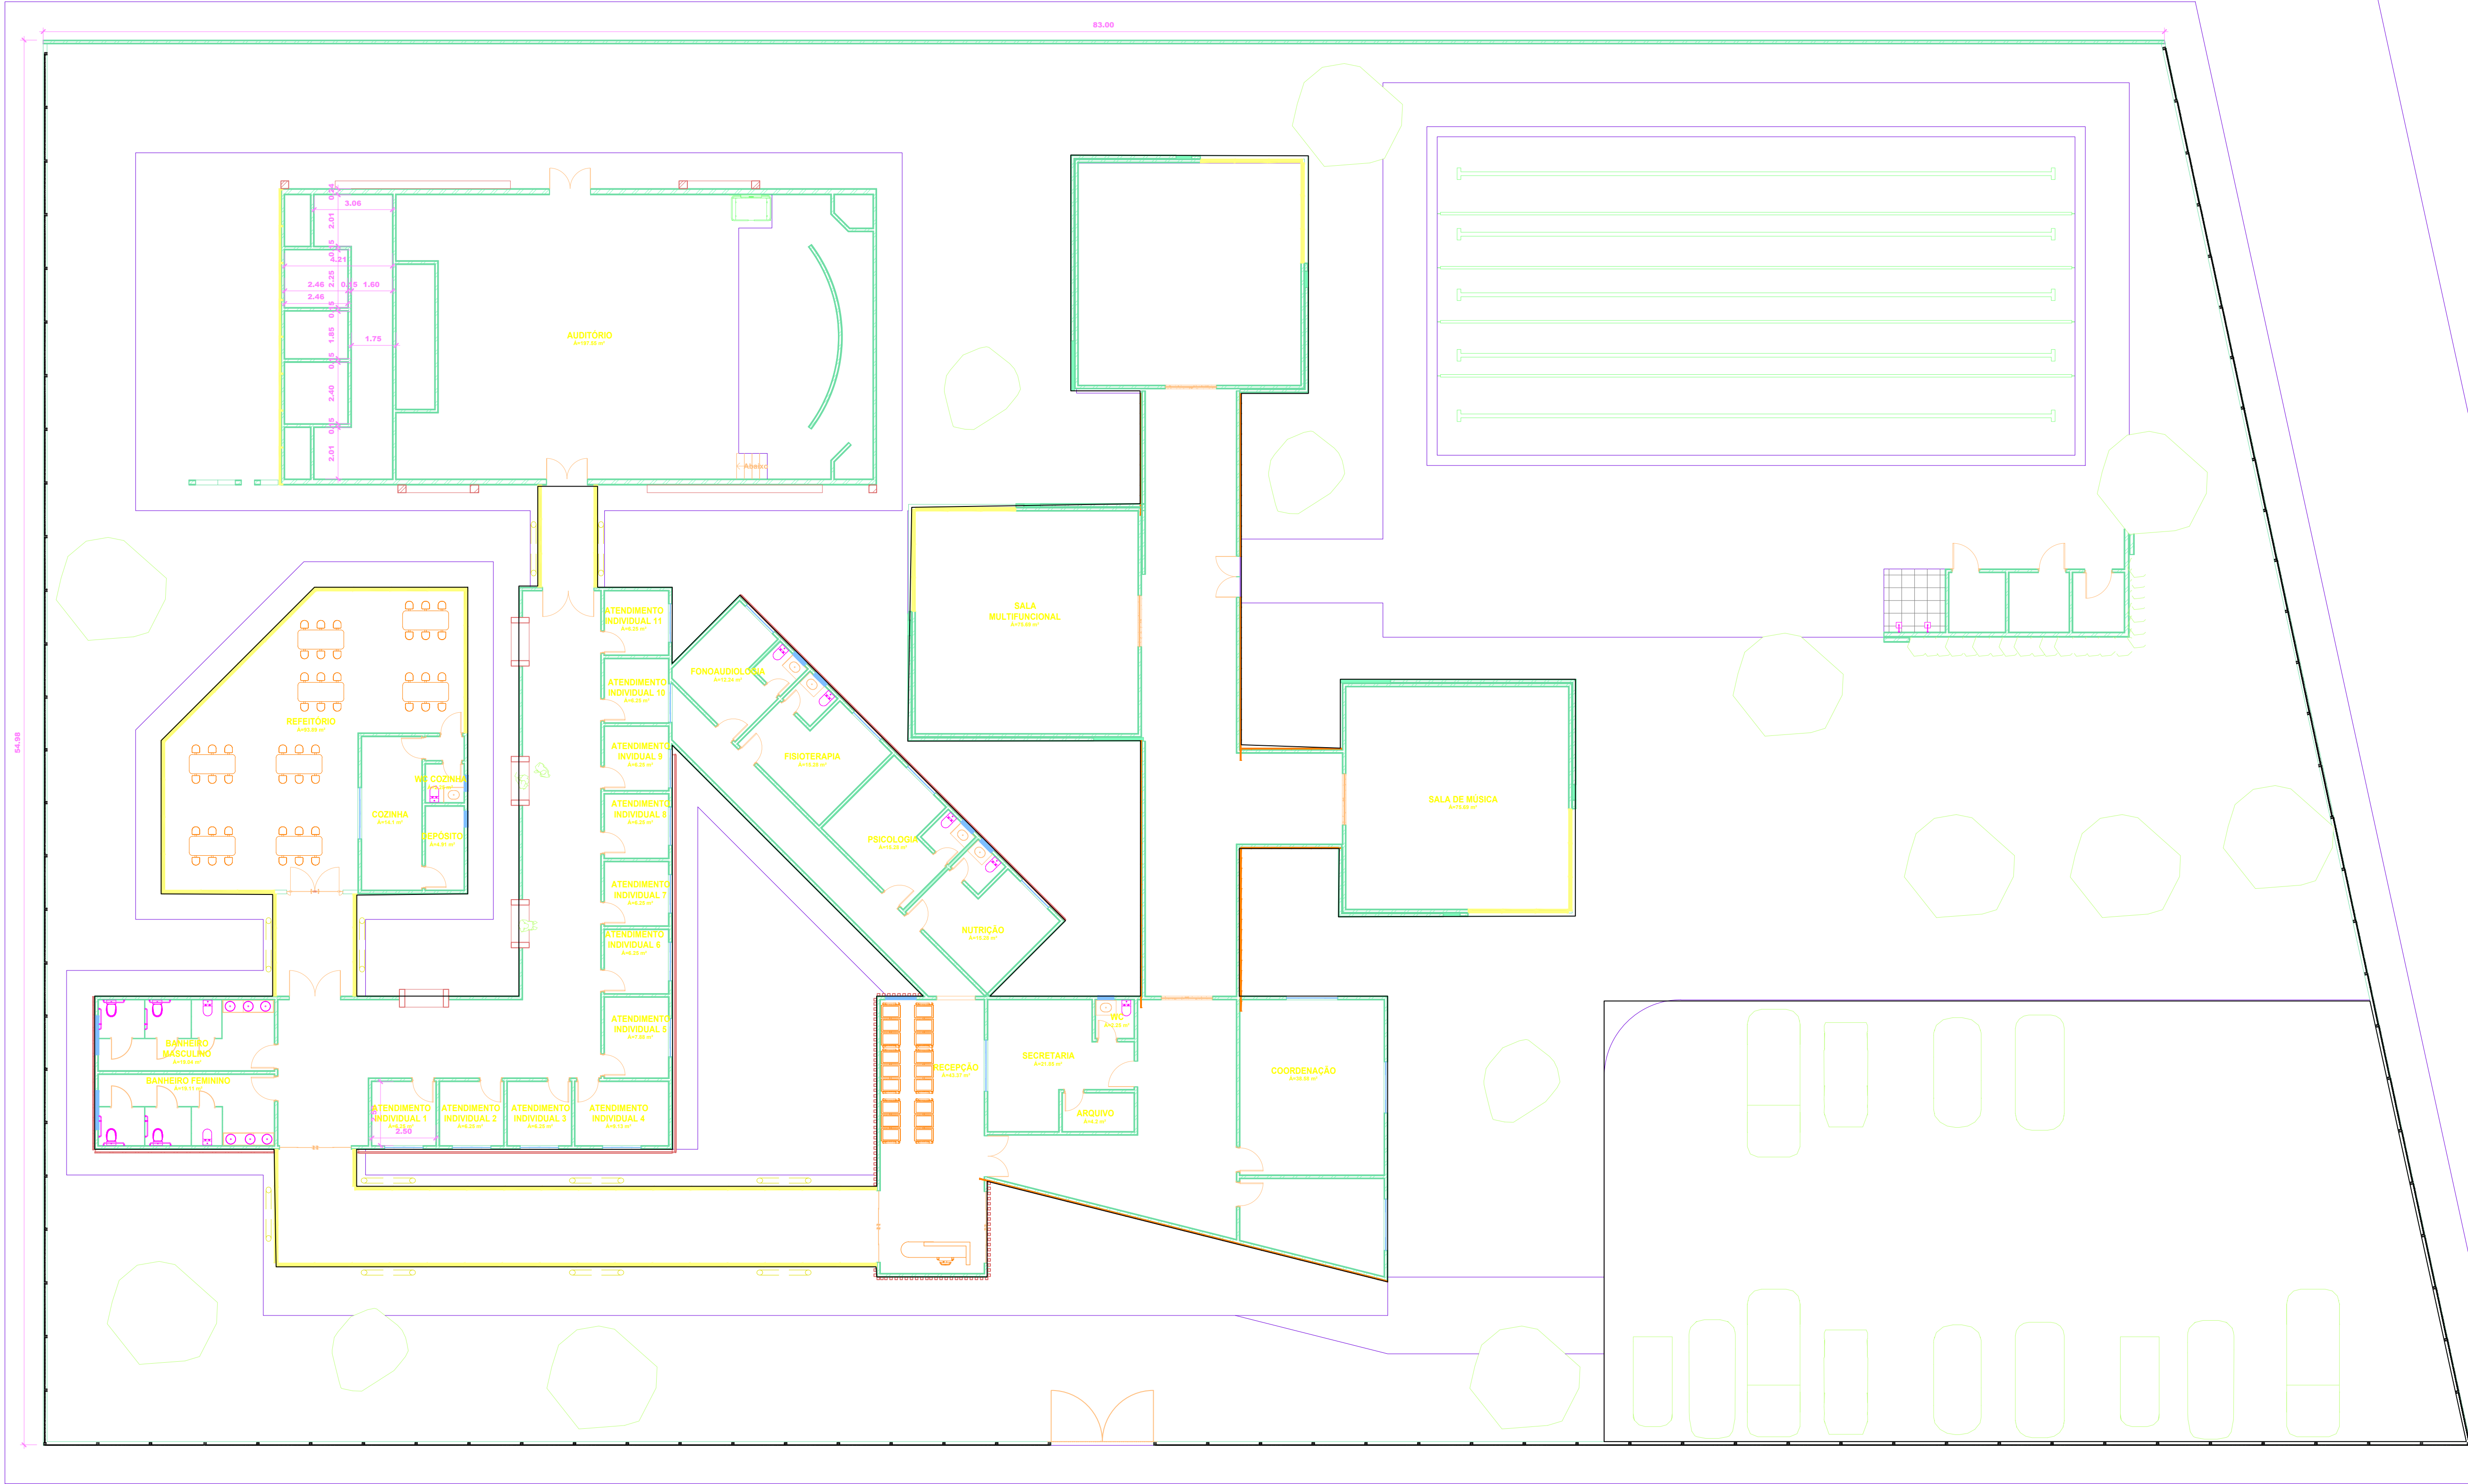

Nº	POR	DATA	DESCRIÇÃO	
			REVISÕES	
PROPOSTANTE				
ORÇÃO				
				TIPO DO PROJETO
				EXECUTIVO/ARQ
PROJETO				
CAMPE - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS				
SOLICITAÇÃO				
			TÍTULO	DATA
			PLANTA BARRA	
GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS			RESPONSÁVEL TÉCNICO	REVISÃO
SUB-GERÊNCIA DE PROJ. DE ARQ			GEOVANA SOUZA DOS SANTOS	ÁREA DE ESTUDO
SUB-GERÊNCIA DE PROJ. ESPECIAIS			CREA BA 02047541-0	
			DESENVOLVIMENTO	ESCALA
				PROPOSTA
				01/01