


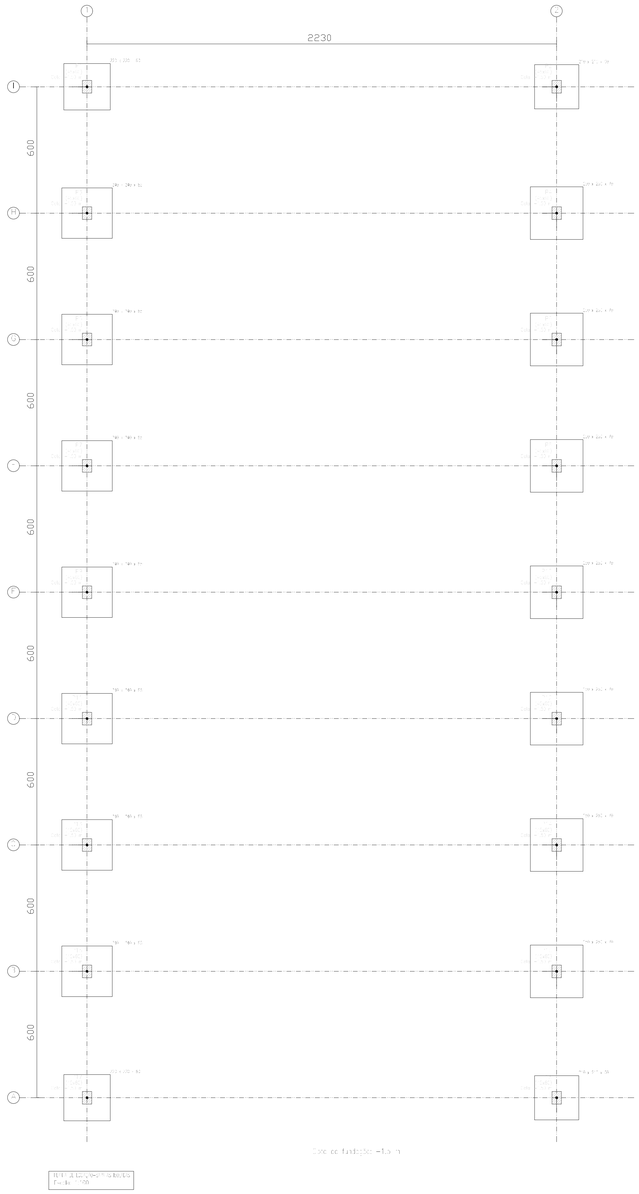


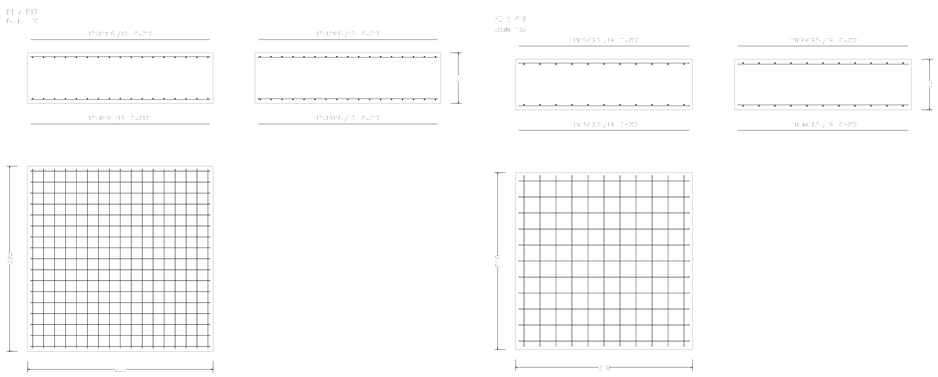

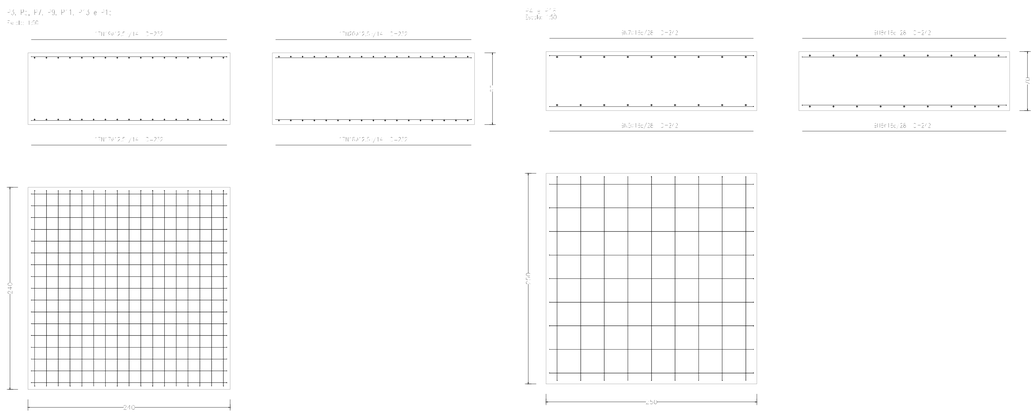

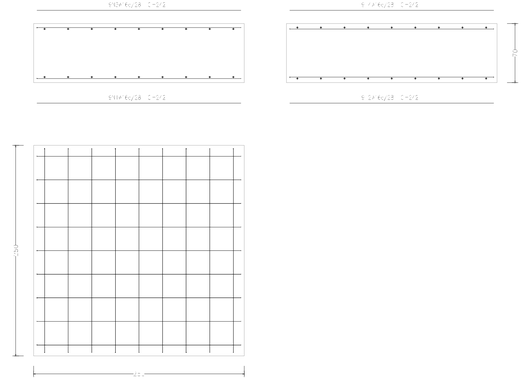

Elemento	Pos.	Diam.	Q	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Comp. Total (cm)	Total (cm)	Unit. (kg)	Tot. (kg)
V1=P1=P2=P3=P4	1	12.5	4	240		240	960	5.93	56.9
	2	8	16	50		50	800	0.31	24.8
	3	12.5	4	240		240	960	5.93	56.9
						Tot. dia 12.5 (m):			113.8
						Tot. dia 8 (m):			24.8
V2=P7	1	12.5	4	240		240	960	5.93	56.9
	2	8	16	50		50	800	0.31	24.8
	3	12.5	4	240		240	960	5.93	56.9
						Tot. dia 12.5 (m):			113.8
						Tot. dia 8 (m):			24.8
V3=P5	2	12.5	4	240		240	960	5.93	56.9
	13	8	26	212		212	2208	0.52	68.2
	2	12.5	4	240		240	960	5.93	56.9
						Tot. dia 12.5 (m):			113.8
						Tot. dia 8 (m):			68.2
V4=P6	13	8	11	200		200	2200	0.49	54.3
	14	12.5	4	240		240	960	5.93	56.9
	15	8	22	212		212	4664	1.05	103.1
	13	8	11	200		200	2200	0.49	54.3
						Tot. dia 12.5 (m):			56.9
						Tot. dia 8 (m):			157.4
V5=V6=P8=P9=P10 P11=P12	12	8	4	222		222	888	0.20	17.6
	16	8	26	222		222	5772	1.28	114.4
	15	8	22	222		222	4884	1.08	96.8
	12	8	4	222		222	888	0.20	17.6
						Tot. dia 8 (m):	12432		246.4
								ø5:	1525
								ø8:	3056
								ø12.5	2744

Resumo Aço Elemento	Comp. total (m)	Peso (kg)	Total
C/=50 ø10	288.3	195	
c/2.5	2801	1358	
ø16	603.8	1056	26.2

NOTAS: CONCRETO ARMADO

1- CARACTERISTICAS DO CONCRETO - Fck-25 MPA SUPERESTRUTRA E 25 MPA INFRAESTRUTURA. Relação A/C<0,6

2-CARACTERISTICAS DO AÇO - CA50 e CA60 (NBR 7480)

3-COBRIMENTO DA ARMADURA: CLASSE I, 2,5 CM PARA A SUPERESTRUTURA E 5 CM NA INFRAESTRUURA.

4-UTILIZAR DESMOLDANTE QUANDO USADO FORMAS DE MADEIRA, VEDACIT OU SIMILAR.

5- OS ELEMENTOS ATERRADOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS COM EMULÇÃO ASFÁLTICA PARA FUNDAÇÃO OU MÉTODO SIMILAR.

6-QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, O RESPONSÁVEL PELO MESMO DEVERÁ SER CONSULTADO PARA AVALIAR E VALIDAR A ALTERAÇÃO, ALÉM DE APRESENTAR AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO SOB PENA DE ANULAÇÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

7- TEMPO DE DESFORMA: 3 DIAS PARA AS FACES LATERAIS E 7 DIAS PARA AS ESCORAS.

8-TODAS A FUNDAÇÕES DEVERÃO SER ACENTADAS SOBRE SOLO COMPACTADO E LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA MINIMA DE 5 CM, NO TRAÇO 1:8:11/5:2 (LATAS DE 18L). Rende=0,25 M³, VERIFICAR COTA DE ASSENTAMENTO RESPEITANDO A COTA MINIMA DE 1,5M ,VIDE LAUDO DE SONDAGEM PARA CONFERÊNCIA DA TENSÃO ADMISSIVEL ;TENSÃO UTILIZADA EM CALCULO 2,5kgf/cm².

9-TODAS AS ARMADURAS DOS ELEMENTOS DEVEM TER ESPAÇADORES DE PLÁSTICO CONFORME O COBRIMENTO NECESSÁRIO.

10-O TEMPO DE CURA DEVERÁ SER RESPEITADO RIGOROSAMENTE: 7 DIAS. PELO MENOS 3 VEZES AO DIA (8h, 12h e 15h) OU QUANDO APRESENTAR SECURA.

11-DEVERÁ SER FEITO O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE DA CONCRETERA EM ATÉ 40 DIAS.

PREFEITURA JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE
Secretaria de Obras Estruturantes

ANDREI GONÇALVES
PREFEITO

BISMARCK CAVALCANTI
SECRETÁRIO DE OBRAS

PROJETO ARQUITETÔNICO:
FEIRA LIVRE DE MANIÇOBA

CONTEÚDO:
PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO

LOCAL:
JUAZEIRO -BA

TERRENO: 2.786,67m²
ÁREA COBERTA: 1.288m²
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL: 1.097,37m²

RESPONSÁVEL TECNICO PELO PROJETO:
LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA

gov.br Documento assinado digitalmente
LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
Data: 02/07/2026 13:19:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQ. LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA CAU A64203-7 PE

EQUIPE TÉCNICA:

DATA: JULHO/2026
ESCALA: INDICADO
PRANCHA: 01/06