
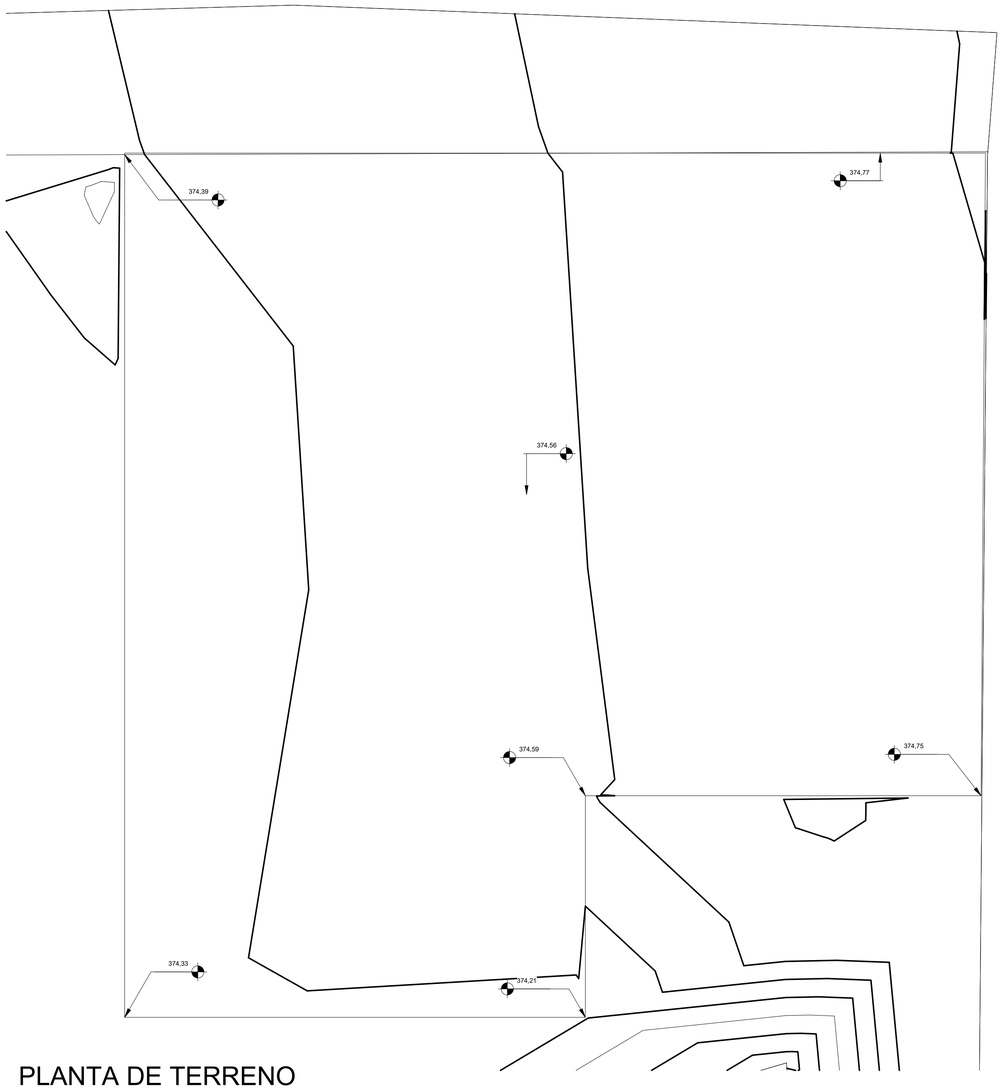


1 PLANTA DE TERRENO EXISTENTE
1 : 200

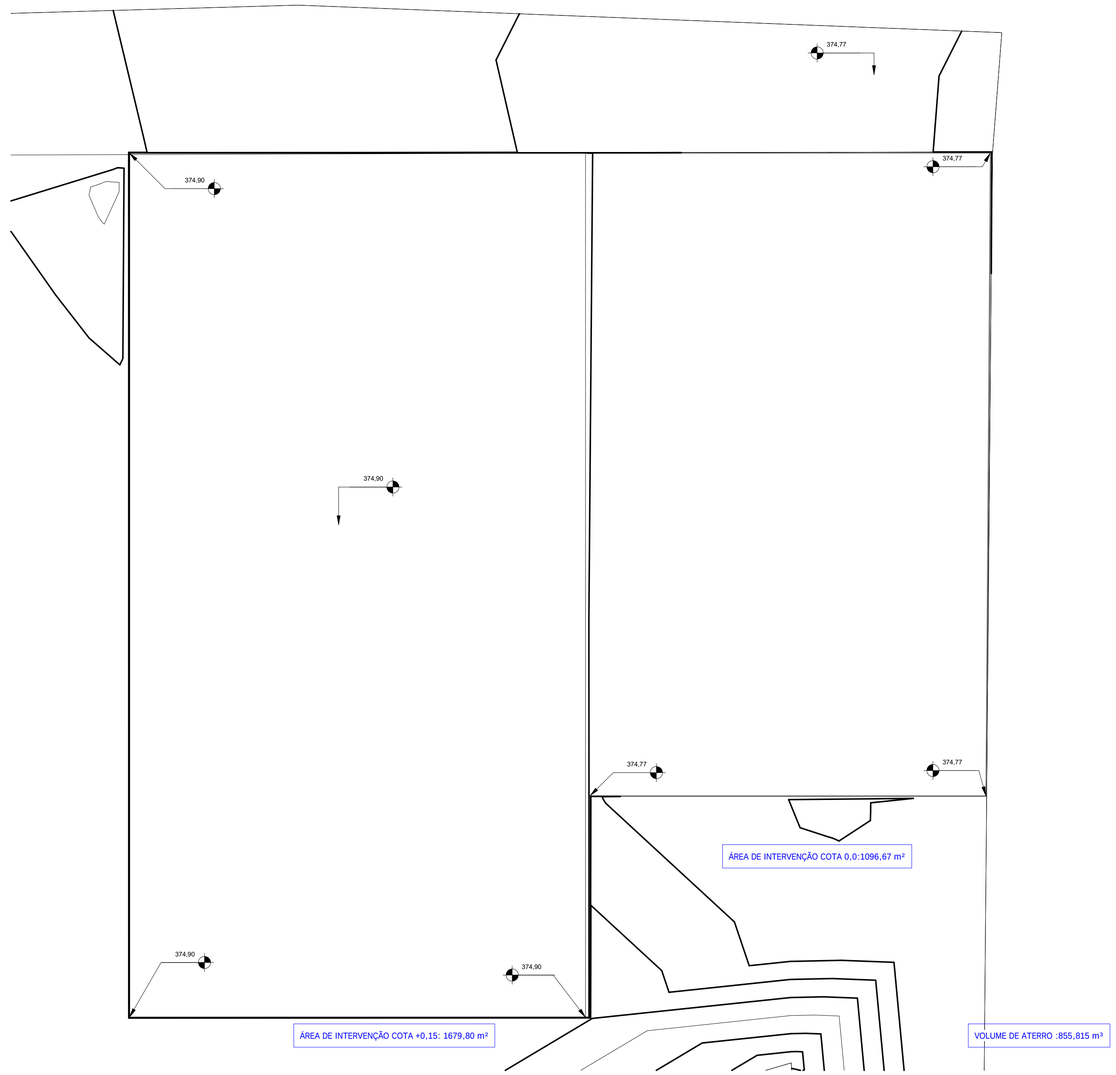

2 PLANTA DE ATERRO
1 : 200

QUADRO DE NOTAS TÉCNICAS – TERRAPLENAGEM

1. Todos os serviços de terraplenagem deverão obedecer às normas técnicas da ABNT, DNIT e especificações do projeto executivo.
2. Antes do início dos aterros, toda camada vegetal, material orgânico ou solo inadequado deverá ser removido.
3. Os aterros e reaterros deverão ser executados em camadas máximas de 20 cm compactados.
4. O grau mínimo de compactação deverá ser de 95% do Proctor Normal, salvo indicação específica em projeto.
5. A umidade do solo deverá estar próxima da umidade ótima de compactação durante a execução dos serviços.
6. Para estimativa volumétrica, considerar empolamento médio do solo de 25%, salvo confirmação por sondagem ou estudo geotécnico.
7. Materiais provenientes de escavação somente poderão ser reutilizados após aprovação da fiscalização.
8. Não será permitida a utilização de materiais com presença de matéria orgânica, resíduos ou solos expansivos nos aterros estruturais.
9. Os taludes deverão ser executados com inclinação compatível com as características geotécnicas do solo local.
10. Qualquer divergência entre projeto e condições encontradas em campo deverá ser comunicada à fiscalização antes da execução.
11. O controle tecnológico dos serviços de compactação deverá ser realizado conforme exigência da fiscalização e normas vigentes.
12. As cotas indicadas em projeto deverão ser conferidas em campo antes do início da execução.
13. Os serviços deverão garantir adequado escoamento superficial, evitando erosões, empoçamentos e instabilidades.
14. As áreas de corte e aterro deverão ser devidamente regularizadas e niveladas conforme projeto.
15. Todo material excedente proveniente das escavações deverá ter destinação ambientalmente adequada.

TABELA DE REVISÃO

NÚMERO	DESCRI.	DATA	REVISADO POR.

PREFEITURA JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE
Secretaria de Obras Estruturantes

ANDREI GONÇALVES
PREFEITO

BISMARCK CAVALCANTI
SECRETÁRIO DE OBRAS

OBRA/OBJETO:
FEIRA LIVRE MANIÇOBA

PROJETO:
PLANTA BAIXA-TERRAPLENAGEM

LOCAL:
MANIÇOBA-BA

CONTEUDO:
PLANTA BAIXA-TERRAPLENAGEM

EQUIPE TÉCNICA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
ENG. E ARQ. CAU A64203-7

gov.br
Documento assinado digitalmente
LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
Data: 01/07/2026 15:59:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DATA: 26/05/2026

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: A1 01-01