V10
ESC 1:50

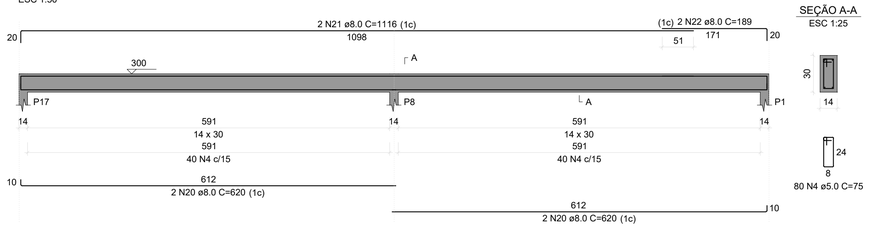

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V11
ESC 1:50

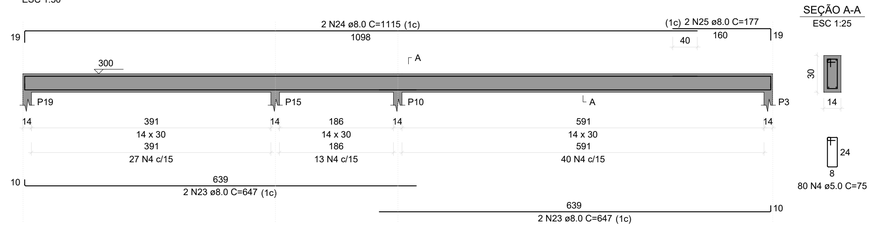

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V12
ESC 1:50

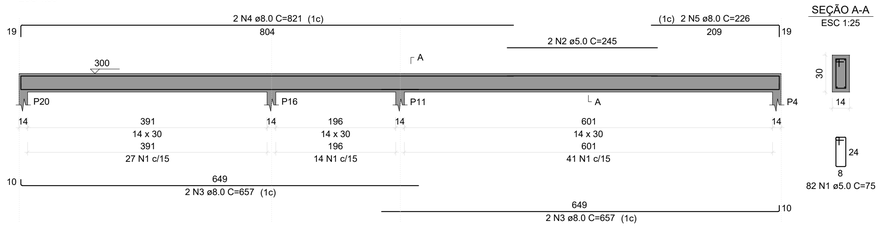

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V13
ESC 1:50

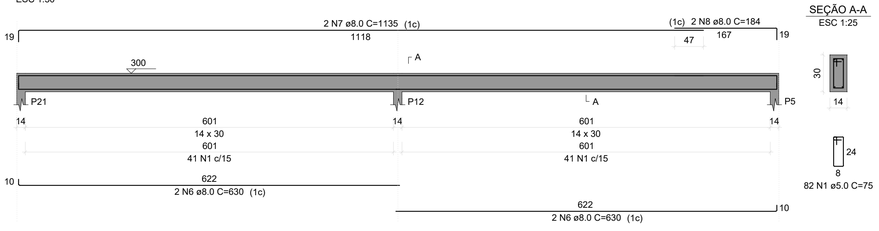

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V14
ESC 1:50

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V15
ESC 1:50

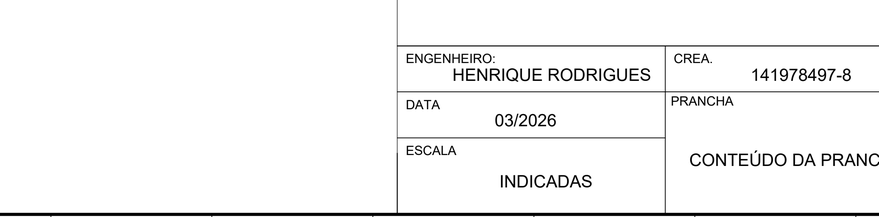

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

V12 V13 V14 V15

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	328	75	24600
	2	5.0	2	245	490
CA50	3	8.0	4	657	2628
	4	8.0	2	821	1642
	5	8.0	2	226	452
	6	8.0	12	630	7560
	7	8.0	6	1135	6810
	8	8.0	6	184	1104

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	202	87.7
CA60	5.0	250.9	42.5

PESO TOTAL (kg)	
CA50	87.7
CA60	42.5

Volume de concreto (C-25) = 2.01 m³
Área de forma = 35.48 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

GESTÃO
-

PROJETO ESTRUTURAL
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

ENGENHEIRO: HENRIQUE RODRIGUES	CREA. 141978497-8	ASSINATURA	FOLHA
DATA 03/2026	PRANCHA CONTEÚDO DA PRANCHA	HENRIQUE RODRIGUES 141978497-8	07/07
ESCALA INDICADAS			