VB1
ESC 1:50

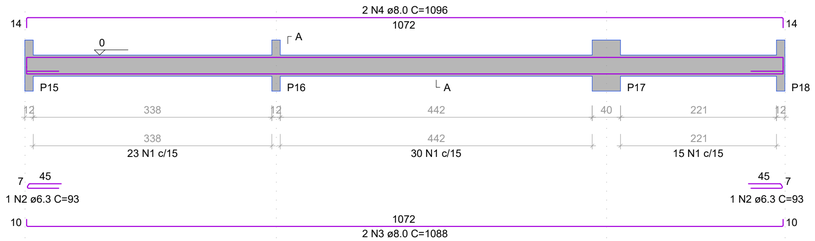

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VB2
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VB3
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5 VB6
VB7

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	328	75	24600
CA50	2	6.3	4	93	372
	3	8.0	4	1088	4352
	4	8.0	4	1096	4384
	5	8.0	4	373	1492
	6	8.0	2	381	762
	7	8.0	2	377	754
	8	8.0	6	849	5094
	9	8.0	6	833	4998

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	3.7	1
	8.0	218.4	94.8
CA60	5.0	246	41.7

PESO TOTAL (kg)	
CA50	95.8
CA60	41.7

Volume de concreto (C-30) = 1.73 m³
Área de forma = 34.55 m²

VB4
ESC 1:50

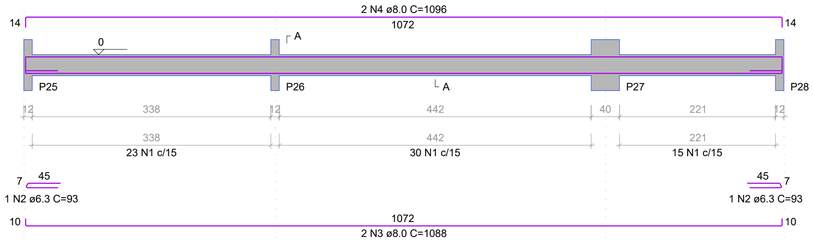

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VB5
ESC 1:50

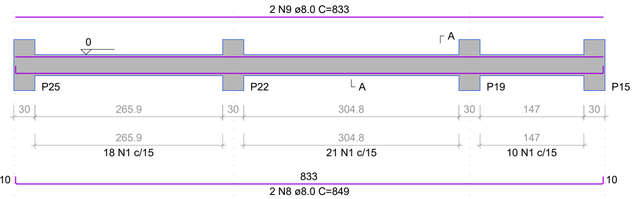

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VB6
ESC 1:50

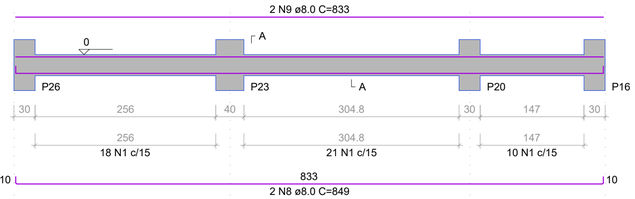

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VB7
ESC 1:50

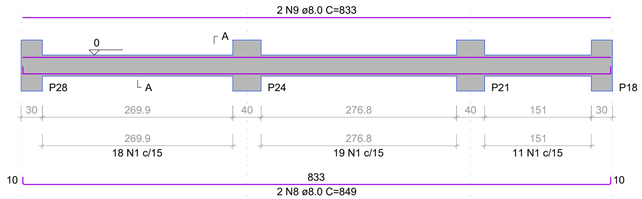

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA
Secretaria de Planejamento
Avenida Sampaio 344 Centro
Feira de Santana - Ba - Tel. 75 3602-8352

NOME DO PROJETO
CENTRO PAROQUIAL DE BONFIM DA FEIRA

REFERÊNCIA
PROJETO ESTRUTURAL
Detalhes de Vigas Baldrames

PRANCHA Nº
EST 05/08

ENDEREÇO
Rua Valter Freitas Medeiros, 04, Bonfim da Feira, Feira de Santana, Bahia

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALANA CARNEIRO OLIVEIRA

DESENHO

DATA	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
JUNHO/2025	COMO INDICADO	0	EST_CT_PAR_BONFIM_R00