

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

N.º PB : 258/2026

**OBJETO** : Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

**BANCOS DE REFERÊNCIA:**

SINAPI BA 04/2026 | ORSE 02/2026 | SICRO3 01/2026 | SBC 04/2026 | SEDOP 03/2026 | SETOP 01/2026 | CPOS/CDHU 04/2026 | EMOP 03/2026 | AGESUL 01/2026

**BDI:** 24,78%

**ENCARGOS SOCIAIS:** Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**DATA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:** Maio / 2025

**OBSERVAÇÕES:**

1. A presente planilha orçamentária possui finalidade **meramente estimativa**, destinando-se ao planejamento e à avaliação das propostas. As composições de preços unitários, metodologias de cálculo, encargos, produtividades e demais elementos de custo **não vinculam os licitantes**, cabendo a estes a responsabilidade integral pela formação de seus preços, nos termos da legislação vigente e do edital. A responsabilidade pela uniformização e adoção dos parâmetros a serem utilizados na composição dos preços é exclusiva de cada proponente, que deverá assegurar a coerência da sua proposta
2. Os preços unitários e o valor global ofertados não poderão ser superiores aos valores estimados pela Administração, observadas as condições estabelecidas no edital, sendo vedada a alteração, inclusão ou exclusão de itens, unidades ou quantitativos constantes da planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.
3. Os preços usados neste orçamento se mantiveram em estrita conformidade com as composições de preços e encargos sociais de sua origem
4. Os encargos sociais SINAPI, anexos a esta proposta, só foram utilizados nas composições de preço da base SINAPI;
5. Para elaboração da proposta de preço, a empresa deverá usar preferencialmente o encargo social SINAPI do período da licitação ou, caso possua, deverá apresentar seu próprio cálculo de encargo social.
6. O orçamento estimativo foi elaborado com base em diferentes bancos referenciais (SINAPI, SICRO e cotações diretas), tendo sido adotado como data-base dezembro/2025, correspondente ao período mais recente entre as bases utilizadas, em observância ao princípio da atualidade dos preços e à jurisprudência do TCU.



Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO:  
MAIO/26

PLANILHA RESUMO

LOTE UNICO

Item	Descrição			Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1	237.379,14	2,98 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			1	493.448,88	6,20 %
3	PAVIMENTAÇÃO			1	105.800,37	1,33 %
4	DRENAGEM			1	2.448.844,08	30,77 %
5	PRAÇA			1	4.583.534,21	57,59 %
6	DIVERSOS			1	53.778,60	0,68 %
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA			1	35.948,00	0,45 %

Total Geral 7.958.733,28

**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**

**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOTE UNICO**

Valor Final do Orçamento **7.958.733,28**  
BDI **24,78 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1,00</b>	<b>237.379,14</b>	<b>237.379,14</b>	<b>2,98 %</b>
<b>1.1</b>			<b>CANTEIRO</b>		<b>1,00</b>	<b>74.447,28</b>	<b>74.447,28</b>	<b>0,94 %</b>
1.1.1	0101001196	AGESUL	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	4,00	1.380,92	5.523,68	0,07 %
1.1.2	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	8,00	1.996,48	15.971,84	0,20 %
1.1.3	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	8,00	998,24	7.985,92	0,10 %
1.1.4	4656	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	mês	8,00	1.315,82	10.526,56	0,13 %
1.1.5	012095	SBC	CONTAINER REFEITORIO 12.12X2,44X2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	MES	8,00	4.304,91	34.439,28	0,43 %
<b>1.2</b>			<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		<b>1,00</b>	<b>4.277,07</b>	<b>4.277,07</b>	<b>0,05 %</b>
1.2.1	012206	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSÃO	UN	1,00	3.298,70	3.298,70	0,04 %
1.2.2	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	752,52	752,52	0,01 %
1.2.3	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	225,85	225,85	0,00 %
<b>1.3</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>1,00</b>	<b>118.571,99</b>	<b>118.571,99</b>	<b>1,49 %</b>
1.3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,00	562,25	6.747,00	0,08 %
1.3.2	5219544	SICRO3	CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFEÇÃO	un	4,00	310,86	1.243,44	0,02 %
1.3.3	5213416	SICRO3	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFEÇÃO	m²	4,00	496,50	1.986,00	0,02 %
1.3.4	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	100,00	26,12	2.612,00	0,03 %
1.3.5	00000127	Próprio	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO. REF. ORSE 59	m	300,00	17,99	5.397,00	0,07 %
1.3.6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	699,27	124,83	87.289,87	1,10 %
1.3.7	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	699,27	4,69	3.279,58	0,04 %
1.3.8	5156	ORSE	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES	m	300,00	4,42	1.326,00	0,02 %
1.3.9	18016019	SIURB	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	2,00	4.345,55	8.691,10	0,11 %
<b>1.4</b>			<b>VEICULO</b>		<b>1,00</b>	<b>40.082,80</b>	<b>40.082,80</b>	<b>0,50 %</b>
1.4.1	00000018	Próprio	LOCAÇÃO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. REF. EMBASA (30.02.58)	MES	8,00	5.010,35	40.082,80	0,50 %
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1,00</b>	<b>493.448,88</b>	<b>493.448,88</b>	<b>6,20 %</b>
<b>2.1</b>			<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>1,00</b>	<b>493.448,88</b>	<b>493.448,88</b>	<b>6,20 %</b>
2.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00	32.309,61	258.476,88	3,25 %
2.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00	10.381,85	83.054,80	1,04 %
2.1.3	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00	10.954,55	87.636,40	1,10 %
2.1.4	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00	8.035,10	64.280,80	0,81 %
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>105.800,37</b>	<b>105.800,37</b>	<b>1,33 %</b>
<b>3.1</b>			<b>ASFALTO - RUA OTÁVIO MANGABEIRA</b>		<b>1,00</b>	<b>16.054,20</b>	<b>16.054,20</b>	<b>0,20 %</b>
3.1.1	CPU_CAM 393	Próprio	SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	m²	95,33	5,58	531,94	0,01 %
3.1.2	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,85	2,89	2,46	0,00 %
3.1.3	CPU_CAM 394	Próprio	APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA. REF.: 20.13.26/SUDECAP	T	9,15	999,49	9.145,33	0,11 %
3.1.4	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	180,29	2,15	387,62	0,00 %
3.1.5	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	329,19	9,66	3.179,98	0,04 %
3.1.6	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	29,01	48,40	1.404,08	0,02 %
3.1.7	5213404	SICRO3	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	m²	5,13	46,39	237,98	0,00 %
3.1.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	134,06	2,60	348,56	0,00 %
3.1.9	CPU_CAM 395	Próprio	ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	1,00	804,26	804,26	0,01 %
3.1.10	106167	SINAPI	LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025	m²	109,01	0,11	11,99	0,00 %
<b>3.2</b>			<b>ASFALTO - RUA CIDADE NOVA</b>		<b>1,00</b>	<b>89.746,17</b>	<b>89.746,17</b>	<b>1,13 %</b>
3.2.1	106137	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	m²	893,58	13,41	11.982,91	0,15 %
3.2.2	106167	SINAPI	LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025	m²	893,58	0,11	98,29	0,00 %
3.2.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	156,82	3,22	504,96	0,01 %

**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**


**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOTE UNICO**

**Valor Final do Orçamento**  
**7.958.733,28**  
**BDI**  
**24,78 %**

3.2.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	19,58	37,43	732,88	0,01 %
3.2.5	CPU_CAM 396	Próprio	SINAPI (105757) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	893,58	4,34	3.878,14	0,05 %
3.2.6	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	7,92	2,89	22,89	0,00 %
3.2.7	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	35,74	1.870,81	66.862,75	0,84 %
3.2.8	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	809,76	3,22	2.607,43	0,03 %
3.2.9	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	135,27	9,66	1.306,71	0,02 %
3.2.10	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	9,60	48,40	464,64	0,01 %
3.2.11	5213404	SICRO3	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM	m²	2,18	46,39	101,13	0,00 %
3.2.12	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	145,84	2,60	379,18	0,00 %
3.2.13	CPU_CAM 395	Próprio	ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	1,00	804,26	804,26	0,01 %
<b>4</b>			<b>DRENAGEM</b>		<b>1,00</b>	<b>2.448.844,08</b>	<b>2.448.844,08</b>	<b>30,77 %</b>
<b>4.1</b>			<b>MACRODRENAGEM</b>		<b>1,00</b>	<b>2.225.384,61</b>	<b>2.225.384,61</b>	<b>27,96 %</b>
4.1.1	102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	331,75	7,90	2.620,83	0,03 %
4.1.2	102287	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	1.326,99	16,41	21.775,91	0,27 %
4.1.3	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	1.725,09	12,73	21.960,40	0,28 %
4.1.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	20.011,04	3,22	64.435,55	0,81 %
4.1.5	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	2.753,51	37,43	103.063,88	1,29 %
4.1.6	101588	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	m²	769,16	146,89	112.981,91	1,42 %
4.1.7	2003868	SICRO3	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	m³	961,45	195,69	188.146,15	2,36 %
4.1.8	CPU_CAM 392	Próprio	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA SIMPLES. REF.: 531300/SCO	m³	240,36	244,27	58.712,74	0,74 %
4.1.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	33.246,94	3,22	107.055,15	1,35 %
4.1.10	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	48,07	1.201,96	57.778,22	0,73 %
4.1.11	5909130	SICRO3	CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T	t	495,62	34,83	17.262,44	0,22 %
4.1.12	104491	SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCX DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	192,29	5.583,53	1.073.656,98	13,49 %
4.1.13	104515	SINAPI	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023	m²	555,84	33,75	18.759,60	0,24 %
4.1.14	94329	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	1.343,52	150,91	202.750,60	2,55 %
4.1.15	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	28.469,19	3,22	91.670,79	1,15 %
4.1.16	99287	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	13.928,13	27.856,26	0,35 %
4.1.17	99296	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020	M	0,80	4.534,67	3.627,74	0,05 %
4.1.18	99271	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	9.810,45	9.810,45	0,12 %
4.1.19	99276	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020	M	0,40	3.752,61	1.501,04	0,02 %
4.1.20	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	1,50	411,96	617,94	0,01 %
4.1.21	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	1.008,87	4.035,48	0,05 %

		<b>Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.</b>						
<b>DATA ORÇAMENTO:</b> <b>MAIO/26</b>		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>LOTE UNICO</b>	
							<b>Valor Final do Orçamento</b>	<b>7.958.733,28</b>
							<b>BDI</b>	<b>24,78 %</b>
4.1.22	102666	SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	384,58	81,99	31.531,71	0,40 %
4.1.23	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.171,69	3,22	3.772,84	0,05 %
4.2			<b>MICRODRENAGEM</b>		<b>1,00</b>	<b>195.140,77</b>	<b>195.140,77</b>	<b>2,45 %</b>
4.2.1	102098	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	m³	0,48	2.510,55	1.205,06	0,02 %
4.2.2	100999	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	0,77	8,47	6,52	0,00 %
4.2.3	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8,93	2,15	19,20	0,00 %
4.2.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	0,77	37,43	28,82	0,00 %
4.2.5	101849	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m³	1,34	282,33	378,32	0,00 %
4.2.6	100999	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	2,00	8,47	16,94	0,00 %
4.2.7	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	23,26	2,15	50,01	0,00 %
4.2.8	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	2,00	37,43	74,86	0,00 %
4.2.9	CPU_CAM 393	Próprio	SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	m²	8,91	5,58	49,72	0,00 %
4.2.10	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,08	2,89	0,23	0,00 %
4.2.11	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	199,96	19,63	3.925,21	0,05 %
4.2.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	49,99	129,02	6.449,71	0,08 %
4.2.13	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	64,98	12,73	827,20	0,01 %
4.2.14	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	753,85	3,22	2.427,40	0,03 %
4.2.15	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	374,93	37,43	14.033,63	0,18 %
4.2.16	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	208,89	11,62	2.427,30	0,03 %
4.2.17	2003983	SICRO3	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	177,65	284,29	50.504,12	0,63 %
4.2.18	2003986	SICRO3	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,62	702,72	13.084,65	0,16 %
4.2.19	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA ÇAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	85,10	160,13	13.627,06	0,17 %
4.2.20	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.926,59	3,22	6.203,62	0,08 %
4.2.21	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	133,57	41,33	5.520,45	0,07 %
4.2.22	97934	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	9,00	3.439,71	30.957,39	0,39 %
4.2.23	2003257	SICRO3	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	172,36	81,26	14.005,97	0,18 %
4.2.24	99252	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	3.813,23	15.252,92	0,19 %
4.2.25	99290	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	5.965,34	11.930,68	0,15 %
4.2.26	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	3,00	411,96	1.235,88	0,02 %
4.2.27	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	6,00	149,65	897,90	0,01 %
4.3			<b>DRENO TIPO "ESPINHA DE PEIXE"</b>		<b>1,00</b>	<b>28.318,70</b>	<b>28.318,70</b>	<b>0,36 %</b>
4.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	34,37	129,02	4.434,42	0,06 %
4.3.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	51,56	12,73	656,36	0,01 %
4.3.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	598,11	3,22	1.925,91	0,02 %
4.3.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	51,56	37,43	1.929,89	0,02 %

**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**

**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOTE UNICO**

**Valor Final do Orçamento**

**7.958.733,28**

**BDI**

**24,78 %**

4.3.5	102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	214,84	90,17	19.372,12	0,24 %
<b>5</b>			<b>PRAÇA</b>		<b>1,00</b>	<b>4.583.534,21</b>	<b>4.583.534,21</b>	<b>57,59 %</b>
<b>5.1</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>		<b>1,00</b>	<b>86.147,56</b>	<b>86.147,56</b>	<b>1,08 %</b>
5.1.1	101118	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_02/2020	m³	619,72	5,75	3.563,39	0,04 %
5.1.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	743,67	12,73	9.466,92	0,12 %
5.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	8.626,53	3,22	27.777,43	0,35 %
5.1.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	929,58	37,43	34.794,18	0,44 %
5.1.5	105565	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	49,89	9,15	456,49	0,01 %
5.1.6	CPU_CAM 397	Próprio	ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE	m³	59,87	116,03	6.946,72	0,09 %
5.1.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	975,91	3,22	3.142,43	0,04 %
<b>5.2</b>			<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>		<b>1,00</b>	<b>110.636,11</b>	<b>110.636,11</b>	<b>1,39 %</b>
5.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	68,96	182,42	12.579,68	0,16 %
5.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	36,54	87,41	3.193,96	0,04 %
5.2.3	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	291,00	13,69	3.983,79	0,05 %
5.2.4	9478	ORSE	REMOÇÃO DE BANCO DE MADEIRA	m	30,00	7,34	220,20	0,00 %
5.2.5	04.21.130	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	7,00	354,65	2.482,55	0,03 %
5.2.6	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.289,40	28,25	36.425,55	0,46 %
5.2.7	1600441	SICRO3	REMOÇÃO DE PARALELEPÍEDOS	m²	111,34	5,58	621,28	0,01 %
5.2.8	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	481,32	12,73	6.127,20	0,08 %
5.2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.583,29	3,22	17.978,19	0,23 %
5.2.10	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	721,98	37,43	27.023,71	0,34 %
<b>5.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>1.061.231,53</b>	<b>1.061.231,53</b>	<b>13,33 %</b>
<b>5.3.1</b>			<b>PISO INTERTRAVADO</b>		<b>1,00</b>	<b>400.330,49</b>	<b>400.330,49</b>	<b>5,03 %</b>
5.3.1.1	96397	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	111,34	375,13	41.766,97	0,52 %
5.3.1.2	100995	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	16,70	6,21	103,71	0,00 %
5.3.1.3	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	390,19	2,15	838,91	0,01 %
5.3.1.4	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	2.957,00	5,32	15.731,24	0,20 %
5.3.1.5	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	111,34	144,08	16.041,87	0,20 %
5.3.1.6	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	955,00	101,53	96.961,15	1,22 %
5.3.1.7	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1.891,00	121,04	228.886,64	2,88 %
<b>5.3.2</b>			<b>PISO EM CONCRETO</b>		<b>1,00</b>	<b>466.028,58</b>	<b>466.028,58</b>	<b>5,86 %</b>
5.3.2.1	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1.944,00	5,32	10.342,08	0,13 %
5.3.2.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1.944,00	3,19	6.201,36	0,08 %
5.3.2.3	CPU_CAM 446	Próprio	SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022	m³	136,08	1.600,14	217.747,05	2,74 %
5.3.2.4	CPU_CAM 330	Próprio	SIURB (13002046) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	m²	116,00	186,87	21.676,92	0,27 %
5.3.2.5	00000203	Próprio	MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUMO COLOCADO. REF SBC (171564)	M	494,00	202,06	99.817,64	1,25 %
5.3.2.6	CPU_CAM 328	Próprio	SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS	M	875,16	101,36	88.706,22	1,11 %
5.3.2.7	CPU_CAM 401	Próprio	ORSE (2181) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27X3MM.	m	972,00	10,81	10.507,32	0,13 %



**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**


**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOTE UNICO**

**Valor Final do Orçamento**  
**BDI**  
**7.958.733,28**  
**24,78 %**

5.3.2.8	105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	12,50	321,80	4.022,50	0,05 %
5.3.2.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	227,00	30,87	7.007,49	0,09 %
<b>5.3.3</b>			<b>PISTA DE COOPER</b>		<b>1,00</b>	<b>194.872,46</b>	<b>194.872,46</b>	<b>2,45 %</b>
5.3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	42,20	129,02	5.444,64	0,07 %
5.3.3.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	42,20	12,73	537,21	0,01 %
5.3.3.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	489,49	3,22	1.576,16	0,02 %
5.3.3.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	82,28	37,43	3.079,74	0,04 %
5.3.3.5	CPU_CAM 328	Próprio	SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS	M	401,24	101,36	40.669,69	0,51 %
5.3.3.6	CPU_CAM 402	Próprio	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, PIGMENT. BAYFERROX VERMELHO OU SIMILAR, FCK=21MPA, E = 8CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01. REF.: 04711/ORSE	m²	602,82	178,77	107.766,13	1,35 %
5.3.3.7	3638	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5.0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 2.45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	602,82	44,73	26.964,14	0,34 %
5.3.3.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	95,78	92,24	8.834,75	0,11 %
<b>5.4</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>411.351,11</b>	<b>411.351,11</b>	<b>5,17 %</b>
<b>5.4.1</b>			<b>RAMPAS</b>		<b>1,00</b>	<b>76.861,98</b>	<b>76.861,98</b>	<b>0,97 %</b>
5.4.1.1	18.016.0205-0	EMOP	CORRIMAQ DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1.1/2". BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM, FIXADO EM MONTANTES DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1.1/2". CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS	M	113,00	651,51	73.620,63	0,93 %
5.4.1.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	105,00	30,87	3.241,35	0,04 %
<b>5.4.2</b>			<b>ESCADARIAS</b>		<b>1,00</b>	<b>118.945,75</b>	<b>118.945,75</b>	<b>1,49 %</b>
5.4.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	51,12	60,09	3.071,80	0,04 %
5.4.2.2	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	162,57	153,84	25.009,77	0,31 %
5.4.2.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,21	790,72	956,77	0,01 %
5.4.2.4	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	43,10	13,14	566,33	0,01 %
5.4.2.5	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	43,10	88,96	3.834,18	0,05 %
5.4.2.6	106791	SINAPI	REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026	m²	189,99	450,06	85.506,90	1,07 %
<b>5.4.3</b>			<b>MURETAS E JARDINEIRAS</b>		<b>1,00</b>	<b>215.543,38</b>	<b>215.543,38</b>	<b>2,71 %</b>
5.4.3.1	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	28,19	153,84	4.336,75	0,05 %
5.4.3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	182,38	13,14	2.396,47	0,03 %
5.4.3.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	182,38	88,96	16.224,52	0,20 %
5.4.3.4	7206	ORSE	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE ATLÂNTICO, COR VERMELHA, REF. AÇORES - SG 8010, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	419,97	458,57	192.585,64	2,42 %
<b>5.5</b>			<b>PAISAGISMO</b>		<b>1,00</b>	<b>186.810,66</b>	<b>186.810,66</b>	<b>2,35 %</b>
5.5.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	575,00	23,42	13.466,50	0,17 %
5.5.2	2394	ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	67,80	286,76	19.442,33	0,24 %
5.5.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	694,00	79,92	55.464,48	0,70 %
5.5.4	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	781,00	119,15	93.056,15	1,17 %
5.5.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	40,00	134,53	5.381,20	0,07 %
<b>5.6</b>			<b>PONTO MOTO TÁXI</b>		<b>1,00</b>	<b>112.357,46</b>	<b>112.357,46</b>	<b>1,41 %</b>
5.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,92	129,02	376,74	0,00 %
5.6.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	0,22	32,78	7,21	0,00 %
5.6.3	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	2,70	12,73	34,37	0,00 %

		<b>Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.</b>						
<b>DATA ORÇAMENTO:</b> <b>MAIO/26</b>		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>LOTE UNICO</b>	
					<b>Valor Final do Orçamento</b>		<b>7.958.733,28</b>	
					<b>BDI</b>		<b>24,78 %</b>	
5.6.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_02/2026	M3XKM	31,32	3,22	100,85	0,00 %
5.6.5	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	4,59	37,43	171,80	0,00 %
5.6.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	5,90	60,09	354,53	0,00 %
5.6.7	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,60	877,83	2.282,36	0,03 %
5.6.8	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,10	1.009,82	1.110,80	0,01 %
5.6.9	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,60	1.012,22	1.619,55	0,02 %
5.6.10	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	6,50	162,86	1.058,59	0,01 %
5.6.11	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	33,20	230,66	7.657,91	0,10 %
5.6.12	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,10	160,42	3.866,12	0,05 %
5.6.13	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	13,20	190,35	2.512,62	0,03 %
5.6.14	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,70	27,25	3.343,58	0,04 %
5.6.15	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	130,80	20,59	2.693,17	0,03 %
5.6.16	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	128,60	17,66	2.271,08	0,03 %
5.6.17	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	10,10	80,00	808,00	0,01 %
5.6.18	CPU_CAM 370	Próprio	COBERTURA EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.	UN	1,00	36.586,33	36.586,33	0,46 %
5.6.19	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	25,01	118,35	2.959,93	0,04 %
5.6.20	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	50,02	13,14	657,26	0,01 %
5.6.21	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	50,02	88,96	4.449,78	0,06 %
5.6.22	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	4,25	157,80	670,65	0,01 %
5.6.23	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	30,00	144,08	4.322,40	0,05 %
5.6.24	3226	ORSE	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m	3,00	264,80	794,40	0,01 %
5.6.25	12492	ORSE	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	1,70	832,74	1.415,66	0,02 %
5.6.26	CPU_CAM 403	Próprio	ORSE (13841) - REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL	m²	38,07	384,51	14.638,30	0,18 %
5.6.27	13841	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	18,89	129,96	2.454,94	0,03 %
5.6.28	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,10	7,62	76,96	0,00 %
5.6.29	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,10	47,42	478,94	0,01 %
5.6.30	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,10	22,54	227,65	0,00 %
5.6.31	36.03.020	CPOS/CDHU	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS	UN	1,00	536,48	536,48	0,01 %
5.6.32	68.01.600	CPOS/CDHU	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M	UN	1,00	2.180,46	2.180,46	0,03 %
5.6.33	42.05.200	CPOS/CDHU	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	UN	1,00	262,16	262,16	0,00 %
5.6.34	4718	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	1,00	477,83	477,83	0,01 %
5.6.35	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	93,62	93,62	0,00 %
5.6.36	13899	ORSE	MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m²	3,80	414,76	1.576,09	0,02 %
5.6.37	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	20,44	40,88	0,00 %
5.6.38	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	35,99	215,94	0,00 %
5.6.39	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,00	17,12	205,44	0,00 %
5.6.40	052509	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"	UN	1,00	23,08	23,08	0,00 %
5.6.41	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	41,02	41,02	0,00 %



**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**

**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


**LOTE UNICO**

**Valor Final do Orçamento**  
**7.958.733,28**  
**BDI**  
**24,78 %**

5.6.42	059734	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"	UN	1,00	124,90	124,90	0,00 %
5.6.43	171270	SEDOP	CABO DE COBRE NÚ 16MM2	m	3,00	31,98	95,94	0,00 %
5.6.44	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00	38,62	2.548,92	0,03 %
5.6.45	CPU_CAM 100	Próprio	SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS)	vb	1,00	2.108,84	2.108,84	0,03 %
5.6.46	CPU_CAM 101	Próprio	SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS)	vb	1,00	438,23	438,23	0,01 %
5.6.47	CPU_CAM 360	Próprio	SEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, ENTRADA DE MEDIÇÃO BIFÁSICO DE 50A, COM BARRAMENTO BIFÁSICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO DE 50A, 1 BARRAMENTOS PARCIAL, 1 DISJUNTOR PARCIAL BIFÁSICO DE 32A, 1 DISJUNTOR BIFÁSICO DE 32A, 01 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 25A, 1 PROTETORES DE SURTOS 275V/IN=20KA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR.	cj	1,00	1.385,15	1.385,15	0,02 %
<b>5.7</b>			<b>CONCHA ACÚSTICA</b>		<b>1,00</b>	<b>503.228,51</b>	<b>503.228,51</b>	<b>6,32 %</b>
<b>5.7.1</b>			<b>FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA</b>		<b>1,00</b>	<b>35.358,54</b>	<b>35.358,54</b>	<b>0,44 %</b>
5.7.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,47	129,02	447,70	0,01 %
5.7.1.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	4,52	12,73	57,54	0,00 %
5.7.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	40,29	3,22	129,73	0,00 %
5.7.1.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	5,90	37,43	220,84	0,00 %
5.7.1.5	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m²	7,38	1.201,96	8.870,46	0,11 %
5.7.1.6	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,33	877,83	10.823,64	0,14 %
5.7.1.7	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	24,00	162,86	3.908,64	0,05 %
5.7.1.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	52,00	23,62	1.228,24	0,02 %
5.7.1.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	68,00	20,59	1.400,12	0,02 %
5.7.1.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,00	17,66	1.077,26	0,01 %
5.7.1.11	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	238,00	13,18	3.136,84	0,04 %
5.7.1.12	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	51,60	12,17	627,97	0,01 %
5.7.1.13	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	262,60	13,06	3.429,56	0,04 %
<b>5.7.2</b>			<b>PALCO</b>		<b>1,00</b>	<b>467.869,97</b>	<b>467.869,97</b>	<b>5,88 %</b>
5.7.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,99	129,02	1.417,93	0,02 %
5.7.2.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	14,28	12,73	181,78	0,00 %
5.7.2.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	127,46	3,22	410,42	0,01 %
5.7.2.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	18,68	37,43	699,19	0,01 %
5.7.2.5	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m²	18,25	1.201,96	21.935,77	0,28 %
5.7.2.6	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	44,08	153,84	6.781,27	0,09 %
5.7.2.7	11777	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 7 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM	m²	15,12	67,91	1.026,80	0,01 %
5.7.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,84	848,49	10.894,61	0,14 %
5.7.2.9	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	22,50	162,86	3.664,35	0,05 %
5.7.2.10	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	43,36	103,93	4.506,40	0,06 %
5.7.2.11	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	7,20	160,42	1.155,02	0,01 %
5.7.2.12	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,50	17,66	1.845,47	0,02 %
5.7.2.13	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	57,24	3,19	182,60	0,00 %
5.7.2.14	7291	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	57,24	35,75	2.046,33	0,03 %
5.7.2.15	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	62,36	13,14	819,41	0,01 %
5.7.2.16	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	62,36	88,96	5.547,55	0,07 %

<div><div><div>PREFEITURA</div><div>CAMAÇARI</div><div>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</div></div></div>		Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.							
DATA ORÇAMENTO: MAIO/26		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						LOTE UNICO	
						Valor Final do Orçamento		7.958.733,28	
						BDI		24,78 %	
5.7.2.17	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	62,36	6,14	382,89	0,00 %	
5.7.2.18	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	62,36	25,60	1.596,42	0,02 %	
5.7.2.19	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	62,36	18,89	1.177,98	0,01 %	
5.7.2.20	8378	ORSE	PISO EM TABUADO DE MADEIRA LEI DE 1ª (PAU D'ARCO) - EXTRA, RÉGUAS 20 X 3CM, SOBRE RIPÃO DE MADEIRA EXISTENTE	m²	46,80	648,89	30.368,05	0,38 %	
5.7.2.21	CPU_CAM 354	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE LONA TENSIONADA, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA.	m2	92,00	3.933,28	361.861,76	4,55 %	
5.7.2.22	06.03.064	FDE	CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	12,60	743,49	9.367,97	0,12 %	
5.8			QUIOSQUE COMERCIAL		1,00	659.966,44	659.966,44	8,29 %	
5.8.1			FUNDAÇÃO		1,00	119.173,34	119.173,34	1,50 %	
5.8.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	45,90	90,80	4.167,72	0,05 %	
5.8.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	141,89	129,02	18.306,65	0,23 %	
5.8.1.3	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	111,38	32,78	3.651,04	0,05 %	
5.8.1.4	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	39,66	12,73	504,87	0,01 %	
5.8.1.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	460,09	3,22	1.481,49	0,02 %	
5.8.1.6	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	45,77	37,43	1.713,17	0,02 %	
5.8.1.7	105598	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	39,27	2,82	110,74	0,00 %	
5.8.1.8	13311	ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	m²xmês	20,00	46,73	934,60	0,01 %	
5.8.1.9	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	39,27	60,09	2.359,73	0,03 %	
5.8.1.10	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1,2,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	30,51	877,83	26.782,59	0,34 %	
5.8.1.11	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	69,90	205,19	14.342,78	0,18 %	
5.8.1.12	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	89,84	103,93	9.337,07	0,12 %	
5.8.1.13	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,00	23,62	377,92	0,00 %	
5.8.1.14	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	377,85	20,59	7.779,93	0,10 %	
5.8.1.15	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	324,00	17,66	5.721,84	0,07 %	
5.8.1.16	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	660,00	13,18	8.698,80	0,11 %	
5.8.1.17	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	762,46	12,17	9.279,14	0,12 %	
5.8.1.18	0601002100	AGESUL	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%)	KG	8,00	23,72	189,76	0,00 %	
5.8.1.19	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	126,00	27,25	3.433,50	0,04 %	
5.8.2			SUPERESTRUTURA		1,00	114.176,29	114.176,29	1,43 %	
5.8.2.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	6,52	1.009,82	6.584,03	0,08 %	
5.8.2.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	11,46	1.012,22	11.600,04	0,15 %	
5.8.2.3	7393	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	129,34	206,24	26.675,08	0,34 %	
5.8.2.4	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	130,32	160,42	20.905,93	0,26 %	
5.8.2.5	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	105,50	230,66	24.334,63	0,31 %	
5.8.2.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	218,00	16,38	3.570,84	0,04 %	
5.8.2.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,00	14,86	2.853,12	0,04 %	
5.8.2.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	388,00	13,00	5.044,00	0,06 %	
5.8.2.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	822,00	10,81	8.885,82	0,11 %	
5.8.2.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205,00	18,16	3.722,80	0,05 %	
5.8.3			REVESTIMENTO		1,00	171.425,92	171.425,92	2,15 %	

		<b>Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.</b>						
<b>DATA ORÇAMENTO:</b> <b>MAIO/26</b>		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>LOTE UNICO</b>	
					<b>Valor Final do Orçamento</b>		<b>7.958.733,28</b>	
					<b>BDI</b>		<b>24,78 %</b>	
5.8.3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	284,08	183,19	52.040,62	0,65 %
5.8.3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	653,92	13,14	8.592,51	0,11 %
5.8.3.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	653,92	88,96	58.172,72	0,73 %
5.8.3.4	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	224,79	79,76	17.929,25	0,23 %
5.8.3.5	7206	ORSE	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE ATLÂNTICO, COR VERMELHA, REF. AÇORES - SG 8010, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	75,65	458,57	34.690,82	0,44 %
<b>5.8.4</b>			<b>PISO</b>		<b>1,00</b>	<b>25.220,51</b>	<b>25.220,51</b>	<b>0,32 %</b>
5.8.4.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	111,28	3,19	354,98	0,00 %
5.8.4.2	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	m²	111,28	28,95	3.221,56	0,04 %
5.8.4.3	87680	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	111,28	74,08	8.243,62	0,10 %
5.8.4.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	62,40	75,97	4.740,53	0,06 %
5.8.4.5	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	48,88	157,80	7.713,26	0,10 %
5.8.4.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	6,40	147,90	946,56	0,01 %
<b>5.8.5</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1,00</b>	<b>9.441,13</b>	<b>9.441,13</b>	<b>0,12 %</b>
5.8.5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	149,00	6,14	914,86	0,01 %
5.8.5.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	149,00	25,60	3.814,40	0,05 %
5.8.5.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	149,00	18,89	2.814,61	0,04 %
5.8.5.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	30,72	38,31	1.176,88	0,01 %
5.8.5.5	100736	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	30,72	23,45	720,38	0,01 %
<b>5.8.6</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1,00</b>	<b>39.977,20</b>	<b>39.977,20</b>	<b>0,50 %</b>
5.8.6.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	31,00	67,13	2.081,03	0,03 %
5.8.6.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	31,00	33,92	1.051,52	0,01 %
5.8.6.3	2765	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA, SEÇÃO 0,30 X 0,20M. - REV 01	m	30,90	677,06	20.921,15	0,26 %
5.8.6.4	291	ORSE	RUFO EM PLACA DE CONCRETO L = 0,34 M	m	39,90	95,42	3.807,26	0,05 %
5.8.6.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	62,40	96,45	6.018,48	0,08 %
5.8.6.6	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	52,00	67,88	3.529,76	0,04 %
5.8.6.7	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	32,10	80,00	2.568,00	0,03 %
<b>5.8.7</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1,00</b>	<b>43.137,12</b>	<b>43.137,12</b>	<b>0,54 %</b>
5.8.7.1	1857	ORSE	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	m²	19,12	270,69	5.175,59	0,07 %
5.8.7.2	112410	SBC	PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO	m²	6,40	826,32	5.288,45	0,07 %
5.8.7.3	190398	SBC	BANCA/TAMPO GRANITO BRANCO DALLAS	m²	30,40	755,02	22.952,61	0,29 %
5.8.7.4	023390	SBC	FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL	m²	8,64	829,29	7.165,07	0,09 %
5.8.7.5	105027	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	33,36	34,29	1.143,91	0,01 %
5.8.7.6	105021	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	40,56	34,80	1.411,49	0,02 %
<b>5.8.8</b>			<b>ÁGUA FRIA</b>		<b>1,00</b>	<b>30.929,89</b>	<b>30.929,89</b>	<b>0,39 %</b>
5.8.8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,99	129,02	1.417,93	0,02 %
5.8.8.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	10,99	32,78	360,25	0,00 %
5.8.8.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	25,75	927,00	0,01 %

		<b>Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.</b>						
<b>DATA ORÇAMENTO:</b> <b>MAIO/26</b>		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>LOTE UNICO</b>	
					<b>Valor Final do Orçamento</b>		<b>7.958.733,28</b>	
					<b>BDI</b>		<b>24,78 %</b>	
5.8.8.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	34,69	485,66	0,01 %
5.8.8.5	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,60	30,03	408,41	0,01 %
5.8.8.6	180798	SEDOP	REGISTRO DE GAVETA 1" - BRUTO	un	24,00	169,94	4.078,56	0,05 %
5.8.8.7	48.05.020	CPOS/CDHU	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	UN	8,00	177,51	1.420,08	0,02 %
5.8.8.8	052256	SBC	JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20MM	UN	8,00	10,69	85,52	0,00 %
5.8.8.9	052232	SBC	JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM	UN	32,00	12,15	388,80	0,00 %
5.8.8.10	052231	SBC	JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM	UN	52,00	15,91	827,32	0,01 %
5.8.8.11	052107	SBC	JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM	UN	4,00	19,28	77,12	0,00 %
5.8.8.12	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	10,42	83,36	0,00 %
5.8.8.13	15.038.0400-0	EMOP	TE DE REDUCAO 90° SOLDÁVEL, COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECI MENTO	UN	8,00	5,22	41,76	0,00 %
5.8.8.14	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	UN	8,00	759,32	6.074,56	0,08 %
5.8.8.15	CPU_CAM 349	Próprio	EXTRAVASOR PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20 MM - SINAPI (102622)	UN	8,00	37,68	301,44	0,00 %
5.8.8.16	052582	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM.32MM	UN	12,00	16,63	199,56	0,00 %
5.8.8.17	1150	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	un	8,00	7,06	56,48	0,00 %
5.8.8.18	1149	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 20MM	un	8,00	6,38	51,04	0,00 %
5.8.8.19	1038	ORSE	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 32MM X 1"	un	48,00	13,08	627,84	0,01 %
5.8.8.20	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	14,89	119,12	0,00 %
5.8.8.21	105230	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	11,17	89,36	0,00 %
5.8.8.22	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	8,00	707,91	5.663,28	0,07 %
5.8.8.23	44.06.300	CPOS/CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	UN	8,00	363,15	2.905,20	0,04 %
5.8.8.24	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	14,86	118,88	0,00 %
5.8.8.25	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	87,82	702,56	0,01 %
5.8.8.26	11747	ORSE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	un	8,00	411,04	3.288,32	0,04 %
5.8.8.27	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	16,31	130,48	0,00 %
<b>5.8.9</b>			<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>		<b>1,00</b>	<b>31.691,41</b>	<b>31.691,41</b>	<b>0,40 %</b>
5.8.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	44,50	129,02	5.741,39	0,07 %
5.8.9.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	43,05	32,78	1.411,18	0,02 %
5.8.9.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	157,00	52,13	8.184,41	0,10 %
5.8.9.4	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54,00	46,31	2.500,74	0,03 %
5.8.9.5	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	37,41	187,05	0,00 %
5.8.9.6	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	8,00	880,62	7.044,96	0,09 %
5.8.9.7	4717	ORSE	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	un	8,00	600,00	4.800,00	0,06 %
5.8.9.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	20,03	160,24	0,00 %
5.8.9.9	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	29,37	234,96	0,00 %
5.8.9.10	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,55	100,40	0,00 %
5.8.9.11	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	20,01	160,08	0,00 %
5.8.9.12	180255	SEDOP	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 75MM X 50MM - LS	un	8,00	40,24	321,92	0,00 %
5.8.9.13	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	23,11	277,32	0,00 %
5.8.9.14	1070075	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	un	4,00	141,69	566,76	0,01 %
<b>5.8.10</b>			<b>GLP</b>		<b>1,00</b>	<b>39.680,20</b>	<b>39.680,20</b>	<b>0,50 %</b>

**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**

**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOTE UNICO**

**Valor Final do Orçamento**  
**BDI**  
**7.958.733,28**  
**24,78 %**

5.8.10.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	29,18	88,86	2.592,93	0,03 %
5.8.10.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	37,68	13,14	495,12	0,01 %
5.8.10.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	37,68	88,96	3.352,01	0,04 %
5.8.10.4	023419	SBC	LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8CM-COM ACO/FORMAS	m²	23,36	357,61	8.353,77	0,10 %
5.8.10.5	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	8,32	3,19	26,54	0,00 %
5.8.10.6	87680	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	8,32	74,08	616,35	0,01 %
5.8.10.7	4797	ORSE	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1", E VERTICAIS DE DN 1/2"	m²	15,36	365,12	5.608,24	0,07 %
5.8.10.8	056100	SBC	BOTILHO GAS GLP 13KG	UN	16,00	161,86	2.589,76	0,03 %
5.8.10.9	056099	SBC	MANOMETRO PRESSAO GAS GLP	UN	8,00	80,68	645,44	0,01 %
5.8.10.10	9092	ORSE	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	un	8,00	920,65	7.365,20	0,09 %
5.8.10.11	47.20.120	CPOS/CDHU	REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO PARA GÁS, USO INDUSTRIAL, VAZÃO ATÉ 12 KG GLP/HORA	UN	8,00	156,62	1.252,96	0,02 %
5.8.10.12	056670	SBC	TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 22MM 3/4"" C/ CONEXOES	M	24,00	118,14	2.835,36	0,04 %
5.8.10.13	11406	ORSE	COTOVELO DE COBRE 45°, DN 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00	16,71	267,36	0,00 %
5.8.10.14	056679	SBC	TE COBRE REF.611 22MM	UN	8,00	48,88	391,04	0,00 %
5.8.10.15	056254	SBC	VALVULA ESFERA PARA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA 3/4""	UN	8,00	126,74	1.013,92	0,01 %
5.8.10.16	056688	SBC	CONECTOR COBRE MACHO 604 SEM ANEL DE SOLDA 22MM X 3/4""	UN	32,00	38,01	1.216,32	0,02 %
5.8.10.17	056715	SBC	PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOS GLP	UN	16,00	49,48	791,68	0,01 %
5.8.10.18	241468	SEDOP	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	un	4,00	66,55	266,20	0,00 %
<b>5.8.11</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICAS</b>		<b>1,00</b>	<b>35.113,43</b>	<b>35.113,43</b>	<b>0,44 %</b>
5.8.11.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00	20,44	2.861,60	0,04 %
5.8.11.2	91875	SINAPI	LUBRIFICANTE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	12,22	293,28	0,00 %
5.8.11.3	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	26,50	424,00	0,01 %
5.8.11.4	062337	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4""X2"" EM PVC	UN	54,00	31,49	1.700,46	0,02 %
5.8.11.5	41.31.070	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	17,00	285,35	4.850,95	0,06 %
5.8.11.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	39,27	39,27	0,00 %
5.8.11.7	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	59,27	474,16	0,01 %
5.8.11.8	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	78,71	2.125,17	0,03 %
5.8.11.9	CPU_CAM 100	Próprio	SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS)	vb	2,00	2.108,84	4.217,68	0,05 %
5.8.11.10	CPU_CAM 101	Próprio	SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS)	vb	2,00	438,23	876,46	0,01 %
5.8.11.11	063421	SBC	CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2.5MM2	M	1.120,00	9,90	11.088,00	0,14 %
5.8.11.12	CPU_CAM 350	Próprio	SINAPI (97359) - QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A,	UN	8,00	770,30	6.162,40	0,08 %
<b>5.9</b>			<b>QUIOSQUE ACARAJÉ</b>		<b>1,00</b>	<b>48.727,14</b>	<b>48.727,14</b>	<b>0,61 %</b>
5.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,66	129,02	343,19	0,00 %
5.9.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	3,45	12,73	43,92	0,00 %
5.9.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	40,04	3,22	128,93	0,00 %
5.9.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	3,45	37,43	129,13	0,00 %
5.9.5	CPU_CAM 328	Próprio	SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS	M	16,00	101,36	1.621,76	0,02 %
5.9.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	17,70	3,19	56,46	0,00 %
5.9.7	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	m²	17,70	28,95	512,42	0,01 %
5.9.8	102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,77	1.015,30	1.797,08	0,02 %



<div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>CAMAÇARI</div></div><div><div>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</div></div></div></div></div>		Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.						
DATA ORÇAMENTO: MAIO/26		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LOTE UNICO	
					Valor Final do Orçamento		7.958.733,28	
					BDI		24,78 %	
5.9.9	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	19,47	157,80	3.072,37	0,04 %
5.9.10	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	15,96	118,35	1.888,87	0,02 %
5.9.11	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	17,96	13,14	235,99	0,00 %
5.9.12	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	17,96	88,96	1.597,72	0,02 %
5.9.13	CPU_CAM 355	Próprio	ORSE (13540) - TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BALCÃO, REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA = 65CM, ESP= 5CM	m	6,40	691,81	4.427,58	0,06 %
5.9.14	13841	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO TJO LINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	16,08	129,96	2.089,76	0,03 %
5.9.15	CPU_CAM 372	Próprio	COBERTURA - MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.	UN	1,00	22.153,38	22.153,38	0,28 %
5.9.16	100142	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m²	13,70	464,32	6.361,18	0,08 %
5.9.17	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	13,70	38,31	524,85	0,01 %
5.9.18	CPU_CAM 374	Próprio	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SEM ENCOSTO, COR IPÊ, 1,50X0,43CM	UN	1,00	984,51	984,51	0,01 %
5.9.19	CPU_CAM 352	Próprio	SINAPI (97359) - QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A,	UN	1,00	758,04	758,04	0,01 %
5.10			PERGOLADO		1,00	30.787,66	30.787,66	0,39 %
5.10.1	CPU_CAM 375	Próprio	PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.	UN	1,00	27.845,12	27.845,12	0,35 %
5.10.2	16.32.120	CPOS/CDHU	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	8,85	332,49	2.942,54	0,04 %
5.11			CAMPO DE FUTEBOL - EXISTENTE		1,00	221.216,71	221.216,71	2,78 %
5.11.1	CPU_CAM 353	Próprio	SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 6X6CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	487,50	232,39	113.290,13	1,42 %
5.11.2	1900	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	887,00	24,96	22.139,52	0,28 %
5.11.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	118,60	6,14	728,20	0,01 %
5.11.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	118,60	25,60	3.036,16	0,04 %
5.11.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	118,60	23,43	2.778,80	0,03 %
5.11.6	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	2.046,06	38,73	79.243,90	1,00 %
5.12			CAMPO DE FUTEVÓLEI DE AREIA		1,00	173.868,11	173.868,11	2,18 %
5.12.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,88	129,02	1.016,68	0,01 %
5.12.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	10,25	12,73	130,48	0,00 %
5.12.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	118,89	3,22	382,83	0,00 %
5.12.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	11,83	37,43	442,80	0,01 %
5.12.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	10,22	60,09	614,12	0,01 %
5.12.6	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	M	73,00	79,15	5.777,95	0,07 %
5.12.7	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,85	790,72	2.253,55	0,03 %
5.12.8	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	29,20	153,84	4.492,13	0,06 %
5.12.9	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	69,35	13,14	911,26	0,01 %
5.12.10	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	69,35	88,96	6.169,38	0,08 %
5.12.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	69,35	6,14	425,81	0,01 %
5.12.12	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	69,35	25,60	1.775,36	0,02 %
5.12.13	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	69,35	23,43	1.624,87	0,02 %



**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**

**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOTE UNICO**

**Valor Final do Orçamento** **7.958.733,28**  
**BDI** **24,78 %**

5.12.14	CPU_CAM 353	Próprio	SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	360,00	232,39	83.660,40	1,05 %
5.12.15	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	720,00	38,73	27.885,60	0,35 %
5.12.16	10000	ORSE	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"x1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	m²	1,68	486,77	817,77	0,01 %
5.12.17	2432	ORSE	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	par	1,00	1.329,78	1.329,78	0,02 %
5.12.18	2429	ORSE	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	un	1,00	326,70	326,70	0,00 %
5.12.19	CPU_CAM 356	Próprio	IOPES (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA	m³	85,50	266,88	22.818,24	0,29 %
5.12.20	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.420,00	3,22	11.012,40	0,14 %
<b>5.13</b>			<b>ACADEMIA - ESPAÇO PARA CONCESSÃO DE USO</b>		<b>1,00</b>	<b>143.917,14</b>	<b>143.917,14</b>	<b>1,81 %</b>
5.13.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	39,10	129,02	5.044,68	0,06 %
5.13.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	50,83	12,73	647,07	0,01 %
5.13.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	589,63	3,22	1.898,61	0,02 %
5.13.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	58,65	37,43	2.195,27	0,03 %
5.13.5	CPU_CAM 328	Próprio	SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS	M	53,00	101,36	5.372,08	0,07 %
5.13.6	2657	ORSE	LASTRO DE BRITA 2	m³	8,50	239,83	2.038,56	0,03 %
5.13.7	3083	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRAÇÃO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-20 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES	m²	170,00	23,17	3.938,90	0,05 %
5.13.8	12764	ORSE	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m³	3,40	168,99	574,57	0,01 %
5.13.9	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	170,00	3,19	542,30	0,01 %
5.13.10	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	m²	170,00	28,95	4.921,50	0,06 %
5.13.11	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,00	877,83	14.923,11	0,19 %
5.13.12	CPU_CAM 400	Próprio	ORSE (7733) -GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", MONTANTES VERTICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M	m	51,00	1.144,57	58.373,07	0,73 %
5.13.13	CPU_CAM 447	Próprio	ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL RECICLÁVEL, EM PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM, COM ALTO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E MÃO DE OBRA.	VB	1,00	42.199,91	42.199,91	0,53 %
5.13.14	CPU_CAM 399	Próprio	ORSE (7733) - PORTÃO PARA O GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", MONTANTES VERTICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M	UN	1,00	1.247,51	1.247,51	0,02 %
<b>5.14</b>			<b>PARQUE INFANTIL</b>		<b>1,00</b>	<b>308.639,49</b>	<b>308.639,49</b>	<b>3,88 %</b>
5.14.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	41,40	129,02	5.341,43	0,07 %
5.14.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	53,82	12,73	685,13	0,01 %
5.14.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	589,63	3,22	1.898,61	0,02 %
5.14.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	62,10	37,43	2.324,40	0,03 %
5.14.5	CPU_CAM 328	Próprio	SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS	M	50,00	101,36	5.068,00	0,06 %
5.14.6	2657	ORSE	LASTRO DE BRITA 2	m³	9,00	239,83	2.158,47	0,03 %
5.14.7	3083	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRAÇÃO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-20 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES	m²	180,00	23,17	4.170,60	0,05 %
5.14.8	12764	ORSE	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m³	3,60	168,99	608,36	0,01 %
5.14.9	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	180,00	3,19	574,20	0,01 %
5.14.10	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	m²	180,00	28,95	5.211,00	0,07 %
5.14.11	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	18,00	877,83	15.800,94	0,20 %
5.14.12	00000205	Próprio	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO). REF. SEINFRA (CS210)	m²	180,00	559,01	100.621,80	1,26 %
5.14.13	CPU_CAM 379	Próprio	CERCADO EM MADEIRA PLÁSTICA: PEÇAS HORIZONTAIS COR IPÊ. PEÇAS VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) H=1,10M	UN	1,00	44.017,18	44.017,18	0,55 %

**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**

**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOTE UNICO**

**Valor Final do Orçamento**  
**BDI**  
**7.958.733,28**  
**24,78 %**

5.14.14	13844	ORSE	TELA FORTINET, REVESTIDA EM PVC, FIO 2.5MM, MALHA 5X10CM COM ALTURA = 1,22 M.DA BELGO CERCAS OU SIMILAR, INCLUSIVE ARAME 14 VERDE DE AMARRAÇÃO E INSTALAÇÃO	m	33,84	71,70	2.426,33	0,03 %
5.14.15	CPU_CAM 383	Próprio	EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND	UN	1,00	93.572,52	93.572,52	1,18 %
5.14.16	CPU_CAM 384	Próprio	EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - TRÊS BRINQUEDOS, BICHINHOS DE MOLA (ABELINHA, GOLFINHO, JOANINHA)	UN	1,00	11.772,99	11.772,99	0,15 %
5.14.17	CPU_CAM 385	Próprio	EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE)	UN	1,00	12.387,53	12.387,53	0,16 %
<b>5.15</b>			<b>BANCO CANTEIRO CIRCULAR</b>		<b>1,00</b>	<b>42.576,34</b>	<b>42.576,34</b>	<b>0,53 %</b>
5.15.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,91	129,02	246,43	0,00 %
5.15.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	2,86	12,73	36,41	0,00 %
5.15.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	33,19	3,22	106,87	0,00 %
5.15.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	12,72	37,43	476,11	0,01 %
5.15.5	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	2,12	3,19	6,76	0,00 %
5.15.6	102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,70	1.015,30	1.726,01	0,02 %
5.15.7	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	8,48	112,23	951,71	0,01 %
5.15.8	9882	ORSE	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)	m³	6,91	79,87	551,90	0,01 %
5.15.9	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	34,76	153,84	5.347,48	0,07 %
5.15.10	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	25,15	13,14	330,47	0,00 %
5.15.11	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	25,15	88,96	2.237,34	0,03 %
5.15.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,80	6,14	66,31	0,00 %
5.15.13	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,80	25,60	276,48	0,00 %
5.15.14	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	10,80	23,43	253,04	0,00 %
5.15.15	18.12.020	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5X5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	m²	16,20	265,11	4.294,78	0,05 %
5.15.16	9787	ORSE	TAMPO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO PARA BANCOS	m³	1,32	3.092,95	4.082,69	0,05 %
5.15.17	CPU_CAM 387	Próprio	ASSENTO EM REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRAS PLÁSTICA.	UN	1,00	21.585,55	21.585,55	0,27 %
<b>5.16</b>			<b>EQUIPAMENTOS URBANOS</b>		<b>1,00</b>	<b>83.874,03</b>	<b>83.874,03</b>	<b>1,05 %</b>
5.16.1	13030	ORSE	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS	un	1,00	5.146,26	5.146,26	0,06 %
5.16.2	CPU_CAM 388	Próprio	BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.	UN	1,00	23.989,62	23.989,62	0,30 %
5.16.3	CPU_CAM 368	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021. REF SINAPI (103309)	UN	72,00	534,97	38.517,84	0,48 %
5.16.4	CPU_CAM 407	Próprio	ORSE (9301) - TOTEM C/ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA, HASTES C/SEÇÃO 14X8CM E H.TOTAL=2,86M, C/APLICAÇÃO ADESIVO EM RECORT SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, C/BASE EM CONCRETO ARMADO (71X43CM), PINTADO, CONFORME MODELO P/OBRA.	un	1,00	16.220,31	16.220,31	0,20 %
<b>5.17</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - PRAÇA</b>		<b>1,00</b>	<b>349.943,82</b>	<b>349.943,82</b>	<b>4,40 %</b>
<b>5.17.1</b>			<b>ELÉTRICA PRAÇA</b>		<b>1,00</b>	<b>326.770,14</b>	<b>326.770,14</b>	<b>4,11 %</b>
5.17.1.1	36.03.020	CPOS/CDHU	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS	UN	1,00	536,48	536,48	0,01 %
5.17.1.2	337	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	un	9,00	353,81	3.184,29	0,04 %
5.17.1.3	68.01.600	CPOS/CDHU	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M	UN	1,00	2.180,46	2.180,46	0,03 %
5.17.1.4	42.05.200	CPOS/CDHU	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	UN	3,00	262,16	786,48	0,01 %
5.17.1.5	4718	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	3,00	477,83	1.433,49	0,02 %
5.17.1.6	106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	213,22	213,22	0,00 %
5.17.1.7	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	28,09	28,09	0,00 %
5.17.1.8	13899	ORSE	MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m²	4,80	414,76	1.990,85	0,03 %
5.17.1.9	3767	ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	840,00	19,18	16.111,20	0,20 %
5.17.1.10	079389	SBC	LUVA ELETRODUTO PVC 2"	UN	140,00	13,91	1.947,40	0,02 %
5.17.1.11	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	20,44	81,76	0,00 %
5.17.1.12	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	35,99	215,94	0,00 %

<div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>CAMAÇARI</div></div><div><div>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</div></div></div></div></div>		Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.							
DATA ORÇAMENTO: MAIO/26		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						LOTE UNICO	
						Valor Final do Orçamento		7.958.733,28	
						BDI		24,78 %	
5.17.1.13	052509	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"	UN	1,00	23,08	23,08		0,00 %
5.17.1.14	059734	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"	UN	1,00	124,90	124,90		0,00 %
5.17.1.15	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	50,00	302,23	15.111,50		0,19 %
5.17.1.16	705	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 4"	un	18,00	38,47	692,46		0,01 %
5.17.1.17	069831	SBC	LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH	UN	116,00	358,71	41.610,36		0,52 %
5.17.1.18	CPU_CAM 408	Próprio	SBC (172860) - POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0M, SUPORTE PARA 3 PÉTALAS	UN	18,00	2.681,93	48.274,74		0,61 %
5.17.1.19	172860	SBC	POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0M	UN	2,00	2.481,74	4.963,48		0,06 %
5.17.1.20	CPU_CAM 279	Próprio	SBC (60125) BALIZADOR LED 20W	pç	26,00	310,74	8.079,24		0,10 %
5.17.1.21	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	120,00	110,23	13.227,60		0,17 %
5.17.1.22	1201001010	AGESUL	PERFIL LED DE EMBUTIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 24X14MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	46,83	5.619,60		0,07 %
5.17.1.23	CPU_CAM 369	Próprio	SINAPI (105547) - FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	120,00	38,00	4.560,00		0,06 %
5.17.1.24	CPU_CAM 100	Próprio	SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS)	vb	2,00	2.108,84	4.217,68		0,05 %
5.17.1.25	CPU_CAM 101	Próprio	SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS)	vb	2,00	438,23	876,46		0,01 %
5.17.1.26	063349	SBC	CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1KV 6,0MM2	M	5.000,00	15,36	76.800,00		0,96 %
5.17.1.27	063204	SBC	CABO AFUMEX IRISTECH 1KV 10,0MM2	M	480,00	23,48	11.270,40		0,14 %
5.17.1.28	063350	SBC	CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1KV 16,0MM2	M	1.500,00	37,50	56.250,00		0,71 %
5.17.1.29	171270	SEDOP	CABO DE COBRE NÚ 16MM2	m	10,00	31,98	319,80		0,00 %
5.17.1.30	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	41,02	41,02		0,00 %
5.17.1.31	CPU_CAM 358	Próprio	CSEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO BIFÁSICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO 63A, BARRAMENTO PARCIAL, 1 DISJUNTOR PARCIAL DE 32A, 6 DISJUNTORES BIFÁSICO DE 25A, PROTETORES DE SURTOS 275V/IN=20KA, ESPAÇOS RESERVAS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR	cj	1,00	1.639,86	1.639,86		0,02 %
5.17.1.32	CPU_CAM 359	Próprio	SEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 100A, 1 BARRAMENTOS PARCIAL, 1 DISJUNTOR PARCIAL TRIFÁSICOS DE 32A, 1 DISJUNTOR BIFÁSICO DE 63A, 09 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 40A, 1 PROTETORES DE SURTOS 275V/IN=20KA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR.	cj	1,00	2.653,72	2.653,72		0,03 %
5.17.1.33	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	27,60	38,31	1.057,36		0,01 %
5.17.1.34	100736	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	27,60	23,45	647,22		0,01 %
5.17.2			ATERRAMENTO		1,00	21.991,00	21.991,00		0,28 %
5.17.2.1	171270	SEDOP	CABO DE COBRE NÚ 16MM2	m	50,00	31,98	1.599,00		0,02 %
5.17.2.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	20,44	1.022,00		0,01 %
5.17.2.3	052509	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"	UN	25,00	23,08	577,00		0,01 %
5.17.2.4	42.05.200	CPOS/CDHU	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	UN	25,00	262,16	6.554,00		0,08 %
5.17.2.5	4718	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	25,00	477,83	11.945,75		0,15 %
5.17.2.6	42.05.160	CPOS/CDHU	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8'	UN	25,00	11,73	293,25		0,00 %
5.17.3	078090	SBC	TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16MM2	UN	25,00	17,36	434,00		0,01 %
5.17.4	13045	ORSE	TESTE EM MALHA DE ATERRAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE TERRÔMETRO, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIO COM RESULTADOS ENCONTRADOS E RECOMENDAÇÕES E ART.	un	1,00	748,68	748,68		0,01 %
5.18			REDE DE ÁGUA - PRAÇA		1,00	17.495,07	17.495,07		0,22 %
5.18.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	37,43	129,02	4.829,22		0,06 %
5.18.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	37,43	32,78	1.226,96		0,02 %
5.18.3	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	16,00	29,64	474,24		0,01 %
5.18.4	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	13,00	22,10	287,30		0,00 %
5.18.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	79,00	34,69	2.740,51		0,03 %
5.18.6	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,00	25,75	2.832,50		0,04 %
5.18.7	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,42	20,84		0,00 %
5.18.8	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,73	13,73		0,00 %

**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**

**DATA ORÇAMENTO:**  
**MAIO/26**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


**LOTE UNICO**

**Valor Final do Orçamento**  
**BDI**  
**7.958.733,28**  
**24,78 %**

5.18.9	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,50	19,50	0,00 %
5.18.10	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,09	18,09	0,00 %
5.18.11	CPU_CAM 361	Próprio	SINAPI (94690) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	14,89	29,78	0,00 %
5.18.12	CPU_CAM 362	Próprio	SINAPI (94694) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	30,93	30,93	0,00 %
5.18.13	CPU_CAM 363	Próprio	SINAPI (94691) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	17,36	52,08	0,00 %
5.18.14	CPU_CAM 364	Próprio	SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	33,95	135,80	0,00 %
5.18.15	CPU_CAM 365	Próprio	SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	33,95	135,80	0,00 %
5.18.16	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	18,74	37,48	0,00 %
5.18.17	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	20,14	20,14	0,00 %
5.18.18	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	UN	1,00	759,32	759,32	0,01 %
5.18.19	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	146,44	146,44	0,00 %
5.18.20	CPU_CAM 205	Próprio	SINAPI (97887) CAIXA EXECUTADA EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 400MM X 400MM X PROFUNDIDADE DE 500MM, INCLUINDO TAMPA DE ACO CARBONO COM CADEADO, INCLUINDO BRITA 3 PARA DRENO DE FUNDO DA CAIXA COM PREENCHIMENTO DE H=10 CM. COM REGISTRO GAVETA DE 3/4".	un	5,00	409,57	2.047,85	0,03 %
5.18.21	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	55,00	275,00	0,00 %
5.18.22	44.03.380	CPOS/CDHU	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4"	UN	5,00	84,55	422,75	0,01 %
5.18.23	1150	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	un	8,00	7,06	56,48	0,00 %
5.18.24	052582	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32MM	UN	10,00	16,63	166,30	0,00 %
5.18.25	052583	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 40MM	UN	4,00	50,94	203,76	0,00 %
5.18.26	052584	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50MM	UN	4,00	25,89	103,56	0,00 %
5.18.27	052232	SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	UN	10,00	12,15	121,50	0,00 %
5.18.28	052230	SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	UN	2,00	23,33	46,66	0,00 %
5.18.29	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,75	43,75	0,00 %
5.18.30	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	6,99	69,90	0,00 %
5.18.31	104054	SINAPI	UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	5,00	25,38	126,90	0,00 %
<b>5.19</b>			<b>ÁGUAS PLUVIAIS - PRAÇA</b>		<b>1,00</b>	<b>17.129,01</b>	<b>17.129,01</b>	<b>0,22 %</b>
5.19.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	80,18	38,74	3.106,17	0,04 %
5.19.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,00	30,96	61,92	0,00 %
5.19.3	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	4,00	79,60	318,40	0,00 %
5.19.4	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	8,00	658,43	5.267,44	0,07 %
5.19.5	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	44,58	356,64	0,00 %
5.19.6	053039	SBC	RALO HEMISFÉRICO 100MM PVC (RALO ABACAXI)	UN	8,00	84,60	676,80	0,01 %
5.19.7	CPU_CAM 367	Próprio	EMBASA (16.91.51) RALO DE FERRO FUNDIDO, TIPO HEMISFÉRICO, D=100MM PARA LAJES, CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00	43,77	350,16	0,00 %
5.19.8	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	34,19	410,28	0,01 %
5.19.9	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	30,85	123,40	0,00 %
5.19.10	89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	94,12	188,24	0,00 %
5.19.11	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	56,87	454,96	0,01 %
5.19.12	89571	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	81,78	654,24	0,01 %


**Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.**

DATA ORÇAMENTO:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LOTE UNICO		
MAIO/26							Valor Final do Orçamento		
							7.958.733,28		
							BDI		
							24,78 %		
5.19.13	49.06.020	CPOS/CDHU	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	m²	2,88	1.547,07	4.455,56	0,06 %	
5.19.14	053148	SBC	ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100MM NAS FACHADAS	UN	16,00	44,05	704,80	0,01 %	
5.20			TELEFONIA		1,00	13.630,31	13.630,31	0,17 %	
5.20.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	20,44	40,88	0,00 %	
5.20.2	359	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 85MM (3")	m	6,00	71,42	428,52	0,01 %	
5.20.3	9045	ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	110,00	24,77	2.724,70	0,03 %	
5.20.4	7150	ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	50,00	26,99	1.349,50	0,02 %	
5.20.5	CPU_CAM 252	Próprio	SINAPI (103426) LUVA DE EMENDA PARA DUTO PEAD Ø 1.1/2" FAB. KANAFLEX OU SIMILAR TÉCNICO	un	19,00	36,91	701,29	0,01 %	
5.20.6	CPU_CAM 256	Próprio	SINAPI (103426) LUVA DE EMENDA PARA DUTO PEAD Ø 4" FAB. KANAFLEX OU SIMILAR TÉCNICO	un	6,00	56,29	337,74	0,00 %	
5.20.7	1262	ORSE	CURVA DE 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3"	un	1,00	72,52	72,52	0,00 %	
5.20.8	059734	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"	UN	1,00	124,90	124,90	0,00 %	
5.20.9	CPU_CAM 389	Próprio	ORSE (13853) - CAIXA MULTIMÍDIA 6P TIPO MUTOA	un	9,00	132,94	1.196,46	0,02 %	
5.20.10	059041	SBC	CAIXA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS SOBREPOR NO.3 40X40X12CM	UN	1,00	266,29	266,29	0,00 %	
5.20.11	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	12,00	302,23	3.626,76	0,05 %	
5.20.12	9379	ORSE	HASTE COBREDA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	un	1,00	85,76	85,76	0,00 %	
5.20.13	171270	SEDOP	CABO DE COBRE NÚ 16MM2	m	4,00	31,98	127,92	0,00 %	
5.20.14	CPU_CAM 100	Próprio	SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS)	vb	1,00	2.108,84	2.108,84	0,03 %	
5.20.15	CPU_CAM 101	Próprio	SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS)	vb	1,00	438,23	438,23	0,01 %	
6			DIVERSOS		1,00	53.778,60	53.778,60	0,68 %	
6.1	00000103	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO. REF. SINAPI 103296	UN	345,00	155,88	53.778,60	0,68 %	
7			LIMPEZA FINAL DE OBRA		1,00	35.948,00	35.948,00	0,45 %	
7.1	00000215	Próprio	LIMPEZA GERAL. REF ORSE (2450)	m²	8.600,00	4,18	35.948,00	0,45 %	
Total Geral							7.958.733,28		

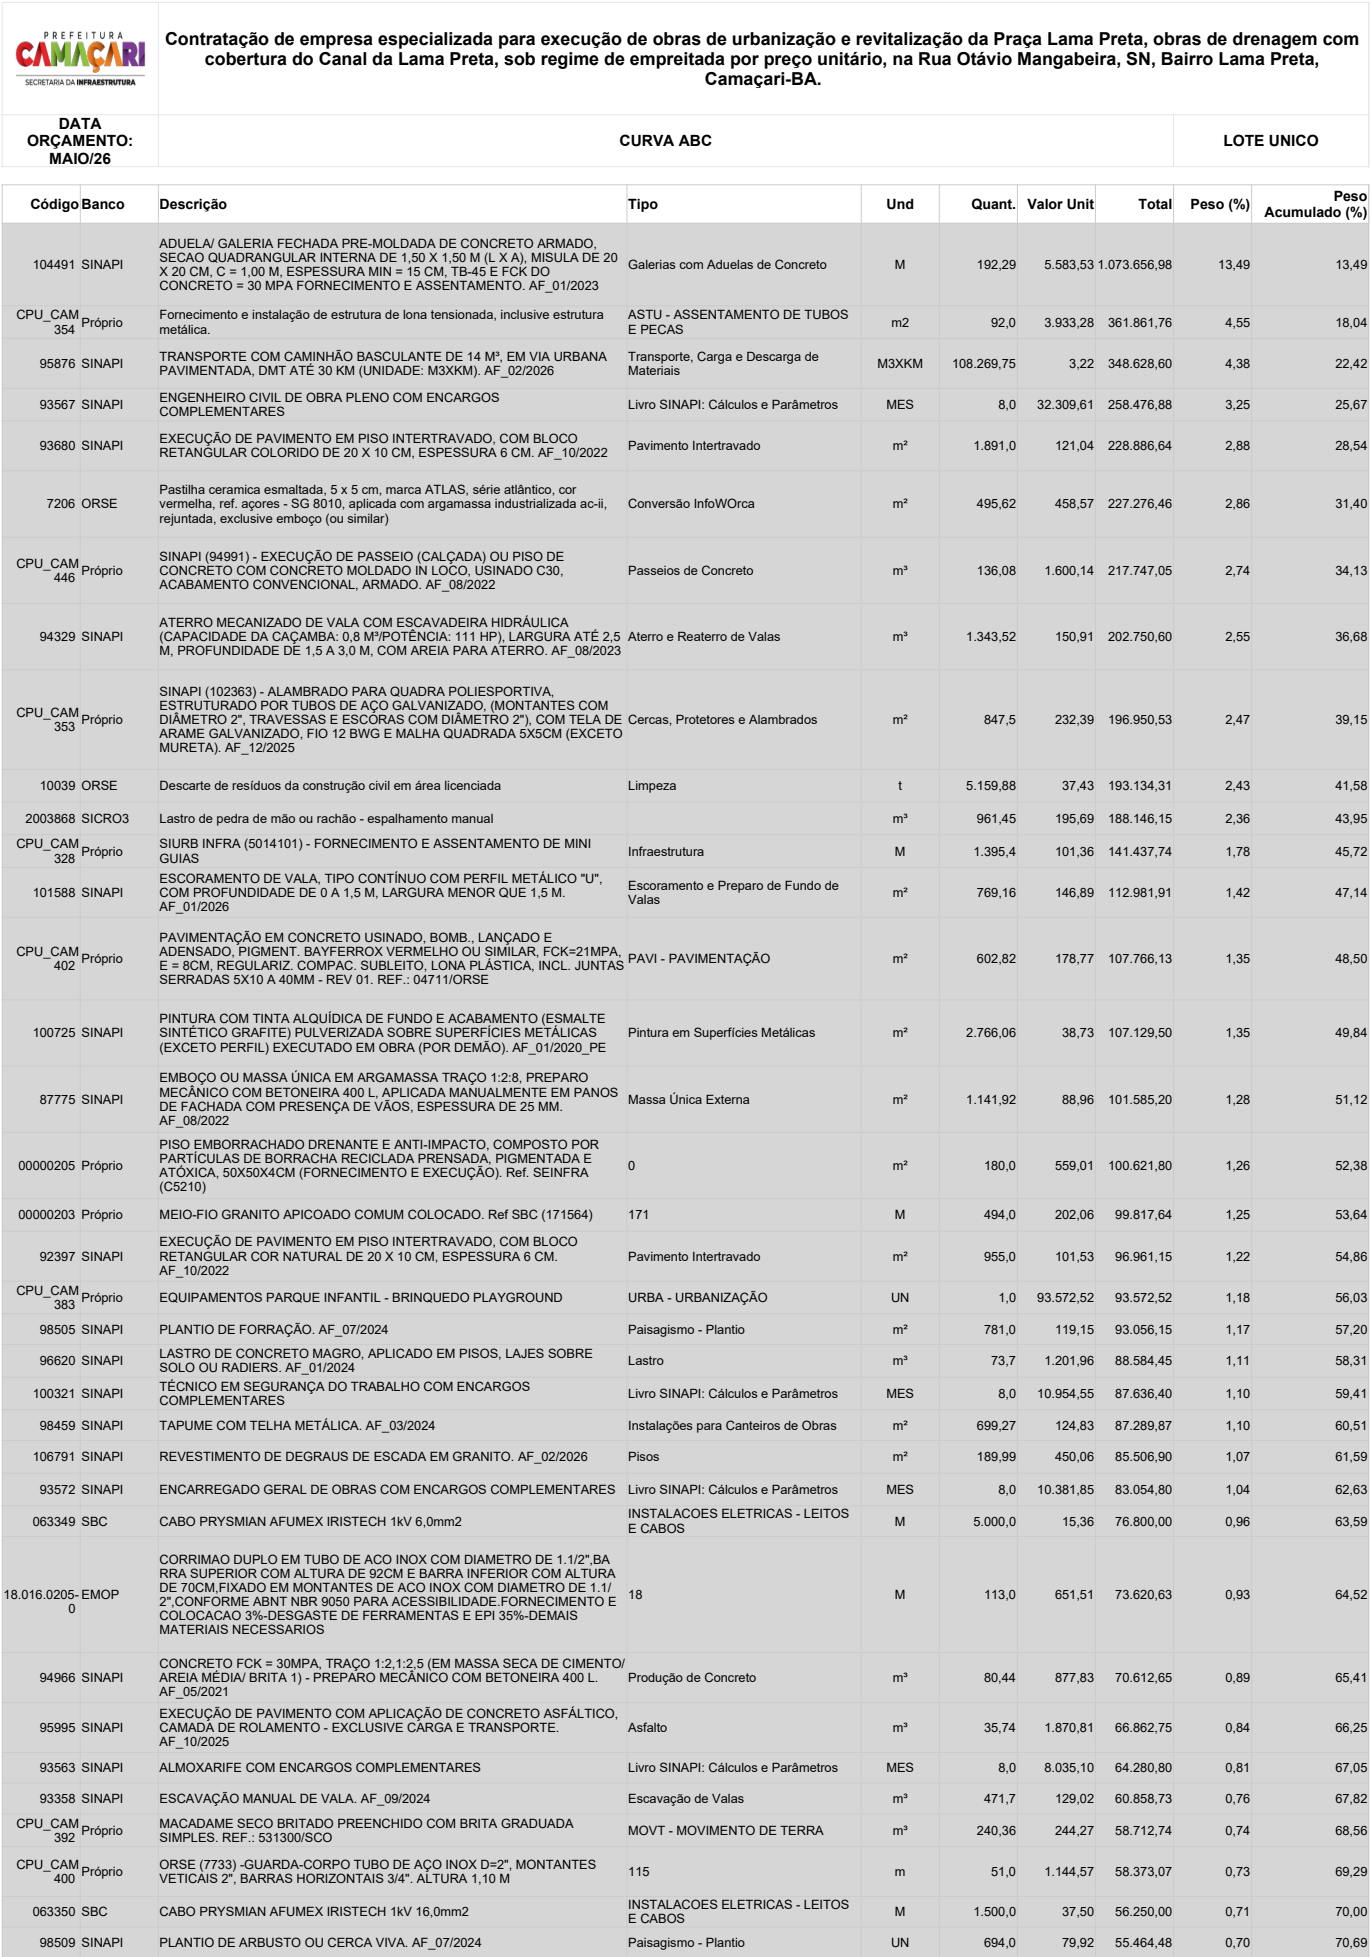




<div><div>PREFEITURA</div><div>CAMAÇARI</div><div>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</div></div>		Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.							
DATA ORÇAMENTO: MAIO/26		CURVA ABC						LOTE UNICO	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00000103	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO. REF. SINAPI 103296	Mobiliário Urbano	UN	345,0	155,88	53.778,60	0,68	71,37
103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	284,08	183,19	52.040,62	0,65	72,02
2003983	SICRO3	Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação		m	177,65	284,29	50.504,12	0,63	72,66
CPU_CAM_408	Próprio	SBC (172860) - POSTE TELEFONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0m, SUPORTE PARA 3 PÉTALAS	172	UN	18,0	2.681,93	48.274,74	0,61	73,26
89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	298,8	153,84	45.967,39	0,58	73,84
CPU_CAM_379	Próprio	CERCADO EM MADEIRA PLÁSTICA: PEÇAS HORIZONTAIS COR IPÊ. PEÇAS VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) H=1,10m	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0	44.017,18	44.017,18	0,55	74,40
CPU_CAM_447	Próprio	ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL RECICLÁVEL , EM PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM, COM ALTO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E MÃO DE OBRA.	PISO - PISOS	VB	1,0	42.199,91	42.199,91	0,53	74,93
100983	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	3.291,19	12,73	41.896,85	0,53	75,45
96397	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	111,34	375,13	41.766,97	0,52	75,98
069831	SBC	LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIIO STREET LIGH	ILUMINACAO PUBLICA	UN	116,0	358,71	41.610,36	0,52	76,50
00000018	Próprio	LOCAÇÃO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58)	30	MES	8,0	5.010,35	40.082,80	0,50	77,00
CPU_CAM_368	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021. Ref. SINAPI (103309)	Mobiliário Urbano	UN	72,0	534,97	38.517,84	0,48	77,49
CPU_CAM_370	Próprio	COBERTURA EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.	COBE - COBERTURA	UN	1,0	36.586,33	36.586,33	0,46	77,95
97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.289,4	28,25	36.425,55	0,46	78,40
00000215	Próprio	Limpeza geral. Ref. ORSE (2450)	164	m²	8.600,0	4,18	35.948,00	0,45	78,86
012095	SBC	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2,57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	8,0	4.304,91	34.439,28	0,43	79,29
92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	138,7	230,66	31.992,54	0,40	79,69
102666	SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	Drenos	M	384,58	81,99	31.531,71	0,40	80,09
97934	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	9,0	3.439,71	30.957,39	0,39	80,48
8378	ORSE	Piso em tabuado de madeira lei de 1ª (Pau D'Arco) - Extra, régua 20 x 3cm, sobre ripão de madeira existente	Pisos de Madeira	m²	46,8	648,89	30.368,05	0,38	80,86
99287	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	2,0	13.928,13	27.856,26	0,35	81,21
CPU_CAM_375	Próprio	PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.	COBE - COBERTURA	UN	1,0	27.845,12	27.845,12	0,35	81,56
3638	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	Armaduras Convencionais	m²	602,82	44,73	26.964,14	0,34	81,90
7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	129,34	206,24	26.675,08	0,34	82,23
101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	4.901,0	5,32	26.073,32	0,33	82,56
92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	161,62	160,42	25.927,08	0,33	82,89
CPU_CAM_388	Próprio	BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0	23.989,62	23.989,62	0,30	83,19
190398	SBC	BANCA/TAMPO GRANITO BRANCO DALLAS	APARELHOS SANITARIOS	m²	30,4	755,02	22.952,61	0,29	83,47
CPU_CAM_356	Próprio	IOPES (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA	2003	m³	85,5	266,88	22.818,24	0,29	83,76
CPU_CAM_372	Próprio	COBERTURA - MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.	COBE - COBERTURA	UN	1,0	22.153,38	22.153,38	0,28	84,04
1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	Alambrados e Gradis	m²	887,0	24,96	22.139,52	0,28	84,32
102287	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO)/COM ESCAVADEIRA (1,2 M3)/LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1.326,99	16,41	21.775,91	0,27	84,59
CPU_CAM_330	Próprio	SIURB (13002046) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	Edificação	m²	116,0	186,87	21.676,92	0,27	84,86
CPU_CAM_387	Próprio	ASSENTO EM REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRAS PLÁSTICA.	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0	21.585,55	21.585,55	0,27	85,14
2765	ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,30 x 0,20m. - Rev 01	Estruturas Complementares	m	30,9	677,06	20.921,15	0,26	85,40
93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	141,34	144,08	20.364,27	0,26	85,65

		<b>Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.</b>						
<b>DATA ORÇAMENTO: MAIO/26</b>		<b>CURVA ABC</b>					<b>LOTE UNICO</b>	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m³	67,8	286,76	19.442,33	0,24	85,90
102690 SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	Drenos	M	214,84	90,17	19.372,12	0,24	86,14
104515 SINAPI	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023	Galerias com Aduelas de Concreto	m²	555,84	33,75	18.759,60	0,24	86,38
97891 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	62,0	302,23	18.738,26	0,24	86,61
87269 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	224,79	79,76	17.929,25	0,23	86,84
5909130 SICRO3	Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 20 t - carga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t		t	495,62	34,83	17.262,44	0,22	87,06
CPU_CAM_407	Próprio	ORSE (9301) - TOTEM C/ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA, HASTES C/SEÇÃO 14X8CM E H.TOTAL=2,86M, C/APLICAÇÃO ADESIVO EM RECORT SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, C/BASE EM CONCRETO ARMADO (71X43CM), PINTADO, CONFORME MODELO P/OBRA.	168	un	1,0	16.220,31	0,20	87,26
3767 ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	m	840,0	19,18	16.111,20	0,20	87,46
4657 ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	8,0	1.996,48	15.971,84	0,20	87,66
99252 SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	4,0	3.813,23	15.252,92	0,19	87,85
87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.141,92	13,14	15.004,83	0,19	88,04
CPU_CAM_403	Próprio	ORSE (13841) - REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL	124	m²	38,07	384,51	0,18	88,23
96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	69,9	205,19	14.342,78	0,18	88,41
2003257 SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais		m	172,36	81,26	14.005,97	0,18	88,58
10012 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	Armaduras Convencionais	m²	478,98	28,95	13.866,47	0,17	88,76
4718 ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	Conversão InfoWorca	un	29,0	477,83	13.857,07	0,17	88,93
96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	133,2	103,93	13.843,48	0,17	89,10
94327 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	85,1	160,13	13.627,06	0,17	89,28
103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	575,0	23,42	13.466,50	0,17	89,45
97595 SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	120,0	110,23	13.227,60	0,17	89,61
103675 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	13,06	1.012,22	13.219,59	0,17	89,78
2003986 SICRO3	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação		m	18,62	702,72	13.084,65	0,16	89,94
CPU_CAM_100	Próprio	SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS)	Iluminação Predial e Monitoramento	vb	6,0	2.108,84	0,16	90,10
104790 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	68,96	182,42	12.579,68	0,16	90,26
CPU_CAM_385	Próprio	EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0	12.387,53	0,16	90,41
106137 SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	Asfalto	m²	893,58	13,41	11.982,91	0,15	90,56
99290 SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	2,0	5.965,34	11.930,68	0,15	90,71
96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	576,65	20,59	11.873,22	0,15	90,86
104920 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	898,0	13,18	11.835,64	0,15	91,01
CPU_CAM_384	Próprio	EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - TRÊS BRINQUEDOS, BICHINHOS DE MOLA (ABELINHA, GOLFINHO, JOANINHA)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0	11.772,99	0,15	91,16
104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	Pisos	m²	72,6	157,80	11.456,28	0,14	91,30
063204 SBC	CABO AFUMEX IRISTECH 1kv 10,0mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	480,0	23,48	11.270,40	0,14	91,45
063421 SBC	CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	1.120,0	9,90	11.088,00	0,14	91,59
96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	618,1	17,66	10.915,65	0,14	91,72
94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	12,84	848,49	10.894,61	0,14	91,86
4656 ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	8,0	1.315,82	10.526,56	0,13	91,99
CPU_CAM_401	Próprio	ORSE (2181) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27X3MM.	136	m	972,0	10,81	0,13	92,12

<div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>CAMAÇARI</div><div>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</div></div></div></div></div>		Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.							
DATA ORÇAMENTO: MAIO/26		CURVA ABC						LOTE UNICO	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	410,11	25,60	10.498,82	0,13	92,26
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	332,0	30,87	10.248,84	0,13	92,38
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	814,06	12,17	9.907,11	0,12	92,51
99271	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0	9.810,45	9.810,45	0,12	92,63
06.03.064	FDE	CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	Outros elementos metalicos	M	12,6	743,49	9.367,97	0,12	92,75
CPU_CAM_394	Próprio	APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA. REF.: 20.13.26/SUDECAP	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	9,15	999,49	9.145,33	0,11	92,86
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	822,0	10,81	8.885,82	0,11	92,98
87680	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	119,6	74,08	8.859,97	0,11	93,09
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	95,78	92,24	8.834,75	0,11	93,20
18016019	SIURB	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	Edificação	UN	2,0	4.345,55	8.691,10	0,11	93,31
96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	53,0	162,86	8.631,58	0,11	93,42
023419	SBC	LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS	REFORMA E RECONSTRUCAO	m²	23,36	357,61	8.353,77	0,10	93,52
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	157,0	52,13	8.184,41	0,10	93,62
3083	ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	Mantas Geotêxteis	m²	350,0	23,17	8.109,50	0,10	93,73
CPU_CAM_279	Próprio	SBC (60125) Balizador led 20W	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	pç	26,0	310,74	8.079,24	0,10	93,83
4654	ORSE	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	8,0	998,24	7.985,92	0,10	93,93
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	2.490,66	3,19	7.945,21	0,10	94,03
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	7,62	1.009,82	7.694,83	0,10	94,12
42.05.200	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	42,05	UN	29,0	262,16	7.602,64	0,10	94,22
9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	8,0	920,65	7.365,20	0,09	94,31
023390	SBC	FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL	REFORMA E RECONSTRUCAO	m²	8,64	829,29	7.165,07	0,09	94,40
4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	8,0	880,62	7.044,96	0,09	94,49
CPU_CAM_397	Próprio	ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	59,87	116,03	6.946,72	0,09	94,58
6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	Conversão InfoWOrcas	UN	9,0	759,32	6.833,88	0,09	94,66
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	248,7	27,25	6.777,08	0,09	94,75
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	12,0	562,25	6.747,00	0,08	94,83
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	203,07	32,78	6.656,63	0,08	94,92
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	106,51	60,09	6.400,19	0,08	95,00
100142	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	COBERTURAS	m²	13,7	464,32	6.361,18	0,08	95,08
CPU_CAM_350	Próprio	SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento monofásico contendo disjuntor geral trifásico 63A,	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	8,0	770,30	6.162,40	0,08	95,16
96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	62,4	96,45	6.018,48	0,08	95,23
105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	73,0	79,15	5.777,95	0,07	95,30
102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	8,0	707,91	5.663,28	0,07	95,38
1201001010	AGESUL	PERFIL LED DE EMBUTIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 24X14MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	M	120,0	46,83	5.619,60	0,07	95,45
4797	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1", e verticais de DN 1/2"	Esquadrias de Ferro	m²	15,36	365,12	5.608,24	0,07	95,52
0101001196	AGESUL	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	1	UN	4,0	1.380,92	5.523,68	0,07	95,59
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	133,57	41,33	5.520,45	0,07	95,66
00000127	Próprio	Interdição de obra com fita de sinalização. Ref. ORSE 59	47	m	300,0	17,99	5.397,00	0,07	95,72
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	40,0	134,53	5.381,20	0,07	95,79
112410	SBC	PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	6,4	826,32	5.288,45	0,07	95,86
99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	8,0	658,43	5.267,44	0,07	95,92


<div><div><div>PREFEITURA</div><div>CAMAÇARI</div><div>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</div></div></div>		Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.							
DATA ORÇAMENTO: MAIO/26		CURVA ABC						LOTE UNICO	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	Esquadrias de Ferro	m²	19,12	270,69	5.175,59	0,07	95,99
13030	ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	5.146,26	5.146,26	0,06	96,05
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	388,0	13,00	5.044,00	0,06	96,12
172860	SBC	POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0m	URBANIZACAO	UN	2,0	2.481,74	4.963,48	0,06	96,18
41.31.070	CPOS/CDHU	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	41,31	UN	17,0	285,35	4.850,95	0,06	96,24
103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	40,97	118,35	4.848,80	0,06	96,30
4717	ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	Conversão InfoWOrca	un	8,0	600,00	4.800,00	0,06	96,36
87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	62,4	75,97	4.740,53	0,06	96,42
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	198,75	23,43	4.656,71	0,06	96,48
CPU_CAM_369	Próprio	SINAPI (105547) - FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	M	120,0	38,00	4.560,00	0,06	96,54
13841	ORSE	Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusíve regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	34,97	129,96	4.544,70	0,06	96,59
102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	464,46	9,66	4.486,68	0,06	96,65
49.06.020	CPOS/CDHU	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	49,06	m²	2,88	1.547,07	4.455,56	0,06	96,71
CPU_CAM_355	Próprio	ORSE (13540) - TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BALCÃO, REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA = 65CM, ESP= 5CM	61	m	6,4	691,81	4.427,58	0,06	96,76
68.01.600	CPOS/CDHU	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	68,01	UN	2,0	2.180,46	4.360,92	0,05	96,82
18.12.020	CPOS/CDHU	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	18,12	m²	16,2	265,11	4.294,78	0,05	96,87
2657	ORSE	Lastro de brita 2	Lastros, Lajes e Berços	m³	17,5	239,83	4.197,03	0,05	96,92
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	45,9	90,80	4.167,72	0,05	96,98
9787	ORSE	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	Concreto Armado	m³	1,32	3.092,95	4.082,69	0,05	97,03
180798	SEDOP	Registro de gaveta 1" - Bruto	0	un	24,0	169,94	4.078,56	0,05	97,08
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	198,0	20,44	4.047,12	0,05	97,13
98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	4,0	1.008,87	4.035,48	0,05	97,18
105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	12,5	321,80	4.022,50	0,05	97,23
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	211,36	18,89	3.992,59	0,05	97,28
21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	Demolições / Remoções	m	291,0	13,69	3.983,79	0,05	97,33
90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	199,96	19,63	3.925,21	0,05	97,38
CPU_CAM_396	Próprio	SINAPI (105757) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	893,58	4,34	3.878,14	0,05	97,43
291	ORSE	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	Complementos	m	39,9	95,42	3.807,26	0,05	97,48
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	146,0	25,75	3.759,50	0,05	97,52
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	205,0	18,16	3.722,80	0,05	97,57
99296	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	0,8	4.534,67	3.627,74	0,05	97,62
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	218,0	16,38	3.570,84	0,04	97,66
13899	ORSE	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	Esquadrias de Ferro	m²	8,6	414,76	3.566,94	0,04	97,71
101118	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	619,72	5,75	3.563,39	0,04	97,75
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	52,0	67,88	3.529,76	0,04	97,79
102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	3,47	1.015,30	3.523,09	0,04	97,84
104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	262,6	13,06	3.429,56	0,04	97,88
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	42,2	80,00	3.376,00	0,04	97,92
012206	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSÃO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0	3.298,70	3.298,70	0,04	97,97

		<b>Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.</b>						
<b>DATA ORÇAMENTO: MAIO/26</b>		<b>CURVA ABC</b>					<b>LOTE UNICO</b>	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11747 ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	Louças e Metais Sanitários	un	8,0	411,04	3.288,32	0,04	98,01
97637 SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	699,27	4,69	3.279,58	0,04	98,05
89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	93,0	34,69	3.226,17	0,04	98,09
94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	4,06	790,72	3.210,32	0,04	98,13
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	36,54	87,41	3.193,96	0,04	98,17
337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	Entrada em Baixa Tensão	un	9,0	353,81	3.184,29	0,04	98,21
89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	80,18	38,74	3.106,17	0,04	98,25
16.32.120 CPOS/CDHU	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	16,32	m²	8,85	332,49	2.942,54	0,04	98,28
44.06.300 CPOS/CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	44,06	UN	8,0	363,15	2.905,20	0,04	98,32
92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	192,0	14,86	2.853,12	0,04	98,36
056670 SBC	TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 22mm 3/4" C/ CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	M	24,0	118,14	2.835,36	0,04	98,39
100722 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	72,02	38,31	2.759,09	0,03	98,43
9045 ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	m	110,0	24,77	2.724,70	0,03	98,46
CPU_CAM_359	Próprio	SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento trifásico contendo disjuntor geral trifásico 100A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial trifásicos de 32A, 1 disjuntor bifásico de 63A, 09 disjuntores monofásicos de 40A, 1 protetores de surtos 275V/In=20KA conforme diagrama unifilar.	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	cj	1,0	2.653,72	0,03	98,50
CPU_CAM_101	Próprio	SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS)	Iluminação Predial e Monitoramento	vb	6,0	438,23	0,03	98,53
102281 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	331,75	7,90	2.620,83	0,03	98,56
012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	100,0	26,12	2.612,00	0,03	98,59
103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	29,18	88,86	2.592,93	0,03	98,63
056100 SBC	BOTIJAO GAS GLP 13kg	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	16,0	161,86	2.589,76	0,03	98,66
91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	66,0	38,62	2.548,92	0,03	98,69
88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	410,11	6,14	2.518,08	0,03	98,72
97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	13,2	190,35	2.512,62	0,03	98,75
89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	54,0	46,31	2.500,74	0,03	98,79
04.21.130 CPOS/CDHU	Remoção de poste de concreto	4,21	UN	7,0	354,65	2.482,55	0,03	98,82
101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	208,89	11,62	2.427,30	0,03	98,85
13844 ORSE	Tela fortinet, revestida em pvc, fio 2.5mm, malha 5x10cm com altura = 1,22 m,da Belgo Cercas ou similar, inclusive arame 14 verde de amarração e instalação	Alambrados e Gradis	m	33,84	71,70	2.426,33	0,03	98,88
171270 SEDOP	Cabo de cobre nú 16mm2	0	m	67,0	31,98	2.142,66	0,03	98,90
92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	27,0	78,71	2.125,17	0,03	98,93
94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	31,0	67,13	2.081,03	0,03	98,96
CPU_CAM_205	Próprio	SINAPI (97887) Caixa executada em alvenaria, dimensões internas de 400mm x 400mm x profundidade de 500mm, incluindo tampa de aço carbono com cadeado, incluindo brita 3 para dreno de fundo da caixa com preenchimento de h=10 cm. Com registro gaveta de 3/4".	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	un	5,0	409,57	0,03	98,98
7291 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	Armaduras Convencionais	m²	57,24	35,75	2.046,33	0,03	99,01
5213416 SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção		m²	4,0	496,50	1.986,00	0,02	99,03
079389 SBC	LUVA ELETRODUTO PVC 2"	79	UN	140,0	13,91	1.947,40	0,02	99,06
102509 SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	38,61	48,40	1.868,72	0,02	99,08
99318 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	4,5	411,96	1.853,82	0,02	99,11



<div><div><div>PREFEITURA</div><div>CAMAÇARI</div><div>SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</div></div></div>		Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.							
DATA ORÇAMENTO: MAIO/26		CURVA ABC						LOTE UNICO	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
062337	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" EM PVC	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	54,0	31,49	1.700,46	0,02	99,13
CPU_CAM_358	Próprio	CSEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento bifásico contendo disjuntor geral bifásico 63A, barramento parcial,1 disjuntor parcial de 32A, 6 disjuntores bifásico de 25A, protetores de surtos 275V/In=20KA, espaços reservas conforme diagrama unifilar	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	cj	1,0	1.639,86	1.639,86	0,02	99,15
CPU_CAM_395	Próprio	ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	185	un	2,0	804,26	1.608,52	0,02	99,17
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	68,0	23,62	1.606,16	0,02	99,19
99276	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	0,4	3.752,61	1.501,04	0,02	99,21
48.05.020	CPOS/CDHU	Torneira de boia, DN= 1´	48,05	UN	8,0	177,51	1.420,08	0,02	99,22
12492	ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	Conversão InfoWOrc	m²	1,7	832,74	1.415,66	0,02	99,24
105021	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	40,56	34,80	1.411,49	0,02	99,26
CPU_CAM_360	Próprio	SEDOP (170322) Ouadro de embutir em chapa de aço, entrada de medição bifásico de 50A, com barramento bifásico contendo disjuntor geral bifásico de 50A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial bifásico de 32A, 1 disjuntor bifásico de 32A, 01 disjuntores monofásicos de 25A, 1 protetores de surtos 275V/In=20KA conforme diagrama unifilar.	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	cj	1,0	1.385,15	1.385,15	0,02	99,28
100736	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	58,32	23,45	1.367,60	0,02	99,29
7150	ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	Serviços Preliminares para Execução de Redes de Energia Elétrica e de Iluminação Pública	m	50,0	26,99	1.349,50	0,02	99,31
2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	Urbanização de Parques e Praças	par	1,0	1.329,78	1.329,78	0,02	99,33
5156	ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	Serviços de Proteção e Segurança	m	300,0	4,42	1.326,00	0,02	99,34
95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	602,67	2,15	1.295,74	0,02	99,36
47.20.120	CPOS/CDHU	Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora	47,2	UN	8,0	156,62	1.252,96	0,02	99,38
CPU_CAM_399	Próprio	ORSE (7733) - PORTÃO PARA O GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2" MONTANTES VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M	115	UN	1,0	1.247,51	1.247,51	0,02	99,39
5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção		un	4,0	310,86	1.243,44	0,02	99,41
056688	SBC	CONECTOR COBRE MACHO 604 SEM ANEL DE SOLDA 22mm x 3/4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	32,0	38,01	1.216,32	0,02	99,42
102098	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	Recomposição de Pavimentos	m³	0,48	2.510,55	1.205,06	0,02	99,44
CPU_CAM_389	Próprio	ORSE (13853) - Caixa multimídia 6p tipo mutoa	106	un	9,0	132,94	1.196,46	0,02	99,45
12764	ORSE	Camada drenante com areia média	Conversão InfoWOrc	m³	7,0	168,99	1.182,93	0,01	99,47
105027	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	33,36	34,29	1.143,91	0,01	99,48
36.03.020	CPOS/CDHU	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	36,03	UN	2,0	536,48	1.072,96	0,01	99,50
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	31,0	33,92	1.051,52	0,01	99,51
11777	ORSE	Piso em concreto simples desempoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	15,12	67,91	1.026,80	0,01	99,52
056254	SBC	VALVULA ESFERA PARA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA 3/4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	8,0	126,74	1.013,92	0,01	99,54
CPU_CAM_374	Próprio	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SEM ENCOSTO, COR IPÊ, 1,50X0,43CM	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0	984,51	984,51	0,01	99,55
104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	8,48	112,23	951,71	0,01	99,56
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos	M	6,4	147,90	946,56	0,01	99,57
13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	Andaimes	m²xmês	20,0	46,73	934,60	0,01	99,58
98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	6,0	149,65	897,90	0,01	99,59
052231	SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDADVEL 32mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	52,0	15,91	827,32	0,01	99,60
10000	ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	Alambrados e Gradis	m²	1,68	486,77	817,77	0,01	99,62
3226	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	Conversão InfoWOrc	m	3,0	264,80	794,40	0,01	99,63
056715	SBC	PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOS GLP	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	16,0	49,48	791,68	0,01	99,64
CPU_CAM_352	Próprio	SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento monofásico disjuntor geral trifásico 63A,	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0	758,04	758,04	0,01	99,64
95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	752,52	752,52	0,01	99,65
13045	ORSE	Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.	Pára-raios	un	1,0	748,68	748,68	0,01	99,66




		<b>Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camapari-BA.</b>							
<b>DATA ORÇAMENTO: MAIO/26</b>		<b>CURVA ABC</b>						<b>LOTE UNICO</b>	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	279,9	2,60	727,74	0,01	99,67
053148	SBC	ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100mm NAS FACHADAS	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	16,0	44,05	704,80	0,01	99,68
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	8,0	87,82	702,56	0,01	99,69
CPU_CAM 252	Próprio	SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD Ø 1.1/2" fab. KANAFLEX ou similar técnico	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	un	19,0	36,91	701,29	0,01	99,70
705	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	Pontos de Suprimento de Lógica	un	18,0	38,47	692,46	0,01	99,71
053039	SBC	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	8,0	84,60	676,80	0,01	99,72
89571	SINAPI	TÊ PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	8,0	81,78	654,24	0,01	99,72
056099	SBC	MANOMETRO PRESSAO GAS GLP	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	8,0	80,68	645,44	0,01	99,73
1038	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	48,0	13,08	627,84	0,01	99,74
052509	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	27,0	23,08	623,16	0,01	99,75
1600441	SICRO3	Remoção de paralelepípedos		m²	111,34	5,58	621,28	0,01	99,76
CPU_CAM 393	Próprio	SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	Recomposição de Pavimentos	m²	104,24	5,58	581,66	0,01	99,76
1070075	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	10700	un	4,0	141,69	566,76	0,01	99,77
9882	ORSE	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	Paisagismo	m³	6,91	79,87	551,90	0,01	99,78
052232	SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	42,0	12,15	510,30	0,01	99,78
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	10,1	47,42	478,94	0,01	99,79
89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	16,0	29,64	474,24	0,01	99,80
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	8,0	59,27	474,16	0,01	99,80
105565	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	49,89	9,15	456,49	0,01	99,81
89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	8,0	56,87	454,96	0,01	99,81
078090	SBC	TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2	ATERRAMENTO	UN	25,0	17,36	434,00	0,01	99,82
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	12,0	35,99	431,88	0,01	99,82
359	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,0	71,42	428,52	0,01	99,83
91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	16,0	26,50	424,00	0,01	99,83
44.03.380	CPOS/CDHU	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN=3/4"	44,03	UN	5,0	84,55	422,75	0,01	99,84
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	12,0	34,19	410,28	0,01	99,85
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	13,6	30,03	408,41	0,01	99,85
056679	SBC	TE COBRE REF.611 22mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	8,0	48,88	391,04	0,00	99,86
101849	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Recomposição de Pavimentos	m³	1,34	282,33	378,32	0,00	99,86
059734	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	3,0	124,90	374,70	0,00	99,86
052582	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM.32mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	22,0	16,63	365,86	0,00	99,87
89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	8,0	44,58	356,64	0,00	99,87
CPU_CAM 367	Próprio	EMBASA (16.91.51) RALO DE FERRO FUNDIDO, TIPO HEMISFÉRICO, D=100MM PARA LAJES, CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	un	8,0	43,77	350,16	0,00	99,88
5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	7,31	46,39	339,11	0,00	99,88
CPU_CAM 256	Próprio	SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD Ø 4" fab. KANAFLEX ou similar técnico	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	un	6,0	56,29	337,74	0,00	99,89
2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	326,70	326,70	0,00	99,89
180255	SEDOP	Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS	0	un	8,0	40,24	321,92	0,00	99,89
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	4,0	79,60	318,40	0,00	99,90
CPU_CAM 349	Próprio	EXTRAVASOR PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20 MM - SINAPI (102622)	Caixas de Água para Edificações	UN	8,0	37,68	301,44	0,00	99,90
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	24,0	12,22	293,28	0,00	99,91
42.05.160	CPOS/CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	42,05	UN	25,0	11,73	293,25	0,00	99,91
89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	13,0	22,10	287,30	0,00	99,91



Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.


DATA ORÇAMENTO: MAIO/26	CURVA ABC	LOTE UNICO
-------------------------	-----------	------------

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	12,0	23,11	277,32	0,00	99,92
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	5,0	55,00	275,00	0,00	99,92
11406	ORSE	Cotovelo de cobre 45°, dn 22 mm - fornecimento e instalação	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	16,0	16,71	267,36	0,00	99,92
059041	SBC	CAIXA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS SOBREPOR No.3 40x40x12cm	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	1,0	266,29	266,29	0,00	99,93
241468	SEDOP	Placa de sinalização fotoluminescente	0	un	4,0	66,55	266,20	0,00	99,93
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	29,37	234,96	0,00	99,93
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	10,1	22,54	227,65	0,00	99,94
95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	225,85	225,85	0,00	99,94
9478	ORSE	Remoção de banco de madeira	Demolições / Remoções	m	30,0	7,34	220,20	0,00	99,94
106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Ríndtados	UN	1,0	213,22	213,22	0,00	99,94
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	12,0	17,12	205,44	0,00	99,95
052583	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM. 40mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	4,0	50,94	203,76	0,00	99,95
0601002100	AGESUL	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA 6 DE 7%)	CORTE, DOBRA E COLOCACAO	KG	8,0	23,72	189,76	0,00	99,95
89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	94,12	188,24	0,00	99,95
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	5,0	37,41	187,05	0,00	99,96
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	20,03	160,24	0,00	99,96
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	20,01	160,08	0,00	99,96
94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	146,44	146,44	0,00	99,96
CPU_CAM 364	Próprio	SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	33,95	135,80	0,00	99,96
CPU_CAM 365	Próprio	SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	33,95	135,80	0,00	99,97
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	8,0	16,31	130,48	0,00	99,97
104054	SINAPI	UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	Ligações Prediais de Água e Esgoto	UN	5,0	25,38	126,90	0,00	99,97
89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	4,0	30,85	123,40	0,00	99,97
94690	SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	8,0	14,89	119,12	0,00	99,97
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	8,0	14,86	118,88	0,00	99,97
1150	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	16,0	7,06	112,96	0,00	99,98
105598	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	39,27	2,82	110,74	0,00	99,98
106167	SINAPI	LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	1.002,59	0,11	110,28	0,00	99,98
103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	10,0	10,42	104,20	0,00	99,98
100995	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	16,7	6,21	103,71	0,00	99,98
052584	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM. 50mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	4,0	25,89	103,56	0,00	99,98
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	12,55	100,40	0,00	99,98
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Ríndtados	UN	1,0	93,62	93,62	0,00	99,98
105230	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	8,0	11,17	89,36	0,00	99,99
9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrc	un	1,0	85,76	85,76	0,00	99,99
052256	SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 20mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	8,0	10,69	85,52	0,00	99,99
93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	2,0	41,02	82,04	0,00	99,99
052107	SBC	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 32mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	4,0	19,28	77,12	0,00	99,99
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	10,1	7,62	76,96	0,00	99,99




Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1262	ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 3"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	1,0	72,52	72,52	0,00	99,99
94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	10,0	6,99	69,90	0,00	99,99
89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	2,0	30,96	61,92	0,00	99,99
CPU_CAM 363	Próprio	SINAPI (94691) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0	17,36	52,08	0,00	99,99
1149	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	8,0	6,38	51,04	0,00	99,99
052230	SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	2,0	23,33	46,66	0,00	100,00
89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	5,0	8,75	43,75	0,00	100,00
15.038.0400-n	EMOP	TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECI MENTO	15	UN	8,0	5,22	41,76	0,00	100,00
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	39,27	39,27	0,00	100,00
89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	18,74	37,48	0,00	100,00
CPU_CAM 362	Próprio	SINAPI (94694) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	30,93	30,93	0,00	100,00
CPU_CAM 361	Próprio	SINAPI (94690) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0	14,89	29,78	0,00	100,00
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalacoes eletricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barmamentos Rindantes	UN	1,0	28,09	28,09	0,00	100,00
102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	8,85	2,89	25,58	0,00	100,00
100999	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	2,77	8,47	23,46	0,00	100,00
94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	20,14	20,14	0,00	100,00
104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	19,50	19,50	0,00	100,00
104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	18,09	18,09	0,00	100,00
103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	13,73	13,73	0,00	100,00

<b>Total Geral</b>	<b>7.958.733,28</b>
--------------------	---------------------

 <p>PREFEITURA <b>CAMAÇARI</b> SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</p>	<b>Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.</b>		
<b>DATA ORÇAMENTO:</b> MAIO/26	<b>Composições Analíticas com Preço Unitário</b>		<b>LOTE UNICO</b>

Composições Principais									
1.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	00000127 Próprio	Interdição de obra com fita de sinalização. Ref. ORSE 59	47	m	1,0000000		14,42	14,42	
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0135000	0,0000000	58,64	0,79	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	0,0000000	26,14	13,07	
Composição Auxiliar	72 ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,0075000	0,0000000	39,09	0,29	
Insumo	00005076/SINA DI ORSE	Grampo de aço polido 1" x 9	Material	kg	0,0100000	0,0000000	17,07	0,17	
Insumo	977 ORSE	Fita de sinalização amarela e preta	Material	m	1,0000000	0,0000000	0,10	0,10	
				MO sem LS =>	9,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,21
				Valor do BDI =>	3,57				17,99
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	00000018 Próprio	LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58)	30	MES	1,0000000		4.015,35	4.015,35	
Insumo	F030000201 EMBASA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR	Material	MES	1,0000000	0,0000000	2.418,15	2.418,15	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	220,0000000	0,0000000	7,26	1.597,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	995,00				5.010,35
3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 393 Próprio	SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	Recomposição de Pavimentos	m²	1,0000000		4,47	4,47	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0983000	0,0000000	26,14	2,56	
Insumo	D010000011 EMBASA	EMULSAO ASFALTICA RR-2C	Material	T	0,0004500	0,0000000	4.260,00	1,92	
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
				Valor do BDI =>	1,11				5,58
3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 394 Próprio	APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA. REF.: 20.13.26/SUDECAP	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	1,0000000		801,00	801,00	
Composição Auxiliar	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6260000	0,0000000	245,19	153,48	
Composição Auxiliar	88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4780000	0,0000000	34,32	119,36	
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6960000	0,0000000	11,73	8,16	
Insumo	00001518 SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	Material	T	1,0000000	0,0000000	520,00	520,00	
				MO sem LS =>	108,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,47
				Valor do BDI =>	198,49				999,49
3.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 395 Próprio	ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	185	un	1,0000000		644,54	644,54	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,0000000	3,96	0,79	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2000000	0,0000000	3,86	0,77	
Composição Auxiliar	799 ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	0,0000000	459,24	459,24	
Insumo	00013521/SINA DI ORSE	Placa de aço esmaltada para identificacao de rua, 45 cm x 20" cm	Material	un	2,0000000	0,0000000	88,27	176,54	
Insumo	00006111/SINA DI ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	0,0000000	15,59	3,12	
Insumo	00004750/SINA DI ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	0,0000000	20,45	4,09	
				MO sem LS =>	112,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	112,77
				Valor do BDI =>	159,72				804,26
3.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 396 Próprio	SINAPI (105757) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000		3,48	3,48	
Composição Auxiliar	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0057134	0,0000000	4,38	0,02	
Composição Auxiliar	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0004229	0,0000000	327,82	0,13	
Composição Auxiliar	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0069275	0,0000000	78,85	0,54	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0073504	0,0000000	26,14	0,19	
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0016370	0,0000000	164,12	0,26	
Composição Auxiliar	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0069275	0,0000000	60,83	0,42	
Composição Auxiliar	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0016370	0,0000000	8,72	0,01	
Insumo	D010000011 EMBASA	EMULSAO ASFALTICA RR-2C	Material	T	0,0004500	0,0000000	4.260,00	1,92	
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,61
				Valor do BDI =>	0,86				4,34
3.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 395 Próprio	ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	185	un	1,0000000		644,54	644,54	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,0000000	3,96	0,79	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2000000	0,0000000	3,86	0,77	
Composição Auxiliar	799 ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	0,0000000	459,24	459,24	




5.3.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	0000203	Próprio	MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. Ref SBC (171564)	171	M	1,0000000	161,93	161,93	
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,0010000	0,0000000	697,46	0,69









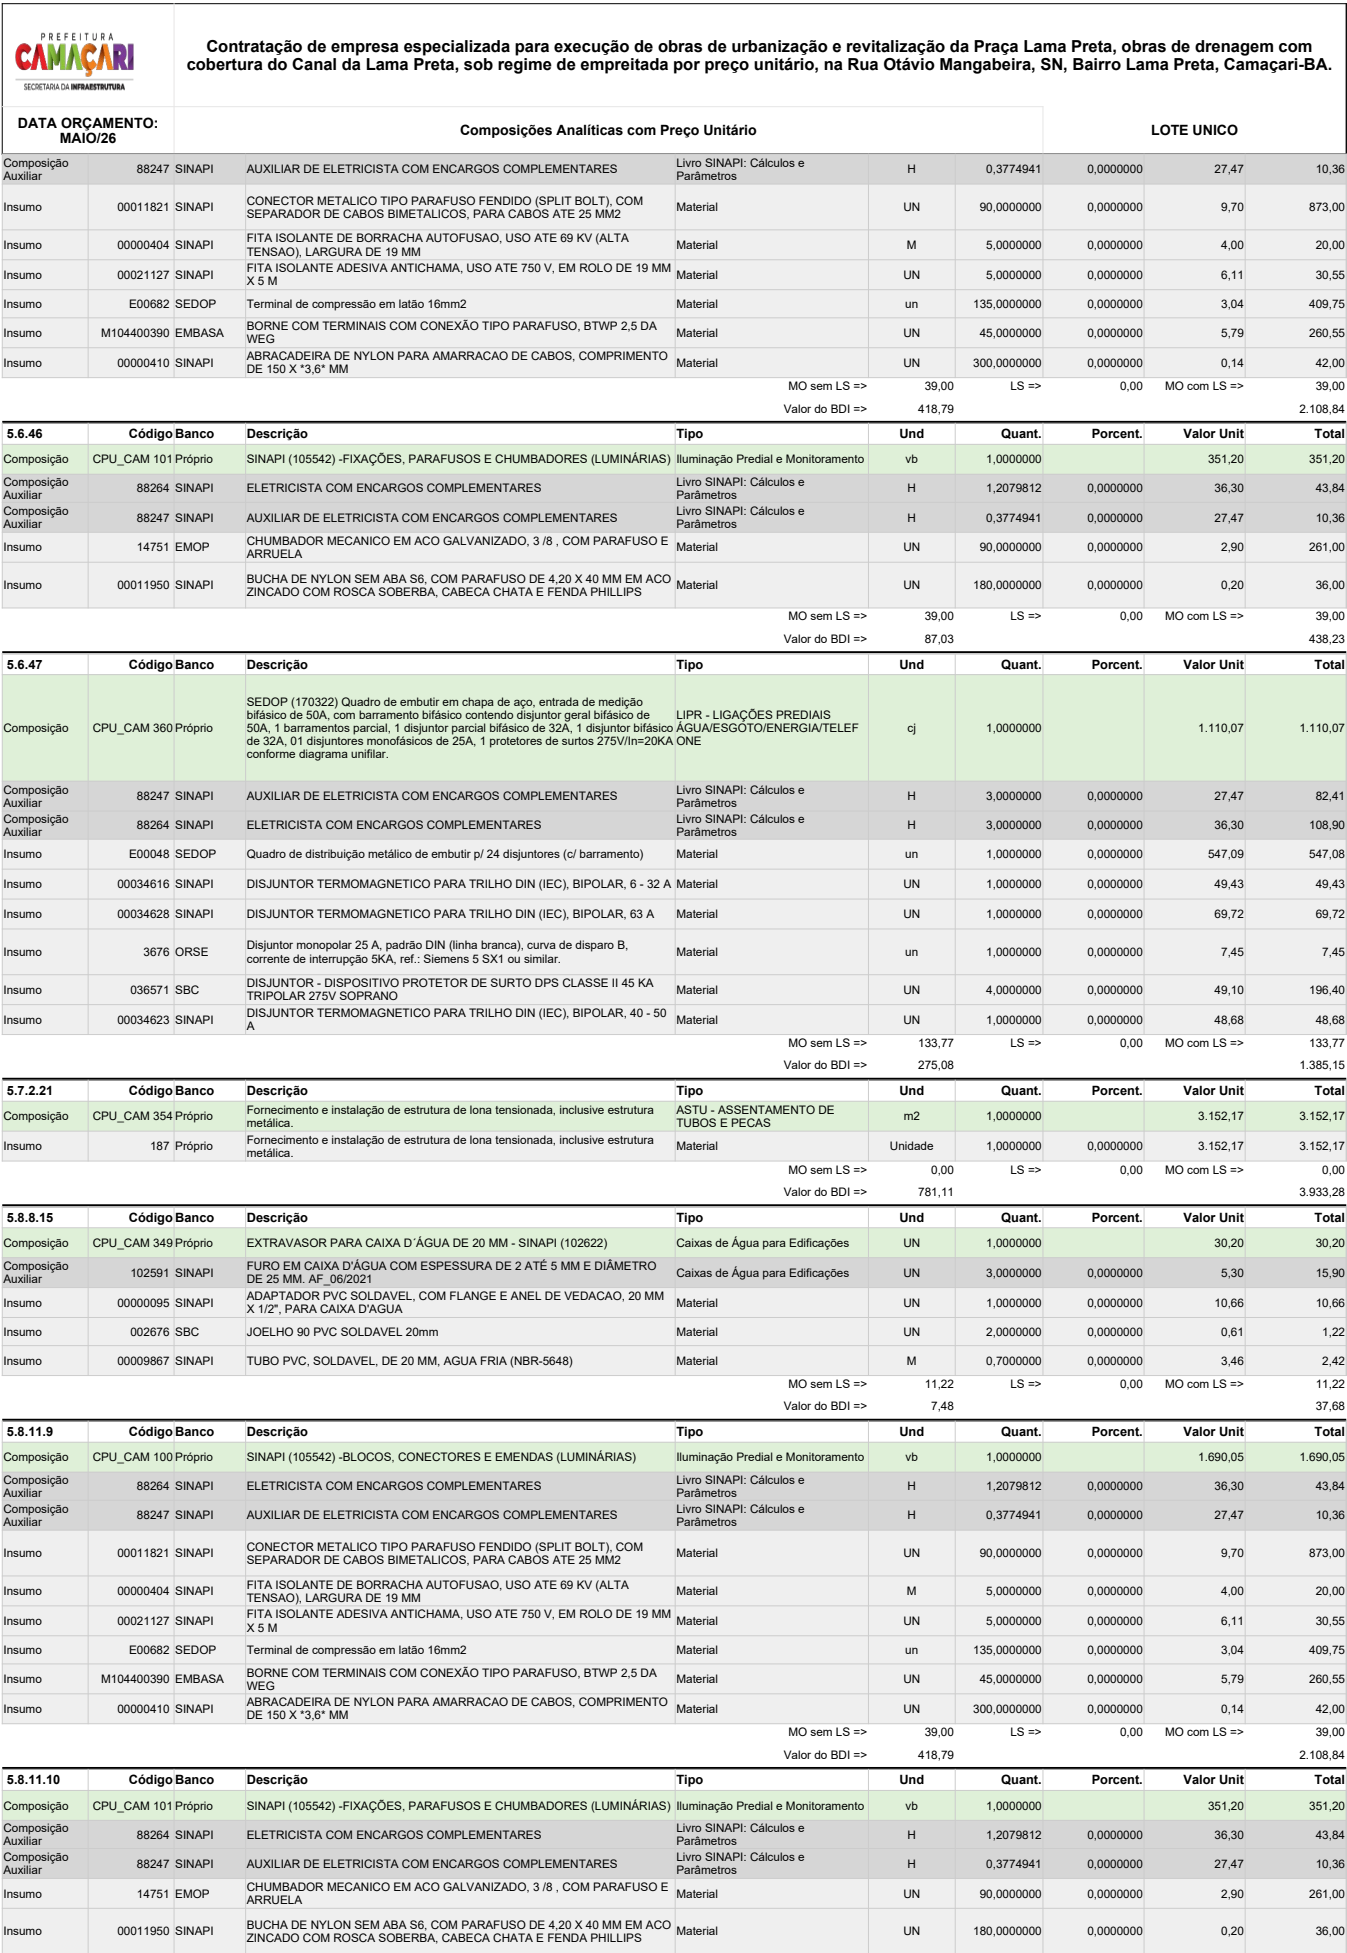







DATA ORÇAMENTO: MAIO/26		Composições Analíticas com Preço Unitário					LOTE UNICO		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5.529,75				27.845,12
5.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU_CAM 353	Próprio	SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	1,0000000		186,24	186,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3765606	0,0000000	26,14	9,84
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7531213	0,0000000	35,52	26,75
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0044506	0,0000000	538,18	2,39
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0796749	0,0000000	24,00	1,91
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6253651	0,0000000	87,21	54,53
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6253651	0,0000000	87,21	54,53
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025304	0,0000000	30,59	0,07
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0202961	0,0000000	35,50	36,22
				MO sem LS =>	26,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,30
				Valor do BDI =>	46,15				232,39
5.12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU_CAM 353	Próprio	SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	1,0000000		186,24	186,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3765606	0,0000000	26,14	9,84
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7531213	0,0000000	35,52	26,75
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0044506	0,0000000	538,18	2,39
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0796749	0,0000000	24,00	1,91
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6253651	0,0000000	87,21	54,53
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6253651	0,0000000	87,21	54,53
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025304	0,0000000	30,59	0,07
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0202961	0,0000000	35,50	36,22
				MO sem LS =>	26,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,30
				Valor do BDI =>	46,15				232,39
5.12.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU_CAM 356	Próprio	IOPEs (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA	2003	m³	1,0000000		213,88	213,88
Insumo	010146	IOPEs	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,5000000	0,0000000	19,68	68,88
Insumo	000110	SBC	AREIA FINA LAVADA	Material	m³	1,0000000	0,0000000	145,00	145,00
				MO sem LS =>	68,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,88
				Valor do BDI =>	53,00				266,88
5.13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU_CAM 328	Próprio	SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS	Infraestrutura	M	1,0000000		81,23	81,23
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0300000	0,0000000	586,38	17,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	0,0000000	35,77	6,43
Composição Auxiliar	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0200000	0,0000000	791,26	15,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	0,0000000	26,14	6,01
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0075000	0,0000000	120,73	0,90
Insumo	88340	SIURB INFRA	MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM	Material	M	1,0200000	0,0000000	33,81	34,49
				MO sem LS =>	12,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,92
				Valor do BDI =>	20,13				101,36
5.13.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU_CAM 400	Próprio	ORSE (7733) -GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", MONTANTES VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M	115	m	1,0000000		917,27	917,27
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,0000000	3,96	3,96
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	0,0000000	3,86	3,86
Insumo	I2207	SEINFRA	TUBO AÇO INOX 3/4"	Material	M	3,0000000	0,0000000	71,75	215,25
Insumo	7309	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m	Material	m	1,0000000	0,0000000	652,40	652,40
Insumo	00006111/SDI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	0,0000000	15,59	15,59
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	Material	cj	6,0000000	0,0000000	0,96	5,76
Insumo	00004750/SDI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	0,0000000	20,45	20,45
				MO sem LS =>	36,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,04
				Valor do BDI =>	227,30				1.144,57
5.13.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU_CAM 447	Próprio	ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL RECICLÁVEL - EM PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESURA DE 15 MM, COM ALTO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E MÃO DE OBRA.	PISO - PISOS	VB	1,0000000		33.819,45	33.819,45

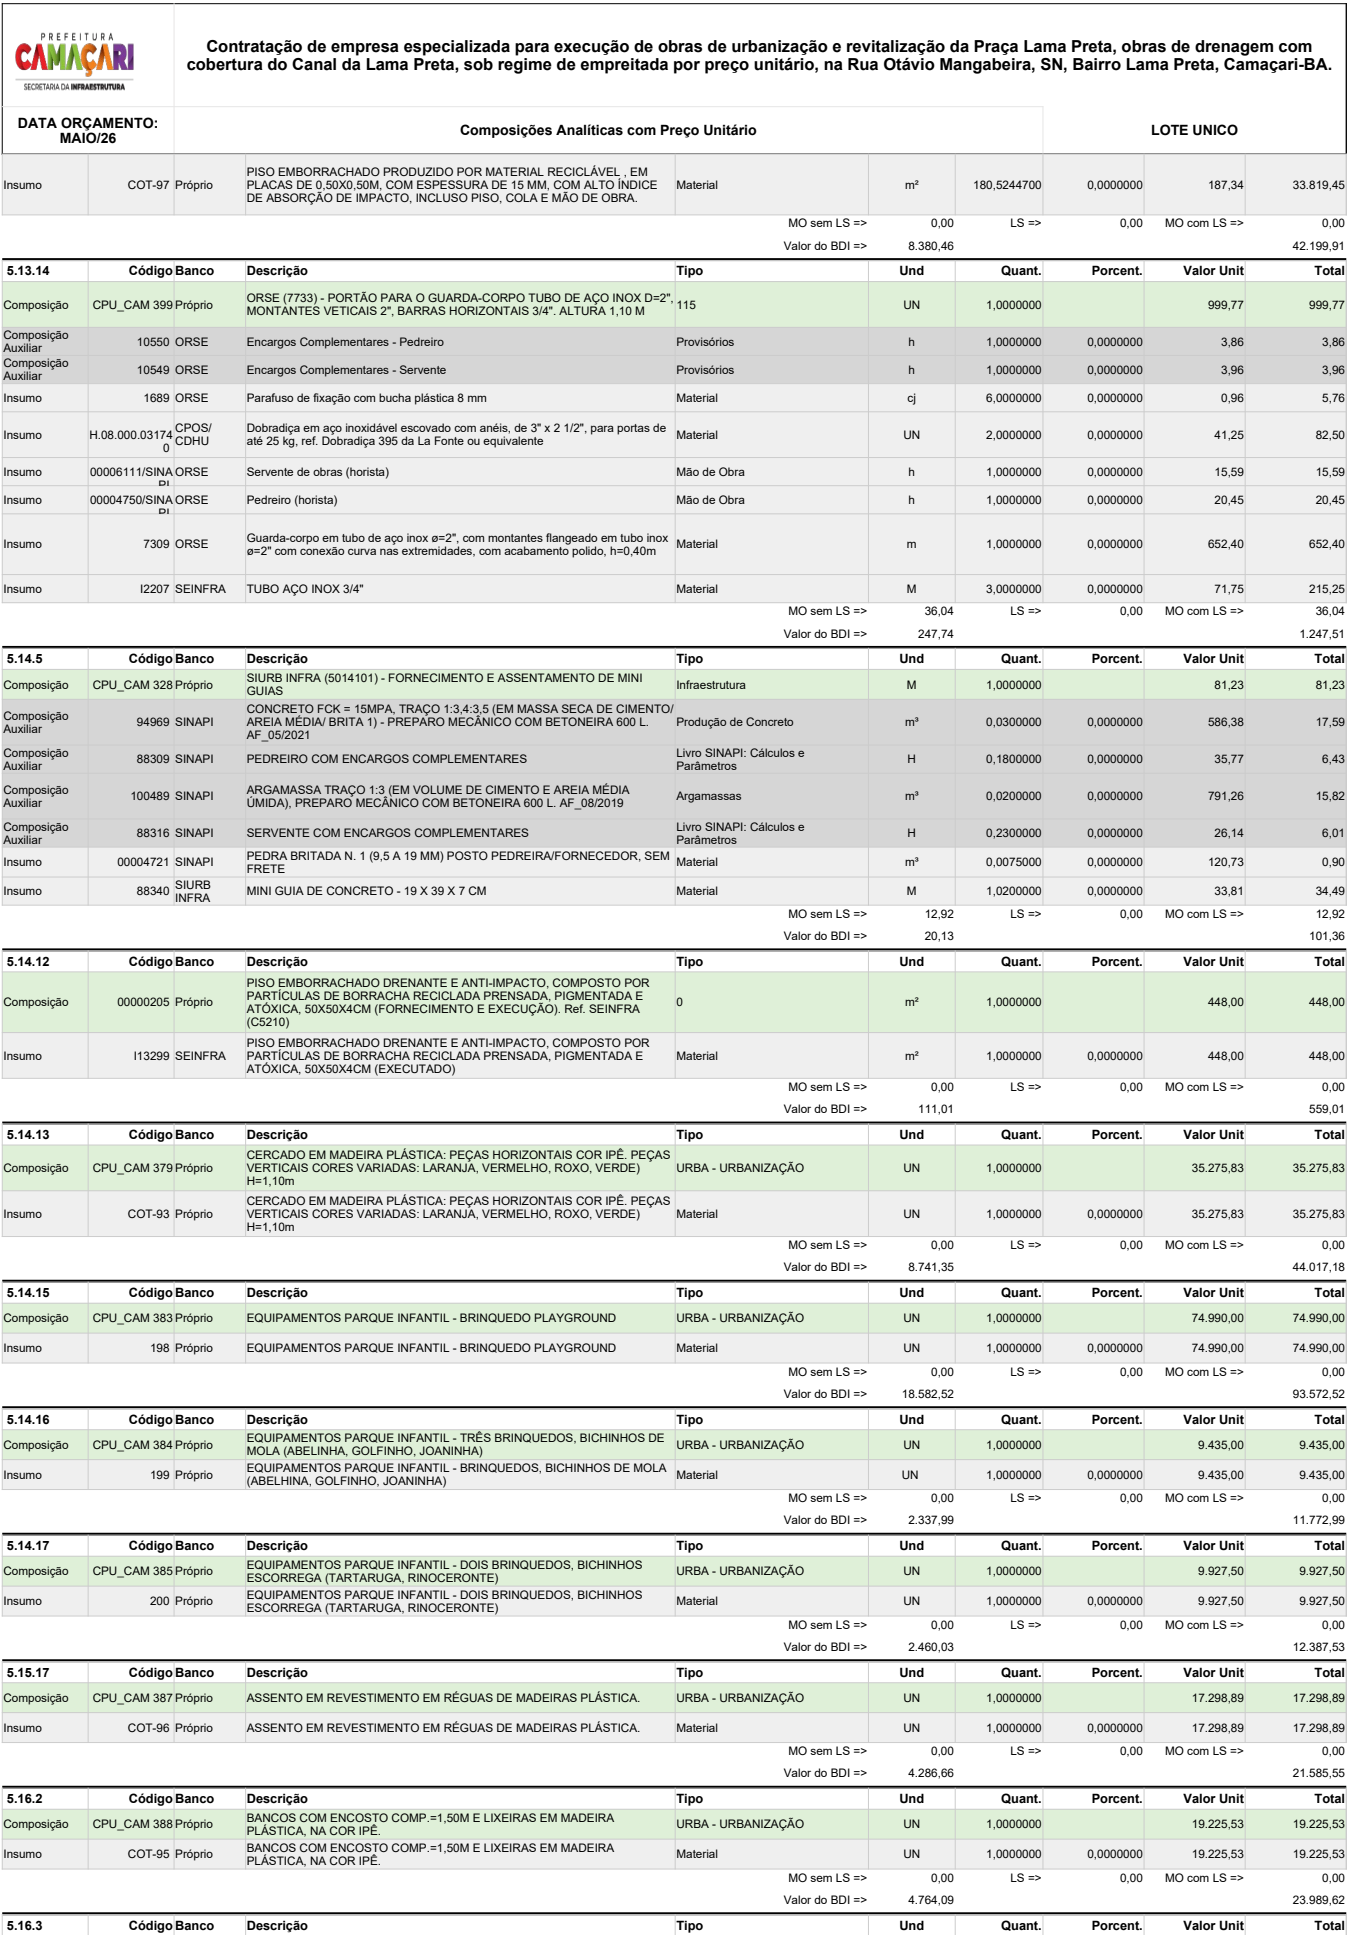

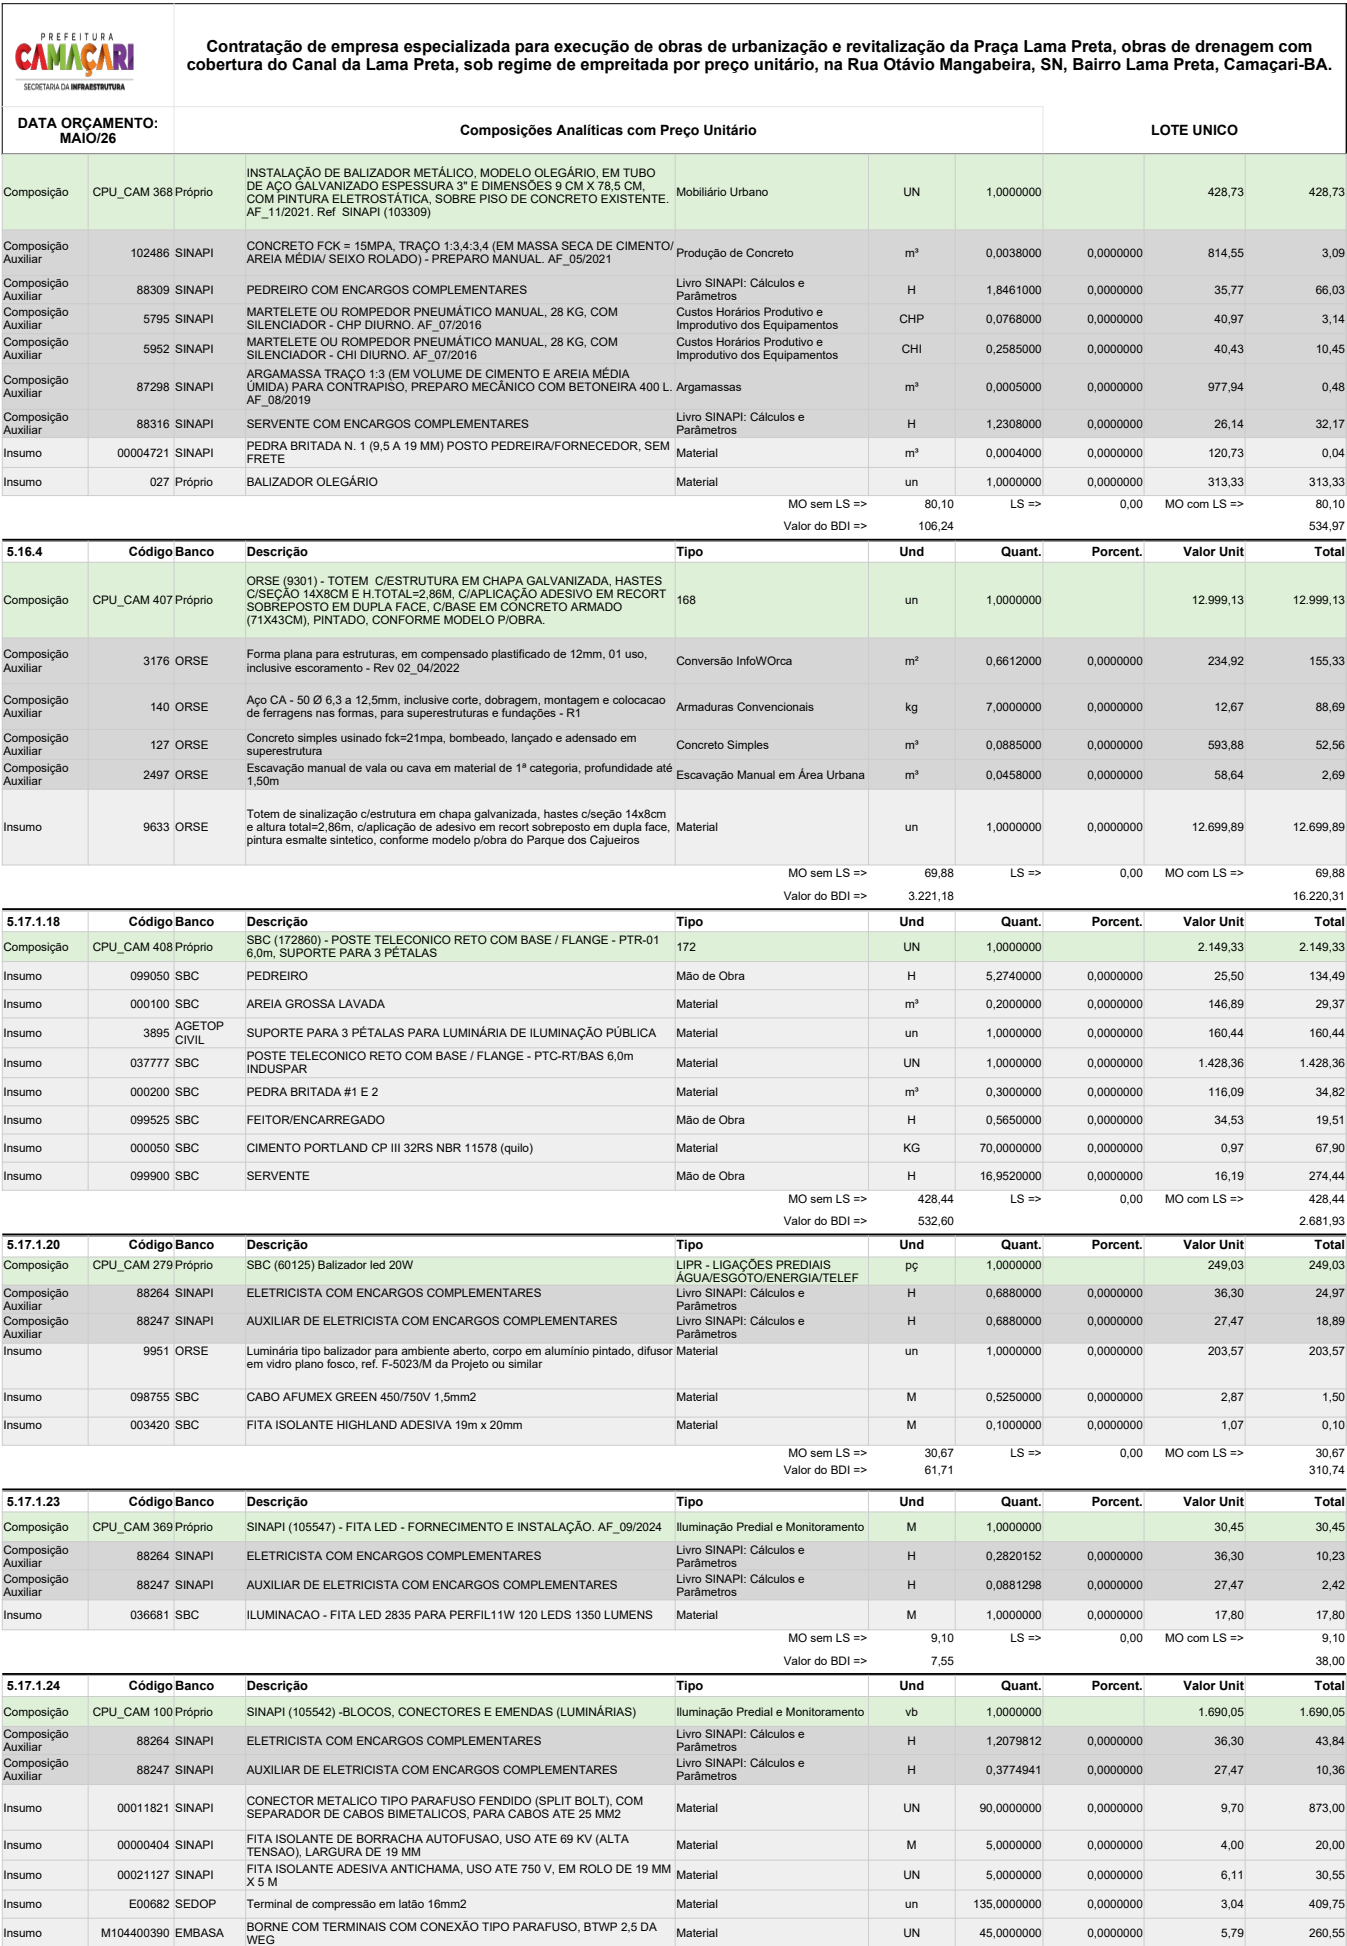






5.17.1.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 101 Próprio	SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS)	Iluminação Predial e Monitoramento	vb	1,0000000		351,20	351,20	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2079812	0,0000000	36,30	43,84	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3774941	0,0000000	27,47	10,36	
Insumo	14751 EMOP	CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3 /8 , COM PARAFUSO E ARRUELA	Material	UN	90,0000000	0,0000000	2,90	261,00	
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	180,0000000	0,0000000	0,20	36,00	
				MO sem LS =>	39,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,00
				Valor do BDI =>	87,03				438,23

5.17.1.32	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU_CAM	359 Próprio	SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento trifásico contendo disjuntor geral trifásico 100A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial trifásicos de 32A, 1 disjuntor bifásico de 63A, 09 disjuntores monofásicos de 40A, 1 protetores de surtos 275V/In=20KA conforme diagrama unifilar.	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF ONE	cj	1,0000000		2.126,72	2.126,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1290250	0,0000000	27,47	58,48
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0144000	0,0000000	931,75	13,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1290250	0,0000000	36,30	77,28
Insumo	00034729	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUCCAO DE 35KA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1.122,94	1.122,94
Insumo	010644	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A CURVA C SDZD63C32 STECK	Material	UN	1,0000000	0,0000000	73,60	73,60
Insumo	E00048	SEDOP	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	Material	un	1,0000000	0,0000000	547,09	547,08
Insumo	036571	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA TRIPOLAR 275V SOPRANO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	49,10	49,10
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	9,0000000	0,0000000	12,79	115,11
Insumo	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	69,72	69,72
					MO sem LS =>	97,62			97,62
					Valor do BDI =>	527,00			2.653,72
						LS =>	0,00	MO com LS =>	

5.18.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 362 Próprio	SINAPI (94694) - TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000		24,79	24,79	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1867000	0,0000000	35,29	6,58	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1867000	0,0000000	26,62	4,96	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0247000	0,0000000	66,63	1,64	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0234000	0,0000000	2,08	0,04	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	0,0000000	75,49	2,49	
Insumo	00007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	9,08	9,08	
				MO sem LS ==>	8,16	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	8,16
				Valor do BDI ==>	6,14				30,93



5.18.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 364	Próprio	SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	27,21	27,21	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1579000	0,0000000	35,29	5,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1579000	0,0000000	26,62	4,20
Insumo	00007130	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	13,92	13,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0198000	0,0000000	2,08	0,04
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM '850" GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	66,63	1,41
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0275000	0,0000000	75,49	2,07
				MO sem LS ==	6,89	LS ==	0,00	MO com LS ==	6,89
				Valor do BDI ==	6,74				33,95

5.18.20	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 205	Próprio	SINAPI (97887) Caixa executada em alvenaria, dimensões internas de 400mm x 400mm x profundidade de 500mm, incluindo tampa de aço carbono com cadeado, incluindo brita 3 para dreno de fundo da caixa com preenchimento de h=10 cm. Com registro gaveta de 3/4".	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF ONE	un	1,0000000		328,23	328,23	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1140000	0,0000000	35,77	75,61	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0064000	0,0000000	714,21	4,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6610000	0,0000000	26,14	43,41	
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0490000	0,0000000	324,64	15,90	
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0468000	0,0000000	976,32	45,69	
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0252000	0,0000000	3.622,46	91,28	
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE '5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	79,6600000	0,0000000	0,65	51,77	
					MO sem LS =>	141,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	141,94
					Valor do BDI =>	81,34				409,57

5.20.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_CAM 252 Próprio	SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD Ø 1 1/2" fab. KANAFLEX ou similar técnico	LIPK - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF	un	1,0000000		29,58	29,58	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ONE	H	0,1848000	0,0000000	26,14	4,83	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0924000	0,0000000	30,52	2,82	
Insuno	169 Próprio	LUVA, PEAD PE 100, DE 1 1/2", PARA ELETROFUSAO	Material	un	1,0000000	0,0000000	21,93	21,93	
				MO sem LS =>	5,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	7,33				36,91

MO sem LS =>	5,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,12
--------------	------	-------	------	--------------	------

Valor do BDI =>	11,18	56,29
-----------------	-------	-------

MO sem LS =>	5,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,39
Valor do BDI =>	26,40				132,94

MO sem LS =>	39,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,00
Valor do BDI =>	418,79				2.108,84

MO sem LS =>	39,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,00
Valor do BDI =>	87,03				438,23

MO sem LS =>	69,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,32
Valor do BDI =>	30,96				155,88

MO sem LS =>	1,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,67
Valor do BDI =>	0,83				4,18

### Composições Auxiliares

<b>Total Geral</b>	<b>7.958.733,28</b>
--------------------	---------------------