



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80.01
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	70.30
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66.04
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	66.04
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	556.34
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	190.77
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	190.77
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	2.354.92
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	2.162.08
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	192.84
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	13.50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	179.34

José Monteiro Lima de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PISO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	5.68
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	22.49
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	154.60
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO. LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13.60
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014	M	70.88
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100.52
PISO EM CONCRETO FCK 25MPA. ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92. SOBRE LASTRO DE BRITA - PARA CIE MESPORTES	M2	968.00
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL. E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	182.77
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	66.04
FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15.20
PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFIC	M2	968.00
PISO SINTETICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M2	180.58
SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7.60
INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA		
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66.00
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45.00
TUBO DE PVC SOLDABEL SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12.00
TUBO DE PVC SOLDABEL SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36.00
TUBO DE PVC SOLDABEL SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42.00

José Monteiro Lima de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
TUBO LEVE PVC RÍGIDO D=150MM	M	180,00
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	13,50
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADA DE 20 CM	M3	12,44
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO. NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UM	12,00
TUBO LEVE PVC RÍGIDO D=200MM	M	54,00
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	102,00
TUBO LEVE PVC RÍGIDO D= 300MM	M	81,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO. NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UM	16,00
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG= 40 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	234,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
ABRIGO PARA MANGUEIRA METÁLICO DE EMBUTIR, MEDINDO 90X60X17CM, COM PORTA DE VIDRO LAMINADO 8MM, INCLUINDO PERFIL PARA FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	PC	5,00
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	PC	1,00
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 20BC		1,00
EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 5B	PC	3,00
TUBO LEVE PVC RÍGIDO D= 150MM	M	30,00
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	2,00

José Monteiro Lima de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Pág. 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	4,00
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	M	24,00
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	119,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	408,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

José Monteiro Lima de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 50MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	

José Monteiro Lima de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis
SUCOP

Pág: 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022

10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	10,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	2,00
SABONETEIRA DE SOBREPÔR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	12,00
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18M3/H, PRESSÃO 39MCA, POTÊNCIA 7.5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3M3/H, PRESSÃO 20MCA, POTÊNCIA 0.75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"	UN	2,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"	UN	2,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"	UN	4,00
JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PC	2,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3.0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN	1,00
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.	UN	4,00
BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	4,00
BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	M	1,45
BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATÓRIO	UN	4,00
BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80CM	UN	14,00
CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR	UN	10,00

Jose Monteiro Lima de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Pág. 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	12,00
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, COD. 30180235, NA COR BRANCA	UN	14,00
DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, COD. 30180225, NA COR BRANCA	UN	8,00
LAVATORIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PÇ	16,00
RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15,00
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	840,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	440,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.000,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.500,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	280,00

José Monteiro Lins de Oliveira
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág: 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022

10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	20,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	140,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	2.800,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	120,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	950,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	60,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	80,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	17,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	88,00
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W	UN	3,00
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	1,00
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	148,00
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	12,00
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	18,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	4,00
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
CAIXA COM TOMADA PADRAO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	39,00
CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA PNE COM RADIO FREQUENCIA	UN	2,00
CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGENCIA PARA PNE	UN	6,00

José Monteiro Lima da Oliveira Júnior
Diretor de Engenharia de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras C-
SUCOP

Pág. 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
QDF-BI (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QDF-BR (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS Ø1"	UN	26,00
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS Ø3/4"	UN	73,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO Ø 1/2"	UN	500,00
QDL-1 (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QDL-IE (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QF-CIUVEIRO (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QGBT (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QL-ACAD (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	4,00
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	76,00
PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-50 EXCL. MATERIAIS	UN	88,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO, 100% EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, TRATAMENTO ANTI-CHAMA, 03 FUROS PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO, ORIFÍCIO P/ PASSAGEM DE ÁGUA, COR (A DEFINIR) MEDINDO 395MM DE LARGURA X 329MM DE PROFUNDIDADE X 70MM DE ALTURA.	UN	173,00
ASSENTOS PARA ARQUIBANCADA PARA OBESOS/ MOBILIDADE REDUZIDA (PMR / PO), COR AZUL COM LARGURA EQUIVALENTE À DE DOIS ASSENTOS ADOTADOS NO LOCAL.	UN	4,00
ASSENTOS REVERSÍVEIS NOS ESPAÇOS PARA CADEIRANTES	UN	8,00
BEBEDOURO DA IBBL, DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.	UN	3,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1.50X0.60M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2013P	UN	7,00
ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETTRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TÁBULAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXÍVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS.	UN	2,00

José Monteiro Reis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cívicas
SUCOP

Pág. 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022

10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00
PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA(b=60/h=120/e=4cm)RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UM	4,00
PÓSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00
REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. H=6m	M2	850,00
TRAVE PARA FÚTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	UN	2,00
TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE	UN	2,00
MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES	CJ	1,00
CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOA CONFORME PROJETO	CJ	-
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.702,88
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	336,57
COMUNICAÇÃO VISUAL		
0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	1,00
0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1,00
0,15 X 0,57 - NOME DA SALA	UN	7,00
0,15 X 0,57 - SALA	UN	7,00
0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN	1,00
0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1,00
0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	1,00
0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)	UN	2,00
0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN	2,00
0,45 X 1,70 - SAÍDA	UN	2,00
0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GYMÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO	M2	8,00

João Manoel Lima de Oliveira Júnior
Diretor de Conservação e Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras, Técnico e Obras Gerais
SUCOP

Pág. 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas






ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO		
MESTRE DE OBRAS	H	1.318,55
ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	H	879,12
VIGIA NOTURNO	H	1.318,81

Salvador, 15 de agosto de 2022.

Elaborado e conferido por:


Eng.º Alzira Huoya Mariano
Matricula 3007748
Crea: 12116-D


Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
Crea: 49808-D


Eng.º Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras Cíveis e Apoio Técnico
Crea: 0516711890


Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

Pág. 24





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20200259998

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 0501664610

Registro: 14431/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: SUSSUARANA

UF: BA

CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

Nº: 3276

CEP: 41213000

Contrato: 002/2020

Celebrado em: 14/02/2020

Valor: R\$ 64.600,59

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BA 512

Complemento:

Cidade: CAMAÇARI

Data de Início: 17/02/2020

Finalidade: Misto

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Bairro: santo antonio

UF: BA

Nº: SIN

CEP: 42800000

Previsão de término: 19/08/2020

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

4. Atividade Técnica

12 - Execução

314 - Execução de Reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E
CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA

314 - Execução de Reforma > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE

314 - Execução de Reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE
ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

314 - Execução de Reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS
E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

Quantidade

Unidade

148,84

m2

1,00

un

10,52

m2

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DE ALMOXARIFADOS E SANITÁRIOS OCHT-CAMPUS XIX - UNEB - CAMAÇARI, INCLUINDO 88m2 PISO ALTA RESISTÊNCIA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Silvia 26 de *março* de 2020

Local

data

JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS - CPF: 162.697.563-53

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB - CNPJ: 14.485.841/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento da conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 06/03/2020

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 51372644

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: D2YYC
Impresso em: 22/04/2020 às 16:53:38 por: ip: 187.58.40.88

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8980

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8988

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia




UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Publicação Decreto nº 9237/86. DOU 12/01/96. Reconhecimento: Portaria 901/95, DOU 01/08/95. PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA	 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
---	---

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **Moncibras Montagem e Construção Civil Brasileira Ltda.** Situada à Rua Matias de Albuquerque, Nº 66, Casa, Uruguai, Salvador/Bahia, CEP 40.450-105, inscrita no CNPJ nº 07.364.959/0001-55, executou objeto: Serviço de reforma de espaço físico para almoxarifado e sanitários DCHT – Campus XIX - Camaçari, localizado Rodovia BA-512, Km 15, no Polo Petroquímico, Camaçari/Ba. Responsabilidade da **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB**, CNPJ. 14.485.841/0001-40, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			ALMOXARIFADO		
1.1			DEMOLIÇÕES/SERVIÇOS PRELIMINARES ALMOXARIFADO		
1.1.1	00006	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m-revestida	m³	1,91
1.1.2	72178	SINAPI	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	80,20
1.1.3	97641	SINAPI	Remoção de forro de madeira, de forma manual, com reaproveitamento estrutura de fixação	m²	88,36
1.1.4	00035	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (pavillex), exclusive contra-piso	m²	88,36
1.1.5	97660	SINAPI	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.	unid	20,00
1.1.6	00040	ORSE	Remoção de luminária	unid	12,00
1.2			COBERTURA		
1.2.1	07840	ORSE	Remoção e reassentamento de madeiramento para telhado, inclusive limpeza - Restruturação.	m²	148,84
1.2.2	09212	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material	m²	148,84
1.2.3	09634	ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	148,84
1.2.4	04449	ORSE	Fórro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, na cor branca aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aralorros ou similar, instalado	m²	88,36
1.3			DIVISÓRIA		
1.3.1	04067	ORSE	Divisória - painel com vidro, e=40mm, com perfis em alumínio, Divilux ou similar - fornecimento e instalação.	m²	40,39
1.3.2	04068	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Divilux ou similar - fornecimento e instalação.	unid	1,00
1.4			PISO/SOLEIRA		
1.4.1	02180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos de alta resistência com argamassa de até 2,5cm de espessura.	m²	88,36






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Moncibras Montagem e Construção Civil Brasileira Ltda. Situada à Rua Matias de Albuquerque, Nº 66, Casa, Uruguai, Salvador/Bahia, CEP 40.450-105, inscrita no CNPJ nº 07.364.959/0001-55, executou objeto: Serviço de reforma de espaço físico para almoxarifado e sanitários DCHT – Campus XIX - Camaçari, localizado Rodovia BA-512, Km 15, no Polo Petroquímico, Camaçari/Ba. Responsabilidade da UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, CNPJ. 14.485.841/0001-40, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUA
1.			ALMOXARIFADO		
1.1			DEMOLIÇÕES/SERVIÇOS PRELIMINARES ALMOXARIFADO		
1.1.1	00006	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m-revestida	m³	1.9
1.1.2	72178	SINAPI	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	80,2
1.1.3	97641	SINAPI	Remoção de forro de madeira, de forma manual, com reaproveitamento estrutura de fixação	m²	88,3
1.1.4	00035	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	88,3
1.1.5	97660	SINAPI	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.	unid	20,0
1.1.6	00040	ORSE	Remoção de luminária	unid	12,0
1.2			COBERTURA		
1.2.1	07840	ORSE	Remoção e reassentamento de madeiramento para telhado, inclusive limpeza - Reestruturação.	m²	148,0
1.2.2	09212	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material	m²	148,0
1.2.3	09634	ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	148,0
1.2.4	04449	ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, na cor branca aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	88,3
1.3			DIVISÓRIA		
1.3.1	04067	ORSE	Divisória - painel com vidro, e=40mm, com perfis em alumínio, Divilux ou similar - fornecimento e instalação.	m²	40,0
1.3.2	04068	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Divilux ou similar - fornecimento e instalação.	unid	1,0
1.4			PISO/SOLEIRA		
1.4.1	02180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos de alta resistência com argamassa de até 2,5cm de espessura.	m²	88,3

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Assinatura Direto nº 4237/86, DOU 18/07/96. Registro: Portaria 909/95, DOU 01/02/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA					
1.4.2	84191	SINAPI	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plástica.	m²	88.36
1.4.3	08422	ORSE	Soleira em granito cinza corumbá polido, esp = 2 cm com rebaixo	m²	0.29
1.5			PORTA/PORTÃO		
1.5.1	88325	SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares - Inversão da abertura da porta de vidro principal	h/h	8,00
1.5.2	90844	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação	unid	1.00
1.5.3	40905	SINAPI	Verniz sintético em madeira, duas demãos	m²	2,10
1.5.4	08900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos.	m²	2,10
1.5.5	79498	SINAPI	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, duas demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo - Portão	m²	88.36
1.6			PINTURA		
1.6.1	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m²	57,04
1.6.2	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	57,04
1.6.3	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento em estrutura de concreto	m²	37,86
1.6.4	73446	SINAPI	Pintura de superfície c/tinta grafite em estrutura de concreto	m²	37,86
1.7			CALÇADA E RAMPA		
1.7.1	73948/16	SINAPI	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	3,26
1.7.2	02497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m - Mureta da guia da rampa.	m³	1.30
1.7.3	73904/001	SINAPI	Aterro apiloado manualmente em camadas de 20cm com arenoso	m³	3,70
1.7.4	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m²	3,26
1.7.5	03642	ORSE	Lona plástica preta	m²	3,26
1.7.6	72132	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Mureta da rampa e guia de balizamento	m²	10,52
1.7.7	94992	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	11,36
1.7.8	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo	m²	7,26



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autarquia Descentralizada nº 9732/86, de 18/03/95, Reconhecida pelo Decreto nº 903/95, de 01/08/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
--	--	--	--

			manual.		
1.7.9	01908	SINAPI	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm. Mureta da rampa e guia de balizamento.	m²	7,26
1.8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.8.1	88264	SINAPI	Eletricista com encargos complementares - Relocação de quadros elétricos existentes com reaproveitamento de quadros e disjuntores	unid	8,00
1.8.2	07244	ORSE	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor.	unid	2,00
1.8.3	97592	SINAPI	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	unid	1,00
1.8.4	91985	SINAPI	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	1,00
1.8.5	92025	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	5,00
1.8.6	00634	ORSE	Ponto de cigarra (campainha) c/canaleta plástica c/divisória 20x10mm, incluso caixa sobrepor e fiação	unid	1,00
1.8.7	92025	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	2,00
1.8.8	00676	ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	unid	1,00
1.8.9	00691	ORSE	Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plástica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente	unid	1,00
1.8.10	03300	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletrodutos de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	unid	2,00
2			BANHEIROS/ COPA		
2.1			DEMOLIÇÕES/SERVIÇOS PRELIMINARES ALMOXARIFADO		
2.1.1	00006	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m-revestida	m³	0,83
2.1.2	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	7,01
2.1.3	00018	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	22,09
2.1.4	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	84,96
2.1.5	07216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	unid	5,00
2.1.6	08039	ORSE	Remoção de tampo de pia em aço inox. com reaproveitamento	unid	1,00
2.1.7	97660	SINAPI	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.	unid	10,00
2.1.8	00040	ORSE	Remoção de luminária	unid	6,00


UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura		
2.2			COBERTURA		
2.2.1	07218	ORSE	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica ou similar, inclusive limpeza.	m²	22,56
2.2.2	10029	ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	22,56
2.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / PRATELEIRA		
2.3.1	89168	SINAPI	Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	m²	7,34
2.3.2	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	14,68
2.3.3	87546	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	7,34
2.3.4	87548	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	7,34
2.3.5	08422	ORSE	Divisória em granito cinza corumba polido, e=2cm - Fornecimento e instalação - Conforme projeto	m²	2,52
2.3.6	08422	ORSE	Prateleira em granito cinza corumba polido, e=2cm - Fornecimento e instalação - Conforme projeto	m²	1,69
2.4			REVESTIMENTO CERÂMICO		
2.4.1	09776	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato mármore branco ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	86,22
2.5			PISO/SOLEIRA		
2.5.1	02180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	22,09
2.5.2	09776	ORSE	Revestimento cerâmico para piso, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato mármore branco ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	22,09
2.5.3	08422	ORSE	Soleira em granito cinza corumbá polido, esp = 2 cm com rebaixo	m²	0,88
2.6			PORTA E JANELAS		
2.6.1		UNEB	Kit de porta de madeira tipo camarão para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação - Conforme projeto.	unid	1,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização: Decreto nº 9231/85, DOU 12/02/90, Reconhecimento: Portaria 429/93, DOU 01/06/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 PROINFR Pro-Reitoria de Infraestrutura UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
--	--	--	---	--	--

2.6.2	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	unid	2.00
2.6.3	90841	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	4.00
2.6.4	90842	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	1,00
2.6.5	90844	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	1.00
2.6.6	40905	SINAPI	Verniz sintético em madeira, duas demãos	m²	8,90
2.6.7	07808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira, inclusive limpeza - janelas existentes.	m²	5.65
2.7			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
2.7.1	01353	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	unid	4.00
2.7.2	01678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	unid	1,00
2.7.3	03262	ORSE	Remoção de lavatório com reaproveitamento	unid	2,00
2.7.4	02095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	unid	1,00
2.7.5	07216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários - Chuveiro	unid	1,00
2.7.6	9535	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	unid	2,00
2.7.7	89984	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	unid	2,00
2.7.8	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação	unid	2,00
2.7.9	02055	ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	unid	1,00
2.7.10	89709	SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	unid	1,00
2.7.11	03672	ORSE	Sifão para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar	unid	2,00
2.7.12	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	unid	2,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Auxiliar de Decisão nº 913/11/L, DOU 18/01/11, Proen nº 907/10, DOU 01/05/10 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
--	--	--	--

2.7.13	86912	SINAPI	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	1,00
2.7.14	11681	SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 40 cm	unid	3,00
2.7.15	39643	SINAPI	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.	unid	2,00
2.7.16	06157	SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	unid	1,00
2.7.17	00168	ORSE	Anel de vedação (decanel AV 90l) ou similar	unid	2,00
2.8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.8.1	09623	ORSE	Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 20w, linha zuri, revoluz ou similar	unid	8,00
2.8.2	03396	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletrodutos de pvc flexível santonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2,00
2.8.3	93142	SINAPI	Ponto de tomada incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletrodutos, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	pt	5,00
2.8.4	07810	ORSE	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Píal ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	unid	2,00
2.8.5	92029	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	4,00
2.8.6	92025	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	1,00
2.9			PINTURA		
2.9.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Parede nova	m²	5,06
2.9.2	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - Paredes novas	m²	11,62
2.9.3	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de tetos	m²	22,56
2.9.4	88488	ORSE	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	22,56
2.9.5	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m²	7,34
2.9.6	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	7,34
2.10			LIMPEZA FINAL		
2.10.1	02450	ORSE	Limpeza geral de obra	m²	40,00
2.10.2	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	6,00



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização: Decreto nº 923/1990, DOU 18/07/90. Reconhecimento: Portaria 099/95, DOU 01/05/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA					
2.10.3	72900	SINAPI	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km.	m ³	6,00

Características e serviços executados:

Contrato N° 002/2020

Valor do Contrato: R\$ 64.600,59

Total Geral: R\$ 64.600,59

Período do contrato: 14/02/2020 à 12/08/2020

Período de Execução: 14/02/2020 à 12/08/2020


ART N° BA20200259998


Profissional responsável pela execução dos serviços.

Engenheiro Civil: Jorge Mendonça de Matos – CREA - BA 14431/D – RNP 0501664610

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Salvador, 12 de julho de 2022.


Francisco Geovani de Oliveira
 Engenheiro Civil – Crea 35466-D
 Matrícula - 74.615.377-5
 Port. 2.983/2016 D.O.E. 05/11/2016
 Ceng/Proinfra


Fausto F. C. Guimarães
 Pró-Reitoria de Infraestrutura
 Port. 2.096/2016 D.O.E. 30/07/2016
 Proinfra

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210437912

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 0501664610

Registro: 14431/D BA

Empresa contratada: MONCIBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA EIRELI

Registro: 0000148400-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: SUSSUARANA

UF: BA

CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

Nº: 3276

CEP: 41213000

Contrato: 053/2020

Celebrado em: 26/11/2020

Valor: R\$ 256.334,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BA-512

Complemento:

Cidade: CAMAÇARI

Data de Início: 04/01/2021

Finalidade:

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Nº: 512

Bairro: POLO PETROQUÍMICO

UF: BA

CEP: 42810440

Previsão de término: 26/07/2021

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - Execução		
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	262,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA	262,00	m2
161 - Execução de Instalação > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID/COMERC.	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Construção de 3 (três) salas de aulas no DCHT XIX - Camaçari.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo os regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SSA 19 de janeiro de 2021

Local

data

JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS - CPF: 162.697.565-53

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB - CNPJ: 14.485.841/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 19/01/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 52496447

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publihoi/>, com a chave: D9363
Impresso em: 05/02/2021 às 17:38:04 por: ip: 187.107.10.183

www.crea-ba.org.br

crea-ba@crea-ba.org.br

Tel (71) 3453-8980

Fax: (71) 3453-8980



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia




UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decretal nº 4233/76, DQU 13-02/76, Reconhecimento: Portaria 909/95, LDU 01-08-95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA	 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
---	---

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **Moncibras Montagem e Construção Civil Brasileira Ltda.**, Situada à Rua Matias de Albuquerque, Nº 66, Casa, Uruguai, Salvador/Bahia, CEP 40.450-105, inscrita no CNPJ nº 07.364.959/0001-55, executou objeto: Construção de 03(três) salas de aulas no DCHT Campus XIX - Camaçari, localizado Rodovia BA-512, Km 15, no Polo Petroquímico, Camaçari/Ba. Responsabilidade da **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB**, CNPJ. 14.485.841/0001-40, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	450,00
1.2	05088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00
1.3	06096	ORSE	Instalação provisória de água	unid	1,00
1.4	09416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste de madeira ou galvanizado.	unid	1,00
1.5		UNEB	Despesas com taxas e emolumentos	unid	1,00
1.6	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Conforme modelo	m²	6,00
1.7		UNEB	Mobilização do canteiro	unid	1,00
1.8		UNEB	Desmobilização do canteiro	unid	1,00
1.9	99059	SINAPI	Locação convencional da obra, através de gabarito de tabuas corrida pontaleada a cada 1,5m, sem reaproveitamento	m	64,00
2			INFRA-ESTRUTURA		
2.1	02497	ORSE	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m - sapatas 25 x (1,40 x 1,4 x 1,55) - cintas 0,25 x 0,35 x var	m³	90,68
2.2	93382	SINAPI	Reaterro compactado manualmente	m³	61,41
2.3	94974	SINAPI	Concreto magro - 210kg/m³	m³	2,93
2.4	00083	ORSE	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	105,36
2.5	92769	SINAPI	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	902,35
2.6	92767	SINAPI	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	95,01
2.7	11486	ORSE	Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive lançamento e adensamento	m³	26,34
2.8	00091	ORSE	Alvenaria de pedra argamassada - (perímetro x 0,80 x 0,50)	m³	25,56
2.9	08304	ORSE	Aterro compactado mecanicamente, com material de jazida, inclusive transporte	m³	178,85



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
5.7	04449	ORSE	Forro de pvc, em régua de 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	168,00
6			REVESTIMENTO		
6.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	524,52
6.2	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	524,52
7			ESQUADRIAS / VIDROS		
7.1		UNEB	Porta em madeira compensada lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10m, revestida com laminado melaminico, na parte inferior com chapa de aço inox nos lados interno e externo, inclusive batentes, alizares e ferragens	unid	3,00
7.2	94560	SINAPI	J1 - Esquadria de alumínio tubular (suprema ou linha 35), adonizado na cor natural com vidro, tipo de correr, dimensão indicada em planta - Fornecimento e instalação	m²	18,00
7.3	10843	ORSE	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2" - Fornecimento e instalação	m²	12,00
8			PAVIMENTAÇÃO		
8.1	03642	ORSE	Lona plástica preta	m²	223,56
8.2	85662	SINAPI	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m³	223,56
8.3	11480	ORSE	Concreto usinado bombeado FCK=15Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	15,96
8.4	C2181	SEINF RA	Regularização de base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - 3cm	m²	223,56
8.5	10170	ORSE	Piso alta resistência ou Industrial de 10 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	223,56
8.6	09431	ORSE	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado, com barra vertical a cada 2 m, barram horizontal intermediária e superior de 2 1/2", pintado - Fornecimento e instalação conforme projeto.	m	22,60
9			RODAPÉ, PEITORIL, SOLEIRA		
9.1	2259	ORSE	Rodapé de alta resistência, h=7cm	m	126,90
9.2	8422	ORSE	Peitoril de granito cinza corumbá polido com rebaixo, e=2cm	m	18,00
9.3	02266	ORSE	Soleira granito cinza andorinha-transição prédio existente passarela	m	2,85
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1			QG-01 - PARA 30 CIRCUITOS TRIPOLAR		

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Reitoria do Estado n. 921/186, DOU 16/02/1991, Fornecedor: Paraíba 903146, DOU 01/02/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA	PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura  UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
--	--

10.1.1		UNEB	Quadro de distribuição com medidas de 80 x 60 x 20 cm, completo inclusive barramento eletrolítico 150 A (estanhado), barra de neutro e terra. Espaço para disjuntor geral e de projeto. Confeccionado em chapa 14 msg. tratamento e pintura fosfatizado, cor cinza munsel 6.5, sobrepor - IP 40, espelho em acrílico translucido. Base para montagem dos disjuntores em chapa 12 msg.	unid	1,00
10.1.2	08490	ORSE	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 125A - DIN - QGBT	unid	1,00
10.1.3	08490	ORSE	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 80A - DIN - Geral	unid	1,00
10.1.4		UNEB	Interligação rede existente BT	h/h	12,00
10.1.6	92986	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para aterramento (verde) - fornecimento e instalação.	m	65,00
10.1.7	92988	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	250,00
10.1.8	91837	SINAPI	Eletrodutos flexível corrugado reforçado, pvc, até dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	80,00
10.1.9	08635	ORSE	Disjuntor monopolar de 16 - DIN - iluminação	unid	4,00
10.1.10	08306	ORSE	Disjuntor monopolar de 20 - DIN - tomadas	unid	4,00
10.1.11	00451	ORSE	Disjuntor tripolar de 32 - DIN - ar	unid	3,00
10.1.12	93009	SINAPI	Eletrodutos pvc roscável 2", inclusive conexões	m	12,00
10.1.13	09041	ORSE	Supressor de surto - vcl 250-50Ka	unid	4,00
10.1.14	08360	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocilha perfurada 150 x 50 x 3000 mm, inclusive acessórios	m	22,00
10.1.15	C0628	SEINF RA	Caixa de passagem com tampa parafusada 200x200x100mm	unid	2,00
10.2			LUMINARIAS / TOMADAS E INTERRUPTORES		
10.2.1	000642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio 2,5mm - Fornecimento e instalação	unid	33,00
10.2.2	12103	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	unid	33,00
10.2.3	03281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive fios e acabamento - Fornecimento e instalação.	unid	4,00
10.2.4	08244	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	unid	24,00



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura		
10.2.5	03397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive fio, aterramento e tubo de drenagem	unid	3.00
10.2.6	00692	ORSE	Ponto seco de tomada para lógica, com eletroduto flexível Ø 3/4", inclusive no teto para projetor- Conforme projeto	unid	6.00
11			PINTURA		
11.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	524.52
11.2	08624	ORSE	Emassamento de superfície com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques (paredes externas)	m²	524.52
11.3	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, (BRANCA)	m²	524.52
12			MURO, RAMPA E CALÇADA DE ACESSO		
12.1	08791	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3.0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrâcor ou similar.	m²	48.00
12.2	00091	ORSE	Alvenaria de pedra argamassada - perímetro (1,00 x 0,50)	m³	13.40
12.3	08304	ORSE	Aterro de rampa compactado mecanicamente, com material de jazida, inclusive transporte	m³	38.40
12.4	03642	ORSE	Lona plástica preta	m²	44.00
12.5	11467	ORSE	Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ sobrecargas de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138	m²	44.00
12.6	94263	SINAPI	Guia de balizamento em concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 10 cm altura - Conforme projeto	m	23.30
12.7	97600	SINAPI	Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 125 w, inclusive interruptor, fios e eletroduto - fornecimento e instalação.	unid	2.00
12.8	11984	ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2" - Fornecimento e instalação	m	18.60
13			LIMPEZA FINAL		
13.1	02450	ORSE	Limpeza geral da obra	m²	300.00
13.2	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	12.00
13.3	72900	SINAPI	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km.	m³	12.00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Autorização Decret. nº 9237/06, DOU 18/07/06, Aracaju, Sergipe. Portaria 9237/06, DOU 01/08/06

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA
Pró-Reitoria de
Infraestrutura



UNEB
UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

Características e serviços executados:

Contrato N° 053/2020

Valor do Contrato: R\$ 256.334,91

Valor Reequilíbrio: R\$ 28.382,27

Total Geral: R\$ 284.717,18

Período do contrato: 30/11/2020 à 28/07/2021

Aditivo de prazo: 29/07/2021 à 27/10/2021

Aditivo de prazo: 28/10/2021 à 27/12/2021

Período de Execução: 30/11/2020 à 27/12/2021

ART N° BA20210437912


ART N° BA20210479686


Profissional responsável pela execução dos serviços:

Engenheiro Civil: Jorge Mendonça de Matos – CREA - BA 14431/D – RNP 0501664610

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Salvador, 11 de julho de 2022.


Francisco Geovani de Oliveira
Engenheiro Civil – Crea 35466-D
Matricula - 74.615.377-5
Port. 2.983/2016 D.O.E. 05/11/2016
Ceng/Proinfra


Fausto F. C. Guimarães
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Port. 2.095/2016 D.O.E. 30/07/2016
Proinfra



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Nº 13354/2007
Emissão: 01/11/2007
Validade: Indefinida
Chave: Z1C9x
Nº Anterior 20152007

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS

Registro: 050166461-0

CPF: 162.697.565-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 01/06/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 09/02/1996

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA ELETROMECANICA DA BAHIA

Data de Formação: 19/12/1981

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP

ART(s)

BA0000014431000049A, BA0000014431000056A

Certidão nº 13354/2007

17/08/2017, 09:58

Chave de Impressão: Z1C9x



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000014431000049A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS		RNP: 050166401-0
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		Registro: 000014433-0
Empresa contratada: DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP		
2. Contratante		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF/CNPJ: 13.927.827/0001-97
AV. 07 DE NOVEMBRO Nº 359 CENTRO		Nº:
Complemento:	Bairro:	CEP:
Cidade:	UF:	
País: Brasil		
Telefone: 7132868300	Email:	
Contrato: SIN	Celebrado em:	
Valor: R\$ 1.024.752,30	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA	
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE		
Observação: null		
Situação: BAIXA DE ART		Data da Situação: 01/11/2007
Atendido: SIM		
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Descrição:		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF/CNPJ: 13.927.827/0001-97
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA		Nº: SIN
Complemento:	Bairro:	CEP: 43700000
Cidade:	UF:	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0		
Data de Início: 17/07/2006	Previsão de término: 06/07/2007	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUÇÃO > CREA-BA-2010 -> EDIFICAÇÕES -> #A0128 - ESCOLA	2,587,15	m²
53 - EXECUÇÃO > CREA-BA-2010 -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM -> #A0004 - TERRAPLENAGEM	2,001,26	m³
5. Observações		
sem informações		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
NENHUMA - NÃO OPTANTE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS - CPF: 162.097.565-03
Local	data	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - CNPJ: 13.927.827/0001-97
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conformância no site do Cron		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 29,00	Pago em: 24/10/2007	Nosso Número: 43765567



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000014431000056A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Empresa contratada: DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP
RNP: 050166461-0
Registro: 000014433-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
AV. 07 DE NOVENBRO Nº 359 CENTRO
Complemento: Barro: _____
Cidade: UF: _____ CEP: _____
País: Brasil
Telefone: 7132868300 Email: _____
Contrato: S/N Celebrado em _____
Valor: R\$ 1.182.282,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Observação: ART DE DESVINCULAÇÃO
Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 01/11/2007
Atendida: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: _____

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA
Complemento: Barro: _____
Cidade: UF: _____ CEP: 43700000
Telefone: _____ Email: _____
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de início: 17/07/2006 Provisão de término: 06/07/2007
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUAÇÃO		
53 - EXECUÇÃO > CREA-BA-2010 -> EDIFICAÇÕES -> #A0128 - ESCOLA	2,687,15	m2
53 - EXECUÇÃO > CREA-BA-2010 -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #A0504 - TERRAPLENAGEM	2,801,26	m3
53 - EXECUÇÃO > #X0 - ATIVIDADE NÃO IDENTIFICADA (MIGRAÇÃO)	0,00	x

5. Observações
sem informações

6. Declarações

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ data _____

JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS - CPF: 162.697.565-51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - CNPJ: 13.927.827/0001-97

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou confissão no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 29,00 Pago em: 30/10/2007 Nosso Número: 43787411

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www-ba.crea.com.br/publicar/>, com a chave: YB91w
Impresso em: 17/08/2017 às 09:56:23 por: idupol, ip: 187.44.177.128

Certidão nº 13354/2007

17/08/2017, 09:58

Chave de Impressão: 21C9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 3 folhas

**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

No. CAT: 2015/2007

Página 1 de 2

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que
se segue:

Profissional : JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS

Número da Carteira : BA 14431/D

Visto CREA :

CREA de Origem : BAHIA

Título : Engenheiro de Segurança do Trabalho

Título : Engenheiro Civil

Título : Engenheiro Agrimensor

Número ART : BA0000014431000049 Série: A

Data de Anotação : 24/10/2007

No. ART Vinculada : BA0000014431000039A

Empresa Contratada : DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA

Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Endereço da Obra : MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA

Valor da Obra/Serviço : R\$ 1.024.752,30

Cidade : SIMÕES FILHO-BA

Participação : Co-Autor

Tipo da ART : Substituição

Tipo do Contrato : Empregado

Data da Baixa : 01/11/2007

Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO

Período : 17/07/2006 a 06/07/2007

Observações

CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ART DE DESVINCULAÇÃO REFERENTE A 85%
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ATESTADO PARCIAL

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUÇÃO

Quantidade: 2687,15

Descrição: ESCOLA

Nível: ATUAÇÃO

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUÇÃO

Quantidade: 2801,26

Descrição: TERRAPLENAGEM

Nível: ATUAÇÃO

Unidade: METRO(S) CUBICO(S)



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº. CAT: 2015/2007

Página 2 de 2

Numero ART : BA0000014431000056 Série: A
Data de Anotação : 30/10/2007
No. ART Vinculada : BA0000014431000038A
Empresa Contratada : DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço da Obra : MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA
Valor da Obra/Serviço : R\$ 1.182.282,92
Cidade : SIMÕES FILHO-BA
Participação : Co-Autor
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 01/11/2007
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 17/07/2006 à 06/07/2007

Observações

CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES DE CRECHE-ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ART DE DESVINCULAÇÃO REFERENTE A 77% DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME ATESTADO PARCIAL ANEXO.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade: EXECUCAO Quantidade: 2687,15
Descrição: ESCOLA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade: EXECUCAO Quantidade: 2801,26
Descrição: TERRAPLENAGEM
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade: EXECUCAO 0
Descrição:
Nível: ATUACAO Unidade: Unidade não fornecida

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação nos termos da alínea "B" do artigo 6º da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 01/11/2007



MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.226.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)
% Executado do contrato: 85%
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ESCOLA: YEDA BARRADAS

ILHA DE SÃO JOÃO

1.0	SERVIÇOS INICIAIS	un	1,00
1.1	Placa da obra 3,00x2,00	m²	567,60
1.2	Limpeza do terreno com bota-fora	m²	24,00
1.3	Canteiro de obra - barracão 4,00x6,00	vb	1,00
1.4	Hidrosanitário provisório	vb	1,00
1.5	Elétrica provisória	m²	538,40
1.6	Gabarito de obra - locação	m²	232,47
1.7	Tapume em madeirite c=6 h= 2,10		
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	374,54
2.2	Laje de fundação em concreto estrutural 15 mpa - 030x010	m³	6,10
2.3	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	123,88
2.4	Concreto simples para enchimento de bloco	m³	5,91
2.5	Alvenaria de bloco cerâmico e=15	m²	545,35
2.6	Viga de contravento em concreto armado de 15x15	m³	4,57
2.7	Reaterro manual compactado com material escavado	m³	55,79
2.8	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	44,26
2.9	Bota-fora manual em carro de mão	m²	25,45
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Reboco - massa única	m²	1.452,92
3.2	Azulejo h=280 - sanitário, depósito e cantina	m²	138,82
3.3	Cerâmica 20x20 - fachada e área interna h=1,50	m²	331,80
3.4	Cerâmica decorada 10x10 - verde	m²	39,18
3.5	Fôrro de pvc - sanitário, depósito e cantina	m²	172,97
3.6	Rodomeio madeira lei l=20 aparelhado	ml	110,00
3.7	Quadro negro de 4x1m	un	5,00
3.8	Rodo-quadro com aparador de giz	ml	41,00
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	Grade de ferro nas janelas - dimensões ver projeto	m²	14,40
4.2	Grade em tubo de aço galvanizado c 1 1/2" - entrada 6,85x2,26	m²	15,07
4.3	Esquadrias de alumínio natural com vidro 5544 - dimensões ver projeto	m²	55,04
4.4	Porta de enrolar 2,40x1,10	m²	2,64
4.5	Porta de madeira completa de 80x210	un	12,00
4.6	Placa de granito polido e=3 para sanitários	m²	22,61
4.7	Balcão em granito polido com rodobalcão 180x050	m²	0,90

CLK



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007.

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.710-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)
% Executado do contrato: 85%
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias
Período de Execução: 17/07/2006 à 05/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

4.8	Bancada em granito com 2 cubas de louça 1,50x050x2	m²	1,50
4.9	Pia em granito polido com cubas de aço inox - 150x050	m²	0,75
4.10	Ferragem em aço inox para sanitários	cj	2,00
4.11	Banco em granito polido 220x040	m²	0,88
4.12	Porta formicada 0,60x1,50	un	8,00
4.13	Mictório aço inox	un	1,00
5.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO - ÁGUA, ESGOTO E PEÇAS SANITÁRIAS	m²	35,12
5.1	Fossa e sumidouro em bloco cerâmico e=15 - ø 2,00x2,50	un	2,00
5.2	Tanque de fibra capacidade 1000 l	un	3,00
6.0	Sistema Elétrico (9.97KW)	m²	352,26
7.0	COBERTURA		
7.1	Peça de maçanduba de 20x6 - travessieiros 3,00x7	ml	21,00
7.2	Tesoura em maçanduba de 20x6 aparelhada 700mx2+8,00x2	ml	30,00
7.3	Ferragem para tesoura	ml	4,00
7.4	Telhado cerâmico com estrutura de madeira	m²	542,22
7.5	Cravejamento	ml	220,48
7.6	Tabeira madeira lei l= 15	ml	198,28
7.7	Braçadeira em barra chata 1" para travessieiro	un	28,00
8.0	PISO		
8.1	Contrapiso interno e=5	m²	485,47
8.2	Junta plástica	ml	679,70
8.3	Piso de alta resistência e=12	m²	483,47
8.4	Rodapé de alta resistência h=10	ml	182,81
8.5	Contrapiso em concreto de passeio e área externa - desempolado e=5	m²	226,26
9.0	PINTURA		
9.1	Tinta acrílica com massa nas laterais e fundo h=150	m²	108,80
9.2	Tinta pva látex com massa	m²	535,17
9.3	Tinta óleo sobre madeira com massa	m²	52,42
9.4	Tinta óleo sobre ferro com zarcão	m²	86,82
9.5	Tinta óleo sobre tabeira e rodomeio	m²	53,80
9.6	Placa programação visual em acrílico e=3 de 20x10		
	sala 1-2-3-4	un	5,00
	diretoria	un	1,00
	secretaria	un	1,00
	sanitário - masculino e feminino	un	2,00
	cantina	un	1,00

Este Atestado Parcial é registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CM nº 2007/167 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nos ART's.

Maria das Graças Calmon de Freitas
Suplente de Registro Profissional

Maria das Graças Calmon de Freitas
Suplente de Registro Profissional



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 53 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
% Executado do contrato: 85%
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
9.7	Placa de inauguração 60x50	un	1,00
9.8	Placa da escola em acrílico e=3	m²	1,00
10.0	TANQUE SUBTERRÂNEO E PALCO		
10.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	16,50
10.2	Bota-fora manual em carro de mão do material escavado	m³	16,50
10.3	Compactação manual de solo	m²	15,00
10.4	Concreto magro e=5	m³	0,98
10.5	Lastro em concreto estrutural 15 mpa e=10	m³	1,95
10.6	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m³	17,78
10.7	Concreto para enchimento de bloco	m³	1,12
10.8	Chapisco traço 1x3 com impermeabilização	m²	17,78
10.9	Reboco traço 1x5 com impermeabilização	m²	17,78
10.10	Laje premoldada piso com concreto 15 mpa e=10, com boca de visita 60x60	m²	15,00
10.11	Bomba submersa 700w	un	1,00
10.12	Bóia automática	un	2,00
10.13	Piso alta resistência laterais do palco	m²	5,61
11.0	Bebedouro vertical com corpo de aço inox	un	2,00
12.0	MURO EXTERNO		
12.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	30,22
12.2	Concreto armado 15 mpa sapatas, pilares e vigas	m³	37,45
12.3	Alvenaria de bloco cerâmico e=15 h=3,00	m³	276,57
12.4	Reaterro com material escavado	m³	18,13
12.5	Bota-fora manual e carro de mão	m³	12,09
12.6	Chapisco com coíher	m²	553,14
12.7	Grampo aço galvanizado	kg	93,00
12.8	Alvenaria de pedra marruada h=100m	m³	12,34
12.9	Concreto armado para engastamento de placas		
	vigas - 030x030x12,00		
	vigas - 015x015x12,00		
	pilares - 050x010x1,55x20		
	sapata - 80x80x15x2 - potão	m³	12,90
	pilar 20x20x3,80x2 - portão	un	24,00
12.10	Placa premoldada em concreto de 050x200	m²	7,20
12.11	Portão em tubo de aço galvanizado c 1 1/2 de 3,00x3,00 com bandeira	m²	14,40
12.12	Pintura tinta óleo sobre ferro com washprimer	m²	12,00
12.13	Pintura de alvenaria de pedra	m²	553,14
12.14	Tinta hidrax 3 demãos - muro		

Este Atestado Parcial foi registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do CAA nº 20.1107, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Supl. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007.

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada na Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
% Executado do contrato: 85%
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR
13.0	Urbanização	vb	1,00
14.0	Limpeza final da obra	vb	1,00
13.0	SERVIÇOS EXTRAS		
13.1	Demolição de telhado Eternit com madeiramento	m²	203,05
13.2	Retirada de esquadrias de madeira	m²	36,23
13.3	Demolição alvenaria de bloco cerâmico e=15 cm	m²	348,05
13.4	Demolição de piso em concreto simples e=5 cm	m²	207,41
13.5	Bota fora manual em caminhão basculante	m³	123,12
13.6	Bota fora mecanizado em caminhão basculante	m³	394,80
13.7	Levantamento Topográfico para locação das cotas de níveis	m²	454,55
13.8	Meio fio de jardim de 0,60x0,30	un	20,00
13.9	Corte manual de solo	m²	15,60
13.10	Assentamento de meio fio econômico	ml	22,00
13.11	Assentamento paralelo sobre coxim de areia com rejunte	m²	62,40
13.12	Carrocel para 6 pessoas	un	1,00
13.13	Escorregadeira pequena	un	1,00
13.14	Balanço para 2 pessoas	un	1,00

ESCOLA: TEMPO DE CRIANÇA

1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Demolição do telhado cerâmico com madeiramento	m²	209,45
1.2	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico sem aproveitamento	m²	779,32
1.3	Retirada de esquadrias	m²	77,13
1.4	Demolição de laje voltterrana	m²	139,40
1.5	Demolição de piso em concreto e=5	m²	340,75
1.6	Demolição de pavimentação em concreto da área externa e=5	m²	174,90
1.7	Demolição de escada em concreto armado	vb	1,00
1.8	Retirada de vasos sanitários e pia da cozinha	un	5,00
1.9	Bota-fora mecanizado em caminhão basculante	m³	253,70
1.10	Placa da obra 3,00x2,00	un	1,00
1.11	Limpeza do terreno com bota-fora	m²	629,30
1.12	Canteiro da obra 3,00x5,00	m²	15,00
1.13	Hidrosanitário provisório	vb	1,00
1.14	Elétrica provisória	vb	1,00
1.15	Gabarito da obra - locação	m²	508,40
2.0	INFRA-ESTRUTURA		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 2045107 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações constantes nas ART's.

Maria das Graças Chibani de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador Bahia, CEP: 41770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
% Executado do contrato: 85%
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	UNID.	QUANT.
2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	65,84
2.2	Laje de fundação em concreto estrutural 15 mpa - 030x010	m³	6,10
2.3	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	93,77
2.4	Concreto simples para enchimento de bloco	m³	5,91
2.5	Alvenaria de bloco cerâmico e=15	m²	539,19
2.6	Viga de contravento em concreto armado de 15x15	m³	4,57
2.7	Reaterro manual compactado com material escavado	m³	55,79
2.8	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	37,75
2.9	Bota-fora manual em carro de mão	m³	9,85
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Reboco - massa única	m²	1.078,32
3.2	Azulejo h=280 - sanitário, depósito e cantina	m²	138,82
3.3	Cerâmica 20x20 - fachada e área interna h=1,50	m²	274,22
3.4	Cerâmica decorada 10x10 - verde	m²	20,11
3.5	Forro de pvc - sanitário, depósito e cantina	m²	41,60
3.6	Rodomeio madeira lei l=20 aparelhado	ml	91,30
3.7	Quadro negro de 4x1m	un	4,00
3.8	Rodo-quadro com aparador de giz	ml	40,00
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	Grade de ferro nas janelas - dimensões ver projeto	m²	12,59
4.2	Grade em tubo de aço galvanizado ø 1 1/2" - entrada 6,85x2,20	m²	15,07
4.3	Esquadrias de alumínio natural com vidro e=4 - dimensões ver projeto	m²	45,44
4.4	Porta de enrolar 2,40x1,10	m²	2,64
4.5	Porta de madeira completa de 80x210	un	11,00
4.6	Placa de granito polido e=3 para sanitários	m²	11,84
4.7	Balcão em granito polido com rodobalcão 180x050	m²	0,90
4.8	Bançada em granito com 2 cubas de louça 1,50x050x2	m²	1,50
4.9	Pia em granito polido com cubas de aço inox - 150x050	m²	0,75
4.10	Ferragem em aço inox para sanitários	cj	2,00
4.11	Banco em granito polido 220x040	m²	0,88
4.12	Porta formicada 0,60x1,50	un	6,00
4.13	Mictório de aço inox	un	1,00
5.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO - ÁGUA, ESGOTO E PEÇAS SANITÁRIAS	m²	35,12
5.1	Fossa e sumidouro em bloco cerâmico e=15 - ø 2,00x2,50	un	2,00
5.2	Tanque de fibra capacidade 1000 l	un	3,00
6.0	Sistema Elétrico (9.97Kw)		352,26

Este Atestado é válido para fins de comprovação de execução da obra, não podendo ser utilizado para fins de pagamento de parcelas, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Matos
Mário das Graças Calhaz de Fre
Superv. de Registro e Cadast.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

% Executado do contrato: 85%

Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias

Período de Execução: 17/07/2005 à 06/07/2007

Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	UNID.	QUANTIDADE
7.0	COBERTURA		
7.1	Peça de maçaranduba de 20x6 - travessieiros 3,00x7	ml	21,00
7.2	Tesoura em maçaranduba de 20x6 aparelhada 700mx2+8,00x2	ml	30,00
7.3	Ferragem para tesoura	ml	4,00
7.4	Telhado cerâmico com estrutura de madeira	m²	507,69
7.5	Cravejamento	ml	220,48
7.6	tabeira madeira lei l= 15	ml	198,28
7.7	Braçadeira em barra chata 1" para travesseiro	un	28,00
8.0	PISO		
8.1	Contrapiso interno, passeio e patio externo em concreto e=5	m²	513,15
8.2	Junta plástica	ml	597,79
8.3	Piso de alta resistência e=12	m²	377,58
8.4	Rodapé de alta resistência h=10	ml	182,81
9.0	PINTURA		
9.1	Tinta acrílica com massa nas laterais e fundo h=150	m²	91,58
9.2	Tinta pva látex com massa	m²	535,17
9.3	Tinta óleo sobre madeira com massa	m²	48,05
9.4	Tinta óleo sobre ferro com zarcão	m²	86,82
9.5	Tinta óleo sobre tabeira e rodomeio	m²	53,80
9.6	Placa programação visual em acrílico e=3 de 20x10		
	sala 1-2-3-4	un	4,00
	diretoria	un	1,00
	secretaria	un	1,00
	sanitário - masculino e feminino	un	2,00
	cantina	un	1,00
9.7	Placa de inauguração 60x50	un	1,00
9.8	Placa da escola em acrílico e=3	m²	1,00
10.0	TANQUE SUBTERRÂNEO E PALCO		
10.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	16,50
10.2	Bota-fora manual em carro de mão do material escavado	m³	16,50
10.3	Compactação manual de solo	m²	15,00
10.4	Concreto magro e=5	m³	0,98
10.5	Lastro em concreto estrutural 15 mpa e=10	m³	1,95
10.6	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	17,78
10.7	Concreto para enchimento de bloco	m³	1,12
10.8	Chapisco traço 1x3 com impermeabilização	m²	17,78
10.9	Reboco traço 1x6 com impermeabilização	m²	17,78

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da ART nº 2017/07, sendo os dados dele constantes de inteira responsabilidade do emissor. A certificação do CREA/BA limita-se às informações detidas nas ART's.

Marcelo
Marcelo Vitorino Calmon de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007.

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.456/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos). % Executado do contrato: 85%. Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias. Período de Execução: 17/07/2006 à 05/07/2007. Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.10	Laje premoldada piso com concreto 15 mpa e=10, com boca de visita 60x60	m²	15,00
10.11	Bomba submersa 700w	un	1,00
10.12	Bóia automática	un	2,00
10.13	Piso alta resistência laterais do palco	m²	5,61
11.0	Bebedouro vertical com corpo de aço inox	un	2,00
12.0	MURO EXTERNO	m²	12,35
12.1	Escavação manual 1ª categoria		
12.2	Concreto armado 15mpa sapatas, pilares e vigas		
	sapatas - 60x60x15x9		
	pilares - 11x20x3,80x9	m³	23,13
	vigas - 11x20x26,60x2	m³	144,25
12.3	Alvenaria de bloco cerâmico e=15 de 3 00x26,60 e complem. de 1,00x64,45	m³	7,41
12.4	Reaterro com material escavado	m³	4,94
12.5	Bota-fora manual e carro de mão	m²	288,50
12.6	Chapisco com colher	kg	91,00
12.7	Grampo aço galvanizado	m²	14,50
12.8	Alvenaria de pedra marruada		
12.9	Concreto armado para engastamento de placas		
	vigas - 030x030x14,10		
	vigas - 015x015x14,10		
	pilares - 010x050x1,55x5		
	sapata - 80x80x15x2 - potão	m³	3,21
	pilar 20x20x3,80x2 - portão	un	28,00
12.10	Placa premoldada em concreto de 050x200		
12.11	Portão em tubo de aço galvanizado ø 1 ¼ de 2,40x2,40 com bandeira	m²	5,76
12.12	Pintura tinta óleo sobre ferro com zarcão	m²	11,52
12.13	Pintura de alvenaria de pedra	m²	14,10
12.14	Tinta hidrax	m²	362,20
13.0	Urbanização	vb	1,00
14.0	Limpeza final da obra	vb	1,00

SERVIÇOS EXTRAS

1.0	INFRA ESTRUTURA	m²	54,30
1.1	Pintura educativa decorativa	d.f.	1,00
1.2	Placa com o nome da escola de 400x100		

Esta obra está inscrita no Registro de Obras e Serviços de Engenharia Civil do Estado da Bahia e é de propriedade da CREA/BA, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Assinatura
Marta dos Anjos Calhaz de Moraes
Superv. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada a Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.977.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido.

Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

% Executado do contrato: 85%

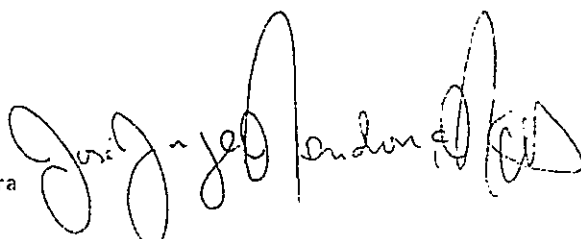
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias

Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007


Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
1.3	Mastro em tubo de aço galvanizado ø2 1/2" instalado sobre base de concreto para hasteamento de bandeira do Brasil - Bahia e município	un	1,00
1.9	ESCOLA TEMPO DE CRIANÇA - AV. CAMAÇARI	m²	246,30
1.11	Bota fora mecanizado em caminhão basculante	m²	5,70
	Limpeza do terreno com bota-fora		
2.0	INFRA ESTRUTURA	m²	73,58
2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	1,75
2.2	Laje de fundação em concreto estrutural 16 mpa - 030x010	m²	761,60
2.8	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	18,90
2.9	Bota-fora manual em carro de mão		


Cristina Simões Abreu Nascimento
Secretária de Infra Estrutura - Seinfra
P.M. Simões Filho



Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do C.A.T. nº 20.557/07, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações presentes nas ART's.


Maria das Graças Calhaz de Freitas
Supl. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (hum milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

CRESCHE-ESCOLA: RUA CRISTO É VIDA - BIG ÁUREA

1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa da obra 3,00x2,00	un	1,00
1.2	Limpeza de terreno	m²	924,24
1.3	Canteiro de obra - barracão	m²	24,00
1.4	Hidrosanitário provisório	vb	1,00
1.5	Elétrica provisória	vb	1,00
1.6	Gabarito da obra - locação	m²	554,38
1.7	Tapume em madeira e=6 h=2,10	m²	268,80
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	125,79
2.2	Laje de fundação em concreto simples e=10x30	m²	7,51
2.3	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	115,49
2.4	Concreto simples para enchimento de bloco	m²	7,28
2.5	Alvenaria de bloco cerâmico e=15	m³	726,86
2.6	Concreto armado - vigas contravento	m³	3,12
2.7	Reaterro manual compactado com material escavado	m³	96,47
2.8	Bota-fora manual em carro de mão	m³	29,32
2.9	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	47,30
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Reboco - massa única	m²	1.453,72
3.2	Azulejo 15x15 - h= 2,80	m²	285,67
3.3	Cerâmica 20x20 em parede - fachada - internas	m²	384,07
3.4	Cerâmica decorada 10x10	m²	25,60
3.5	Quadro negro de 4,00x1,00 com rodoquadro e aparador de giz	un	4,00
3.6	Forro de pvc - sanitário - depósito e cantina	m²	42,86
3.7	Rodomeio de madeira de lei l=20	ml	104,60
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	Porta de madeira completa		
	80x2,10	un	12,00
	60x2,10	un	6,00
4.2	Grade de ferro em barra chata de 12x12	m²	5,44
4.3	Janela de alumínio com vidro e=4	m²	42,55
4.4	Porta de enrolar	m²	2,88
4.5	Portão em tubo de aço galvanizado	m²	15,07
4.6	Granito polido e=3cm		
	bancada com cuba de louça - lavatório 80x50x8	m²	3,20
	pia com cuba de aço inox - cantina	m²	0,96
	balcão com rodobalcão - cantina 1,80x0,50x1	m²	2,10

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante do processo da CAT nº 2015107, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A assinatura do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Assinatura
Márcia das Graças Calhaz de Freitas
Secretária
Cofre de Registro 2.40x0,50x1

CLK



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.456/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (hum milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2005 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade
4.7	Basculante de alumínio 2,00x0,60	m²	1,20
4.8	Escovodromo de aço inox	un	1,00
5.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO		
5.1	Fossa e sumidouro	un	2,00
5.2	Vaso sanitário infantil com assento	un	5,00
5.3	Lavatório de louça infantil	un	5,00
5.4	Tanque de fibra capacidade 1 000 litros	un	4,00
5.5	Esgotamento sanitário e água	m²	35,58
6.0	SISTEMA ELÉTRICO		
6.1	Haste terra de cobre para computador	un	1,00
6.2	Elétrica em geral (9,98KW)	m²	473,04
7.0	COBERTURA		
7.1	Telhado cerâmico com madeiramento	m²	496,93
7.2	Tesoura em madeira de 20x6 - 6,85x3	ml	20,55
7.3	Cravejamento do telhado	ml	223,30
7.4	Tabeira de madeira de lei l=15	ml	151,80
7.5	Ferragem para tesoura	cj	3,00
8.0	PISO		
8.1	Contrapiso em concreto simples e=5	m²	647,22
8.2	Junta plástica e=12mm	ml	703,23
8.3	Piso de alta resistência e=12mm	m²	473,04
8.4	Rodapé de alta resistência h=10	ml	169,92
8.5	Passeio em concreto simples e=5 - desempolado	m²	82,71
9.0	PINTURA		
9.1	Tinta pva látex sobre parede com massa	m²	651,80
9.2	Tinta acrílica sobre parede com massa	m²	106,58
9.3	Tinta óleo sobre ferro	m²	46,78
9.4	Tinta óleo sobre madeira	m²	59,88
9.5	Tinta pva óleo sobre tabeira	m²	22,77
10.0	Placa de inauguração 60x50	un	1,00
11.0	Placa da escola em acrílico	un	1,00
12.0	Placa programação visual em acrílico e=3 de 20x10		
-	sala de aula 1-2-3-4	un	4,00
-	berçário	un	1,00
-	diretoria	un	1,00
-	secretaria	un	1,00
-	cantina	un	1,00
-	lavabo	un	1,00
13.0	TANQUE SUBTERRÂNEO E PALCO		
13.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	15,50
13.2	Bota-fora manual em carro de mão do material escavado	m³	16,50

Este Atestado em nome da empresa registrada no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do CAT Nº 2015/07, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Assinatura

Maria da Glória Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CLK



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 05/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.3	Compactação manual de solo	m²	15,00
13.4	Concreto magro e=5	m³	0,98
13.5	Lastro em concreto estrutural 15 mpa e=10	m³	1,95
13.6	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	17,78
13.7	Concreto para enchimento de bloco	m³	1,12
13.8	Chapisco traço 1x3 com impermeabilização	m²	17,78
13.9	Reboco traço 1x6 com impermeabilização	m²	17,78
13.10	Laje premoldada piso com concreto 15 mpa e=10, com boca de visita 60x60	m²	15,00
13.11	Bomba submersa 700w	un	1,00
13.12	Bóia automática	un	2,00
13.13	Piso alta resistência laterais do palco	m²	5,51
14.0	MURO EXTERNO		
14.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	23,87
14.2	Concreto armado 15 mpa sapatas, pilares e vigas	m³	10,46
14.3	Alvenaria de bloco cerâmico e=15 h=3,00	m²	300,00
14.4	Reaterro com material escavado	m³	19,10
14.5	Bota-fora manual e carro de mão	m³	4,77
14.6	Chapisco com colher	m²	500,00
14.7	Grampo aço galvanizado	kg	100,00
14.8	Alvenaria de pedra marruada h=100m	m³	20,78
14.9	Concreto armado para engastamento de placas vigas - 030x030x57,00 vigas - 015x015x57,00 pilares - 010x050x1,55x20 sapata - 80x80x15x2 - portão pilares 20x20x3,90x2 - portão	m³	4,97
14.10	Placa premoldada em concreto de 050x200	un	41,00
14.11	Portão em tubo de aço galvanizado o 1 1/4 de 3,00x3,00 com bandeira	m²	7,20
14.12	Pintura tinta óleo sobre ferro com washprimer	m²	14,40
14.13	Pintura de alvenaria de pedra	m²	20,20
14.14	Tinta hidrax 3 demãos - muro	m²	600,00
15.0	Urbanização		1,00
16.0	PARQUE INFANTIL		
16.1	Carrocel para 6 pessoas	un	1,00
16.2	Escorregadeira pequena		1,00
16.3	Balanço 2 pessoas		1,00
17.0	Limpeza final da obra		1,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 2045107, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

M. das Graças vb
Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CLH



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades do creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (hum milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS EXTRAS

1.0	Pintura educativa decorativa	m²	54,91
2.0	Placa da escola em acrílico e=3 de 4,00x1,00	un	1,00
	Mastro em tubo aço galvanizado Ø 2 1/2" instalado sobre base de concreto pintado com tinta esmalte para hasteamento de bandeiras do		
3.0	Brasil e município	un	1,00
4.0	Assentamento de calha premoldada Ø 40 mm	m	75,50
5.0	Rádier em bloco cerâmico e=15 h=0,40	m²	36,60
6.0	Caixa em bloco cerâmico e=15 de 40x40x40	un	9,00
7.0	Tubo PVC Ø 100mm	m	24,00
8.0	Grelha em concreto de 40x90 para cobertura da calha	un	84,00

CRECHE-ESCOLA: SOFIA AUGUSTA DE SOUZA
SIMÕES FILHO I

1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Limpeza do terreno com bota-fora	m²	1.799,25
1.2	Aterro mecanizado com material escavado	m³	1.818,75
1.3	Aterro mecanizado com fornecimento de material	m³	1.042,24
1.4	Canteiro de obra - barracão	m²	24,00
1.5	Hidrosanitário provisório	vb	1,00
1.6	Elétrica provisória	vb	1,00
1.7	Gabarito da obra - locação	m²	554,38
1.8	Tapume	m²	286,02
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	118,75
2.2	Laje de fundação em concreto simples e=10x30	m²	7,51
2.3	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	115,49
2.4	Concreto simples para enchimento de bloco	m³	7,28
2.5	Alvenaria de bloco cerâmico e=15	m²	726,86
2.6	Concreto armado - vigas contravento	m³	3,12
2.7	Reaterro manual compactado com material escavado	m³	85,43
2.8	Bota-fora manual em carro de mão	m³	28,39
2.9	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	47,30
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Reboco - massa única	m²	1.557,72
3.2	Azulejo 15x15 - h= 2,80	m²	285,67
3.3	Cerâmica 20x20 em parede - fachada - internas	m²	384,07
3.4	Cerâmica decorada 10x10	m²	25,60
3.5	Quadro negro de 4,00x1,00 com rodoquadro e aparador de giz	un	4,00

Atestado encontrado e registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do CAT nº 205107, sendo os dados nele constantes de serviço os dados de responsabilidade do emissor. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Assinatura
Maria das Graças Calhaz de Freitas
Supl. de Registro e Cadastro

Chk



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Pereira, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salos 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.527/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.6	Forro de pvc - sanitário - depósito e cantina	m²	42,86
3.7	Rodomeio de madeira de lei l=20	ml	104,60
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	Porta de madeira completa 80x2,10	un	12,00
	60x2,10	un	6,00
4.2	Grade de ferro em barra chata de c 1/2"x1/4"	m²	5,44
4.3	Janela de alumínio com vidro e=4	m²	42,56
4.4	Porta de enrolar	m²	2,88
4.5	Portão em tubo de aço galvanizado ø 1 1/4	m²	15,07
4.6	Granito polido e=3cm bancada com cuba de louça - lavatório 80x50x8	m²	3,20
	pia com cuba de aço inox - cantina	m²	0,96
	balcão com rodobalcão - cantina - secretaria - 2,40x0,50x1 - 1,80x0,50x1	m²	2,10
4.7	Basculante de alumínio 2,00x0,60	m²	1,20
4.8	Escovódromo	un	1,00
5.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO		
5.1	Fossa e sumidouro ø	un	2,00
5.2	Vaso sanitário infantil com assento	un	5,00
5.3	Lavatório de louça infantil	un	5,00
5.4	Tanque de fibra capacidade 1.000 litros	un	4,00
5.5	Esgotamento sanitário e água	m²	35,58
6.0	SISTEMA ELÉTRICO		
6.1	Haste terra de cobre para computador	un	1,00
6.2	Elétrica em geral (9,98KW)	m²	473,04
7.0	COBERTURA		
7.1	Telhado cerâmico com madeiramento	m²	496,93
7.2	Tesoura em madeira de 20x6 - 6,85x3	ml	20,55
7.3	Cravejamento do telhado	ml	223,30
7.4	Tabeira de madeira de lei l=15	ml	151,80
7.5	Ferragem para tesoura	cj	3,00
8.0	PISO		
8.1	Contrapiso em concreto simples e=5	m²	473,04
8.2	Junta plástica e=12mm	ml	703,23
8.3	Piso de alta resistência e=12mm	m²	473,04
8.4	Rodapé de alta resistência h=10	ml	169,92
8.5	Passeio e área externa em concreto simples e=5 - desempolado	m²	171,34
9.0	PINTURA		
9.1	Tinta pva látex sobre parede com massa	m²	651,80
9.2	Tinta acrílica sobre parede com massa	m²	106,58

Este Atestado foi registrado no CREA/BA e é parte integrante inseparável do C.A.T. nº 2015707-106,58 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Maria das Graças Colares de Freitas
Suplente de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0301-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades do crescho-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD
9.3	Tinta óleo sobre ferro com zarcão	m²	46,78
9.4	Tinta óleo sobre madeira	m²	69,85
9.5	Tinta pva óleo sobre tabeira	m²	22,77
10.0	Placa de inauguração 60x50	un	1,00
11.0	Placa da escola em acrílico	un	1,00
12.0	Placa programação visual em acrílico e=3 de 20x10		
-	sala de aula 1-2-3-4	un	4,00
-	berçário	un	1,00
-	diretoria	un	1,00
-	secretaria	un	1,00
-	cantina	un	1,00
-	lavabo	un	1,00
13.0	TANQUE SUBTERRÂNEO E PALCO		
13.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	16,50
13.2	Bota-fora manual em carro de mão do material escavado	m³	16,50
13.3	Compactação manual de solo	m²	15,00
13.4	Concreto magro e=5	m³	0,98
13.5	Lastro em concreto estrutural 15 mpa e=10	m²	1,95
13.6	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	17,78
13.7	Concreto para enchimento de bloco	m³	1,12
13.8	Chapisco traço 1x3 com impermeabilização	m²	17,78
13.9	Reboco traço 1x5 com impermeabilização	m²	17,78
	Laje premoldada piso com concreto 15 mpa e=10, com boca de visita		
13.10	60x60	m²	15,00
13.11	Bomba submersa 700w	un	1,00
13.12	Bóia automática	un	2,00
13.13	Piso alta resistência laterais do palco	m²	5,61
14.0	MURO EXTERNO		
14.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	80,33
14.2	Concreto armado		
	sapatas - 080x080x15x12		
	pilar - 11x20x380x35		
	viga baldrame - 11x20x34,00		
	viga contravento - 11x20x102,70	m³	9,21
14.3	Alvenaria de bloco cerâmico e=15 h=3,00	m²	306,10
14.4	Reaterro com material escavado	m³	4,79
14.5	Bota-fora manual e carro de mão	m³	3,20
14.6	Chapisco com colher	m²	616,20
14.7	Grampo aço galvanizado	kg	103,00
14.8	Alvenaria de pedra marruada h=100m	m³	211,80
14.9	Concreto armado para engastamento de placas		

Este Atestado parcial é parte integrante e inseparável do CAT nº 2041/07, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação da CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Matos
Mário das Cárneas Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007.

ATESTADO PARCIAL


Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Perceba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS

14.10	vigas - 030x030x34,00		
	vigas - 015x015x34,00		
	pilares - 050x010x1,55x12		
	sapata - 80x80x15x2 - portão	m²	6,83
	pillar 20x20x3,80x2 - portão	un	68,00
14.10	Placa premoldada em concreto de 050x200		
14.11	Portão em tubo de aço galvanizado ø 1 1/4 de 2,40x3,00 com bandeira	m²	7,20
14.12	Pintura tinta óleo sobre ferro com washprimer	m²	14,40
14.13	Pintura de alvenaria de pedra	m²	34,00
14.14	Tinta hidrax 3 demãos - muro	m²	616,20
15.0	Urbanização	vb	1,00
16.0	PARQUE INFANTIL		
16.1	Carrocel para 6 pessoas	un	1,00
16.2	Escorregadeira pequena	un	1,00
16.3	Balanco 2 pessoas	un	1,00
17.0	Limpeza final da obra	vb	1,00
SERVIÇOS EXTRAS			
1.0	Sapatas em concreto simples 15 Mpa de 60x60x15x20	m²	1,40
2.0	Muro em placa premoldada de 50x2,00 com mourão h=2,50 x 29,50	m²	38,75
3.0	Meio fio econômico do passeio lado direito da escola	m	40,00
4.0	Pintura educativa decorativa	m²	54,90
5.0	Caixa premoldada meia cana Ø 40mm	m	45,50
6.0	Caixa em bloco cerâmico 60x60x60	un	2,00
7.0	Arrancamento e reassentamento de paralelo	m²	10,50
8.0	Manilha C-1 Ø 400 - assentamento com fornecimento	m	25,00
9.0	Assentamento de placa premoldada 50x50 com grama tapete	m²	20,00
	Plantio de grama tapete no talude lado esquerdo da escola		
10.0	116,00x1,67	m²	193,72
11.0	Colchão de areia com fornecimento para parque infantil	m²	9,10
12.0	Limpeza final da obra	m²	461,80
13.0	Placa da escola em acrílico e=3 de 400x100	m²	4,00
14.0	Mastro em tubo de aço galvanizado Ø 2 1/2" instalado sobre base de concreto para hasteamento de bandeira do Brasil - Bahia e município	un	1,00


Cristina Simões Abreu Nascimento
Secretária de Infra Estrutura - Seinfra
P.M. Simões Filho

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante inseparável do CAT nº 2011/07, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nos ART's.


Maria das Graças Calhaz de Faria
Suplente de Registro e Cadastro



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

19624/2010

Nº anterior: 31222010

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS**

Registro: **14431/D BA**

RNP: **0501664610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA0000014431000133A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/09/2010** Baixada em: **06/12/2010**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J J S CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia**

Endereço do contratante: **RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO**

Complemento:

Cidade:

Contrato: **086/2010**

Valor do contrato: **R\$ 94.715,42**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO**

Complemento:

Cidade:

Data de início: **19/08/2010**

Conclusão efetiva: **30/10/2010**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia-IPAC**

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0107 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 25 - REFORMA 160.00 metro quadrado;**

____ Observações _____

sem informações

____ Informações Complementares _____

Certidão de Acervo Técnico nº **19624/2010**

14/12/2010

Zzx0a

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Zzx0a**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 307206/2025
Emissão: 27/09/2025
Validade: 31/10/2025
Chave: 8CWZ8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFIÇO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 45.843.764/0001-87

Registro: 0010283021

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 25/08/2023

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS E GESTÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT, 3257, sala 05, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA, 42700170

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 09/09/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 00010283280DBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60889314. Data de vencimento do boleto: 31/10/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Registro: 0518123634

CPF: ***.687.575-**

Data Início: 09/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7. da Lei 5.194/66 com restrições das atividades contidas nas alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' e 'h' referentes a portos, aeroportos e barragens, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc o art. 7. Res. 218/73 com base no art. 5. 2. da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 305365/2025
 Emissão: 13/09/2025
 Validade: 30/09/2025
 Chave: bYYZy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
 Registro: 0501195416
 CPF: ***.641.805-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 13/04/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL
 Data de Formação: 10/02/2000

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - RIO DE JANEIRO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60231449. Data de vencimento do boleto: 30/09/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)
 Parcelamento Ano: 2025
 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
 Registro: 0010251626
 CNPJ: 43.665.659/0001-70
 Data Início: 08/08/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 307205/2025
Emissão: 27/09/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 4ayBw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS

Registro: 0501664610

CPF: ***.697.565-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/06/1982

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 218/73 do Cofea.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA ELETROMECANICA DA BAHIA

Data de Formação: 19/12/1981

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do Cofea.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 09/02/1996

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91 do Cofea.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 01/06/1982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MONCIBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA EIRELI

Registro: 0000148400

CNPJ: 07.364.959/0001-55

Data Início: 17/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado:

Por este instrumento particular que fazem entre a empresa SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 3257, sala 06, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-170 neste ato denomina simplesmente de contratante, inscrito no CNPJ 45.843.764/0001-87 ora representada pelo seu responsável legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS engenheiro civil portador do registro profissional CREA/BA 51.812.363-4 e do CPF: 785.687.575-53 e de outro lado o engenheiro civil, JOSÉ JORGE MENDONÇA DE MATOS portador do CPF: 162.697.565-53 e do RG:702.337-56 SSP/BA, inscrito no conselho regional de engenharia e agronomia da Bahia sob o nº título 14.431 e CREA-BA residente e domiciliado na rua Belmont nº 290 casa; bairro Rio Vermelho Salvador / Bahia CEP:41940-260, doravante denominado empregado, que celebram o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços de acordo com as condições seguintes.

PRIMEIRA CLÁUSULA – DO OBJETO.

- 1.1 O presente contrato tem por objeto; fica admitido o JOSÉ JORGE MENDONÇA DE MATOS como engenheiro civil integrante do quadro técnico da empresa por prazo indeterminado.

SEGUNDA CLÁUSULA – DA REMUNERAÇÃO e CARGA HORÁRIA.


- 2.1 Fica acordado a remuneração estabelecida em seis salários mínimos com a carga horária de 14:00hrs as 18hrs, de segunda a sexta-feira.


TERCEIRA CLÁUSULA. – DO PRAZO DO CONTRATO.

- 3.1 Esse contrato e por prazo indeterminado em regime de prestação de serviço como pessoa jurídica / PJ.

E por estarem em pleno acordo as partes contratante e contrato com disposto neste instrumento particular assinam na presença de testemunhas em duas vias de igual teor e forma.

Salvador, Bahia 28 de novembro de 2023.


Bruno Cunha Dias dos Santos
SIIM Serviços de Engenharia E Construção LTDA.
CNPJ:45.843.764/0001-87
Contratante.


José Jorge Mendonça de Matos
CPF:162.697.565-53
Crea/BA: 14.431
Contratado.



Testemunhas:

1. Carla Peribe Ribeiro Cardoso
2. Guilherme Oliveira

Siim Serviços de Engenharia e Construção Ltda
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Av. Santos Dumont nº3257, Lauro de Freitas/BA.
Email: siimengenharia@hotmail.com



**SIIM
ENGENHARIA**
Além da técnica.

ANEXO III

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025

DECLARAÇÃO

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, Declara, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 17:19:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIIM
ENGENHARIA**
Além da técnica.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4306/2008

Nº anterior: 13242008

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS**

Registro: **14431/D BA** RNP: **0501664610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA0000014431000044A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/07/2007** Baixada em: **31/07/2007**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

Endereço do contratante: **AV. 07 DE NOVEMBRO Nº 359 CENTRO**

Complemento:

Cidade:

Contrato: **S/N**

Valor do contrato: **R\$ 1.532.376,58**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **BAIRRO CRISTO RE- SIMÕES FILHO/BA**

Complemento:

Cidade: **SIMÕES FILHO**

Data de início: **17/01/2007**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

Atividade Técnica: **7 - Atuação SANEAMENTO > #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 8325,00 quilômetro; 7 - Atuação SANEAMENTO > #A0410 - ESTAÇÃO ELEVATORIA 53 - EXECUCAO 1,00 unidade;**

Observações
sem informações

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 4306/2008
24/08/2008
AZ2xb

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZ2xb





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1838/2008

Nº anterior: 11382008

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS**

Registro: **14431/D BA** RNP: **0501664610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA0000014431000067A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2007** Baixada em: **24/07/2008**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CICERO DANTAS**
Endereço do contratante: **PÇ CICERO GONCALVES, CENTRO**

Complemento:

Cidade:

Contrato: **S/N**

Valor do contrato: **R\$ 145.490,48**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO**

Complemento:

Cidade: **CICERO DANTAS**

Data de início: **03/12/2007**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CICERO DANTAS**

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0109 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 323.71 metro quadrado:**

Observações

sem informações

Número da ART: **BA0000014431000068A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2007** Baixada em: **30/06/2008**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CICERO DANTAS**
Endereço do contratante: **PÇ CICERO GONCALVES, CENTRO**

Complemento:

Cidade:

Contrato: **S/N**

Valor do contrato: **R\$ 145.497,34**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO**

Complemento:

Cidade: **CICERO DANTAS**

Data de início: **03/12/2008**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CICERO DANTAS**

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0129 - POSTO DE SAÚDE 53 - EXECUCAO 1.00 unidade:**

Observações

sem informações

Número da ART: **BA0000014431000074A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/01/2008** Baixada em: **29/01/2008**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1838/2008

Nº anterior: 11382008

Atividade concluída

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço do contratante: AV. 07 DE NOVENBRO Nº 359 CENTRO

Complemento:

Cidade:

Contrato: S/N

Valor do contrato: R\$ 142.210,37

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA

Complemento:

Cidade: SIMOES FILHO

Data de início: 27/12/2007

Conclusão efetiva: 24/01/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Bairro:

UF:

CPF/CNPJ: 13.927.827/0001-97

Nº:

CEP:

Nº: S/N

CEP: 43700000

CPF/CNPJ: 13.927.827/0001-97

Atividade Técnica: 7 - Atuação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUÇÃO 179.73 metro quadrado.

Observações

sem informações

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1838/2008

23/07/2008

7d5cy

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7d5cy





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

28176/2008

Nº anterior: 9412008

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS**

Registro: **14431/D BA**

RNP: **0501664610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA0000014431000081A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2008** Baixada em: **09/06/2008**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**
Endereço do contratante: **AV. RIO BRANCO Nº 353, CENTRO**
Complemento:

Bairro:

UF:

CPF/CNPJ: **13.719.646/0001-75**

Nº:

CEP:

Cidade:

Contrato: **S/N**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 468.235,45**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AV. RIO BRANCO Nº 353, CENTRO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro:

UF: **BA**

CEP: **46880000**

Cidade: **ITABERABA**

Data de início: **10/03/2008**

Conclusão efetiva: **04/06/2008**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

CPF/CNPJ: **nu.il. / -**

Atividade Técnica: **7 - Atuação SANEAMENTO > #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 3058.75 metro quadrado; 7 - Atuação OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 589.03 quilômetro;**

___ Observações ___
sem informações

___ Informações Complementares ___

Certidão de Acervo Técnico nº **28176/2008**
09/06/2008
02wWY

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **02wWY**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

13354/2007

Nº anterior: 20152007

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JORGE MENDONCA DE MATOS**

Registro: **14431/D BA**

RNP: **0501664610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA0000014431000049A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/10/2007** Baixada em: **01/11/2007**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**
Endereço do contratante: **AV. 07 DE NOVEMBRO Nº 359 CENTRO**
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ: **13.927.827/0001-97**
Nº:

CEP:

Contrato: **S/N** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.024.752,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA**

Nº: **S/N**

Complemento:
Cidade: **SIMÕES FILHO** Bairro:
UF: **BA**

CEP: **43700000**

Data de início: **17/07/2006** Conclusão efetiva: **06/07/2007**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **13.927.827/0001-97**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0128 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2687.15 metro quadrado; 7 - Atuação OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 2801.26 metro cúbico;**

Observações
sem informações

Número da ART: **BA0000014431000056A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/10/2007** Baixada em: **01/11/2007**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**
Endereço do contratante: **AV. 07 DE NOVEMBRO Nº 359 CENTRO**
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ: **13.927.827/0001-97**
Nº:

CEP:

Contrato: **S/N** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.182.282,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA**

Nº: **S/N**

Complemento:
Cidade: **SIMÕES FILHO** Bairro:
UF: **BA**

CEP: **43700000**

Data de início: **17/07/2006** Conclusão efetiva: **06/07/2007**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **13.927.827/0001-97**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0128 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2687.15 metro quadrado; 7 - Atuação OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 2801.26 metro cúbico; 7 - Atuação #X0 - ATIVIDADE NÃO IDENTIFICADA (MIGRAÇÃO) 53 - EXECUCAO 0.00 unidade;**

Observações
sem informações

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

13354/2007

Nº anterior: 20152007

Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico nº 13354/2007
01/11/2007
4c5aZ

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4c5aZ





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4649/2007

Nº anterior: 13512007
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS**

Registro: **14431/D BA**

RNP: **0501664610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA0000014431000045A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2007** Baixada em: **21/08/2007**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS**

Endereço do contratante: **PRAÇA CÍCERO GONÇALVES S/Nº**

Complemento:

Cidade:

Contrato: **S/N**

Valor do contrato: **R\$ 4.500,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, S/N**

Complemento:

Cidade: **CICERO DANTAS**

Data de início: **10/08/2007**

Conclusão efetiva: **20/08/2007**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS**

Atividade Técnica: **7 - Atuação AVALIAÇÕES E PERÍCIAS > #10199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS 53 - EXECUCAO 3.00 unidade;**

___ Observações ___

sem informações

___ Informações Complementares ___

Certidão de Acervo Técnico nº **4649/2007**

21/08/2007

8D1B0

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **8D1B0**



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRONICA TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL
CONVENIO: Termo de Compromisso nº 961198/2024/FNDE/CAIXA

CONCORRÊNCIA N.º 04/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIAE SEUS ANEXOS CONFORME Termo de Compromisso nº 961198/2024/FNDE/CAIXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 138/2025.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

Eu, **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA**, CPF: 669.641.805-91, CREA- nº 050119541-6, **DECLARO**, que a empresa **SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA** CNPJ: 45.843.764/0001-87, situada na avenida santos dumont, nº 3257, recreio ipitanga, lauro de freitas-ba, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante das fases de planejamento e execução das obras.

SALVADOR/BA 29 DE SETEMBRO DE 2025



CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
CPF: 669.641.805-91
CREA- nº 050119541-6

Documento assinado digitalmente
gov.br **BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS**
Data: 29/09/2025 17:51:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CPF: 785.687.575-53

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ – BAHIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203,

Declaramos, para os devidos fins, que a proposta econômica apresentada por esta empresa **compreende a integralidade dos custos necessários ao cumprimento dos direitos trabalhistas**, nos termos assegurados pela Constituição Federal, pela legislação trabalhista, pelas normas infralegais, pelas convenções coletivas de trabalho aplicáveis e por eventuais termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, em conformidade com o disposto no Edital.

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa **assume integral e exclusiva responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais** resultantes da execução do contrato, não cabendo qualquer vínculo de natureza trabalhista entre os empregados da contratada e a Administração Pública, em consonância com a legislação vigente e com as exigências editalícias.

Declaramos que a proposta apresentada é **compatível com os preços praticados no mercado** e contempla todos os custos diretos e indiretos, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, necessários para a perfeita execução do objeto contratual, atendendo integralmente às condições do Edital e seus anexos.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CPF: 29.097.702-14/23-03-1980
Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIIM
ENGENHARIA**
Além da técnica.

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ – BAHIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga. CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203,

Compromete-se, caso venha a ser vencedora do certame, a vincular à execução contratual a equipe técnica necessária à adequada realização dos serviços, composta por profissionais devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, de acordo com as exigências legais e normativas aplicáveis.

A equipe técnica contará, no mínimo, com:

- o **Engenheiro Civil** – responsável técnico pela execução e acompanhamento da obra, com registro ativo no CREA;
- o **Mestre de Obras** – profissional de campo para supervisão da execução dos serviços;
- o **Demais profissionais operacionais** compatíveis com as etapas do cronograma físico-financeiro e as especificações do projeto executivo.

Declara, ainda, que tais profissionais serão formalmente vinculados ao contrato, sendo apresentada a documentação comprobatória de habilitação profissional e respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART/RRT), quando da assinatura do contrato ou sempre que solicitado pela Administração.

Assume, por fim, inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, ciente de que eventual falsidade ou omissão poderá implicar a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, no edital e demais normas aplicáveis.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 14:22:03 -0700
Verifique em <http://validar.ca.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil. CEP.45.608-465.



**SIIM
ENGENHARIA**
Além da técnica

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa **SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.843.764/0001-87**, **DECLARA**, que contratará o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s), para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, modalidade Concorrência Eletrônica, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS CONFORME Termo de Compromisso nº 961198/2024/FNDE/CAIXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 138/2025.**

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO	RELAÇÃO PROFISSIONAL
CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA	Engenheiro Civil	CREA nº 050119541-6	Engenharia Civil	Futuro Contratado

Lauro de Freitas/BA. 25 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente:
gov.br BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 14:23:03 -0300
Verifique em <http://validador.gov.br>

SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ nº
45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos
Santos CNPJ.
45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho
Lima Nº 60 - Jacana, Itabuna, Bahia,
Brasil, CEP.45.608-465.



ANEXO VII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025 MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

Ao, Agente de Contratação da prefeitura Municipal de Ibicaraí/BA

Sra. Presidente,

Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025, que a Aempresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, tem conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 12:24:14-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ: 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



SIMM
ENGENHARIA
Além da técnica

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, declara, sob as penas da lei, que todos os equipamentos necessários à execução da obra/serviço objeto da presente licitação estarão integralmente disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09, 2025 12:24:35-0300
Verifique em <https://validar.afl.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS



ANEXO XI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 004/2025

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Data: 25/09/2025 12:19:0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Itabuna, Bahia. Brasil, CEP.45.608-465.



**SIMM
ENGENHARIA**
Além da técnica.

ANEXO IV

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, declara para os fins de direito, que não possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, na forma do art. 14, da Lei nº 14.133/21, comprometendo-me ainda a manter atualizado a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive CNDT e FGTS.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 12:19:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIIM
ENGENHARIA**
Além da técnica.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025-Ibicaraí/BA

DECLARAÇÕES CONSOLIDADAS DE HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 04/2025

A empresa **SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **45.843.764/0001-87**, com sede na Av. Santos Dumont, nº 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, neste ato representada por seu sócio administrador **Bruno Cunha Dias dos Santos**, inscrito no CPF nº 785.687.575-53, DECLARA, para fins de habilitação no presente certame, que:

1. Cumprimento das Exigências de Habilitação

Atende a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e na Lei nº 14.133/2021, apresentando documentação idônea e válida.

2. Inexistência de Fatos Impeditivos

Não possui nenhum fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública, estando apta a firmar contrato, caso seja vencedora, nos termos do art. 63. §3º da Lei nº 14.133/2021.

3. Regularidade Trabalhista – Menores

Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

4. Integralidade dos Custos

A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos diretos e indiretos, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, em plena conformidade com a legislação vigente.

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60
- Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-
465.

5. Elaboração Independente da Proposta

A proposta foi elaborada de forma independente, sem qualquer prática de conluio ou combinação com concorrentes, atendendo ao princípio da competitividade e à legislação aplicável.

6. Aceitação das Condições do Edital

Declara ter pleno conhecimento e aceitar, sem reservas, todas as condições do edital e seus anexos, obrigando-se a cumprir integralmente o objeto contratado, caso vencedora do certame.

7. Inexistência de Sanções

Não se encontra suspensa de participar de licitações ou impedida de contratar com a Administração Pública, tampouco declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

8. Compromisso com Normas Ambientais e Sociais

Compromete-se a observar todas as normas ambientais, de acessibilidade, de segurança do trabalho e demais legislações correlatas, aplicáveis à execução do objeto licitado.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 14:23:05-11:00
Verifique em <https://validar.sil.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ
nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60
- Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP 45.608-
465.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025-Ibicaraí/BA

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO, PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

Indicamos, para fins de prova de qualificação técnica, dispor das instalações, aparelhamento, pessoal técnico e equipamentos, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, conforme relação abaixo:

INSTALAÇÕES:

- ✓ Almoarifado para acondicionamento de materiais e equipamentos.
- ✓ Área destinada ao depósito temporário de resíduos de construção.

APARELHAMENTO / EQUIPAMENTOS:

- ✓ Betoneira
- ✓ Andaimes
- ✓ Carrinhos de mão
- ✓ Serra circular
- ✓ Furadeira elétrica
- ✓ Escoras metálicas
- ✓ Equipamentos de proteção individual (EPIs)
- ✓ Pás
- ✓ Enxadas
- ✓ Martelos
- ✓ Trena e nível de mangueira
- ✓ Régua de nível
- ✓ Entre outros equipamentos que se façam necessários para a execução da obra.

PESSOAL TÉCNICO:

JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS

Engº Civil – CREA nº 14.431

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA

Engº Civil – CREA nº 050119541-6

Sendo assim, disponibilizamos todos os itens aqui listados e os demais porventura não citados, mas que direta ou indiretamente auxiliem na execução dos serviços

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente:
gov.br BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CPF: 45.843.764/0001-87
Verifique em <https://validar.xli.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ
nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

ANEXO VII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025 MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

Ao, Agente de Contratação da prefeitura Municipal de Ibicarai/BA

Sra. Presidente,

Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025, que a Aempresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, tem conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Data: 25/09/2025 12:24:34-0300

Verifique em <https://validar.ju.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



SIMM
ENGENHARIA
Além da técnica.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, declara para os devidos fins que o responsável técnico pelos serviços objeto da presente licitação será o engenheiro JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS, que se encontra devidamente habilitado junto ao CREA/BA SOB O Nº 14.431 E CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA Engº Civil – CREA nº 050119541-6.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 17:24:14 -0300
Verifique em <https://validar.icl.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS



Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, declara, sob as penas da lei, que todos os equipamentos necessários à execução da obra/serviço objeto da presente licitação estarão integralmente disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 12:24:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIMM
ENGENHARIA**
Além da técnica.

ANEXO V

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025

DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E DA CONTRATAÇÃO

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203.

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/21 e suas alterações e às cláusulas e condições para a licitação supra, contida neste Edital.
2. Propomos prestar à Prefeitura Municipal de Ibicarai, Bahia, pelos preços indicados na proposta em anexo, o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório.
3. Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, o prazo para início da execução do serviço é após assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviço, o prazo de execução da obra é de 06 (seis) meses e o prazo de vigência do contrato é de 08(oito) meses contados a partir da data de sua assinatura.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CPF nº 25/09/2025 12 18 35-0330
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Ilabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIIM
ENGENHARIA**
Além da técnica.