GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB
Coordenação de Análise e Elaboração de Convênios - Fundo Estadual de Saúde da Bahia - FESBA - SESAB/FESBA/DICONV/CEAC

PLANO DE TRABALHO

CIDADE DE ITUBERÁ
NO CORAÇÃO DO BAIXO SUL

Convênio n.º 157/2026

1 - DADOS CADASTRAIS				
Proponente			**CNPJ do Fundo Municipal de Saúde**	
Fundo Municipal de Saúde de Ituberá			11.240.999/0001-62	
Endereço				
Rua Lourival Leite Cairo, 9890, Térreo, Bairro Érico Sabino De Souza				
Cidade	**UF**	**CEP**	**DDD/telefone**	**Endereço eletrônico (e-mail)**
Ituberá	BA	45435-000	(73) 3256-3252	gabinete@itubera.ba.gov.br
Banco Oficial	**Agência/Digito**	**Conta corrente**	**Praça de Pagamento**	
Banco do Brasil	1081-2	32.533-3	Ituberá/Ba	
Nome do responsável – Prefeito Municipal			**CPF**	
Reges Jonas Aragão Santos			006.362.775-26	
CI/Órgão expedidor/UF	**Cargo**	**Função**		
0767012801 SSP/BA	Prefeito	Chefe do Poder Executivo Municipal		
Endereço			**CEP**	
Rua Mata Atlântica, nº 20, bairro Erico Sabino			45.435-000	
Nome do responsável – Secretário Municipal de Saúde			**CPF**	
Rusiner dos Anjos Rehem Ferreira			864.719.965-00	
CI/Órgão expedidor/UF	**Cargo**		**Função**	
473766949 SSP/BA	Secretária Municipal de Saúde		Gestor FMS	

Endereço	CEP
Rua Manoel Rodrigues Ferreira, N° 9989, Centro	45435-000

12

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
2.1 - Serviço	**Período de Execução**	
Reforma do Centro de Especialidades Casa Rosa	**Início**	**Término**
	Junho/2026	Setembro/2027
2.2 - Identificação do Objeto		
Serviços de Reforma à serem relizados no Centro de Especialidades Casa Rosa Localizado no Município de Ituberá-Ba		
2.3 - Responsável Técnico do Projeto	**Nº de Registro**	
Mariana Assis Oliveira Eloi	00A2341140	
Endereço do Responsável Técnico do Projeto	**DDD/Telefone**	**Endereço Eletrônico (E-mail)**
Rua Sete de Setembro, 45, Centro, Nilo Peçanha-BA, 45440-000	71 9 96475239	marianaeloi_@hotmail.com

3 - [illegible]

O município de Ituberá está localizado na região do Baixo Sul do Estado da Bahia, distante aproximadamente 308 km da capital Salvador, possuindo limites territoriais com os municípios de Nilo Peçanha, Igrapiúna, Camamu e Taperoá. Conforme dados do IBGE, o município possui população estimada superior a 28 mil habitantes, distribuída entre zona urbana e extensa área rural, demandando constante fortalecimento da rede pública de saúde para atendimento adequado da população.

A rede municipal de saúde é composta por Unidades Básicas de Saúde, postos de saúde, equipes de Estratégia Saúde da Família, serviços especializados e unidades de apoio à assistência, responsáveis pelo atendimento da população local e, em determinadas situações, de municípios circunvizinhos. Entretanto, parte das estruturas físicas das unidades apresenta desgaste natural decorrente do tempo de uso, necessitando de intervenções para garantir melhores condições de funcionamento, segurança, acessibilidade, salubridade e humanização dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

A presente proposta visa a formalização de Termo de Cooperação junto à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB, objetivando a execução da obra de reforma da unidade de saúde, promovendo adequações estruturais essenciais para melhoria dos serviços ofertados à população. A intervenção contempla recuperação física da edificação, melhorias nas instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos, esquadrias, pintura, cobertura e demais adequações necessárias ao pleno funcionamento da unidade.

No aspecto epidemiológico, o município apresenta demanda recorrente relacionada às doenças crônicas não transmissíveis, especialmente hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, além de elevada procura por atendimentos relacionados a síndromes gripais, doenças infecciosas, acompanhamento materno-infantil e atendimentos ambulatoriais diversos. Tal cenário reforça a necessidade de manutenção de unidades de saúde adequadas, estruturadas e aptas ao atendimento contínuo da população.

A execução da obra proporcionará impactos positivos diretos na comunidade local e regional, garantindo melhoria da qualidade do atendimento, ampliação da segurança dos usuários e profissionais de saúde, fortalecimento da atenção básica e especializada, redução de riscos estruturais e promoção de ambiente mais adequado ao acolhimento humanizado da população.

Quanto à relação custo-benefício, verifica-se que os investimentos destinados à reforma apresentam elevada relevância social e sanitária, considerando que a recuperação da estrutura física da unidade permitirá maior eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde, evitando agravamento das patologias estruturais existentes, reduzindo custos futuros de manutenção corretiva e assegurando melhores condições de atendimento à população usuária do SUS.

A presente proposição encontra respaldo na Constituição Federal de 1988, na Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, na Lei Complementar nº 141/2012, bem como nas diretrizes e normativos do Sistema Único de Saúde – SUS e da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB, voltados ao fortalecimento da infraestrutura da rede pública municipal de saúde.

Meta	Especificação	Valor Total (R$)	Duração	
			Início	Término
1	Instalações provisórias	R$ 15.274,80	1º mês	3º mês
2	Administração da obra	R$ 14.958,00	1º mês	6º mês
3	Demolições e retiradas	R$ 738,19	1º mês	3º mês
4	Carga e transporte	R$ 555,57	2º mês	5º mês
5	Alvenaria	R$ 4.191,23	2º mês	3º mês
6	Instalações hidrossanitárias	R$ 3.586,15	2º mês	8º mês
7	Instalações elétricas	R$ 17.114,54	4º mês	12º mês
8	Forro	R$ 12.641,74	2º mês	8º mês
9	Pisos e revestimentos	R$ 32.360,95	2º mês	12º mês
10	Pintura	R$ 34.280,15	4º mês	12º mês
11	Esquadrias	R$ 28.631,01	4º mês	12º mês
12	Louças e bancadas	R$ 9.351,55	4º mês	12º mês
13	Cobertura externa	R$ 39.954,33	4º mês	14º mês
14	Pavimentação	R$ 27.511,02	1º mês	5º mês
15	Fachada	R$ 27.133,08	6º mês	15º mês
16	Muro	R$ 11.059,44	1º mês	8º mês
17	Serviços finais	R$ 607,50	4º mês	15º mês
TOTAL GERAL:		**R$ 279.949,25**		

1. Instalações provisórias
Atividades: Placa de obra, tapumes e barracão.

2. Administração da obra
Atividades: Encarregado de obras com encargos complementares e Engenheiro civil de obras júnior com encargos complementares.

3. Demolições e retiradas
Atividades: Remoçõa de portas, remoção de janelas, demolição de alvenaria.

4. Carga e transporte
Atividades: Coleta , carga e transporte de entulho.

5. Alvenaria
Atividades: Execução de alvenaria de vedação, paredes internas.

715

6. Instalações hidrossanitárias
Atividades: Revisão de pontos de água e esgoto, instalação de sifões e torneiras.

7. Instalações elétricas
Atividades: Infraestrutura elétrica, cabeamento, iluminação, tomadas e testes.

8. Forro
Atividades: Forro e acabamentos para forro.

9. Pisos e revestimentos
Atividades: Revestimento cerâmico para piso, revestimento cerâmico para paredes e rodapé

10. Pintura
Atividades: Emassamento, pintura acrílica, pintura sobre superfícies metálicas e pintura para pisos.

11. Esquadrias
Atividades: Portas, fechaduras e batentes.

12. Louças e bancadas
Atividades: Instalação de vaso sanitário, lavatório e bancadas.

13. Cobertura externa
Atividades: Cobertura em policarbonato com pintura.

14. Pavimentação
Atividades: Execução de piso intertravado retangular e assentamento de guias de meio fio.

15. Fachada
Atividades: Fabricação e instalação de revestimento metálico em alumínio composto com letras em alumínio.

16. Muro
Atividades: Execução de forma para estrutura, armação de aço, Concretagem e execução de alvenaria.

17. Serviços finais
Atividades: Limpeza final da obra, testes finais e entrega.

NATUREZA DA DESPESA			ESTADO	PROPONENTE	TOTAL
CAPITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	44905100	R$ 274.350,27	R$ 5.598,98	R$ 279.949,25
	SUB-TOTAL CAPITAL	44905100	R$ 274.350,27	R$ 5.598,98	R$ 279.949,25
TOTAL GERAL:			**R$ 274.350,27**	**R$ 5.598,98**	**R$ 279.949,25**

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
2026			
MÊS			
Junho	1 à 17	R$ 274.350,27	R$ 5.598,98

7 - DECLARAÇÃO DOS PROPONENTES

Na qualidade de Representante Legal do Proponente, declaro para os devidos fins, de prova junto à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora, ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Estadual, ou qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Federal/Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,

Ituberá-BA, Junho de 2026.

Reges Jonas Aragão Santos
Prefeito de Ituberá

Rusiner Dos Anjos Rehem Ferreira
Secretária Municipal de Saúde de Ituberá

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado,

Salvador-BA, Junho de 2026.

Roberta Silva de Carvalho Santana
Secretária da Saúde do Estado da Bahia

117

Documento assinado eletronicamente por **Reges Jonas Aragão Santos, Usuário Externo**, em 11/06/2026, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.


Documento assinado eletronicamente por **Roberta Silva de Carvalho Santana, Secretário(a) Estadual de Saúde**, em 11/06/2026, às 21:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00141298225** e o código CRC **B0D00BCD**.

CIDADE DE ITUBERÁ
NO CORAÇÃO DO BAIXO SUL

718

MEMORIAL DESCRITIVO

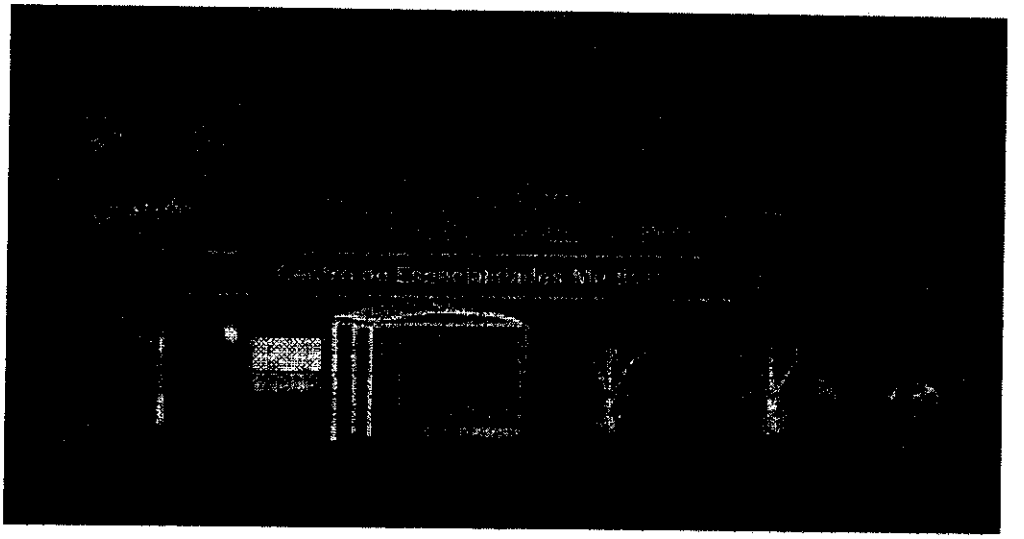

Centro de Especialidades Médicas de Ituberá

SUMÁRIO

1. **INFORMAÇÕES GERAIS** 3
2. **INTRODUÇÃO** 3
3. **JUSTIFICATIVA** 3
4. **OBJETIVO** 4
5. **ARQUITETURA** 4
   - 5.1. LOCALIZAÇÃO 4
   - 5.2. ÁREAS 4
   - 5.3. AMBIENTES ..... 4 e 5
6. **ELEMENTOS CONSTRUTIVOS** 5
   - 6.1. SISTEMA ESTRUTURAL 5
   - 6.2. COBERTURA 5
   - 6.3. ESQUADRIAS ..... 5 e 6
   - 6.4. PISOS E REVESTIMENTOS 6
   - 6.4.1. PISOS 6
   - 6.4.2. REVESTIMENTOS 6
   - 6.4.3. RODAPÉ 7
   - 6.5. FORRO 7
   - 6.6. VEDAÇÃO VERTICAL- PAREDES 7
   - 6.7. GRADIL E PORTÕES 7

1. INFORMAÇÕES GERAIS

PROJETO:
Reforma e adequação da estrutura física referente ao **Centro de Especialidades Médicas** do Município de Ituberá- Ba.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Mariana Assis Oliveira Eloi – Arquiteta e Urbanista
Diretora do Departamento de Projetos Técnicos de Arquitetura da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária – SEDURF

DATA:
Abril de 2026

2. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo faz parte do conjunto de elementos integrantes do projeto Arquitetônico do Centro de Especialidades Médicas. Tal documento trás subsídios para o projeto executivo, e suas particularidades.

As marcas e fabricantes de materiais indicadas em projeto, descritos também neste Memorial, constituem-se apenas como referência. Este documento não direciona a escolha de marcas e não mantém cadastro de fabricantes.

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico com as respectivas especificações. Com base neste relatório serão sugeridas soluções e materiais a serem empregados na obra.

As recomendações contidas neste documento não esgotam o assunto, devendo ser observados os processos e técnicas usuais da construção civil, obedecendo-se as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), recomendações dos fabricantes, posturas e obrigatoriedades municipais.

3. JUSTIFICATIVA

A edificação em questão encontra-se em estado precário de conservação necessitando de vários reparos e melhorias para que possa funcionar de forma a assegurar o que versa a **ABNT NBR 15575 (Norma de Desempenho)** garantindo assim, habitabilidade, segurança e durabilidade.

4. OBJETIVOS

- Reforma e requalificação da edificação tornando-a funcional e segura;
- Adequar espaços, na medida do possível, para torná-los minimamente compatíveis ao uso desejado;
- Conceber espaços físicos capazes de ofertar serviços públicos de qualidade para a população.

5. ARQUITETURA

5.1. LOCALIZAÇÃO

A edificação referente ao Projeto Centro de Especialidades Médicas está localizada na Av. Hildebrando de Araújo Goes, n°490, Centro, Ituberá-Ba. Abaixo, é possível observar a área total do lote hachurada em amarelo.



Figura 1. Localização- Imagem satélite (Google Maps)

5.2. ÁREAS

A construção em questão ocupa um lote com área total de 1.140m² e apresenta 227.26m² de área construída. Sua área útil corresponde a 198.79m².

5.3. AMBIENTES

- Hall de acesso
- Farmácia
- Recepção/ espera
- Triagem
- Pediatria
- Ginecologia
- Lavabo
- Consultório 01
- Consultório 02
- Sanitário PCD
- Lavabo feminino
- Lavabo masculino
- Copa
- DML
- Arquivo
- Almoxarifado
- Administração
- Circulação
- Hall 01,02,03

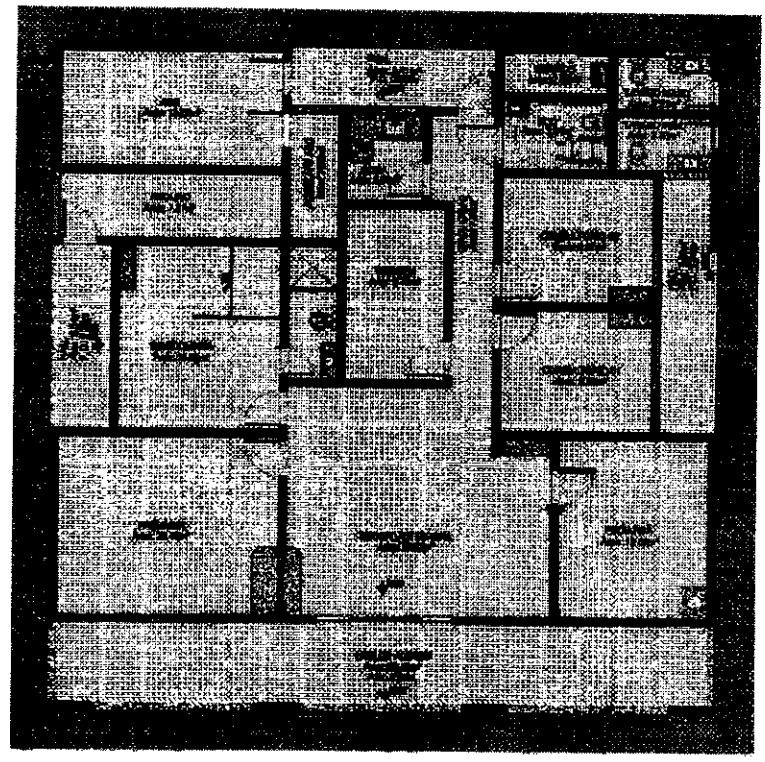


Figura 2. PLANTA BAIXA GENÉRICA (sem cotas; sem escala definida).

6. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

6.1. SISTEMA ESTRUTURAL

É composto por pilares e vigas em concreto armado já devidamente consolidados pelo tempo, uma vez que a edificação consiste em uma pré-existência. Quanto à fundação, não é possível observar a olho nu, já que a mesma encontra-se completamente subterrânea.

Apresenta laje em concreto armado apenas nos espaços denominados por "hall".

6.2. COBERTURA

Constituída por sistema estrutural em treliças metálicas planas e coberta por telhas metálicas com geometria trapezoidal formando duas águas. Apresenta calhas laterais e rufos em alumínio.

6.3. ESQUADRIAS

As janelas e basculantes em madeira que compõem as fachadas, deverão ser restauradas, emassadas e pintadas com esmalte sintético semi-brilho à base de água na cor branca- Suvinil. Em caso da restauração não se configurar como uma opção devido ao grau de deterioração do elemento, deve-se substituí-lo e aplicar o mesmo acabamento descrito acima.

Para as portas internas em madeira, deve-se emassar e pintar com tinta de mesma cor usada na fachada (Capim Seco- Suvinil).

As Janelas e porta que compõem a fachada sudeste (fachada principal) serão substituídas por outras em vidro temperado incolor com 10mm de espessura e folhas de correr. Os perfis de acabamento deverão ser em alumínio branco.

Quanto às portas dos lavabos feminino e masculino, deverão ser tipo veneziano em alumínio branco.

Todas as medidas das esquadrias estão descritas em tabela a constar no projeto de arquitetura.

6.4. PISOS E REVESTIMENTOS

6.4.1. PISOS

Apresenta piso vinílico com rodapé também vinílico os seguintes ambientes: recepção/espera, circulação, farmácia, triagem, pediatria, ginecologia, consultório 01, consultório 02.

Apresenta piso em porcelanato Cemento Nebbia 60x60cm Biancogres, os seguintes ambientes: hall de acesso, hall, lavabo, lavabo feminino, sanitário PCD, lavabo masculino, copa, almoxarifado, arquivo, ADM, serviço.

O passeio no entorno imediato à edificação, deverá ser em contrapiso desempolado com pintura de piso na cor cinza. O mesmo se aplica ao piso do estacionamento.

O caminho pavimentado entre o prédio e a calçada pública deverá ser em bloco intertravado de concreto na cor cinza natural, com guias laterais em concreto. O mesmo material se aplica à calçada pública.

6.4.2. REVESTIMENTOS

Terá revestimento em porcelanato Cemento Nebbia 60x60cm Biancogres, com altura de 180cm os seguintes ambientes: lavabo (ginecologia), lavabos feminino e masculino, sanitário PCD, copa e serviço.

6.4.3. RODAPÉ

Terá rodapé em porcelanato Cemento Nebbia 60x60cm Biancogres com altura igual a 15cm os seguintes ambientes: almoxarifado, arquivo, ADM, hall.

6.5. FORRO

Deve-se utilizar o forro "Clean Room", que possui características apropriadas para instalações hospitalares e de clínicas, ou forro em drywall com pintura epóxi na cor branco gelo.

6.6. VEDAÇÃO VERTICAL- PAREDES

As paredes internas que não forem revestidas em porcelanato deverão ser emassadas com massa acrílica e pintadas com tinta lavável na cor Cinza Crômio- Suvinil.

Já as paredes externas (fachadas e muro) deverão ser emassadas com massa acrílica e pintadas com tinta lavável na cor Capim Seco- Suvinil.

6.7. GRADIL E PORTÕES

Deverá apresentar estrutura em alumínio branco com moldura de 5cm e fechamento em tela galvanizada na cor branca.

Ituberá, 13 de Abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIANA ASSIS OLIVEIRA ELOI
Data: 13/04/2026 19:58:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arq. Mariana Assis Oliveira Eloi
CAU: A234114-0

ESTADO DA BAHIA
ITUBERÁ
NO CORAÇÃO DO BAIXO SUL

125

PARECER DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Processo Sei nº: 019.5120.2025.0077609-46
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA
Endereço: AV. HILDEBRANDO DE ARAUJO GOES, CENTRO.
CNPJ / CPF: **14.196.333/0001-28**

Assunto: **ANÁLISE SANITÁRIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE VISTORIA TÉCNICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.**

A Vigilância Sanitária do Município de Ituberá – BA, no uso de suas atribuições legais, conforme preconizado pela Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), Lei nº 6.437/1977, bem como pelas normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em especial a RDC nº 50/2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, vem, por meio deste, emitir o presente parecer técnico.

Após solicitação, foi realizada visita técnica in loco no espaço destinado ao funcionamento do Centro de Especialidades, com o objetivo de averiguar as condições do local e analisar o layout do projeto apresentado.

Durante a inspeção, procedeu-se à avaliação dos aspectos sanitários pertinentes, sendo constatado que não há, no projeto apresentado nem no layout analisado, elementos que configurem inconformidades ou que possam impactar negativamente no cumprimento das normas sanitárias vigentes, no âmbito de competência desta Vigilância Sanitária.

Destaca-se que a análise ora realizada restringe-se aos aspectos sanitários observáveis, não abrangendo responsabilidade sobre a execução estrutural da obra, qualidade dos materiais utilizados, instalações prediais (elétricas, hidráulicas, sanitárias) ou quaisquer serviços técnicos executados por empresas contratadas.

Nesse sentido, fica expressamente consignado que a Vigilância Sanitária não se responsabiliza por eventuais falhas estruturais, vícios construtivos ou problemas decorrentes

126

da execução da obra ou dos serviços prestados por terceiros, sendo tais responsabilidades atribuídas aos profissionais habilitados e às empresas executoras, conforme legislação vigente, incluindo a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais normas aplicáveis.

Cumpre ainda informar que, no momento da vistoria, não foram constatadas irregularidades sanitárias no local avaliado.

Diante do exposto, esta Vigilância Sanitária manifesta-se favoravelmente ao projeto e ao layout apresentados, no que se refere aos aspectos sanitários analisados, ressaltando que o estabelecimento estará sujeito a novas inspeções sanitárias para fins de licenciamento e funcionamento, conforme determina a legislação vigente.

Ituberá – BA, 13 de Abril de 2026.

Nazimar Deus dos Santos
Coord. Vigilância Sanitária

Nazimar Deus dos Santos
Dep. de Vigilância Sanitária
e Ambiental
Decreto de Pessoal nº 697/2025

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

127

RRT 16687239

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MARIANA ASSIS OLIVEIRA ELOI
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 056.XXX.XXX-45
Nº do Registro: 00A2341140

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI16687239I00CT001
Data de Cadastro: 23/03/2026
Data de Registro: 23/03/2026

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$130,64 Boleto nº 24329553 Pago em: 23/03/2026

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICIPIO DE ITUBERA
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R$5.300,00

CPF/CNPJ: 14.XXX.XXX/0001-28
Data de Início: 10/04/2024
Data de Previsão de Término: 23/03/2026

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: AV
Logradouro: HILDEBRANDO DE ARAUJO GOES
Bairro: CENTRO

CEP: 45435000
Nº: 490
Complemento:
Cidade/UF: ITUBERÁ/BA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico

Quantidade: 739,75
Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Quantidade: 227,25
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Edificação institucional de uso hospitalar voltada para o oferecimento de serviços especializados como ginecologia, pediatria, entre outros.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI16687239I00CT001	**MUNICIPIO DE ITUBERA**	**INICIAL**	**23/03/2026**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARIANA ASSIS OLIVEIRA ELOI, registro CAU nº 00A2341140, na data e hora: 2026-03-23 17:33:22, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

Obra
REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES CASA ROSA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia

B.D.I.
26,37%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos

Orçamento Sintético

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total Peso (%)	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,60	447,08	564,97	2.033,89	0,73%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	67,48	92,97	117,48	7.927,55	2,83%
1.3	26	Próprio	BARRAÇÃO DE OBRA	M²	6,00	700,77	885,56	5.313,36	1,90%
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	44,37	56,07	6.728,40	2,40%
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	135,68	171,45	8.229,60	2,94%
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,10	65,50	82,77	339,35	0,12%
3.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,15	11,08	14,00	338,10	0,12%
3.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	28,62	36,16	60,74	0,02%
4.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	24,30	9,23	11,66	283,33	0,10%
4.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	82,00	2,63	3,32	272,24	0,10%
5.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15,15	136,85	172,93	2.619,88	0,94%
5.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	30,30	10,03	12,67	383,90	0,14%
5.3	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	30,30	31,02	39,19	1.187,45	0,42%

6.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	87,09	110,05	1.540,70	0,55%
6.2	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	11,00	147,15	185,95	2.045,45	0,73%
7.1	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.104,43	2.659,36	2.659,36	0,95%
7.2	29	Próprio	QUADRO DE DISTRUIBUIÇÃO EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	239,54	302,70	302,70	0,11%
7.3	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	47,53	60,06	360,36	0,13%
7.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	34,62	43,74	393,66	0,14%
7.5	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	55,03	69,54	69,54	0,02%
7.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	30,21	38,17	610,72	0,22%
7.7	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	46,16	58,33	699,96	0,25%
7.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	28,97	36,60	585,60	0,21%
7.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	43,72	55,24	220,96	0,08%
7.10	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	58,48	73,90	221,70	0,08%
7.11	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	64,07	80,96	80,96	0,03%
7.12	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	27,00	83,47	105,48	2.847,96	1,02%
7.13	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	15,00	65,59	82,88	1.243,20	0,44%
7.14	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00	5,69	7,19	1.294,20	0,46%
7.15	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	8,39	10,60	3.180,00	1,14%
7.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	11,85	14,97	1.497,00	0,53%
7.17	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	54,91	69,38	208,14	0,07%
7.18	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	54,91	69,38	555,04	0,20%
7.19	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	66,06	83,48	83,48	0,03%

8.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	160,00	50,76	64,14	10.262,40	3,67%
8.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	205,00	3,24	4,09	838,45	0,30%
8.3	12973	ORSE	Forro de pvc, em régues de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar	m²	9,00	135,49	171,21	1.540,89	0,55%
9.1	104618	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	1,50	335,79	424,33	636,49	0,23%
9.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	192,00	116,96	147,80	28.377,60	10,14%
9.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	242,00	10,95	13,83	3.346,86	1,20%
10.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	285,83	20,24	25,57	7.308,67	2,61%
10.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	508,00	12,43	15,70	7.975,60	2,85%
10.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	793,83	14,75	18,63	14.789,05	5,28%
10.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,00	13,41	16,94	2.710,40	0,97%
10.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	43,26	19,59	24,75	1.070,68	0,38%
10.6	7808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superficiesmetálicas - R1	m²	13,00	25,92	32,75	425,75	0,15%
11.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	1.246,10	1.574,69	17.321,59	6,19%
11.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.331,86	1.683,07	1.683,07	0,60%
11.3	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.178,35	1.489,08	1.489,08	0,53%
11.4	11946	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	6,02	338,80	428,14	2.577,40	0,92%
11.5	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	1,86	1.745,69	2.206,02	4.103,19	1,47%
11.6	3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	6,00	192,12	242,78	1.456,68	0,52%


12.1	4773	ORSE	Bancada de mármore branco	m²	1,40	446,21	563,87	789,41	0,28%
12.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,20	568,24	718,08	1.579,77	0,56%
12.3	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	405,48	512,40	512,40	0,18%
12.4	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	384,97	486,48	1.459,44	0,52%
12.5	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	915,72	1.157,19	1.157,19	0,41%
12.6	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	561,86	710,02	2.130,06	0,76%
12.7	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	166,23	210,06	210,06	0,08%
12.8	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	265,23	335,17	335,17	0,12%
12.9	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	274,89	347,37	694,74	0,25%
12.10	13873	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar	un	1,00	144,27	182,31	182,31	0,07%
12.11	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	4,00	59,55	75,25	301,00	0,11%
13.1	27	Próprio	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR	M²	24,60	1.264,59	1.598,06	39.312,27	14,04%
13.2	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	9,00	66,46	71,34	642,06	0,23%
14.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	66,00	37,25	47,07	3.106,62	1,11%
14.2	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	180,00	107,29	135,58	24.404,40	8,72%
15.1	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	31,00	505,25	638,48	19.792,88	7,07%
15.2	12056	ORSE	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	28,00	207,45	262,15	7.340,20	2,62%
16.1	8789	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	28,00	312,56	394,98	11.059,44	3,95%

17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	150,00	3,21	4,05	607,50	0,22%

Total sem BDI	**221.551,46**
Total do BDI	**58.397,79**
Total Geral	**279.949,25**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANE OLIVEIRA LAVRADOR
Data: 14/05/2026 12:47:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luane Oliveira Lavrador
Eng. Civil

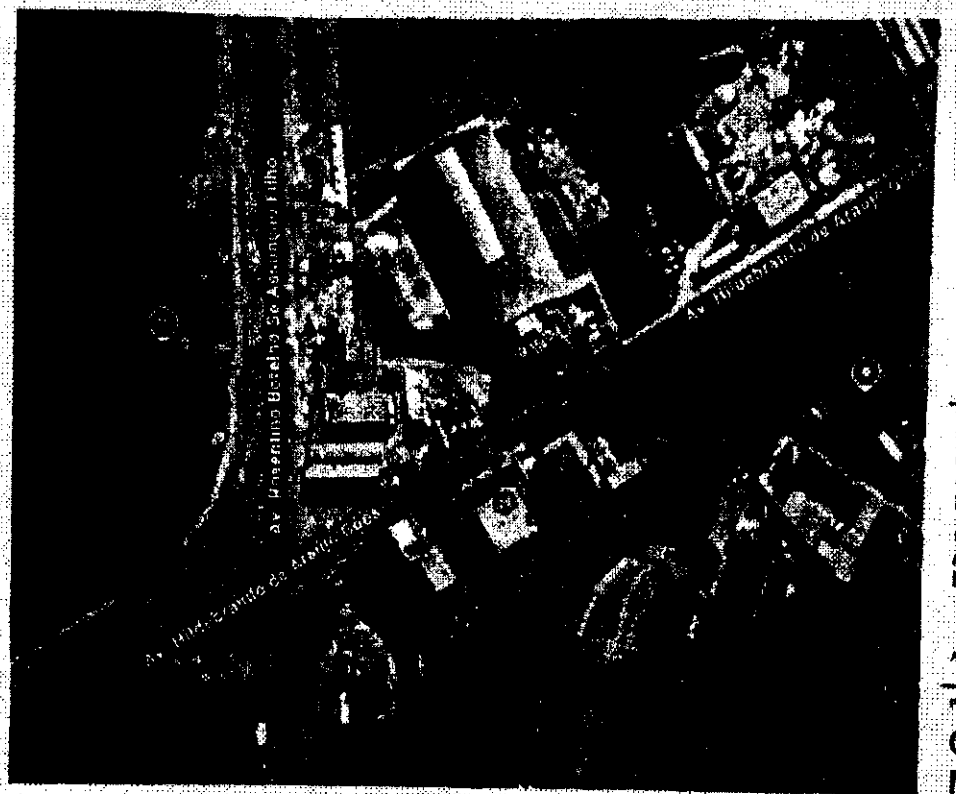

LEGENDA:

- Centro de Especialidades Médicas
- Hospital Dr. Antônio da Costa Pinto Dantas
- Prédio da antiga CEPLAC

Gestão Nazinha Dias dos Santos
Secretaria de Vigilância Sanitária e Ambiental
Decreto de Pessoal Nº 06/2025

ITUBERÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJETO ARQUITETÔNICO
Mariane Assis Oliveira Eloi
Nº CAU
A2341114-0
ENDEREÇO
Rua Sete de Setembro, nº45, Centro, Nilo Peçanha-Ba
CONTATO
(71)9 9647-5239
gov.br
ASSINATURA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
GESTOR
REGES JONAS ARAGÃO SANTOS
CPF/ CNPJ
14.195.333.0001-28
ENDEREÇO DA OBRA
Av. Hildebrando de Araújo Goes, nº490, Centro Ituberá- Ba
CEP
45.430-000
ASSINATURA


PROJETO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

TÍTULO DA PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

DATA:
ABRIL/ 2026
ESCALA:
INDICADA
PRANCHA:
01/11

434

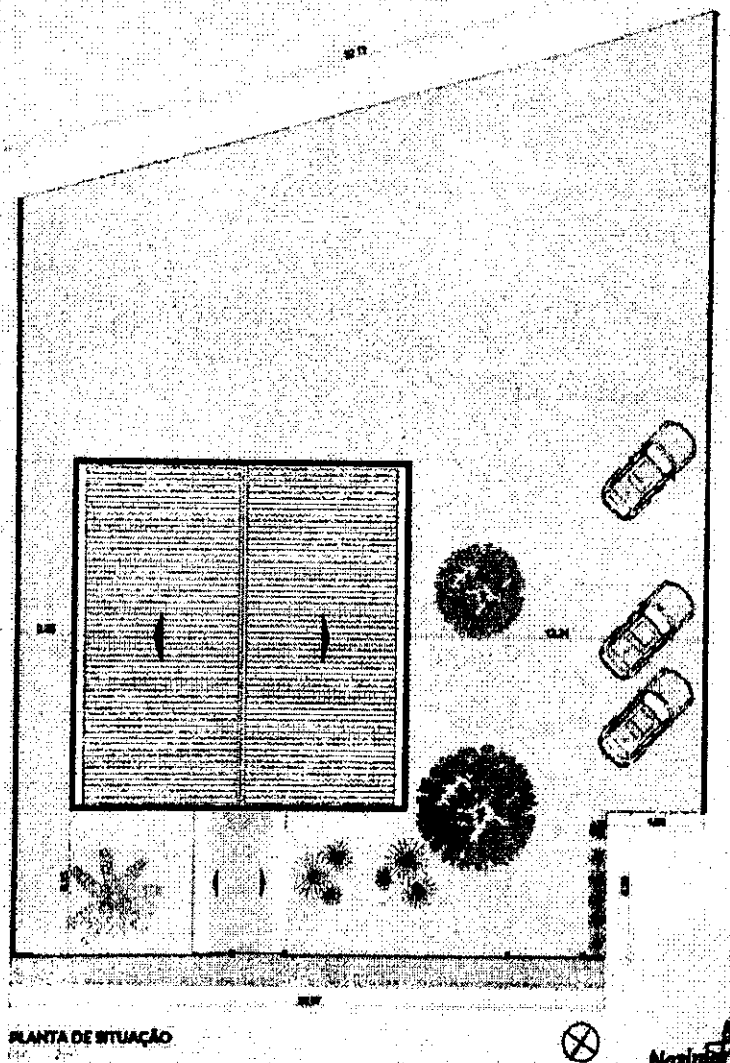

PLANTA DE SITUAÇÃO

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL DO LOTE	1.148m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	337,89m²
ÁREA ÚTIL TOTAL	169,70m²
ÁREA PERMEÁVEL	695,10m²
TAXA DE OCUPAÇÃO (TO)	19,69%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)	0,16

ITUBERA

Marlene Assis Oliveira Elói — A2941140

Rua Boa de Batentino, nº45, Centro, Não Peganha-Ba

(71)9 9647-5239

goular

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

RÉGES JONAS ARAGÃO SANTOS — 14.195.356/0001-28

Av. Hildebrando de Araújo Goes, nº492, Centro — 45.430-000
Ituberá- Ba

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

PLANTA DE SITUAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO


ABRIL/ 2026

INDICADA

02/11

Nazinha Deus dos Santos
Dep. de Vigilância Sanitária
e Ambiental
Decreto de Pessoal Nº 08/2025

335

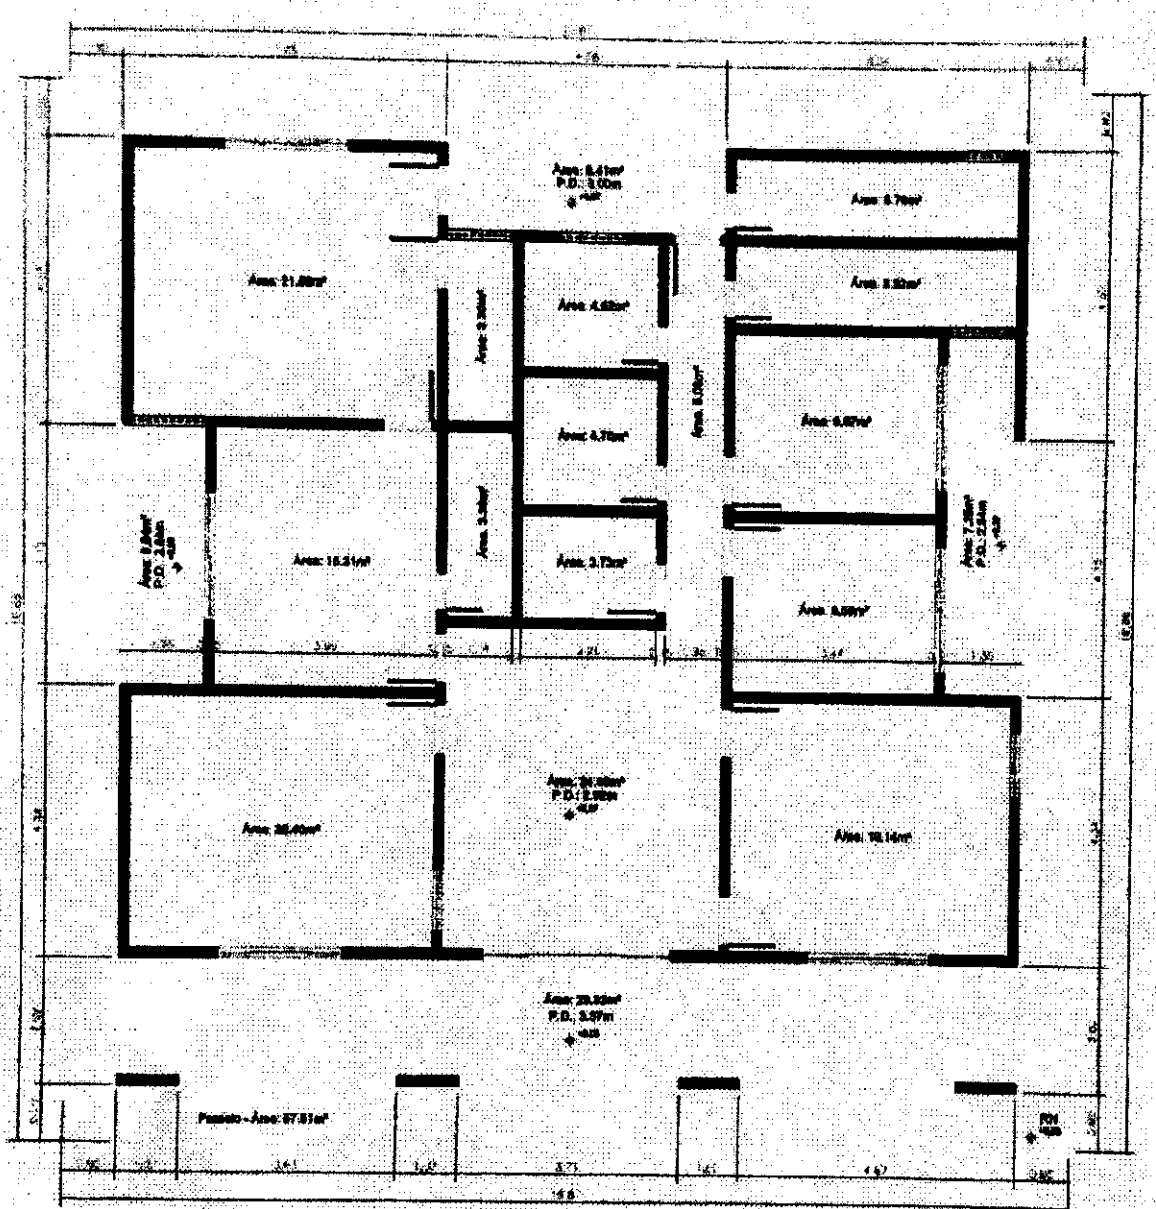

PLANTA DE CADASTRO

Maurício Dias dos Santos
Dep. de Vigilância Sanitária e Ambiental
Decreto de Pessoal Nº 08/2025

ITUBERA

Mirella Assis Oliveira Elói — A2341 14-0
Rua Sete de Setembro, nº45. Centro. Nto Peganha-Ba
(719 9647-6236

gedir

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA
REGES JONAS ARAGÃO SANTOS — 14.186.338.0001-28
Av. Hildebrando de Araújo Goes. nº460. Centro Ituberá- Ba — 45.430-000

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CADASTRO

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

ABRIL/2026

INDICADA

03/11

96

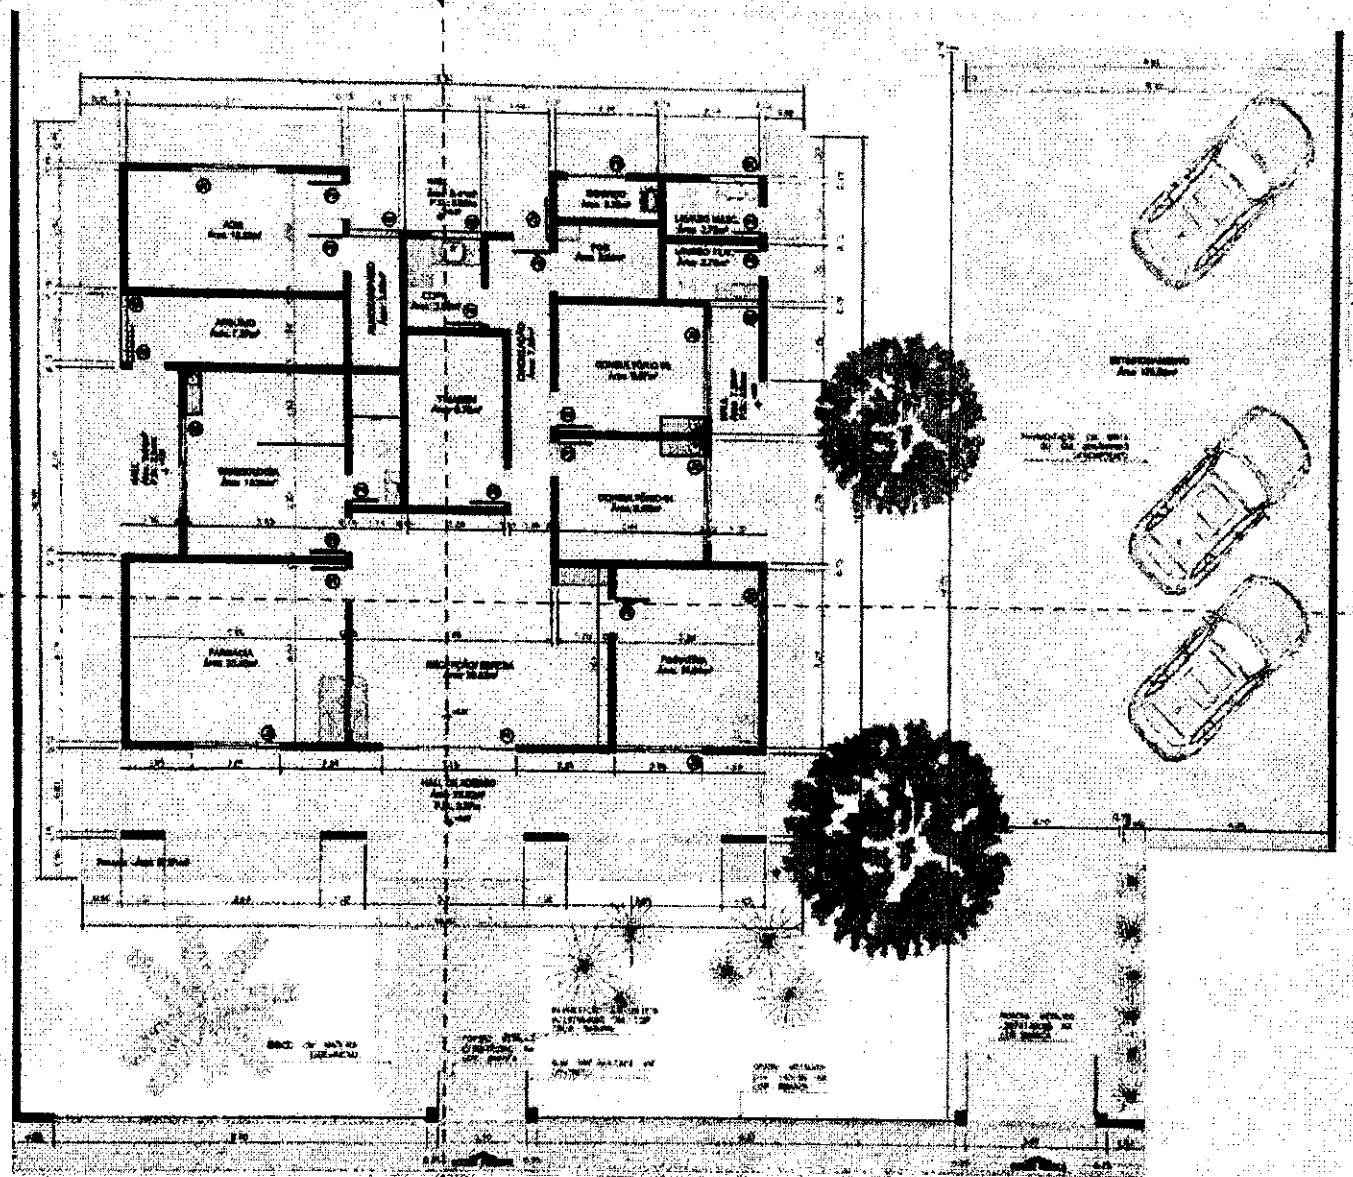


TABELA DE ESQUADRIAS

ITUBERA


CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

PLANTA BAIXA

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

04/11

Nayara Dias dos Santos
Engª Civil
Decreto de Pessoal Nº 68/2025

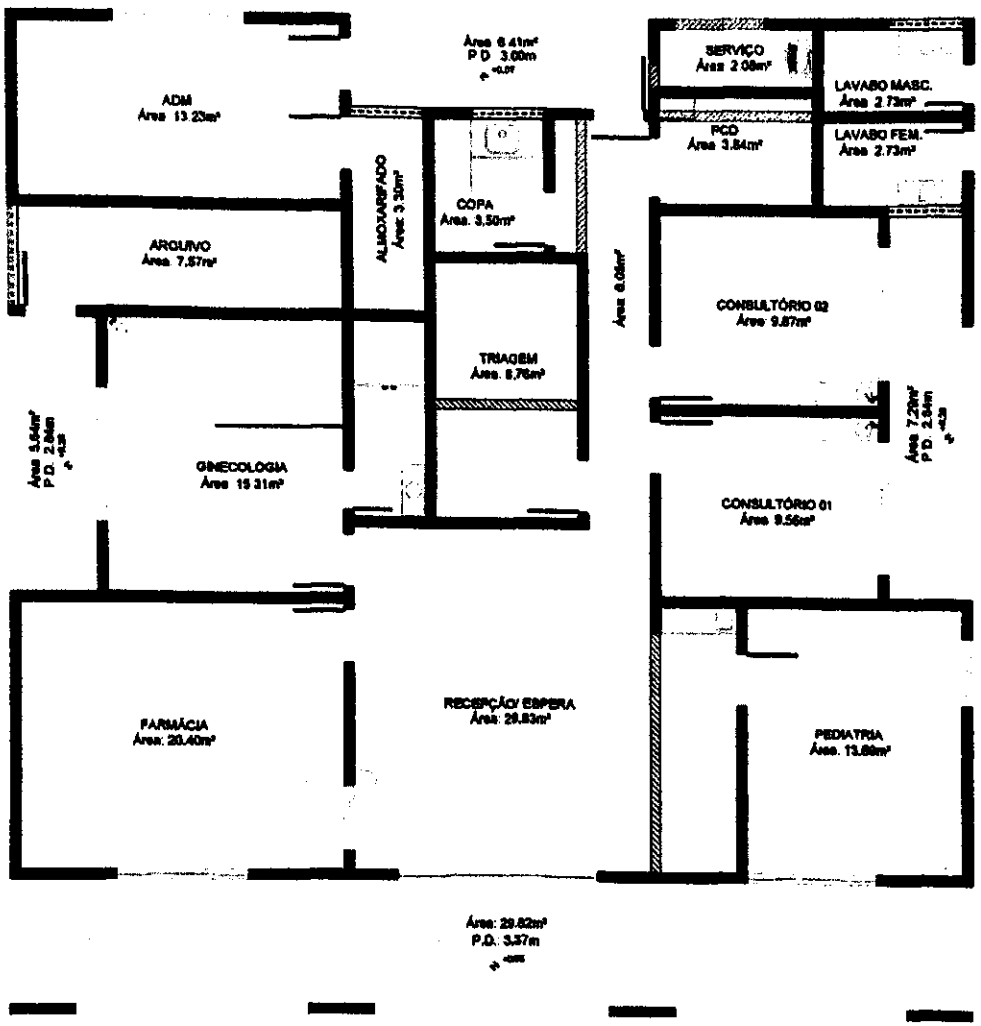

PLANTA BAIXA | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

EXISTENTE
DEMOLIÇÃO
CONSTRUÇÃO

Nazinar Deus dos Santos
Dept. de Vigilância Sanitária
e Ambiental
Decreto de Pessoal Nº 08/2025

ITUBERA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJETO ARQUITETÔNICO
Mariana Assis Oliveira Eloi
Nº CAU
A234114-0
ENDEREÇO
Rua Sete de Setembro nº45 Centro Não Peçanha-Ba
CONTATO
(71)9 9647-5239

gov.br

ASSINATURA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
GESTOR
REGES JONAS ARAGÃO SANTOS
CNPJ CNPJ
14.195 333 0001-28
ENDEREÇO DA OBRA
Av. Hildebrando de Araújo Goes. nº490. Centro Ituberá- Ba
CEP
45.430-000

ASSINATURA


PROJETO
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

TÍTULO DA PRANCHA
P.B. DEMOLIÇÃO/ CONSTRUÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

DATA
ABRIL/ 2026
PRANCHA
05/11
ESCALA
INDICADA

438

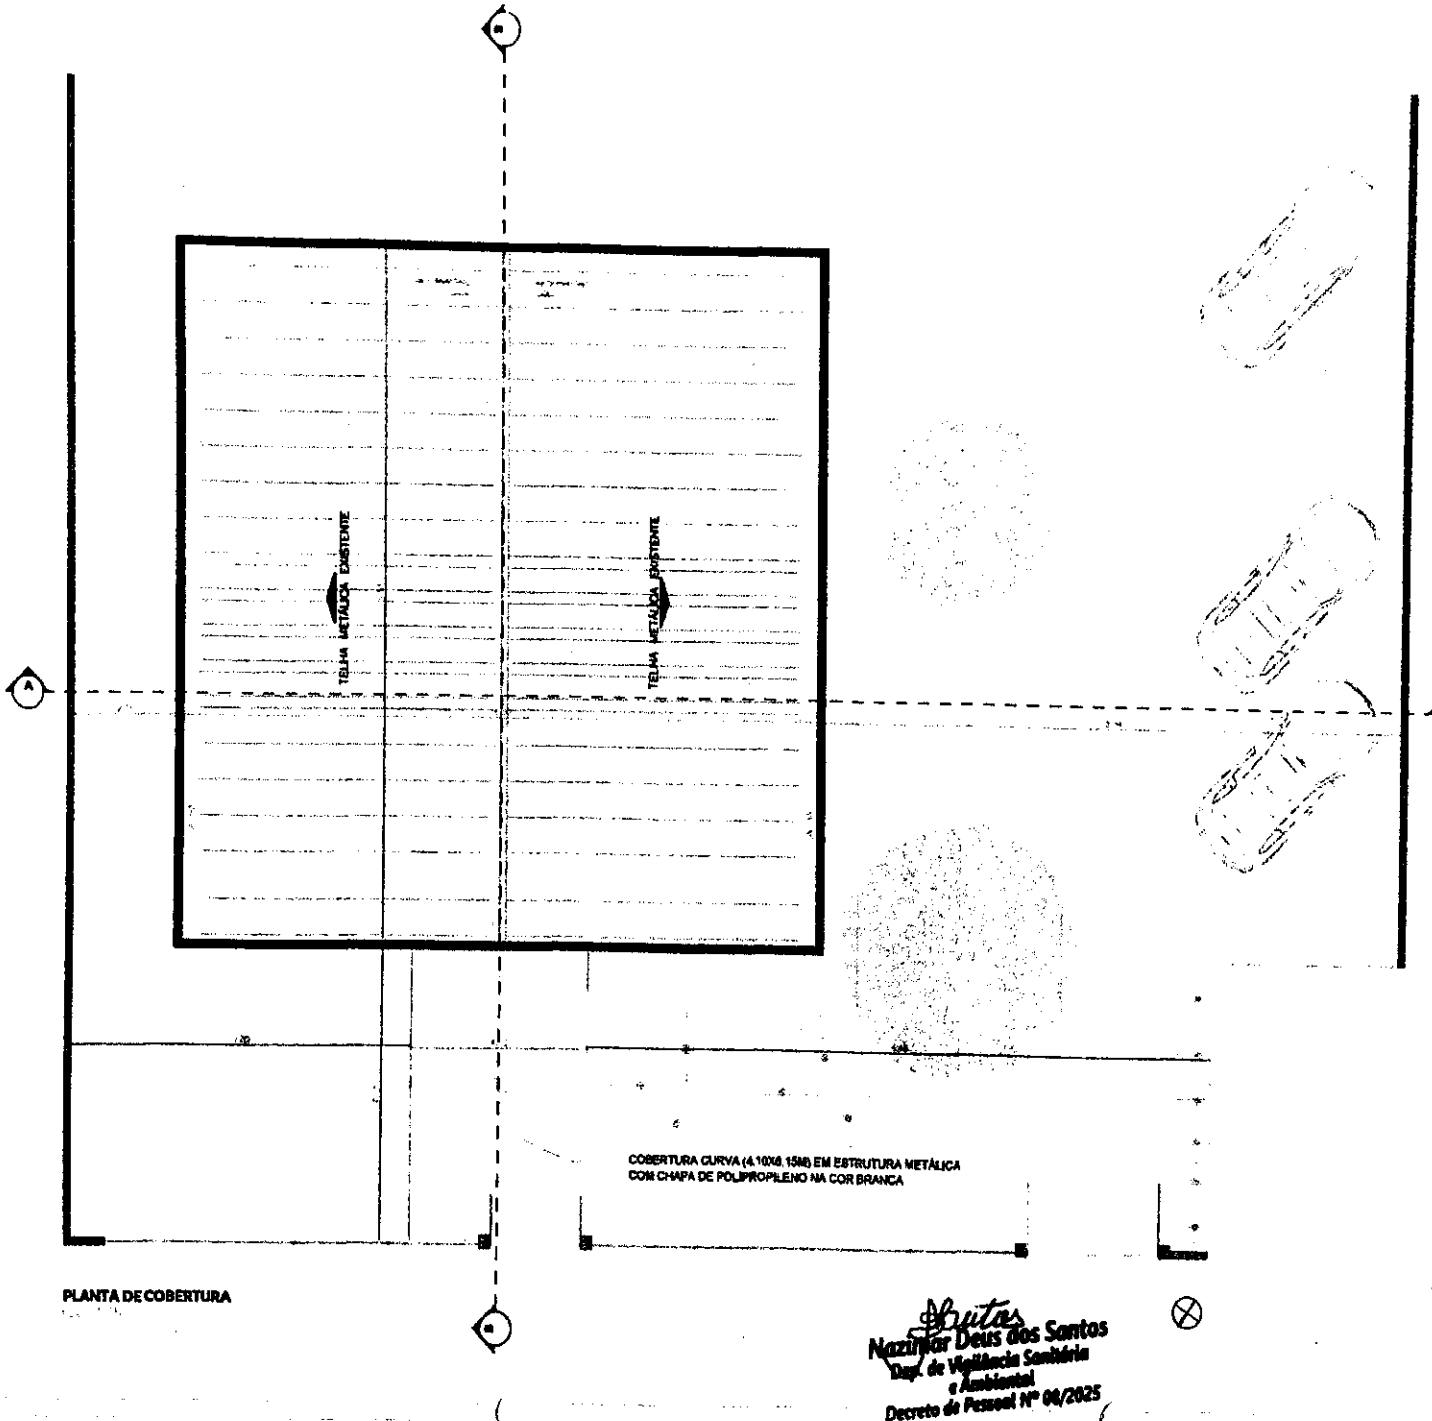

PLANTA DE COBERTURA

Nazilmar Deus dos Santos
Dept. de Vigilância Sanitária
e Ambiental
Decreto de Pessoal Nº 06/2025

ITUBERA

Mohamad Assaf Oliveira Bitar — A23H114-C

Rua Sete de Setembro nº 45 Centro Alto Paçambe-Ba

(71) 8847-8239

gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS — 14.180.333/0001-29

Av. Hildebrando de Araujo Goes nº 440 Centro — 45.430-000
Ituberá-Ba

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

PLANTA DE COBERTURA

PROJETO ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

ABRIL/ 2026

INDICADA

06/11

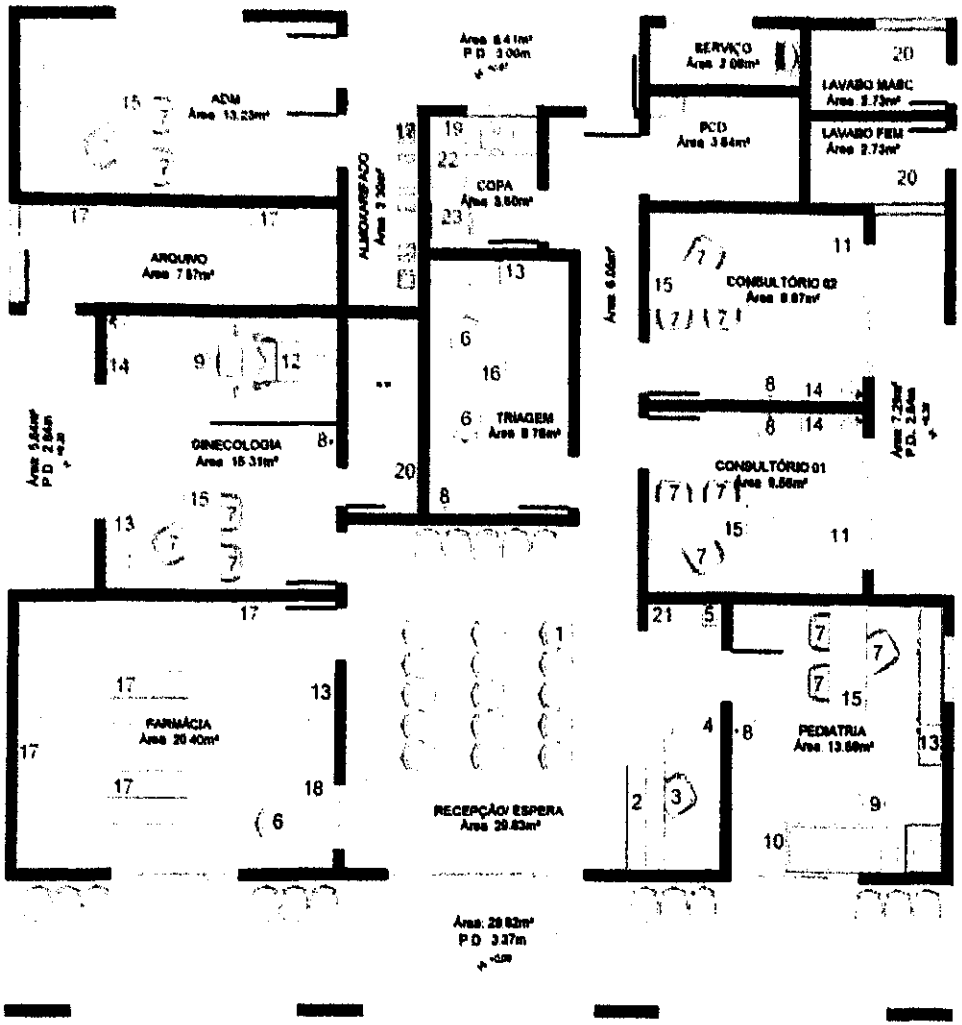


TABELA DE ESQUADRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Cadeira longarina 3 lugares espera na cor cinza
2	Balcão para recepção planejado em mdf
3	Cadeira para recepção cinza com rodízio
4	Smart TV 43"
5	Purificador de água
6	Cadeira acolchoada
7	Cadeira acolchoada quadrada
8	Balança
9	Cadeira macho alto com encosto branca
10	Módulo planejado com pia e mesa inteiriç
11	Mesa fita com escada 180x63x78cm
12	Mesa- maca ginecológica
13	Armário p/ escritório baixo
14	Módulo planejado em mdf com lavatório embutido
15	Mesa p/ escritório em mdf branco 60x160cm
16	Mesa p/ escritório em mdf branco 60x120cm
17	Prateleiras metálicas
18	Bancada em granito branco Ceará 160x60cm
19	Bancada em granito cinza andorinha em L
20	Bancada em granito cinza 60x37cm com cuba embutida
21	Bancada em granito branco Ceará 120x40cm com testeira de 20cm
22	Cooktop elétrico 2 bocas
23	Geladeira

PLANTA DE LAYOUT

Nazinha Deus dos Santos
Dep. de Vigilância Sanitária e Ambiental
Decreto de Pessoal Nº 06/2025

ITUBERA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
Mariana Assis Oliveira Elo
A234114-9
ENDEREÇO
Rua Sete de Setembro nº45 Centro Nilo Peçanha-Ba
CONTATO
(71)9 9647-5239

ASSINATURA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
GESTOR
REGES JONAS ARAGÃO SANTOS
CPF / CNPJ
14.195.333/0001-28
ENDEREÇO DA OBRA
Av. Hildebrando de Araujo Goes, nº490 Centro Ituberá- Ba
CEP
45.430-000

ASSINATURA


PROJETO
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

TÍTULO DA PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT

PROJETO ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

DATA
ABRIL/ 2026
PRANCHA
07/11
ESCALA
INDICADA

Centro de Especialidades Médicas

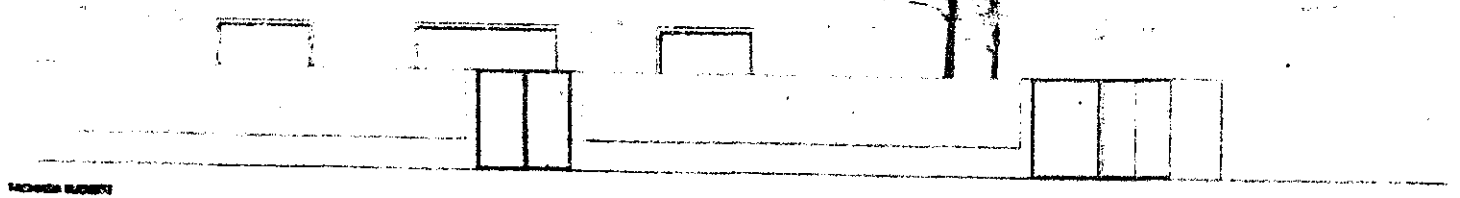


FACHADA SUDESTE




PERSPECTIVA 3D | CENA NOTURNA



PERSPECTIVA 3D | CENA DIURNA

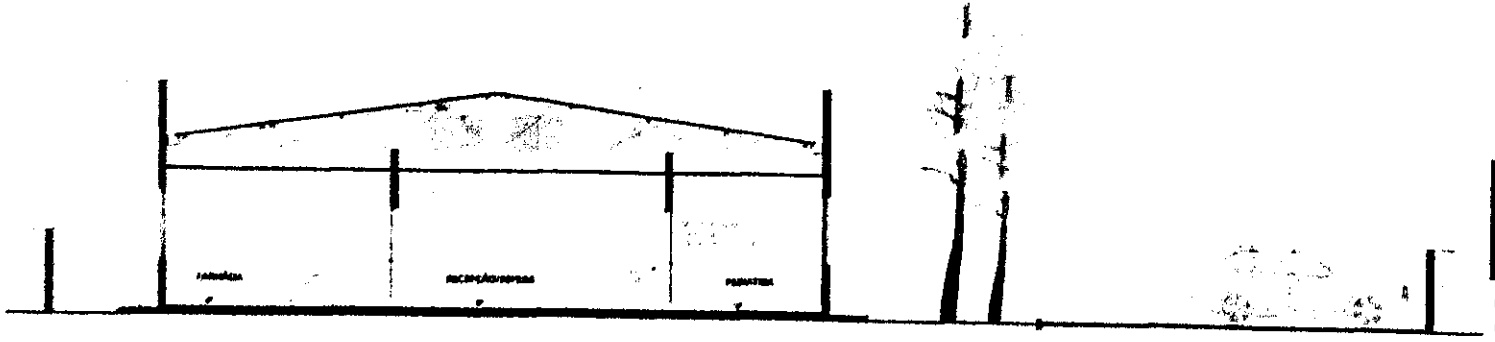

CORTE AA

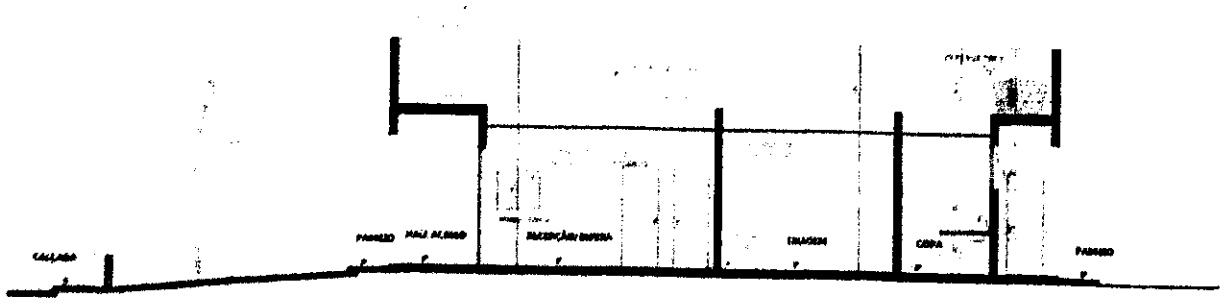

CORTE BB

ITUBERA

Mariana Assis Oliveira Dias

R. da Sede de Jeremoabo, nº 65 - centro, Ilha Progresso-BA

71 9 9947-6230

gruda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

MEMÓRIA DE ARAÚJO SANTOS

Av. Independência de Araújo Sant, nº 480, Centro, Ituberá - Ba

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

FACHADA E CORTES

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

ABRIL / 2025


INDICADA

08/11


Gentil
Nazinar Deus dos Santos
Dep. de Vigilância Sanitária e Ambiental
Decreto de Pessoal Nº 08/2025

ITUBERA

Centro de Especialidades Médicas

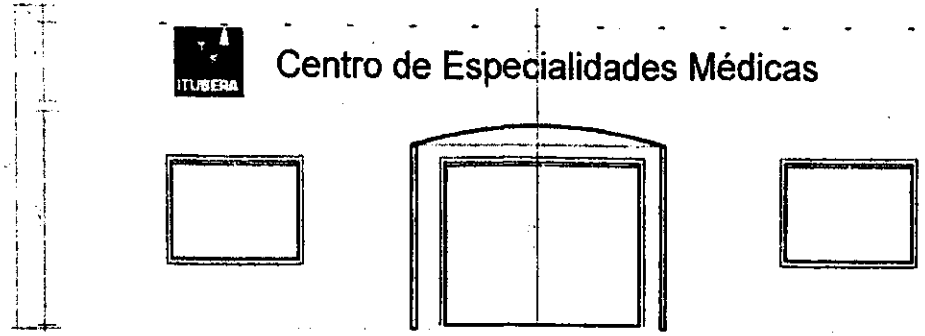

FACHADA SUDESTE

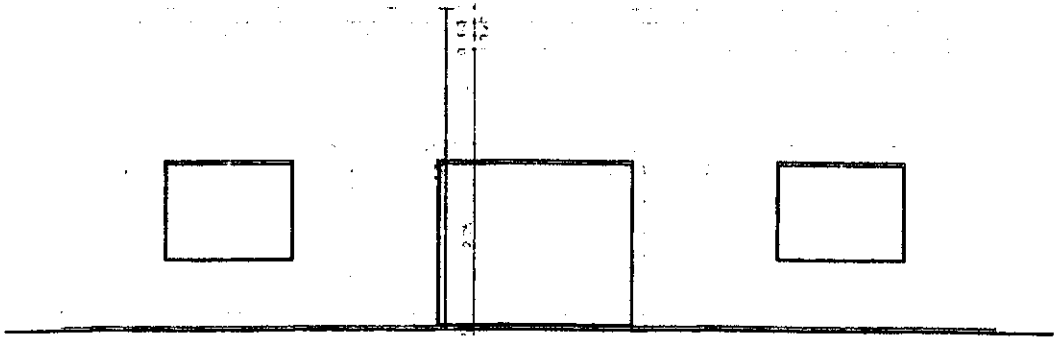

FACHADA SUDESTE

Nazimar Deus dos Santos
Dep. de Vigilância Sanitária e Ambiental
Decreto de Pess... Nº 08/2025

ITUBERA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJETO ARQUITETÔNICO
Mariana Assis Oliveira Eloi

Nº CAU
A234114-0

ENDEREÇO
Rua Sete de Setembro nº45 Centro Não Peçanha-Ba

CONTATO
(71)9 9647-5239

gov.br

ASSINATURA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

DIRETOR
REGES JONAS ARAGÃO SANTOS

CPF/CNPJ
14.195.333/0001-28

ENDEREÇO DA OBRA
Av. Hildebrando de Araujo Goes, nº490, Centro Ituberá- Ba

CEP
45.430-000

ASSINATURA

PROJETO
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS


TÍTULO DA PRANCHA
FACHADA SUDESTE

PROJETO ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

DATA
ABRIL/ 2026

PRANCHA
09/11

ESCALA
INDICADA

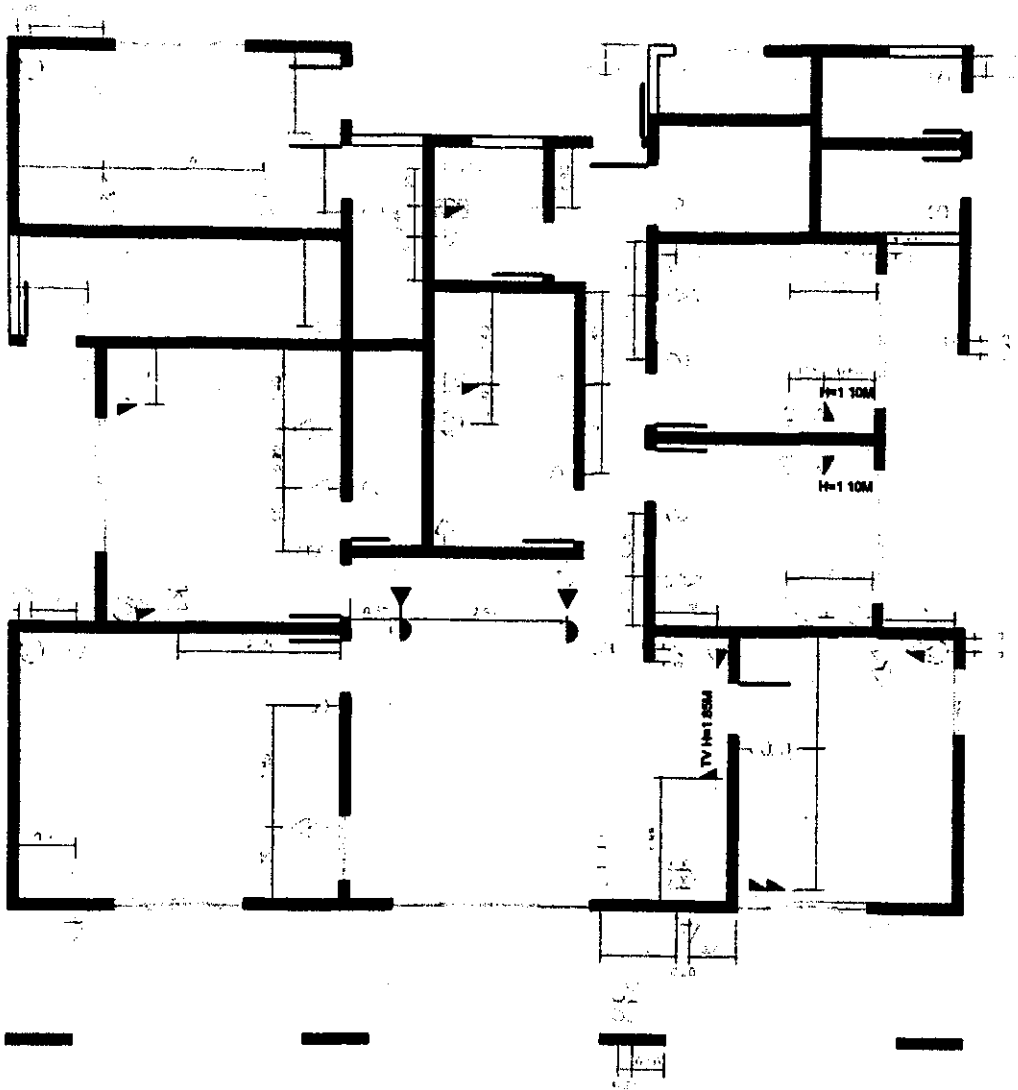

ESQUEMA DE PONTOS ELÉTRICOS

TABELA DE PONTOS ELÉTRICOS

SÍMBOLO	ALTURA	DESCRIÇÃO
	30CM	TOMADA BAIXA
	1.30CM	TOMADA MÉDIA
	2.30CM	TOMADA ALTA
	1.30CM	INTERRUPTOR
	2.50CM	AR CONDICIONADO
	1.70CM	ANTENA MÉDIA

ITUBERA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJETO ARQUITETÔNICO
Manana Assis Oliveira Eloi
Nº CAU
A234114-0

ENDEREÇO
Rua Sete de Setembro nº45 Centro Não Peçanha-Ba

CONTATO
(71)9 9647-5239

govbr

ASSINATURA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

GESTOR
REGES JONAS ARAGÃO SANTOS

CPF/CNPJ
14.195.333/0001-28

ENDEREÇO DA OBRA
Av. Hildebrando de Araujo Goes, nº490, Centro Ituberá- Ba

CEP
45.430-000

ASSINATURA

PROJETO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

TÍTULO DA PRANCHA
ESQUEMA ELÉTRICO

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

DATA
ABRIL/ 2026


PRANCHA
10/11

ESCALA
INDICADA

Nazinar Deus dos Santos
Dep. de Vigilância Sanitária e Ambiental
Decreto de Pessoal Nº 08/2025

TABELA DE LUMINÁRIAS

CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	TIPO
A	24W	4000K LUZ NEUTRA	PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR
B	18W	6500K LUZ FRIA	PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR
C	18W	3000K LUZ QUENTE	PAINEL LED REDONDO SOBREPOR
D	12W	3000K LUZ QUENTE	PAINEL LED REDONDO SOBREPOR
E	18W	3000K LUZ QUENTE	PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR
F	18W	4000K LUZ NEUTRA	PAINEL LED REDONDO SOBREPOR

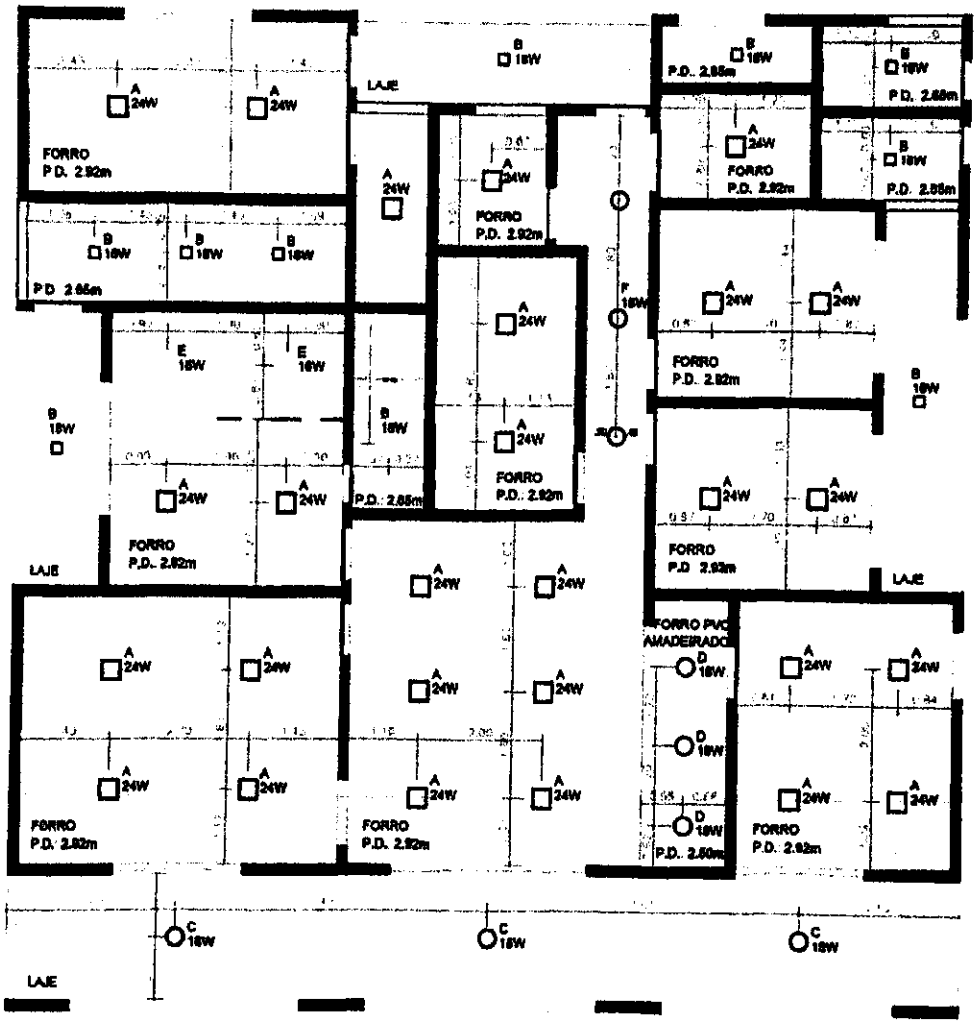

PLANTA DE FORRO | LUMINOTÉCNICO

Nazima Dias dos Santos
Dep. de Vigilância Sanitária
Decreto de Pessoal Nº 08/2025

ITUBERA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJETO ARQUITETÔNICO
Mariane Assis Oliveira Elói
Nº CAU
A234114-0
ENDEREÇO
Rua Sete de Setembro nº45, Centro, Não Peçanha-Ba
CONTATO
(71)9 9647-5239

GOVBR

ASSINATURA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
GESTOR
REGES JONAS ARAGÃO SANTOS
CNPJ
14.195.333 0001-28
ENDEREÇO DA OBRA
Av. Hildebrando de Araujo Goes nº490, Centro Ituberá- Ba
CEP
45.430-000

ASSINATURA

PROJETO
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

TÍTULO DA PRANCHA
FORRO/ LUMINOTÉCNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

DATA
ABRIL/ 2026
ESCALA
INDICADA
PRANCHA
11/11

Decreto de Pessoal Nº 08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

Obra
REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CASA ROSA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia

B.D.I.
26,37%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos

Planilha Orçamentária Analítica

1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					15.274,80
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103669	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2024_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	447,06	447,06
Composição Auxiliar	[illegible]	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	[illegible]	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	[illegible]	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	377,50	377,50
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	16,63	0,21
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,22	16,74
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	31,04	0,35
				MO sem LS =>	30,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,60
				Valor do BDI =>	117,89			Valor com BDI =>	564,97

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	92,97	92,97
Composição Auxiliar	[illegible]	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	[illegible]	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	[illegible]	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	[illegible]	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	7,34	14,68

Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,2273000	10,28	12,61
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE	Material		m²	0,5853000	41,21	24,12
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0680000	16,04	1,09
				MO sem LS =>	26,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,18
				Valor do BDI =>	24,51			Valor com BDI =>	117,48

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2	PRÓPRIO	BARRACÃO DE OBRA	DEINT - CANTEIRO DE OBRAS		M²	1,0000000	700,77	700,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	3,6200000	0,97	3,51
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	8,0000000	25,59	204,72
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0200000	146,89	2,93
Insumo	00002418	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	0,3300000	16,54	5,45
Insumo	00002745	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA	Material		M	4,5000000	4,28	19,26
Insumo	00007213	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material		m²	1,2000000	18,90	22,68
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,5000000	16,04	8,02
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	5,0000000	2,36	11,80
Insumo	00011487	SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Material		UN	0,1100000	24,15	2,65
				MO sem LS =>	279,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	279,83
				Valor do BDI =>	184,79			Valor com BDI =>	885,56

2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					14.958,00
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	44,37	44,37
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	34,83	34,83
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	5,00	5,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,23	1,23
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,10	0,10
				MO sem LS => 35,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,56
				Valor do BDI => 11,70			Valor com BDI =>	56,07

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	135,68	135,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	5,00	5,00
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	126,32	126,32
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS => 128,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,18
				Valor do BDI => 35,77			Valor com BDI =>	171,45

3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					738,19

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	65,50	65,50
				MO sem LS => 41,43	LS => 0,00	MO com LS =>		41,43
				Valor do BDI => 17,27		Valor com BDI =>		82,77

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	11,08	11,08
				MO sem LS => 7,15	LS => 0,00	MO com LS =>		7,15
				Valor do BDI => 2,92		Valor com BDI =>		14,00

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	28,62	28,62
				MO sem LS => 18,47	LS => 0,00	MO com LS =>		18,47
				Valor do BDI => 7,54		Valor com BDI =>		36,16

4			CARGA E TRANSPORTE					556,57
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2026	Transporte, Carga e Descarga de Material	m³	1,0000000	9,23	9,23

Composição Auxiliar	94587	SINAPI	[illegible]	Ajudante Qualificado (Horista)	CHP	0,0127636	28,80	1,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MO sem LS =>	1,50	LS =>	0,00	MO com LS =>		1,50
Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI =>		11,66

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,63	2,63
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,31
Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>		3,32

5			ALVENARIA					4.191,23
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	136,85	136,85

Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,7400000	0,72	27,17
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,5800000	2,08	1,20
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0069000	63,01	0,43
				MO sem LS =>	68,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,97
				Valor do BDI =>	36,08			Valor com BDI =>	172,93

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	Chapisco		m²	1,0000000	19,03	19,03
				MO sem LS =>	5,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,44
				Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>	12,67

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	Massa única fachada		m²	1,0000000	31,02	31,02

				MO sem LS =>	12,33	LS =>	0,00	MO com LS => 12,33
				Valor do BDI =>	8,17			Valor com BDI => 39,19
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					3.586,15
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de, Ø 40 mm (inclusive	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	87,09	87,09
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003517/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	Material	un	3,0000000	2,01	6,03
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0390000	72,41	2,82
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc ja	Material	kg	0,0900000	63,50	5,71
Insumo	00009835/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	6,19	24,76
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0600000	69,74	4,18
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,2000000	0,98	0,19
Insumo	00003516/SIN API	ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	3,0000000	2,22	6,66

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003517/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	Material	un	3,0000000	2,01	6,03
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0390000	72,41	2,82
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc ja	Material	kg	0,0900000	63,50	5,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6637800	14,86	9,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,3000000	5,00	6,50
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,3000000	0,11	0,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,3000000	1,49	1,93
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,6500000	0,47	0,30

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,3000000	0,88	1,14
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,6500000	1,48	0,96
Insumo	00009835/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	6,19	24,76
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6616870	22,50	14,88
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,6500000	1,19	0,77
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,6500000	0,41	0,26
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0600000	69,74	4,18
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,2000000	0,98	0,19
Insumo	00003516/SINAPI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	3,0000000	2,22	6,66
				MO sem LS =>	24,74	LS =>	0,00	MO com LS => 24,74
				Valor do BDI =>	22,96			Valor com BDI => 110,05

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	147,15	147,15
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009868/SIN	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	4,17	29,19
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	69,74	9,41
Insumo	00000013/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	16,94	4,23
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	72,41	0,68
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,98	0,98

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1445200	14,86	31,88
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	3,6850000	5,00	18,42

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	3,6850000	0,11	0,40
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	3,6850000	1,49	5,49
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	2,1000000	0,47	0,98
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	3,6850000	0,88	3,24
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	2,1000000	1,48	3,10
Insumo	00009868/SIN	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	4,17	29,19
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8500133	22,50	19,12
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,8350000	1,19	0,99
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,8350000	0,41	0,34
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	69,74	9,41
Insumo	00000013/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	16,94	4,23
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,7500000	1,41	1,05
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7659000	22,50	17,23
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,7500000	0,59	0,44
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	72,41	0,68
Insumo	00003787/SIN API	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,98	0,98

MO sem LS =>	68,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,21
Valor do BDI =>	38,80			Valor com BDI =>	185,95

7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					17.114,54
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM², DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2015	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	2.104,42	2.104,42

Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBASSAMENTO, MISTURADA MANUALMENTE EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	Organizadas	m³	0,0186000	895,19	16,65
Composição Auxiliar	91815	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Caixas, Canaletas	UN	1,0000000	24,62	24,62
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CONDUTOR DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Caixas, Canaletas	M	1,0000000	68,10	68,10
Composição Auxiliar	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Caixas, Canaletas	UN	1,0000000	34,21	34,21
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Caixas, Canaletas	M	1,0500000	131,40	138,07
Composição Auxiliar	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Caixas, Canaletas	M	1,0500000	26,02	27,32

				MO sem LS =>	409,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	409,71
				Valor do BDI =>	554,93		Valor com BDI =>	2.659,36

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	29	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	239,54	239,54
Insumo	00039796	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	83,28	83,28
Insumo	13159	ORSE	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	Material	un	2,0000000	21,89	43,78
				MO sem LS =>	70,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	70,68
				Valor do BDI =>	63,16		Valor com BDI =>	302,70

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	47,53	47,53
				MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00 MO com LS =>	25,26
				Valor do BDI =>	12,53		Valor com BDI =>	60,06

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 16 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,62	34,62

Composição	91941	SINAPI	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Auxiliar	[illegible]									
Composição	91996	SINAPI	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MO sem LS =>	17,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,58
Valor do BDI =>	9,12			Valor com BDI =>	43,74

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	55,03	55,03

MO sem LS =>	27,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,67
Valor do BDI =>	14,51			Valor com BDI =>	69,54

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	30,21	30,21

MO sem LS =>	14,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,61
Valor do BDI =>	7,96			Valor com BDI =>	38,17

7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	46,16	46,16

356

				MO sem LS =>	21,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,70
				Valor do BDI =>	12,17			Valor com BDI =>	58,33

7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,97	28,97
				MO sem LS =>	14,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,22
				Valor do BDI =>	7,63			Valor com BDI =>	36,60

7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	43,72	43,72
				MO sem LS =>	20,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,94
				Valor do BDI =>	11,52			Valor com BDI =>	55,24

7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	58,48	58,48

				MO sem LS =>	27,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,67
				Valor do BDI =>	15,42			Valor com BDI =>	73,90

7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Caixas, Cabos, Condutores e Interruptores	UN	1,0000000	84,07	84,07

				MO sem LS =>	30,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,99
				Valor do BDI =>	16,89			Valor com BDI =>	80,96

7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	1,0000000	83,47	83,47
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	25,95	25,95

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0212000	14,86	15,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	2,0000000	5,00	10,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	2,0000000	0,11	0,22
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	2,0000000	1,49	2,98
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,47	0,47

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	2,0000000	0,88	1,76
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0		H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Material		un	1,0000000	25,95	25,95
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0373200	22,50	23,33
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0		H	1,0000000	0,78	0,78
				MO sem LS =>	38,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,50
				Valor do BDI =>	22,01			Valor com BDI =>	105,48

7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13187	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	1,0000000	65,59	65,59

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13948	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	36,85	36,85

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5186600	22,50	11,66
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	5,00	5,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,5000000	1,33	0,66
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,5000000	0,78	0,39
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	13948	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	36,85	36,85
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5108000	14,86	7,58
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,5000000	0,47	0,23
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	0,5000000	1,48	0,74

			MO sem LS =>	19,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,24
			Valor do BDI =>	17,29			Valor com BDI =>	82,88

7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	M	1,0000000	5,69	5,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,18	0,05
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	3,18	3,95
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,14
				Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	7,19

7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	M	1,0000000	8,39	8,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,18	0,05
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,88	6,06
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	10,60

7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total