

04.01	LOCACAO REDE DE DRENAGEM	M	30,00
04.02	ESCAV MEC (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF= 1,5 A 3 M MAT 1a CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	54,00
04.03	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA ATE 1,5 M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	8,64
04.07	CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 M COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	4,00
04.10	TUBOS E PECAS CONCRETO ARMADO JUNTA ARGAMASSADA D= 400 MM	M	12,00
04.11	TUBOS E PECAS CONCRETO ARMADO JUNTA ARGAMASSADA D= 600 MM	M	30,00
04.15	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	15,95
04.16	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	37,22
04.17	CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESPACAMENTO ENTRE APOIOS DE 3,0 M (ACORDO CAIXA X EMBASA)	M2	30,00
04.18	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA - 500 M	M3	14,89
04.19	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE	M3	19,13
04.20	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	19,13
04.21	CONCRETO NAO ESTRUTURAL CONFECCAO MANUAL COM LANÇAMENTO	M3	1,50
04.22	LASTRO DE BRITA	M3	3,00
04.23	CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO C/ TESTE E LIMPEZA	M	42,00
05	PAVIMENTACAO		
05.01	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	559,35
05.02	REFORCO COM MATERIAL ARGILOSO	M3	55,94
05.03	BASE E SUB-BASE EM ARENOSO COMPACTADO ESP= 25 CM	M2	559,35
05.04	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	111,87
05.05	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	559,35
05.06	PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C	M2	559,35
05.07	APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	67,12
05.08	TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT= 25,0 KM	T	67,12
06	URBANISMO E PAISAGISMO		
06.01	MEIO-FIO - (GUIA) - DE CONCRETO - PRE-MOLDADO DIMENSOES 12 X 15 X 30 X 100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	199,78
06.02	ATERRO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO C/ MAT DE EMP	M3	21,58
06.03	PASSEIO EM CONCRETO ESP= 0,05 M COM PREPARO DE CAIXA	M2	143,84
06.04	PASSEIO EM CONCRETO FCK= 20 MPA C/ 0,07 M DE ESPESSURA INCLUSIVE ESCAVACAO E LEITO DE ARENOSO COM ESP= 0,15 M	M2	14,38
06.05	FORNEC / ASSENT DE PISO TACTIL DIRECIONAL 40 X 40 CM	M2	79,91
07	SERVICOS COMPLEMENTARES		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Professor Aloysio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Engº Civil
CREA 58945 - D
BEINPRA/PMLF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018



Certidão nº 10560/2018
05/04/2018, 07:21

Chave de Impressão: 2ZZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas

07.03	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3 M COM RETROESCAVADEIRA 75 HP SEM ESGOTAMENTO	M3	94,30
07.04	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100 MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	159,82
07.05	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150 MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	99,89
07.06	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	91,28
E	40 TRAV - ARLENE SALES		
01	SERVICOS INICIAIS		
01.02	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10 MM DE ESPESSURA DIMENSOES (0,60 X 0,40) M2 INCLUSIVE REMOCAO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	UN	10,00
01.03	CERCA DE SINALIZACAO NOTURNA EM TABUAS INCLUINDO CONFECCAO TRANSPORTE INSTALACAO COM SUPORTE METALICO BALDE E BASE DE CONCRETO	M	102,10
01.04	PROJETOS COMPLEMENTARES (DRENAGEM, CONTENCOES)	UN	2,00
02	DEMOLICOES REPAROS E RETIRADAS		
02.01	REMANEJAMENTO DE REDE DE AGUA	M	102,10
02.02	EXECUCAO DE REPAROS EM LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA (PENA D'AGUA)	UN	6,00
02.03	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO S/ REMOCAO	M	10,00
02.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,64
02.05	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	0,64
02.06	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	2,04
02.10	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100 MM DA CASA ATE A CAIXA COMPOSTO POR 10,0 M TUBO DE PVC E ESGOTO PREDIAL DN 100 MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
03	TERRAPLENAGEM		
03.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	571,76
03.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL REMOCAO DE TERRA VEGETAL ATE 0,20 M E BOTA-FORA	M2	243,00
03.03	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	571,76
03.04	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	571,76
03.05	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	137,20
03.06	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	137,20
03.07	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR DE ESTEIRAS 160 HP)	M3	377,35
03.08	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	377,35
03.09	ATERRO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO C/ MAT DE EMP	M3	17,14

Impresso em 05/04/2018
 14:11:21
 45012-11

Chilago Teixeira Esteves
 Eng.º CIVIL
 CREA 68948 - D
 BEINPRA/PMLF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018



Certidão nº 10560/2018
 06/04/2018, 07:21

Chave de Impressão: 2ZZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas

05.05	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	571,76
05.06	PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C	M2	571,76
05.07	APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO) CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	68,61
05.08	TRANSPORTE LOCAL DE CBUO DMT= 25,0 KM	T	68,61
06	URBANISMO E PAISAGISMO		
06.01	MEIO-FIO - (GUIA) - DE - CONCRETO - PRE-MOLDADO DIMENSOES 12 X 15 X 30 X 100 CM (FACE-SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	204,20
06.02	ATERRO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO C/ MAT DE EMP	M3	22,05
06.03	PASSEIO EM CONCRETO ESP= 0,05 M COM PREPARO DE CAIXA	M2	147,02
06.04	PASSEIO EM CONCRETO FCK= 20 MPA C/ 0,07 M DE ESPESSURA INCLUSIVE ESCAVACAO E LEITO DE ARENOSO COM ESP= 0,15 M	M2	14,70
06.05	FORNEC / ASSENT DE PISO TACTIL DIRECIONAL 40 X 40 CM	M2	81,68
07	SERVICOS COMPLEMENTARES		
07.03	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3 M COM RETROESCAVADEIRA 75 HP SEM ESGOTAMENTO	M3	96,38
07.04	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100 MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	163,36
07.05	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150 MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	102,10
07.06	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	93,30
08	AVENIDA/ALIA/ESTADUAL		
01	SERVICOS INICIAIS		
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
01.02	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10 MM DE ESPESSURA DIMENSOES (0,60 X 0,40) M2 INCLUSIVE REMOCAO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	UN	12,00
01.03	CERCA DE SINALIZACAO NOTURNA EM TABUAS INCLUINDO CONFECCAO TRANSPORTE INSTALACAO COM SUPORTE METALICO BALDE E BASE DE CONCRETO	M	227,20
01.04	PROJETOS COMPLEMENTARES (DRENAGEM, CONTENCOES)	UN	1,00
02	DEMOLICOES REPAROS E RETIRADAS		
02.02	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO S/ REMOCAO	M	890,19
02.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	49,43
02.04	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	45,66
02.05	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	4,54
03	TERRAPLENAGEM		
03.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	35.008,41
03.02	FRESAGEM CONTINUA DO REVEST BETUMINOSO	M3	1.750,42

Co. de Engenharia e Agronomia
Lado Sul do Rio São Francisco
S. de Ilhéus - BA
M. de 1941

Chilango Teixeira Esteves
Eng.º Civil
CREA 68948-D
DEINFRA/PMLF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018



Certidão nº 10560/2018
05/04/2018, 07:21

Chave de Impressão: 2ZZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas

03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2.100,50
03.04	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	2.100,50
05	PAVIMENTACAO		
05.01	EXECUCAO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZACAO UMEDECIMENTO E COMPACTACAO TEOR DE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA CBR 20% DMT= 12 KM	M3	1.978,66
05.02	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	1.582,93
05.03	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLICAO ASFALTICA	M3	1.780,80
05.04	PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C	M2	35.008,41
05.05	APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO) CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE		4.297,53
05.06	TRANSPORTE LOCAL DE CBUO DMT= 25,0 KM	T	4.297,53
06	URBANISMO E PAISAGISMO		
06.01	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSOES 12 X 15 X 30 X 100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	893,71
06.05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	979,32
07	RUA PRINCIPAL OUTRA		
01	SERVICOS INICIAIS		
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	15,08
01.02	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10 MM DE ESPESSURA DIMENSOES (0,60 X 0,40) M2 INCLUSIVE REMOCAO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	UN	8,00
01.03	CERCA DE SINALIZACAO NOTURNA EM TABUAS INCLUINDO CONFECCAO TRANSPORTE INSTALACAO COM SUPORTE METALICO BALDE E BASE DE CONCRETO	M	138,50
01.04	PROJETOS COMPLEMENTARES (DRENAGEM, CONTENCOES)	UN	1,00
02	DEMOLICOES REPAROS E RETIRADAS		
02.01	EXECUCAO DE REPAROS EM LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA (PENA D'AGUA)	UN	6,00
02.02	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO S/ REMOCAO	M	789,50
02.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	146,11
02.04	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	146,11
02.05	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	10,71
03	TERRAPLENAGEM		
03.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9.333,61
03.02	FRESAGEM CONTINUA DO REVEST BETUMINOSO	M3	336,01
03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	336,01

Coordenador de Engenharia
SINPRA-PPA-1
Matr. 494156-1

Thiago Teixeira Esteves
Eng. Civil
CREA 68948-D
SINPRA/PMLE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018



Certidão nº 10560/2018
06/04/2018, 07:21

Chave de Impressão: 2ZZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas

66

03.04	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	336,01
04	DRENAGEM		
04.01	LOCACAO REDE DE DRENAGEM	M	12,00
04.02	ESCAV MEC (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF= 1,5 A 3 M MAT 1a CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	21,60
04.04	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D= 0,60 M PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	1,00
04.05	CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA EXCLUSOS TAMPAO E ANEL	UN	1,00
04.06	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO D= 60 CM 175 KG P= CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM / AREIA 1-4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
04.07	CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 M COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	4,00
04.09	TUBOS E PECAS CONCRETO ARMADO JUNTA ARGAMASSADA D= 400 MM	M	12,00
04.14	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	20,09
04.16	CERCA DE PROTECAO SI SINALIZACAO LUMINOSA P/ VALAS C/ ESPACAMENTO ENTRE APOIOS DE 3,0 M (ACORDO CAIXA X EMBASA)	M2	30,00
04.18	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE	M3	21,60
04.19	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DE 1a E 2a CAT C/ CAMINHAO BASCUL DM= 10 KM	M3	21,60
04.20	CONCRETO NAO ESTRUTURAL CONFECCAO MANUAL COM LANCAMENTO	M3	1,20
04.21	LASTRO DE BRITA	M3	0,60
04.22	CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO C/ TESTE E LIMPEZA	M	12,00
05	PAVIMENTACAO		
05.01	EXECUCAO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZACAO UMEDECIMENTO E COMPACTACAO TEOR DE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA CBR 20% DMT= 12 KM	M3	976,98
05.02	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	781,58
05.03	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLICAO ASFALTICA	M3	780,80
05.04	PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C	M2	9.333,61
05.05	APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	2.240,07
05.06	TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT= 25,0 KM	T	2.240,07
06	URBANISMO E PAISAGISMO		
06.01	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSOES 12 X 15 X 30 X 100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	789,50
06.02	PASSEIO EM CONCRETO ESP= 0,05 M COM PREPARO DE CAIXA	M2	1.033,41
06.03	FORNEC / ASSENT DE PISO TACTIL DIRECIONAL 40 X 40 CM	M2	315,80

Cezar Sampaio
Coordenador de Engenharia e Agronomia
SLINTEC/PAISAGISMO
RUA 4441/P

Diogo Teixeira Esteves
Engº CIVIL
CREA 58948-D
UEINPRA/PMLF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018



Certidão nº 10560/2018

06/04/2018, 07:21

Chave de Impressão: 2ZZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas

06.05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	591,49
H RUA AMARILLO TIAGO SANTOS			
01	SERVICOS INICIAIS		
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
02	DEMOLICOES REPAROS E RETIRADAS		
02.01	EXECUCAO DE REPAROS EM LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA (PENA D'AGUA)	UN	7,00
02.02	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO S/ REMOCAO	M	598,48
02.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	55,67
02.04	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	55,67
02.05	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	24,87
03	TERRAPLENAGEM		
03.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	15.529,28
03.02	FRESAGEM CONTINUA DO REVEST BETUMINOSO	M3	942,90
03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1.009,40
03.04	TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DM= 10 KM	M3	1.009,40
04	DRENAGEM		
04.01	LOCACAO REDE DE DRENAGEM	M	63,00
04.02	ESCAV MEC (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF= 1,5 A 3 M MAT 1a CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	113,40
04.03	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA ATE 1,5 M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	28,35
04.04	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D= 0,60 M PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	5,00
04.05	CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA EXCLUSOS TAMPAO E ANEL	UN	5,00
04.06	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO D= 60 CM 175 KG P= CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM / AREIA 1-4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,00
04.07	CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 M COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	10,00
04.09	TUBOS E PECAS CONCRETO ARMADO JUNTA ARGAMASSADA D= 400 MM	M	28,00
04.10	TUBOS E PECAS CONCRETO ARMADO JUNTA ARGAMASSADA D= 600 MM	M	35,00
04.13	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	80,00
04.14	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	28,35
04.15	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	94,08
04.17	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA - 500 M	M3	25,12
04.18	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE	M3	25,12
04.19	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DE 1a E 2a CAT C/ CAMINHAO BASCUL DM= 10 KM	M3	25,12

Thiago Teixeira Zateves
Engº Civil
CREA 58948-D
UEINFRA/PMLF

Thiago Teixeira Zateves
Engº Civil
CREA 58948-D
UEINFRA/PMLF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018



Certidão nº 10560/2018
06/04/2018, 07:21

Chave de Impressão: 2ZZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas

05	PAVIMENTAÇÃO		
05.01	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZAÇÃO UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO TEOR DE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA CBR 20% DMT= 12 KM	M3	1.080,29
05.02	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	864,23
05.03	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLICAÇÃO ASFALTICA	M3	972,27
05.04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	15.529,28
05.05	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1.863,51
05.06	TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT= 25,0 KM	T	1.863,51
06	URBANISMO E PAISAGISMO		
06.01	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 12 X 15 X 30 X 100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	549,10
06.02	PASSEIO EM CONCRETO ESP= 0,05 M COM PREPARO DE CAIXA	M2	1.422,91
II RUA DURACI MAGALHÃES			
02	SERVIÇOS INICIAIS		
02.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
02.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES (0,60X0,40) M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA.	UN	6,00
02.03	CERCA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TABUAS, INCLUINDO CONFEÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COM SUPORTE METÁLICO, BALDE E BASE DE CONCRETO.	M	93,78
02.04	PROJETOS COMPLEMENTARES (DRENAGEM, CONTENÇÕES) 1,5%	UN	1,00
03	DEMOLIÇÕES REPAROS E RETIRADAS		
03.01	EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA D'ÁGUA)	UN	4,00
03.02	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	1.912,00
03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	260,41
03.04	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=10KM	M3	260,41
03.05	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	34,41
04	TERRAPLENAGEM		
04.01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.911,88
04.02	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	345,59
04.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	414,71
04.04	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=10KM	M3	414,71
06	PAVIMENTAÇÃO		

[Assinatura]
 Carlos Sacramento
 Coordenador de Engenharia
 CREA-BA/PALE
 05/04/2018

[Assinatura]
 Thiago Teixeira Esteves
 Eng.º Civil
 CREA 56948-D
 SEINFRA/PMLF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018



Certidão nº 10560/2018
 05/04/2018, 07:21

Chave de Impressão: 2ZZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas

06.01	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO. TEOR DE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, CBR 20%, D.M.T. = 12 KM	M3	414,71
06.02	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	331,77
06.03	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	M3	373,24
06.04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 1C	M2	6.911,88
06.05	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	828,43
06.06	TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT = 25,0 KM	T	828,43
07	URBANISMO E PAISAGISMO		
07.01	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO - PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	1.912,00
07.02	PASSEIO EM CONCRETO ESP=0,05M COM PREPARO DE CAIXA	M2	1.814,36
07.03	FORNECIMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM	M2	331,92
07.05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	428,30
RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA			
02	SERVIÇOS INICIAIS		
02.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
02.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES (0,60X0,40) M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA.	UN	6,00
02.03	CERCA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA EM TABUAS, INCLUINDO CONFEÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COM SUPORTE METÁLICO, BALDE E BASE DE CONCRETO.	M	87,88
02.04	PROJETOS COMPLEMENTARES (DRENAGEM, CONTENÇÕES) 1,5%	UN	1,00
03	DEMOLIÇÕES, REPAROS E RETIRADAS		
03.01	EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA D'ÁGUA)	UN	4,00
03.02	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	1.757,52
03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	82,96
03.04	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=10KM	M3	82,96
03.05	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	1,76
04	TERRAPLENAGEM		
04.01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.209,00
04.02	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	186,27
04.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	223,52
04.04	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=10KM	M3	223,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018




Certidão nº 10560/2018
05/04/2018, 07:21


Chave de Impressão: 22ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas

Eng.º Civil
CREA 88948-D
BEINFRA/PMLF

06.01	PAVIMENTAÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO. TEOR DE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, CBR 20%, D.M.T. = 12 KM	M3	371,14
06.02	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	296,91
06.03	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	M3	335,29
06.04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 1C	M2	6.209,00
06.05	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1.490,16
06.06	TRANSPORTE LOCAL DE CBUQ DMT = 25,0 KM	T	1.490,16
07	URBANISMO E PAISAGISMO		
07.01	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO - PRE-MOLBADO: DIMENSÕES 12X15X30X100CM. (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO)	M	1.774,00
07.02	PASSEIO EM CONCRETO ESP=0,05M COM PREPARO DE CAIXA	M2	2.128,80
07.03	FORNEC./ASSENT. DE PISO TÁCTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM	M2	549,60
07.05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	438,32


 Thiago Teixeira Esteves
 Eng.º Civil
 CREA 58948 - O
 LEINPRA/FALF


 Thiago Teixeira Esteves
 Eng.º Civil
 CREA 58948 - O
 LEINPRA/FALF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10560/2018, emitida em 05/04/2018



Certidão nº 10560/2018

06/04/2018, 07:21

Chave de Impressão: 2ZZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2018 e contém 16 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20130000248
Atividade concluída

000927 Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional MARCELO VICENTE DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA

Registro: 43505-BA

RNP: 0500878889

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000043505000088A Tipo do ART: Obra ou serviço Registrada em: 29/01/2013 Bixada em: 29/01/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA

CPF/CNPJ: 13394044000195

RUA RAIMUNDO JOSÉ CONCEIÇÃO TABREZA

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: CENTRO

Cidade: DIAS DÁVILA

UF: BA CEP: 42850000

Contrato: 057/2010

celebrado em XXXXXXXXXX

Vinculado à ART: BA0000024831-000121

Valor do contrato: R\$ 2.652.758,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA

Complemento XXXXXXXXXX

Bairro: CENTRO

Cidade: DIAS DÁVILA

UF: BA CEP: 42850000

Data de início: 01/09/2010

Conclusão efetiva: 31/12/2012

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA

CPF/CNPJ: 13394044000195

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE DRENAGEM 2872,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 31768,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASPHALTO E DRENAGEM PLUVIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA

Informações Complementares

XXXXXXXXXX


CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 034.170 a A 034.172, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20130000248

Código de Validação BA20130000248CF03C3

Salvador/BA 29/01/2013

Lucy Ribeiro Pessoa
LUCY RIBEIRO PESSOA
COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

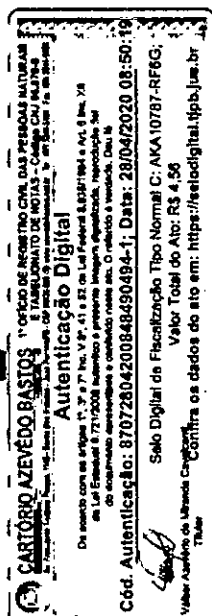

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica momenta se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br




72



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO COM O SOCIAL

000928



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL


Atestamos para os devidos fins, que a OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA., empresa devidamente constituída, inscrita no CNPJ. 01.099.606/0001-99, com sede na Rua Moisés de Araújo, Qd. C, Lote 08, Lot. Miragem, GP 11, Empresarial Multi Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas - Bahia,, executou o serviço de pavimentação em asfalto e drenagem pluvial na sede do Município de Dias D'Ávila - Bahia.

Equipe Técnica: Breno Moura de Oliveira Sant'Ana
Engenheiro Civil
CREA BA: 52410-D

Marcelo Vicente da Silva
Engenheiro Civil
CREA BA: 43505-D

Flávia Calheira dos Santos
Engenheira Civil
CREA BA: 58788-D

Cartório de Registro Civil com Funções Notariais - Distrito de Abrentes - Camaçari - Bahia
AUTENTICAÇÃO: A presente cópia confere com seu original - R\$ 16 -
Camaçari, 24 de Janeiro de 2013 - Em testemunho: ROSÂRILDO DE SANTANA PEREIRA - ESCRIVENTE ALITORIZADO
Emol. R\$ 2,00 - Taxa Fisc. R\$ 1,10 Total R\$ 3,10
Estrada do Coco Km 13, Vila de Abrentes - Camaçari-BA - CEP 42940-000
Tel. (71) 3823-4020 / 9304-7540 - cartorioabrentes@gmail.com



Valor do contrato: R\$ 2.152.189,15 (Dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e quinze centavos)

Valor do aditivo: R\$ 500.569,71 (Quinhentos mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos)

Valor do contrato Total: R\$ 2.652.758,34 (Dois milhões, seiscentos e e cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).


Prazo de execução: 12 (doze) meses

Aditivo de prazo de execução: 15 (quinze) meses

Prazo de execução total: 27 (Vinte e sete) meses

Período de execução: Setembro de 2010 a de Dezembro de 2012


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, CONFECÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO	M2	6,00
	BARRACÃO EM MADEIRA, COM DEPENDÊNCIAS PARA ESCRITÓRIO E SALA TÉCNICA	M2	20,00
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA / ESGOTO E ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO DE OBRA	UND.	1,00
	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA		
	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	32.731,74
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO (MEIO FIO EXISTENTE)	M3	214,87
	MEIO FIO TIPO DNER	M	8.216,10
	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	M2	33.085,24
	RÉVEST. CONCR. ASF. BETUMINOSO / QUENTE IMPORTADO E= 4CM PROD.= 3000T / MÊS CONCRETO ASFÁLTICO IMPORTADO DE USINA	M2	32.731,24

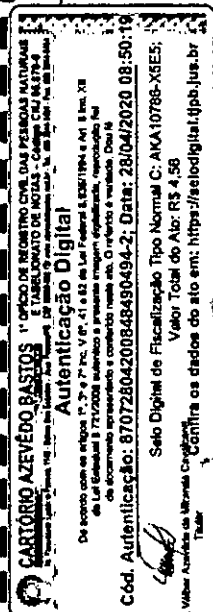

Joselene Cardim Barbosa Soares
Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila
Engenheira Civil
CREA-BA 277990

73

2.6	PÁSSEIO EM CONCRETO E=5CM COM PREPARO DE CAIXA (LARGURA = 1M)	M2	8.271,30
2.7	RAMPA SIMPLES PADRÃO DESAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UND.	36,00
2.8	PLACA IDENTIFICAÇÃO RUA 45X25CM	UND.	64,00
2.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE ESP.= 0,06MM PADRÃO DNIT (CONSID. 1,5% DA ÁREA TOTAL)	M2	484,46
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO, PINTURA SEMI-REFLETIVA (CONSID. 1% DA ÁREA TOTAL)	M2	314,31
2.11	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS	M2	6.680,39
2.12	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT A CEU ABERTO PROF ATE 0,50M C/REMOÇÃO ATÉ 1 DAM	M3	1.349,64
2.13	SUB-BASE EM ARENOSO COMPACTADO	M3	1.032,68
2.14	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	821,23
2.15	REASSENTAMENTO DE PARALELO SOBRE COXIM DE AREIA	M2	5.810,13
2.16	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	2.240,73
2.17	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO (PASSEIOS)	M3	212,29
2.18	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.896,74
2.19	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 5,00 KM	M3	35,90
2.20	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA ENTULHO - DMT=6 KM	M3	1.896,73
2.21	ALVENARIA DE BLOCO CIMENTO 12X19X39	M2	46,00
2.22	CONCRETO FCK= 15,0 MPA (1: 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,52
2.23	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	424,58
2.24	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM - ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO	M	318,00
2.25	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UND.	3,00
2.26	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.799,04
3.0	REDE DE DRENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA	M3	6.828,97
3.2	CARGA MECANIZADA	M3	2.455,80
3.3	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, DISTÂNCIA ATÉ 3KM	M3	2.455,80
3.4	ATERRO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES	M3	4.373,18
	LASTRO DE AREIA	M3	428,15
	ESCORAMENTO COM PONTALETEAMENTO (TÁBUAS 2,5X30CM) MAD LEI 1A QUAL. A C/ 1,35M NA VERTICAL	M2	2.854,72
	ESCORAMENTO METÁLICO, COM ESTACA PRANCHA DE METAL, EM PROFUNDIDADE ATÉ 3,50M	M2	225,87
	POÇO DE VISITA, EM ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO, PROFUNDIDADE DE 1,00 A 1,80M, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TAMPÃO	UND.	25,00
	POÇO DE VISITA, EM ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO, PROFUNDIDADE DE 1,81 A 3,50M, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TAMPÃO	UND.	17,00
	TAMPÃO FF PESADO 225KG P/ POÇO VISIT. ESGOTO SANIT. ASSENT. C/ ARG. CIM./AREIA (COMPLETO)	UND.	42,00

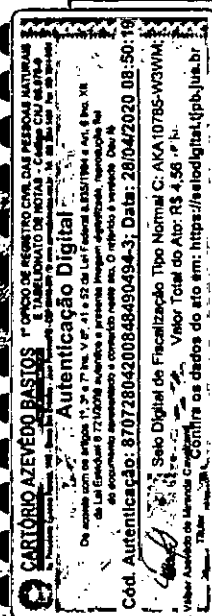

com Funções Notariais - Distrito de Abrentes - Camagari - Bahia
 a cópia confere com sua original. Data: 2013 - Em testemunha da verdade
 PEREIRA - ESCRIVÃO AUTORIZADO
 R\$ 1,10 Total R\$ 3,10
 de Abrentes - Camagari-BA - CEP 42840-000
 540 - cartoriodeabrentes@gmail.com



Joselene Cardim Barbosa Souza
 Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila
 Engenheira Civil
 CREA-BA 27759/D



3.11	TUBO DE CONCR. ARM. CLASSE CA-1 D=300MM P/ GAL ÁGUA PLUV, REJUNT C/ ARGAM CIM/AREIA 1:4, ATERRO/SOCA ATÉ ALT GERATRIZ SUB TUBO FORN/ASSENT INCL TUBO/MAT P/ REJUNT (ASSOCIAÇÕES)	M	219,00
3.12	TUBO DE CONCR. ARM. CLASSE CA-2 D=600MM P/ GAL ÁGUA PLUV, REJUNT C/ ARGAM CIM/AREIA 1:4, ATERRO/SOCA ATÉ ALT GERATRIZ SUB TUBO FORN/ASSENT INCL TUBO/MAT P/ REJUNT	M	2.351,00
3.13	TUBO DE CONCR. ARM. CLASSE CA-2 D=800MM P/ GAL ÁGUA PLUV, REJUNT C/ ARGAM CIM/AREIA 1:4, ATERRO/SOCA ATÉ ALT GERATRIZ SUB TUBO FORN/ASSENT INCL TUBO/MAT P/ REJUNT	M	749,00
3.14	TUBO DE CONCR. ARM. CLASSE CA-2 D=1000 MM P/ GAL ÁGUA PLUV, REJUNT C/ ARGAM CIM/AREIA 1:4, ATERRO/SOCA ATÉ ALT GERATRIZ SUB TUBO, FORN/ASSENT INCL TUBO/MAT P/ REJUNT	M	80,00
3.15	TUBO DE CONCR. ARM. CLASSE CA-2 D=1200 MM P/ GAL ÁGUA PLUV, REJUNT C/ ARGAM CIM/AREIA 1:4, ATERRO/SOCA ATÉ ALT GERATRIZ SUB TUBO, FORN/ASSENT INCL TUBO/MAT P/ REJUNT	M	43,00
3.16	TUBO DE CONCR. ARM. CLASSE CA-2 D=1500 MM P/ GAL ÁGUA PLUV, REJUNT C/ ARGAM CIM/AREIA 1:4, ATERRO/SOCA ATÉ ALT GERATRIZ SUB TUBO, FORN/ASSENT INCL TUBO/MAT P/ REJUNT	M	36,00
3.17	EXECUÇÃO DE CAIXA DE RECEPÇÃO TIPO "A", 2 BOCAS DE LOBO	UND.	92,00
3.259	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	354,00
3.260	BASE = 20CM, SUB-BASE= 25CM EM ARENOSO COMPACTADO	M2	354,00
3.261	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO	M2	354,00

Joselene Cardim
 Joselene Cardim Barbosa Souza
 Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila
 Engenheira Civil
 CREA-BA 27739/D

Joselene Cardim
 Joselene Cardim Barbosa Souza
 Secretária de Obras



Cartório de Registro Civil com Funções Notariais - Distrito de Abrantes - Camaçari - Bahia
 AUTENTICAÇÃO: A presente cópia confere com seu original, emitido em
 Camaçari, 24 de Janeiro de 2013 - Em testemunho, *Rosenildo de Santana Pereira* da verdade
 ROSENILDO DE SANTANA PEREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Emd. R\$ 2,00 - Taxa Fisc. R\$ 1,10 Total R\$ 3,10
 Estrada do Coco Km 13, Vila de Abrantes - Camaçari-BA - CEP 42840-000
 Tel (71) 3623-4020 | 9304-7540 - cartoriodeabrantes@gmail.com



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/08/2022 14:20:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 87072804200848490494-1 a 87072804200848490494-4

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf2a59783d2b5c7be84fec0d6de7a5ae9875c67680c08dccc8f00245f6359a7f7dc7d4d21e8dbeb030c0a0f1e1a6435eed81baadac39a11c56ee30acd5455fced



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



76



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

59051/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VICENTE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VICENTE DA SILVA**

Registro: 43505/D

RNP: 0500878889

Título profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA2014.140992**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 17/09/2014

Baixada em: 04/03/2017

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **OLIVEIRA SANTANA CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

CPF/CNPJ: 13.927.819/0001-40

Endereço do contratante: **PRAÇA JOAO THIAGO DOS SANTOS**

Complemento:

Cidade: **LAURO DE FREITAS**

Contrato: 274/2013

Celebrado em: 30/10/2013

Valor do contrato: R\$ 8.498.537,19

Tipo de contratante:

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOAO THIAGO DOS SANTOS**

Complemento:

Cidade: **LAURO DE FREITAS**

Data de início: 31/10/2013

Conclusão efetiva: 26/10/2014

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

CPF/CNPJ: 13.927.819/0001-40

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;

Observações

sem observação

Informações Complementares

- Com exceção de roçagem, plantio de arbusto, plantio de árvore e grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 59051/2017

09/10/2017

3Bd9C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Bd9C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO THIAGO DOS SANTOS, 6N, CENTRO
CEP 42700-000

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA, empresa devidamente constituída, inscrita no CNPJ 01.099.606/0001-99, com sede na Rua Moisés de Araújo, Qd. C, Lote 08, Lot. Miragem, GP 11, Empresarial Multi Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas - Bahia, executou as obras de Recuperação e Manutenção contínua das redes de drenagem, pavimentação asfáltica, urbanização e contenção de encostas nos distritos de Itinga, Cajá/Picuí, Areia Branca e Portão, no Município de Lauro de Freitas - Bahia.

Equipe Técnica: Marcelo Vicente da Silva
CREA-BA: 43.505-D
Engenheiro Civil

Breno Moura de Oliveira Sant'Ana
CREA-BA: 52.410-D
Engenheiro Civil

Valor do contrato: R\$ 8.498.537,17 (Oito milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezasseis centavos)

Valor do aditivo: R\$ 1.903.605,51 (Um milhão, novecentos e três mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Valor total do contrato: R\$ 10.402.142,68 (Dez milhões, quatrocentos e dois mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Período de execução: Novembro de 2013 à Novembro de 2014

NÚMERO DO CONTRATO: 274/2013

ART Nº BA2014.140892

ART Nº BA2013.316965

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1.1	LOCAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM	m	1.000,00
1.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m²	223,64

Página 1 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017
05/01/2018, 13:38

Chave de Impressão: 3Bd9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas

78

1.1.3	REGULARIZACAO DE TALUDE COM DECLIVIDADE DE 45 GRAUS.	m²	100,00
1.1.4	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10MM DE ESPESSURA. DIMENSOES DE (1,00X1,50)M2.	m²	20,33
1.1.5	CERCA DE SINALIZACAO NOTURNA EM TABUAS, INCLUINDO CONFECCAO, TRANSPORTE, INSTALACAO, COM SUPORTE METALICO, BALDE E BASE DE CONCRETO.	m	143,27
1.1.6	CERCA DE SINALIZACAO COM TELA DE PVC H=1,20M (REMOVIVEL).	m²	6.800,00
1.1.7	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	un	11,00
1.1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICA	m²	35,82
1.1.9	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10,11
1.1.10	LIGACOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO	un	2,00
1.1.11	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA	un	4,00
1.1.12	EQUIPE DE SINALIZACAO E CONTROLE DE TRÂNSITO	mês	12,00
1.1.13	BARREIRA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO / MURETA DIVISÓRIA DE TRÁFEGO (114x40x25)CM	un	62,00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO		
1.2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL.	m²	753,19
1.2.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	m²	753,19
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.3.1	REMOÇÃO DE MEIO FIO COM BOTA-FORA	m	760,93
1.3.2	REMOÇÃO DE GALERIAS TUBULARES DE DIAM. ATÉ 0,60M.	m	280,00
1.3.3	REMOÇÃO DE GALERIAS TUBULARES DE DIAM. DE 0,80 A 1,00M	m	190,00
1.3.4	DEMOLIÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO FURADO	m²	12,49
1.3.5	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA, INCLUINDO REMOÇAO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO.	m²	18,64
1.3.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO EXPURGO 5,0KM	m³	812,00
1.3.7	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES POR MEIOS MANUAIS, INCLUSIVE BOTA-FORA	m³	63,14
1.4	REMANEJAMENTOS		
1.4.1	REMENEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA DE PVC DIAM. DE ATÉ 100MM	m	191,00
1.4.2	REMENEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO SANITARIO DIAM. DE ATÉ 150MM	m	236,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017
05/01/2018, 13:38

Chave de Impressão: 3Bd9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas

Assinatura do Representante Legal
Selo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

79

2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	DRAGAGEM MECANIZADA DE CANAL COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	34.357,46
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATÉ 1,5M EXCLUSIVE ESG/ESCORAMENTO	m³	249,32
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM TERRA ATÉ 2 M	m³	381,40
2.4	ESCAVAÇÃO EM ROCHA	m³	9,72
2.5	ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DE CAIXÃO DE RUA	m³	1.343,30
2.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM LAMA SEM BOTA-FORA	m³	32,82
2.7	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS, ATÉ 2,00 METROS - MMA	m³	478,54
2.8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 4,00 M.	m³	163,38
2.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	m²	400,00
2.10	ROÇAGEM DE MARGENS DE CANAIS	m²	2.400,00
2.11	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE LAMA EM ATERRO LICENCIADO, DMT = 10KM	m³	34.357,46
2.12	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	475,52
2.13	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA-500M	m³	317,01
2.14	TRANSPORTE DE LAMA EM CARRO DE MÃO DM=50M	m³	2.282,53
2.15	TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=10M	m³	102,15
2.16	LASTRO DE AREIA MEDIA	m³	262,13
2.17	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	274,34
2.18	ATERRO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO C/ MAT. DE EMP	m³	307,97
2.19	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP - 6M3 - OPERAÇÃO DIURNA (INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)	h	1.056,00
2.20	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 140HP CAP. 0,98M3 TIPO CATERPILAR OU EQUIV (INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)	h	100,00
2.21	RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) CAPAC CACAMBA 0,76M3 (INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)	h	1.056,00
2.22	LASTRO DE BRITA	m³	202,43
3	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA		
3.1	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BOTA-FORA DMT ATÉ 6KM	m³	546,12
3.1.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m²	594,40
3.1.3	LAMA ASFÁLTICA FINA	m²	794,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017
05/01/2018, 13:38

Chave de Impressão: 3Bd9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas

MAURO L. ALVES COELHO
Diretor de Engenharia
SEC. INFRA-ESTRUTURA
CR: 2-16437-D

80

3.1.4	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM ARENOSO	m³	3.571,43
3.1.5	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, ESCARIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m²	125.110,48
3.1.6	BASE DE BRITA GRADUADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE	m³	5.316,50
3.1.7	IMPRIMAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	46.625,41
3.1.8	PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	76.307,26
3.1.9	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m³	1.457,14
3.1.10	APLICAÇÃO DE CBUQ EM OPERAÇÃO TAPA-BURACO, INCLUSIVE TRANSPORTE E FORNECIMENTO	t	8.328,51
3.1.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP. 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE	t	5.563,43
3.1.12	MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	h	1.800,00
3.1.13	PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³ * PESO OPERACIONAL * 9 T * TIPO CATERPILAR 924 - F II NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO).	h	2.000,00
3.1.14	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIÁVEL, AUTOPROPELIDO 145HP, PESO VAZIO/C/ LASTRO 9,8/27 T, P/ SELAGEM ASFÁLTICA, TIPO DYNAPAC CP-27 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	h	1.300,00
3.1.15	ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO REBOCAVEL PESO 6,7T, FORÇA IMPACTO 20,7T TIPO DYNAPAC CFB-66 OU EQUIVALENTE. (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	h	1.300,00
3.1.16	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCL MANUTENCAO/OPERACAO).	h	1.056,00
3.2	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO/CONCRETO		
3.2.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	m²	100,00
3.2.2	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ARTICULADOS/INTERTRAVADOS, COM BOTA-FORA	m²	77,85
3.2.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	m²	1.843,03
3.2.4	PARALELEPIEDO SEM COLCHÃO AREIA C/ REJUNT. ARGAM. DE CIM/AREIA C/ REGULARIZAÇÃO	m²	4.750,75
3.2.5	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	200,00
3.2.6	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO, E=20CM, INCLUSIVE JUNTA DE TRANSIÇÃO E CORTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	356,00
3.2.7	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	m³	25,00
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL		
3.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO	m²	3.334,50

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA
 DIRETOR DE DRENAGEM
 SEC. INFRA-ESTRUTURA
 CREA-14437-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017
 05/01/2018, 13:38

Chave de Impressão: 3Bd9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas

3.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	1.207,80
3.3.3	TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO 25X15X5 CM	unid.	12.912,00
3.3.4	MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO 11,0X8,0X2,5 CM	unid.	2.925,00
3.3.5	PRISMA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	328,00
4	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM		
4.1	ESCORAMENTO		
4.1.1	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO	m²	1.267,42
4.1.2	ESCORAMENTO METALICO, COM ESTACA PRANCHA DE METAL, EM PROFUNDIDADE ATÉ 3,50 M.	m²	1.181,57
4.1.3	ESCORAMENTOS DE OBSTÁCULOS (POSTES, TUBOS, ETC.)	und	1,00
4.2	GALERIAS		
4.2.1	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2 D=0,40M	m	400,00
4.2.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2 D=0,60M	m	629,21
4.2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2 D=0,80M	m	174,78
4.2.4	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2 D=1,00M	m	84,48
4.2.5	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2 D=1,20M	m	32,04
4.2.6	EXEC. DE "TUNNEL LINER" C/ DN=1,20m, E=2,70mm, P=122kg/m INCL. PROJETO EXECUTIVO, SONDAGEM E FORNEC. DE MAT. EXCETO POÇOS DE SERVIÇO EM CHAPA GALVANIZADA	m	60,00
4.2.7	CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO DE 150 KG CIMENTO/M3 (TRAÇO 1:4:5), PREPARO MECANICO EM BETONEIRA, SEM ADENSAMENTO.	m³	30,00
4.2.8	CONCRETO PARA BERCO DE GALERIA, INCLUSIVE PREPARO E LANÇAMENTO	m³	30,13
4.2.9	CALHA DE CONCRETO, DIAMETRO 0,40M, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	6,00
4.2.10	CALHA DE CONCRETO, DIAMETRO 0,60M, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	6,00
4.2.11	GALERIA EM PVC "RIB LOC", D=0,80M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO	m	123,25
4.2.12	GALERIA EM PVC "RIB LOC", D=1,00M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO	m	45,88
4.2.13	GALERIA EM PVC "RIB LOC", D=1,20M, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA E REATERRO	m	26,65
4.2.14	GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO,SECAO 2,00X2,00M, INCL. ESCAV., REATERRO	m	12,94
4.2.15	GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO,SECAO 2,50X2,00M, INCL. ESCAV., REATERRO	m	15,30
4.2.16	GALERIA RETANGULAR REVESTIDA EM GABIÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, SECAO 1,50 X 1,00	m	28,66
4.2.17	GALERIA RETANGULAR REVESTIDA EM GABIÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, SECAO 2,00 X 1,50	m	17,65
4.3	DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS / LIMPEZAS DE CAIXAS		
4.3.1	DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS TUBULARES ATÉ Ø = 0,60 M	M	401,68
4.3.2	DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS TUBULARES ATÉ Ø = 0,80 M A 1,20 M	M	628,00
4.3.3	DESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE CAIXAS DE PASSAGEM,RECEPÇÃO E INSPEÇÃO COM EQUIPAMENTO DE VÁCUO TIPO "VAC ALL"	h	1.100,00
4.3.4	DESOBSTRUÇÃO DE TUBOS DE 100 A 200MM, COM EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO TIPO "SEWER JET"	M	2.976,00
4.3.5	DESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE GALÉRIAS TUBULARES DE 0,30 A 0,60 COM EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO TIPO "SEWER JET"	M	2.918,00
4.3.6	LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS COLETORAS DE 1 GRELHA	un	325,00
4.3.7	LIMPEZA DE POÇO DE VISITA ALTURA ATÉ 2,00M.	un	153,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017
05/01/2018, 13:38

Chave de Impressão: 3Bd9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas

Antonio L. Teixeira Filho
Diretor de Engenharia
SEC. INFRA-ESTRUTURA
CREA-14437-D

4.4	POÇOS DE VISITA		
4.4.1	LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA	un	63,00
4.4.2	POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO Ø 1,10, 1,00<H<1,80, COM TAMPÃO DE FOFO Ø 0,60M	un	10,00
4.4.3	POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO Ø 1,10, 1,81<H,3,50, COM TAMPÃO DE FOFO Ø 0,60M	un	10,00
4.4.4	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO ESP=20CM Ø 0,60H=1,60M, INCLUSIVE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO TIPO T120-AR	un	8,00
4.4.5	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO ESP=20CM Ø 1,20 H=2,00M, INCLUSIVE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO TIPO T120-AR	un	3,00
4.5	CAIXAS		
4.5.1	CAIXA DE RALO "BOCA DE LOBO" 90X120X150CM/GRELHA FF 135KG ALVEN TIJOLO MACICO 1 VEZ/REVESTIMENTO DA CAIXA CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA/ARGAM CIMENTO/AREIA 1:4/BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA	un	12,00
4.5.2	CAIXA DE RALO "BOCA DE LOBO" 30X 90X 90CM/GRELHA FF 135KG ALV TIJOLO MACICO 1 VEZ/REVESTIMENTO CAIXA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4/BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA	un	9,00
4.5.3	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60CM EM TIJOLO MACIÇO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	un	9,00
4.5.4	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100CM EM TIJOLO MACIÇO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	un	5,00
4.6	SAÍDAS D'ÁGUAS		
4.6.1	SAÍDA D'ÁGUA SECCAO TRAPEZOIDAL , 200/100 X 50 CM, E = 6 CM	un	1,00
4.6.2	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO L=0,60M	m	3,00
4.6.3	SARJETA EM CONCRETO SIMPLES ESP=8CM L=0,40M	m	2,00
4.6.4	DRENO EM TUBOS DE PVC, D = 100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	m	30,00
4.6.5	DRENO EM TUBOS DE PVC, D = 150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	m	60,00
4.7	PONTAS DE ALA		
4.7.1	PONTA DE ALA Ø 0,40M	un	2,00
4.7.2	PONTA DE ALA Ø 0,60M	un	2,00
4.7.3	PONTA DE ALA Ø 0,80M	un	2,00
4.7.4	PONTA DE ALA Ø 1,00M	un	1,00
4.7.5	PONTA DE ALA Ø 1,20M	un	1,00
5	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		
5.1	SOLO GRAMPEADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TIRANTES, E CONCRETO PROJETADO	m²	187,71
5.2	CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA DE CONCRETO, ESP 15CM	m²	156,77
5.3	SOLO CIMENTO PARA PROTEÇÃO DE TALUDES	m³	10,00
5.4	GABIOES DE PEDRA DE MAO EM CAIXA DE MALHA HEXAGONAL	m³	128,40
6	SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO / DAFA		
6.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINIFORT, DIAM=100MM	m	520,25
6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINIFORT, DIAM=150MM	m	640,60
6.3	LIGACOES DOMICILIARES, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES	un	135,00

Assinatura do Engenheiro
Diretor de Drenagem
SEC. INFRA-ESTRUTURA
CREA-14437-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017
05/01/2018, 13:38

Chave da Impressão: 3Bd8C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas

83

6.4	POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO Ø 1,10, 1,00<H<1,80, COM TAMPÃO DE FOFO Ø 0,60M	un	7,00
6.5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO / DAFA		
6.5.1	GRADEAMENTO E CAIXA DE AREIA		
6.5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM TERRA ATÉ 2 M	m³	49,71
6.5.1.2	ESCORAMENTO METÁLICO, COM ESTACA PRANCHA DE METAL, EM PROFUNDIDADE ATÉ 3,50 M.	m²	27,63
6.5.1.3	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG CIMENTO/M³ (TRAÇO 1:4:5), PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM ADENSAMENTO.	m³	0,68
6.5.1.4	CONCRETO ARMADO PARA LAJES, VIGAS E PILARES	m³	3,03
6.5.1.5	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	19,69
6.5.1.6	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	39,03
6.5.1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DE 1ª E 2ª CAT C/CAMINHÃO BASCUL. 6M³ DMT = 10KM	m³	39,03
6.5.1.8	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA.	m³	39,03
6.5.1.9	FORNEC. E ASSENT. DE GRADE MANUAL P/ PRÉ-TRATAMENTO DE ESGOTOS/ÁGUA BRUTA, INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO.	un	1,00
6.5.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO EM CONTATO COM A ÁGUA.	m²	13,78
6.5.2	TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA E.T.E		
6.5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM TERRA ATÉ 2 M	m³	28,84
6.5.2.2	LASTRO DE AREIA MÉDIA	m³	1,05
6.5.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINIFORT, DIAM=150MM	M	34,97
6.5.2.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	27,18
6.5.2.5	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	2,17
6.5.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DE 1ª E 2ª CAT C/CAMINHÃO BASCUL. 6M³ DMT = 10KM	m³	43,34
6.5.2.7	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA.	m³	2,17
6.5.3	DIGESTOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE		
6.5.3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, ATÉ 2,00 METROS - MMA	m³	51,42
6.5.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 4,00 M.	m³	100,17
6.5.3.3	ESCORAMENTO METÁLICO, COM ESTACA PRANCHA DE METAL, EM PROFUNDIDADE ATÉ 3,50 M.	m²	222,39
6.5.3.4	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM TUBO DE CONCRETO CA-1 DN 800	m	13,85
6.5.3.5	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG CIMENTO/M³ (TRAÇO 1:4:5), PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM ADENSAMENTO.	m³	1,73
6.5.3.6	LASTRO DE BRITA	m³	4,03
6.5.3.7	CONCRETO ARMADO PARA LAJES, VIGAS E PILARES	m³	16,48
6.5.3.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	46,25
6.5.3.9	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	136,94
6.5.3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DE 1ª E 2ª CAT C/CAMINHÃO BASCUL. 6M³ DMT = 10KM	m³	136,94
6.5.3.11	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA.	m³	84,43
6.5.3.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO EM CONTATO COM A ÁGUA.	m²	61,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017

05/01/2018, 13:38

Chave de Impressão: 3Bd9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas

ARQUIVO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
SECRETARIA DE ENGENHARIA
SEC. INFRA-ESTRUTURA
CPEA-14437-0

6.5.3.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO NERVURADO INTERNAMENTE PARA DAFA.	m²	6,09
6.5.3.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DEFLETOR EM FIBRA DE VIDRO NERVURADO INTERNAMENTE PARA DAFA.	m²	35,21
6.5.3.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO	m	13,85
6.5.3.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JE, CLASSE 12, DN 75MM.	m	1,38
6.5.3.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINIFORT, DIAM=150MM	m	13,85
6.5.3.18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINIFORT, DIAM=200MM	m	8,31
6.5.3.19	ABRACADEIRAS, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	un	6,00
6.5.3.20	PECAS CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM, ASSENTAMENTO	kg	340,00
6.5.4	CAIXAS DE PASSAGEM E ESTRUTURA DE LANÇAMENTO		
6.5.4.1	POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO Ø 1,10, 1,00<H<1,80, COM TAMPÃO DE FOFO Ø 0,60M	un	3,00
6.5.4.2	73856/1 - BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,40M	un	1,00
6.5.4.3	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO COM ARRUMACAO DO MATERIAL.	m²	98,80
7	URBANIZAÇÃO		
7.1	PASSEIO EM CONCRETO E=5CM, INCLUSIVE PREPARO DA CX.	m²	5.127,79
7.2	PASSEIO EM CONCRETO E = 7CM	m²	520,96
7.3	PISO EM PEDRA PORTUGUESA 50% BRANCA 50% PRETA	m²	417,30
7.4	MEIO-FIO TIPO ECONÔMICO	m	3.609,48
7.5	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS(PL. PRE-MOLDADAS 1,00 X 0,50) INTERCALADAS	un	32,00
7.6	PISO TACTIL DE CONCRETO 33,0 X 33,0 CM	m²	908,86
7.7	PLANTIO ARBUSTO DE H=0.5 A 0.7M COM 12 UNID/M2, APENAS MÃO DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO	m²	200,00
7.8	ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	un	10,00
7.9	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	un	5,00
7.10	GRAMA COM TERRA VEGETAL	m²	200,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	ALVENARIA DE BLOCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:4 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO), E=0,10M, NO OSSO.	m²	44,06
8.2	ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:4 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO), E=0,07M, NO OSSO.	m²	20,00
8.3	ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6:2 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO), E=0,20M.	m²	7,01
8.4	PASSADICO EM MADEIRA DE LEI PARA PEDESTRES.	m²	1,00
8.5	ALVENARIA DE BLOCO CIMENTO ESP=14CM	m²	60,00
8.6	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (CIMENTO+AREIA NO TRACO 1:4)	m²	20,00
8.7	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 E=1,0CM	m²	356,00
8.8	MASSA ÚNICA EXTERNA	m²	356,00
8.9	CONCRETO MAGRO	m²	12,00
8.10	FORMA PLANA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM	m²	50,00
8.11	ARMADURA EM AÇO CA-50 / 60	kg	571,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017
05/01/2018, 13:38

Chave de Impressão: 3Bd9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas

Ilmo. L. Feireiro Conceição
Diretor de Orçamento
SEC. INFRA-ESTRUTURA
CREA-10437-D

85

8.12	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	10,00
8.13	CONCRETO ARMADO PARA LAJES, VIGAS E PILARES	m³	16,05
8.14	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM TUBO DE CONCRETO CA-1 DN 800	m	573,82
8.15	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	m	20,00
8.16	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	m³	34,00
8.17	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURA	m³	40,00
8.18	ESGOTAMENTO DE VALAS COM CONJUNTO MOTO-BOMBA, VAZÃO MAIOR QUE 20.000 L/H.	h	55,00
8.19	ENSACARIA (SACO)	sc	300,00
8.20	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO COM ARRUMACÃO DO MATERIAL	m³	60,00
8.21	COLOCAÇÃO DE MANTA POLYESTER - GEOTEXTIL OP 20	m²	50,00
8.22	ADMINISTRAÇÃO (ENGENHEIRO PLENO, ENCARREGADO, GAF E ALMOXARIFE)	mês	12,00
8.23	SERVENTE	h	10.200,00
8.24	OFICIAL	h	5.404,00
8.25	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	13.978,92

Alkeir de Jesus C.
 Alkeir de Jesus C.
 Diretor de Engenharia
 SEC. INFRA-ESTRUTURA
 CRE-BA/2017 - D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59051/2017, emitida em 05/01/2018



Certidão nº 59051/2017

05/01/2018, 13:38

Chave de Impressão: 3Bd9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2018 e contém 10 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

45532/2020

Atividade concluída

000942

Página 1/5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VICENTE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VICENTE DA SILVA**

Registro: **43505/D BA**

RNP: **0500878889**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20200268283** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/03/2020** Baixada em: **20/03/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO GRAUTECH CONSTRUTORA/ROBLE**

CPF/CNPJ: **24.237.399/0001-97**

Endereço do contratante: **AVENIDA Antônio Fagundes Pereira**

Nº: **473**

Complemento: **Qd. C, Lote 08, Lot. Miragem, GP 12, Empresarial Multi Center**

Bairro: **BURAQUINHO**

Cidade: **LAURO DE FREITAS**

UF: **BA**

CEP: **42700000**

Contrato: **001/2018**

Celebrado em: **03/09/2018**

Valor do contrato: **R\$ 3.491.177,99**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **DIAS D ÁVILA**

UF: **BA**

CEP: **42850000**

Data de início: **03/09/2018**

Conclusão efetiva: **30/09/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA**

CPF/CNPJ: **13.394.044/0001-95**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 6800.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 2869.50 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #151 - DRAGAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 10259.80 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1220.00 METRO(S);**

Observações

OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA URBANA INCLUINDO PAV. E DRENAGEM EM VIAS URBANAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E NA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 45532/2020

20/03/2020, 17:41

d1238

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d1238



000943



Atestado de Capacidade Técnica

CONSÓRCIO GRAUTECH CONSTRUTORA/ROBLE, inscrita no CNPJ. 24.237.399/0001-97, com sede na Rua Antônio Fagundes Pereira, Qd. C, Lote 08, Lot. Miragem, GP 12, Empresarial Multi Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas - Bahia, constituído pelas empresas GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 10.256.367/0001-24, com sede na Rua Antônio Fagundes Pereira, 473, Qd. C, Lote 08, Lot. Miragem, GP 12, Empresarial Multi Center, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas - Bahia, com participação de 80% (oitenta por cento) e a ROBLE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.874.949/0001-34, com sede na Av. Tancredo Neves, 2539, Condomínio CEO Norte Shopping, Torre Nova Iorque, Sala 1506, Bairro Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, com participação de 20% (vinte por cento) atesta para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI, estabelecida a Rua Bossoroca nº 204, Bairro Brasília, Cep 44.088-540, Feira de Santana - BA, inscrita no CNPJ nº 03.414.962/0001-85, prestou serviços na Execução de obras de infraestrutura Urbana Incluindo Pavimentação e Drenagem em vias urbanas em diversos logradouros e diversos bairros, cep 42.850-000, no município de Dias D'Ávila - Bahia, contrato n.º 001/2018, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memoriais(is) descritivos(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme discriminação abaixo.

Equipe Técnica:

Marcelo vicente da Silva
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA: 050087888-9
ART nº: BA20190133854

Steeve Lago Barreto
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA: 050048602-6
ART nº: BA20190139315

Valor do contrato: R\$ 3.491.177,99 (três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, cento e setenta e sete reais e noventa e centavos).

Período contratual: 03/09/2018 a 30/09/2019

Período de execução: 03/09/2018 a 30/09/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CALÇADAS		
1.1	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	2.728,30
1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	141,20

GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA
Nilza Oliveira Santana
Sócia Administradora

Luzia Maria Pires Montenegro
Sec. Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

Adriana M. P. Montenegro
CREA: 34.093/D

Breno M. O. Sant'Ana
Engenheiro Civil
CREA 52410-BA

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 45532/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 45532/2020
20/03/2020, 18:53
Chave de Impressão: d1238

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 4 folhas





1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.156,40
1.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	695,80
1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	3.495,70
1.6	REMEMO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	44,25
1.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	711,52
1.8	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M3	711,52
1.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	711,52
1.10	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	20.000,00
1.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	123,54
1.12	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	123,54
1.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.840,00
1.14	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.205,20
1.15	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.631,20
1.16	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM ESPESURA DE 5CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	60,26
1.17	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	321,30
1.18	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	24.000,00
1.19	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	801,25
1.20	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M	120,00
1.21	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,00
2.0	RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDES DE ESGOTOS		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	79,65
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	1.796,20
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	952,30
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	876,20
2.5	LIMPEZA DE CALHA	M	1.213,05
2.6	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	119,63
2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3	15,87
2.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	28,36
2.9	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	M2	186,29
2.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	213,56

GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA
Nilton D. Santana
Sócio Administrador

Luzia Maria Pires Montenegro
Sec. Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

Adriano M. P. P. P.
CREA: 34.093/D

Breno M. O. Sant'Ana
Engenheiro Civil
CREA 52410-BA

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 45532/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 45532/2020

20/03/2020, 18:53

Chave de Impressão: d1238

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 4 folhas





2.11	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	160,00
2.12	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	40,00
2.13	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00
2.14	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00
2.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00
2.16	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00
2.17	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00
2.18	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	96,00
2.19	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	20,00
2.20	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	20,00
2.21	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	20,00
2.22	POCO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	6,00
2.23	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	350,00
2.24	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	150,00
2.25	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	150,00
2.26	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	70,00
2.27	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	70,00
2.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=250MM (10"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.29	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=300MM (12"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.30	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=375MM (15"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 45532/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 45532/2020

20/03/2020, 18:53

Chave de Impressão: d1238

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 4 folhas

GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA
Nilze Oliveira Santana
Sócia Administradora

Luzia Maria Pires Montenegro
Sec. Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

Adriano M. P. Santos
CREA: 34.093/D

Engenheiro Civil
Breno M. O. Sant'Ana
CREA 52410-BA

Página 3 de 4





ROBLE
SERVIÇOS

2.31	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=450MM (18"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.32	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=600MM (24"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.33	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=750MM (30"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.34	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (36"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.35	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1050MM (42"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.36	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1200MM (48"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.37	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1500MM (60"), P/SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE-ADS N=12 OU SIMILAR	M	15,00
2.38	LIMPEZA DE CANAIS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COMPREENDO REMOÇÃO E CARGA DE SOLOS MOLES, MATERIA ORGÂNICA OU ENTULHOS	M3	10.259,80
2.39	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
2.40	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
2.41	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
2.42	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	350,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	25,00
3.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	87,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 45532/2020, emitida em 20/03/2020



Lauro de Freitas, 09 de janeiro de 2020

GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA
Nilton Roberto Santana
Sócio Administrador

Adriano M. Paganucci
CREA: 34.093/D

Luzia Maria Pires Montenegro
Sec. Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

Breno M. O. Sant'Ana
Engenheiro Civil
CREA 52410-BA

Certidão nº 45532/2020
20/03/2020, 18:53
Chave de Impressão: d1238

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 4 folhas



**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

000947

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 2190/2010

Página 1 de 5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA, o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : MARCELO VICENTE DA SILVA

Número da Carteira : BA 43505/D

Visto CREA :

CREA de Origem : BAHIA

Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000043505000036 Série: A

Data de Anotação : 28/03/2008

No. ART Vinculada :

Empresa Contratada : OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Endereço da Obra : MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA

Valor Obra/Serviço : R\$ 2.650.562,07

Cidade : SIMÕES FILHO-BA

Participação : Individual

Tipo da ART : Normal

Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX

Tipo do Contrato : Empregado

Data da Baixa : 19/02/2009

Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO

Data de início : Término :

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 3500

Descrição: INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA

Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 150000

Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO

Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****


Atividade : EXECUCAO Quantidade: 950

Descrição: OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

Pref. Mun. de Dias d'Ávila
CONFERE COM O ORIGINAL

Antônio Alexandre da S. L. Pereira

Rua do Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963
Site: <http://www.crea.ba.org.br> E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

000948

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 2190/2010

Página 2 de 5

***** Informações Complementares *****

SERVIÇOS DE OBRAS DE FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2007 A OUTUBRO/2008.

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 3 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.




SALVADOR/BA 13/09/2010

Maria da Graça C. Silva Freitas

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



ho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963
ge: <http://www.creaba.org.br> E-Mail: creaba@creaba.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Secretaria de Infra-Estrutura

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a **OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa devidamente constituída, inscrita no CNPJ. 01.099.606/0001-99, com sede na Rua Moisés de Araújo, nº 473 - Lot. Miragem, Galpão 11, Buraquinho, Lauro de Freitas-Ba, executou de maneira satisfatório Serviços de fortalecimento da infraestrutura urbana no município, correspondente ao décimo aditamento ao contrato de cessão parcial de direitos com sub-rogação parcial de obrigações da concorrência nº 001/2000, Município de Simões Filho-Ba

EQUIPE TÉCNICA: Engº Marcelo Vicente da Silva
CREA 43.505-D - RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.650.562,07

PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 dias

PERÍODO DE EXECUÇÃO: dezembro/2007 a outubro/2008

1.0	MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA EM VIAS URBANAS		
1.1	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM PARALELEPÍEDO SOBRE COXIM DE AREIA REJUNTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)	m²	14.680,00
1.2	ABERTURA DE CAIXA DE RUA E=0,40M INCLUSIVE BOTA-FORA	m²	16.800,00
1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	16.800,00
1.4	EXECUÇÃO DE BASE EM SOLO BRITA E=30CM	m²	16.800,00
1.5	EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA	m³	1.680,00
1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COXIM DE AREIA REJUNTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA)	m²	16.800,00
1.7	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS EM CONCRETO PREMOLDADO TIPO DNER	m	5.680,00
1.8	REMOÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA	m²	4.516,00
1.9	TAPA BURACOS COM CBUQ	m²	40.950,00
1.10	ABERTURA DE CAIXA DE RUA E=0,40M INCLUSIVE BOTA-FORA	m²	39.200,00
1.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	39.200,00
1.12	EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM ARENOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO E=0,30CM	m²	39.200,00
1.13	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA, E=25cm, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	m²	39.200,00
1.14	FRESAGEM DESCONTÍNUA	m²	15.862,00
1.15	IMPRIMAÇÃO	m²	80.150,00
1.16	PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA ESP=5cm	m²	39.200,00
1.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO ESP 6cm, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA	m²	8.850,00

RECEBIDO COMO PRESENTE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CREA RJ 01.077-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 87072310180832270592-3; Data: 23/10/2018 08:37:07

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO10443-XQV3;

Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

1


Simões Abreu Nascimento
 Secretário de Infra-Estrutura
 CREA: 15.151-D

documento registrado por meio de vínculo à Certidão
 Técnico CAT Nº 21902010
 Nº 3 de 5

da Graça Calhaz
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

1.18	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM UTILIZAÇÃO DE CASCALHO OU ESCÓRIA ESP=10cm	m ²	82.276,80
1.19	PATROLAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS	m ²	160.435,60
2.0	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MACRO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL E DE REDE DE ESGOTO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM LAMA	m ³	4.800,00
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM TERRA ATÉ 4,00m	m ³	8.600,00
2.3	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO EXCETO ROCHA A 1,0 km	m ³	2.800,00
2.4	ESCAVAÇÃO EM LAMA UTILIZANDO DRAG-LINE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	m ³	20.800,00
2.5	CARGA E TRANSPORTE EM LAMA PROVENIENTE DAS LIMPEZAS DOS CANAIS	m ³	6.546,80
2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA ATÉ 2,0 km	m ²	2.050,00
2.7	EXECUÇÃO LASTRO DE AREA	m ³	400,00
2.8	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL EM CARRO DE MÃO	m ³	950,00
2.9	EXECUÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM CANAIS	m ³	540,00
3.0	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	m	7.904,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m ³	1.985,00
3.3	CARGA E TRANSPORTE DMT=15km	m ³	986,00
3.4	REATERRO MANUAL E COMPACTADO MECANIZADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m ³	1.980,00
3.5	EXECUÇÃO DE COLCHÃO, ENVOLTÓRIA OU BERÇO EM AREIA	m ³	1.271,20
3.6	TUBO PVC PBA JE CLASSE 12 D=50mm	m	2.893,00
3.7	TUBO PVC PBA JE CLASSE 12 D=75mm	m	1.618,00
3.8	TUBO PVC PBA JE CLASSE 12 D=100mm	m	2.412,00
3.9	TUBO PVC VINILFER D=150mm (ÁGUA)	m	981,00
3.10	REDUÇÃO PBA 75X50mm	und	5,00
3.11	REDUÇÃO PBA 100X50mm	und	6,00
3.12	TE PVC PBA C/ BOLSA 75x50mm	und	36,00
3.13	TE PVC PBA C/ BOLSA 100x75mm	und	11,00
3.14	TE DE REDUÇÃO PBA C/ BOLSA 75x50mm	und	3,00
3.15	TE DE REDUÇÃO PBA C/ BOLSA 100x75mm	und	8,00
3.16	TE DE REDUÇÃO PBA C/ BOLSA 100x50mm	und	6,00
3.17	REGISTRO DE GAVETA TIPO CHATO PBA JE D=50mm	und	2,00
3.18	REGISTRO DE GAVETA TIPO CHATO PBA JE D=75mm	und	3,00
3.19	REGISTRO DE GAVETA TIPO CHATO PBA JE D=100mm	und	2,00
3.20	REGISTRO DE GAVETA TIPO CHATO PBA JE D=150mm	und	3,00
3.21	LUVA DE CORRER JM D=300mm	und	2,00
3.22	CURVA VINILFER 22o30 D=150mm	und	6,00
3.23	CURVA VINILFER 90o D=150mm	und	2,00
3.24	REDUÇÃO PVC PBA JE D=150X100mm	und	4,00
3.25	CAP D=150mm VINILFER	und	4,00
3.26	CURVA VINILFER 45o D=150mm	und	10,00
3.27	CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:3:6 PARA BLOCO DE ANCORAGEM	m ³	16,00
3.28	CADASTRO TESTE DE HIDROSTÁTICO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA REDE	m	7.904,00
4.0	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE ENCOSTAS	m ³	5.850,00
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS SOLO QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA	m ³	680,00
4.3	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 PARA CONTENÇÃO	m ³	1.950,00
4.4	REATERRO COMPACTADO COM SOLO REAPROVEITADO DE ESCAVAÇÃO	m ³	480,00
4.5	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL EXPURGADO EM CARRO DE MÃO	m ³	1.050,00
4.6	EXECUÇÃO DE CALHA TRAPEZOIDAL EM CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL SEÇÃO VARIÁVEL	m	1.350,00
4.7	CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUAS COLETORAS PLUVIAL 60X60X60cm C/TAMPA	und	30,00
4.8	PLANTIO DE GRAMA NA FORRAÇÃO DE TALUDES	m ²	5.850,00

RECUPERAÇÃO COMO
AUTÊNTICA A PRESENTE



2

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 21802010
Folha N° 4 de 5


Maria da Graça Celhaio
Maria da Graça Celhaio
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Cristina Simões Abreu Nascimento
Cristina Simões Abreu Nascimento
Secretária de Infra-Estrutura
CREA: 18.181-D

95

4.9	PROTEÇÃO DE TALUDES COM SOLO CIMENTO	m ³	2.350,00
4.10	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM SOLO ARMADO	m ²	996,00
4.11	EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES COM MUROS EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM REFORÇO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO ESP 19cm	m ²	1.850,00
4.12	CORTINA ATIRANTADA DE CONCRETO	m ²	188,00
4.13	SOLO GRAMPEADO	m ²	2.618,90

CNA
 Cristina Soares Abreu Nascimento
 Secretária de Infra-Estrutura
 CREA: 12.191-0

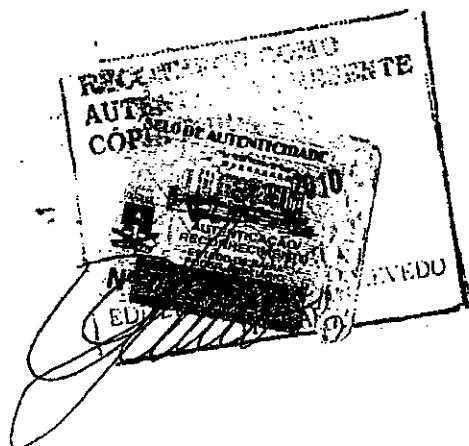

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
 de Acervo Técnico CAT N° 21902010
 Folha N° 5 de 5

3

M. Freitas
 Maria da Graça Caihao
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 05 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/07/2022 14:44:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 87072310180832270592-1 a 87072310180832270592-5

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b15262803f5fc477d3b7e4b1b6d29d889a9ffd88b35585e7aac3f8cabda48c7eed361f0fabb64d8c2bc7efba4a53813581b
aadacf39a11c56ee30acd5455fcd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

000953

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

96465/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **STEEVE LAGO BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **STEEVE LAGO BARRETO**

Registro: 0500486026BA

RNP: 0500486026

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA

Número da ART: **BA20210525916** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2021 Baixada em: 21/05/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Rio Real**

Endereço do contratante: **AVENIDA Rui Barbosa**

Complemento:

Cidade: **RIO REAL**

Contrato: **002-2020**

Valor do contrato: **R\$ 2.489.703,98**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Diversos Lougradouros**

Complemento:

Cidade: **RIO REAL**

Data de início: **29/05/2020**

Conclusão efetiva: **29/01/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Rio Real**

CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**

Nº: s/n

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **48330000**

Celebrado em: **29/05/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: s/n

Bairro: **Diversos Bairros**

UF: **BA**

CEP: **48330000**

CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1628.54 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 38978.80 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de Pavimentação e recapeamento asfáltico de ruas no município de Rio Real-Bahia

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 96465/2021

07/06/2021, 16:41

DYB44

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DYB44





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Rio Real
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CNPJ:15.088.800/0001-83



Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Rio Real situada na Avenida Rui Barbosa s/n, bairro Centro, cep 48.330-000, no CNPJ nº 15.088.800/0001-83 atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI**, estabelecida a Rua J. J. Seabra nº 134, Bairro Centro, Riachão do Jaculpe - Bahia, inscrita no CNPJ nº 19.846.470/0001-07 e CREA nº 227340-BA, prestou os serviços na Execução Pavimentação e recapeamento asfáltico situado nas ruas Afonso Amorim, Rua João De Deus Brito, Rua Adolfo Viana, Rua Monsenhor Florisvaldo, Rua Ladislau Azevedo, Avenida Mangabinha, Travessa Duque de Caxias, Travessa Tiradentes, Rua Rui Barbosa, Rua Cel. Otavio Souza Leite, Praça Cel. Temístocles, Praça da Bandeira, Avenida Antônio Carlos Magalhães, CEP 48.330-000 no município de Rio Real - Bahia, contrato nº 002/2020, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memoriais (is) descritivos(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme discriminação abaixo.

Responsável Técnico:

Steeve Lago Barreto
 Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA: 050048602-6BA
 ART nº: BA20200304379

Ricardo dos Santos Soares
 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos
 Dec. 09/2017

Valor do contrato: R\$ 2.489.703,98 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e três reais e noventa e oito centavos).

Período contratual: 29/05/2020 à 29/01/2021

Período de Execução: 29/05/2020 à 10/12/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50
1.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	m	3.730,31
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	20,00
1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	m²	38.978,80
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	38.978,80
2.2	RECICLAGEM DE BASE COM ADIÇÃO DE 35% DE BRITA E=0,20M E INCÓRP. REV. ASFÁLTICO	m³	2.420,00
2.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	38.978,80
2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, A QUEENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO - COM ESPESSURA DE 5,00 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	1.948,94
2.5	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-AREIA NA PISTA, COM MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE AREIA	m³	300,46

Alex dos Santos Rodrigues
 Diretor Desp. Eng. SEIN
 Dec. 133/2019
 CREA 2717766022

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 96465/2021, emitida em 07/06/2021




Certidão nº 96465/2021
 08/06/2021, 09:16

Chave de Impressão: DYB44

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 3 folhas



99



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Rio Real

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ:15.088.800/0001-83



2.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE, (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m²	5.374,62
2.7	PISO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, DESEMPOLADO, ESP=10CM, TELA SOLDADA MALHA 15X15, REF.Q-92, P/ TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	m²	473,00
2.8	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m²	542,00
3.0	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO		
3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	523.875,07
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	708,07
4.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m3	566,29
4.3	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m3	354,18
5.0	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PVS E BOCA DE LOBO		
5.1	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m3	74,76
5.2	TUBO DE CONCRETO(SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	91,95
5.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	178,80
5.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	100,00
5.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	38,70
5.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	un	20,00
5.7	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 - R1	un	6,00
5.8	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	un	3,00
6.0	SINALIZAÇÃO		
6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	un	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 96465/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 96465/2021
08/06/2021, às 09:16

Chave de Impressão: DYB44

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 3 folhas


Alex dos Santos Rodrigues
Alex dos Santos Rodrigues
Diretor Desp. Eng. SEIN
Dec. 133/2019
CREA 2717766022

Ricardo dos Santos Soares
Ricardo dos Santos Soares
Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos
Dec. 09/2017

Página 2 de 3



100



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Rio Real
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CNPJ:15.088.800/0001-83



6.2	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	un	8,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	38.978,80
8.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSAUSTA)	MES	3,00
8.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSAUSTA)	MES	3,00

Rio Real, 11 dezembro de 2020


 Alex dos Santos Rodrigues
 Diretor Desp Eng SEIN
 Dec 133/2019
 CREA 2717766022


 Ricardo dos Santos Soares
 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos
 Dec. 09/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 98465/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 98465/2021
 08/06/2021, às 09:16

Chave de Impressão: DYB44

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 3 folhas

Página 3 de 3



101



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

73164/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **STEEVE LAGO BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **STEEVE LAGO BARRETO**

Registro: 0500486026BA

RNP: 0500486026

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA

Número da ART: **BA20200403299** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2020 Baixada em: 30/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL**

Endereço do contratante: PRAÇA Domingos Ferreira de Brito

Complemento:

Cidade: RIBEIRA DO POMBAL

Contrato: 159/2020

Valor do contrato: R\$ 700.589,75

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA Diversas Ruas

Complemento:

Cidade: RIBEIRA DO POMBAL

Data de início: 10/11/2020

Conclusão efetiva: 09/11/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 567.58 METRO CUBICO;

Observações

Execução de Pavimentação asfáltica no Município de Ribeira do Pombal-Ba.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- PERANTE O CREA-BA, CONSTA EM SEU REGISTRO QUE O PROFISSIONAL POSSUI VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA CONTRATADA DESDE 05/02/2019

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 73164/2020

02/12/2020, 19:43

4axd4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4axd4





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal
 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 CNPJ: 13.809.397/0001-09

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal situada na Praça Domingos Ferrelira de Brito s/n, bairro Centro, cep 48.400-000, no CNPJ sob n.º 13.809.397/0001-09 atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **ANDREA DE OLIVIERA LIMA EIRELI**, estabelecida a Rua J. J. Seabra n.º 134, Bairro Centro, Riachão do Jacuípe - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 19.846.470/0001-07 e CREA n.º 227340-BA, prestou os serviços na **Execução de pavimentação asfáltica** situado em diversas ruas e bairros no município de Ribeira do Pombal - Bahia, contrato n.º 159/2020, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memoriais (ls) descritivos(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme discriminação abaixo.

Responsável Técnico:

Steeve Lago Barreto
 Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA: 050048602-6BA
 ART n.º: BA20200403299

Valor do contrato: R\$ 700.589,75 (Setecentos mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Período contratual: 10/11/2020 à 09/11/2021

Período de Execução: 10/11/2020 à 30/11/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	24,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	KM	588,00
1.3	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	m²	15,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	11.351,51
2.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m²	11.351,51
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	340,55
2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m3	227,03

Ribeira do Pombal, 30 de novembro de 2020

Diego Vidua da S. Santana
 Secretário de Transporte e
 Mobilidade Urbana
 Port. Nº 013/2017

Alexandre Borges Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051699966-6

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 73164/2020, emitida em 02/12/2020



Certidão nº 73164/2020
 02/12/2020, 20:50

Chave de Impressão: 4axd4

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2020 e contém 1 folhas



103



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

97994/2021

Atividade concluída

000959
Página 1/5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **STEEVE LAGO BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **STEEVE LAGO BARRETO**

Registro: **0500486026BA**

RNP: **0500486026**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA**

Número da ART: **BA20200317304**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **29/06/2020**

Baixada em: **08/12/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROCA**

CPF/CNPJ: **13.896.758/0001-00**

Endereço do contratante: **PRAÇA da Bandeira**

Nº: **125**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **VÁRZEA DA ROÇA**

UF: **BA**

CEP: **44635000**

Contrato: **058/2020**

Celebrado em: **02/03/2020**

Valor do contrato: **R\$ 374.857,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Nº: **s/n**

Endereço da obra/serviço: **RUA Diversos Logradouros**

Bairro: **Diversos Bairros**

Complemento:

UF: **BA**

CEP: **44635000**

Cidade: **VÁRZEA DA ROÇA**

Data de início: **02/03/2020**

Conclusão efetiva: **30/06/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROCA**

CPF/CNPJ: **13.896.758/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 6809.88 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 6809.88 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de de pavimentação asfáltica (TSD) com drenagem superficial no no município de Várzea da Roga

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 97994/2021

07/06/2021, 12:16

wz87Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wz87Z



104



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

CNPJ: 13.896.758/0001-00

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Várzea da Roça situada na Praça da Bandeira nº 125, bairro Centro, CEP 44.635-000, no CNPJ nº 13.896.758/0001-00 atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI**, estabelecida a Rua J. J. Seabra nº 134, Bairro Centro, Riachão do Jacuípe - Bahia, inscrita no CNPJ nº 19.846.470/0001-07 e CREA nº 227340-BA, prestou os serviços para este município na **Execução de pavimentação asfáltica (TSD) com drenagem superficial** situado na Rua Enedina Bastos, Rua A - T1, Rua A - T2, Rua A - T3, Rua Rozeno Cedraz - T1 e T2, Rua Isabel Bastos e Rua Alvorada, CEP 1.635-000 de Várzea da Roça - Bahia, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as normas da ABNT e exigências em concordância com as especificações técnicas do(s) projeto(s), memorial(is) descritivos(s) de forma criteriosa e satisfatória, conforme dados do laudo técnico em anexo.

Responsável Técnico:

Steeve Lago Barreto

Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 050048602-6BA

ART nº: BA20200317304

Contrato: nº 058/2020

Valor do contrato: R\$ 374.857,11 (Trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos).

Período de Execução: 02/03/2020 à 30/06/2020

Várzea da Roça, 09 de dezembro de 2020


MOURIVALDO DA SILVA ROCHA
Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Infraestrutura
Decreto nº 027/2020, de 29 de fevereiro de 2020

MOURIVALDO DA SILVA ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Decreto nº 027/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97994/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 97994/2021
08/06/2021, 09:17

Chave de Impressão: wz87Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas



105

LAUDO TÉCNICO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA, BAHIA

Laudo Técnico

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Pavimentação asfáltica (TSD) com drenagem superficial constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Várzea da Roça situada na Praça da Bandeira nº 125, bairro Centro, cep: 44.635-000, no CNPJ nº 13.896.758/0001-00, contrato nº 058/2020, realizados na Rua Enedina Bastos, Rua A - T1, Rua A - T2, Rua A - T3, Rua Rozeno Cedraz - T1 e T2, Rua Isabel Bastos e Rua Alvorada, CEP 44.635-000 no município de Várzea da Roça, pela empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI, estabelecida a Rua J. J. Seabra n.º 134, Bairro Centro, Riachão do Jacuípe - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 19.846.470/0001-07 e CREA n.º 227340-BA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Steeve Lago Barreto CREA 47.541 D/Ba e ART da Obra nº BA20200317304. Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas abaixo com as descrições das atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra foi realizada em total conformidade conforme os projetos, memoriais as especificações técnicas e normas da ABNT, conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
2	RUA ENEDINA BASTOS		
2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	2.835,00
2.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	425,25
2.4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		
2.4.1	Assentamento de guia (Melo fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (Comprimento x Base inferior x Base superior x Altura), para vias urbanas (uso viário)	m	400,00
2.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	945,00
2.4.3	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	m²	495,75
2.4.4	Rampa de acessibilidade (PNE) em concreto de 20 mpa ESP=0,07m	m²	45,40
3	RUA A - T1		
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
3.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.115,64
3.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	167,35
3.4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		
3.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	68,00
4.0	RUA A - T2		


Naiana Valejo Agra
 Eng.º Civil
 CREA - PE: 181589909-3

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97994/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 97994/2021
08/06/2021, 09:17

Chave de Impressão: wz87Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas



106

4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
4.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.267,26
4.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	190,09
4.4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		
4.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	120,00
5.0	RUA A - T3		
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		
5.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.561,43
5.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	234,21
5.4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		
5.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	214,47
6.0	RUA ROZENO CEDRAZ - T1		
6.2	MOVIMENTO DE TERRA		
6.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.442,79
6.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	216,42
6.4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		
6.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	34,00
7.0	RUA ROZENO CEDRAZ - T2		
7.1	SERVIÇOS INICIAIS		
7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.666,00
7.2	MOVIMENTO DE TERRA		
7.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.666,00
7.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	249,90
7.3	PAVIMENTAÇÃO		
7.3.1	Execução de Imprimação com alcatfo diluido CM-30	m²	1.666,00
7.3.2	Tratamento superficial duplo - TSD, com emulsão RR - 2C	m²	1.666,00
7.4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		
7.4.1	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	391,00
8.0	RUA ISABEL BASTOS		
8.1	SERVIÇOS INICIAIS		
8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.695,00
8.2	MOVIMENTO DE TERRA		
8.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.695,00
8.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	254,25
8.3	PAVIMENTAÇÃO		
8.3.1	Execução de Imprimação com alcatfo diluido CM-30	m²	1.695,00
8.3.2	Tratamento superficial duplo - TSD, com emulsão RR - 2C	m²	1.695,00
8.4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		
8.4.1	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	415,00

Nailana Valejo Aguiar
Nailana Valejo Aguiar
 Eng.º Civil
 CREA - PE: 181589909-3

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97994/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 97994/2021

08/06/2021, 09:17

Chave de Impressão: wz87Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas



107

9.0	RUA ALVORADA		
9.1	SERVIÇOS INICIAIS		
9.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.913,60
9.2	MOVIMENTO DE TERRA		
9.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³	1.913,60
9.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusiva carga e transporte	m³	287,04
9.3	PAVIMENTAÇÃO		
9.3.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m²	1.913,60
9.3.2	Tratamento superficial duplo - TSD, com emulsão RR - 2C	m²	1.913,60
9.4	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM		
9.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	216,00
10.0	SINALIZAÇÃO		
10.1	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25 cm	unid.	18,00
10.2	Placa de sinalização vertical tipo circular R=25 cm, chapa de aço 16 com pintura refletiva, padrão DNIT, fixada com madeira 3"x3" altura visível de 2,5M, chumbada em base de concreto (40x40x55) cm	unid.	4,00
10.3	Placa de sinalização vertical tipo octogonal L=25 cm, chapa de aço 16 com pintura refletiva, padrão DNIT, fixada com madeira 3"x3" altura visível de 2,5M, chumbada em base de concreto (40x40x55) cm	unid.	11,00

Arza da Roça, 01 de junho de 2021

Naiana Valejo Agra
Naiana Valejo Agra
 Eng.º Civil
 CREA - PE: 181589909-3

Naiana Valejo Agra
 Eng.º Civil CREA RNP 1815899093

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97994/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 97994/2021

08/06/2021, às 09:17

Chave de Impressão: wz87Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas



108




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ: 13.646.005//001-38

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de ALAGOOINHAS – BAHIA, situada na Praça Graciliano s/n, no CNPJ sob n.º 13.646.005/0001-38, atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa ANDREA DE OLIVIERA LIMA EIRELI, estabelecida a Rua J. J. Seabra n.º 134, Bairro Centro, Riachão do Jacuípe - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 19.846.470/0001-07 e CREA n.º 227340-BA, executou os serviços na OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM ASFALTO LOCALIZADA NA RUA SÃO CRISPIM, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS – BAHIA, ORIUNDO DO CT – CONTRATO DE REPASSE 102.859.69/2015, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE ALAGOINHAS – BAHIA E O MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO Nº CP 081/2017, cumprindo com as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto(s), memoriais (is) descritivos(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, discriminação abaixo.

Responsável Técnico:

STEEVE LAGO BARRETO
ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO SEGURANÇA
CREA-BAHIA Nº 47.541/D



VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.750.000,00 (HUM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

PERIODO DE EXECUÇÃO: 14/06/2017 À 19/03/2020

Nº CONTRATO DE EXECUÇÃO: 081/2017

Nº CONVÊNIO: 102.5859-69/2015

VALOR DE INVESTIMENTO: R\$1.750.000,00


VALOR DE REPASSE: R\$1.720.350,00

VALOR DE CONTRA PARTIDA: R\$29.650,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ: 13.646.005//001-38

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	
			QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIROS			
1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	23,46
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10,00
1.3	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid	1,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00
TERRAPLANAGEM			
2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	13.234,44
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	8.386,20
2.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	2.238,62
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	12.386,20




[Handwritten signature]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ: 13.646.005//001-38

3.2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO.	m ³	6.357,93
3.3	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	6.357,93
3.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO.	m ³	6.357,93
3.5	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	6.357,93
3.6	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	T	5.720,00
3.7	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	m ³ x Km	9.680,00
3.8	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	m ²	7.386,20
3.9	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	m	3.220,00
3.10	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (P M3XKM ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m ³ x Km	43.265,45
CALÇADA EM CONCRETO			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m ³	2.116,16
4.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	1.500,00
DRENAGEM PLUVIAL			




[Handwritten signature]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ: 13.646.005//001-38

5.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	m	9640,08
5.2	ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO	m ³	1.512,57
5.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m ³	1.387,94
5.4	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ²	1.280,81
5.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	m	1.280,00
5.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	m	1.302,08
5.7	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	1.02,08
5.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	m	958,00
5.9	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m ²	958,00
5.10	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	unid	9,00




[Handwritten signature]




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ: 13.646.005//001-38

5.11	POCO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,10X1, 10X1, 40M COLETOR D=60 cm PAREDE E=15 cm BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS OS MATERIAIS.	unid	9,00
5.12	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 m) DE 0.90X1. 20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	unid	36,00
5.13	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	unid	11,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	4.448,42
6.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI-REFLETIVA	unid	922,00
6.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.	unid	42,00
SERVIÇOS EXTRAS			
7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR -2C	M2	9.613,80
7.2	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO	M2	2.204,80



Alagoinhas (BA), 19 de março de 2020.


JOÃO PAULO DIAS BARRETO
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL
CREA-BAHIA Nº 96.497/D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**

TERMO ADITIVO N.º 015/2019 – SECIN.

TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº. 081/2017, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS E ANDREA DE OLIVEIRA LIMA – EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Graciliano Freitas, s/nº, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 13.646.005/0001-38, representado pela Secretária Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, a Srª. **ROSA VIRGINIA RIOS BRITO**, inscrita no CPF sob nº. 162.839.365-15 e portadora do RG nº. 01033908-63 SSP/BA, doravante denominado **CONTRATANTE** e a **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA – EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. 19.846.470/0001-07, situada a Rua J. J. Seabra, nº 134, 1º andar, Sala 02, Centro, Riachão do Jaculpe - Bahia, neste ato representado por **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA**, portadora do RG nº. 10.025.884-05 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº. 015.509.375-45, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 081/2017, firmado pelas partes aqui qualificadas em 02 de junho de 2017, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por escopo prorrogar o prazo de vigência do referido contrato processo administrativo nº. 4272/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

De acordo o art. 57, § 1º, III da Lei 8.666/93 fica prorrogado a vigência desta avença, passando a vigorar a partir do dia 15 de maio de 2019 até 15 de novembro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO SALDO CONTRATUAL

Segundo informações inseridas no PRDC (Pedido de Realização de Despesa e Contratação) solicitante, o valor do saldo contratual é de **R\$ 257.949,08 (duzentos e cinquenta e sete mil quarente e nove reais e oito centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento vigente no Exercício/2019, do Município de Alagoinhas – Bahia, através da seguinte classificação orçamentária:

SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
SECIN	1204	4.4.90.51	000/024


CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Alagoinhas, 14 de maio de 2019.


ROSA VIRGINIA RIOS BRITO
SECRETÁRIA
CONTRATANTE


ANDREA OLIVEIRA LIMA EIRELI
CONTRATADA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

000970

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, Inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/05/2021 15:07:05 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 87072503200844000242-1 a 87072503200844000242-6

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46792f58bc825c039cfdbc644af931dc0ccbf6c4ca39730e4653070c906cab4a5c697b23ca140817f24e064299f902081baadacf39a11c56ee30acd5455fced



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



115



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 (ECKO CONSTRUTORA)
 CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BAHIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ARACI - BAHIA
 CONCORRÊNCIA N° 001/2023
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 LOCAL: SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADA À PRAÇA JOSÉ FERREIRA, S/N° - CENTRO - ARACI, BAHIA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DENOMINADO GUARANI, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACI (BA).

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal Srt^a **Andréa de Oliveira Lima**, CPF 015.509.375-45 E RG 10025884-05, Declara que *Integra o quadro do pessoal técnico:*

1. MARCELO VICENTE DA SILVA, CREA 43.505/D-BA, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
2. LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO, CREA 1016446098, ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
3. JOSELITO NOVAES DE SOUZA, CREA-BA 38.926, ENGENHEIRO AGRIMENSOR;
4. GEIZA DAIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA, CRA 31307, ADMINISTRADORA.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 24 de janeiro de 2023.


ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
 Sócia Administradora
 CPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, N° 75, SALA 06, CENTRO
 RIACHÃO DO JACUIPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 • 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECKO CONSTRUTORA)
CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ARACI - BAHIA
CONCORRÊNCIA N° 001/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADA À PRAÇA JOSÉ FERREIRA, S/N° -
CENTRO - ARACI, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NO BAIRRO DENOMINADO GUARANI, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACI (BA).


DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO

Tendo examinado o edital da CONCORRÊNCIA N° 001/2023 eu, MARCELO VICENTE DA SILVA CREA-BA 43.505/D-BA, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, que irá compor a equipe técnica, declaro estar ciente e de acordo com a MINHA INCLUSÃO, como Responsável Técnico da empresa (ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ: 19.846.470/0001-07, como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos, tendo com objeto acima citado.

Comprometo acompanhar a execução das Obras do Objeto Contratual, assim como, sob pena de reponsabilidade pessoal e solidária com a licitante em caso de descumprimento contratual.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 24 de janeiro de 2023.


MARCELO VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-BA 43.505/D-BA.
CPF: 792.127.195-20

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, N° 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 • 99896-7828

 eckoconstrutora2016@hotmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA)



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUE ENTRE SI CELEBRAM UM LADO A EMPRESA: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), com CNPJ:19.846.470/0001-07- POR OUTRO LADO, ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. SR. MARCELO VICENTE DA SILVA, registrado CREA-BAHIA 43.505/D, portador da cédula de identidade nº 06543668-70 SSP - BA e CPF 792.127.195-20.

ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), com CNPJ:19.846.470/0001-07, situada RUA JJ SEABRA, 134, Andar 1º. Sala 02, Centro, Riachão do Jacuípe - Bahia, CEP - 44.640-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada pela sua PROPRIETÁRIA, Sra. ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, CPF: 015.509.375-45 e RG: 10.025.884-05 - SSP/BA, residente na Rua Aurélio Rodrigues Mascarenhas, 835, Bairro Barra do Vento, CEP: 44.640-000, Riachão do Jacuípe - BA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA E ENGENHEIRO CIVIL. SR. MARCELO VICENTE DA SILVA, registrado CREA-BAHIA 43.505/D, portador da cédula de identidade nº 06543668-70 SSP - BA e CPF 792.127.195-20, doravante denominada CONTRATADO, residente e domiciliado, Avenida Garcia Lorca, 163, Praia de Ipitanga, Lauro de Freitas - BAHIA, ajustam entre si o presente contrato de prestações de serviços, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA- PRIMEIRA-DO OBJETO.

O objeto do presente contrato constitui-se na prestação de serviços técnico profissionais, prestados pelo CONTRATADO a CONTRATANTE, mediante a qual o CONTRATADO passa a integrar o quadro profissional da contratante na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

CLÁUSULA-SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES.

As atribuições dos serviços prestados são de natureza técnica e operacional, na área específica de ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CREA-BAHIA 43.505/D especificamente envolvido na responsabilidade técnica legal da empresa.


CLÁUSULA TERCEIRA - DA ABRANGENCIA TERRITORIAL.

O âmbito da abrangência da prestação de serviços aqui descrita é no sentido amplo, do local das construções da Contratante, de forma que o contratado esteja habilitado legalmente a exercer suas atividades profissionais.

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR E DO HORÁRIO DE TRABALHO.

O Contratado receberá da CONTRATANTE A QUANTIA MENSAL DE de R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), de honorários por este contrato, devendo exercer suas atividades em 04 (QUATRO) horas por dia, no período das 08:00 horas às 12:00 horas, nos dias de segunda-feira à sexta. Totalizando 20 (vinte) horas semanais.

Nº de ordem 6895 Protoc. A3
Registro Nº 556 fls. Grupos 01/02
Livro 327 Aportado em 29/04/2020
RIACHÃO DO JACUIPE, 29/04/2020
[Assinatura]
Oficial substituto



CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZO:


O presente contrato tem validade, a partir da assinatura do mesmo, **por tempo indeterminado**. Podendo ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente por qualquer uma das partes.


E por estarem justo, e pleno acordo, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de iguais teores e forma.

CLÁUSULA SEXTA -

Fica eleito o foro desta comarca, para qualquer ação fundada no presente instrumento. E por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes este contrato em 03(três) vias de igual teor.



RIACHÃO DO JACUIPE (BA), 06 DE DEZEMBRO DE 2017.


ANDRÉA DE OLIVIERA LIMA EIRELI
(ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS)
CNPJ: 19.846.470/0001-07
Andrea de Oliveira Lima (Sócia Administradora)
(CONTRATANTE)


SR. MARCELO VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA E ENGENHEIRO CIVIL,
CREA-BAHIA 43.505/D
Cédula de Identidade nº 06543668-70 SSP - BA
CPF 792.127.195-20.
(CONTRATADO)

1442 AB484084-5
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS
MARIA JOSELITA DO ESPÍRITO SANTO ALMEIDA
Tabelião
Reconheço por SEMELHANÇA (s) e (s) firma(s) e
MARCELO VICENTE DA SILVA
Camaçari, 18/10/2018 16:51:24
Em testemunho da verdade,
EMERSON BARRETO MOTA - ESCRIVENTE
Emol.: R\$ 2,08 Taxa Fisc.: R\$ 1,47 Fecom: R\$ 0,63
Fundo MPGE R\$ 0,08 Def. Pub: 0,03 Total: R\$ 4,30
Estrada do Corô - Km 13 - Vila Abrentes - Camaçari - BA - CEP 42840-000
Tel: (71) 3623-4020 / 99633-4476 - E-mail: cartorioabrentes@gmail.com

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06873-8
Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V P.P. Art. 111 e 122 da Lei Federal 8.955/1994 e Art. 5º Inc. IV
da Lei Estadual 2.724/2008 adotamos a seguinte forma para autenticação digital, mediante a
do sistema eletrônico e o sistema de notificação por e-mail, o qual é a seguinte: Data 18
Cód. Autenticação: 87073004201553280420-2; Data: 30/04/2020 15:54:57
Belo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17351-1VCE:
Valor Total do At: R\$ 4,55
Valor Autêntico de Emissão Cartório
Confira os dados do ato em: <https://belodigital.fpbjus.br>

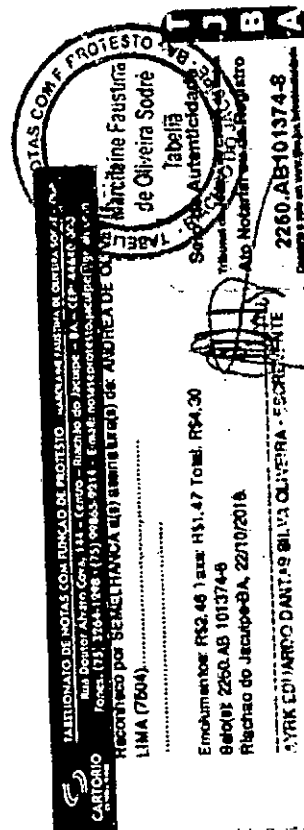

1442 AB484084-5
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS
MARIA JOSELITA DO ESPÍRITO SANTO ALMEIDA
Tabelião
Reconheço por SEMELHANÇA (s) e (s) firma(s) e
MARCELO VICENTE DA SILVA
Camaçari, 18/10/2018 16:51:24
Em testemunho da verdade,
EMERSON BARRETO MOTA - ESCRIVENTE
Emol.: R\$ 2,08 Taxa Fisc.: R\$ 1,47 Fecom: R\$ 0,63
Fundo MPGE R\$ 0,08 Def. Pub: 0,03 Total: R\$ 4,30
Estrada do Corô - Km 13 - Vila Abrentes - Camaçari - BA - CEP 42840-000
Tel: (71) 3623-4020 / 99633-4476 - E-mail: cartorioabrentes@gmail.com



000975

**CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS,
DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE
RIACHÃO DO JACUIPE-BA**

CERTIDÃO DE ATO REGISTRADO

**CERTIFICO e dou fé, que o presente título, foi Prenotado/ Protocolado
em 29/04/2020 sob nº de ordem 6895.**

NATUREZA DO ATO

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRÂM UM LADO
A EMPRESA: ANDREA OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP (ECKO CONSTRUTORA E
SERVIÇOS), INSCRITA NO CNPJ/MF DE Nº 19.846.470/0001-07, POR OUTRO LADO O
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SR. MARCELO VICENTE
DA SILVA, REGISTRADO NO CREA-BAHIA SOB Nº 43.505/D E INSCRITO NO CPF/MF
DE Nº 792.127.195-20**

**ATO 17094 – Nº DE ORDEM – 6895, LIVRO A - 4 (NOVO SISTEMA DE PROTOCOLO)
REGISTRO – 556, LIVRO – B 27, AV01, FICHAS 01 E 02. DAJE 2247.002.000598.**


DAJE 2247.002.000598 - VALOR R\$ 720,70.

**Emolumentos R\$ 348,10 - Taxa Fiscal R\$ 247,20 - FECOM R\$ 95,13 – PGE R\$ 13,84 –
FMMPBA R\$ 7,21 - Def. Publica R\$ 9,22.**

Riachão do Jacuípe-BA, 29 de Abril de 2020

RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO

Oficial de Registro de Títulos, Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas


IZABELA CRISTINA DA SILVA SENA

Oficiala Substituta Legal


Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
2247.AB002560-2
F5BHFEP7F1
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade



 **Fraça Landolfo Alves Nº28, Centro**

 **(75) 98281-2768**

 **cartorio.t**



120

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

002976

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/11/2021 11:41:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 87073004201553290420-1 a 87073004201553290420-3

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf58f1dd4e6c768cb46d8deca586ec6f27c648798052a98566460d2a878b28a1c984bb9d9bf3a434014fbfd0401e5000981baadacf39a11c56ee30acd5455fced



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



121

000977
7



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho de Identidade Profissional

Registro Nacional

050087086-9

Nome

MARCELO VICENTE DA SILVA

Filiação

MARCELO VICENTE DA SILVA

MARCELO VICENTE DA SILVA

C.P.F.

000.127.127-20

Documento de Identidade

00543066 70 SSP/BA

Tipo Seng.

0*

Nascimento

16/02/1976

Naturalidade

FEIRA DE SANTANA

UF

BA

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CPBA-05

Emissão

16/10/2014

Data de Registro


26/02/2005

Ass. Presidente

Marcelo Vicente da Silva

Registro no Crea

43535



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ingenheiro do Condiciona do Trabalho

Ass. do Profissional

Marcelo Vicente da Silva

Cópia como Documento de Identidade e com as rubricas 657 de art. 58 da Lei nº 5191 de 14/02/06 e Lei nº 6776 de 07/05/79

Scanned by CamScanner

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua: Vitorino Silva, 100 - Centro - CEP: 41.010-000 - Salvador - BA

Autenticação Digital
De acordo com o artigo 17, § 1º da Lei nº 11.093 de 24/03/2002, expedido o presente Inquérito Digital para a autenticação do documento em anexo, com o valor de R\$ 4,23.

Cód. Autenticação: 87071910181303220138-1; Data: 19/10/2018 13:04:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH007150-05WC.
Valor Total do Atto: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

000278

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, Inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/11/2021 13:30:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 87071910181303320138-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf58f1dd4e6c768cb46d8deca586ec6f2b98a07bdd28c36df599957bc45abd04b91e0f5ec0a521fc41f1a029325be45f981b
aadac39a11c56ee30acd5455fcd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



123



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECKO CONSTRUTORA)
CNPJ: 19.846.470/0001-07

000279

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ARACI - BAHIA
CONCORRÊNCIA N° 001/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

LOCAL: SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADA À PRAÇA JOSÉ FERREIRA, S/N° - CENTRO - ARACI, BAHIA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DENOMINADO GUARANI, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACI (BA).

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA**, CNPJ 19.846.4700/0001-07, por seu Representante Legal, infra-assinado, DECLARA que o Senhor, MARCELO VICENTE DA SILVA brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho portador do registro n° 43.505/D no CREA/BA - é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de engenheiro civil, e Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme comprova mediante atestado emitido pelo CREA/BA, em anexo situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação **CONCORRÊNCIA N° 001/2023** na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Eu Marcelo Vicente da Silva, Eng.º Civil e Engº de Segurança, CREA-BA 43.505/D CONCORDO EM PARTICIPAR DA OBRA DA CONCORRÊNCIA N° 001/2023.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe/BA, 24 de janeiro de 2023.


ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
Sócia Administradora
CPF: 015.509.375-45.


MARCELO VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-BA 43.505/D-BA.
CPF: 792.127.195-20

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, N° 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

124

Marcelo Vicente da Silva

000930

Av. Garcia Lorca, 163, Prala de Ipitanga, Lauro de Freitas – Ba

marcelovicente1976@gmail.com

(71) 8860-6718 / 9276-2663 / (71)3369-0900

1. Formação Acadêmica

- Engenheiro Civil – Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – CREA BA 43.505/D – Graduado em 26 de fevereiro de 2005.
- Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho (conclusão maio/2014) - FTC

2. Experiência Profissional

M & A ENGENHARIA LTDA

Período: 03/2005 à 12/2006

Cargo: Engenheiro Residente

- Reforma do Parque de Exposições de Feira de Santana/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Feira de Santana
- Pavimentação e drenagem em diversos logradouros de Feira de Santana/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Feira de Santana



OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA:

Período: 03/2007 até o momento



Cargo atual: Gerente de Contrato

Obras:

- Construção de 313 unidades habitacionais – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Manutenção e Reforma de Unidades Escolares em Lauro de Freitas/BA (anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Caji – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Construção da Praça da Bíblia – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Construção de Quadra Coberta em Vila Praiana – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Pavimentação asfáltica nas ruas Antônio de Pádua no Caji e Jardim Iguaçu em Areia Branca – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas



- 000981
- Obras de Drenagem e Pavimentação em diversas ruas dos Bairros de Ipitanga e Quingoma de Fora – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Reforma de Unidades de Saúde – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Construção de DAFA no Restaurante Popular – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Construção de DAFA no Terminal Turístico Mãe Mirinha – Lauro de Freitas/BA
 - Reforma de imóvel para implantação de agência da Caixa Econômica Federal em Itinga
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Reforma de imóvel para implantação de agência do Banco de Serviços – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Reforma de imóvel para implantação de agência do INSS – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Requalificação da Praça Caji-Caixa D'água – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Construção de canal 350,00m de canal em pedra a céu aberto – Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 - Pavimentação asfáltica em diversos logradouros do Município de Dias D'Ávila/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila/BA
 - Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e iluminação publica em 17 ruas nos bairros Caji/Picuaia no Município de Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
 - Construção do Terminal Rodoviário de Bairro de Portão no Município de Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
 - Construção do Terminal Rodoviário de Bairro Centro no Município de Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
 - Dragagem do Rio Picuaia no Município de Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
 - Manutenção na malha viária e rede de drenagem em logradouros nos bairros de Itinga, Caji-Vida Nova, Areia Branca, Jambeiro, Portão no Município de Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
 - Construção de Bueiro Armco com método não destrutivo no Município de Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
 - Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE no Município de Lauro de Freitas/BA
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA


3. Informática

- Pacote Office;
- AutoCad.

4. Informações Complementares

- Carteira de Habilitação - Tipo B
Obs: Carro próprio

26 DE ABRIL DE 2019

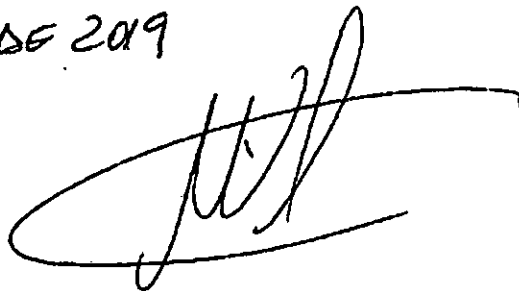

Av. Octávio Mangabeira, 6929
Multishop 201A - B. Boca do Rio
Salvador-BA-Fone (71) 3012-6016

TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
MARCELO VICENTE DA SILVA.....

Salvador, 26 de Abril de 2019.

Em test. da da verdade.

RAFAEL SOBRAL MURICY - ESCRIVÃO

Selo: 1597AB949919

11º TABELIONATO DE NOTAS
Rafael Sobral Muricy
Escrivão Autorizado

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 65.879-9

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 6º e 7º inc. V 8º, 41º e 62º da Lei Federal 8.934/94 e Art. 1º, 3º da Lei Estadual 6.724/09 instituído o sistema de autenticação digital, permitindo a verificação da autenticidade e a conferência entre os dados.

Cód. Autenticação: 87072604181535130654-2; Data: 26/04/2019 15:39:07

Selo Digital de Fibroização Tipo Normal C: A1M04114-W4RW

Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Conferir os dados do ato em: <https://etcdigital.upb.jus.br>