

Insuno	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	25,12	8,18
			MO sem LS =>	4,89	5,66	MO com LS =>	10,55
			Valor do BDI =>	5,74		Valor com BDI =>	28,70
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,16		Valor com BDI =>	0,83
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,46	9,46
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,12	8,12
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>	11,82
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insuno	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	10,103,97	0,53
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13		Valor com BDI =>	0,66
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14

Insunio	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000143	10.103,97	0,14
Equipamento para Aquisição Permanente			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,67	0,67
Insunio	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	10.103,97	0,67
MO sem LS =>			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
Valor do BDI =>			0,03		Valor com BDI =>	0,17	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,12	8,12
Insunio	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,64	8,12
MO sem LS =>			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
Valor do BDI =>			0,16		Valor com BDI =>	0,83	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	6,90	6,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	31,35	3,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	22,33	3,41
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	45,83	0,16
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	39,04	0,14
MO sem LS =>			LS =>	2,24	MO com LS =>	4,83	4,83
Valor do BDI =>			1,72		Valor com BDI =>	8,62	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	257,52	257,52
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0219000	31,35	63,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0329000	22,33	67,72

Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718000	45,83	3,29
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666000	39,04	2,60
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1000000	109,58	120,53
				MO sem LS =>	44,48	51,40 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	64,38	321,90
				Quant.	Valor Unit	Total
				1,0000000	16,12	16,12

Composição	2306 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	16,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996622	22,33
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1993243	32,65
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	2,34
Insumo	2226 ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	Material	l	0,1800000	37,26
				MO sem LS =>	283	3,26 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,03	20,15
				Quant.	Valor Unit	Total
				1,0000000	10,15	10,15

Composição	2304 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	10,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,33
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	32,65
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2500000	0,79
Insumo	2446 ORSE	Zarcão anticorrosivo	Material	l	0,0900000	13,37
				MO sem LS =>	283	3,28 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,53	12,68
				Quant.	Valor Unit	Total
				1,0000000	284,80	284,80

Composição	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	284,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	111,65
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	31,77
Insumo	00000939 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	12,0000000	2,25
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	6,0000000	2,10
Insumo	00012001 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,98
				Valor do BDI =>	4,98	4,98

Insunio	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM, Material X 20 M	UN	78,10	MO sem LS =>	90,25 MO com LS =>	1,49
Composição	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embuido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	71,20	Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	356,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		4,0000000	22,33	89,32
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		5,0000000	31,77	159,85
Auxiliar	00000939 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M		18,0000000	2,25	40,50
Insunio	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN		1,0000000	1,92	1,92
Insunio	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M		6,0000000	4,01	24,06
Insunio	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN		0,1500000	9,96	1,49
Insunio	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un		1,0000000	9,31	9,31
		MO sem LS =>	LS =>	82,43	95,27 MO com LS =>		177,70

Composição	5342 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	81,36	Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	406,81
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000000	38,74	38,74
Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H		1,0000000	36,33	36,33
Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	H		1,0000000	9,60	9,60
		MO sem LS =>	LS =>	14,81	17,11 MO com LS =>		31,92

Composição	5340 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	21,16	Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	105,83
Composição	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		1,0000000	45,41	45,41
Composição	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014	H		1,0000000	41,71	41,71
		MO sem LS =>	LS =>	21,16	17,11 MO com LS =>		31,92

Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,74	38,74
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	36,33	36,33
Composição Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	9,60	9,60
MO sem LS =>			LS =>	17,11	MO com LS =>	31,92
Valor do BDI =>				42,94	Valor com BDI =>	214,73
Composição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	36,33	36,33
Insumo	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO Permanente	UN	0,0000560	648.770,22	36,33
MO sem LS =>			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				9,08	Valor com BDI =>	45,41
Composição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	9,60	9,60
Insumo	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO Permanente	UN	0,0000148	648.770,22	9,60
MO sem LS =>			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				2,40	Valor com BDI =>	12,00
Composição	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	45,41	45,41
Insumo	00004262 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	UN	0,0000700	648.770,22	45,41
MO sem LS =>			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				11,35	Valor com BDI =>	56,76
Composição	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	41,71	41,71
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,6400000	5,46	41,71
MO sem LS =>			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				10,42	Valor com BDI =>	52,13
Composição						
Insumo						

Composição	3317 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	24,00	24,00
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1:3 - 1 saco cimento 50kg / 3 padolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	533,24	10,66
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2486807	31,35	7,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2486807	22,33	5,55
		MO sem LS =>	4,92	LS =>	5,68	MO com LS =>	10,60
		Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	30,00
Composição	1908 ORSE	Reboco pu emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,0000000	24,68	24,68
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0200000	624,70	12,49
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2273662	31,35	7,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2273662	22,33	5,07
		MO sem LS =>	4,54	LS =>	5,25	MO com LS =>	9,79
		Valor do BDI =>	6,17			Valor com BDI =>	30,85
Composição	2180 ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	Pisos - Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Argamassas	m²	1,0000000	28,00	28,00
Composição Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0250000	423,66	10,59
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3244299	31,35	10,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3244299	22,33	7,24
		MO sem LS =>	6,39	LS =>	7,39	MO com LS =>	13,78
		Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	35,00
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	38,14	38,14
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,04	38,04
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
		MO sem LS =>	14,48	LS =>	16,74	MO com LS =>	31,22

		Valor do BDI ==>		9,53		Valor com BDI ==>		47,67	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	39,50	39,50		
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,04	38,04		
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09		
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01		
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,30	1,30		
				MO sem LS ==>	14,48	16,74	MO com LS ==>	31,22	
				LS ==>					

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	1,30	1,30
Insunio	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,96	1,30
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,10	31,10
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insunio	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,92	22,92
Insunio	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,08	4,08
Insunio	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
Insunio	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20
Insunio	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04
Insunio	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
Insunio	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS =>	10,77	LS =>	12,45	MO com LS =>	23,22
			Valor do BDI =>	7,77			Valor com BDI =>	38,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insunio	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,21	14,21
Insunio	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,08	4,08
Insunio	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
Insunio	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20
Insunio	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04
Insunio	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55
Insunio	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	6,75	LS =>	7,80	MO com LS =>	14,55
			Valor do BDI =>	5,58			Valor com BDI =>	27,91

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
------------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Composição	86881 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	130,88	130,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	30,66	8,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	22,33	1,92
Insunso	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,22	0,10
Insunso	00006136 SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1/2"	Material	UN	1,0000000	120,48	120,48
				MO sem LS =>	3,54	4,10	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	32,72	163,60	Valor com BDI =>
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,74	38,74
Composição Auxiliar	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insunso	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,61	29,61
Insunso	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,08	4,08
Insunso	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
Insunso	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20
Insunso	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04
Insunso	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,10	1,10
Insunso	00043492 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,60	1,60
				MO sem LS =>	13,92	15,08	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	9,68	48,42	Valor com BDI =>

Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,74	9,74
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	23,47	3,00
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	31,77	4,06
Composição Auxiliar	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,77	1,77
Insunso	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	2,34	2,70	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,43	12,17	Valor com BDI =>

Composição	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,05	0,05
------------	--------------	---	---	-----	-----------	------	------



Composição	95136 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Auxiliar							
Composição	95137 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Auxiliar							
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,00
Valor do BDI => 0,01							0,05
Composição	95136 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00010742 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVAÇÃO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000320	1.297,54	0,04
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,00
Valor do BDI => 0,01							0,05
Composição	95137 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00010742 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVAÇÃO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000135	1.297,54	0,01
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,00
Valor do BDI => 0,00							0,01
Composição	100705 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDR	UN	1,0000000	79,42	79,42
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9140000	29,94	27,36
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	22,33	10,20
Auxiliar							
Insumo	00011457 SINAPI	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	Material	UN	1,0000000	41,86	41,86
MO sem LS => 12,48 LS => 14,43 MO com LS => 26,91							26,91
Valor do BDI => 19,85							99,27
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,69	30,69
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,63	22,63
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,08	4,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,72	0,72
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,20	1,20
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,04	0,04
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,44	0,44

Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28
MO sem LS =>				10,64	LS =>	12,29	MO com LS =>
Valor do BDI =>				7,67	Valor com BDI =>		
							38,36
							22,93

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	64,26	64,26
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	22,33	2,16
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	30,69	2,79
Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	36,40	0,03
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	35,33	0,04
Insumo	00007243 SINAPI	APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1660000	44,30	51,85
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,83	7,59
MO sem LS =>				1,84	LS =>	1,90	MO com LS =>
							3,54
Valor do BDI =>				16,06	Valor com BDI =>		
							80,32

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104091 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,78	0,78
Composição	104087 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - DEPRECIACAO. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição	104088 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição	104089 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição	104090 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
							0,00
Valor do BDI =>				0,19	Valor com BDI =>		
							0,97

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104087 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - DEPRECIACAO. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00038415 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	937,09	0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104088	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00038415	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	937,09	0,01
Valor do BDI =>					0,01	Valor com BDI =>		
MO sem LS =>					0,00	0,00 MO com LS =>		
Valor do BDI =>					0,01	0,06		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104089	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00038415	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	937,09	0,07
Valor do BDI =>					0,00	Valor com BDI =>		
MO sem LS =>					0,00	0,00 MO com LS =>		
Valor do BDI =>					0,01	0,01		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104090	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,6800000	0,96	0,65
Valor do BDI =>					0,00	Valor com BDI =>		
MO sem LS =>					0,00	0,00 MO com LS =>		
Valor do BDI =>					0,01	0,08		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,11	18,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	23,47	5,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	31,77	7,68
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,76	4,76
Valor do BDI =>					4,43	Valor com BDI =>		
MO sem LS =>					4,43	5,12 MO com LS =>		
Valor do BDI =>					4,52	22,63		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,59	23,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	23,47	7,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	31,77	10,07

Insunio	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,09	6,09
		MO sem LS =>	5,80	LS =>	6,71	MO com LS =>	12,51
		Valor do BDI =>	5,89			Valor com BDI =>	29,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92560 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	47,93	47,93
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	33,09	7,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	22,33	2,36
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	36,40	0,24
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0094000	35,33	0,33
Insunio	00040549 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	175,57	1,22
Insunio	00043083 SINAPI	PERFIL "U" ENRUECADO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	4,3330000	8,48	36,74
		MO sem LS =>	3,52	LS =>	4,06	MO com LS =>	7,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	40,83	40,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	22,33	4,91
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	30,98	6,81
Insunio	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,4200000	0,24	0,34
Insunio	00004299 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,4200000	1,30	1,84
Insunio	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	Material	m²	1,1700000	23,02	26,93
		MO sem LS =>	3,85	LS =>	4,45	MO com LS =>	8,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	720,71	720,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	30,66	35,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	22,33	12,42

Insuno	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA Material	UN	2,0000000	21,29	42,58
Insuno	00006138 SINAPI	SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	1,0000000	8,33	8,33
Insuno	00036520 SINAPI	SANITARIO BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	613,72	613,72
Insuno	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	94,07	8,28
				MO sem LS => 16,27 LS => 18,81 MO com LS => 35,08		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	1,0000000	457,49	457,49	457,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7791000	30,66	23,88	23,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4384000	22,33	9,78	9,78
Insuno	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA Material	UN	2,0000000	21,29	42,58	42,58	42,58
Insuno	00006138 SINAPI	SANITARIO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO Material	UN	1,0000000	8,33	8,33	8,33	8,33
Insuno	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	364,64	364,64	364,64	364,64
Insuno	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	94,07	8,28	8,28	8,28
				MO sem LS => 11,41 LS => 13,18 MO com LS => 24,59				

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	1,0000000	0,44	0,44	0,44
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO, AF_06/2015	H	1,0000000	0,36	0,36	0,36
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	H	1,0000000	0,08	0,08	0,08
				MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00				

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	1,0000000	1,21	1,21	1,21
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO, AF_06/2015	H	1,0000000	0,36	0,36	0,36
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	H	1,0000000	0,08	0,08	0,08
				MO sem LS => 0,11 LS => 0,11 MO com LS => 0,55				

Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0,30	Valor com BDI =>		
					Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	2.867,47	0,36
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0,09	Valor com BDI =>		
					Quant.	Valor Unit.	Total

Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2.867,47	0,08
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0,09	Valor com BDI =>		
					Quant.	Valor Unit.	Total

Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.867,47	0,28
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0,02	Valor com BDI =>		
					Quant.	Valor Unit.	Total

Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,96	0,49
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0,07	Valor com BDI =>		
					Quant.	Valor Unit.	Total

Composição	83325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,35	23,35
Composição Auxiliar	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,22	15,22
Valor do BDI =>				0,12	Valor com BDI =>		
					Quant.	Valor Unit.	Total

Insunio	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,08	4,08	
Insunio	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72	
Insunio	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20	
Insunio	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insunio	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73	
Insunio	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11	
MO sem LS =>					7,18	LS =>	8,29	MO com LS =>	15,47
Valor do BDI =>					5,83	Valor com BDI =>		29,18	
Composicao	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
	86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	UN	1,0000000	44,60	44,60	44,60
Composicao Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,1740000	30,66	5,33	5,33
Composicao Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,0548000	22,33	1,22	1,22
Insunio	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,22	0,15	0,15
Insunio	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2" SEM LADRÃO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	37,90	37,90	37,90
MO sem LS =>					2,25	LS =>	2,60	MO com LS =>	4,85
Valor do BDI =>					11,15	Valor com BDI =>		55,75	
Total sem BDI								1.533.996,05	
Total do BDI								383.387,89	
Total Geral								1.917.383,94	

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUAN OLIVEIRA SILVA
Data: 14/08/2025 11:09:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

15 de Agosto de 2025, Aracá -BA.

VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 35.740.766/0001-97
LUAN OLIVEIRA SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 0518916413



71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
RUA LUIS MAGNO, 59, CENTRO, ARACÁ-BA, 48760-000
vittorioconstrucoes@gmail.com



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1333275

Proposta 5480070

Controle Interno (Código Controle) 898403899

Número de Registro Susep 054362025000207751333275

Data de emissão 05/08/2025 17:06:26

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep [↗](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

CPF ou CNPJ nº: 14.232.086/0001-92

Endereço: PÇ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO -, - CEP: 48.760-000 - ARACI - - BA

Tomador

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 35.740.766/0001-97

Sede: R LUIS MAGNO 99, CENTRO - CEP: 48.760-000 - ARACI - BA

Corretora

000002.0.207091-4 UNIVERSAL INSURANCE

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
 Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
 Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



15/08/2025

15/10/2025

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1333275

Proposta 5480070

Controle Interno (Código Controle) 898403899

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751333275



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º CCRE005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA LIVRE, CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 20.525,81
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 20.525,81 Vigência - 15/08/2025 a 15/10/2025.
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 20.525,81 Vigência - 15/08/2025 a 15/10/2025.

Demonstrativo do Prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1333275

Proposta 5480070

Controle Interno (Código Controle) 898403899

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751333275

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	12/08/2025	25828323	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pl-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1333275

Proposta 5480070

junto
SEGUROS

Controle Interno (Código Controle) 898403899

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751333275

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** (juntosseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações

5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d** inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k** quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1333275

Proposta 5480070

Controle Interno (Código Controle) 898403899

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751333275



quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no Item 4.4. Importam em Perda de Direitos, conforme Item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) Isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:



cópia do Edital de licitação e seus anexos;



cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;



cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;



cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;



planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;



Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1333275

Proposta 5480070

Controle Interno (Código Controle) 898403899

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751333275



cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à Inadimplência do Tomador;



cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item

5.4. Interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:



Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;



Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;



Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;



Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;



Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1333275

Proposta 5480070

Controle Interno (Código Controle) 898403899

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751333275

V.

Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI.

Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (I) disso resulte agravamento do risco coberto; e (II) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII.

Ausência ou Intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do Item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII.

Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a

o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e

término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1333275

Proposta 5480070

Controle Interno (Código Controle) 898403899

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751333275

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	12/08/2025
	Nosso Número	19186720
	Número do Documento	25828323
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Pagador

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA EPP CNPJ: 35.740.766/0001-97

R LUIS MAGNO 99 48760000 ARACI, BA

Ref. emissão apólice 02-0775-1333275

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000190 18672.001015 1 11710000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 12/08/2025
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário 4849-6 / 8954380
Data do Documento 05/08/2025	Número do Documento 25828323	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 19186720
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 160,00
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com. 					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Pagador

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA EPP CNPJ: 35.740.766/0001-97

R LUIS MAGNO 99 48760000 ARACI, BA

Ref. emissão apólice 02-0775-1333275

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

CAIXA

Valor

R\$ 160,00

Data

07/08/25

10:50



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**0339989543380000001901867200101511171000001
6000**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

33

Código ISPB

90400888**Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

JUNTO SEGUROS S A

Nome / Razão social

JUNTO SEGUROS S A

CPF / CNPJ

84.948.157/0001-33**Pagador sacado**

Nome / Razão social

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF / CNPJ

35.740.766/0001-97**Pagador final - Correntista**

Nome / Razão social

VITTORIO CONSTRUÇOES EIRELI

000470

CPF / CNPJ

35.740.766/0001-97

Data de vencimento

12/08/2025

Data da Efetivação / Agendamento

07/08/2025

Valor nominal do boleto

160,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

160,00

Identificação do pagamento

CCRE 005 2025 ARACI

Código da operação

50780572053

Chave de segurança

HVN3MAPZ9ZEC59M0

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DOCUMENTOS

DE

HABILITAÇÃO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.740.766/0001-97
Razão Social: VITTORIO CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: R LUIS MAGNO 99 / CENTRO / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072003205546966612

Informação obtida em 31/07/2025 20:37:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 35.740.766/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:55 do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2026.
Código de controle da certidão: **52A7.F317.839D.BB78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 31/07/2025 20:35

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20253948963

RAZÃO SOCIAL	
VITTORIO CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	35.740.766/0001-97

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 31/07/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.740.766/0001-97
Certidão nº: 33490946/2025
Expedição: 17/06/2025, às 10:59:42
Validade: 14/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VITTORIO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.740.766/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS**

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle: 130486 / 2025

Contribuinte: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 35.740.766/0001-97
Zoneamento: 572030
Endereço: RUA R LUIS MAGNO, 99 - CENTRO CEP.: 48.760-000 ARACI-BA

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 14/07/2025 às 09:20:36
Validade: 12/09/2025



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.
Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 4884 - 1876 - 5088



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00908736E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 13/08/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: VITTÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 35.740.766/0001-97
Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 00908739E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 13/08/2025, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: VITTÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 35.740.766/0001-97
Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA FÍSICA

CERTIDÃO Nº: 02526130E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 13/08/2025, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Nome: Luan Oliveira Silva
Nacionalidade: BRASILEIRA
Estado Civil: Solteiro
CPF: 071.878.605-01
RG: 1166841782
Orgão Expedidor: SSP/BA
Filiação 1: ANA PAULA MOURA DE OLIVEIRA SILVA
Filiação 2: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA NETO
Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador/BA, quarta-feira, 13 de agosto de 2025

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.740.766/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/12/2019
NOME EMPRESARIAL VITTORIO CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LV CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUIS MAGNO	NÚMERO 99	COMPLEMENTO *****
CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI
UF BA		ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG.LUAN01@GMAIL.COM
TELEFONE (71) 9690-8350		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/03/2025 às 09:58:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI****SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO****SETOR DE TRIBUTOS****CNPJ: 14.232.086/0001-92****Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro****CEP: 48.760.000****Telefone: (75) 3266-3076**

Araci, 6 de janeiro de 2025

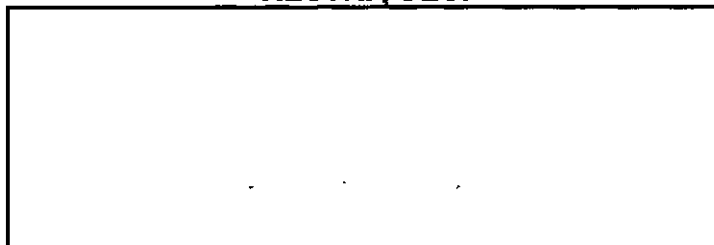ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2025**A PREFEITURA DE ARACI, CONCEDE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO À EMPRESA:****VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA****LV CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA****CPF/CNPJ: 35.740.766/0001-97****Inscrição Municipal: 572030****ENDEREÇO: RUA LUIS MAGNO, 99 - CENTRO CEP.: 48.760-000 -****ATIVIDADE PRINCIPAL****7112000 - Serviços de engenharia****HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO****De Segunda a Sexta-feira: Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.****Sábado:****Domingos e Feriados:****Alvará Nº 2377/2025****Autenticação Eletrônica:****519010475388****RESTRICÇÕES:****Observações:**

A aceitação desta Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://www.araci.ba.gov.br/>.
Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.

O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.**VÁLIDO ATÉ 31/12/2025**



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600466749	CNPJ 35.740.766/0001-97	Arquivamento do ato Constitutivo 09/12/2019	Início da atividade 09/12/2019
Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI, BA - CEP: 48760000			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, REBOQUES E SEMI-REBOQUES SEM CONDUTOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 900.000,00 NOVECENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 900.000,00 NOVECENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LUAN OLIVEIRA SILVA 071.878.605-01	0,00	ADMINISTRADOR	XXXX/XXXX
LUAN OLIVEIRA SILVA 071.878.605-01	900.000,00	SÓCIO	XXXX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 21/07/2025	Número 98654939	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/ EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página 1/2

257792600

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>;
CONTROLE: 8300522150171 CPF SOLICITANTE: 002.427.745-20 NIRE: 29600466749 EMITIDA: 23/07/2025 PROTOCOLO: 257792600



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: VITTORIO CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600466749	CNPJ 35.740.766/0001-97	Arquivamento do ato Constitutivo 09/12/2019	Início da atividade 09/12/2019
Endereço: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI, BA - CEP: 48760000			

SALVADOR - BA, 23 de Julho de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

257792600

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8300522150171 CPF SOLICITANTE: 002.427.745-20 NIRE: 29600466749 EMITIDA: 23/07/2025 PROTOCOLO: 257792600

000485



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

**CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 29600466749		CNPJ 35.740.766/0001-97	
OBSERVAÇÕES			
INFORMAMOS QUE NÃO CONSTA ARQUIVADO REGISTRO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SOCIEDADE VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA, ATÉ A PRESENTE DATA.			
Ato	Número	Data	Descrição
001	29600466749	09/12/2019	ATO CONSTITUTIVO
001	97929037	09/12/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	98014697	10/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98014697	10/11/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
316	98097204	04/08/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	98101871	16/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98101871	16/08/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	98305711	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO LEI 14.195
002	98331041	24/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98331041	24/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	98652606	15/07/2025	BALANÇO PUBLICADO
310	98654939	21/07/2025	BALANÇO PUBLICADO

SALVADOR - BA, 24 de Julho de 2025

BRUNO MOTA PASSOS

257792546

página: 1/1

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 5681267581439 CPF SOLICITANTE: 002.427.745-20 NIRE: 29600466749 EMITIDA: 24/07/2025 PROTOCOLO: 257792546



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760.000
Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

Inscrição	572030	Contribuinte	572030-VITTORIO CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ	35.740.766/0001-97	Estabelecido	Sim
Data Cadastro	09/12/2019	Fantasia	LV CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA	Situação	ATIVO		
INFORMAÇÕES GERAIS							
End. Empresa	R LUIS MAGNO, 99 - CENTRO CEP.: 48.760-000 -						
End. Contrib.	RUA R LUIS MAGNO, 99 - CENTRO CEP.: 48.760-000 ARACI-BA						
Nº Alvará	002377	Vig. Alvará	31/12/2025	Dt. Abertura	09/12/2019	Dt. Baixa	
Contador							
Classificação	PRESTADOR DE SERVIÇO						
PROGRAMA NORMAL							
Funcionamento Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.							
Inscrição Predial							
Processo Baixa							
Processo Abertura							
PROPRIETÁRIOS							
Tipo de Proprietário Sócio				Início Propriedade		Fim Propriedade	
CPF/CNPJ				Proprietário		LUAN OLIVEIRA SILVA	
						Percentual (%) 0,00	
ATIVIDADES							

ATIVIDADES


Atividade	7112000 - Serviços de engenharia	Principal?	Sim
Atividade	4120400 - Construção de edifícios	Principal?	Não
Atividade	4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Principal?	Não
Atividade	4313400 - Obras de terraplenagem	Principal?	Não
Atividade	4321500 - Instalação e manutenção elétrica	Principal?	Não
Atividade	4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Principal?	Não
Atividade	4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Principal?	Não
Atividade	4330499 - Outras obras de acabamento da construção	Principal?	Não
Atividade	4399103 - Obras de alvenaria	Principal?	Não
Atividade	7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Principal?	Não
Atividade	7711000 - Locação de automóveis sem condutor	Principal?	Não
Atividade	7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Principal?	Não
Atividade	7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Principal?	Não
Atividade	7732202 - Aluguel de andaimes	Principal?	Não



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760.000
Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

MATRIZ	
Razão Social	Endereço
Bairro	Município



Código de Autenticação: 030438245303
Araci - BA, 5 de junho de 2025



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 278326/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: bBDY7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 35.740.766/0001-97

Registro: 0010211039

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 24/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRÔNICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI, BA, 48760000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001021186DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOÃO WALTER ALMEIDA NETTO

Registro: 0505649624

CPF: ***.768.395-**

Data Início: 20/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUAN OLIVEIRA SILVA

Registro: 0518916413

CPF: ***.878.605-**

Data Início: 04/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n 167 218 73 do Confea, com restrição das atividades 01, 02, 03, 04, 06 e 08 do artigo 1 da resolução.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 278326/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: bBDY7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS

Registro: 0522325084

CPF: ***.444.945-**

Data Início: 29/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Lei 5.194/66, cc os artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc artigo 7. Resolução 218/73 com base no artigo 5. 2. da Res. 1.073/16, ambas do Cofeama, com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1. da citada Resolução referentes a barragem, aeroportos, pontes e portos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VICTOR SANTANA ALMEIDA

Registro: 0521713641

CPF: ***.482.615-**

Data Início: 13/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: os artigos 3º, 4º exceto os § 1º, 2º e 3º e o art. 5º do Decreto 90.922/85 combinado com o disposto no artigo 130 da Portaria 671/2021 do Ministério do Trabalho e Previdência.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 278333/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: CW7Z0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUAN OLIVEIRA SILVA

Registro: 0518916413

CPF: ***.878.605-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/10/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n 167 218 73 do Confea, com restrição das atividades 01, 02, 03, 04, 06 e 08 do artigo 1 da referida resolução.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO - UNIJORGE

Data de Formação: 12/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA.

Registro: 0010211039

CNPJ: 35.740.766/0001-97

Data Início: 04/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 281275/2025
Emissão: 10/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: zzDcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS

Registro: 0522325084

CPF: ***.444.945-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/03/2024

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Lei 5.194 66, cc os artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, cc artigo 7. Resolução 218 73 com base no artigo 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Cofea, com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1. da citada Resolução referentes a barragem, aeroportos, pontes e portos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DA REGIÃO SISALEIRA - FARESI

Data de Formação: 22/02/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA.

Registro: 0010211039

CNPJ: 35.740.766/0001-97

Data Início: 29/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 278390/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: zxxbc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VICTOR SANTANA ALMEIDA

Registro: 0521713641

CPF: ***.482.615-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/05/2023

Título(s)

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: os artigos 3º, 4º exceto os § 1º, 2º e 3º e o art. 5º do Decreto 90.922/85 combinado com o disposto no artigo 130 da Portaria 671/2021 do Ministério do Trabalho e Previdência.

Instituição de Ensino: CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SISAL II

Data de Formação: 04/07/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA.

Registro: 0010211039

CNPJ: 35.740.766/0001-97

Data Início: 13/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

RECEBEMOS

Nº 280461/2025
Emissão: 08/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: z798a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO WALTER ALMEIDA NETTO
Registro: 0505649624
CPF: ***.768.395-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/03/2008

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA
Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ÁREA 1 WYDEN - ÁREA 1 wyden
Data de Formação: 16/03/2008

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA - UNEX - FEIRA DE SANTANA
Data de Formação: 17/04/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração


Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TC MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI
Registro: 0000184100
CNPJ: 11.203.800/0001-26
Data Início: 25/03/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA.
Registro: 0010211039
CNPJ: 35.740.766/0001-97
Data Início: 20/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM UM LADO A EMPRESA: VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, E POR OUTRO LADO, O ENGENHEIRO CIVIL Sr. VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS, portador da cédula de identidade nº 1515235092 SSP-BA e CPF: 082.444.945-00, CREA-BA Nº 3000156883, inscrito no RNP: 052232508-4.

VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA, com CNPJ 35.740.766/0001-97, situada Rua Luis Magno, nº 99 – Centro, CEP: 48.760-000, Araci - Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, representada pelo seu Diretor e Sócio Administrador, o Sr. LUAN OLIVEIRA SILVA, portador da Carteira de Identidade, nº 1166841782 SSP – BA e CPF: 071.878.605-01 e o Eng.º Civil Sr. VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS, CREA - BA 3000040818 doravante denominado CONTRATADO, residente e domiciliado na Rua Teofilândia, Nº 557, CEP: 48700-000, Bairro Cidade Nova – Serrinha/BA portador da cédula de identidade 1515235092 SSP-BA e CPF: 082.444.945-22, CREA-BA Nº 3000156883, inscrito no RNP: 052232508-4, denominados CONTRATADOS, ajustam entre si o presente contrato de prestações de serviços, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA- PRIMEIRA- DO OBJETO

O objeto do presente contrato constitui-se na prestação de serviços técnico profissionais, prestados pelo CONTRATADO a CONTRATANTE, mediante a qual o CONTRATADO passa a integrar o quadro profissional da contratante na qualidade de Engenheiro / Responsável Técnico.

CLÁUSULA-SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES

As atribuições dos serviços prestados são de natureza técnica e operacional, na área específica de Engenharia Civil, de acordo com o definido pelo CREA/CONFEA especificamente envolvido na responsabilidade técnica legal da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ABRANGENCIA TERRITORIAL

O âmbito da abrangência da prestação de serviços aqui descrita é no sentido amplo, do local das construções da CONTRATANTE, de forma que o CONTRATADO esteja habilitado legalmente a exercer suas atividades profissionais.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO HORÁRIO DE TRABALHO



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE a quantia mensal de R\$ 8.472,00 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais), de honorários por este contrato, devendo exercer suas atividades, no período

das 07:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 18:00 horas na Sexta-Feira e no período das 07:00 horas às 11:00 horas no sábado, perfazendo um total de 14 (quatorze) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente contrato tem validade, a partir da assinatura do mesmo, para realização do objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA – BAHIA, sendo assim, vencedora do certame. Podendo ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente por qualquer uma das partes. E por estarem justo, e pleno acordo, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de iguais teores e forma.

CLÁUSULA SEXTA

Fica eleito o foro desta comarca, para qualquer ação fundada no presente instrumento. E por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes este contrato em 03(três) vias de igual teor.

Araci - Bahia, 28 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUAN OLIVEIRA SILVA
Data: 03/12/2024 12:46:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 35.740.766/0001-97
LUAN OLIVEIRA SILVA (DIRETOR)
CPF: 071.878.605.01
(CONTRATANTE)

Documento assinado digitalmente
gov.br VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS
Data: 28/03/2024 07:08:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS
CREA/BA 3000156883
RNP: N° 052232508-4
CPF: 040.821.655-76
(CONTRATADO)



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM UM LADO A EMPRESA: VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA, SEDIADA NA RUA LUIS MAGNO, Nº 99, CENTRO, ARACI-BA, CNPJ 35.740.766/0001-97, E POR OUTRO LADO, O TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Sr. VICTOR SANTANA ALMEIDA, inscrito no CONFEA com Registro no CREA/BA nº 3000145021BA e CPF nº 075.482.615-51, residente e domiciliado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 137, CENTRO, ARACI, BA, 48.760-000.

VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA, com CNPJ 35.740.766/0001-97, situada Rua Luis Magno, nº 99 – Centro, CEP: 48.760-000, Araci - Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, representada pelo seu Diretor e Sócio Administrador, o Sr. LUAN OLIVEIRA SILVA, portador da Carteira de Identidade, nº 1166841782 SSP – BA e CPF: 071.878.605-01 e o Técnico de segurança do trabalho Sr. VICTOR SANTANA ALMEIDA, inscrito no CONFEA com Registro no CREA/BA nº 3000145021BA, CPF sob o nº 075.482.615-51, doravante denominado CONTRATADO, residente e domiciliado na Rua 15 de Novembro, Nº 137, Centro, Araci-Ba, ajustam entre si o presente contrato de prestações de serviços, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA- PRIMEIRA- DO OBJETO

O objeto do presente contrato constitui-se na prestação de serviços técnico profissionais, prestados pelo CONTRATADO a CONTRATANTE, mediante a qual o CONTRATADO passa a integrar o quadro profissional da contratante na qualidade de Técnico de segurança do trabalho.

CLÁUSULA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

O contratado está obrigado a:

O exercício da profissão de Técnico de segurança do trabalho, observando as condições de capacidade e demais exigências legais;

Representar a CONTRATANTE para que a mesma exerça todas as atividades relacionadas a área de Técnico de segurança do trabalho, assegurando os direitos registrados pelo Conselho Regional que a lei lhe confere;

Acompanhar a elaboração dos orçamentos na elaboração de preços, visitas técnicas, etc, os demais serviços que interessarem a menção explícita do título do profissional que o subscreve do número de sua carteira (CREA);

Acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos nele estabelecidos.



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ABRANGENCIA TERRITORIAL

O âmbito da abrangência da prestação de serviços aqui descrita é no sentido amplo, do local das construções da CONTRATANTE, de forma que o CONTRATADO esteja habilitado legalmente a exercer suas atividades profissionais.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO HORÁRIO DE TRABALHO

O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE a quantia mensal de R\$ 3.255,00 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), de honorários por este contrato, devendo exercer suas atividades, no período

das 07:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas na Quinta-Feira e no período das 07:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 15:00 horas na Sexta-Feira, perfazendo um total de 15 (quinze) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O presente contrato tem validade, a partir da assinatura do mesmo, podendo ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente por qualquer uma das partes. E por estarem justo, e pleno acordo, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de iguais teores e forma.

CLÁUSULA SEXTA

Fica eleito o foro desta comarca, para qualquer ação fundada no presente instrumento. E por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes este contrato em 03(três) vias de igual teor.

Araci - Bahia, 15 de Maio 2023.



Documento assinado digitalmente
LUAN OLIVEIRA SILVA
Data: 28/06/2023 15:59:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 35.740.766/0001-97
LUAN OLIVEIRA SILVA (DIRETOR)
CPF: 071.878.605.01
(CONTRATANTE)



Documento assinado digitalmente
VICTOR SANTANA ALMEIDA
Data: 28/06/2023 15:55:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VICTOR SANTANA ALMEIDA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/BA 3000145021BA
CPF: 075.482.615-51
(CONTRATADO)



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM:

De um lado,

VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA, com CNPJ 35.740.766/0001-97, situada Rua Luis Magno, nº 99 – Centro, CEP: 48.760-000, Aracá - Bahia, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, denominado **CONTRATANTE**.

De outro lado,

JOÃO WALTER ALMEIDA NETTO, brasileiro, Engenheiro Eletricista, inscrito no CONFEA com Registro no CREA/BA nº 0505649624BA, portador do CPF nº 010.768.395-41, residente e domiciliado, na AV. Antônio Rosalvo Bittencourt, Nº1601, COND Haus Residence CS 42, Chaparral, Feira de Santana, BA, denominado neste ato, **CONTRATADO**.

CLÁSULA 1ª - OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a contratação de serviços especializados competente ao Engenheiro Eletricista

CLÁSULA 2ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O contratado está obrigado a:

- a) O exercício da profissão de engenheiro Eletricista, observando as condições de capacidade e demais exigências legais;
- b) Representar a **CONTRATANTE** para que a mesma exerça todas as atividades relacionadas a área da Engenharia Elétrica, assegurando os direitos registrados pelo Conselho Regional que a lei lhe confere;
- c) Acompanhar a elaboração dos orçamentos na elaboração de preços, visitas técnicas, etc, os demais serviços que interessarem a menção explícita do título do profissional que o subscreve do número de sua carteira (CREA);
- d) Acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos nele estabelecidos.

CLÁSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- e) Regulamentar a empresa conforme LEI Nº 5.194, de 24 DEZ 1966 para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei e promover o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico;
- f) Fornecer, por sua conta exclusiva, transporte, alimentação e todos os materiais, ferramentas e mão-de-obra necessária à perfeita execução dos serviços ora previstos, inclusive equipamentos de prevenção contra acidentes, bem como arcar com quaisquer prejuízos acarretados à Contratante ou a terceiros, na execução dos serviços ora ajustados;
- g) Reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em desacordo com as instruções, projetos, especificações ou boa técnica, correndo por sua conta exclusiva todas as despesas acrescidas, inclusive aquelas decorrentes de outros serviços atingidos ou danificados.
- h) Serão de responsabilidade da **CONTRATANTE** quaisquer despesas legais tais como: alvará, certidões, IPTU, impostos, taxas de licenças, ART-CREA. Portanto, legalizar a obra perante os órgãos competente;
- i) Efetuar o pagamento do preço contratado, na forma estabelecida no presente Instrumento.

CLÁSULA 4ª - PRAZO:

O Contratado deverá desenvolver os serviços contratados por tempo indeterminado, contados a partir da assinatura deste contrato.

CLÁSULA 5ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os serviços constantes deste contrato deverão ser pagos pela **CONTRATANTE AO CONTRATADO** nas seguintes condições:



- a) O piso salarial de 6 (seis) salários-mínimos por uma jornada de 16 (dezesesseis) horas semanais às segundas, terças, quartas e quintas-feiras das 07:00 às 11:00hs, com a participação efetiva discriminada no Art.7º (Manual do Profissional-CREA) conforme item descritos neste instrumento na CLÁUSULA 2ª - Obrigações do Contratado.

CLÁUSULA 6ª - RESCISÃO

Constitui motivos para rescisão deste contrato, se convier à parte inocente:

- a) Infração a qualquer cláusula deste contrato, se advertida por escrito da irregularidade, e a parte infratora não saná-la no prazo de 15 (quinze) dias;
- b) Interrupção dos serviços, por culpa do CONTRATADO, por mais de 07 (sete) dias, sem motivo justificado;
- c) Insolvência ou falência de qualquer das partes.

CLÁUSULA 7ª - FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Salvador/BA para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor.

Araci/BA, 19 de novembro de 2024.


CONTRATANTE **gov.br**

Documento assinado digitalmente
LUAN OLIVEIRA SILVA
Data: 20/01/2025 18:30:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 35.740.766/0001-97
LUAN OLIVEIRA SILVA
CPF: 071.878.605.01
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONTRATADO


JOÃO WALTER ALMEIDA NETTO
ENGENHEIRO ELÉTRICISTA
CREA/BA nº 0505649624BA



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA CIVIL
VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA LIVRE,
CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O
MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2025
DATA: 15/08/2025

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, por intermédio de seu representante legal, DECLARA que o Senhor Luan Oliveira Silva, Engenheiro Civil, CREA BA 0518916413 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Responsável Técnico, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 005/2025**, na qualidade de Responsável Técnico.

CONCORDO em Participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 005/2025**, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Araci - BA, 15 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUAN OLIVEIRA SILVA
Data: 14/08/2025 17:51:25-0300
Verifique em <https://validar.itj.gov.br>

LUAN OLIVEIRA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E PROPRIETÁRIO
CPF: 071.878.605-01
CREA - Nº. 0518916413



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA CIVIL
VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA LIVRE,
CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O
MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2025
DATA: 15/08/2025

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, através do seu representante abaixo assinado, indica o Senhor Luan Oliveira Silva, Engenheiro Civil, CREA BA 0518916413 como o seu responsável técnico para a execução do Contrato, objeto desta licitação.

Araci - BA, 15 de Agosto de 2025.




Documento assinado digitalmente

LUAN OLIVEIRA SILVA
Data: 14/08/2025 17:50:30-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 35.740.766/0001-97
LUAN OLIVEIRA SILVA (DIRETOR)
CPF 07187860501



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA CIVIL
VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA
LIVRE, CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE
TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2025

DATA: 15/08/2025

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, por intermédio de seu representante legal, DECLARA que o Senhor Vandilson Muniz Dos Santos, CPF 082.444.945-22 (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro nº. 052232508-4 no CREA-BA é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Responsável Técnico, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação **CONCORRÊNCIA nº. 005/2025**, na qualidade de Responsável Técnico.

CONCORDO em Participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 005/2025**, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Araci - BA, 15 de Agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente

VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS

Data: 13/08/2025 19:40:33-0300

Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 082.444.945-22

CREA – Nº. 052232508-4



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97

📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000

✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA CIVIL
VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA
LIVRE, CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE
TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2025
DATA: 15/08/2025

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, através do seu representante abaixo assinado, indica o Sr. Vandilson Muniz Dos Santos, CPF 082.444.945-22, Engenheiro Civil, portador do registro nº. 052232508-4 no CREA- BA como o seu responsável técnico para a execução do Contrato, objeto desta licitação.

Araci - BA, 15 de Agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente

LUAN OLIVEIRA SILVA

Data: 14/08/2025 17:27:18-0300

Verifique em <https://validac.iti.gov.br>

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 35.740.766/0001-97
LUAN OLIVEIRA SILVA (DIRETOR)
CPF 07187860501



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA LIVRE, CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2025

DATA: 15/08/2025

DECLARAÇÃO DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / RESPONSÁVEL TÉCNICO

VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, por intermédio de seu representante legal, DECLARA que o Senhor Victor Santana Almeida, (brasileiro, maior, capaz, Técnico de segurança do trabalho), portador do registro CREA/BA nº 3000145021BA é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Técnico de segurança do trabalho/responsável técnico, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 005/2025**, na qualidade de Responsável Técnico.

CONCORDO em Participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 005/2025**, na qualidade de Técnico de segurança do trabalho/RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Araci - BA, 15 DE AGOSTO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br VICTOR SANTANA ALMEIDA
Data: 13/08/2025 18:44:15-0300
Verifique em <https://validar.tj.gov.br>

VICTOR SANTANA ALMEIDA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/BA 3000145021
CPF: 075.482.615-51
(CONTRATADO)



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA LIVRE, CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2025

DATA: 15/08/2025

INDICAÇÃO DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / RESPONSÁVEL TÉCNICO

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, através do seu representante abaixo assinado, indica o Senhor Victor Santana Almeida, (brasileiro, maior, capaz, Técnico de segurança do trabalho), portador do registro no CREA BA nº 3000145021BA, como o seu Técnico de segurança do trabalho/responsável técnico para a execução do Contrato, objeto desta licitação.

Araci - BA, 15 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUAN OLIVEIRA SILVA
Data: 14/08/2025 17:27:18 -0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 35.740.766/0001-97
LUAN OLIVEIRA SILVA (DIRETOR)
CPF 07187860501



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97
📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000
✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA CIVIL
VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA
LIVRE, CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE
TUDO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2025
DATA: 15/08/2025

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

VITTORIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, por intermédio de seu representante legal, DECLARA que o Senhor JOÃO WALTER ALMEIDA NETTO, (brasileiro, maior, capaz, ENGENHEIRO ELETRICISTA), portador do registro nº. 0505649624BA no CREA-BA é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Responsável Técnico, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 005/2025**, na qualidade de Responsável Técnico.

CONCORDO em Participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 005/2025**, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Araci - BA, 15 de Agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente

JOAO WALTER ALMEIDA NETTO

Data: 14/08/2025 10:44:18 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOÃO WALTER ALMEIDA NETTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CPF: 010.768.395-41
CREA – Nº. 0505649624BA



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97

📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000

✉ vittorioconstrucoes@gmail.com



VITTÓRIO CONSTRUÇÕES

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA FEIRA LIVRE, CEREAIS E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 005/2025

DATA: 15/08/2025

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, através do seu representante abaixo assinado, indica o Sr. JOÃO WALTER ALMEIDA NETTO, (brasileiro, maior, capaz, ENGENHEIRO ELETRICISTA), portador do registro nº. 0505649624BA no CREA- BA, como o seu responsável técnico para a execução do Contrato, objeto desta licitação.

Araci - BA, 15 De Agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente

LUAN OLIVEIRA SILVA

Data: 14/08/2025 17:27:18-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VITTORIO CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 35.740.766/0001-97

LUAN OLIVEIRA SILVA (DIRETOR)

CPF 07187860501



☎ 71-996908350 / CNPJ: 35.740.766/0001-97

📍 RUA LUIS MAGNO, 99, CENTRO, ARACI-BA, 48760-000

✉ vittorioconstruções@gmail.com



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

272041/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUAN OLIVEIRA SILVA**
Registro: 3000094225BA RNP: 0518916413
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251025379** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS

Empresa contratada: **VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA.**

Registrada em: 17/02/2025 Baixada em: 21/02/2025

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço do contratante: RUA 07 DE SETEMBRO

Complemento:

Cidade: ARACI

Contrato: 262/2023

Valor do contrato: R\$ 3.470.809,18

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOCAIS

Complemento:

Cidade: ARACI

Coordenadas Geográficas: -11.337340, -38.963209

Data de início: 09/10/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Celebrado em: 06/09/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 09.291.555/0001-04

Nº: 169

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 48760000

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS LOCAIS

UF: BA

CEP: 48760000

Conclusão efetiva: 06/03/2025

CPF/CNPJ: 09.291.555/0001-04

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52
- Execução de reforma 20.00 unidade;

Observações

REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARACI-BA. ADITIVO DE VALOR Nº 03 E ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL Nº04.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM GRAMA, PLANTA, PLANTIO, PODA, ÁRVORE E RAÍZES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 146 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 272041/2025

09/03/2025, 09:53

3b9c0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3b9c0





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação, nos termos da legislação vigente, especialmente a Lei 6496/1977, a resolução 1025/2009, e as demais decisões do CONFEA-CREA, de realização da execução de obra de reforma em USF's-unidades de Saúde da Família do município de Araci-Ba, que a empresa VITTÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 35.740.766/0001-97, localizada na rua Luis Magno, 99, centro, Araci-ba, executou para FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACI, inscrita no CNPJ nº 09.291.555/0001-04 os serviços descritos abaixo.

Dados do Contrato.

Número do contrato: 262/2023

Valor do Contrato: R\$ 3.470.809,18

Período de execução 06/09/2023 a 19/02/2025.

Endereço da Obra: Diversos locais, S/N, Araci - BA.

Responsáveis técnicos:

- Engenheiro Civil SR. LUAN OLIVEIRA SILVA, registrado no CREA-BA nº 3000094225BA - RNP 051891641-3 e ART BA20251025379.
- Engenheiro Civil, Sr. VANDILSON MUNIZ DOS SANTOS, registrado no CREA-BA nº 0522325084 ART BA20251027468

REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BAIRRO SÃO JOÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D.	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00X1,50M)	M ²	3,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M ³	14,63
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M ²	69,32

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9cd
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	30,34
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	65,00
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,28
1.7	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	6,68
2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1 44,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
3.0 PISO			
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM.	M²	1 99,32
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	3,37
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M²	2 32,00
3.4	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM. 1,00X1,00MX0,07M	UNI D.	2,00
3.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	2 08,00
3.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	3 06,68
3.7	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	13,00
3.8	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN D	1,00

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACÁ

Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Aracá - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araca.saudegov@gmail.com



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
4.0	COBERTURA		
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3 88,82
4.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3 88,82
4.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	3 88,82
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3 88,82
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,22
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M³	42,06
4.7	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM.	M²	26,90
4.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M²	27,94
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	27,94
4.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,10
4.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UNI D	35,14
4.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UNI D	7,00
4.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UNI D	1,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



	ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		
4.14	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	
4.15	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	M³	3,85
4.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	1 96,00
4.17	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM.	M²	1 96,00
4.18	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	1 17,94
5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
5.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI D	3,00
5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI D	30,00
5.3	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UNI D	1,00
5.4	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	UNI D	3,00
5.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNI D	17,00
5.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNI D	12,00
5.7	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNI D	2,00
5.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI D	18,00
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	PLAFON E-27	UNI D	56,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



6.2	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNI D	1,00
6.3	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNI D	1,00
6.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNI D	3,00
6.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UNI D	1,00
6.6	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR	UNI D	56,00
6.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNI D	21,00
6.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN	UNI D	4,00
7.0 PAREDES E PAINES			
7.1	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) E AMARRAÇÃO TIPO ESCAMA COM AÇO 6.3MM.	M	5,80
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	47,41
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M ²	68,17
7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M ²	0,53
8.0 ESQUADRIAS			
8.1	FECHADURA PADO, LINHA MAGNUM, REF.725-880, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR	UNI D	1,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9cd
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



8.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI D	1,00
8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI D	7,00
8.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UNI D	8,00
8.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	1 53,00
8.6	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV.02_10/2021	M²	2,24
8.7	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	1,26
8.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI D	1,00
9.0 PINTURA			
9.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03	M²	25,50
9.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1	M²	1 22,48
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. INTERNA	M²	7 40,43
9.4	PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAIO	M²	7 40,43
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, FACHADA EXTERNA	M²	5 15,06
9.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	M²	3 11,08
9.7	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	1 38,96
9.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	M²	1

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com

ARACI

	SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		38,96
9.9	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	11,22
9.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	84,16
9.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	3 26,64
9.12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	1 90,00
9.13	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA	M²	4 85,00
9.14	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M²	3 00,00
10.0 FACHADA DA USF			
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNI D	2,00
10.2	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR	UNI D	2,00
10.4	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	24,02
10.6	PLANTA - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES), FORNECIMENTO E PLANTIO	UNI D	2,00
10.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UNI D	1,00
10.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	95,52
10.9	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 60 X 60 CM	UN D	3,00
10.10	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 20 X 20 CM	UN D	39,00
10.11	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 4 X 4 CM	UN D	45,00
	COBERTURA FACHADA		
	ESTRUTURA		

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025

10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



10.11	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	5,83
10.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	3,44
10.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,80
10.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,50
10.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	78,90
10.16	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	1,88
10.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	12,40
10.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,20
10.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,50
10.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,70
10.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,00
10.22	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M²	14,98
10.23	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	14,98
10.24	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	11,99
10.25	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	11,99

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9cd

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



10.26	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M²	36,21
10.27	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	4,82
10.28	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	M³	0,57
10.29	PAREDES E PAINES		
10.30	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	30,83
10.31	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	30,35
10.32	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M²	30,35
10.33	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	45,90
10.34	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	86,91
10.35	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M²	32,81
10.36	COBERTURA		
10.37	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	33,26
10.38	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	33,26
10.39	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	M²	2,91

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



	MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.		
10.40	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	2,91
10.41	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,50
10.42	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,80
10.43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UNI D	1,00
10.44	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M²	33,26
10.45	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E= 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	15,48
10.46	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,04
10.47	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNI D	10,00
10.48	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED-11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.	UNI D	2,00
10.49	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UNI D	8,00
10.50	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	11,66
10.51	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	
10.52	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M³	

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025

10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saude.gov@gmail.com



	IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		2,15
11.0	RESERVATÓRIO INFERIOR		
11.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADÍERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	7,07
11.4	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	UNI D	1,00
11.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNI D	2,00
11.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:1 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	4,12
11.8	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M²	4,12
11.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	7,07
11.10	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M²	1,68
11.11	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UNI D	1,00
11.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,14
11.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,05
11.14	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNI D	1,00
11.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNI D	5,00
11.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNI D	5,00
11.17	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	0,90

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32
Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



11.18	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI D	1,00
11.19	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM ² , 450/750V.	M	18,00
11.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,50
11.21	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	M	1,00
11.22	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,60
11.23	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M ³	7,07
11.24	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M ³	7,07
11.25	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 10 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM	M ²	2,20
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM.	UN D	1,00
12.2	LIMPEZA GERAL	M ²	3 55,60
REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BAIRRO RIACHO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D.	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	3,78
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	3,44
1.3	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M ³	3,86

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
3.0 PISO			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M²	4,80
3.2	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M	UNI D	1,00
4.0 COBERTURA			
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	2 89,44
4.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	2 89,44
4.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1-1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	2 89,44
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	2 89,44
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	5,21
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	34,39
4.7	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO TS - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M²	23,02
4.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M²	24,14
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA	M²	

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



	CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018		24,14
4.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	8,10
4.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	42,30
4.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	UNI D	7,00
4.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UNI D	1,00
4.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UNI D	1,00
4.15	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO, AF_07/2019	M	
4.16	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	M²	3,44
4.17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	27,91
4.18	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M²	27,91
4.19	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	M	1 17,94
5.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
5.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI D	8,00
5.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI D	5,00
5.3	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI) OU SIMILAR	UNI D	2,00
5.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNI D	3,00

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNI D	2,00
5.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNI D	2,00
5.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI D	1,00
5.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI D	2,00
5.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNI D	3,00
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNI D	-
6.2	PLAFON E-27	UNI D	25,00
6.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNI D	4,00
6.4	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO.	UNI D	2,00
6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI D	19,00
6.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI D	55,00
6.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UNI D	1,00
6.9	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR	UNI D	25,00
6.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNI D	16,00
6.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI D	1,00

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32
Chave de Impressão: 3b9c0
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



6.12	PLACA 4"x2"	UNI D	15,00
7.0 PAREDES E PAINES			
7.1	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E AMARRAÇÃO TIPO ESCAMA COM AÇO 6,3 MM	M²	14,80
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	67,63
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, LINHA FUOCO BIANCO (PORCELANATO), ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	2,32
7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	67,00
8.0 ESQUADRIAS			
8.1	FECHADURA PADO, LINHA MAGNUM, REF.725-880, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR	UNI D	2,00
8.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5,10
8.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÔCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPÉSSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI D	3,00
8.4	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNI D	-
8.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA; 0.90 X 2.10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UNI D	1,00
8.6	TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	2,00
8.7	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1", E VERTICAIS DE DN 1/2"	M²	2,04
8.8	CONJUNTO DE FECHADURA E CONTRA FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, COM ABAS, REF.AL 1510 E 1511, RESPECTIVAMENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	UNI D	1,00

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9cd

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



8.9	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	1,26
8.10	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV 01_10/2021	M²	1,11
8.11	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI D	2,00
8.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI D	2,00
9.0 PINTURA			
9.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03	M²	43,58
9.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1	M²	3,00
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. INTERNA	M²	06,09
9.4	PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO	M²	06,09
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, FACHADA EXTERNA	M²	01,75
9.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	10,54
9.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	23,84
9.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	47,61
9.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	2,04
9.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	70,00
9.11	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA	M²	01,75
9.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	M²	1

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32
Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



	SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		10,54
10.0	FACHADA DA USF		
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNI D	2,00
10.2	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR.	UNI D	2,00
10.3	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	UNI D	
10.4	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	23,60
10.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBROPRESSADO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, 10X20CM, E=10CM, 46UN/M², NBR9781, FCK(MIN)=35MPA, SOB COXIM AREIA GROSSA COMPACTADA C/ PLACA VIBRATÓRIA, E(COMP.)=6CM, REJUNTADO C/ AREIA FINA.	M²	
10.6	PLANTA - SIBÍPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES), FORNECIMENTO E PLANTIO	UNI D	1,00
10.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M.	UNI D	1,00
10.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	95,52
10.9	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 60 X 60 CM	UN D	3,00
10.10	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 20 X 20 CM	UN D	56,00
10.11	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 4 X 4 CM	UN D	28,00
10.8	COBERTURA FACHADA		
10.8.1	ESTRUTURA		
10.8.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,21
10.8.1.3	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,45
10.8.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,70

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32
Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



10.8.1 .5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,50
10.8.1 .6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,30
10.8.1 .7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	0,63
10.8.1 .8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	4,32
10.8.1 .9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,10
10.8.1 .10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,50
10.8.1 .11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,10
10.8.1 .12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,80
10.8.1 .13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M²	7,79
10.8.1 .14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	7,79
10.8.1 .15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	3,73
10.8.1 .16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	3,73
10.8.1 .17	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M²	18,05
10.8.1 .18	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	1,75
10.8.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M³	

19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



19	CONVENÇIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.		0,57
10.8.2	PAREDES/PAINES		
10.8.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	11,63
10.8.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	21,96
10.8.2.3	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM.	M²	21,96
10.8.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	32,80
10.8.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	57,08
10.8.2.6	APIÇAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M²	89,88
10.8.3	COBERTURA		
10.8.3.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	16,30
10.8.3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	16,30
10.8.3.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M²	1,86
10.8.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	1,86
10.8.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



5	INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		3,50
10.8.3 .6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,80
10.8.3 .7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN D	1,00
10.8.3 .8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M²	16,30
10.8.3 .9	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	11,81
10.8.3 .10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,01
10.8.3 .11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNI D	9,00
10.8.3 .12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.	UNI D	2,00
10.8.3 .13	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UNI D	7,00
10.8.3 .14	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	11,66
10.8.3 .15	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	2,40
10.8.3 .16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	2,15
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM	UNI D	3,00
11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM	UNI	

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9cd

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



	REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	D	1,00
11.4	LIMPEZA GERAL	M ²	74,00
REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - POVOADO POÇO GRANDE			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	25,00
1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	19,63
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	3,44
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M ²	09,75
1.5	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M ³	5,80
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
3.0	PISO		
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014.	M ²	09,75
3.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014.	M	11,05
3.3	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,30
4.0	COBERTURA		
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA.	M ²	2

22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32
Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, nº 169, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2109, e-mail: araci.saudegov@gmail.com



	DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.		89,44
4.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	89,44
4.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	89,44
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	89,44
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,21
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	34,39
4.7	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M²	23,02
4.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M²	24,14
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	24,14
4.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,10
4.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	42,30
4.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UNI D	7,00
4.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UNI D	1,00

23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 272041/2025, emitida em 09/03/2025



Certidão nº 272041/2025
10/03/2025, 14:32

Chave de Impressão: 3b9c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 50 folhas

