

Empreendimento

Descrição
SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Equipe Dirigente

Placa de Obra

Comp.	Larg.	Área	Und.
	2,00	3,00	6,00 m²

Placa Licenciamento ambiental

Quant.	und
	1,00 und


Placa de Inauguração

Quant.	und
	1,00 und

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Transporte

Distância	Viagens	Total	unidade
64,20	2,00	128,40 Km	

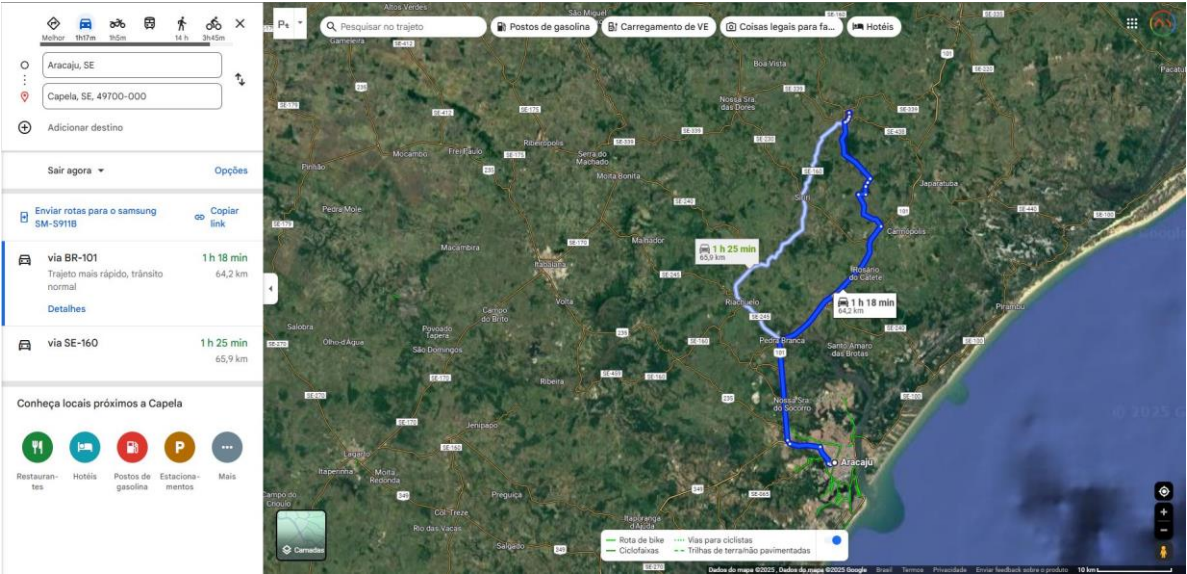

CANTEIRO

Baracão

Largura	Comp.	Área
3	6	18

Tapume

Comp.	Altura	Área
28,68	2,2	63,10

SERVIÇOS INICIAIS

Locação

Comp.	Largura	Área
20,4	13,2	269,28 m2

ESTACIONAMENTO

Locação

Comp.	Largura	Área
14,34	5,6	80,30 m2

Meio-fio

39,88 m

Pimentação em paralelepípedo

Comp.	Largura	Área
14,2	5,36	76,11 m2

Pintura de demarcação

Extensão	Espessura	Área	Unidade
53,28	0,20	10,66	m2
12,40	0,15	1,86	m2
14,07	0,10	1,41	m2
Total =		13,92	m2

INFRAESTRUTURA

Escavação

Folga de 10cm

Elemento	Comp.	Largura	Prof.	Rep.	Volume	Und
Sapata	0,7	0,55	1,5	2	1,155	m3
Sapata	0,8	0,7	1,5	1	0,840	m3
Sapata	0,75	0,55	1,5	2	1,238	m3
Sapata	0,85	0,65	1,5	3	2,486	m3
Sapata	0,9	0,7	1,5	1	0,945	m3
Sapata	0,8	0,65	1,5	1	0,780	m3
Sapata	0,75	0,6	1,5	1	0,675	m3
Sapata	1,1	0,8	1,5	1	1,320	m3
Sapata	0,9	0,65	1,5	1	0,878	m3
Sapata	0,95	0,75	1,5	8	8,550	m3
Sapata	0,8	0,6	1,5	2	1,440	m3

Sapata	0,8	0,55	1,5	1	0,660 m3
Sapata	1	0,75	1,5	1	1,125 m3
					22,09 m3

Impermeabilização		Folga de 10cm		
Elemento	Comp.	Largura	Total	Und
Viga 30x14	116,80	0,74	86,433 m2	
			86,43 m2	

ELEVAÇÃO

Grade

Comp.	Altura	Rept.	Área	
6,17	1,8	1	11,11	
5,28	1,8	1	9,5	
		Total	20,61	

Fechamento (Muro)

Extensão	Altura	Area	Unidade	
		-	m2	
14,34	2,20	31,55 m2		FUNDO
		-	m2	
14,34	0,40	5,74 m2		FACHADA
	Total =	37,28 m2		

Alvenaria

Comp.	Altura	Rept.	Área	
15,4	2,6	1	40,04	
5,65	2,6	2	29,38	
4	2,6	3	31,2	
1,5	2,6	1	3,9	
10,1	2,6	1	26,26	
5,3	2,6	2	27,56	
3,4	2,6	1	8,84	
7,7	2,6	1	20,02	
3	2,6	2	15,6	
4	2,6	1	10,4	
1,85	2,6	2	9,62	
0,6	2,6	1	1,56	
3,35	2,6	1	8,71	
3,1	2,6	1	8,06	
5,44	2,6	1	14,14	
1,7	2,6	2	8,84	
11,25	2,6	1	29,25	
5,9	2,6	1	15,34	
1,1	2,6	1	2,86	
6	2,6	1	15,6	
6,2	2,6	1	16,12	
18	1,23	1	22,14	
6,5	1,23	1	8	

7,5	1,23	1	9,23
0,9	1,23	1	1,11
12,9	1,23	1	15,87
12,9	1,23	1	15,87
5,8	1,23	1	7,13
2,5	1,67	2	8,35
2,8	1,67	2	9,35
Total			440,35

Desconto de alvenaria e abertura

Comp.	Altura	Rept.	Área
1,2	2,1	1	2,52
0,8	2,1	8	13,44
0,9	2,1	2	3,78
0,7	2,1	2	2,94
1,5	1,2	14	25,2
1,2	1,2	1	1,44
0,8	0,4	3	0,96
1,6	0,4	2	1,28
Total			51,56

Total = 388,79 m2

Divisórias

Comp.	Altura	Rept.	Área
1,05	1,9	1	2
1,7	1,9	1	3,23
1,12	1,9	1	2,13
0,7	1,9	1	1,33
Total			8,69 m2

REVESTIMENTO

Chapisco

Alvenaria x 2 **777,58 m2**

Reboco externo

Ambiente	Comp.	Altura	Rept	Área
Parede Ext.	65,9	2,6	1	171,34 m2
Platibanda	67,2	1,35	1	90,72 m2
Desconto	1,5	1,2	-14	-25,20 m2
Desconto	1,2	1,2	-1	-1,44 m2
Desconto	0,8	0,4	-2	-0,64 m2
Desconto	1,6	0,4	-2	-1,28 m2
Desconto	1,2	2,1	-1	-2,52 m3
Desconto	0,8	2,1	-1	-1,68 m4
				229,30 m2

Reboco interno

Chapisco - Reboco exteri **548,28 m2**

Chapisco e Reboco de Teto

Ambiente	Área	Rept.	Área
Recepção	19,9	1	19,9
Almoxarifado	6	1	6
Administração	18	1	18
Aten. Indiv.	15,2	1	15,2
Equipe Ref.	17	1	17
Copa	7,5	1	7,5
Ban. Funcio	4,05	1	4,05
Ban. PPD	3,48	2	6,96
Ban. Fem.	7,72	1	7,72
Ban. Masc.	5,27	1	5,27
Aten. Colet.	35,4	1	35,4
Circulação	29,21	1	29,21
Platibanda	56,44	1	56,44
			228,65 m2

Cerâmica

Ambiente	Perimetro	Altura	Rept.	Área
Copa	11	2,6	1	28,6
Ban. Funcio	8,7	2,6	1	22,62
Ban. PPD	7,5	2,6	2	39
Ban. Fem.	12,08	2,6	1	31,408
Ban. Masc.	9,6	2,6	1	24,96
A. Serviço	8,9	2,6	1	23,14
				169,728 m2

Desconto de esquadrias e abertura

Comp.	Altura	Rept.	Área
0,8	2,1	5	8,4
0,7	2,1	1	1,47
0,9	2,1	2	3,78
0,8	0,4	6	1,92
1,5	1,2	2	3,6
1,6	0,4	2	1,28
Total			20,45

Total = 149,28 m2

PAVIMENTAÇÃO

Contrapiso/Regularização/Piso Cerâmico

Ambiente	Área	Rept.	Área
Recepção	19,9	1	19,9
Almoxarifado	6	1	6
Administração	18	1	18
Aten. Indiv.	15,2	1	15,2
Equipe Ref.	17	1	17
Copa	7,5	1	7,5

Ban. Funcio	4,05	1	4,05
Ban. PPD	3,48	2	6,96
Ban. Fem.	7,72	1	7,72
Ban. Masc.	5,27	1	5,27
Aten. Colet.	35,4	1	35,4
Circulação	29,21	1	29,21
Á. Serviço	8	1	8
			180,21 m2

Piso Externo

Ambiente	Área	Rept.	Área
Calçada	28,68	1	28,68
Rampa	8,2062	1	8,2062
Proteção	48,76	1	48,76
			85,65 m2

Soleiras

Ambiente	Comp.	Rept.	Total
Recepção	1,2	1	1,2
Almoxarifado	0,7	1	0,7
Administração	0,8	1	0,8
Aten. Indiv.	0,8	1	0,8
Equipe Ref.	0,8	1	0,8
Copa	0,8	1	0,8
Ban. Funcio	0,7	1	0,7
Ban. PPD	0,9	2	1,8
Ban. Fem.	0,8	1	0,8
Ban. Masc.	0,8	1	0,8
Aten. Colet.	0,8	1	0,8
Á. Serviço	0,8	1	0,8
			10,8 m

Piso Tátil concreto

Comp.	Largura	Rept.	Área
14,38	0,25	1	3,60 m2
0,75	0,25	3	0,56 m2
0,13	0,25	1	0,03 m2
4,5	0,25	1	1,13 m2
			5,32 m2

Piso Tátil borracha

Comp.	Largura	Rept.	Área
0,75	0,25	11	2,06 m2
0,25	0,25	2	0,13 m2
0,5	0,25	3	0,38 m2
3,5	0,25	1	0,88 m2
1,25	0,25	1	0,31 m2
5,75	0,25	1	1,44 m2
			5,19 m2

ESQUADRIAS

Portas Madeira

Comp.	Altura	Rept.	Área	
	0,9	2,1	2	3,78
	0,8	2,1	8	13,44
	0,7	1,8	2	2,52
Total				19,74 m2

Portões

Comp.	Altura	Rept.	Área	
	1,8	2,2	1	3,96
	1,2	0,7	1	0,84
	0,7	0,7	1	0,49
Total				5,29 m2

Porta de Vidro

Comp.	Altura	Rept.	Área	
	1,2	2,1	1	2,52
Total				2,52 m2

Janelas

Comp.	Altura	Rept.	Área	
	1,5	1,2	14	25,2
	1,2	1,2	1	1,44
	0,8	0,4	3	0,96
	1,6	0,4	2	1,28
Total			28,88 m2	

COBERTURA

Calha

Comp.	Rept.	Total
17,7	2	35,4
1,85	1	1,85
2,1	1	2,1
		39,35 m

Cobertura

Telhamento/Estrutura

	Área
	248,64
Total	248,64 m2

Rufo

Comp.	Rept.	Total
11,75	1	11,75
6	2	12
1,85	1	1,85
12,9	1	12,9

38,5 m

PINTURA

Selador/Emassamento/Pintura

Reboco - Revestimento

628,30 m2

Pintura Madeira

Área de esquadrias em madeirax2 **39,48 m2**

Pintura de Piso

Passeio externo **85,65 m2**

Pintura metalica

Elemento	Largura	Altura	Rept.	Área	und
Portão	1,8	2,2	2	7,92	m2
Portão	1,2	0,7	2	1,68	m2
Portão	0,7	0,7	2	0,98	m2
				10,58	m2

Limpeza

Área **199,88 m2**