


QUADRO DE ABERTURAS					
ABERTURAS	LARGURAS(m)	ALTURA(m)	PEITORIL(m)	MATERIAL	QUANTIDADE
PM-1	0,90	2,10		PORTA DE MADEIRA	1
PM-2	0,80	2,10		PORTA DE MADEIRA	13
PM-3	0,95	2,10		PORTA DE MADEIRA	2
JA-1	2,00	1,20	0,90	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	3
JA-2	1,50	1,20	0,90	**JANELA DE ALUMINIO E VIDRO**	17
JA-3	1,50	0,90	1,20	**JANELA DE ALUMINIO E VIDRO**	1
JA-4	1,00	**0,40**	**1,70**	**JANELA DE ALUMINIO E VIDRO**	4
PF-1	2,30	1,72		PORTÃO METÁLICO	1
PF-2	0,90	1,72		PORTÃO METÁLICO	1
PF-3	1,20	0,70		PORTA METÁLICA	1
PF-4	0,70	0,70		TAMPA METÁLICA	1




A - CERÂMICA 30cm X 30cm, Pi-4
B - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, BRANCO GELO
C - PINTURA COM TINTA PVA, BRANCO NEVE
D - AZULEJO 15cm X 15cm - PISO AO TETO
E - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 30cm X 30cm, Pi-4


DETALHE ABRIGO GLP

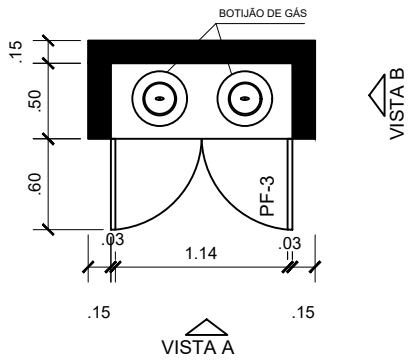


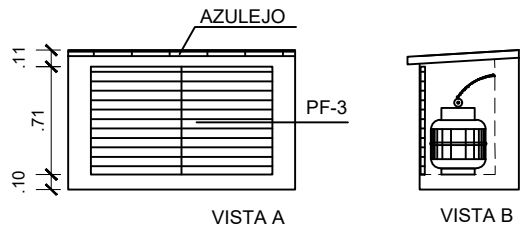

DETALHE DE ESQUADRIAS

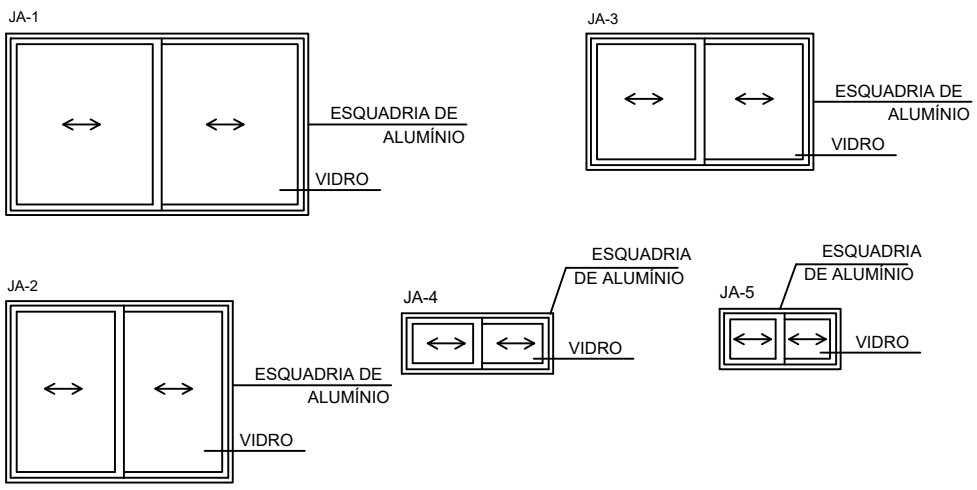

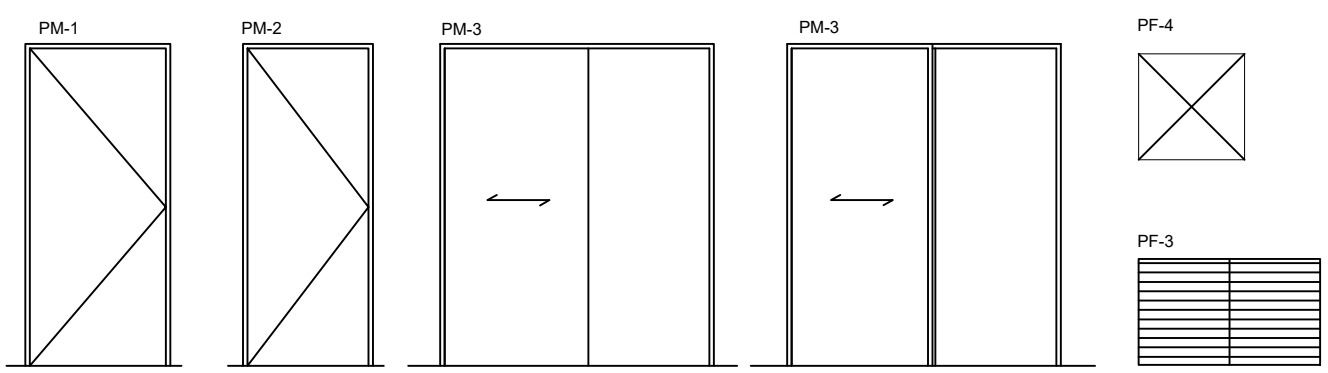

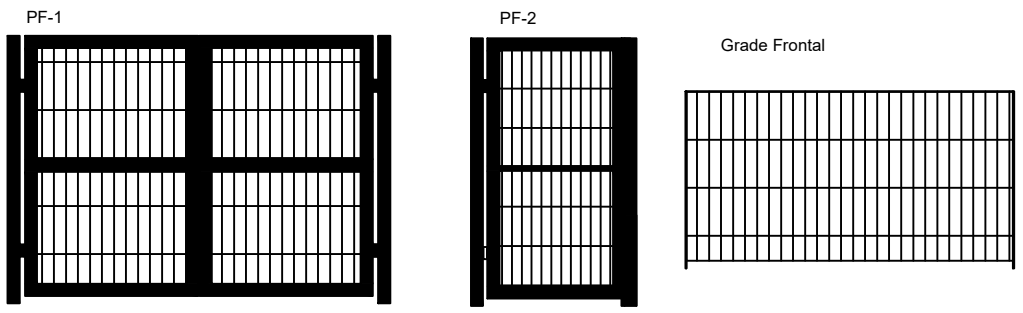

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PROJETO ARQUITETÔNICO - ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO - 20 PESSOAS
ESQUADRIAS E QUADROS - ESC 1/100
ÁREA CONSTRUÍDA: 304,08m²
DIMENSÃO DO TERRENO: 20m X 30m = 600m²