


2 PLANTA BAIXA
1 : 75

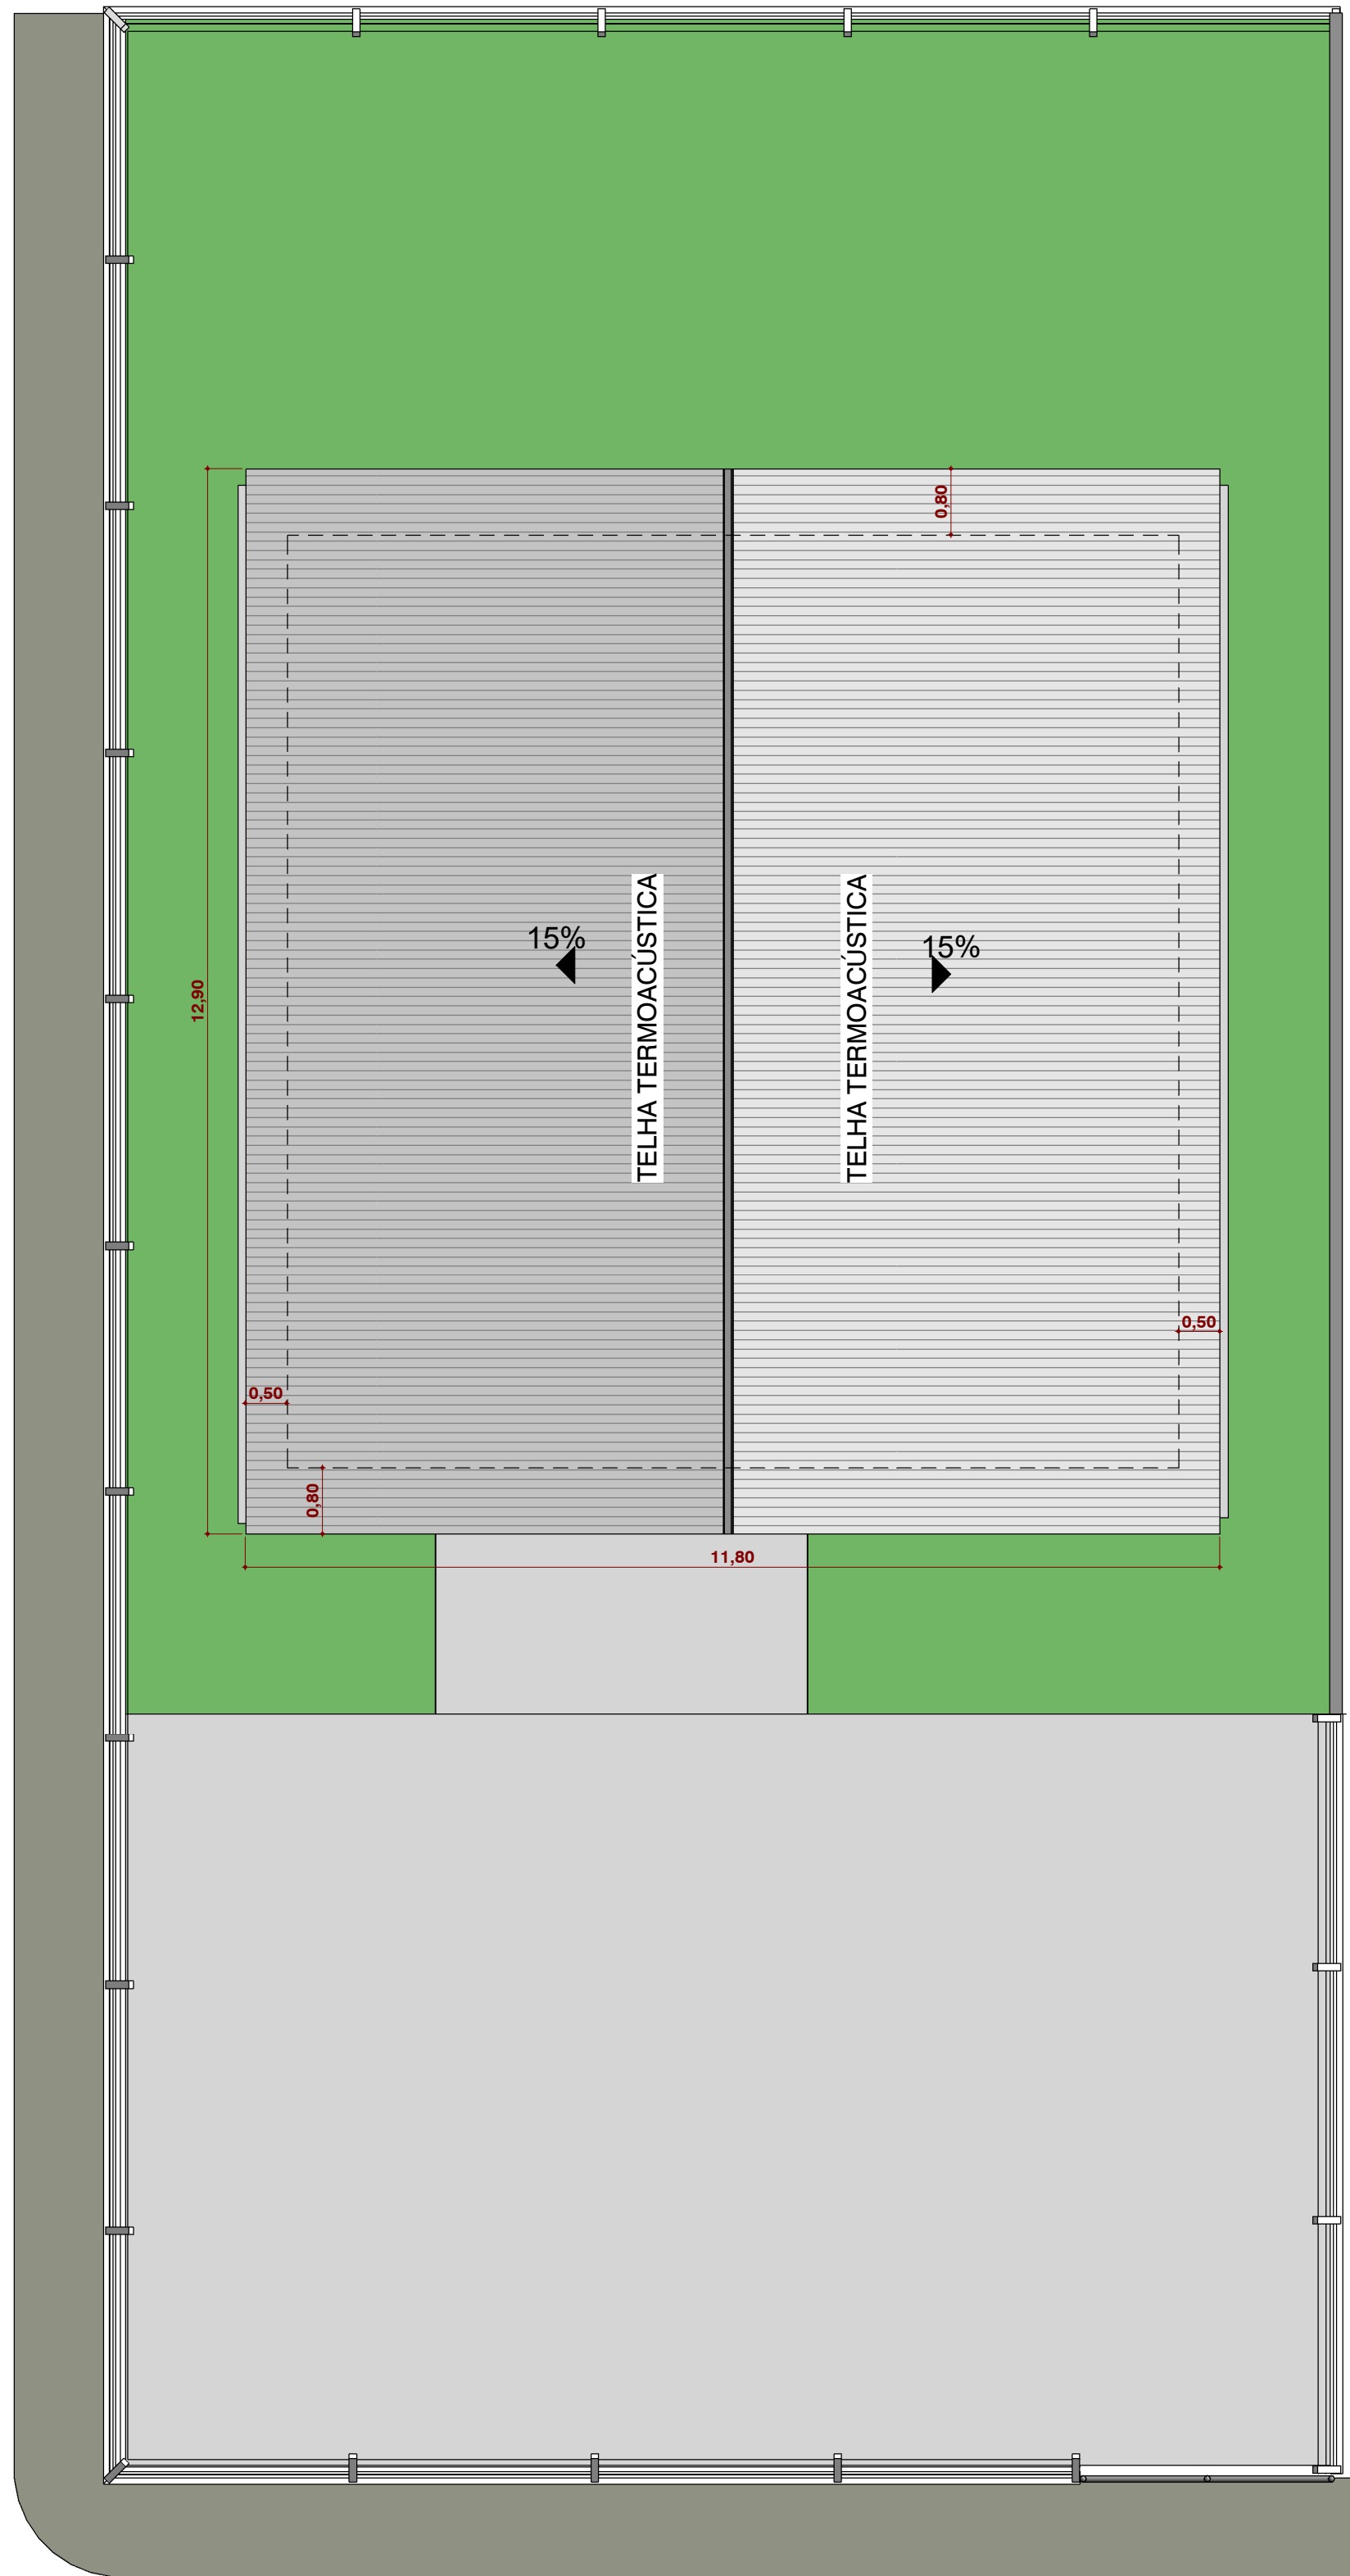

3 COBERTURA
1 : 75

Tabela de porta				
Código	Largura	Altura	Quantidade	Descrição
P1	3,00	2,20	1	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA 300X220CM
P2	3,65	2,60	1	PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 365 X 260

Total geral: 2

Tabela de janela					
Código	Largura	Altura	Altura do peitoril	Quantidade	Descrição
J1	2,40	2,00	0,20	4	INSTALAR - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 3 FOLHAS

Total geral: 4

LEGENDA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

- PISO**
1- INSTALAR PISO DE GRANILITE, ESPESSURA DE 8MM, COM JUNTAS PLÁSTICAS DE POLIMENTO, FORMANDO QUADRADOS DE 1.00X1.00M, COM 60% DE GRANILHA PRETA E 40% DE GRANILHA BRANCA.
- PAREDE**
1- SISTEMA DE PINTURA SOBRE MASSA ACRÍLICA E ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL, DUAS DEMÃOIS, CORES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.
- TETO**
1- SEM FORRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

OBRAS
CONSTRUÇÃO GALPÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL
RUA NORUEGA, COM A RUA PERU, S/N, MORUMBI, 79970-000

ÁREA CONSTRUÍDA
122,04 m²

ÁREA DO TERRENO
450,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
CREA nº 15.276/MS

PREFEITO
AGUIINALDO DOS SANTOS
CNPJ 03.741.675/0001-80

DISCIPLINA
PROJETO ARQUITETÔNICO

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA TÉRREO, PLANTA COBERTURA, TABELA DE ESQUADRIAS

FOLHA
2/4

ESCALA
Como indicado

DATA
DEZEMBRO/2023

COORDENADAS
23°47'54.37"S
54°06'20.37"O