



Curva ABC

Lote: 9032 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS/MS - Código Orçamento: 5434

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 2.393.481,30

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 685.615,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 685.615,91

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Custo do Custo Refere	Porcentagem	Porcentagem Acumula
IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995	t	1.935,79200	47,9900	47,9900	92.898,66	13,54	13,54
95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	t.km	53.514,66000	1,6300	1,6300	87.228,90	12,73	26,27
93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	t.km	100.785,94300	0,6400	0,6400	64.503,00	9,41	35,68
95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af 07/2020	m³.km	18.724,91900	2,4300	2,4300	45.501,55	6,63	42,31
IUS0030	Poste de aço galvanizado, por imersão a quente (NBR6323), coluna com diâmetro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO	un	75,00000	548,9500	548,9500	41.171,25	6,01	48,32
93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af 07/2020	m³.km	34.908,41200	0,9500	0,9500	33.162,99	4,83	53,15
IUP30106	Remendo Superficial / Tapa Buraco - (exclusive CBUQ e transporte de materiais de base)	m²	764,87000	36,6500	36,6500	28.032,49	4,09	57,24
IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO	m²	28.393,27000	0,9300	0,9300	26.405,74	3,85	61,09
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	212,96000	123,2200	123,2200	26.240,93	3,83	64,92
IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira	un	16,00000	1.285,1100	1.285,1100	20.561,76	3,00	67,92
94293	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. Af 01/2024	m	103,96000	190,0300	190,0300	19.755,52	2,88	70,80
IUD20013	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e reat. apiloado.	un	3,00000	6.183,1400	6.183,1400	18.549,42	2,71	73,51
IUD20104	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.	un	13,00000	1.386,5000	1.386,5000	18.024,50	2,63	76,14
90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	528,00000	31,8900	31,8900	16.837,92	2,45	78,59
101835	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada simples - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	m³	58,29900	272,9900	272,9900	15.915,04	2,32	80,91
IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga	mês	8,00000	1.875,0000	1.875,0000	15.000,00	2,19	83,10
100289	Vigia diurno com encargos complementares	h	704,00000	20,7000	20,7000	14.572,80	2,13	85,23
88321	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	352,00000	32,0700	32,0700	11.288,64	1,64	86,87
IUD20041	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.	un	4,00000	2.754,0900	2.754,0900	11.016,36	1,61	88,48
IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	m	191,55000	57,4000	57,4000	10.994,97	1,60	90,08



Curva ABC

Lote: 9032 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS/MS - Código Orçamento: 5434

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 2.393.481,30

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 685.615,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 685.615,91

96400	Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024	m³	58,29900	151,4000	151,4000	8.826,47	1,29	91,37
IUS20037	Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407.	m²	236,36000	35,2300	35,2300	8.326,96	1,22	92,59
88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	h	211,20000	27,0000	27,0000	5.702,40	0,83	93,42
90781	Topografo com encargos complementares	h	211,20000	25,2700	25,2700	5.337,02	0,78	94,20
90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	211,20000	21,5800	21,5800	4.557,70	0,66	94,86
IUD20038	Remoção e reassentamento de tampão em fºº para PV, com reaproveitamento, incl. recorte, demolição, alv. de 1 vez em tijolo com., assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, cinta de concreto fck 18 MPa para fixação do quadro	un	20,00000	203,7800	203,7800	4.075,60	0,59	95,45
IUS0028	Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m²/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação(Refer. SICRO CÓD.5213403)	m²	183,68000	21,8100	21,8100	4.006,06	0,59	96,04
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022 ps	m²	8,00000	455,8700	455,8700	3.646,96	0,53	96,57
98051	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	m	3,00000	971,5700	971,5700	2.914,71	0,43	97,00
IUC10071	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989)	m³	13,23000	215,7400	215,7400	2.854,24	0,41	97,41
88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	211,20000	12,5400	12,5400	2.648,45	0,39	97,80
IUD30212	Desobstrução manual de PV e BL. REF SICRO 4915713	m³	37,50000	62,8800	62,8800	2.358,00	0,34	98,14
IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material	m³	116,59800	19,0700	19,0700	2.223,52	0,33	98,47
102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	t.km	4.019,38200	0,5500	0,5500	2.210,66	0,32	98,79
98114	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	un	3,00000	684,1800	684,1800	2.052,54	0,30	99,09
92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	50,00000	32,1400	32,1400	1.607,00	0,23	99,32
93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	m³	66,41000	18,1800	18,1800	1.207,33	0,18	99,50
100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	t.km	270,00000	2,7700	2,7700	747,90	0,11	99,61
102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	t.km	467,37000	1,4200	1,4200	663,67	0,10	99,71



Curva ABC

Lote: 9032 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS/MS - Código Orçamento: 5434


Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 2.393.481,30

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 685.615,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 685.615,91

90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024	m³	75,60000	8,2200	8,2200	621,43	0,09	99,80
100953	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	t.km	399,60000	1,1000	1,1000	439,56	0,06	99,86
IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)	m²	388,66000	0,6500	0,6500	252,63	0,04	99,90
101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m²	40,00000	6,0800	6,0800	243,20	0,03	99,93
IUSP0002	Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001)	m	50,00000	3,5600	3,5600	178,00	0,03	99,96
100982	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m³	17,19900	8,7800	8,7800	151,01	0,02	99,98
100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão	m³	11,95800	8,4000	8,4000	100,45	0,02	100,00

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

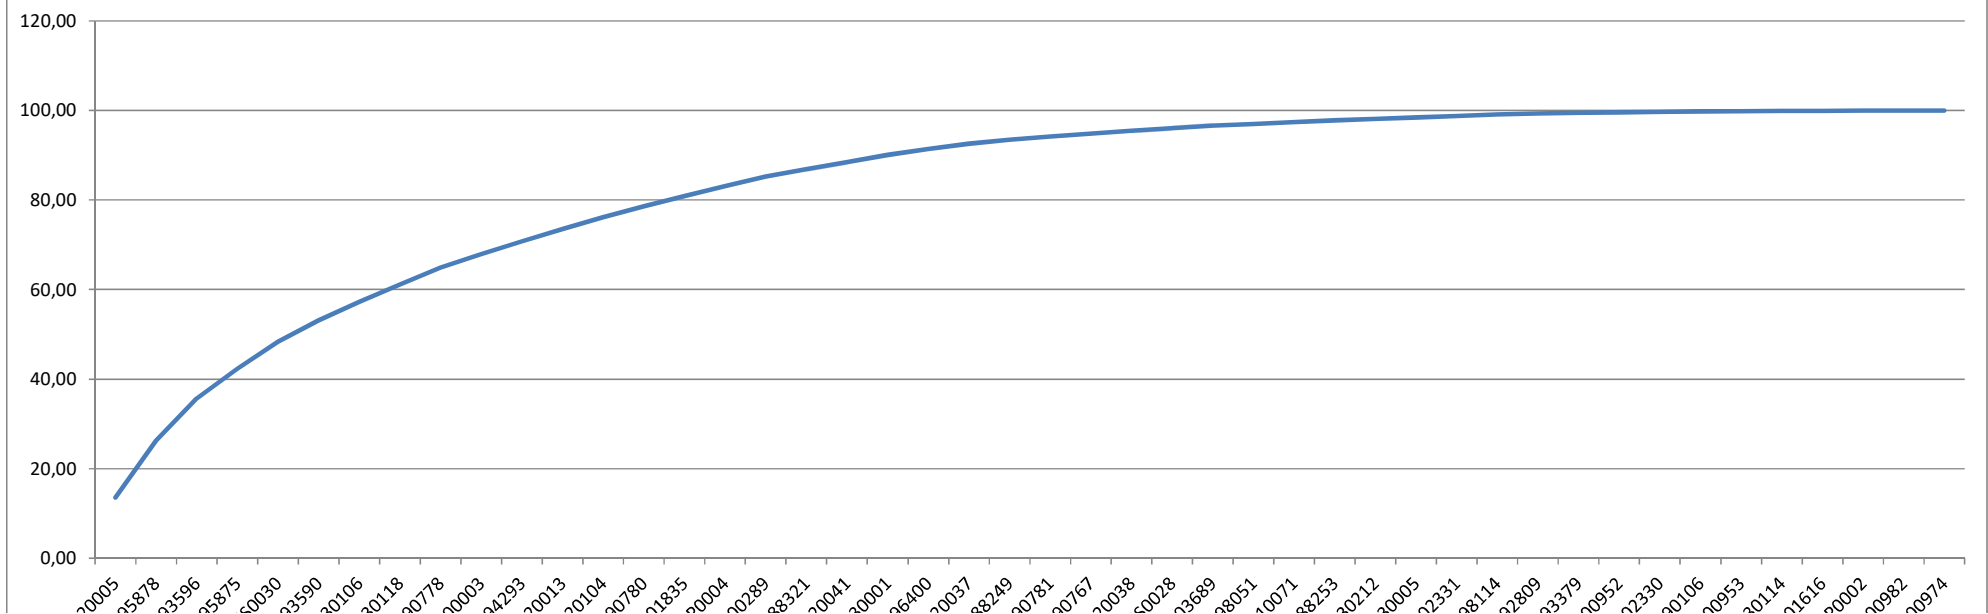



Curva ABC

Lote: 9032 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS/MS - Código Orçamento: 5434

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 2.393.481,30

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 685.615,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 685.615,91

IUP 2 5 5 5 IUS 5 IUP 3 IUP 3 5 IUIU 5 IUD 2 IUD 2 5 10 IUS 10 5 IUD 2 IUP 3 5 IUS 2 5 5 IUD 2 IUS 10 5 IUC 1 5 IUD 3 IUP 3 10 5 5 5 10 10 5 10 IUP 3 10 IUS 10 10 10



Curva ABC

Lote: 9032 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, DOURADOS/MS - Código Orçamento: 5434

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 2.393.481,30

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 685.615,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 685.615,91

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Custo do Custo Refere	Porcentagem	da
IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995	t	1.935,79200	47,9900	47,9900	92.898,66	13,54	
95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	t.km	53.514,66000	1,6300	1,6300	87.228,90	12,73	
93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	t.km	100.785,94300	0,6400	0,6400	64.503,00	9,41	
95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af 07/2020	m³.km	18.724,91900	2,4300	2,4300	45.501,55	6,63	
IUS0030	Poste de aço galvanizado, por imersão a quente (NBR6323), coluna com diâmetro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm - REF SCO-RIO	un	75,00000	548,9500	548,9500	41.171,25	6,01	
93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af 07/2020	m³.km	34.908,41200	0,9500	0,9500	33.162,99	4,83	
IUP30106	Remendo Superficial / Tapa Buraco - (exclusive CBUQ e transporte de materiais de base)	m²	764,87000	36,6500	36,6500	28.032,49	4,09	
IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO	m²	28.393,27000	0,9300	0,9300	26.405,74	3,85	
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	212,96000	123,2200	123,2200	26.240,93	3,83	
IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira	un	16,00000	1.285,1100	1.285,1100	20.561,76	3,00	
94293	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. Af 01/2024	m	103,96000	190,0300	190,0300	19.755,52	2,88	
IUD20013	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e reat. apiloado.	un	3,00000	6.183,1400	6.183,1400	18.549,42	2,71	
IUD20104	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.	un	13,00000	1.386,5000	1.386,5000	18.024,50	2,63	
90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	528,00000	31,8900	31,8900	16.837,92	2,45	
101835	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada simples - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	m³	58,29900	272,9900	272,9900	15.915,04	2,32	
IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga	mês	8,00000	1.875,0000	1.875,0000	15.000,00	2,19	
100289	Vigia diurno com encargos complementares	h	704,00000	20,7000	20,7000	14.572,80	2,13	
88321	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	352,00000	32,0700	32,0700	11.288,64	1,64	
IUD20041	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapéu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.	un	4,00000	2.754,0900	2.754,0900	11.016,36	1,61	
IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	m	191,55000	57,4000	57,4000	10.994,97	1,60	



Curva ABC

Lote: 9032 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓ DOURADOS/MS - Código Orçamento: 5434

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 2.393.481,30

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 685.615,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 685.615,91

96400	Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024	m³	58,29900	151,4000	151,4000	8.826,47	1,29
IUS20037	Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407.	m²	236,36000	35,2300	35,2300	8.326,96	1,22
88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	h	211,20000	27,0000	27,0000	5.702,40	0,83
90781	Topografo com encargos complementares	h	211,20000	25,2700	25,2700	5.337,02	0,78
90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	211,20000	21,5800	21,5800	4.557,70	0,66
IUD20038	Remoção e reassentamento de tampão em fºº para PV, com reaproveitamento, incl. recorte, demolição, alv. de 1 vez em tijolo com., assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, cinta de concreto fck 18 MPa para fixação do quadro	un	20,00000	203,7800	203,7800	4.075,60	0,59
IUS0028	Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m²/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação(Refer. SICRO Cód.5213403)	m²	183,68000	21,8100	21,8100	4.006,06	0,59
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af 03/2022 ps	m²	8,00000	455,8700	455,8700	3.646,96	0,53
98051	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	m	3,00000	971,5700	971,5700	2.914,71	0,43
IUC10071	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO Cód. 1600989)	m³	13,23000	215,7400	215,7400	2.854,24	0,41
88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	211,20000	12,5400	12,5400	2.648,45	0,39
IUD30212	Desobstrução manual de PV e BL. REF SICRO 4915713	m³	37,50000	62,8800	62,8800	2.358,00	0,34
IUP30005	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material	m³	116,59800	19,0700	19,0700	2.223,52	0,33
102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af 07/2020	t.km	4.019,38200	0,5500	0,5500	2.210,66	0,32
98114	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af 12/2020	un	3,00000	684,1800	684,1800	2.052,54	0,30
92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	50,00000	32,1400	32,1400	1.607,00	0,23
93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	m³	66,41000	18,1800	18,1800	1.207,33	0,18
100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af 07/2020	t.km	270,00000	2,7700	2,7700	747,90	0,11
102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af 07/2020	t.km	467,37000	1,4200	1,4200	663,67	0,10



Curva ABC

Lote: 9032 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DOURADOS/MS - Código Orçamento: 5434


Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 2.393.481,30

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 685.615,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 685.615,91

90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024	m³	75,60000	8,2200	8,2200	621,43	0,09
100953	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	t.km	399,60000	1,1000	1,1000	439,56	0,06
IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)	m²	388,66000	0,6500	0,6500	252,63	0,04
101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m²	40,00000	6,0800	6,0800	243,20	0,03
IUSP0002	Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001)	m	50,00000	3,5600	3,5600	178,00	0,03
100982	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m³	17,19900	8,7800	8,7800	151,01	0,02
100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão	m³	11,95800	8,4000	8,4000	100,45	0,02

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

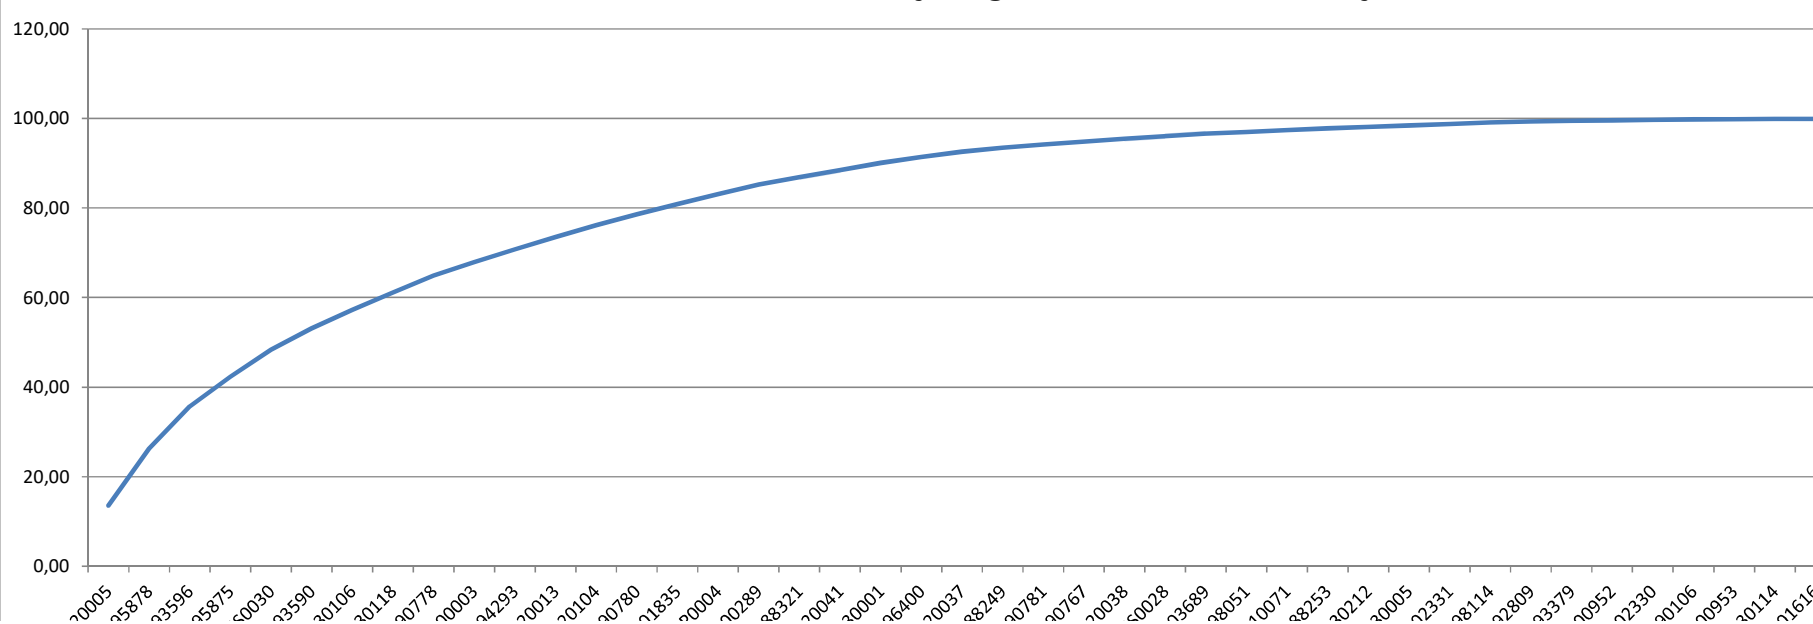



Curva ABC

Lote: 9032 - OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓ
DOURADOS/MS - Código Orçamento: 5434

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 2.393.481,30
Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 685.615,91

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 685.615,91

IUP	2	5	5	5	IUS	5	IUP	3	IUP	3	5	IUI	5	IUD	2	IUD	2	5	IUS	1	IUS	1	IUD	2	IUP	3	5	IUS	2	5	IUD	2	IUS	1	IUC	1	IUD	3	IUP	3	1	5	5	5	1	1	5	1	IUP	3	1	IU	6
-----	---	---	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	----	---