



Curva ABC

Lote: 9108 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF
MCIDADES 0633972-62/2024. - Código Orçamento: 6091

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.419.578,93
Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 5.824.398,99

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 5.824.398,99

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Custo do Custo Referencial	Porcentagem	Porcentagem Acumulada
IUP30089	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbruq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte. Ref. Cód Sinapi 95990.	m³	550,20000	1.884,7200	1.884,7200	1.036.972,94	17,80	17,80
95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m³.km	420.520,78300	2,1400	2,1400	899.914,48	15,45	33,25
IUD30059	Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, com camada final de pedra brita. Fornecimento e execução. Exclusive transporte da pedra.	m³	3.541,06000	142,8900	142,8900	505.982,06	8,69	41,94
94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	m³	488,80000	789,7900	789,7900	386.049,35	6,63	48,57
IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	m	5.995,20000	57,1200	57,1200	342.445,82	5,87	54,44
IUD30224	Dreno longitudinal de pavimento, altura 1,50m, com brita (20x20cm), e geocomposto drenante (26KN) e tubo PEAD corrugado perfurado dn 100mm, inclusive escavação e reaterro. REF SICRO 2004512	m	4.400,00000	72,1700	72,1700	317.548,00	5,46	59,90
IUD30112	Lastro ou enronçamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte.	m³	986,47000	287,3100	287,3100	283.422,70	4,86	64,76
IUD30135	PVBC- 00 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,20m x 1,40m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Exclusive pescoço e tampão	un	28,00000	4.781,2600	4.781,2600	133.875,28	2,30	67,06
IUD30086	Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,50 - execução e fornecimento, inclui material. AF_08/2020 (Ref. Sinapi 03.ESCO.VALA.040/01 - cod.101597)	m²	4.685,66000	27,0600	27,0600	126.793,96	2,18	69,24
IUD20042	BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapéu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor.	un	24,00000	4.461,3300	4.461,3300	107.071,92	1,84	71,08
IUP30075	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.	m²	18.364,84000	5,8300	5,8300	107.067,02	1,83	72,91
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	800,00000	132,6700	132,6700	106.136,00	1,83	74,74
IUD20006	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto	un	44,00000	1.731,5100	1.731,5100	76.186,44	1,31	76,05
IUP30129	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte.	m³	4.235,27000	16,2700	16,2700	68.907,84	1,18	77,23
100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m³	8.046,50000	8,4600	8,4600	68.073,39	1,17	78,40



Curva ABC

Lote: 9108 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF
MCIDADES 0633972-62/2024. - Código Orçamento: 6091

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.419.578,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 5.824.398,99

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 5.824.398,99

100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m³	9.791,06000	6,6400	6,6400	65.012,64	1,11	79,51
90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.600,00000	38,3800	38,3800	61.408,00	1,06	80,57
100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024	m²	21.457,34000	2,8100	2,8100	60.295,13	1,03	81,60
92824	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	1.011,29000	56,9600	56,9600	57.603,08	0,99	82,59
IUP30094	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	18.339,84000	2,8400	2,8400	52.085,15	0,90	83,49
100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	17.123,15600	2,7900	2,7900	47.773,61	0,82	84,31
IUC00007	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.600,00000	26,2900	26,2900	42.064,00	0,72	85,03
95879	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	28.995,53000	1,4400	1,4400	41.753,56	0,72	85,75
IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira	un	33,00000	1.263,8500	1.263,8500	41.707,05	0,71	86,46
101232	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af_05/2020	m³	3.541,06000	9,4600	9,4600	33.498,43	0,58	87,04
101623	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	m³	129,26000	242,3200	242,3200	31.322,28	0,53	87,57
104730	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023	m³	2.354,33000	12,6700	12,6700	29.829,36	0,52	88,09
IUS87012	Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2", espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa	un	87,00000	334,2800	334,2800	29.082,36	0,50	88,59
102278	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024	m³	3.291,49000	8,8100	8,8100	28.998,03	0,49	89,08
IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga	mês	18,00000	1.580,0000	1.580,0000	28.440,00	0,49	89,57
IUD20102	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga máxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m	un	28,00000	899,5800	899,5800	25.188,24	0,43	90,00



Curva ABC

Lote: 9108 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF
MCIDADES 0633972-62/2024. - Código Orçamento: 6091

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.419.578,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 5.824.398,99

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 5.824.398,99

92826	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	309,68000	79,0800	79,0800	24.489,49	0,42	90,42
101570	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020	m²	1.024,51000	22,8900	22,8900	23.451,03	0,41	90,83
101573	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	m²	866,90000	26,5000	26,5000	22.972,85	0,39	91,22
IUP40013	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 40x40x2,5cm, em concreto simples fck=35MPa (NBR 9050 e com o decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa sobre coxim	m	340,80000	65,7100	65,7100	22.393,97	0,39	91,61
IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto	m	7.115,68000	3,1200	3,1200	22.200,92	0,38	91,99
IUD30211	Esgotamento de água com bomba submersa, inclusive grupo gerador	h	952,42000	23,2500	23,2500	22.143,77	0,38	92,37
88321	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	600,00000	35,0900	35,0900	21.054,00	0,36	92,73
90102	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024	m³	1.766,29000	11,5600	11,5600	20.418,31	0,35	93,08
IUP30078	CBUQ - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte.	m³	10,85000	1.760,5000	1.760,5000	19.101,43	0,33	93,41
IUP30095	CBUQ (usina comercial) - aplicação com motoniveladora (reperfilamento). Incluindo fornecimento de materiais. Exclusive transporte	m³	10,85000	1.707,9300	1.707,9300	18.531,04	0,32	93,73
88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	h	600,00000	29,5300	29,5300	17.718,00	0,30	94,03
101203	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. Af_05/2020	m	400,00000	43,9500	43,9500	17.580,00	0,30	94,33
IUS0029	Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644(GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETTRAN/PMCG - fornecimento	m²	15,00000	1.122,0000	1.122,0000	16.830,00	0,29	94,62
IUSP0003	Isolamento de obra, com tela plástica laranja tipo tapume.	m	1.518,59000	10,8200	10,8200	16.431,14	0,28	94,90
90781	Topografo com encargos complementares	h	600,00000	26,2000	26,2000	15.720,00	0,27	95,17
IUC10047	Reparo em ramal de ligação predial de água.	un	60,00000	257,4400	257,4400	15.446,40	0,27	95,44
IUP30143	Revestimento de pátio com pedra britada com espessura de 5 cm com regularização do terreno com motoniveladora. Exclusive transporte. (REF SINAPI COD 100575)	m²	2.500,00000	6,1200	6,1200	15.300,00	0,26	95,70
IUP30023	Escavação mecânica de material 1-ª categoria, proveniente de corte do subleito (com motoniveladora 125 HP)	m³	6.437,20000	2,3600	2,3600	15.191,79	0,26	95,96
90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	600,00000	23,5600	23,5600	14.136,00	0,24	96,20
92821	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	384,00000	35,8200	35,8200	13.754,88	0,24	96,44



Curva ABC

Lote: 9108 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF
MCIDADES 0633972-62/2024. - Código Orçamento: 6091

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.419.578,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 5.824.398,99

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 5.824.398,99

101624	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	m³	68,02000	197,2500	197,2500	13.416,95	0,23	96,67
98051	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	m	13,98000	938,4200	938,4200	13.119,11	0,23	96,90
98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024	m²	19.189,30000	0,6600	0,6600	12.664,94	0,21	97,11
IUD30580	Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.042/01)	m²	662,78000	15,5800	15,5800	10.326,11	0,18	97,29
104736	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023	m³	1.211,30000	8,4500	8,4500	10.235,49	0,18	97,47
IUC10048	Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo escavações mecânicas e manual e reaterro.	un	30,00000	312,7000	312,7000	9.381,00	0,16	97,63
92415	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020	m²	63,68000	146,8600	146,8600	9.352,04	0,16	97,79
IUS20058	Pintura de faixas, setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Ref. SICRO 5213409)	m²	80,99000	103,3200	103,3200	8.367,89	0,14	97,93
IUS0001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)	m²	16,00000	509,4100	509,4100	8.150,56	0,14	98,07
88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	600,00000	13,0400	13,0400	7.824,00	0,14	98,21
IUD30108	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragem (REF SINAPI 74238/002)	m²	7,20000	993,2500	993,2500	7.151,40	0,12	98,33
90100	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024	m³	546,47000	12,7800	12,7800	6.983,89	0,12	98,45
IUD30851	Caixa de Passagem, com dimensões internas de 1,60m x 1,37m x 1,60m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa	un	1,00000	6.952,1900	6.952,1900	6.952,19	0,12	98,57
IUS20050	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (Ref. SICRO 5213408) com fornecimento de material	m²	142,52000	48,6000	48,6000	6.926,47	0,12	98,69
104734	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023	m³	476,98000	13,7800	13,7800	6.572,78	0,11	98,80
104732	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023	m³	625,82000	9,7700	9,7700	6.114,26	0,10	98,90
100342	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_11/2024	kg	325,81000	16,4200	16,4200	5.349,80	0,10	99,00



Curva ABC

Lote: 9108 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF
MCIDADES 0633972-62/2024. - Código Orçamento: 6091

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.419.578,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 5.824.398,99

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 5.824.398,99

100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024	m²	9.176,58000	0,5800	0,5800	5.322,42	0,09	99,09
92813	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	72,86000	71,7800	71,7800	5.229,89	0,09	99,18
90087	Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024	m³	609,84000	8,4800	8,4800	5.171,44	0,09	99,27
100344	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_11/2024	kg	408,17000	12,2100	12,2100	4.983,76	0,08	99,35
97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021	m²	7.119,20000	0,6600	0,6600	4.698,67	0,08	99,43
101571	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	m²	134,97000	31,3000	31,3000	4.224,56	0,08	99,51
93369	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m³	221,24000	16,5700	16,5700	3.665,95	0,06	99,57
IUD30850	Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,22m x 2,12m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8MPa	un	1,00000	3.478,3500	3.478,3500	3.478,35	0,06	99,63
IUSP0002	Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001)	m	905,97000	3,7300	3,7300	3.379,27	0,06	99,69
92815	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	34,11000	92,9000	92,9000	3.168,82	0,05	99,74
101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m²	447,60000	6,0300	6,0300	2.699,03	0,05	99,79
102281	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024	m³	358,18000	5,5600	5,5600	1.991,48	0,03	99,82
104728	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023	m³	78,84000	19,0600	19,0600	1.502,69	0,03	99,85
IUP30003	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação	m	44,20000	33,2700	33,2700	1.470,53	0,02	99,87
IUD30705	Grade em tela com montantes de ferro em barra chata e cantoneira (2,42 x 1,32) m, em dispositivos de amortecimento, inclui fornecimento e instalação	un	1,00000	1.369,2300	1.369,2300	1.369,23	0,03	99,90
90095	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024	m³	241,51000	5,3400	5,3400	1.289,66	0,02	99,92



Curva ABC


Lote: 9108 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF
MCIDADES 0633972-62/2024. - Código Orçamento: 6091

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.419.578,93
Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 5.824.398,99

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 5.824.398,99

90082	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af 09/2024	m³	135,20000	9,3900	9,3900	1.269,53	0,02	99,94
102332	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af 07/2020	txkm	642,92600	1,8100	1,8100	1.163,70	0,02	99,96
97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af 09/2023	m²	25,00000	21,8100	21,8100	545,25	0,01	99,97
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	13,45000	39,6000	39,6000	532,62	0,01	99,98
100947	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af 07/2020	txkm	166,11600	2,2000	2,2000	365,46	0,00	99,98
IUC10071	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989)	m³	1,59000	218,5300	218,5300	347,46	0,01	99,99
90091	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af 09/2024	m³	19,92000	5,9200	5,9200	117,93	0,00	99,99
IUTR1006	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	t	3,46000	31,6500	31,6500	109,51	0,00	99,99
90105	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média monta	m³	4,50000	8,8400	8,8400	39,78	0,01	100,00

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

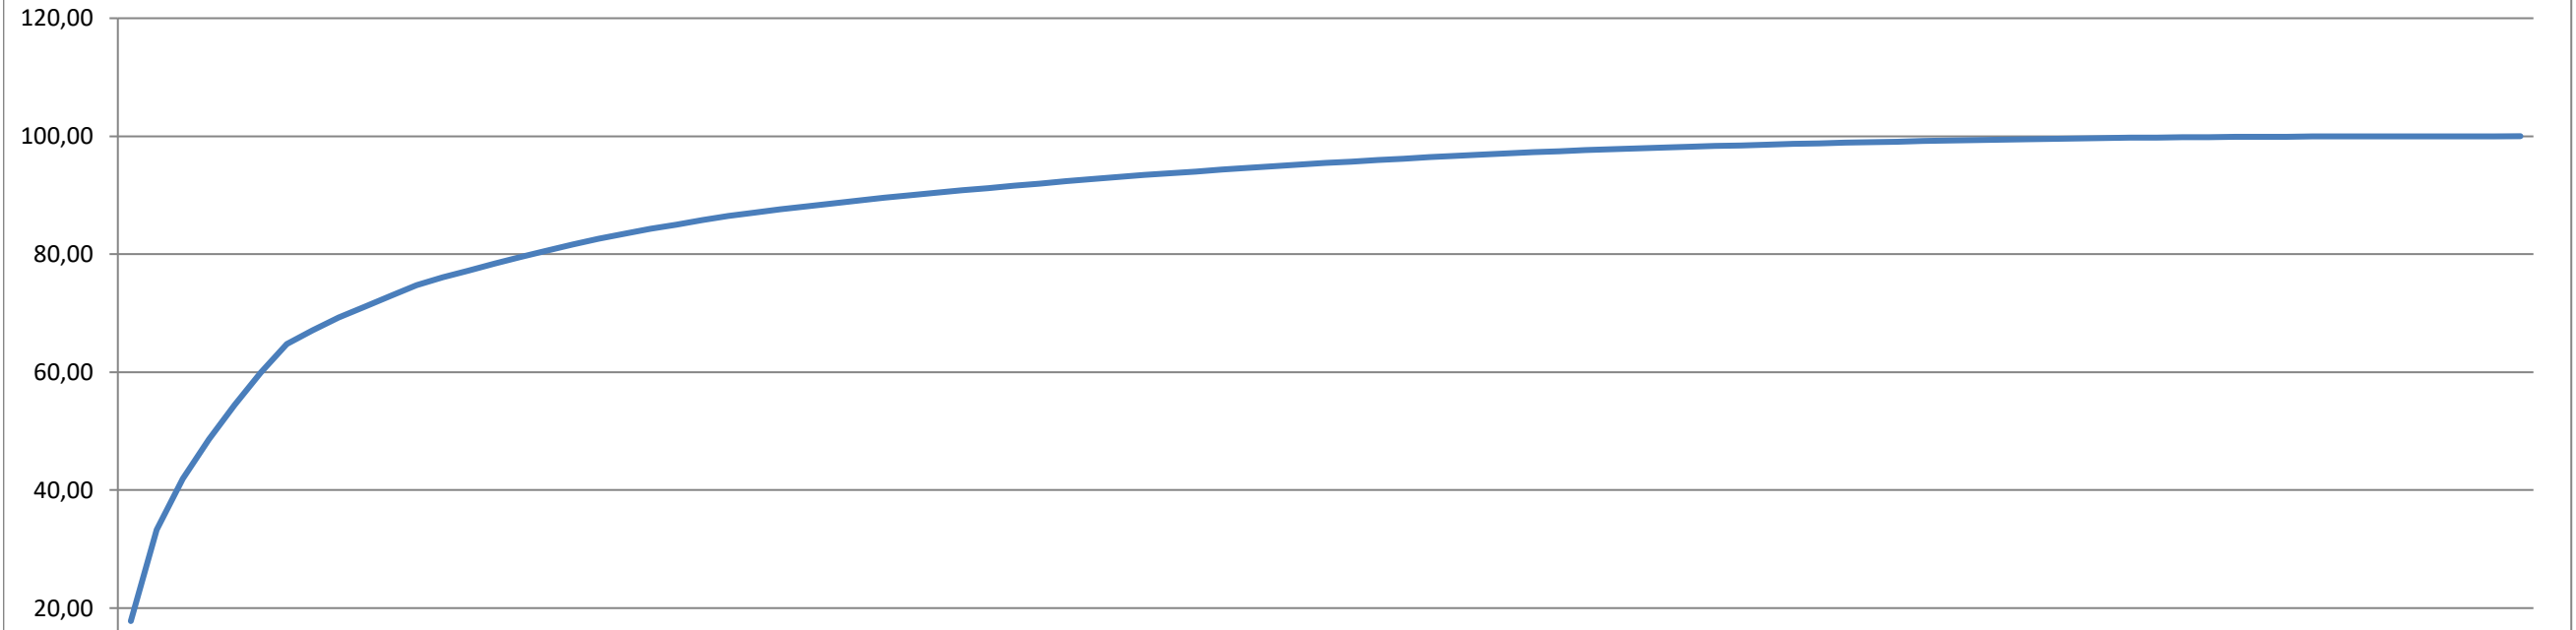



Curva ABC

Lote: 9108 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO SAMAMBAIA, EM CAMPO GRANDE/MS - CF
MCIDADES 0633972-62/2024. - Código Orçamento: 6091

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.419.578,93
Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 5.824.398,99

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 5.824.398,99

