



Curva ABC

Lote: 9375 - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PERFURAÇÃO DO POÇO - CR 983546/2025 - Código Orçamento: 6496

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 4.496.822,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 3.420.692,53

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 3.420.692,53

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Custo do Custo Refere	Porcentagem	Porcentagem Acumula
18010147	Perfuração em rocha cristalina (basalto, calcário) com diâmetro de 14.3/4" - equip. de 401 a 600 mm	m	380,00000	2.328,6000	2.328,6000	884.868,00	25,86	25,86
18040035	FORNECIMENTO E APLICACAO DE FILTRO ESPIRALADO GALVANIZADO HIPER REFORÇADO, PERFIL V, COM RANHURAS 0,75 MM, Ø=6"	m	180,00000	2.700,1100	2.700,1100	486.019,80	14,21	40,07
14021250	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES 120 MM2	m	610,00000	613,5800	613,5800	374.283,80	10,94	51,01
18010530	Desenvolvimento com compressor até 950 CFM/350 psi	h	55,00000	3.367,0000	3.367,0000	185.185,00	5,42	56,43
18010068	Perfuração em rocha sedimentar (arenito) com diâmetro de 14.3/4" - equip. de 401 a 600 mm	m	200,00000	705,8100	705,8100	141.162,00	4,12	60,55
18040054	Geração de energia com grupo gerador 800 kwa	h	55,00000	2.345,0000	2.345,0000	128.975,00	3,77	64,32
18040010	Fornecimento e aplicação de fluido a base de polímeros (CMC) carboxi-metil-celulose	kg	1.000,00000	107,5400	107,5400	107.540,00	3,15	67,47
18040059s	PERFILAGEM ELETRICA (RAIOS GAMA, IEL, SÔNICO, SP, CALIPER, TEMPERATURA)	m	600,00000	167,4300	167,4300	100.458,00	2,93	70,40
18040074	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DISPERSANTE QUÍMICO TIPO MOL2	Kg	1.000,00000	80,7900	80,7900	80.790,00	2,37	72,77
14820100S	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO PESADO, NBR 5590, Ø=6"	m	258,00000	293,5600	293,5600	75.738,48	2,21	74,98
18010165s	FORNECIMENTO E APLICACAO DE TUBO DE ACO CARBONO SCHEDULE 40 SEM COSTURA, DIAMETRO 6", E = 7,11MM	m	120,00000	622,3700	622,3700	74.684,40	2,18	77,16
18010630s	FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADITIVO DE PERFURACAO A BASE DE BENTONITA	Kg	10.000,00000	6,7500	6,7500	67.500,00	1,98	79,14
92145	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - chp diurno. af_11/2015	chp	749,00000	77,7900	77,7900	58.264,71	1,70	80,84
18030507	BOMBEAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA, ESCALONADO E RECUPERAÇÃO	h	55,00000	1.020,0000	1.020,0000	56.100,00	1,64	82,48
18020013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SONDA HIDROSTÁTICA PENDULAR NÍVEL, COM 300 M DE CABO E CONTROLADOR	un	6,00000	7.754,8000	7.754,8000	46.528,80	1,36	83,84
18040061	Desenvolvimento por jateamento (HTH)	h	12,00000	3.789,0000	3.789,0000	45.468,00	1,33	85,17
18010635	Fornecimento e aplicação de aditivo de perfuração espumante, atóxico e biodegradável, a base de dodezilbenzeno sulfonato de sódio	kg	500,00000	78,3900	78,3900	39.195,00	1,15	86,32
18010401A	Fornecimento e aplicação de pré-filtro em seixos de quartzo selecionados de 0,7 a 1,5 mm ou de 1 A 2 mm	m³	40,00000	921,2600	921,2600	36.850,40	1,07	87,39
18040025	FORNECIMENTO E APLICACAO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE ACO PRETO, SCHEDULE 30, E=9,52 MM, DN 16"	m	21,00000	1.659,8700	1.659,8700	34.857,27	1,02	88,41
18040100	Transporte, montagem e desmontagem de equipamentos de perfilagem geofísica	km	1.000,00000	23,3200	23,3200	23.320,00	0,68	89,09
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	165,00000	134,2700	134,2700	22.154,55	0,65	89,74
18040001	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BASE DA SONDA	un	1,00000	22.078,1000	22.078,1000	22.078,10	0,65	90,39
03020123	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	chp	70,00000	303,2500	303,2500	21.227,50	0,62	91,01
14980285	Fornecimento e Instalação de um macromedidor eletromagnético com flanges DN 150	un	1,00000	18.437,1400	18.437,1400	18.437,14	0,54	91,55



Curva ABC

Lote: 9375 - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PERFURAÇÃO DO POÇO - CR 983546/2025 - Código Orçamento: 6496

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 4.496.822,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 3.420.692,53

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 3.420.692,53

90776	Encarregado geral com encargos complementares	h	540,00000	33,9200	33,9200	18.316,80	0,53	92,08
01010065	ALUGUEL DE CONTEINER REFEITORIO SEM BANHEIRO 6,0X2,40 M COM AR CONDICIONADO E MESA PARA DOZE PESSOAS	mês	9,00000	1.949,4400	1.949,4400	17.544,96	0,51	92,59
18010037	PERFURACAO EM SOLO - DIAMETRO DE 28"	m	20,00000	851,5800	851,5800	17.031,60	0,50	93,09
90766	Almoxarife com encargos complementares	h	540,00000	28,6600	28,6600	15.476,40	0,45	93,54
100309	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	h	378,00000	39,7000	39,7000	15.006,60	0,44	93,98
18040058	PERFILAGEM ÓTICA (FILMAGEM)	m	600,00000	23,9600	23,9600	14.376,00	0,42	94,40
18010009	Transporte de equipamentos para testes (1 caminhão)	km	400,00000	35,1500	35,1500	14.060,00	0,41	94,81
18040064	FORNECIMENTO E INJEÇÃO DE PASTA DE CIMENTO 14,5 LB/GAL, 1,75 - 1,80 KG/DM3	m³	5,00000	2.763,5400	2.763,5400	13.817,70	0,41	95,22
90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	320,00000	42,3900	42,3900	13.564,80	0,40	95,62
100289	Vigia diurno com encargos complementares	h	540,00000	21,4700	21,4700	11.593,80	0,33	95,95
14820040	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TUBO FERRO GALVANIZADO Ø=1 "	m	240,00000	47,7700	47,7700	11.464,80	0,34	96,29
18010499	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CENTRALIZADORES DE COLUNA DE FERRO TIPO CESTO PARA REVESTIMENTO 6"	un	40,00000	273,7600	273,7600	10.950,40	0,32	96,61
18010600	Fornecimento e aplicação de dispersante de argila a base de hexametáfosfato	kg	100,00000	103,3700	103,3700	10.337,00	0,30	96,91
01010015	* (00010778) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA SANITARIO COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	mês	9,00000	1.059,3700	1.059,3700	9.534,33	0,28	97,19
01020003	Fornecimento e colocação de placa de obra	m²	16,00000	554,5900	554,5900	8.873,44	0,26	97,45
18040313	INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA POCO PROFUNDO ESPECIAL, SEM FORNECIMENTO DE GUINDASTE	m	250,00000	35,3200	35,3200	8.830,00	0,26	97,71
18040002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	t.km	10.000,00000	0,8700	0,8700	8.700,00	0,25	97,96
01010014	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	9,00000	847,5000	847,5000	7.627,50	0,23	98,19
01010021	ALUGUEL DE CONTAINER ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO 2,40 X 6,00 M	mensal	9,00000	800,0000	800,0000	7.200,00	0,21	98,40
01010036	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	4,00000	1.364,7200	1.364,7200	5.458,88	0,16	98,56
90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	171,00000	28,1400	28,1400	4.811,94	0,14	98,70
18040056	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 300 HP	un	1,00000	4.619,2000	4.619,2000	4.619,20	0,13	98,83
18010691	Transporte dos equipamentos de filmagem ótica	km	1.000,00000	4,5600	4,5600	4.560,00	0,13	98,96
18010005	Montagem e desmontagem de equipamentos p/ testes	gb	1,00000	3.762,0000	3.762,0000	3.762,00	0,11	99,07
18040070	Desinfecção com hipoclorito de sódio	un	1,00000	3.712,0000	3.712,0000	3.712,00	0,11	99,18
18020002S	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FECHO PARA FITA DE AÇO	un	200,00000	17,8600	17,8600	3.572,00	0,11	99,29
18040071	Coleta, análise físico-químico, e bacteriológico de água de acordo com a portaria CONAMA 396	un	1,00000	3.224,7500	3.224,7500	3.224,75	0,09	99,38
14021100	Fornecimento e colocação de cabo de cobre 1,5mm2, ST1-1000V, têmpera mole, recoberto por composto termoplástico PVC 70°C + capa interna + cobertura termoplástica	m	800,00000	3,8000	3,8000	3.040,00	0,09	99,47
01010110	Instalação provisória de luz e força	un	1,00000	2.609,5800	2.609,5800	2.609,58	0,08	99,55



Curva ABC

Lote: 9375 - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PERFURAÇÃO DO POÇO - CR 983546/2025 - Código Orçamento: 6496


Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 4.496.822,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 3.420.692,53

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 3.420.692,53

18010670	Relatório hidrogeológico final completo para poço	un	1,00000	2.496,9500	2.496,9500	2.496,95	0,07	99,62
01010100S	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	un	1,00000	2.205,2000	2.205,2000	2.205,20	0,06	99,68
18040063	Laje de concreto para proteção sanitária	un	1,00000	2.041,4700	2.041,4700	2.041,47	0,06	99,74
15020010	MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA VERTICAL, DE 100 A 200 CV	un	1,00000	1.999,8000	1.999,8000	1.999,80	0,06	99,80
18020003S	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FITA DE AÇO INOX	m	200,00000	9,8000	9,8000	1.960,00	0,06	99,86
14880050	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	40,00000	38,9800	38,9800	1.559,20	0,05	99,91
18010647	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPA PARA BOCA DE POÇO Ø=16", COM FURO CENTRAL DE 2" A 8", EM CHAPA DE AÇO 1/2"	un	1,00000	803,5800	803,5800	803,58	0,02	99,93
18040044S	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPA PARA BOCA DE POÇO Ø=16", COM FURO CENTRAL DE 2" A 8", EM CHAPA DE AÇO DE 1"	un	1,00000	709,9200	709,9200	709,92	0,02	99,95
15030001	Montagem de tubulações e conexões FºFº DN 50 a 150	kg	250,00000	2,1700	2,1700	542,50	0,02	99,97
18040051	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA CÔNICA PARA FUNDO DE COLUNA 6"	un	1,00000	445,2600	445,2600	445,26	0,01	99,98
14830075	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DN 6" DE FERRO NODULAR E=1/2", COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA 5/8"X12 CM	un	1,00000	386,9500	386,9500	386,95	0,01	99,99
18020007A	Fornecimento e colocação de bóia inferior 15 A/250 V	un	1,00000	104,4500	104,4500	104,45	0,00	99,99
14890320	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO, Ø=1"	un	2,00000	37,4100	37,4100	74,82	0,01	100,00

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

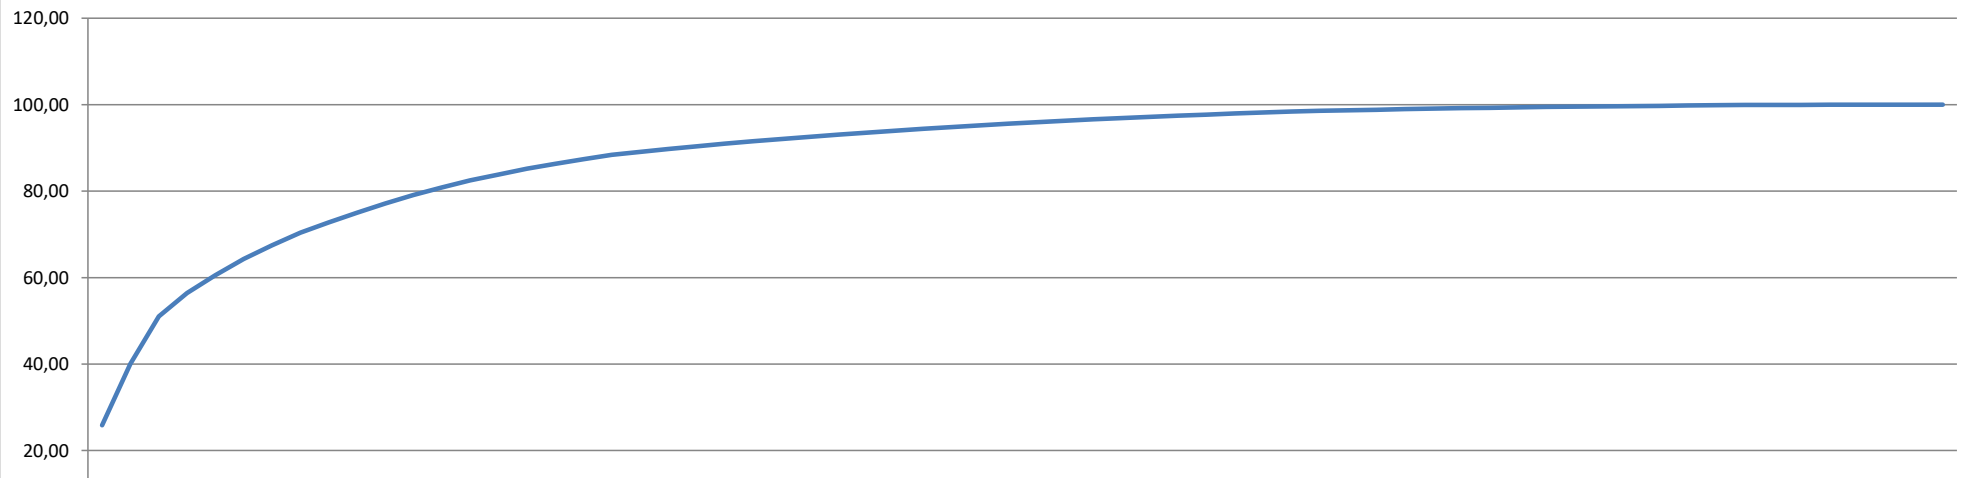




Curva ABC

Lote: 9375 - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PERFURAÇÃO DO POÇO - CR 983546/2025 - Código Orçamento: 6496

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 4.496.822,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 3.420.692,53

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 3.420.692,53

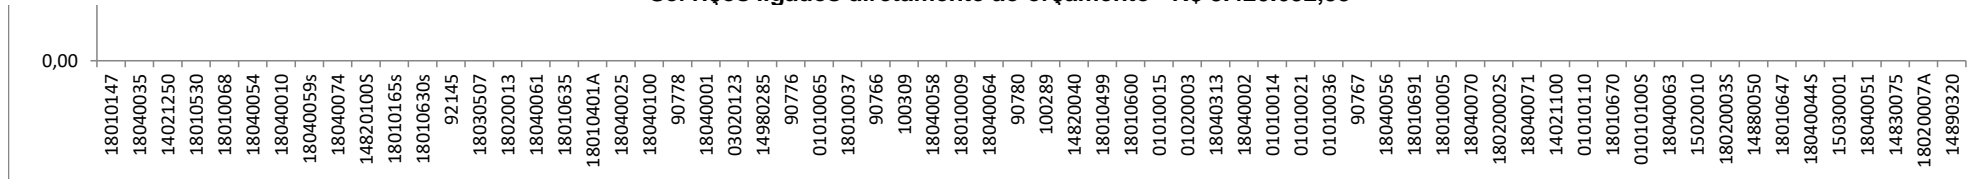



Curva ABC

Lote: 9375 - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PI DO POÇO - CR 983546/2025 - Código Orçamento: 6496

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 4.496.822,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 3.420.692,53

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 3.420.692,53

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Valor do Custo Referencial	Porcentagem
18010147	Perfuração em rocha cristalina (basalto, calcário) com diâmetro de 14.3/4" - equip. de 401 a 600 mm	m	380,00000	2.328,6000	2.328,6000	884.868,00	25,86
18040035	FORNECIMENTO E APLICACAO DE FILTRO ESPIRALADO GALVANIZADO HIPER REFORÇADO, PERFIL V, COM RANHURAS 0,75 MM, Ø=6"	m	180,00000	2.700,1100	2.700,1100	486.019,80	14,21
14021250	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES 120 MM2	m	610,00000	613,5800	613,5800	374.283,80	10,94
18010530	Desenvolvimento com compressor até 950 CFM/350 psi	h	55,00000	3.367,0000	3.367,0000	185.185,00	5,42
18010068	Perfuração em rocha sedimentar (arenito) com diâmetro de 14.3/4" - equip. de 401 a 600 mm	m	200,00000	705,8100	705,8100	141.162,00	4,12
18040054	Geração de energia com grupo gerador 800 kva	h	55,00000	2.345,0000	2.345,0000	128.975,00	3,77
18040010	Fornecimento e aplicação de fluido a base de polímeros (CMC) carboximetil-celulose	kg	1.000,00000	107,5400	107,5400	107.540,00	3,15
18040059s	PERFILAGEM ELETRICA (RAIOS GAMA, IEL, SÔNICO, SP, CALIPER, TEMPERATURA)	m	600,00000	167,4300	167,4300	100.458,00	2,93
18040074	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DISPERSANTE QUÍMICO TIPO MOL2	Kg	1.000,00000	80,7900	80,7900	80.790,00	2,37
14820100S	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO PESADO, NBR 5590, Ø=6"	m	258,00000	293,5600	293,5600	75.738,48	2,21
18010165s	FORNECIMENTO E APLICACAO DE TUBO DE ACO CARBONO SCHEDULE 40 SEM COSTURA, DIAMETRO 6", E = 7,11MM	m	120,00000	622,3700	622,3700	74.684,40	2,18
18010630s	FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADITIVO DE PERFURACAO A BASE DE BENTONITA	Kg	10.000,00000	6,7500	6,7500	67.500,00	1,98
92145	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - chp diurno. af_11/2015	chp	749,00000	77,7900	77,7900	58.264,71	1,70
18030507	BOMBEAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA, ESCALONADO E RECUPERAÇÃO	h	55,00000	1.020,0000	1.020,0000	56.100,00	1,64
18020013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SONDA HIDROSTÁTICA PENDULAR NÍVEL, COM 300 M DE CABO E CONTROLADOR	un	6,00000	7.754,8000	7.754,8000	46.528,80	1,36
18040061	Desenvolvimento por jateamento (HTH)	h	12,00000	3.789,0000	3.789,0000	45.468,00	1,33
18010635	Fornecimento e aplicação de aditivo de perfuração espumante, atóxico e biodegradável, a base de dodezilbenzeno sulfonato de sódio	kg	500,00000	78,3900	78,3900	39.195,00	1,15
18010401A	Fornecimento e aplicação de pré-filtro em seixos de quartzo selecionados de 0,7 a 1,5 mm ou de 1 A 2 mm	m³	40,00000	921,2600	921,2600	36.850,40	1,07
18040025	FORNECIMENTO E APLICACAO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE ACO PRETO, SCHEDULE 30, E=9,52 MM, DN 16"	m	21,00000	1.659,8700	1.659,8700	34.857,27	1,02
18040100	Transporte, montagem e desmontagem de equipamentos de perfilagem geofísica	km	1.000,00000	23,3200	23,3200	23.320,00	0,68
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	165,00000	134,2700	134,2700	22.154,55	0,65
18040001	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BASE DA SONDA	un	1,00000	22.078,1000	22.078,1000	22.078,10	0,65
03020123	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	chp	70,00000	303,2500	303,2500	21.227,50	0,62
14980285	Fornecimento e Instalação de um macromedidor eletromagnético com flanges DN 150	un	1,00000	18.437,1400	18.437,1400	18.437,14	0,54



Curva ABC

Lote: 9375 - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PI DO POÇO - CR 983546/2025 - Código Orçamento: 6496

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 4.496.822,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 3.420.692,53

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 3.420.692,53

90776	Encarregado geral com encargos complementares	h	540,00000	33,9200	33,9200	18.316,80	0,53
01010065	ALUGUEL DE CONTEINER REFEITORIO SEM BANHEIRO 6,0X2,40 M COM AR CONDICIONADO E MESA PARA DOZE PESSOAS	mês	9,00000	1.949,4400	1.949,4400	17.544,96	0,51
18010037	PERFURACAO EM SOLO - DIAMETRO DE 28"	m	20,00000	851,5800	851,5800	17.031,60	0,50
90766	Almoxarife com encargos complementares	h	540,00000	28,6600	28,6600	15.476,40	0,45
100309	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	h	378,00000	39,7000	39,7000	15.006,60	0,44
18040058	PERFILAGEM ÓTICA (FILMAGEM)	m	600,00000	23,9600	23,9600	14.376,00	0,42
18010009	Transporte de equipamentos para testes (1 caminhão)	km	400,00000	35,1500	35,1500	14.060,00	0,41
18040064	FORNECIMENTO E INJEÇÃO DE PASTA DE CIMENTO 14,5 LB/GAL, 1,75 - 1,80 KG/DM3	m³	5,00000	2.763,5400	2.763,5400	13.817,70	0,41
90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	320,00000	42,3900	42,3900	13.564,80	0,40
100289	Vigia diurno com encargos complementares	h	540,00000	21,4700	21,4700	11.593,80	0,33
14820040	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TUBO FERRO GALVANIZADO Ø=1 "	m	240,00000	47,7700	47,7700	11.464,80	0,34
18010499	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CENTRALIZADORES DE COLUNA DE FERRO TIPO CESTO PARA REVESTIMENTO 6"	un	40,00000	273,7600	273,7600	10.950,40	0,32
18010600	Fornecimento e aplicação de dispersante de argila a base de hexametáfosfato	kg	100,00000	103,3700	103,3700	10.337,00	0,30
01010015	* (00010778) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA SANITARIO COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	mês	9,00000	1.059,3700	1.059,3700	9.534,33	0,28
01020003	Fornecimento e colocação de placa de obra	m²	16,00000	554,5900	554,5900	8.873,44	0,26
18040313	INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA POCO PROFUNDO ESPECIAL, SEM FORNECIMENTO DE GUINDASTE	m	250,00000	35,3200	35,3200	8.830,00	0,26
18040002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	t.km	10.000,00000	0,8700	0,8700	8.700,00	0,25
01010014	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	9,00000	847,5000	847,5000	7.627,50	0,23
01010021	ALUGUEL DE CONTAINER ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO 2,40 X 6,00 M	mensal	9,00000	800,0000	800,0000	7.200,00	0,21
01010036	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	4,00000	1.364,7200	1.364,7200	5.458,88	0,16
90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	171,00000	28,1400	28,1400	4.811,94	0,14
18040056	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ATÉ 300 HP	un	1,00000	4.619,2000	4.619,2000	4.619,20	0,13
18010691	Transporte dos equipamentos de filmagem ótica	km	1.000,00000	4,5600	4,5600	4.560,00	0,13
18010005	Montagem e desmontagem de equipamentos p/ testes	gb	1,00000	3.762,0000	3.762,0000	3.762,00	0,11
18040070	Desinfecção com hipoclorito de sódio	un	1,00000	3.712,0000	3.712,0000	3.712,00	0,11
18020002S	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FECHO PARA FITA DE AÇO	un	200,00000	17,8600	17,8600	3.572,00	0,11
18040071	Coleta, análise físico-químico, e bacteriológico de água de acordo com a portaria CONAMA 396	un	1,00000	3.224,7500	3.224,7500	3.224,75	0,09
14021100	Fornecimento e colocação de cabo de cobre 1,5mm2, ST1-1000V, têmpera mole, recoberto por composto termoplástico PVC 70°C + capa interna + cobertura termoplástica	m	800,00000	3,8000	3,8000	3.040,00	0,09
01010110	Instalação provisória de luz e força	un	1,00000	2.609,5800	2.609,5800	2.609,58	0,08



Curva ABC

Lote: 9375 - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PI DO POÇO - CR 983546/2025 - Código Orçamento: 6496


Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 4.496.822,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 3.420.692,53

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 3.420.692,53

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Adequado	Porcentagem
18010670	Relatório hidrogeológico final completo para poço	un	1,00000	2.496,9500	2.496,9500	2.496,95	0,07
01010100S	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	un	1,00000	2.205,2000	2.205,2000	2.205,20	0,06
18040063	Laje de concreto para proteção sanitária	un	1,00000	2.041,4700	2.041,4700	2.041,47	0,06
15020010	MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA VERTICAL, DE 100 A 200 CV	un	1,00000	1.999,8000	1.999,8000	1.999,80	0,06
18020003S	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FITA DE AÇO INOX	m	200,00000	9,8000	9,8000	1.960,00	0,06
14880050	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	40,00000	38,9800	38,9800	1.559,20	0,05
18010647	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPA PARA BOCA DE POÇO Ø=16", COM FURO CENTRAL DE 2" A 8", EM CHAPA DE AÇO 1/2"	un	1,00000	803,5800	803,5800	803,58	0,02
18040044S	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPA PARA BOCA DE POÇO Ø=16", COM FURO CENTRAL DE 2" A 8", EM CHAPA DE AÇO DE 1"	un	1,00000	709,9200	709,9200	709,92	0,02
15030001	Montagem de tubulações e conexões FºFº DN 50 a 150	kg	250,00000	2,1700	2,1700	542,50	0,02
18040051	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA CÔNICA PARA FUNDO DE COLUNA 6"	un	1,00000	445,2600	445,2600	445,26	0,01
14830075	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DN 6" DE FERRO NODULAR E=1/2", COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA 5/8"X12 CM	un	1,00000	386,9500	386,9500	386,95	0,01
18020007A	Fornecimento e colocação de bóia inferior 15 A/250 V	un	1,00000	104,4500	104,4500	104,45	0,00
14890320	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO, Ø=1"	un	2,00000	37,4100	37,4100	74,82	0,01

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

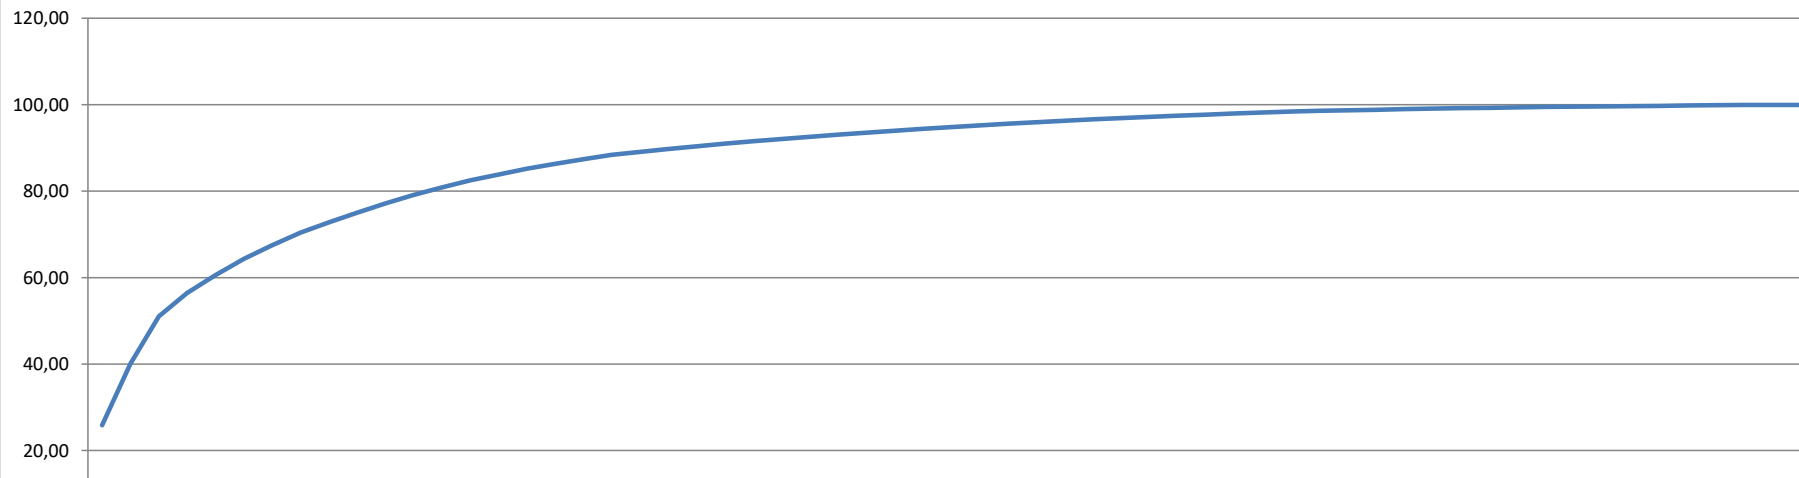



Curva ABC

Lote: 9375 - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PI DO POÇO - CR 983546/2025 - Código Orçamento: 6496

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 4.496.822,93

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 3.420.692,53

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 3.420.692,53

