


**LOCALIZAÇÃO DA OBRA**  
787255.79 m E  
7448507.46 m S




**DISTÂNCIAS ENTRE NAVIRAÍ E DEMAIS CIDADES**

DOURADOS	131KM	CASCATEL	28	CURITIBA	819KM
CAMPO GRANDE	360KM	PARANAVAI	2	SÃO PAULO	900KM
UMUARAMA	150KM	MARINGÁ	2	PRESIDENTE PRUDENTE	395KM

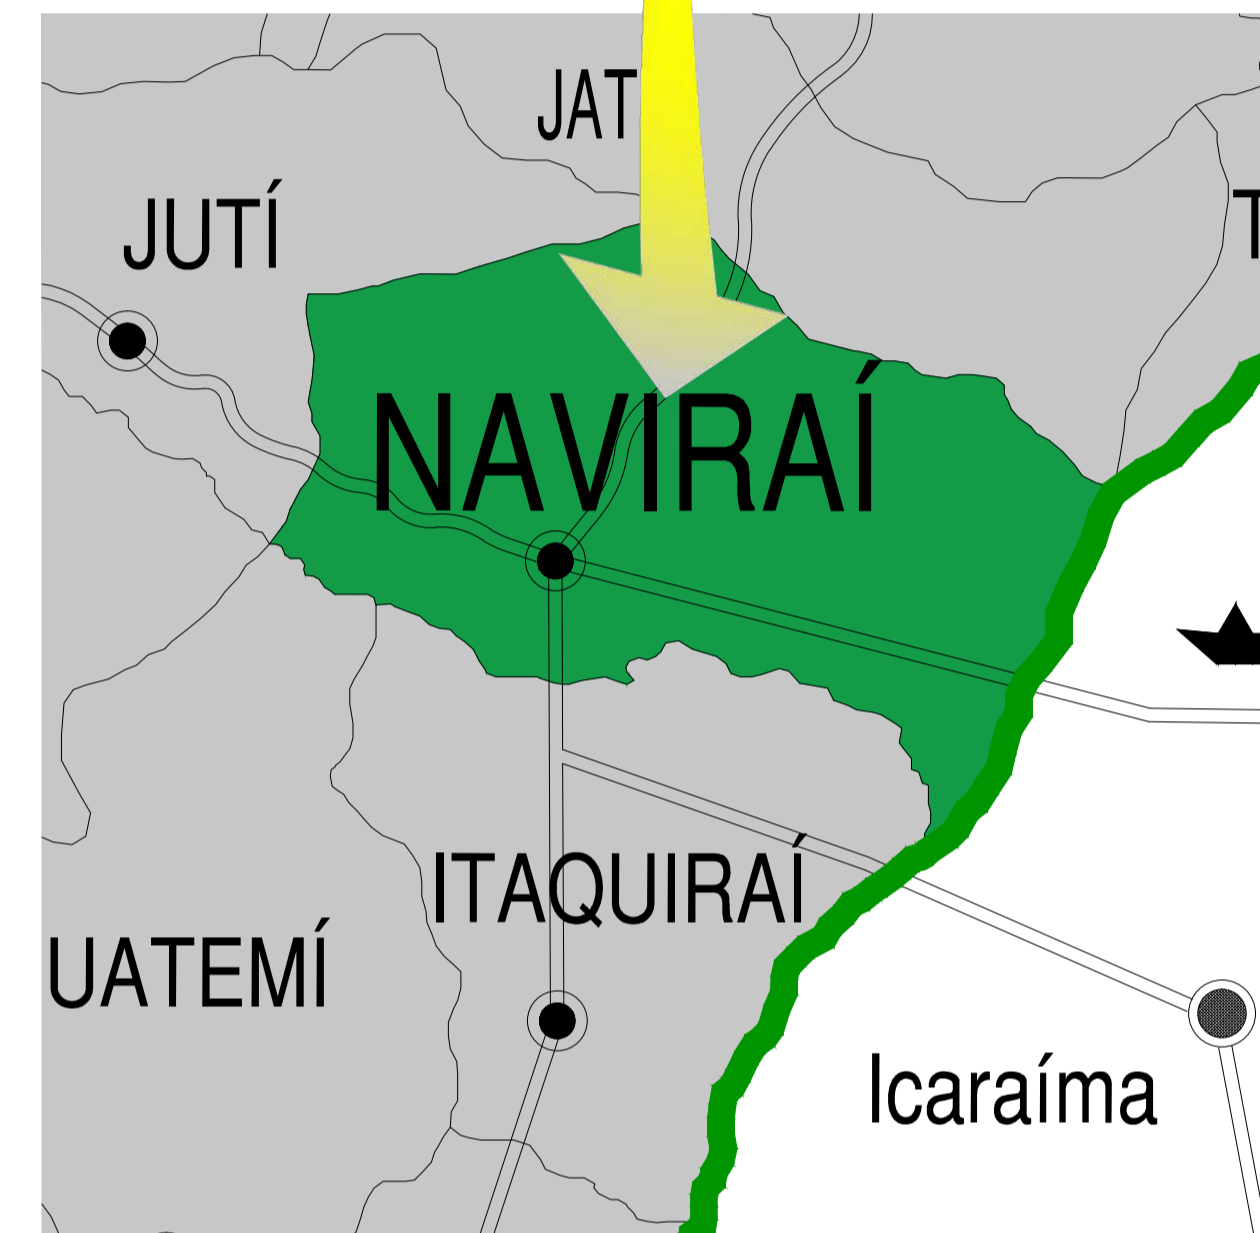

**MAPA GERAL**

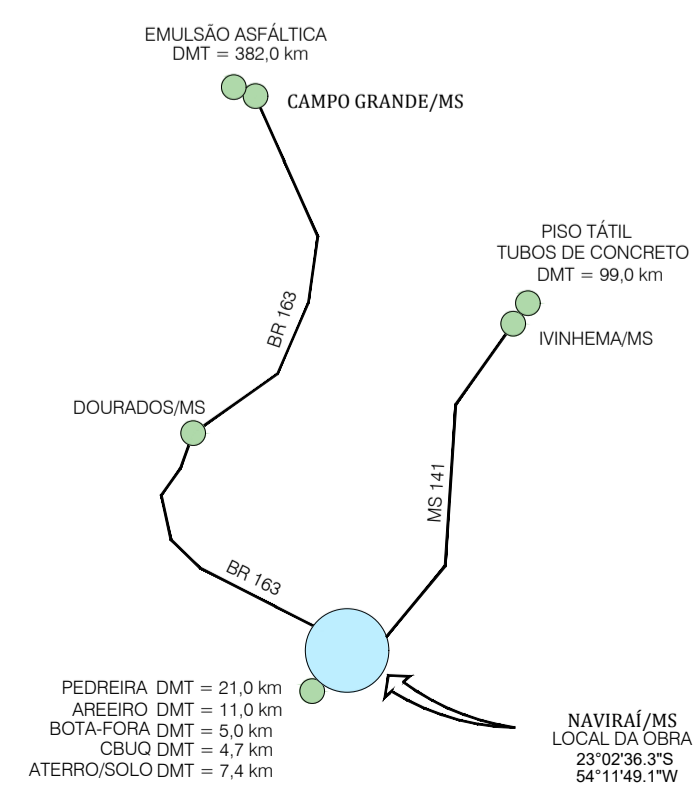

**TABELA DE REVISÃO**

NÚM.	DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO	ALTERAÇÃO
REV02	15/04/25	PARECER DRENAGEM GERAL GOV-MS (PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM E SINALIZAÇÃO)	AGESUL	HULBRU
REV03	10/10/25	PARECER DRENAGEM GERAL GOV-MS (PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM E SINALIZAÇÃO)	AGESUL	HULIKAI

APROVAÇÃO

Assinado de forma digital por CAIO SANTOS  
DORCE:0504420518  
4  
Dados: 2026.04.08 08:30:53 -04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA- DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REGIÃO AOS FUNDOS DO CONJUNTO HABITACIONAL HARRY AMORIM COSTA

LOCAL: BARRIO JARDIM PROGRESSO - NAVIRAÍ/MS

COORDENADAS: 787255.79 m E, 7448507.46 m S

VISTO/CONVÊNIO	DATA	EXTENSÃO DA REDE	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
	JUNHO/2025	3906,14 m	45.735,32 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO	PREFEITO	QR CODE
FÁBIO MARQUES RIBEIRO Assinado de forma digital por FÁBIO MARQUES RIBEIRO Dados: 2026.03.13 08:49:14 -05'00'	RODRIGO MASSUO SACUNO Assinado de forma digital por RODRIGO MASSUO SACUNO Dados: 2026.03.13 08:49:14 -05'00'	

CREA nº 15.276/MS CNPJ 03.155.534/0001-50

CONTEÚDO: PROJETO BÁSICO - MAPA GERAL DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA COMO INDICADO: 01/02

DESIGNISTA: Helder Oliveira





- NOTAS.
- 1 - O local a ser reparado deverá ser demarcado com tinta, giz ou lápis de cera, de forma que toda a parte comprometida venha a ser removida. A marcação deverá ser feita com linhas retas, não devendo ser permitidos os bordos com cortes arredondados ou fora de prumo;
  - 2 - Recortar o pavimento com disco de diamantado, de forma que o corte atinja toda a espessura da capa, orientando-se a remoção do centro para os bordos;
  - 3 - Após o corte sua remoção será através de ferramentas manuais para não contaminar o material de base;
  - 4 - O material de boca-fora da capa deverá ser destinado ao depósito de entulhos licenciado para tal, conforme indicação na planta de localização;
  - 5 - Remover integralmente a camada de base e armazená-la em local apropriado, mantendo-a coberta com lona preta, caso apresente-se com boa qualidade para reaproveitamento. Caso contrário deverá ser destinado ao boca-fora;
  - 6 - Executar a imprimação da base com asfalto diluído CM-30, nas paredes e no fundo da cava, e, a critério da fiscalização, para melhor impermeabilização promover pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C;
  - 7 - Aplicar o novo revestimento em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente, na espessura que nivele a nova capa com a remanescente, lembrando que a espessura mínima deverá ser  $\pm 2$  cm;
  - 8 - A Fiscalização deverá atentar-se para a temperatura da massa asfáltica a ser aplicada atendendo as normas do DNIT;

**LEGENDA**

**CADASTRO**

- Alinhamento Predial
- Cerca
- Muro
- Árvore
- Poste
- Rampa PNE
- Calçada existente
- Fossa Séptica
- PV Existente
- Meio-fio c/ sarjeta existente

**RECAPEAMENTO**

- Recapeamento a Executar (CBUQ)
- Reconstrução de Pavimento
- Meio fio a Reconstruir
- Fresagem
- Pavimento Existente
- Via sem Pavimentação
- Reconstrução de quebra molas

**SERVIÇOS A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO**

- Bordo de Projeto
- Meio-fio c/ sarjeta
- Meio-fio guia
- Calçada
- Plantio de grama
- Inclinação Greide
- Tento
- Bordo de Projeto
- Eixo - Estacos (20m x 20m)
- Curvas de Nivel - 1m x 1m
- Marca referencial
- Sondagem
- Sentido escoamento superficial

**SERVIÇOS A EXECUTAR DRENAGEM**

- Rede Drenagem - tubo  $\phi$  1,0 m
- Rede Drenagem - tubo  $\phi$  1,2 m
- Rede Drenagem - tubo  $\phi$  1,5 m
- Tubo de ligação - tubo  $\phi$  0,4 m
- Boca de lobo simples - BLS
- Boca de lobo duplo - BLD
- Boca de lobo tripla - BLT
- Sentido escoamento rede
- Poço de Visita
- Boca de bueiro

**TABELA DE RECAPE**

NÔMES DAS RUAS	FRESAGEM	RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO	RECONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO	ÁREA DE RECONTRUÇÃO DE CANTEIRO - GRAMA
RUA IMIGRANTES	2.459,74 m <sup>2</sup>	185,38 m <sup>2</sup>		
RUA ZANCANARO FIORAVANTE	2.309,42 m <sup>2</sup>	253,70 m <sup>2</sup>		
RUA JEAN CARLOS N. R DA SILVA	641,00 m <sup>2</sup>	36,78 m <sup>2</sup>		
AV. CAMPO GRANDE	16.638,81 m <sup>2</sup>	840,37 m <sup>2</sup>	338,51 m	613,18 m <sup>2</sup>
RUA L. O. 2	550,48 m <sup>2</sup>	234,18 m <sup>2</sup>		
RUA DAS PAINÉIRAS	1.550,17 m <sup>2</sup>	272,65 m <sup>2</sup>		
RUA ANA MARIQUE BRESSA	479,61 m <sup>2</sup>	176,14 m <sup>2</sup>		
RUA NATUREZA	411,67 m <sup>2</sup>	235,99 m <sup>2</sup>		
RUA NELSON TAKEHIDE SEKO	1.261,22 m <sup>2</sup>	624,89 m <sup>2</sup>		
RUA JOÃO ALVES DE SOUZA	464,83 m <sup>2</sup>	1.151,19 m <sup>2</sup>	8,32 m	
RUA ELUIRES G LIMA	65,69 m <sup>2</sup>	836,71 m <sup>2</sup>	4,40 m	
RUA JOAQUIM DUTRA	107,54 m <sup>2</sup>	471,16 m <sup>2</sup>	4,45 m	
RUA ORESTES MANFROI	65,75 m <sup>2</sup>	581,71 m <sup>2</sup>	10,62 m	
RUA JOSÉ NONATO	67,29 m <sup>2</sup>	618,13 m <sup>2</sup>	8,51 m	
RUA ARLEX OLIVEIRA	40,85 m <sup>2</sup>	676,00 m <sup>2</sup>	4,28 m	
RUA JOSÉ DAMÁSIO DE SOUZA	1.940,16 m <sup>2</sup>	508,67 m <sup>2</sup>	47,52 m	
RUA ANA PAULA LANZANI	16,88 m <sup>2</sup>	1.256,99 m <sup>2</sup>		
RUA CLEBER E DO CARMO	24,95 m <sup>2</sup>	1.274,47 m <sup>2</sup>		
RUA PÉRSIO ANTUNES DE OLIVEIRA	828,26 m <sup>2</sup>	5.575,89 m <sup>2</sup>		

**TABELA DE REVISÃO**

NÚM.	DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO	ALTERAÇÃO
REV02	15/04/25	PARECER DRENAGEM GERAL GOV.MS (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO)	AGESUL	HULBRU
REV03	10/10/25	PARECER DRENAGEM GERAL GOV.MS (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO)	AGESUL	HULKAI

APROVAÇÃO

**Assinado de forma digital por CAIO SANTOS**  
 DORCE:0504420518  
 4  
 Dados: 2026.04.08 08:33:46 -04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

OBRA: **INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REGIÃO AOS FUNDOS DO CONJUNTO HABITACIONAL HARRY AMORIM COSTA**

LOCAL: **BARRO JARDIM PROGRESSO - NAVIRAÍ/MS**

VISTO/CONVÊNIO: DATA: JULHO/2025 EXTENSÃO: 4.241,20 m<sup>2</sup> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 45.735,32 m<sup>2</sup>

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO: **FÁBIO MARQUES RIBEIRO** (Assinado de forma digital por FÁBIO MARQUES RIBEIRO. Dados: 2026.03.13 08:50:23 -04'00')

PREFEITO: **RODRIGO MASSUO SACUNO** (Assinado de forma digital por RODRIGO MASSUO SACUNO. Dados: 2026.04.08 21:28:54 -04'00')

CREA Nº 15.276/MS CNPJ 03.155.934/0001-90

CONTEÚDO: **PROJETO BÁSICO - MAPA GERAL DE RECAPE**

ESCALA: **COMO INDICADO**

FOLHA: **01/01**

PROJETO BÁSICO  
**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**