



Curva ABC

Lote: 9400 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS - Código Orçamento: 6513

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.638.022,43

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 4.908.804,09

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 4.908.804,09

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Custo do Custo Refere	Porcentagem	Porcentagem Acumula
96396	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024	m³	3.713,67000	172,6100	172,6100	641.016,58	13,05	13,05
94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	m³	603,84000	783,1400	783,1400	472.891,26	9,64	22,69
93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	m³.km	456.859,78800	0,9900	0,9900	452.291,19	9,21	31,90
93589	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020	m³.km	144.833,10000	2,7200	2,7200	393.946,03	8,03	39,93
94267	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_01/2024	m	6.290,00000	62,4100	62,4100	392.558,90	7,99	47,92
101575	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026	m²	14.643,82000	23,6800	23,6800	346.765,66	7,07	54,99
95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	m³.km	94.626,44500	2,5000	2,5000	236.566,11	4,82	59,81
IUD30136	PVBC-01 - Poço de Visita, com dimensões internas de 2,02m x 2,12m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Exclusive pescoco e tampão.	un	21,00000	9.267,3200	9.267,3200	194.613,72	3,96	63,77
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	1.200,00000	149,1400	149,1400	178.968,00	3,65	67,42
IUC10004	Lastro de brita	m³	991,77000	149,1700	149,1700	147.942,33	3,01	70,43
104736	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023	m³	14.475,50000	8,8000	8,8000	127.384,40	2,60	73,03
90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024	m³	21.802,77000	5,8300	5,8300	127.110,15	2,59	75,62
93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m³	4.215,42000	27,3100	27,3100	115.123,12	2,34	77,96
92813	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	1.511,23000	74,7400	74,7400	112.949,33	2,30	80,26
100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m³	11.137,96100	8,5300	8,5300	95.006,81	1,94	82,20
105004	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. Af_03/2024	m²	712,80000	123,0900	123,0900	87.738,55	1,78	83,98
IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995	t	1.715,03000	48,9500	48,9500	83.950,72	1,71	85,69



Curva ABC

Lote: 9400 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS - Código Orçamento: 6513

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.638.022,43

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 4.908.804,09

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 4.908.804,09

IUD20104	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.	un	51,00000	1.482,4800	1.482,4800	75.606,48	1,54	87,23
93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	113.191,98000	0,6600	0,6600	74.706,71	1,53	88,76
90781	Topografo com encargos complementares	h	1.200,00000	37,4000	37,4000	44.880,00	0,91	89,67
IUC00007	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.200,00000	36,4700	36,4700	43.764,00	0,89	90,56
IUD20034	Pescoço (chaminé) cilíndrico D = 0,60 m para poço de visita, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto	m	44,30000	928,1500	928,1500	41.117,05	0,84	91,40
100577	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024	m ²	26.002,87000	1,4900	1,4900	38.744,28	0,79	92,19
IUD30180	Escavação mecânica, material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - Ref. SINAPI cod 83336	m ³	5.808,96000	6,6500	6,6500	38.629,58	0,79	92,98
IUD20041	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.	un	13,00000	2.932,8500	2.932,8500	38.127,05	0,77	93,75
92815	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	371,96000	96,7000	96,7000	35.968,53	0,74	94,49
IUS20009	Placa de sinalização vertical totalmente refletiva (>0,36 m ²), incluído fornecimento e instalação de um poste de madeira pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto não estrutural	m ²	24,81000	1.218,6000	1.218,6000	30.233,47	0,61	95,10
88321	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	660,00000	42,4700	42,4700	28.030,20	0,57	95,67
IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga	mês	12,00000	2.160,0000	2.160,0000	25.920,00	0,53	96,20
IUD20102	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga máxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m	un	21,00000	874,0800	874,0800	18.355,68	0,37	96,57
92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	453,55000	33,8400	33,8400	15.348,13	0,32	96,89
102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021	m	2.358,00000	6,4100	6,4100	15.114,78	0,31	97,20
IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)	m ²	22.376,57000	0,6400	0,6400	14.321,00	0,29	97,49
88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	660,00000	19,7600	19,7600	13.041,60	0,26	97,75
101617	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026	m ²	3.161,88800	3,5300	3,5300	11.161,46	0,23	97,98



Curva ABC

Lote: 9400 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS - Código Orçamento: 6513

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.638.022,43

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 4.908.804,09

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 4.908.804,09

102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021	m	6.400,00000	1,6900	1,6900	10.816,00	0,22	98,20
100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	3.685,17300	2,8500	2,8500	10.502,74	0,21	98,41
102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021	m²	198,52000	51,2800	51,2800	10.180,11	0,21	98,62
IUC10071	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989)	m³	37,70000	218,4700	218,4700	8.236,32	0,17	98,79
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m²	16,00000	458,7600	458,7600	7.340,16	0,15	98,94
IUD20100	APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x1,98m, em alvenaria de blocos de concreto estrutural fbk 14MPa.	m	3,50000	1.880,9700	1.880,9700	6.583,40	0,13	99,07
92811	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	120,00000	53,7700	53,7700	6.452,40	0,13	99,20
102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	10.471,50000	0,5500	0,5500	5.759,33	0,12	99,32
100574	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024	m³	3.848,60100	1,4200	1,4200	5.465,01	0,11	99,43
94264	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024	m	110,00000	42,2300	42,2300	4.645,30	0,10	99,53
IUS0025	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)	un	30,00000	141,6600	141,6600	4.249,80	0,08	99,61
IUD30410	Dissipador de energia - DEB 05. Ref. Cód. Sicro 2003457 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00000	4.030,5700	4.030,5700	4.030,57	0,09	99,70
101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026	m²	506,84000	7,7800	7,7800	3.943,22	0,08	99,78
IUD30510	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas (SICRO 0804393)	un	1,00000	3.911,1900	3.911,1900	3.911,19	0,08	99,86
IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira	un	2,00000	1.283,7100	1.283,7100	2.567,42	0,05	99,91
IUI00002	Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado, por processo de extrusão, fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m	m²	240,00000	7,7000	7,7000	1.848,00	0,04	99,95
102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	805,50000	1,4100	1,4100	1.135,76	0,02	99,97
IUSP0002	Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001)	m	200,00000	4,0000	4,0000	800,00	0,02	99,99
100982	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -	m³	49,01000	9,0700	9,0700	444,52	0,01	100,00

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

120,00




Curva ABC

Lote: 9400 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVERSAS RUAS ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS - Código Orçamento: 6513

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.638.022,43

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 4.908.804,09

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 4.908.804,09

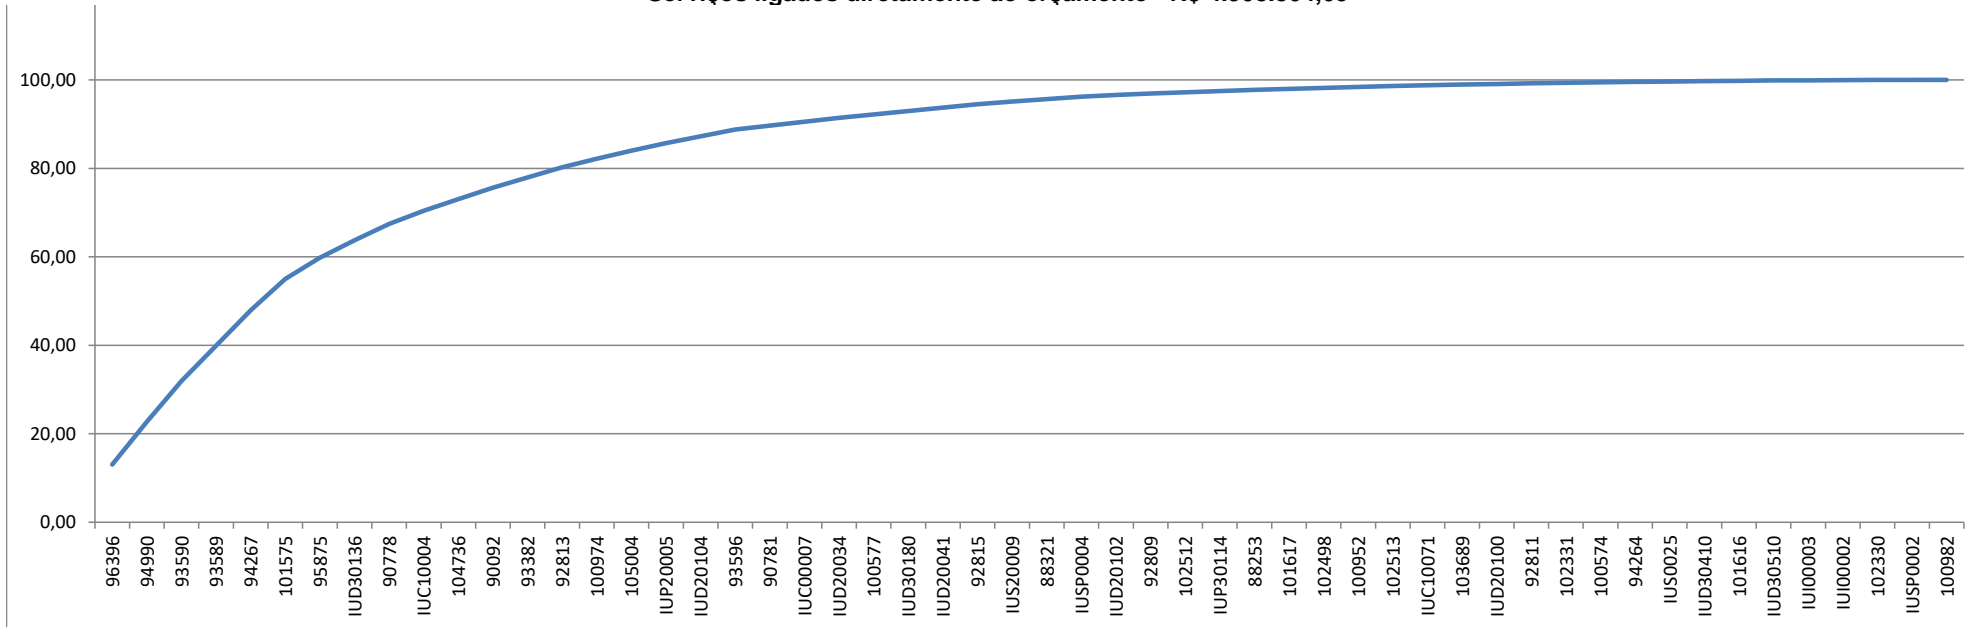



Curva ABC

Lote: 9400 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVEI ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS - Código Orçamento: 6513

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.638.022,43

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 4.908.804,09

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 4.908.804,09

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Valor do Custo Referencial	Porcentagem
96396	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024	m³	3.713,67000	172,6100	172,6100	641.016,58	13,05
94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	m³	603,84000	783,1400	783,1400	472.891,26	9,64
93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	m³.km	456.859,78800	0,9900	0,9900	452.291,19	9,21
93589	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020	m³.km	144.833,10000	2,7200	2,7200	393.946,03	8,03
94267	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_01/2024	m	6.290,00000	62,4100	62,4100	392.558,90	7,99
101575	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026	m²	14.643,82000	23,6800	23,6800	346.765,66	7,07
95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	m³.km	94.626,44500	2,5000	2,5000	236.566,11	4,82
IUD30136	PVBC-01 - Poço de Visita, com dimensões internas de 2,02m x 2,12m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Exclusive pescoco e tampão.	un	21,00000	9.267,3200	9.267,3200	194.613,72	3,96
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	1.200,00000	149,1400	149,1400	178.968,00	3,65
IUC10004	Lastro de brita	m³	991,77000	149,1700	149,1700	147.942,33	3,01
104736	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af_08/2023	m³	14.475,50000	8,8000	8,8000	127.384,40	2,60
90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024	m³	21.802,77000	5,8300	5,8300	127.110,15	2,59
93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m³	4.215,42000	27,3100	27,3100	115.123,12	2,34
92813	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	1.511,23000	74,7400	74,7400	112.949,33	2,30
100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m³	11.137,96100	8,5300	8,5300	95.006,81	1,94
105004	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. Af_03/2024	m²	712,80000	123,0900	123,0900	87.738,55	1,78
IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995	t	1.715,03000	48,9500	48,9500	83.950,72	1,71



Curva ABC

Lote: 9400 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVEI
ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS - Código Orçamento: 6513

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.638.022,43

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 4.908.804,09

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 4.908.804,09

IUD20104	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.	un	51,00000	1.482,4800	1.482,4800	75.606,48	1,54
93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	113.191,98000	0,6600	0,6600	74.706,71	1,53
90781	Topografo com encargos complementares	h	1.200,00000	37,4000	37,4000	44.880,00	0,91
IUC00007	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.200,00000	36,4700	36,4700	43.764,00	0,89
IUD20034	Pescoço (chaminé) cilíndrico D = 0,60 m para poço de visita, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto	m	44,30000	928,1500	928,1500	41.117,05	0,84
100577	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024	m ²	26.002,87000	1,4900	1,4900	38.744,28	0,79
IUD30180	Escavação mecânica, material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - Ref. SINAPI cod 83336	m ³	5.808,96000	6,6500	6,6500	38.629,58	0,79
IUD20041	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.	un	13,00000	2.932,8500	2.932,8500	38.127,05	0,77
92815	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	371,96000	96,7000	96,7000	35.968,53	0,74
IUS20009	Placa de sinalização vertical totalmente refletiva (>0,36 m ²), incluído fornecimento e instalação de um poste de madeira pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto não estrutural	m ²	24,81000	1.218,6000	1.218,6000	30.233,47	0,61
88321	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	660,00000	42,4700	42,4700	28.030,20	0,57
IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga	mês	12,00000	2.160,0000	2.160,0000	25.920,00	0,53
IUD20102	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga máxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m	un	21,00000	874,0800	874,0800	18.355,68	0,37
92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	453,55000	33,8400	33,8400	15.348,13	0,32
102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021	m	2.358,00000	6,4100	6,4100	15.114,78	0,31
IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)	m ²	22.376,57000	0,6400	0,6400	14.321,00	0,29
88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	660,00000	19,7600	19,7600	13.041,60	0,26
101617	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026	m ²	3.161,88800	3,5300	3,5300	11.161,46	0,23



Curva ABC

Lote: 9400 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVEI ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS - Código Orçamento: 6513

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.638.022,43

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 4.908.804,09

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 4.908.804,09

102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021	m	6.400,00000	1,6900	1,6900	10.816,00	0,22
100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	3.685,17300	2,8500	2,8500	10.502,74	0,21
102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021	m²	198,52000	51,2800	51,2800	10.180,11	0,21
IUC10071	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989)	m³	37,70000	218,4700	218,4700	8.236,32	0,17
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m²	16,00000	458,7600	458,7600	7.340,16	0,15
IUD20100	APV-1 - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x1,98m, em alvenaria de blocos de concreto estrutural fbk 14MPa.	m	3,50000	1.880,9700	1.880,9700	6.583,40	0,13
92811	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024	m	120,00000	53,7700	53,7700	6.452,40	0,13
102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	10.471,50000	0,5500	0,5500	5.759,33	0,12
100574	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024	m³	3.848,60100	1,4200	1,4200	5.465,01	0,11
94264	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024	m	110,00000	42,2300	42,2300	4.645,30	0,10
IUS0025	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)	un	30,00000	141,6600	141,6600	4.249,80	0,08
IUD30410	Dissipador de energia - DEB 05. Ref. Cód. Sicro 2003457 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00000	4.030,5700	4.030,5700	4.030,57	0,09
101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026	m²	506,84000	7,7800	7,7800	3.943,22	0,08
IUD30510	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas (SICRO 0804393)	un	1,00000	3.911,1900	3.911,1900	3.911,19	0,08
IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira	un	2,00000	1.283,7100	1.283,7100	2.567,42	0,05
IUI00002	Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado, por processo de extrusão, fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m	m²	240,00000	7,7000	7,7000	1.848,00	0,04
102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	805,50000	1,4100	1,4100	1.135,76	0,02
IUSP0002	Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001)	m	200,00000	4,0000	4,0000	800,00	0,02
100982	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -	m³	49,01000	9,0700	9,0700	444,52	0,01

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

120,00



Curva ABC

Lote: 9400 - OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR EVARISTO DA SILVA E DIVEI ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS - Código Orçamento: 6513

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 8.638.022,43

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 4.908.804,09

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 4.908.804,09

