




Câmara Municipal de Bataguassu

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA MEMORIAL DESCRITIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU - MS

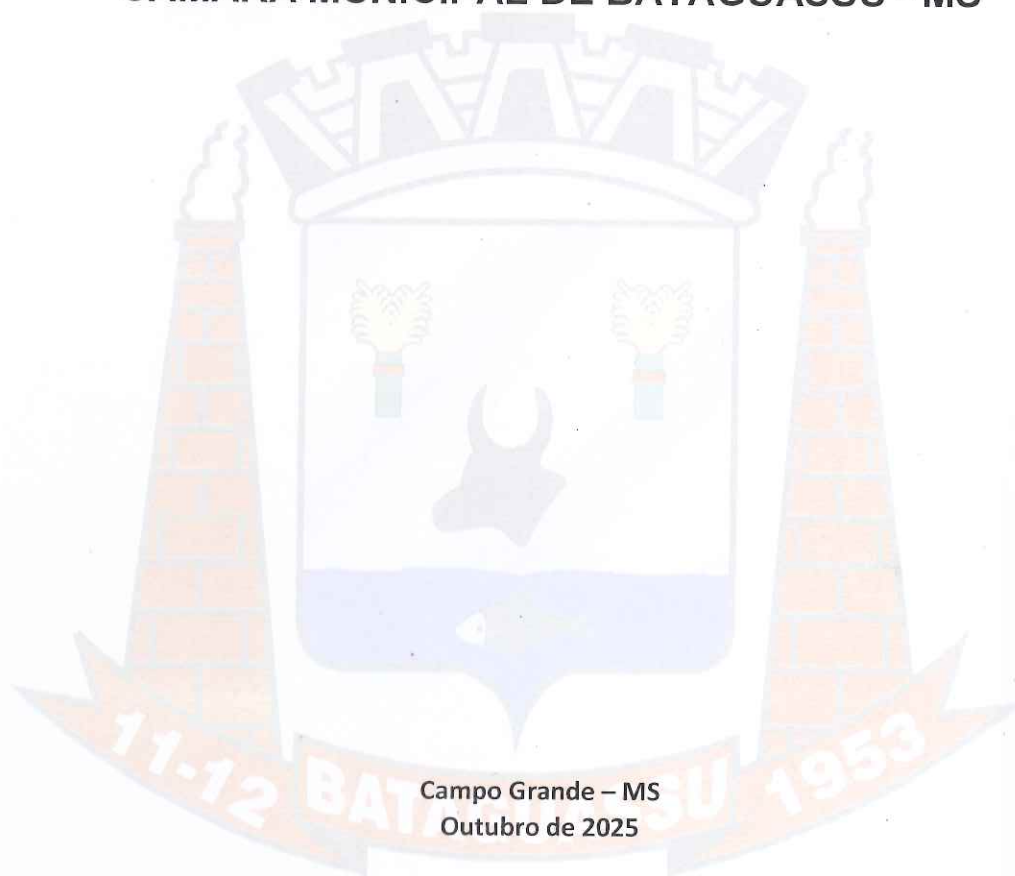

Campo Grande – MS
Outubro de 2025

**Rua Recanto, 82 - Centro - Fone/Fax: (67) 3541-1525 / 3541-1188
e-mail: cmbtgsecretaria@gmail.com / cmbtgfinanceiro@gmail.com
cmbtglicitação@gmail.com / cmbtgcontroladoriainterna@gmail.com
BATAGUASSU / MS**



Câmara Municipal de Bataguassu

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAÇÃO

Este projeto tem como objetivo a construção da superestrutura metálica da cobertura de uma edificação comercial de uso multifamiliar.

2. DADOS DA OBRA

Projeto das instalações prediais elétricas de baixa tensão da edificação residencial comercial do proprietário(a): **CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU - ESTADO DO MATOGROSSO DO SUL**, CNPJ: 04.775.346/0001-09, localizado na RUA RECANTO, 82 – CENTRO – Bataguassu-MS.

3. INTRODUÇÃO AO PROJETO

Projeto elaborado consoante às exigências das normas vigentes:

- ☐ NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
- ☐ NBR 8800 – Projeto de estrutura de aço e de estruturas mistas de aço de aço e concreto de edifícios;
- ☐ NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto armado;
- ☐ NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações;
- ☐ NBR 15575 1-6 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos

Rua Recanto, 82 - Centro - Fone/Fax: (67) 3541-1525 / 3541-1188
e-mail: cmbtgsecretaria@gmail.com / cmbtgfinanceiro@gmail.com
cmbtglicitação@gmail.com / cmbtgcontroladoriainterna@gmail.com

BATAGUASSU / MS



Câmara Municipal de Bataguassu

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Gerais;

Os desenhos do projeto de estruturas metálicas se complementam com as informações contidas neste memorial; assim o projeto deverá ser executado em conjunto com as informações contidas neste documento.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

- ☐ A estrutura de cobertura será tipo do aço “COS CIVIL 300”.
- ☐ Perfil dos pilares em “U” errijecidos 350x100x30 #11.
- ☐ As vigas nos Banzos em Perfil “U” 150x50 #10 e Montantes e Diagonais e fechamentos no Perfil “U” 142x50#12.
- ☐ A Soldas será em E600xx: Fw = 415 Mpa.
- ☐ Deverá ser executada de acordo com o projeto, obedecendo à inclinação necessária para o tipo de telha especificada.
- ☐ A cobertura será executada com telha metálica ondulada, com as características constantes na planilha e projeto.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Rua Recanto, 82 - Centro - Fone/Fax: (67) 3541-1525 / 3541-1188
e-mail: cmbtgsecretaria@gmail.com / cmbtgfinanceiro@gmail.com
cmbtglicitação@gmail.com / cmbtgcontroladoriainterna@gmail.com
BATAGUASSU / MS



Câmara Municipal de Bataguassu

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

5.1. Projeto de as built

- ☐ Após a conclusão da obra deverá ser revisado toda a instalação do sistema hidrossanitário para constituir a documentação final do prédio.
- ☐ O projeto de as built será cobrado a parte em nova negociação entre profissional e proprietário.
- ☐ Após a contratação do projeto de as built, deverá ser realizado um levantamento prévio do sistema elétrico instalado, para verificação de alguma inconformidade elétrica.
- ☐ É de responsabilidade do proprietário a contratação do serviço de as built.

6. PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROJETO

A PRIMEIRA via do projeto juntamente com a relação de documentos descrito abaixo, está sendo entregue ao responsável técnico da obra e proprietário, formalizando assim a entrega desta versão para a execução da obra.

Em hipótese alguma a obra deverá ser executada sem esta relação de documentos.

- ☐ Anotação de responsabilidade técnica;
- ☐ Folhas de projeto – 6 páginas;
- ☐ Memorial descritivo;



Câmara Municipal de Bataguassu

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

7. VERSÃO DO PROJETO

Este memorial é para os documentos da **VERSÃO 01**. Caso houver alteração em loco deverá ser informado ao engenheiro projetista para a revisão de todos os documentos pertencentes a esta obra e entregue um novo relatório.

8. SERVIÇOS ADICIONAIS

Após a entrega deste relatório todo serviço adicional (novo projeto e/ou alteração de projeto) será cobrado junto ao proprietário em nova negociação.

Projeto elaborado consoante às exigências das normas vigentes, como: OT 04 – Cálculo de Consumo de Água e de Contribuição de Esgoto, NBR 13.969/97, NBR 7229/93, NBR 8160/9.

Os desenhos do projeto de instalações hidrossanitárias se complementam com as informações contidas neste memorial; assim o projeto deverá ser executado em conjunto com as informações contidas neste documento.

MAYKON ARAUJO GONCALVES LTDA
CAU: A67909-7

Rua Recanto, 82 - Centro - Fone/Fax: (67) 3541-1525 / 3541-1188
e-mail: cmbtgsecretaria@gmail.com / cmbtgfinanceiro@gmail.com
cmbtglicitação@gmail.com / cmbtgcontroladoriainterna@gmail.com
BATAGUASSU / MS