
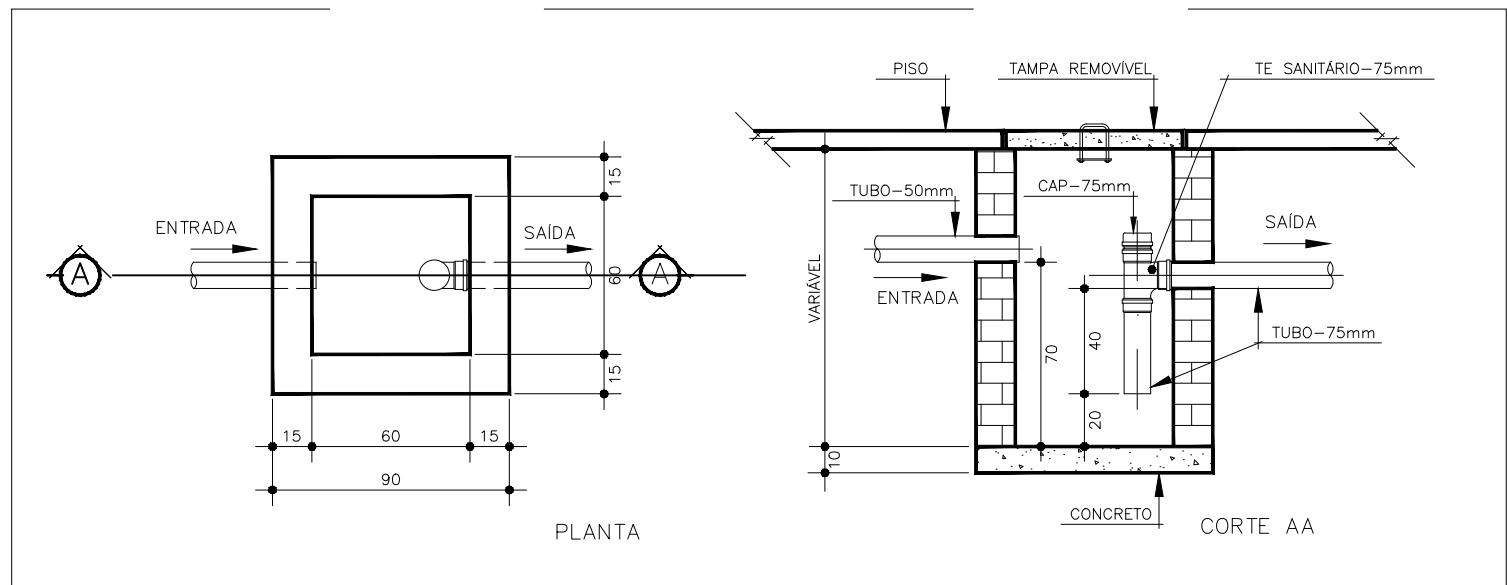
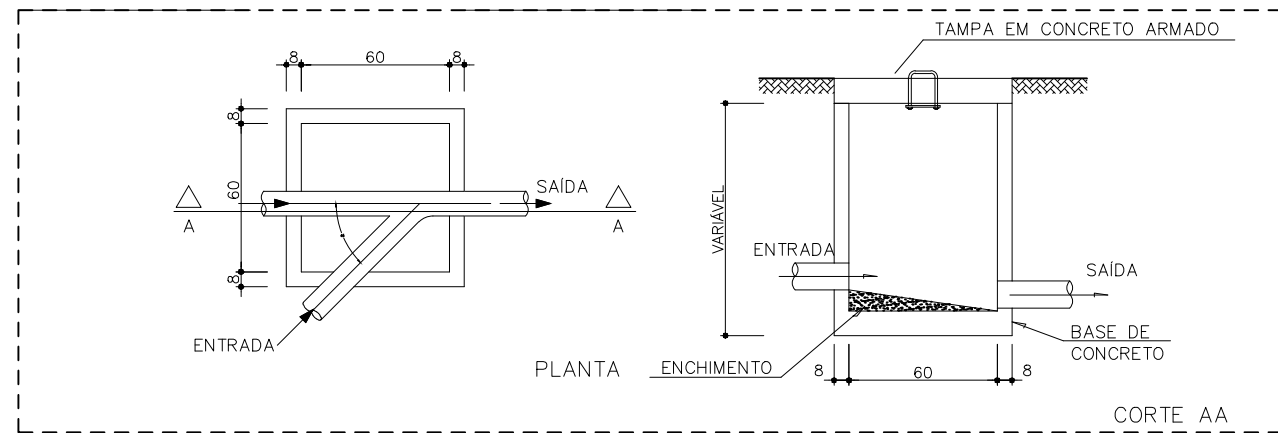
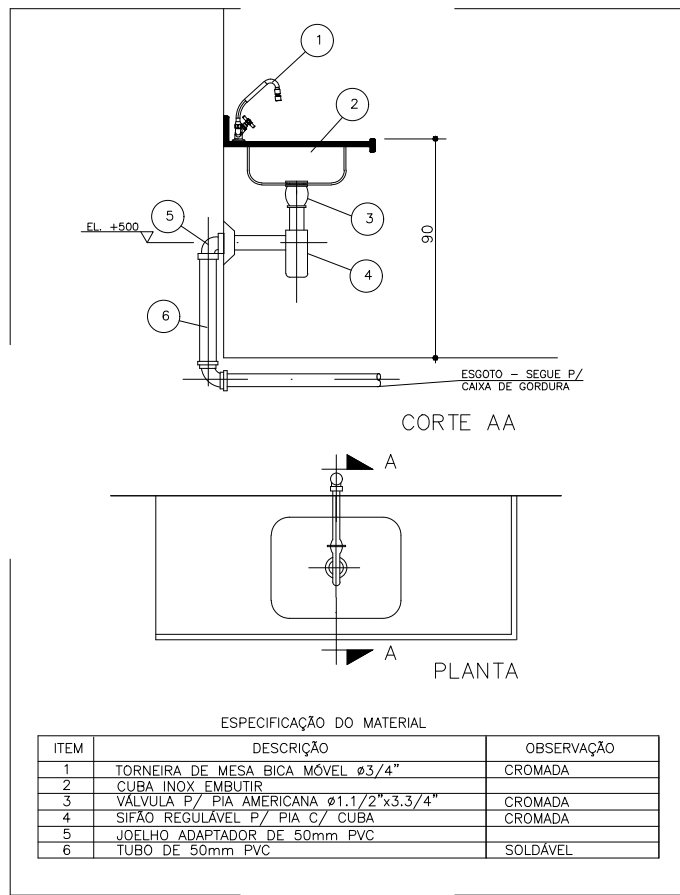
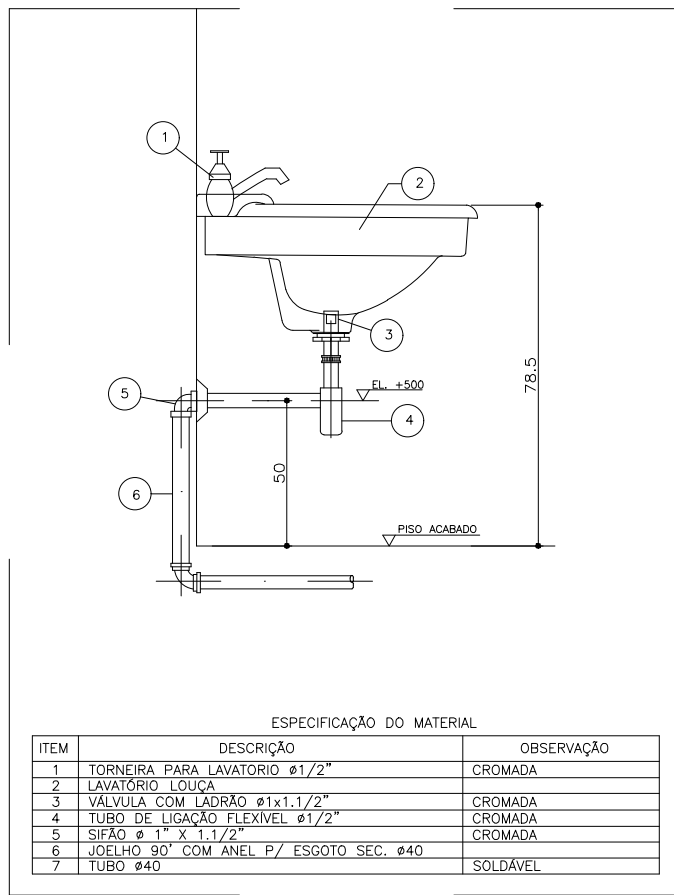


LEGENDA

- FOSSA SÉPTICA
- SUMIDOURO
- CAIXA DE INSPEÇÃO
- CAIXA DE GORDURA SIFONADA
- RALO SIFONADO
- CAIXA SIFONADA
- TUBO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

- NOTAS:
- TODA TUBULAÇÃO E EM PVC RÍGIDO COM MEDIDAS EM MILÍMETROS;
 - $i > 1\%$ (INCLINAÇÃO MÍNIMA);
 - AS LIGAÇÕES DEVRÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;
 - A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;
 - SUMIDOURO CALCULADO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO UM TEMPO DE INFILTRAÇÃO DE 10 MINUTOS (COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO DE 40 LITROS/ m²;
 - O PROJETO APRESENTADO SERVE APENAS COMO REFERÊNCIA. O DIMENSIONAMENTO DEVE SER REFEITO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CARACTERÍSTICAS REAIS DO SOLO ONDE SERÁ INSTALADO.

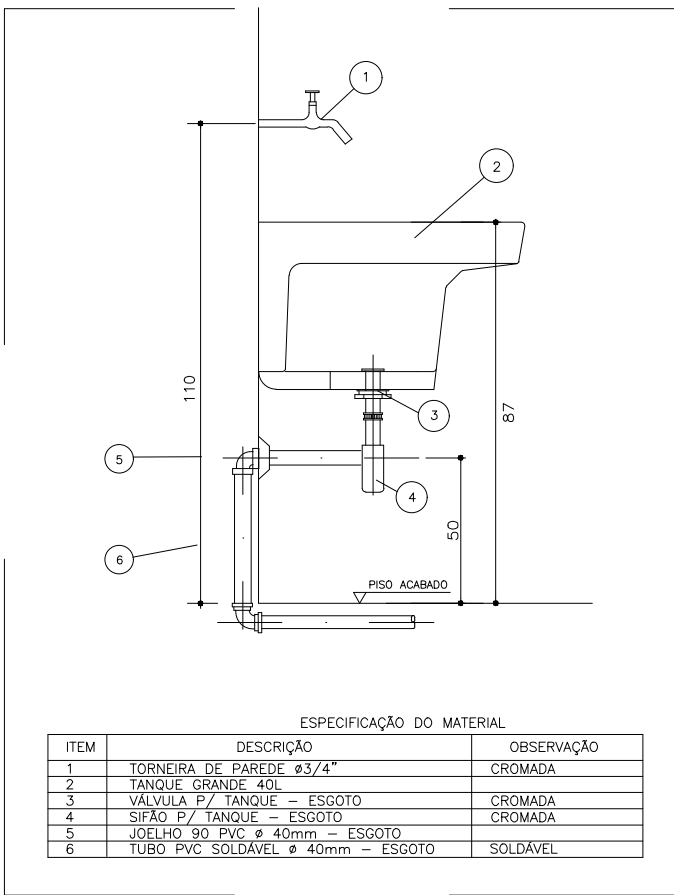

PROJ.DE SISTEMA DE ESGOTO PREDIAL CRECHE DO POV. L. DO BADICO			
MUNICIPIO: NOVO TRIUNFO-BA		IMPLANTAÇÃO	PRANCHA 07/14
DISTRITO: ZONA URBANA		Resp. Técnico: EDUARDO S. MONTALVÃO	
Data: ABRIL/2024		ENGENHEIRO CIVIL	
		CREA Nº SE 11900-D VISTO Nº BA 21881	
PROPR. : PREF. MUNIC.L DE NOVO TRIUNFO Padrão A0			Escala: 1:50