

LAJE – Armadura negativa vertical


1X



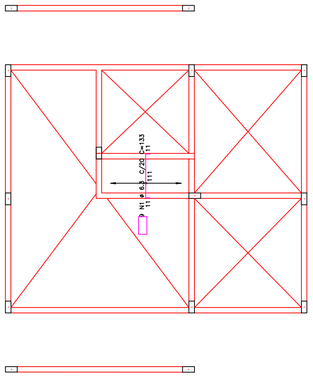


V2

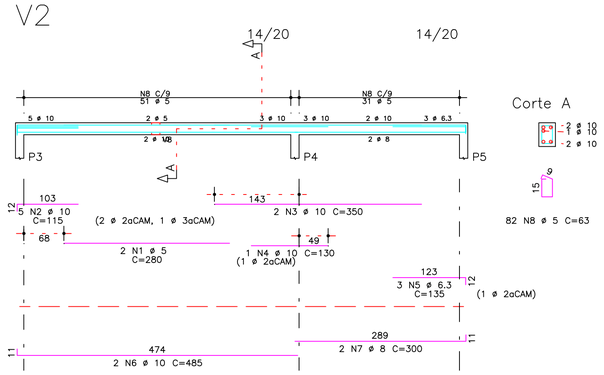

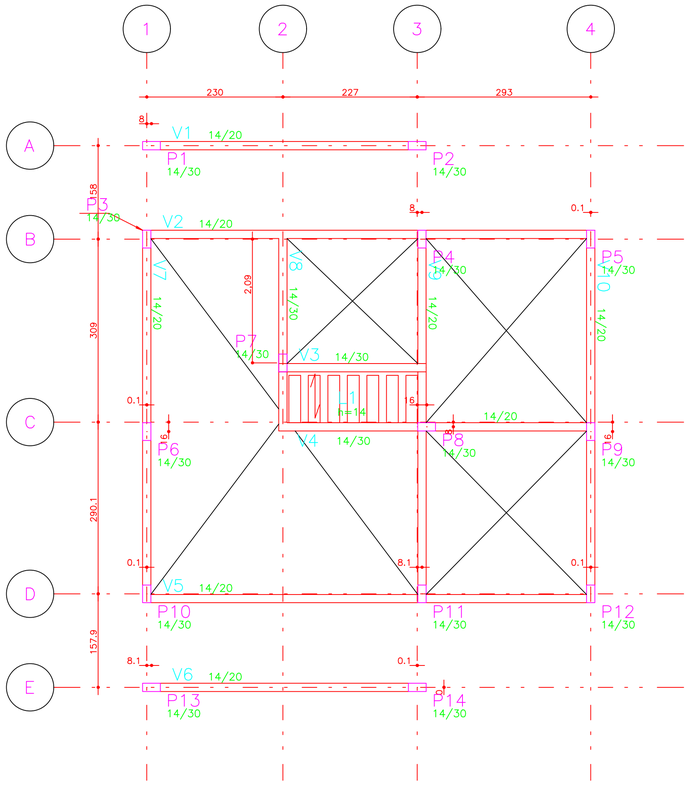


V10

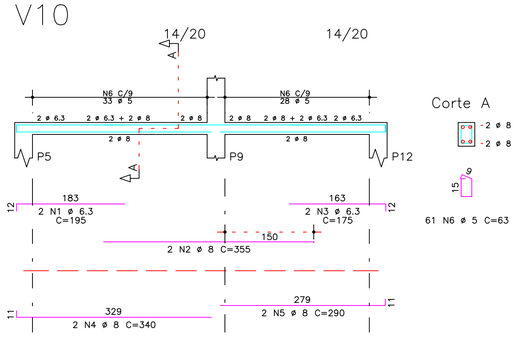


AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
LAJE – Armadura negativa vertical					
50A	1	6.3	9	133	1197
V1					
60B	1	5	2	225	450
50A	2	10	6	160	960
50A	3	8	2	495	990
60B	4	5	47	63	2961
V2					
60B	1	5	2	280	560
50A	2	10	5	115	575
50A	3	10	2	350	700
50A	4	10	1	130	130
50A	5	6.3	3	135	405
50A	6	10	2	485	970
50A	7	8	2	300	600
60B	8	5	82	63	5166
V3					
60B	1	5	2	270	540
50A	2	8	2	280	560
60B	3	5	15	83	1245
V4					
50A	1	8	3	155	465
50A	2	8	2	320	640
50A	3	6.3	3	160	480
50A	4	8	2	300	600
50A	5	8	2	285	570
60B	6	5	15	83	1245
60B	7	5	29	63	1827
V5					
60B	1	5	2	280	560
50A	2	8	4	115	460
50A	3	10	2	340	680
50A	4	6.3	3	145	435
50A	5	8	2	780	1560
60B	6	5	82	63	5166
V6					
60B	1	5	2	225	450
50A	2	10	6	160	960
50A	3	8	2	495	990
60B	4	5	47	63	2961
V7					
50A	1	6.3	2	650	1300
50A	2	8	2	340	680
50A	3	8	2	290	580
60B	4	5	61	63	3843
V8					
60B	1	5	2	225	450
50A	2	10	4	155	620
50A	3	12.5	2	80	160
50A	4	8	2	355	710
60B	5	5	33	63	2079
V9					
50A	1	10	3	225	675
50A	2	10	2	350	700
50A	3	6.3	2	170	340
50A	4	12.5	2	80	160
50A	5	8	2	645	1290
60B	6	5	62	63	3906
V10					
50A	1	6.3	2	195	390
50A	2	8	2	355	710
50A	3	6.3	2	175	350
50A	4	8	2	340	680
50A	5	8	2	290	580
60B	6	5	61	63	3843

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60B	5	373	57
50A	6.3	49	12
50A	8	127	50
50A	10	70	43
50A	12.5	3	3
Peso Total	60B =		57 kgf
Peso Total	50A =		108 kgf


V5

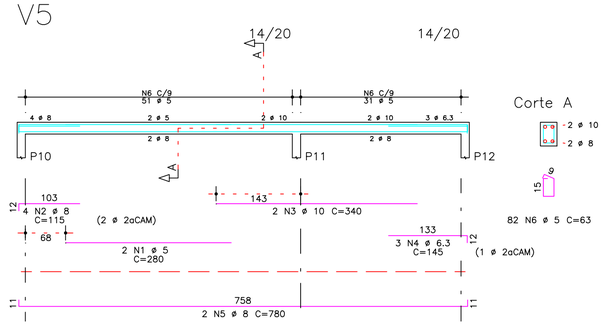


V4

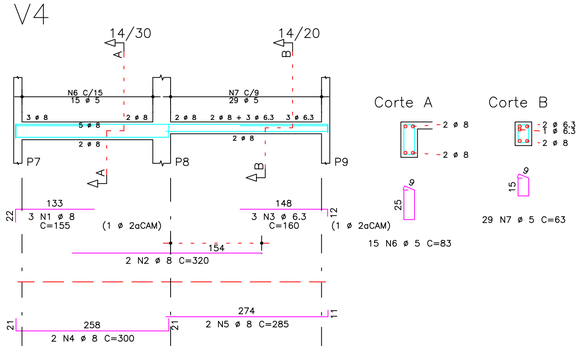


V7

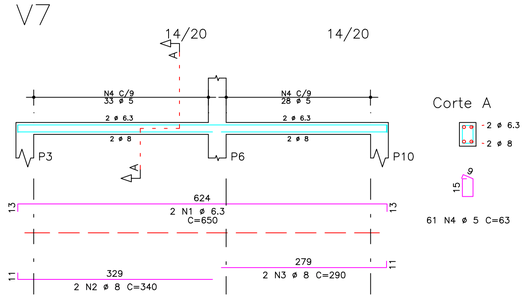


V3




V9

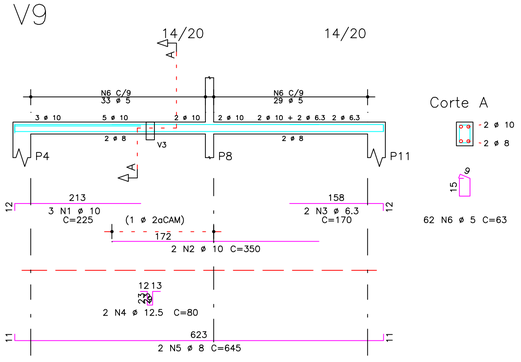


V6

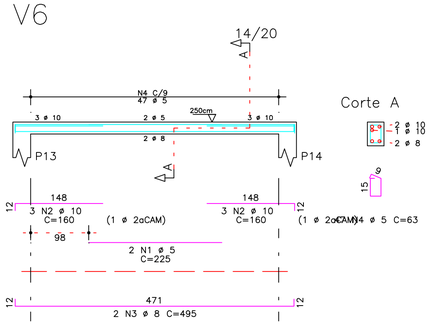

V1

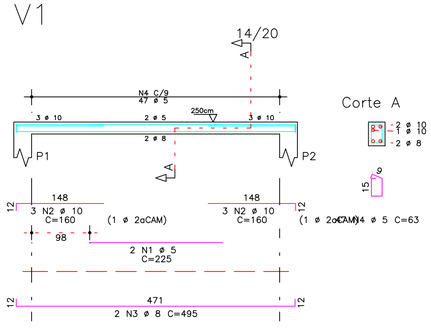

V8

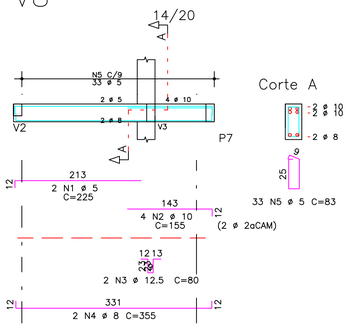

LAJE – Armadura negativa vertical
V1 / V2 / V3 / V4 / V5
V6 / V7 / V8 / V9 / V10

ESTRUTURAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
CNPJ: 16.430.951/0001-30
ENDEREÇO: BAIRRO BELA VISTA
CIDADE: SÃO FELIX DO CORIBE
ESTADO: BAHIA CEP:47655000

OBRA: PÚBLICO
Térreo: 48,20M²
Varanda: 14,40M²
Área Total: 62,20M²

CONTEÚDO:	ESCALA	REVISÃO:
VIGAS SUPERIORES E LAJE	1:25	0/0

RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA	FOLHA
Antocélio Ribeiro Teixeira Eng. Civil - CREA-BA 42370/D	15/08/2025	4/4

e-mail: contato@artprojetos.com.br