



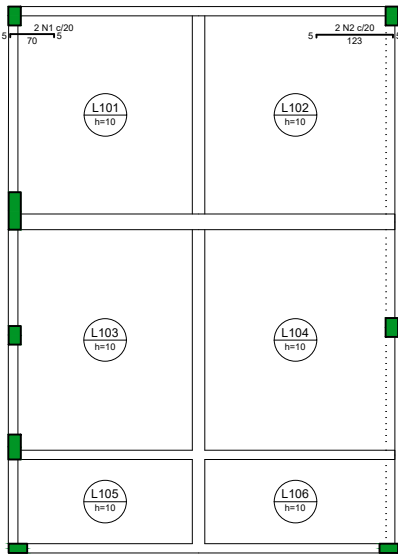


Armação negativa das lajes do pavimento Recepção (Eixo X)

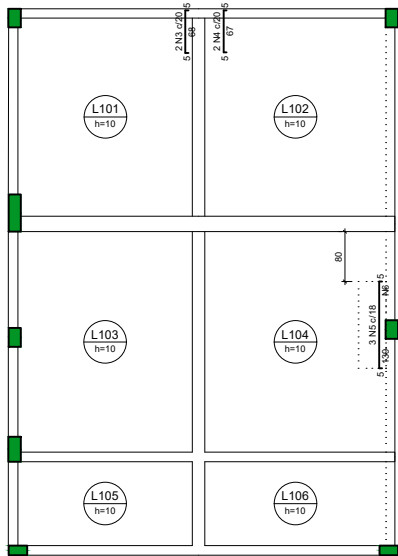

Armação negativa das lajes do pavimento Recepção (Eixo Y)

Ferros de distribuição	
Ferro	Armadura de distribuição
N1	7 N1 a5.0 c/20 C=44

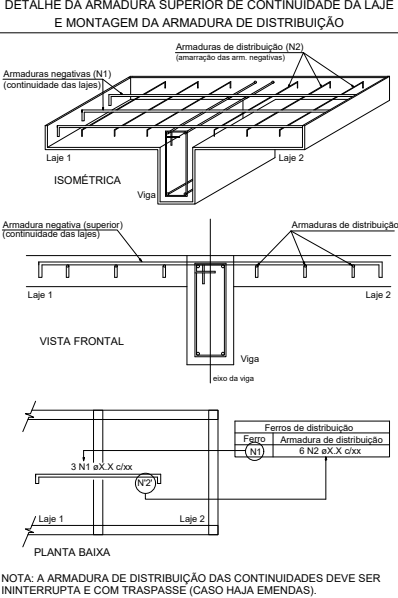

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X

Negativos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	2	77	154
	2	5.0	2	130	260
	3	5.0	2	75	150
	4	5.0	2	74	148
	5	5.0	3	146	438
	6	5.0	7	44	308

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA60	5.0	14.6	2.5
PESO TOTAL (kg)			
CA60	2.5		

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
C.N.P.J. : 16.784.720/0001-25
Secretaria de Obras e Trânsito
(37) 3329-1846
secretariafgadeobrasetransito@gmail.com
Rua: Cel. José Gonçalves D'Amarante, nº 83, Centro - Formiga | MG

Título: PROJETO ESTRUTURAL

Finalidade: CONSTRUÇÃO UBS CENTRO

Detalhes: LAJES

Proprietário:
PREFEITURA DE FORMIGA = CNPJ: 16.784.720/0001-25

Resp. Técnico:
FLORENCY MARIA VIERA

Escala: INDICADA	Desenho: FLORENCY	Data: FEV/2024	Prancha: 01 / 02
---------------------	----------------------	-------------------	---------------------