

1 - DADOS DA OBRA

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive	Encargos sociais não desonerados	
Município:	Rio Branco, Acre	Parâmetros	SINAPI, SBC
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac	Data-base	09/2025
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025	BDI de Serviços:	20,81%
Revisão:	R0	BDI Diferenciado:	12,52%
		Horista	114,25%
		Mensalista	70,11%

2 - DOCUMENTOS TÉCNICOS

2.1 - RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO ITEM	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 50.331,78	8,55%
2	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	R\$ 32.818,18	5,58%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,00	R\$ 40.726,81	6,92%
4	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	UND	1,00	R\$ 464.727,80	78,95%

TOTAL GERAL

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É: R\$ 588.604,57

R\$ 588.604,57 100,00%

Quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 2.1 - Resumo do Orçamento; | 2.6 - Encargos Sociais (Anexo5); |
| 2.2 - Orçamento Sintético (Anexo1); | 2.7 Curva ABC de Insumos (Anexo 6); |
| 2.3 - Memória de Cálculo (Anexo2); | 2.8 Curva ABC de Serviços (Anexo 7); |
| 2.4 - Cronograma Físico-Financeiro (Anexo3); | 2.9 Composições Analíticas (Anexo 8); |
| 2.5 - Composição do BDI (Anexo4); | |

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC

Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025
Revisão do Orçamento - R0

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive	Parâmetros	SINAPI, SBC	SICRO
Município:	Rio Branco, Acre	Data-base	09/2025	07/2025
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac	BDI de Serviços:	-	20,81%
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	-	12,52%
		Enc. Sociais:		114,25%

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO S/BDI	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		50.331,78			R\$ 50.331,78
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	116,33	140,53	15.355,56	12.366,64	
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00	44,24	53,44	11.679,36	9.405,44	
1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6,00	461,76	557,85	2.770,56	3.347,10	
1.4	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475,20	22,35	27,00	10.620,72	2.835,00	
1.5	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	28,24	34,11	903,68	1.091,52	
1.6	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	13,96	16,86	335,04	404,64	
2			CANTEIRO DE OBRAS		1,00		32.818,18			R\$ 32.818,18
2.1	012202	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	PT	1,00	788,32	952,36	788,32	952,36	
2.2	012057	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	MES	1,50	1.530,00	1.848,39	2.295,00	2.772,58	
2.3	012208	SBC	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	18,00	817,46	987,57	14.714,28	17.776,26	
2.4	051502	SBC	SANITARIO COLETIVO FEMININO (14m2) REDE ESGOTAMENTO PVC	UN	1,00	1.969,94	2.379,88	1.969,94	2.379,88	
2.5	012158	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO- 6,0x2,4m	MES	1,50	1.195,31	1.444,05	1.792,97	2.166,07	
2.6	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	848,26	1.024,78	848,26	1.024,78	
2.7	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	4.756,44	5.746,25	4.756,44	5.746,25	
3			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		40.726,81			R\$ 40.726,81
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	12.519,00	0,80	0,96	10.015,20	12.018,24	
3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	3.254,94	3,03	3,66	9.862,47	11.913,08	
3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	19.529,64	0,72	0,86	14.061,34	16.795,49	
4			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		1,00		519.608,11			R\$ 464.727,80
4.1	5501710	SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	756,04	3,88	4,68	2.933,44	3.538,26	
4.2	5502161	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	10.033,17	6,02	7,27	60.399,68	72.941,13	
4.3	4015612	SICRO3	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	10.789,21	15,76	19,03	170.037,93	205.318,64	
4.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	215.211,50	0,71	0,85	152.800,17	182.929,77	
TOTAL SEM BDI										R\$ 488.940,35
BDI										R\$ 99.664,22
TOTAL COM BDI:										R\$ 588.604,57

Quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos.

Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025
Revisão do Orçamento - R0

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive
Município: Rio Branco, Acre
Endereço: Irineu Serra, Rio Branco/Ac
Data: Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025

Data-base
SINAPI, SBC 09/2025

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	VOL.	DESCONTO	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT./PROF						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00									33 dias úteis com 4h trabalhadas diárias	132,00	132,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00									33 dias úteis com 8h trabalhadas diárias	264,00	264,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,00			3,00	2,00					Placa Obra	6,00	6,00
1.4	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475,20									33 dias úteis, por 12h trabalhadas, 20% de acréscimo noturno	475,20	475,20
1.5	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00									4 dias úteis com 8h trabalhadas diárias	32,00	32,00
1.6	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00									3 dias úteis com 8h trabalhadas diárias	24,00	24,00
2	CANTEIRO DE OBRAS													
2.1	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	PT	1,00										1,00	1,00
2.2	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	MES	1,50										1,50	1,50
2.3	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	1,00			3,00	6,00		18,00				18,00	18,00
2.4	SANITARIO COLETIVO FEMININO (14m2) REDE ESGOTAMENTO PVC	UN	1,00										1,00	1,00
2.5	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	MES	1,50										1,50	1,50
2.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00										1,00	1,00
2.7	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00										1,00	1,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1,00						12.519,00			Conforme Projeto de Arquitetura	12.519,00	12.519,00
3.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	1,00	1,30					2.503,80			estimativa de 1,3 t/m³ para solo organico (12519*0,2)	3.254,94	3.254,94
3.3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,00	6,00						3.254,94		6Km	19.529,64	19.529,64
4	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			1,35				0,10	154,30		7,65	Aterro de áreas internas - volume demolido (reaproveitamento)		
4.1	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	1,00							756,04		idem 3.1.1	756,04	756,04
4.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1,00							10.033,17		Áreas internas	10.033,17	10.033,17
4.3	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	1,00	1,65	13,00					10.033,17		1,65 - peso específico do solo; 13Km DMT Barro vermelho	215.211,50	215.211,50
4.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,00											

Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025

LEGENDA:

REP: REPETIÇÃO
COE1: COEFICIENTE MAJORAÇÃO
COE2: COEFICIENTE MINORAÇÃO
DESC.: DESCONTO

COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO
LARG: LARGURA OU DIÂMETRO
ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA


VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC

Objeto do Contrato: **Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive** 20,81%
 Revisão: **R0** 12,52%
 Construtora: **-**

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	Mês 01	Mês 02	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 50.331,78	8,55%	R\$ 33.556,20	R\$ 16.775,58	100,00%	R\$ 50.331,78
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 32.818,18	5,58%	R\$ 21.878,78	R\$ 10.939,40	100,00%	R\$ 32.818,18
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.726,81	6,92%	R\$ 40.726,81	R\$ -	100,00%	R\$ 40.726,81
4	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 464.727,80	78,95%	R\$ 232.363,90	R\$ 232.363,90	100,00%	R\$ 464.727,80
TOTAL NO PERÍODO				R\$ 328.525,69	R\$ 260.078,88	45 dias úteis de obra, exclusivos fins de semana, recessos e feriados.	
TOTAL ACUMULADO				55,81%	44,19%		
				55,8%	100,0%		

CRONOGRAMA FÍSICO

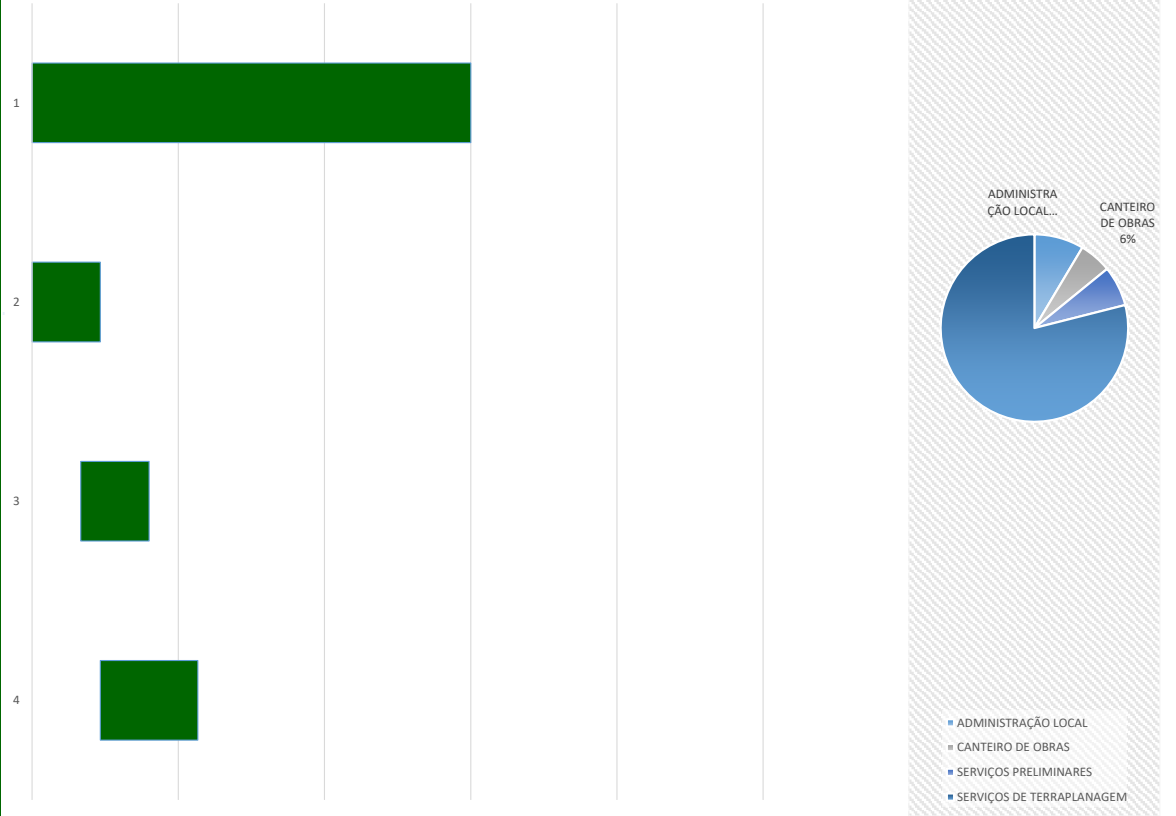

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive					
Município:	Rio Branco, Acre					
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac					
Data:	11/12/2025					
Encargos:	SEM DESONERAÇÃO					

ANEXO 5 - COMPOSIÇÃO DE BDI						
DESCRIÇÃO		VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO	
		1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central	(AC)	3,00	4,00	5,50	4,00	-
Seguro e Garantia (*)	(S e G)	0,80	0,80	1,00	0,80	-
Risco	(R)	0,97	1,27	1,27	1,27	-
Despesas Financeiras	(DF)	0,59	1,23	1,39	1,23	-
Lucro	(L)	6,16	7,40	8,96	6,16	6,16
TRIBUTOS	(I)	5,65	6,65	8,65	5,65	5,65
COFINS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)		2,00	3,00	5,00	2,00	2,00
CPRB		-	-	-	-	-
TOTAL		20,34	22,12	25,00	20,81	12,52

BDI DE SERVIÇOS	20,81
BDI DE FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO	12,52

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

Equação do Cálculo do BDI:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1$$

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC
Responsável Técnico

Notas do modelo:	(*)	Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.
	(**)	Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive	PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Município:	Rio Branco, Acre	Data-base	09/2025	07/2025
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac	HORISTA	-	114,25%
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025	MENSALISTA		70,11%
Encargos Sociais:	Sem Desoneração			
ANEXO 5 – ENCARGOS SOCIAIS				
Encargos Sociais sobre a Mão de Obra - Sem Desoneração				
Item	Descrição	Horista	Mensal	
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80%	36,80%	
A1	INSS	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A5	INCRA	0,20%	0,20%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
B	Encargos Sociais Básicos que Recebem Incidências de "A"	47,02%	17,07%	
B1	Descanso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	
B2	Feriados	4,77%	Não incide	
B3	Auxílio Enfermidade	0,86%	0,65%	
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	
B7	Dias de Chuva	1,72%	Não incide	
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,07%	
B9	Férias Gozadas	9,72%	7,38%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	
C	Encargos Sociais Básicos que Não Recebem Incidências de "A"	12,69%	9,63%	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,95%	3,76%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	
C3	Férias Indenizadas	3,94%	2,99%	
C4	Depósito por Rescisão sem Justa Causa	3,26%	2,47%	
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,32%	
D	Taxas de Reincidências	17,74%	6,61%	
D1	Reincidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	17,30%	6,28%	
D2	Reincidência do Grupo "A" sobre o Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,33%	
E	Encargos Complementares			
TOTAIS DOS ENCARGOS		114,25%	70,11%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive											
Município: Rio Branco, Acre											
Endereço: Irineu Serra, Rio Branco/Ac											
Data: Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025											
PARÂMETROS											
SINAPI, SBC											
Data-base 09/2025											
ANEXO 6 – CURVA ABC DE INSUMOS											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Valor		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Quantidade	Unitário	Operativa	Geral			
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,0000000	483,24	2.899,44	2.899,44	0,49%	2.899,44	94,14%
010070	SBC	ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m WC/ELET.9,20m2	Material	MES	1,5000000	1.848,39	2.772,59	2.772,59	0,47%	5.672,03	94,61%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	489,7272900	4,47	2.189,07	2.189,07	0,37%	7.861,10	94,98%
010075	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6,0x2,4m SEM SANITARIO	Material	MES	1,5000000	1.444,05	2.166,08	2.166,08	0,37%	10.027,18	95,35%
005984	SBC	CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)	Material	m²	86,8320000	21,96	1.907,11	1.907,11	0,32%	11.934,29	95,67%
001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	182,1600000	10,44	1.901,38	1.901,38	0,32%	13.835,67	95,99%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	941,7272900	1,73	1.626,91	1.626,91	0,28%	15.462,59	96,27%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	481,9116000	1,68	809,25	809,25	0,14%	16.271,84	96,94%
001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	112,6800000	5,71	643,89	643,89	0,11%	16.915,73	97,18%
00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	562,85	562,85	562,85	0,10%	17.478,58	97,28%
002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	15,1200000	29,99	453,37	453,37	0,08%	17.931,96	97,44%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	264,0000000	1,55	408,24	408,24	0,07%	18.340,20	97,51%
004478	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm	Material	M	12,2000000	29,41	358,74	358,74	0,06%	18.698,94	97,77%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	481,9116000	0,74	355,14	355,14	0,06%	19.054,08	97,83%
004480	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	M	14,6000000	21,52	314,14	314,14	0,05%	19.368,22	97,94%
003586	SBC	ILUMINACAO - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080	Material	UN	8,0000000	38,06	304,44	304,44	0,05%	19.672,66	97,99%
001460	SBC	IMFMS OIADRADO DE FMRIITIR 22x22cm RIV/OI T 903011374 AVANT DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO	Material	UN	8,6400000	30,08	259,91	259,91	0,04%	19.932,57	98,13%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	489,7272900	0,48	236,66	236,66	0,04%	20.169,22	98,17%
001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	89,0820000	2,63	234,61	234,61	0,04%	20.403,83	98,21%
002650	SBC	CORPO CAIXA SIFONADA SECO COM 3 ENTRADAS 250x230x75mm	Material	UN	2,0000000	113,44	226,88	226,88	0,04%	20.630,71	98,25%
004776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	7,5780000	27,67	209,65	209,65	0,04%	20.840,36	98,28%
002047	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x18 COM CABECA	Material	KG	7,5780000	27,67	209,65	209,65	0,04%	21.050,01	98,32%
004476	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Material	M	8,6000000	14,87	127,90	127,90	0,02%	21.177,91	98,34%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	132,0000000	0,93	122,79	122,79	0,02%	21.300,70	98,36%
003530	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	50,0000000	2,07	103,29	103,29	0,02%	21.403,99	98,40%
002697	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	10,4000000	9,04	93,98	93,98	0,02%	21.497,97	98,42%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	941,7272900	0,10	91,02	91,02	0,02%	21.588,99	98,43%
002654	SBC	JUNCAO PVC SIMPLES 100 x 100mm	Material	UN	3,0000000	29,50	88,51	88,51	0,02%	21.677,49	98,45%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	19,2498000	4,23	81,39	81,39	0,01%	21.758,89	98,46%
000386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	2,2600000	32,12	72,60	72,60	0,01%	21.831,49	98,47%
043707	SBC	RALO SIFONADO QUADRADO PVC COM GRELHA BRANCA 100 x 53 x 40mm TIGRE	Material	UN	2,0000000	34,61	69,22	69,22	0,01%	21.900,71	98,49%
003371	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC 3/4 DISJUNTORES PVC BRANCO TIGRE	Material	UN	1,0000000	65,12	65,12	65,12	0,01%	21.965,83	98,50%
00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	62,34	62,34	62,34	0,01%	22.028,17	98,51%
007736	SBC	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO PVC 100x100x40mm	Material	UN	2,0000000	30,08	60,16	60,16	0,01%	22.088,33	98,52%
004500	SBC	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PIAL	Material	UN	2,0000000	29,85	59,70	59,70	0,01%	22.148,03	98,53%
00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,0000000	29,36	58,71	58,71	0,01%	22.206,75	98,54%
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	3,0000000	17,49	52,48	52,48	0,01%	22.259,23	98,57%
004600	SBC	TOMADA 2P+T 20A 4x2 COM PLACA BRANCO PIAL PLUS	Material	UN	1,0000000	50,64	50,64	50,64	0,01%	22.309,87	98,57%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9771000	51,25	50,07	50,07	0,01%	22.359,95	98,58%

Objeto: Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive Município: Rio Branco, Acre Enderego: Irineu Serra, Rio Branco/Ac Data: Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025										PARÂMETROS SINAPI, SBC Data-base 09/2025		
ANEXO 6 – CURVA ABC DE INSUMOS												
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral				
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	56,0000000	0,89	50,06	50,06	0,01%	22.410,01	98,59%	
00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	39,38	39,38	39,38	0,01%	22.449,39	98,61%	
001487	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5SX1 150-7 SIEMENS	Material	UN	1,0000000	34,74	34,74	34,74	0,01%	22.484,14	98,62%	
00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	33,31	33,31	33,31	0,01%	22.517,45	98,62%	
047093	SBC	LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT	Material	UN	8,0000000	3,90	31,22	31,22	0,01%	22.548,66	98,63%	
004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,4600000	64,96	29,88	29,88	0,01%	22.578,54	98,63%	
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	264,0000000	0,10	25,52	25,52	0,00%	22.604,06	98,64%	
004502	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	3,0000000	8,05	24,14	24,14	0,00%	22.628,20	98,64%	
004499	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm	Material	UN	4,0000000	5,68	22,71	22,71	0,00%	22.650,91	98,65%	
002690	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	8,0000000	2,80	22,42	22,42	0,00%	22.673,33	98,65%	
006492	SBC	CORPO RALO PVC SIFONADO CILINDRICO 100x40mm	Material	UN	2,0000000	10,18	20,37	20,37	0,00%	22.693,70	98,65%	
00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9968350	19,98	19,92	19,92	0,00%	22.713,62	98,66%	
004498	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Material	UN	6,0000000	2,80	16,82	16,82	0,00%	22.730,44	98,66%	
00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	13,10	13,10	13,10	0,00%	22.743,53	98,66%	
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1110000	105,62	11,72	11,72	0,00%	22.755,26	98,66%	
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,8887400	5,90	11,14	11,14	0,00%	22.766,39	98,66%	
00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,38	8,38	8,38	0,00%	22.774,78	98,67%	
00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,44	6,89	6,89	0,00%	22.781,66	98,67%	
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0634000	93,23	5,91	5,91	0,00%	22.787,57	98,67%	
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4,2195900	1,37	5,76	5,76	0,00%	22.793,33	98,67%	
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,1514000	30,43	4,61	4,61	0,00%	22.797,94	98,67%	
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,2374000	1,73	3,87	3,87	0,00%	22.801,81	98,67%	
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	56,0000000	0,06	3,38	3,38	0,00%	22.805,19	98,67%	
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,3587000	2,48	3,36	3,36	0,00%	22.808,55	98,67%	
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,3587000	2,23	3,04	3,04	0,00%	22.811,59	98,67%	
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678000	43,08	2,92	2,92	0,00%	22.814,51	98,67%	
003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,2300000	8,76	2,01	2,01	0,00%	22.816,53	98,67%	
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0792000	23,09	1,83	1,83	0,00%	22.818,35	98,67%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive										PARÂMETROS	
Município:	Rio Branco, Acre										SINAPI, SBC	
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac										Data-base	09/2025
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025											
ANEXO 6 – CURVA ABC DE INSUMOS												
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral				
00007139	SINAPI	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,70	1,70	1,70	0,00%	22.820,06	98,67%	
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	132,0000000	0,01	1,59	1,59	0,00%	22.821,65	98,67%	
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4,2195900	0,37	1,58	1,58	0,00%	22.823,23	98,67%	
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,2374000	0,53	1,19	1,19	0,00%	22.824,42	98,67%	
003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,2500000	1,28	0,32	0,32	0,00%	22.824,74	98,67%	
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0159000	17,82	0,28	0,28	0,00%	22.825,02	98,67%	
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0883300	2,69	0,24	0,24	0,00%	22.825,26	98,67%	
										Material	R\$	22.825,26
										Total sem BDI	R\$	488.940,35
										Total do BDI	R\$	99.664,22
										Total Geral	R\$	588.604,57
VANESSA GONÇALVES ELUAN												
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC												

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive					PARÂMETROS			
Município:	Rio Branco, Acre					SINAPI, SBC			
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac					Data-base			
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025					09/2025			
ANEXO 7 – CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4015612	SICRO3	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	10.789,209	19,03	205.318,64	34,88	34,88
5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada		tkm	215.211,4965	0,85	182.929,77	31,08	65,96
5502161	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	10.033,169	7,27	72.941,13	12,39	78,35
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	132,0	140,53	18.549,96	3,15	81,50
012208	SBC	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	18,0	987,57	17.776,26	3,02	84,52
5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada		tkm	19.529,64	0,86	16.795,49	2,85	87,38
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	264,0	53,44	14.108,16	2,40	89,77
100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	475,2	27,00	12.830,40	2,18	91,95
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	12.519,0	0,96	12.018,24	2,04	94,00
5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre		t	3.254,94	3,66	11.913,08	2,02	96,02
012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0	5.746,25	5.746,25	0,98	97,00
5501710	SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m		m³	756,04	4,68	3.538,26	0,60	97,60
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	557,85	3.347,10	0,57	98,17
012057	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,5	1.848,39	2.772,58	0,47	98,64
051502	SBC	SANITARIO COLETIVO FEMININO (14m2) REDE ESGOTAMENTO PVC	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTAMENTO	UN	1,0	2.379,88	2.379,88	0,40	99,04
012158	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,5	1.444,05	2.166,07	0,37	99,41
90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	32,0	34,11	1.091,52	0,19	99,60
102623	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0	1.024,78	1.024,78	0,17	99,77
012202	SBC	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	INSTALACOES PROVISORIAS	PT	1,0	952,36	952,36	0,16	99,93
88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,0	16,86	404,64	0,07	100,00
Total sem BDI							R\$ 498.840,07		
Total do BDI							R\$ 99.664,22		
Total Geral							R\$ 588.604,57		
VANESSA GONÇALVES ELUAN									
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC									

1 - Dados da Obras

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive	PARÂMETROS	SINAPI, SBC
Município:	Rio Branco, Acre	Data-base	09/2025
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac	BDI de Serviços:	- 20,81%
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Sem Desoneração	114,25% 70,11%

ANEXO 8 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					50.331,78
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	116,33	116,33
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	112,39	112,39
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>	114,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	114,04
			Valor do BDI =>	24,20			Valor com BDI =>	140,53
			Quant. =>			132,00	Preço Total =>	18.549,96
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	44,24	44,24
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	40,52	40,52
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>	41,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,37
			Valor do BDI =>	9,20			Valor com BDI =>	53,44
			Quant. =>			264,00	Preço Total =>	14.108,16
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 03/2022 PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	461,76	461,76
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	28,79	10,73
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	27,80	13,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	22,59	25,26
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,11	0,25
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	35,66	0,40
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,50	11,22
			MO sem LS =>	29,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,53
			Valor do BDI =>	96,09			Valor com BDI =>	557,85
			Quant. =>			6,00	Preço Total =>	3.347,10
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,35	22,35
Composição Auxiliar	100288	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00034345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,67	14,67
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
			MO sem LS =>	14,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,74
			Valor do BDI =>	4,65			Valor com BDI =>	27,00
			Quant. =>			475,20	Preço Total =>	12.830,40
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,24	28,24

1 - Dados da Obras

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive	PARÂMETROS	SINAPI, SBC
Município:	Rio Branco, Acre	Data-base	09/2025
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac	BDI de Serviços:	- 20,81%
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Sem Desoneração	114,25% 70,11%

ANEXO 8 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Auxiliar	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,73	25,73	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
MO sem LS =>					25,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,94
Valor do BDI =>					5,87	Valor com BDI =>			34,11
					Quant. =>	32,00	Preço Total	1.091,52	

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	13,96	13,96	
Composição Auxiliar	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,57	11,57	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74	
MO sem LS =>					11,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,66
Valor do BDI =>					2,90	Valor com BDI =>			16,86
					Quant. =>	24,00	Preço Total	404,64	

2			CANTEIRO DE OBRAS						32.818,18
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	012202	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	INSTALACOES PROVISORIAS	PT	1,0000000	788,32	788,32	
Insumo	047093	SBC	LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT	Material	UN	8,0000000	3,23	25,84	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	7,6760000	16,71	128,27	
Insumo	003371	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC 3/4 DISJUNTORES PVC BRANCO TIGRE	Material	UN	1,0000000	53,90	53,90	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,7160000	18,23	122,45	
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,2500000	1,06	0,26	
Insumo	003530	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	50,0000000	1,71	85,50	
Insumo	001487	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5SX1 150-7 SIEMENS	Material	UN	1,0000000	28,76	28,76	
Insumo	003586	SBC	ILUMINACAO - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PIAL	Material	UN	8,0000000	31,50	252,00	
Insumo	004500	SBC	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PIAL	Material	UN	2,0000000	24,71	49,42	
Insumo	004600	SBC	TOMADA 2P+T 20A 4x2 COM PLACA BRANCO PIAL PLUS	Material	UN	1,0000000	41,92	41,92	
MO sem LS =>					250,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	250,72
Valor do BDI =>					164,04	Valor com BDI =>			952,36
					Quant. =>	1,00	Preço Total	952,36	

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	012057	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,0000000	1.530,00	1.530,00	
Insumo	010070	SBC	ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m WC/ELET.9,20m2	Material	MES	1,0000000	1.530,00	1.530,00	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					318,39	Valor com BDI =>			1.848,39
					Quant. =>	1,50	Preço Total	2.772,58	

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012208	SBC	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	817,46	817,46
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,2600000	4,73	29,60
Insumo	002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	Material	m²	0,8400000	24,82	20,84
Insumo	002047	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x18 COM CABECA	Material	KG	0,4210000	22,90	9,64
Insumo	001460	SBC	DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO	Material	UN	0,4800000	24,90	11,95
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3")	Material	M	10,1200000	8,64	87,43
Insumo	099350	SBC	PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Mão de Obra	H	8,4440000	18,23	153,95
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	13,0920000	14,78	193,54

1 - Dados da Obras

Objeto: Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive
Município: Rio Branco, Acre
Endereço: Irineu Serra, Rio Branco/Ac
Data: Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025

PARÂMETROS	SINAPI, SBC
Data-base	09/2025
BDI de Serviços:	- 20,81%
BDI Diferenciado:	- 12,52%
Sem Desoneração	114,25% 70,11%

ANEXO 8 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	12,1110000	16,71	202,39
Insumo	001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	2,18	10,78
Insumo	005984	SBC	CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)	Material	m²	4,8240000	18,18	87,70
Insumo	004776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	0,4210000	22,90	9,64
MO sem LS =>					549,88	LS =>	0,00	MO com LS => 549,88
Valor do BDI =>					170,11	Valor com BDI => 987,57		
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	17.776,26

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	051502	SBC	SANITARIO COLETIVO FEMININO (14m2) REDE ESGOTAMENTO PVC	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTAMENTO	UN	1,0000000	1.969,94	1.969,94
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,2300000	7,25	1,66
Insumo	007736	SBC	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO PVC 100x100x40mm	Material	UN	2,0000000	24,90	49,80
Insumo	004502	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	3,0000000	6,66	19,98
Insumo	006492	SBC	CORPO RALO PVC SIFONADO CILINDRICO 100x40mm	Material	UN	2,0000000	8,43	16,86
Insumo	004476	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Material	M	8,6000000	12,31	105,86
Insumo	004478	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm	Material	M	12,2000000	24,34	296,94
Insumo	002654	SBC	JUNCAO PVC SIMPLES 100 x 100mm	Material	UN	3,0000000	24,42	73,26
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	19,6480000	18,23	358,23
Insumo	002650	SBC	CORPO CAIXA SIFONADA SECO COM 3 ENTRADAS 250x230x75mm	Material	UN	2,0000000	93,90	187,80
Insumo	004480	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	M	14,6000000	17,81	260,02
Insumo	004499	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm	Material	UN	4,0000000	4,70	18,80
Insumo	002697	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	10,4000000	7,48	77,79
Insumo	002690	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	8,0000000	2,32	18,56
Insumo	043707	SBC	RALO SIFONADO QUADRADO PVC COM GRELHA BRANCA 100 x 53 x 40mm TIGRE	Material	UN	2,0000000	28,65	57,30
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,4600000	53,77	24,73
Insumo	000386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	2,2600000	26,59	60,09
Insumo	004498	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Material	UN	6,0000000	2,32	13,92
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	19,6480000	16,71	328,34
MO sem LS =>					686,57	LS =>	0,00	MO com LS => 686,57
Valor do BDI =>					409,94	Valor com BDI => 2.379,88		
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.379,88

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012158	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO- 6,0x2,4m	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	1,0000000	1.195,31	1.195,31
Insumo	010075	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6.0x2,4m SEM SANITARIO	Material	MES	1,0000000	1.195,31	1.195,31
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>					248,74	Valor com BDI => 1.444,05		
					Quant. =>	1,50	Preço Total =>	2.166,07

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	848,26	848,26
Composição Auxiliar	94692	SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	20,99	20,99
Composição Auxiliar	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	60,85	60,85
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	41,01	41,01
Composição Auxiliar	94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	14,30	14,30
Composição Auxiliar	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0000000	30,26	60,52
Composição Auxiliar	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0000000	6,51	13,02
Composição Auxiliar	102595	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	5,66	5,66
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0000000	22,03	66,09
Composição	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de	M	1,8000000	7,52	13,53

1 - Dados da Obras

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive	PARÂMETROS	SINAPI, SBC
Município:	Rio Branco, Acre	Data-base	09/2025
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac	BDI de Serviços:	- 20,81%
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Sem Desoneração	114,25% 70,11%

ANEXO 8 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	473,73	473,73	
Composição Auxiliar	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF 06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	3,0000000	4,44	13,32	
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	37,51	37,51	
Composição Auxiliar	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	0,9500000	21,56	20,48	
				MO sem LS =>	79,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,50
				Valor do BDI =>	176,52			Valor com BDI =>	1.024,78
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.024,78

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,00000000	4.756,44	4.756,44	
Insumo	099014	SBC	MARCENEIRO 1a. CLASSE	Mão de Obra	H	6,20500000	53,56	332,35	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	55,8410000	16,71	933,18	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	98,1740000	14,78	1.451,33	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	27,9210000	18,23	509,07	
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	17,5800000	23,16	407,16	
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	17,5800000	16,71	293,78	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	19,6480000	18,23	358,23	
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	13,4430000	18,23	245,10	
Insumo	099537	SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	12,4090000	18,23	226,24	
				MO sem LS =>	4.756,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.756,44
				Valor do BDI =>	989,81			Valor com BDI =>	5.746,25
					Quant. =>	1,00	Preço Total		5.746,25

3			SERVIÇOS PRELIMINARES						40.726,81	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,80	0,80		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	464,0300	181,1400	464,0300	
					Custo horário total de equipamentos			464,0335		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário			Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			18,68	Total 18,68		
					Adicional de Mão de obra (%)			0,0000		
					Custo horário total de mão de obra			18,6828		
					Custo horário total de execução			482,7163		
					Produção de equipe			622,95		
					Custo unitário de execução			0,7749		
					Custo do FIC			0,0276		
					Custo do FIT			0		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,16	Valor com BDI =>		0,96	
					Quant. =>	12.519,00	Preço Total	12.018,24		

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre			t	1,0000000	3,03	3,03
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	546,0700	259,8300	546,0700
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,77	0,23	336,1300	90,5600	838,9400
Custo horário total de equipamentos									1385,0057
Custo horário total de execução									1385,0057
Produção de equipe									457,16
Custo unitário de execução									3,0296
Custo do FIC									0
Custo do FIT									0
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,63	Valor com BDI =>			3,66
Quant. =>							3.254,94	Preço Total =>	11.913,08

1 - Dados da Obras

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive	PARÂMETROS	SINAPI, SBC
Município:	Rio Branco, Acre	Data-base	09/2025
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac	BDI de Serviços:	- 20,81%
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Sem Desoneração	114,25% 70,11%

ANEXO 8 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

ANEXO 4 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO								
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,72	0,72
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
					Operativa	Improdut	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9575	SICRO3	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	336,7500	90,8800
Custo horário total de equipamentos								336,7452
Custo horário total de execução								336,7452
Produção de equipe								470,61
Custo unitário de execução								0,7156
Custo do FIC								0
Custo do FIT								0
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS
							=>	
Valor do BDI =>					0,14	Valor com BDI =>		0,86
					Quant. =>	19.529,64	Preço Total	16.795,49
							=>	

4			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						464.727,80
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501710	SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m			m³	1,0000000	3,88	3,88
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.054,4600	410,3400	1.054,4600
Custo horário total de equipamentos									1054,4574
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
									Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,68	18,68
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									18,6828
Custo horário total de execução									1073,1402
Produção de equipe									286,19
Custo unitário de execução									3,7497
Custo do FIC									0,1338
Custo do FIT									0
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,07	MO com LS	0,07
Valor do BDI =>					0,80			Valor com BDI =>	4,68
Quant. =>							756,04	Preço Total	3.538,26

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502161	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³			m³	1,0000000	6,02	6,02
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo	Horário	Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	355,4500	155,9400	355,4500
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,94	0,06	336,1300	90,5600	964,1700
Custo horário total de equipamentos									1319,6224
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
									Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,68	18,68
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									18,6828
Custo horário total de execução									1338,3052
Produção de equipe									230,19
Custo unitário de execução									5,8139
Custo do FIC									0,2074
Custo do FIT									0
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,08	MO com LS	0,08
Valor do BDI =>					1,25		Valor com BDI =>		7,27
Quant. =>							10.033,169	Preço Total	72.941,13

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4015612	SICRO3	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	15,76	15,76	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo	Horário	Custo	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	183,4000	66,4200	114,3800

1 - Dados da Obras

Objeto:	Terraplanagem Do Centro Comunitário Pela Vida - Convive	PARÂMETROS	SINAPI, SBC
Município:	Rio Branco, Acre	Data-base	09/2025
Endereço:	Irineu Serra, Rio Branco/Ac	BDI de Serviços:	- 20,81%
Data:	Rio Branco - Acre, 11 de dezembro de 2025	BDI Diferenciado:	- 12,52%
		Sem Desoneração	114,25% 70,11%

ANEXO 8 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,5100	156,9800	326,4500
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,1100	3,5600	4,2000
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,59	0,41	346,2900	143,0200	262,9500
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,74	0,26	379,2400	92,0000	304,5600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	248,5500	104,9800	248,5500

Custo horário total de equipamentos 1261,0787

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,68	18,68

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 18,6828

Custo horário total de execução 1279,7615

Produção de equipe 134,56

Custo unitário de execução 9,5107

Custo do FIC 0,3393

Custo do FIT 0

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,68	1,85

Custo total de atividades auxiliares 1,8485

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914354	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,9700	4,0600

Custo Total dos Tempos Fixos 4,0641

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	LN RP P FE	0,0000
					5914359 5914374 5914389	
					0,00 0,00 0,00	
					1,34 1,07 0,86	
					0,0000 0,0000 0,0000	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,23 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 3,27 Valor com BDI => 19,03

Quant. => 10.789,209 Preço Total 205.318,64

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia	tkm	1,0000000	0,71	0,71

Composição			00000000	SICRO3	Transporte com capacidade basculante de 14 m³ - 10000000	1,00	0,00	336,1300	90,5600	336,1300
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,00000000	1,00	0,00	336,1300	90,5600	336,1300	

Custo horário total de equipamentos 336,1254

Custo horário total de execução 336,1254

Produção de equipe 470,61

Custo unitário de execução 0,7142

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,85

Quant. => 215.211,49 Preço Total 182.929,77

Total sem BDI	488.940,31
Total do BDI	99.664,26
Total Geral	588.604,57

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 22380 - D/AC