

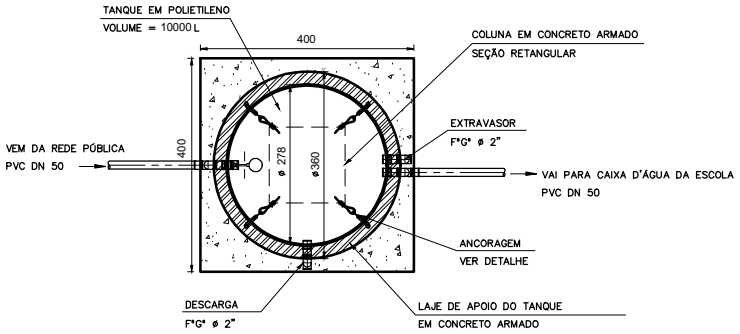


CORTE A – A
SEM ESCALA

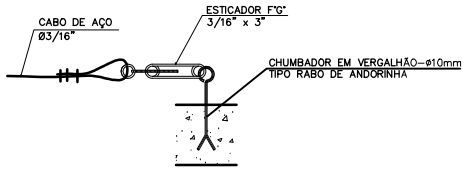

DETALHE – ANCORAGEM DO TANQUE
SEM ESCALA




ANCORAGEM – FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO
SEM ESCALA


RELAÇÃO DE MATERIAIS

No.	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.
	BARRILETE ø 2" PARA RESERVATÓRIO – H = 3,00m		
01	ADAPTADOR PVC PBA JE x ROSCA DN 50 x ø 2"	02	PÇ
02	COTOVELO 90° ø 2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323)	08	PÇ
03	TUBO AÇO CARBONO ø 2" F.G.	16	m
04	UNIÃO ø 2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323)	02	PÇ
05	NIPLE DUPLO ø 2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323)	06	PÇ
06	REG. GAVETA, BRONZE, HASTE ASCENDENTE ø 2", BSP	02	PÇ
07	FLANGE (*)	04	PÇ
08	TORNEIRA DE BÓIA DN 50 (ø2")	01	PÇ

(*) ADAPTADOR ROSCÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO.
DN 50 x 2" – PVC ROSCÁVEL – FORNECIDO PELO FABRICANTE DO RESERVATÓRIO.

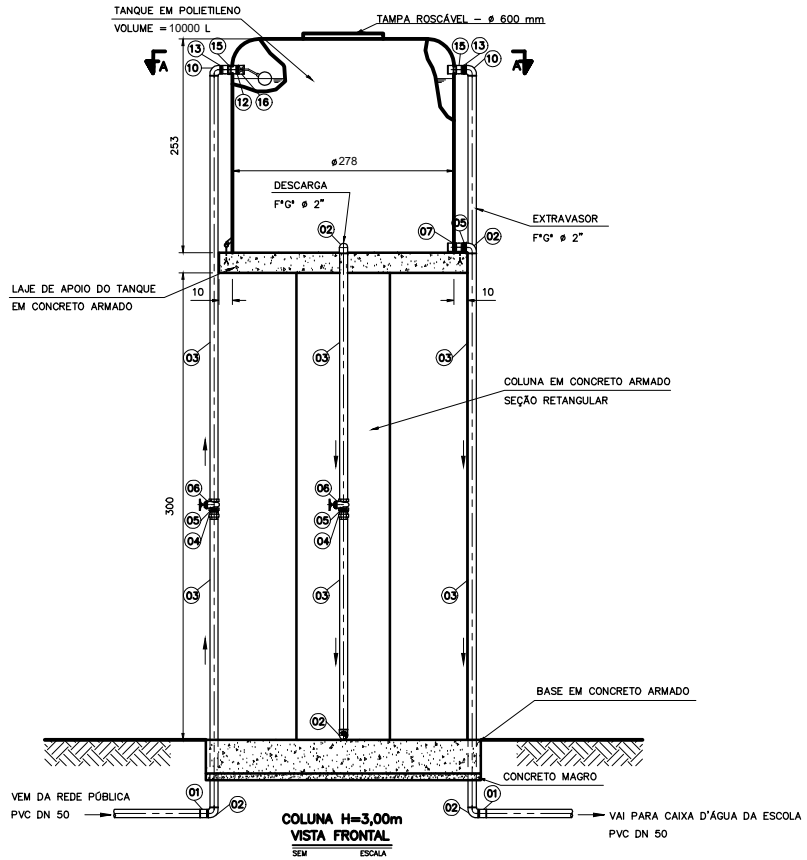

COLUNA H=3,00m
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

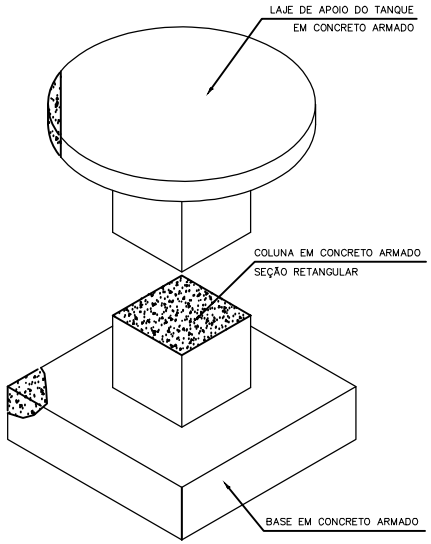

ISOMÉTRICO – ESTRUTURA DE CONCRETO
SEM ESCALA

JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660

Assinado de forma digital por JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660
Dados: 2026.08.28 16:51:13 -03'00'

	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.
a				
b				
c				

ALTERAÇÕES

NOTAS:
1 – DIÂMETROS EM MILIMETRO, COTAS EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – AS ESPESSURAS DAS LAJES DE APOIO, DA BASE DE FUNDAÇÃO E DA SEÇÃO RETANGULAR DA COLUNA DEVERÃO SER DEFINIDAS EM PROJETO ESTRUTURAL.

PREF.MUNIC. DE JOANÉSIA
POÇO ARTESIANO
RT Assinatura: CREA: 122.331/D
Nome: Johne Xavier da Silva

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

VISTO
MATRL. APROV
MATRL. DATA

PROJETOS PADRONIZADOS
RESERVATÓRIO ELEVADO POLIETILENO – 10.000 L
VISTA FRONTAL, CORTE A–A, DETALHES E R.M.

ESCALA: SEM ESCALA
FORM.
Nº 02
FOLHA 02 DE 04
DES