
DEFINIÇÕES

- (A) (C) ENTRADA DE ENERGIA
- (A) (B) RAMAL DE LIGAÇÃO
- (B) (C) RAMAL DE ENTRADA
- (B) PONTO DE ENTREGA
- (C) (D) RAMAL DE SAÍDA
- (E) RAMAL DE CARGA

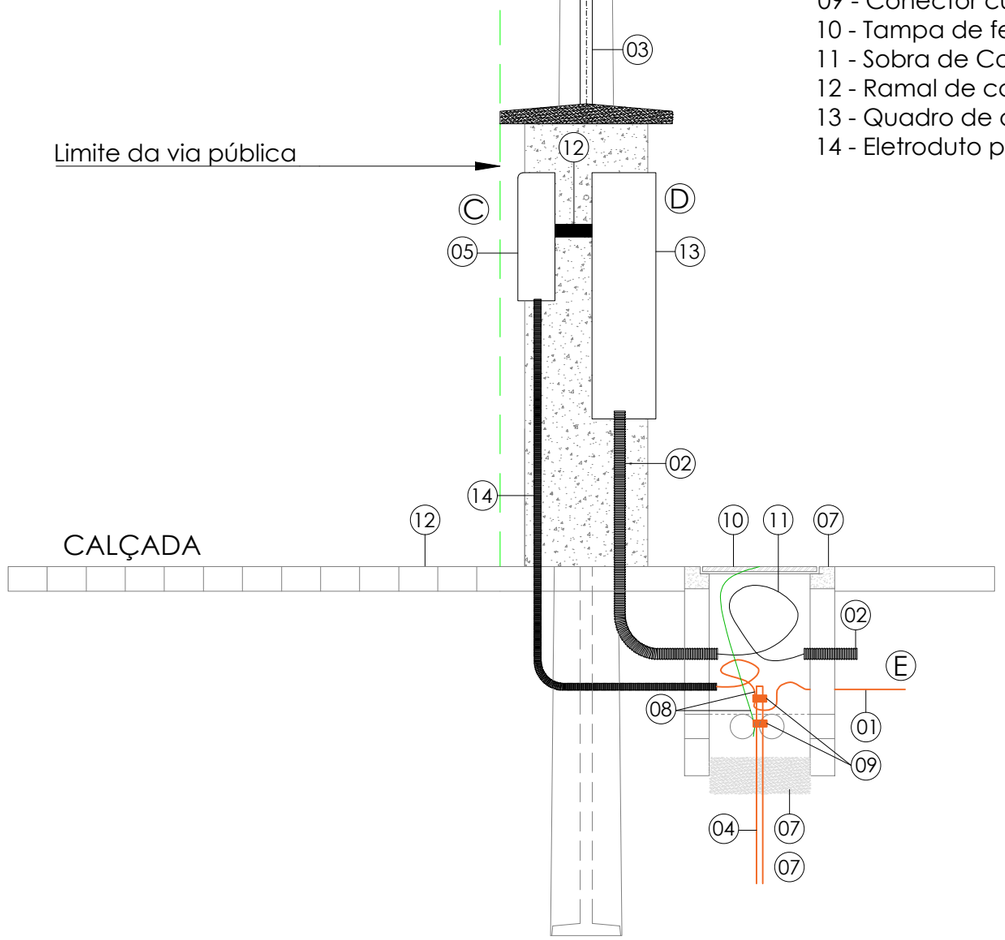

LEGENDA

01 - Malha de aterramento;
02 - Eletroduto corrugado PEAD - Ø 2";
03 - Eletroduto de descida junto ao poste - Ø 1.1/2";
04 - Haste de aterramento - Ø 5 / 8" x 2,40 m ;
05 - Caixas para medição;
06 - Caixa de passagem subterrânea 400x460x800 mm;
07 - Camada de Brita, 10 cm;
08 - Condutor de aterramento;
09 - Conector cunha para haste de aterramento;
10 - Tampa de ferro fundido nodular;
11 - Sobra de Cabos, 2 m;
12 - Ramal de carga;
13 - Quadro de distribuição geral;
14 - Eletroduto para o condutor de aterramento;

NOTAS GERAIS

1 - MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, DERIVADA DIRETAMENTE DA REDE CONCESSIONÁRIA;
2 - O LOCAL DE MEDIÇÃO É LIVRE DE QUAISQUER OBSTÁCULOS;
3 - MEDIÇÃO EM MURETA PARA 1X MEDIDOR, COM ENTRADA EM BAIXA TENSÃO DERIVADA DIRETAMENTE DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, A ENTRADA SERÁ AÉREA E SAÍDA SERÁ SUBTERRÂNEA, UTILIZANDO CABOS COM ISOLAÇÃO XLPE/HEPR 90°C, SEGUINDO TODAS AS NORMATIVAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA;

PAULO JOSE INACIO DA LUZ:10167612956
Assinado de forma digital por PAULO JOSE INACIO DA LUZ:10167612956
Dados: 2026.09.21 11:24:27 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO GHISLANDI NUERNBERG
Data: 18/05/2026 09:59:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nº	DATA	REVISÃO
00	08/05/26	EMISSÃO ORIGINAL
01	__/__/__	-
02	__/__/__	-
03	__/__/__	-
04	__/__/__	-
05	__/__/__	-

unesc — LABS CIDADES

RESP.TEC.: PEDRO GHISLANDI — CREA: 215.044-0 / SC
DES.: PEDRO
APROV.: PMBR — CREA:

BALNEÁRIO RINCÃO

VISTA LATERAL	FOLHA: 06/08
ETAPA 02 - AMPLIAÇÃO E.M.E.F. PROFº AMÉLIA DE SOUZA SILVA	
PROJETO ELÉTRICO	CONTRATO: 003/PMBR/25
ENTRADA DE ENERGIA	
DIAGRAMA UNIFILAR	ESCALA: S/ESCALA
-	
AREA PROJETADA: 2.428,38 m²	CODIGO PRANCHA: 019-PEX-PROJ-071-025-PE-PMBR-DE-047-006-006