



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO: MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A 16ª FEIRA REGIONAL DO ALTO RIO PARDO- FERARP

MUNICÍPIO: TAIOBEIRAS/MG

DATA: 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024

Trata o presente memorial descritivo da locação de estruturas provisórias e estruturas personalizadas, bem como som, telão e demais itens necessários para a realização da 16ª Feira Regional do Alto Rio Pardo - FERARP.

O lote será composto por 24 itens, quais sejam:

1. 42 estandes de 9m², com 3m x 3m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

Os stands terão as frentes abertas.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este serão os estandes de nº de 01 a 11; de 13 a 15; de 17 a 20; 22; 24; de 25 a 38; 40 a 48 constantes no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

2. 12 estandes de 6m², com 2m x 3m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

Os stands terão as frentes abertas.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este serão os estandes de nº de 01 a 12 do espaço referenciado como "Espaço da Lingerie" no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

3. 2 estandes de 21m², com 7m x 3m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

Os stands terão as frentes abertas.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este serão os estandes de nº 16 e 21, constantes no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

4. 2 estandes de 12m², com 4m x 3m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

Os stands terão as frentes abertas.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este serão os estandes de nº 16 e 21, constantes no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

5. 1 estande de 36m², com 6m x 6m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

O stand terá a frente aberta.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este será o estande de nº 39, conforme referenciado no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

6. 1 estande de 30m², com 6m x 5m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

O stand terá a frente aberta.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este será o estande de nº 42, conforme referenciado no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

7. 1 estande de 24m², com 6m x 4m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

Os stands terão as frentes abertas.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este será o estande referenciado como ADM no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

8. 1 estande de 15m², com 3m x 5m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

O stand terá a frente aberta.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este será o estande de nº 49, conforme referenciado no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

9. 1 estande de 20m², com 4m x 5m

DIVISÓRIAS

Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais.

TETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

O stand terá a frente aberta.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS.

Este será o estande de nº 49, conforme referenciado no anexo I do presente memorial descritivo- sendo três diárias;

10. 8 estandes de 40m², com 8m x 5m

A iluminação desse espaço será feita através refletores em todo o espaço, sendo três refletores por tenda, dando um total de 20 refletores nessa área. Não haverá tablado nessa área, sendo o piso forrado apenas com o carpete citado no item 12 do presente memorial descritivo.

TOMADA

Uma tomada por estande

FECHAMENTO

Apenas o fechamento de fundo com a lona citada no item 07;

11. CARPETE DE COR GRAFITE

1058m² de carpete novo ou em estado semelhante, revestindo todo o tablado na parte interna dos estandes, como referenciado no anexo II, do presente memorial descritivo- três diárias, uma vez que, caso necessário, deverá ser realizada a troca e/ou manutenção do mesmo;

12. CARPETE VERDE MUSGO

600m² de carpete novo ou em estado semelhante, revestindo todo o piso na parte referenciada como "galpão" no anexo I, do presente memorial descritivo, bem como na parte interna dos estandes de nº 01 a 08(do "espaço agro"); 49; 50 e 24- como referenciado no anexo II, do presente memorial descritivo- três diárias, uma vez que, caso necessário, deverá ser realizada a troca e/ou manutenção do mesmo;

13. CARPETE VERMELHO

1.158 m² carpete novo ou em estado semelhante, na área de circulação, como referenciado no anexo II, do presente memorial descritivo- três diárias, uma vez que, caso necessário, deverá ser realizada a troca e/ou manutenção do mesmo;

14. COBERTURA

A cobertura da estrutura deverá ser feita com 27 tendas pirâmides, com medidas aproximadas de 10m x 10m, perfazendo 100 m²s. As tendas deverão ser dotadas de cobertura e fechamentos de fundo em lona branca, "pimaridal" e deverão possibilitar abertura para as saídas de emergência, referenciadas no anexo I do presente memorial descritivo. Deve-se realizar instalação com correta estabilização, fixação e aterramento, bem como demais ações necessárias para perfeita utilização segura da mesma. Deverão ser instalados 27 holofotes distribuídos por toda a estrutura, a fim de fornecer iluminação adequada à todo o espaço da estrutura, seguindo todas as normas de segurança pertinentes-três diárias;

15. FECHAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS - MG

O fechamento de toda a estrutura será feito com lona, cobrindo as laterais e fundos da estrutura, exceto nos espaços de entrada e saída referenciados no anexo I, do presente memorial descritivo- três diárias;

16. TABLADO

Tablado/ pavimento com chapas de compensado de madeira de espessura mínima de 18(dezoito)mm, sobre estrutura em madeira maciça e revestida com o carpete citados nos itens XI, XII e XIII. O tablado deverá constar apenas na área interna dos stands, exceto na área referida como espaço agro. - três diárias;

17. MESAS E CADEIRAS

Serão 60 Mesas com tampões de vidro com 120 cadeiras plásticas, todas em bom estado de conservação e devidamente higienizadas- três diárias;

18. PORTAL ENTRADA

Deverá ser montado 1 Portal no espaço referenciado com "Entrada" e "Saída" no anexo I do presente memorial descritivo. Sendo ele em alumínio Q 25, e medindo um total de 1.205m x 25m, com dois espaços para entrada e saída, medindo 6m x 3m, perfazendo 18m², conforme demonstrado em anexo III, do presente memorial descritivo. A contratada deverá envelopar a área referida como tal, conforme referenciado no anexo III, do presente memorial descritivo.

19. PASSARELA

Será montada 1 Passarela de 2,0m de largura por 24m de comprimento e 1 m de altura, conforme referenciada no anexo I, de forma a conter estrutura para palco e passarela divididos como no anexo I, do presente memorial descritivo;

20. CAMARIM

Será montado um camarim, com medidas de 6m x 3m, totalizando 18m², conforme referenciada no anexo I. O material utilizado será painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca.

DIVISÓRIAS NO INTERIOR DO CAMARIM

Serão montadas quatro divisórias, medindo 1m x 1m, sendo fechadas nas laterais e abertas na frente. O material a ser utilizado na montagem deverá ser painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m, de forma a atender a necessidade também das divisórias internas;

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Serão inseridas três tomadas no espaço interno do camarim;

21. PAINEL DE LED 6m x 2m

01 Painel de Led, sendo 6m x 2m. Com alta resolução p5 ou superior, em perfeito estado de funcionamento e sem falhas, 1 processadora de vídeo. 1 send card, 1 notebook e estrutura box truss, com treliças de 6m x 3m de p30 para instalação do painel, de forma que o painel seja posicionado acima da passarela (1m do chão) com a base da treliça no chão, no formato de trave. O painel deverá ser instalado de forma a ficar acima do palco no "Espaço da Lingerie", conforme referenciado anexo I, do presente memorial descritivo- 3 diárias, de forma que a contratada forneça equipe técnica para manuseio e operacionalização do mesmo, durante os três dias de evento;

22. PAINEL DE LED 4m X 2m

01 Painel de LED, sendo 4m x 2m. Com alta resolução p5 ou superior, em perfeito estado de funcionamento e sem falhas, 1 processadora de vídeo. 1 send card, 1 notebook e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS - MG

estrutura box truss, com treliças de 4m x 3m de p30 para instalação do painel, de forma que o painel seja posicionado acima da passarela (1m do chão) com a base da treliça no chão, no formato de trave. O painel deverá ser instalado no " Galpão", conforme referenciado anexo I, do presente memorial descritivo- 1 diária, de forma que a contratada forneça equipe técnica para manuseio e operacionalização do mesmo, durante todo o dia de utilização do equipamento, 19 de maio de 2024;

23. ILUMINAÇÃO

Além da iluminação citada no item XIV, deverá haver iluminação com 4 moving beam 7r, 18 par led, 2 strobos de led rgbw, 1 mesa pilot 2000, 1 main power para distribuição de energia , e todo o cabeamento para perfeito funcionamento do equipamento- 3 diárias, de forma que a equipe da contratada deverá estar disponível para possíveis trocas e/ou manutenções durante os três dias do evento;

24. SOM 4 GRAVES

Locação de equipamento de som com 01 mixe de áudio(mesa de som digital) 04 Caixas de som 02 retorno de voz para palco 04 graves 04 médios 04 pedestais 01 crossover 08 vias 2 vias 02 microfones com fio 02 potências 4000 mil com cabo para caixa de som e cabo para microfone e instrumento. 01 microfone sem fio 01 extensão de energia principal- 3 diárias, de forma que a contratada forneça equipe técnica para manuseio e operacionalização do mesmo, durante os três dias de evento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GENERALIDADES:

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da fiscalização.

A execução do objeto deverá obedecer às especificações e exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da ABNT, pertinentes ao serviço realizado. Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na concepção do projeto, esta só será efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente necessárias.

A CONTRATADA deverá manter no local, funcionários em número e grau de especialização compatíveis com a natureza dos serviços realizados, assim como os serviços deverão ser acompanhados por um Responsável Técnico devidamente Habilitado, mantendo no local as especificações e demais elementos do projeto, para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e da Fiscalização.

O Responsável Técnico pelos serviços deve respeitar as seguintes recomendações:

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços a serem executados:

- Das condições contratuais dos serviços;
- Das respectivas especificações;
- Das condições locais onde será montada a estrutura;
- Das Normas Técnicas Brasileiras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com a antecedência citada no Termo de Referência, do qual este memorial descritivo faz parte;

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução do serviço, nos termos da legislação vigente.

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:

Deverá ser observada pela contratada, a Legislação do Ministério do Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho, e a mesma será a única responsável quanto ao uso obrigatório e correto, pela equipe de funcionários, dos equipamentos de proteção individual, de acordo com a Legislação vigente.

Poderá a contratada, promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

PROJETOS:

O serviço obedecerá ao presente memorial descritivo e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente necessárias.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Compreendem o fornecimento e o transporte de materiais, mão de obra e outras operações necessárias à execução dos serviços.

O material para instalação elétrica deve atender as normas da ABNT e regulamento para instalação elétrica da concessionária local – CEMIG.

Os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada.

A contratante fornecerá extensão de rede trifásica para a montagem da estrutura, no entanto, a contratada deverá instalar voltagem, a ser utilizada nos estandes de 110v.

A iluminação dos estandes será distribuída em uma lâmpada a cada 3(três) metros, além da iluminação dos corredores e fachada, que será conforme o item XIII, do presente memorial descritivo.

Toda a instalação e fiação devem seguir as normas pertinentes, bem como, a contratada deve prezar pela boa estética, evitando fiação visual e prezando pela segurança de todo o público que estará presente no local.

Será fiscalizado todo o material utilizado, podendo ser recusado caso não tenha a qualidade especificada. Na execução, não poderão ser feitas alterações sem a permissão da Fiscalização. Qualquer alteração a ser feita deverá ser informada ao preposto da contratada.

COBERTURA:

Compreende o fornecimento e transporte de materiais e mão-de-obra para execução das coberturas de toda a estrutura, conforme indicação em projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

A cobertura será feita com material citado no item XIV do presente memorial descritivo.

Para a montagem das estruturas serão obedecidas rigorosamente as normas técnicas da ABNT e demais legislação pertinente.

A contratada será a responsável pelo fornecimento de toda mão de obra técnica e especializada para a montagem das estruturas, bem como pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

CONSTRUÇÕES DIVERSAS:

A contratada deverá possuir em seu enquadramento profissional ou manter vínculo de contrato de trabalho com profissional devidamente habilitado junto ao CREA e demais órgãos competentes, a fim de cumprir, fielmente a legislação pertinente à execução do objeto.

Taiobeiras, 11 de abril de 2024.


Kennedy Corrêa de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG

Lorena Alves e Oliveira
Arquiteta e urbanista CAU-MG A190634-8
Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS - MG

ANEXO I

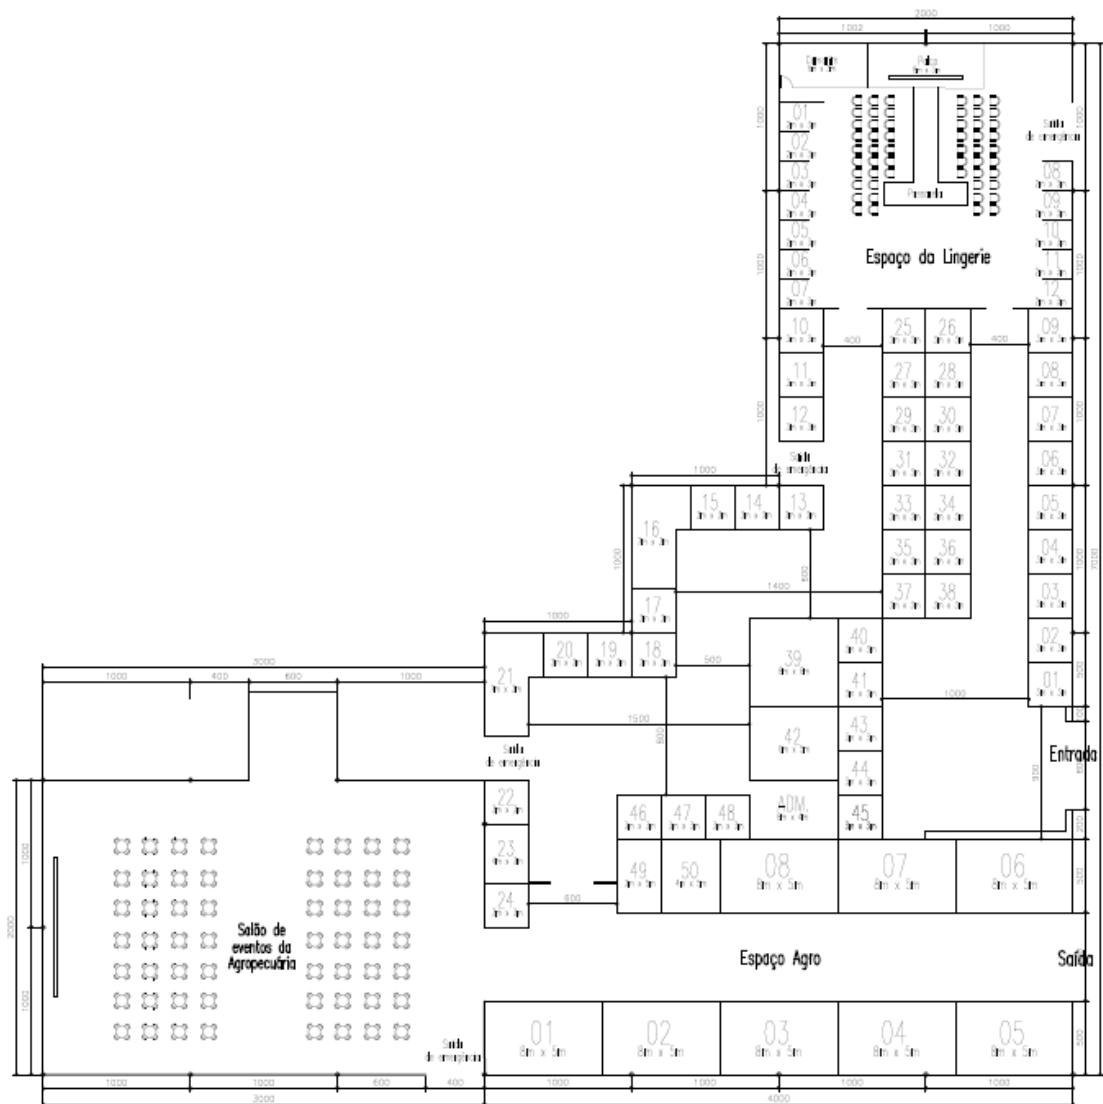

PROJETO FERARP 2024
ESCALA 1/400



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS - MG

ANEXO III

