



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO: MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A 17ª FEIRA REGIONAL DO ALTO RIO PARDO - FERARP

MUNICÍPIO: TAIOBEIRAS/MG

DATA: 16, 17 e 18 DE MAIO DE 2025

Trata o presente memorial descritivo da locação de estruturas provisórias e estruturas personalizadas, bem como som, telão e demais itens necessários para a realização da 17ª Feira Regional do Alto Rio Pardo - FERARP.

O objeto será dividido em 03 lotes, conforme descrição detalhada abaixo:

LOTE 01- ESTRUTURA

ITEM	Qnt.	Unid.	DESCRIÇÃO
01	3	Diária	CARPETE DE COR GRAFITE 1.740m² carpete novo ou em estado semelhante, no piso de cada stand, conforme projeto em anexo II.
02	3	Diária	CARPETE VERDE MUSGO 991m² carpete novo ou em estado semelhante, no piso de cada stand, conforme projeto em anexo II, conforme projeto.
03	3	Diária	TABLADO 610 m² de Tablado, conforme projeto em anexo I.
04	3	Diária	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS Locação de 60 mesas de pé cromado com tampões de vidro, acompanhadas de 120 cadeiras de propileno com assento branco e pés cromados
05	3	Diária	LOCAÇÃO DE BALCÕES Locação de 20 balcões em octanorm e painel TS, com prateleiras, formato 1,00 x 0,50 x 1,10m/h.
06	3	Diária	LOCAÇÃO DE MESA BISTRÔ E BANQUETAS Locação de 8 mesas bistrô alta com tampo redondo de vidro e pés cromados, acompanhadas de 24 banquetas altas com assento branco e pés cromados
07	3	Diária	CAMARIM 01 Camarim de 24m² (8m x 3m) conforme projeto, em anexo I. DIVISÓRIAS Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20 x 1.00 mts, nos fundos dos stands e laterais. TETO Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1,00 x 1,00. ILUMINAÇÃO Será feito através de 1 spot a cada 3,00 m², acompanhados de lâmpadas de 100 volts.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

			TOMADA Deve haver 3 tomadas na parte externa das divisórias. FECHAMENTO Deve haver uma porta de acesso na lateral do camarim e outra de acesso ao palco.
14	3	Diária	27 estandes de 6m², com 2m x 3m DIVISÓRIAS Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais. TETO Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m. ILUMINAÇÃO Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente. TOMADA Uma tomada por estande FECHAMENTO Os stands terão as frentes abertas. COMUNICAÇÃO VISUAL Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS. Conforme projeto em anexo I, referenciadas como "Espaço da Lingerie" e Espaço do Artesanato" CARPETEAMENTO Como citado no item 06.
15	3	Diária	49 estandes de 9m², com 3m x 3m DIVISÓRIAS Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais. TETO Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m. ILUMINAÇÃO Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente. TOMADA Uma tomada por estande FECHAMENTO Os stands terão as frentes abertas. COMUNICAÇÃO VISUAL Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS. CARPETEAMENTO Como citado no item 06.
16	3	Diária	01 estande de 21m², com 7m x 3m DIVISÓRIAS Serão montadas com painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca nas medidas de 2.20m x 1m, nos fundos dos estandes e laterais. TETO Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOSBEIRAS - MG

			ILUMINAÇÃO Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente. TOMADA Uma tomada por estande FECHAMENTO Os stands terão as frentes abertas. COMUNICAÇÃO VISUAL Será colocada uma placa de identificação nas medidas de 0,97 x 0,42, em TS. CARPETEAMENTO Como citado no item 06.
17	3	Diária	08 estandes de 40m², com 8m x 5m ILUMINAÇÃO Será feita através de três refletores por tenda, conforme necessidade. TOMADA Uma tomada por estande FECHAMENTO Apenas o fechamento de fundo com a lona citada no item 10. CARPETEAMENTO Como citado no item 07.
18	3	Diária	01 estande de 35m², com 7m x 5m ILUMINAÇÃO Será feita através de 3 refletores por tenda, conforme necessidade. TOMADA Uma tomada por estande FECHAMENTO Apenas o fechamento de fundo com a lona citada no item 10. CARPETEAMENTO Como citado no item 06.
19	3	Diária	COBERTURA- TENDA 10 X10M Locação de 2700m² de tendas piramidais brancas nas medidas de 10m x10m com lona branca antichama, conforme projeto em anexo I (27 unidades). Iluminação: Iluminação composta por um número de lâmpadas 220V X 100W, instalada no teto da tenda necessário para atender a demanda de modo a atender as exigências da contratante para uma boa iluminação interna da estrutura, acompanhada de um cabo PP da secção 2,5, para conexão elétrica externa com extensão mínima de 10,0 m (dez metros) até a tenda. Quadro de Força: Deverá ser instalado em cada galpão um quadro de força de sobrepôr em material termoplástico equipado com disjuntores para controlar o circuito de iluminação com 01 (um) disjuntor de entrada e, no mínimo, 02 (dois) disjuntores reservas (para cada 05 (cinco) luminárias deverá haver, no mínimo, 01 (um) disjuntor bipolar de 15 A). Cada galpão deverá possuir cabo para conexão elétrica externa



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

			de no mínimo 50 (cinquenta) metros de comprimento. Será responsabilidade da CONTRATADA, efetuar todas as ligações elétricas referentes aos galpões até o ponto de energia indicado no local. No momento da entrega dos galpões prontos para uso, o sistema de iluminação deverá estar em plenas condições de funcionamento.
20	3	Diária	COBERTURA- TENDA 5X5M Locação de 25m² de tendas piramidais brancas nas medidas de 5m x 5m com lona branca antichama, conforme projeto em anexo I (1 unidade). A iluminação deve seguir todas as recomendações citadas no item 08, de acordo com a necessidade.
21	3	Diária	FECHAMENTO 28 Fechamentos em lona de 10m x 3m e 8 fechamentos em lona de 5m x 3m, cobrindo todas as laterais da estrutura, exceto nos espaços de entrada e saída e na divisão dos estandes do "Espaço Agro", do "Espaço da Lingerie" e "Espaço do artesanato", conforme projeto em anexo I.

LOTE 02- SOM E ILUMINAÇÃO

ITEM	Qnt.	Unid.	DESCRIÇÃO
08	3	Diária	PAINEL DE LED 01 Pannel de Led, sendo 5m x 2m. Com alta resolução p3 ou superior, em perfeito estado de funcionamento e sem falhas, 1 processadora de vídeo. 1 send card, 1 notebook e estrutura box truss, com treliças de 6m x 3m de p30 para instalação do painel, de forma que o painel seja posicionado acima do palco (1m do chão) com a base da treliça no chão, no formato de trave, conforme o projeto em anexo I
09	1	Diária	PAINEL DE LED 01 Pannel de LED, sendo 4m x 2m. Com alta resolução p5 ou superior, em perfeito estado de funcionamento e sem falhas, 1 processadora de vídeo. 1 send card, 1 notebook e estrutura box truss, com treliças de 4m x 3m de p30 para instalação do painel, a 1m do chão, com a base da treliça no chão, no formato de trave, conforme o projeto.
10	3	Diária	ILUMINAÇÃO CÊNICA Iluminação com 4 moving beam 7r, 25 par led, 2 strobos de led rgbw, 1 mesa pilot 2000, 1 main power para distribuição de energia , e todo o cabeamento para perfeito funcionamento do equipamento.
11	3	Diária	SOM 4 GRAVES Locação de equipamento de som com 01 mixe de áudio(mesa de som digital) 04 Caixas de som 02 retorno de voz para palco 04 graves 04 médios 04 pedestais 01 crossover 08 vias 2 vias 02 microfones com fio 02 potências 4000 mil com cabo para caixa de som e cabo para microfone e instrumento. 01 microfone sem fio 01 extensão de energia principal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

LOTE 03- PALCO, PASSARELA E GRID PARA PORTAL DE ENTRADA

ITEM	Qnt.	Unid.	DESCRIÇÃO
12	3	Diária	LOCAÇÃO DE PASSARELA PARA DESFILE 1 Passarela de forma de "T", com estrutura metálica treliçada em q30. Medindo 4,0m de largura por 2,0m de altura na parte superior e 2m de largura por 8,0m de altura na parte inferior, conforme projeto em anexo III. A passarela deverá possuir 0,80cm de altura do chão, conforme o palco. Carpeteamento: Toda a estrutura deverá ser coberta com o carpete citado no item 06, do lote 01.
13	3	Diária	LOCAÇÃO DE PALCO PARA DESFILE 1 Palco medindo 9,0m x 3,0m, com estrutura metálica treliçada em q30, com escada para acesso ao camarim, com 0,80cm de altura do chão, conforme passarela e projeto em anexo III. Carpeteamento: Toda a estrutura deverá ser coberta com o carpete citado no item 06, do lote 01.
22	3	Diária	Portal entrada Portal montado de alumínio Q 30, e medindo um total de 23m de comprimento por 6m de altura, com dois espaços para entrada e saída, medindo 6m x 3m, perfazendo 18m², conforme memorial descritivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

Descrição mais detalhada

1. CARPETE DE COR GRAFITE

1.740m² de carpete novo ou em estado semelhante, revestindo todo o tablado na parte interna dos estandes, área de circulação, palco e passarela, como referenciado no anexo II, do presente memorial descritivo. O material deverá ser substituído por outro de melhor qualidade, sempre que necessário, no decorrer do evento, que terá duração de três dias;

2. CARPETE VERDE MUSGO

991m² de carpete novo ou em estado semelhante, revestindo todo o piso na parte referenciada como "galpão" no anexo I, do presente memorial descritivo, bem como na parte interna dos estandes de nº 01 a 08(do "espaço agro"); 49; 50 e 24- como referenciado no anexo II, do presente memorial descritivo. O material deverá ser substituído por outro de melhor qualidade, sempre que necessário, no decorrer do evento, que terá duração de três dias;

3. COBERTURA E FECHAMENTO

A cobertura da estrutura deverá ser feita com 27 tendas pirâmides, com medidas aproximadas de 10m x 10m, perfazendo 100 m² cada, totalizando 2.700m². As tendas deverão ser dotadas de cobertura e fechamentos de fundo em lona branca, "piramidal" e deverão possibilitar abertura para as saídas de emergência, referenciadas no anexo I do presente memorial descritivo. Deve-se realizar instalação com correta estabilização, fixação e aterramento, bem como demais ações necessárias para perfeita utilização segura da mesma. Deverão ser instalados 27 holofotes distribuídos por toda a estrutura, a fim de fornecer iluminação adequada a todo o espaço da estrutura, seguindo todas as normas de segurança pertinentes. Calhas: Sempre que forem montadas em grupos, deverão ser instaladas calhas entre as tendas. As calhas deverão ser feitas em material que não permita a formação de "barrigas" com o acúmulo de água e deverão ser montadas com inclinação para conduzir a água para fora das tendas;

4. TABLADO

Tablado/ pavimento com chapas de compensado de madeira de espessura mínima de 18(dezoito)mm, sobre estrutura em madeira maciça e revestida com o carpete citados nos itens 06 e 07. O tablado deverá ser instalado em toda a área interna dos stands, exceto na área referida como espaço agro, na qual será aplicado somente o carpete;

5. MESAS E CADEIRAS

Serão 60 Mesas com tampões de vidro com 120 cadeiras plásticas, todas em bom estado de conservação e devidamente higienizadas;

6. BALCÕES, MESAS BISTRÔS E BANQUETAS

Serão 20 balcões, 8 mesas bistrôs e 24 banquetas a serem entregues à organização do evento para que sejam alocadas conforme projeto de ornamentação. Os itens devem estar em excelentes condições de uso e de boa qualidade a fim de não prejudicar a estética visual do evento como um todo;

7. PORTAL ENTRADA

Deverá ser montado Portal no espaço referenciado com "Entrada" e "Saída" no anexo I do



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

presente memorial descritivo. Sendo ele em alumínio Q 30, e medindo um total de 23m de comprimento por 6m de altura, com dois espaços para entrada e saída, medindo 6m x 3m, perfazendo 18m²;

8. PALCO E PASSARELA

Será montada 1 Passarela de forma de "T", com estrutura metálica treliçada em q30. Medindo 4,0m de largura por 2,0m de altura na parte superior e 2m de largura por 8,0m de altura na parte inferior, conforme anexo IV.

A passarela deverá possuir 0,80cm de altura do chão, conforme o palco. Já o palco deve ser montado de maneira que fique totalmente conectado à passarela, medindo 9,0m x 3,0m, com estrutura metálica treliçada em q30, com escada para acesso ao camarim, com 0,80cm de altura do chão, conforme passarela e projeto em anexo IV.

Carpeteamento: Ambos deverão ser cobertos com o carpete verde musgo, já citado no item 06, do lote 01.

9. CAMARIM

Será montado um camarim, com medidas de 6m x 3m, totalizando 18m², conforme referenciada no anexo I. O material utilizado será painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca.

DIVISÓRIAS NO INTERIOR DO CAMARIM

Serão montadas quatro divisórias, medindo 1m x 1m, sendo fechadas nas laterais e abertas na frente. O material a ser utilizado na montagem deverá ser painéis em TS, tipo formicalizados frente e verso na cor branca.

TETO

Será feito com travessas de alumínio, em seção de 1m x 1m, de forma a atender a necessidade também das divisórias internas;

ILUMINAÇÃO

Será feita através de 1 spot a cada 3m², acompanhados de lâmpadas de 100w ou equivalente.

TOMADA

Serão inseridas três tomadas no espaço interno do camarim.

O camarim deverá ser montado atrás do palco, como no anexo I do presente memorial descritivo;

10. PAINEL DE LED 5m x 2m

01 Pannel de Led, sendo 5m x 2m. Com alta resolução p5 ou superior, em perfeito estado de funcionamento e sem falhas, 1 processadora de vídeo. 1 send card, 1 notebook e estrutura box truss, com treliças de 6m x 3m de p30 para instalação do pannel, de forma que o pannel seja posicionado acima da passarela (1m do chão) com a base da treliça no chão, no formato de trave. O pannel deverá ser instalado de forma a ficar acima do palco no "Espaço da Lingerie", conforme referenciado no anexo I, do presente memorial. A contratada deverá fornecer equipe técnica para manuseio e operacionalização do mesmo, durante os três dias de evento;

11. PAINEL DE LED 4m X 2m

01 Pannel de LED, sendo 4m x 2m. Com alta resolução p5 ou superior, em perfeito estado de funcionamento e sem falhas, 1 processadora de vídeo. 1 send card, 1 notebook e estrutura box truss, com treliças de 4m x 3m de p30 para instalação do pannel, de forma que o pannel seja posicionado a 1m do chão, com a base da treliça no chão, no formato de trave. O pannel deverá ser instalado no "Salão de Eventos da Agropecuária", conforme referenciado anexo I, do presente memorial descritivo. A contratada deverá fornecer equipe técnica para manuseio e operacionalização do mesmo, durante todo o dia 18 de maio de 2025, bem como cuidar



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

para que o mesmo esteja em perfeito funcionamento com a devida antecedência;

12. ILUMINAÇÃO

A iluminação da parte estrutural será de completa responsabilidade da contratada, seguindo a descrição dos itens de 01 a 05 e 18. Deve-se seguir as normas pertinentes para absoluta segurança do evento. Acessórios de Montagem, Sustentação e de Segurança: a CONTRATADA deverá fornecer, sem custo adicional todos os acessórios de montagem, sustentação e segurança para as estruturas, tais como, bases, sapatas, abraçadeiras, adaptadores, travas, pau-de-carga, mão-francesa, algemas, cabos de aço, cordas, calços, blocos de concreto ou outros que forem necessários para a execução das montagens, que também é de responsabilidade da CONTRATADA. Aterramentos e Para-raios: Todos os módulos deverão possuir sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e aterramento das massas metálicas, de acordo com a Norma NBR 5419.

13. SOM 4 GRAVES

Locação de equipamento de som com 01 mixe de áudio (mesa de som digital) 04 Caixas de som 02 retorno de voz para palco 04 graves 04 médios 04 pedestais 01 crossover 08 vias 2 vias 02 microfones com fio 02 potências 4000 mil com cabo para caixa de som e cabo para microfone e instrumento. 01 microfone sem fio 01 extensão de energia principal- 3 diárias, de forma que a contratada forneça equipe técnica para manuseio e operacionalização do mesmo, durante os três dias de evento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GENERALIDADES:

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da fiscalização.

A execução do objeto deverá obedecer às especificações e exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da ABNT, pertinentes ao serviço realizado. Se devido a contingências locais, for aconselhável qualquer adaptação na concepção do projeto, esta só será efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente necessárias.

A CONTRATADA deverá manter no local, funcionários em número e grau de especialização compatíveis com a natureza dos serviços realizados, assim como os serviços deverão ser acompanhados por um Responsável Técnico devidamente habilitado, mantendo no local as especificações e demais elementos do projeto, para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e da Fiscalização.

O Responsável Técnico pelos serviços deve respeitar as seguintes recomendações:

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços a serem executados:

- Das condições contratuais dos serviços;
- Das respectivas especificações;
- Das condições locais onde será montada a estrutura;
- Das Normas Técnicas Brasileiras.

b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com a antecedência citada no Termo de Referência, do qual este memorial descritivo faz parte;

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução do serviço, nos termos da legislação vigente.

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

Deverá ser observada pela contratada, a Legislação do Ministério do Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho, e a mesma será a única responsável quanto ao uso obrigatório e correto, pela equipe de funcionários, dos equipamentos de proteção individual, de acordo com a Legislação vigente.

Poderá a contratada, promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

PROJETOS:

O serviço obedecerá ao presente memorial descritivo e aos demais elementos que a Fiscalização da Contratante venha a fornecer. Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente necessárias.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Compreendem o fornecimento e o transporte de materiais, mão de obra e outras operações necessárias à execução dos serviços.

O material para instalação elétrica deve atender as normas da ABNT e regulamento para instalação elétrica da concessionária local – CEMIG.

Os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada.

A contratante fornecerá extensão de rede trifásica para a montagem da estrutura, no entanto, a contratada deverá instalar voltagem, a ser utilizada nos estandes de 110v.

A iluminação dos estandes será distribuída em uma lâmpada a cada 3(três) metros, além da iluminação dos corredores e fachada, que será de responsabilidade compartilhada entre as duas empresas vencedoras dos lotes 01 e 02, conforme divisão descrita nos referidos itens.

Toda a instalação e fiação devem seguir as normas pertinentes, prezando pela boa estética, evitando fiação visual e prezando pela segurança de todo o público que estará presente no local.

Será fiscalizado todo o material utilizado, podendo ser recusado caso não tenha a qualidade especificada. Na execução, não poderão ser feitas alterações sem a permissão da Fiscalização. Qualquer alteração a ser feita deverá ser informada ao preposto da contratada.

COBERTURA:

Compreende o fornecimento e transporte de materiais e mão-de-obra para execução das coberturas de toda a estrutura, conforme indicação em projeto e termo de referência.

Para a montagem das estruturas serão obedecidas rigorosamente as normas técnicas da ABNT e demais legislação pertinente.

A contratada será a responsável pelo fornecimento de toda mão de obra técnica e especializada para a montagem das estruturas, bem como pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

CONSTRUÇÕES DIVERSAS:

A contratada deverá possuir em seu enquadramento profissional ou manter vínculo de contrato de trabalho com profissional devidamente habilitado junto ao CREA e demais órgãos competentes, a fim de cumprir, fielmente a legislação pertinente à execução do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - MG

Taiobeiras, 28 de março de 2025.


Kênnedy Corrêa de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG

Lorena Alves e Oliveira
Arquiteta e urbanista CAU-MG A190634-8
Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOIBEIRAS - MG


ANEXO I

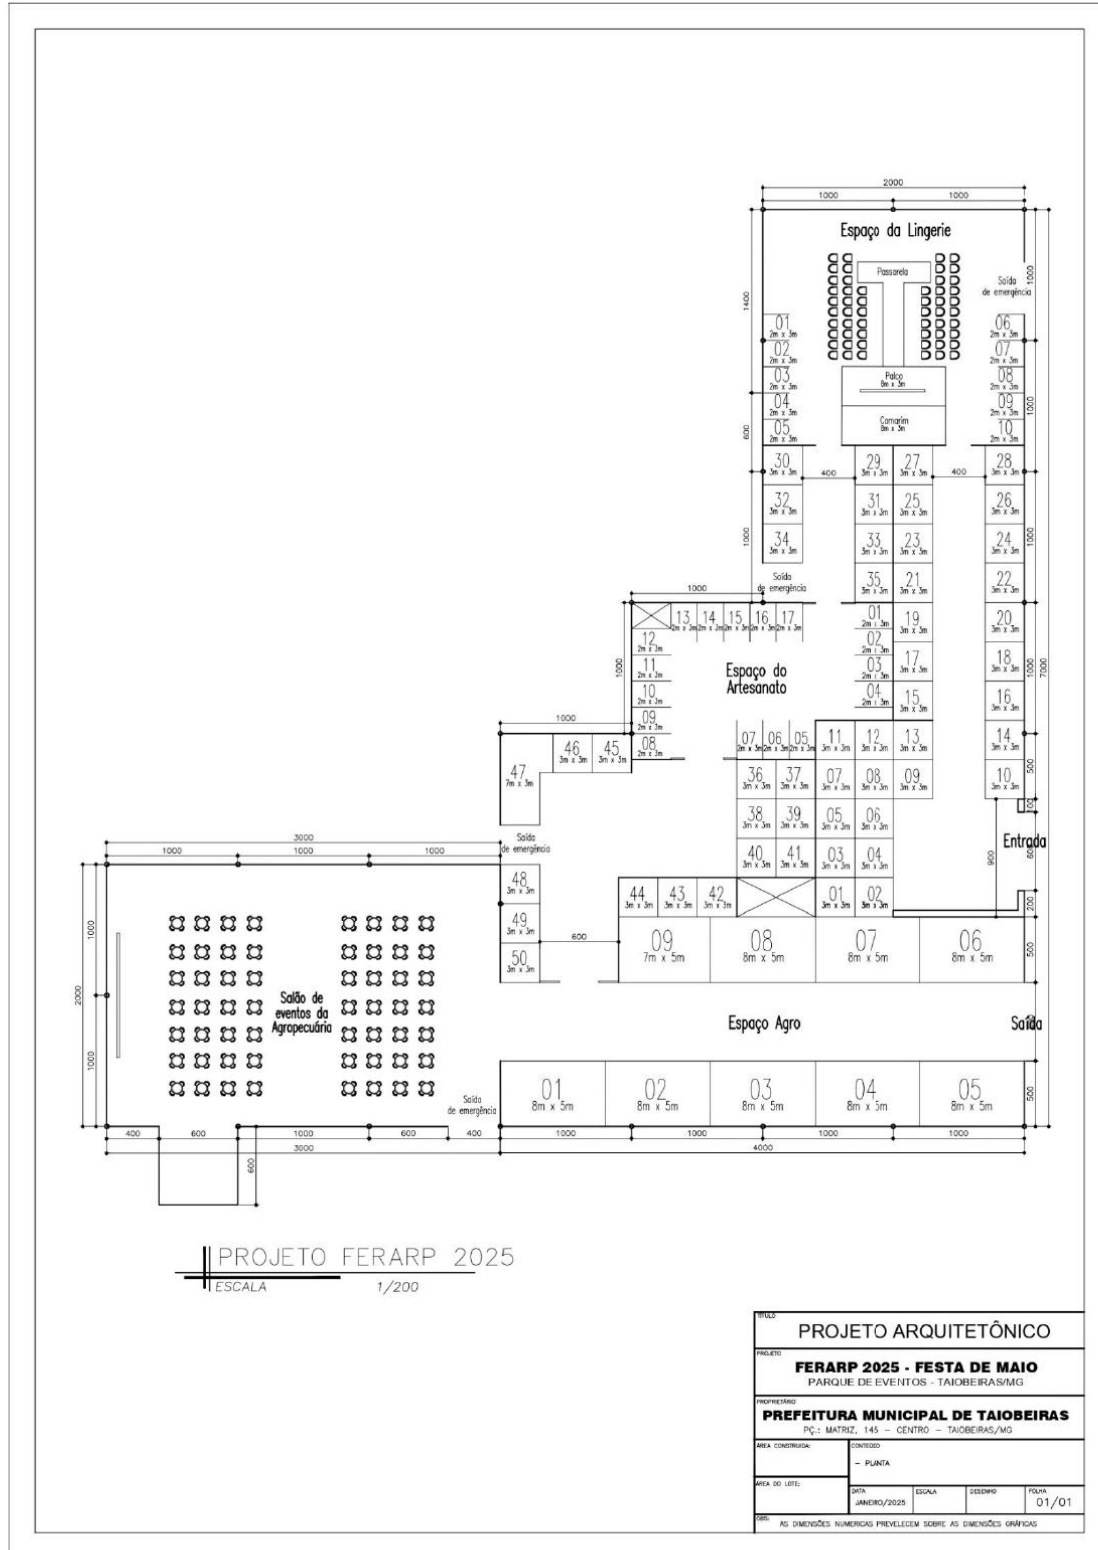



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS - MG

ANEXO II

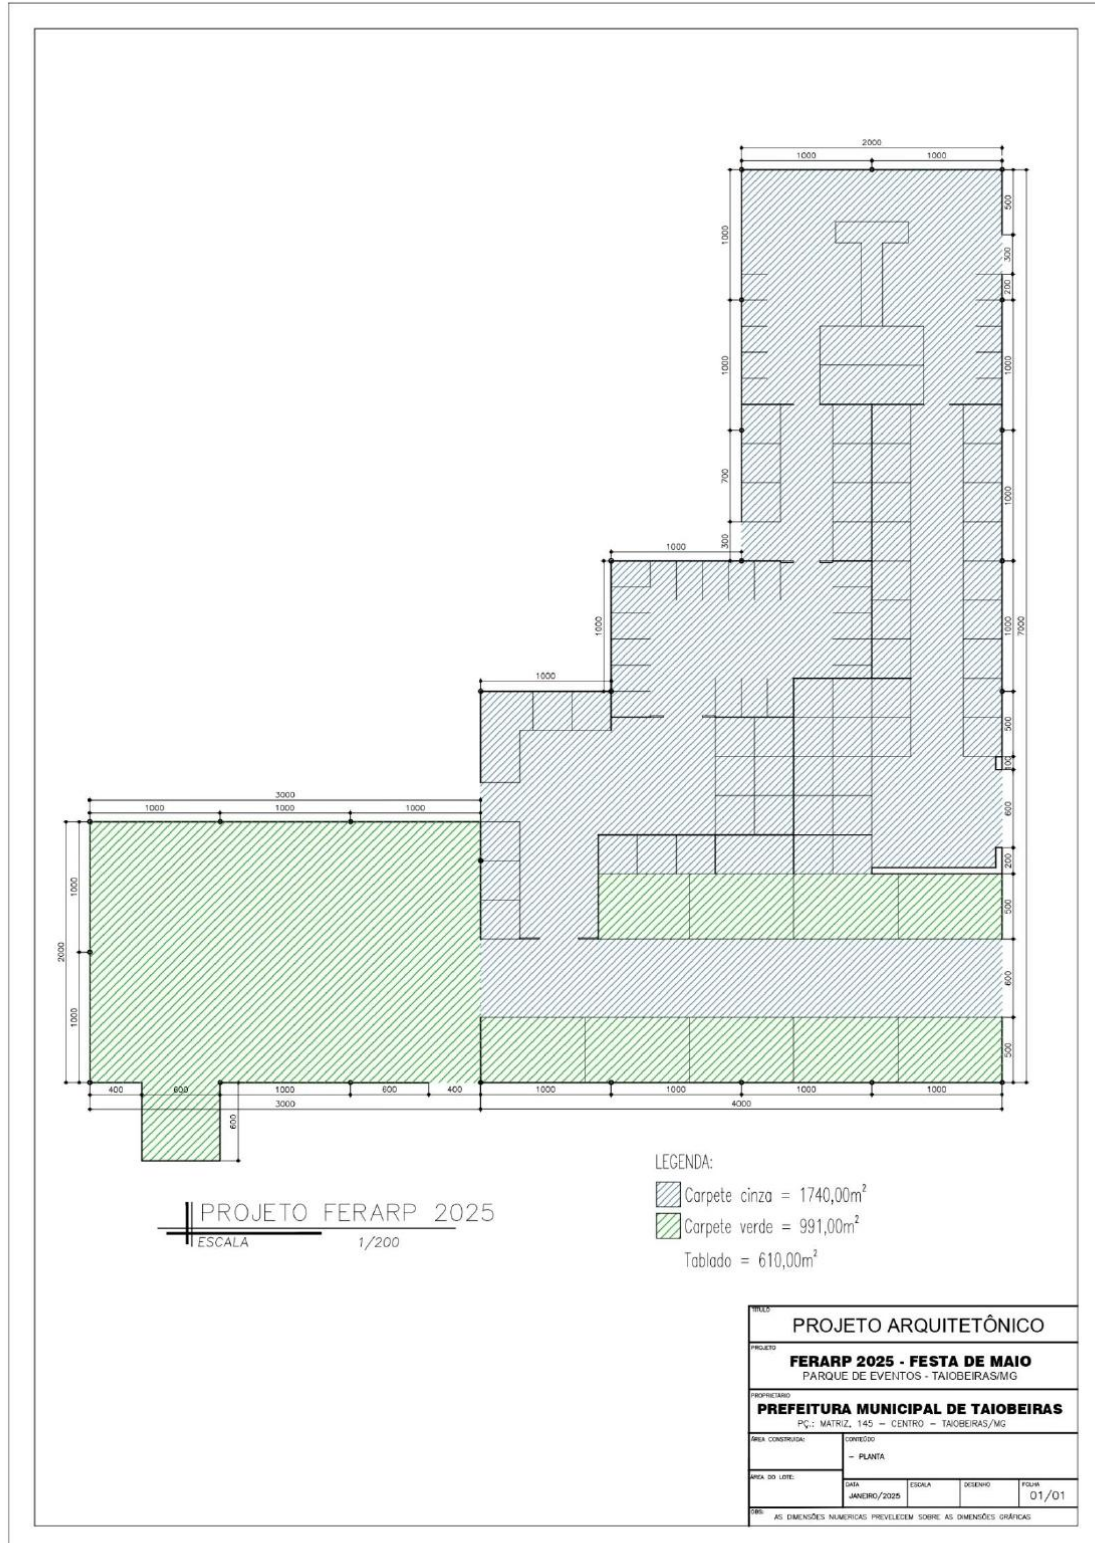



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS - MG

ANEXO III





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUBEIRAS - MG