



03 IMPLANTAÇÃO
Escala: 1:500

MEIO FIO METROS LINEARES		
ID	DESCRIÇÃO	QNT. M
MEIO-FIO	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINTURA NA COR BRANCA	1.167,10
SARJETA METROS LINEARES		
ID	DESCRIÇÃO	Comprimento 3D
SARJETA	SARJETA EM CONCRETO 30X8 - 1 = 3%	1.167,10


QUANTITATIVO ELEMENTOS			
IDENTIFICAÇÃO	VISUALIZAÇÃO EM PLANTA	DESCRIÇÃO	ÁREA/M²
ASFALTO		REVESTIMENTO ASFÁLTICO CRUO	5.864,58
CALÇADA PEDESTRES		CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO	794,75
CALÇADA PEDESTRES		CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO PISTA DE CAMINHADA	528,61

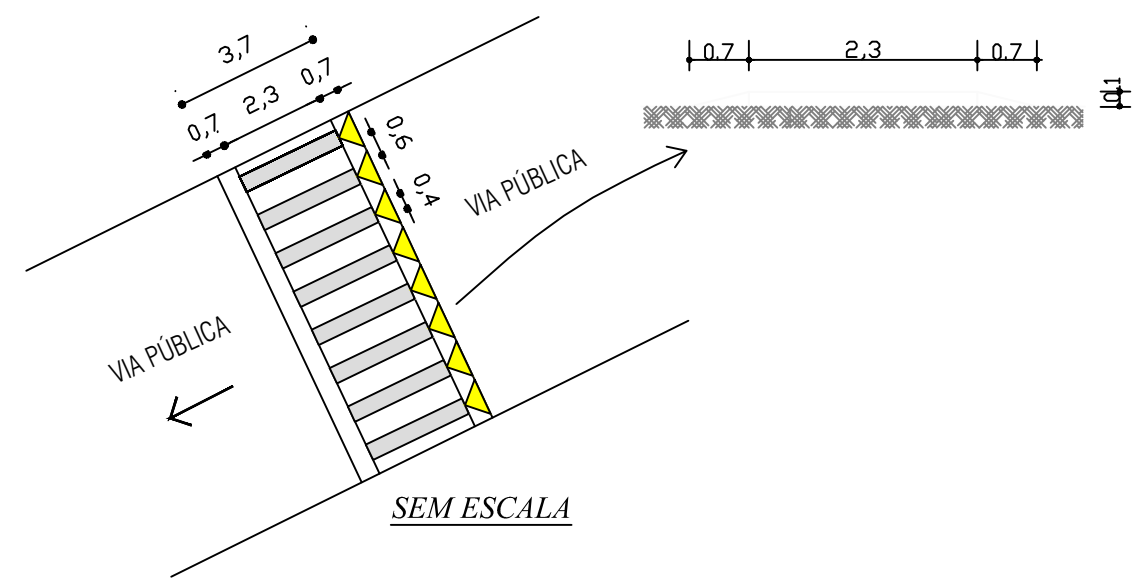


DET. 03 - ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A (COM PARTE PLANA) - (2 UND.)
A PARTE PLANA DA LOMBADA TERÁ 2,3M DE LARGURA, PELO COMPRIMENTO DA VIA. A ALTURA SERÁ DE 10CM EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 600/2016 E 738/2018. A PINTURA SOBRE A LOMBADA DEVERÁ SER COM TINTA REFLETIVA, COM ESPAÇAMENTOS CONFORME CROQUI ACIMA.

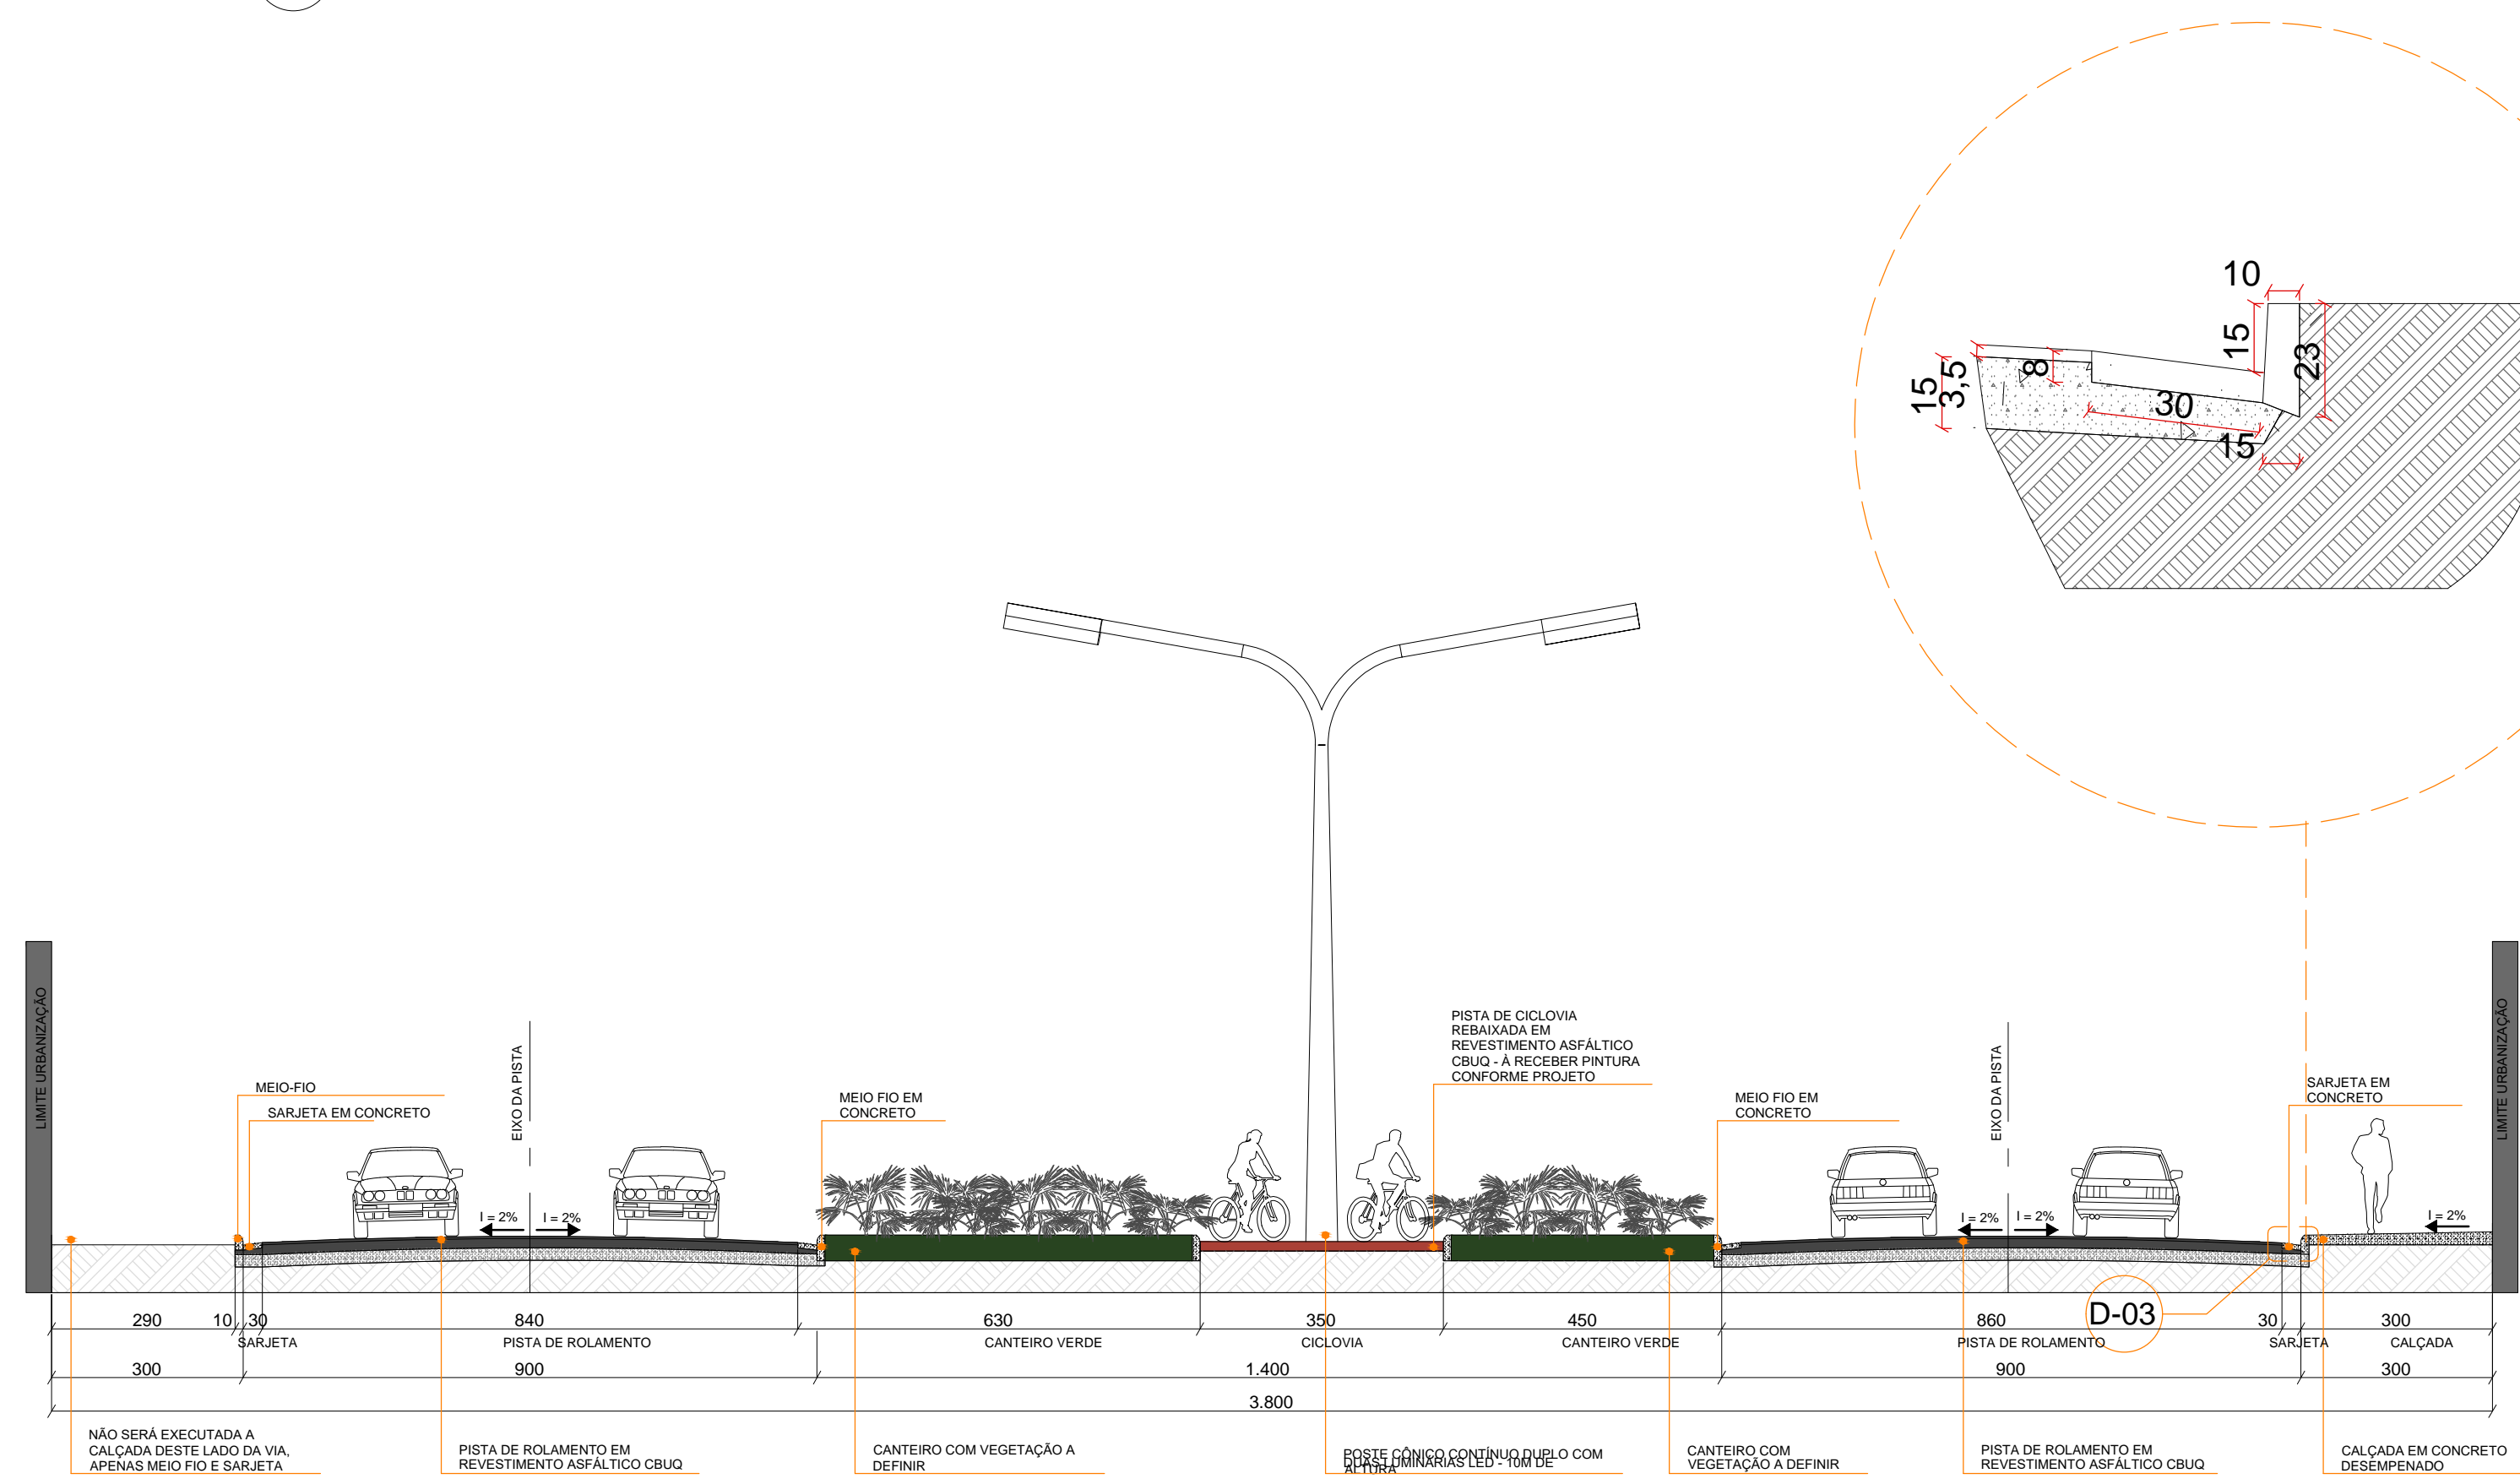


06 CORTE AA
Escala: 1:100

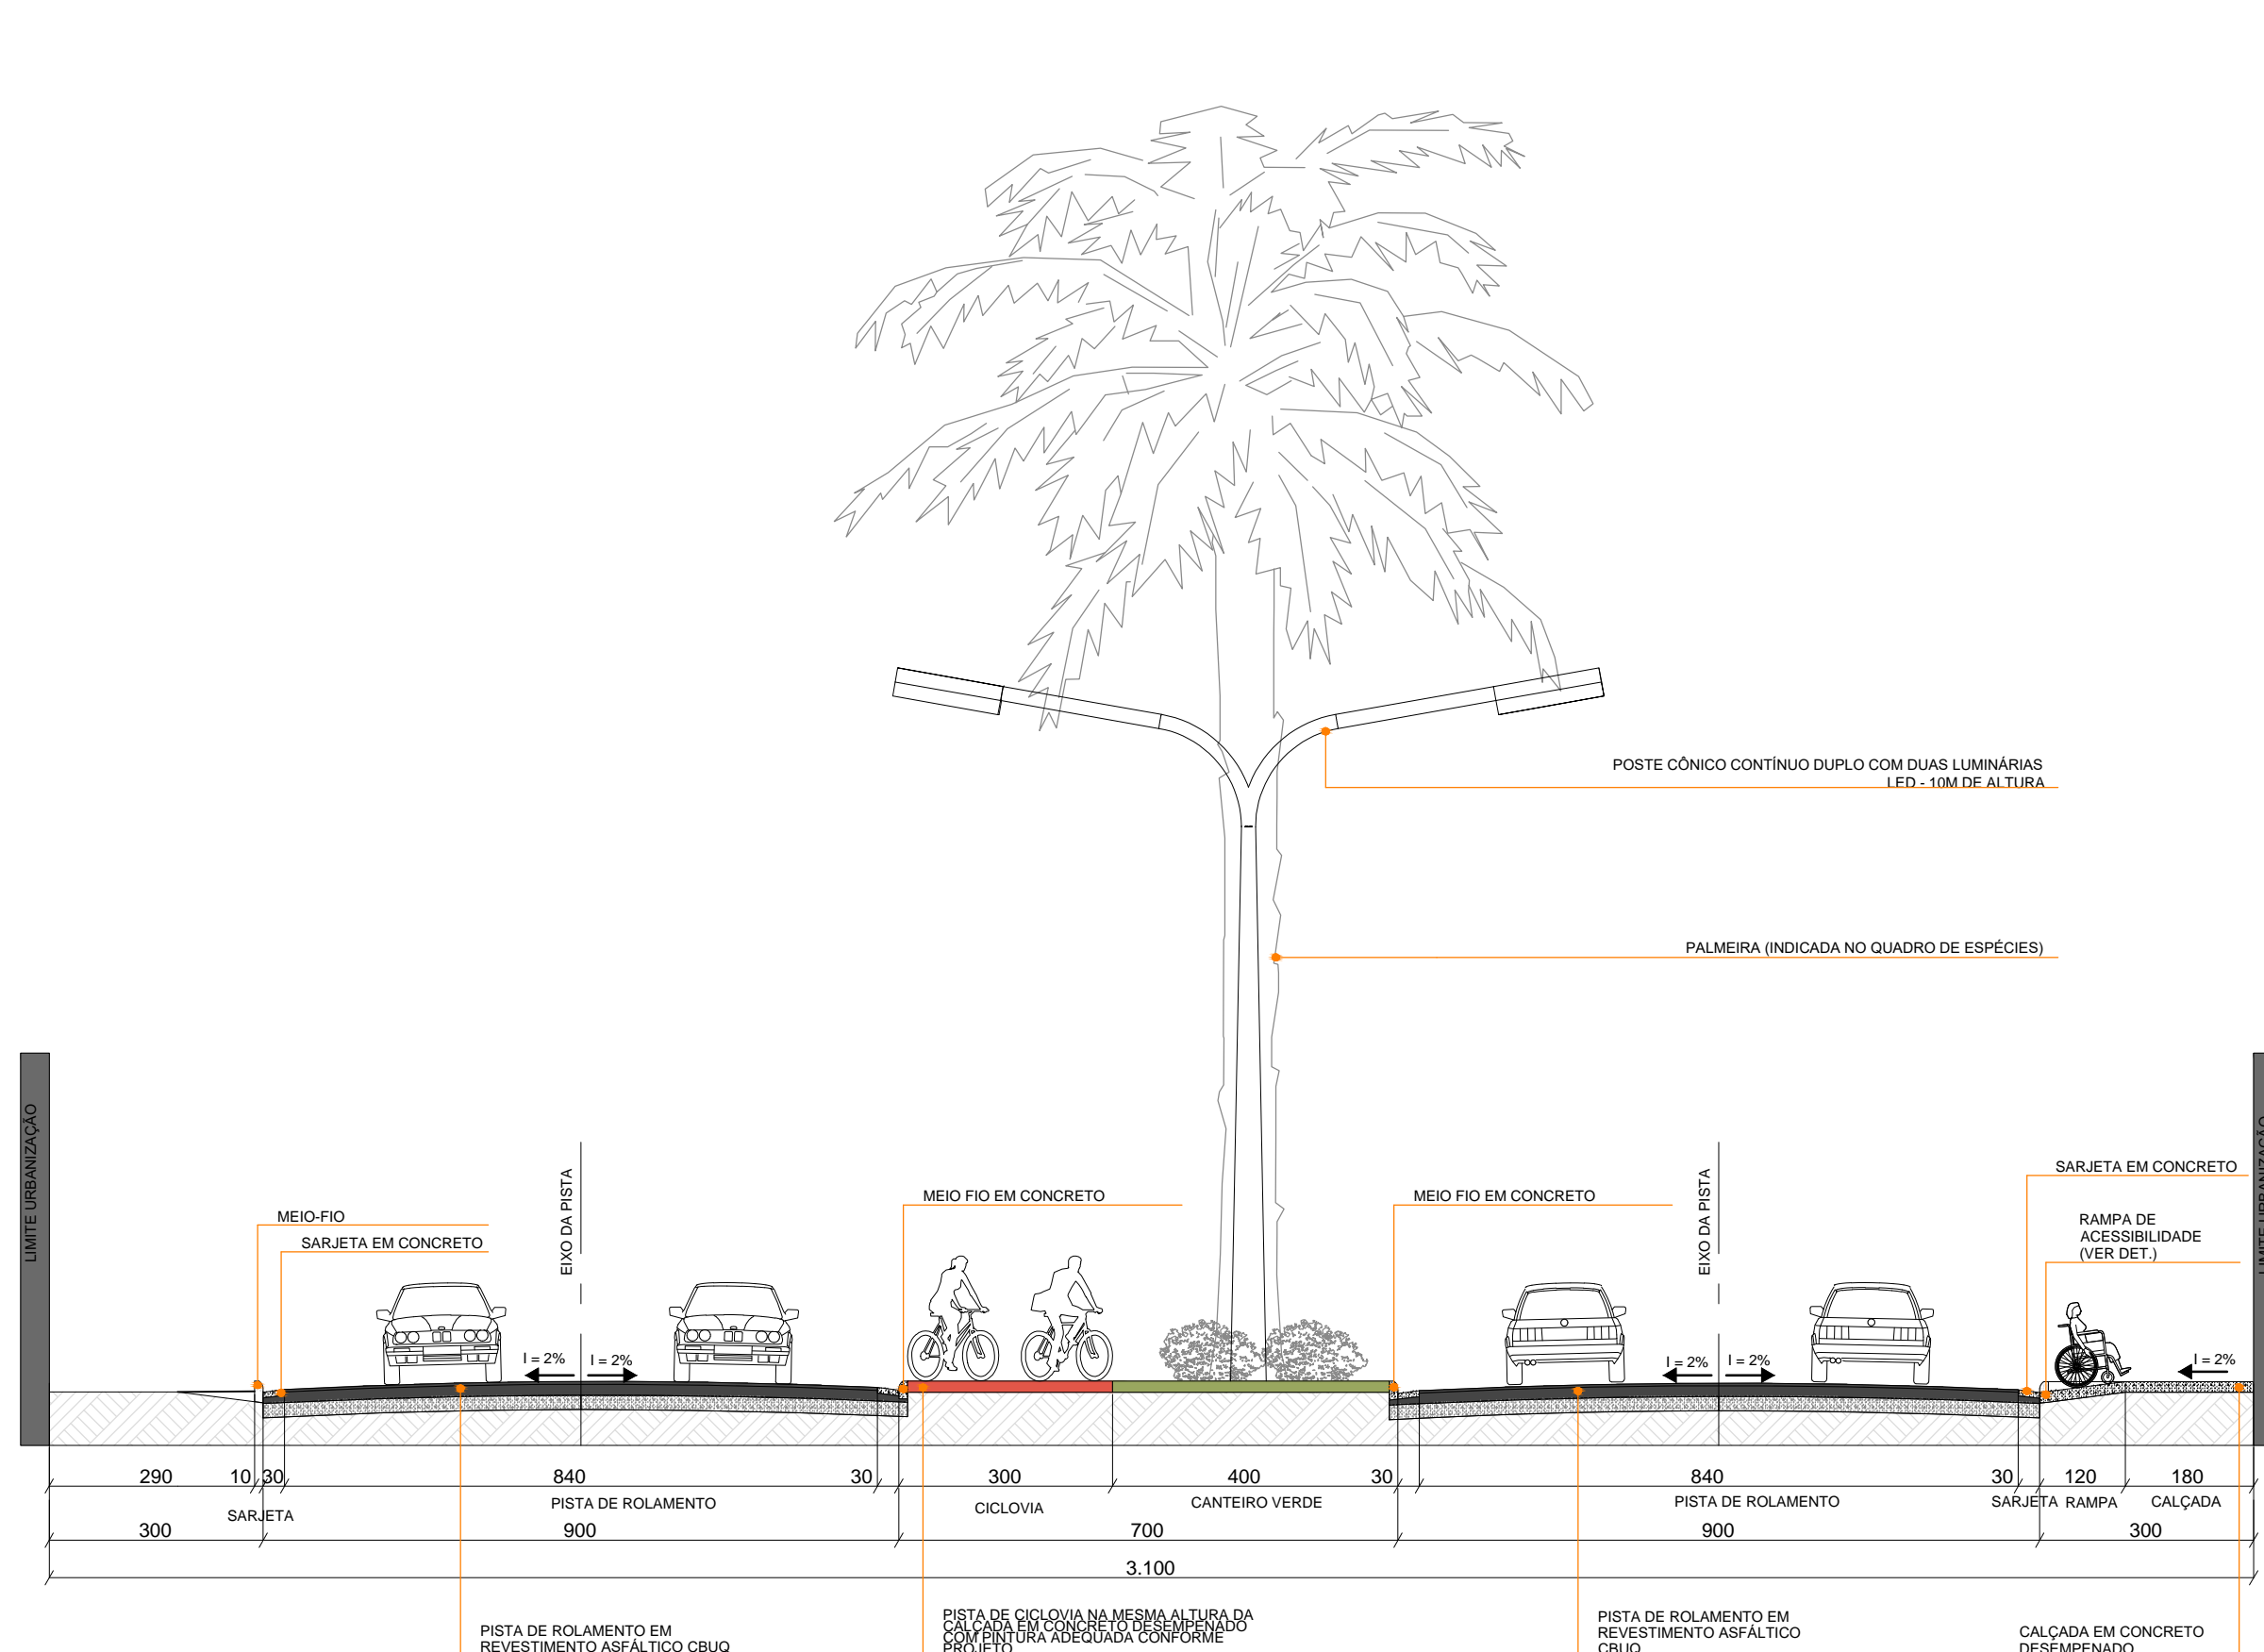


05 CORTE BB
Escala: 1:100

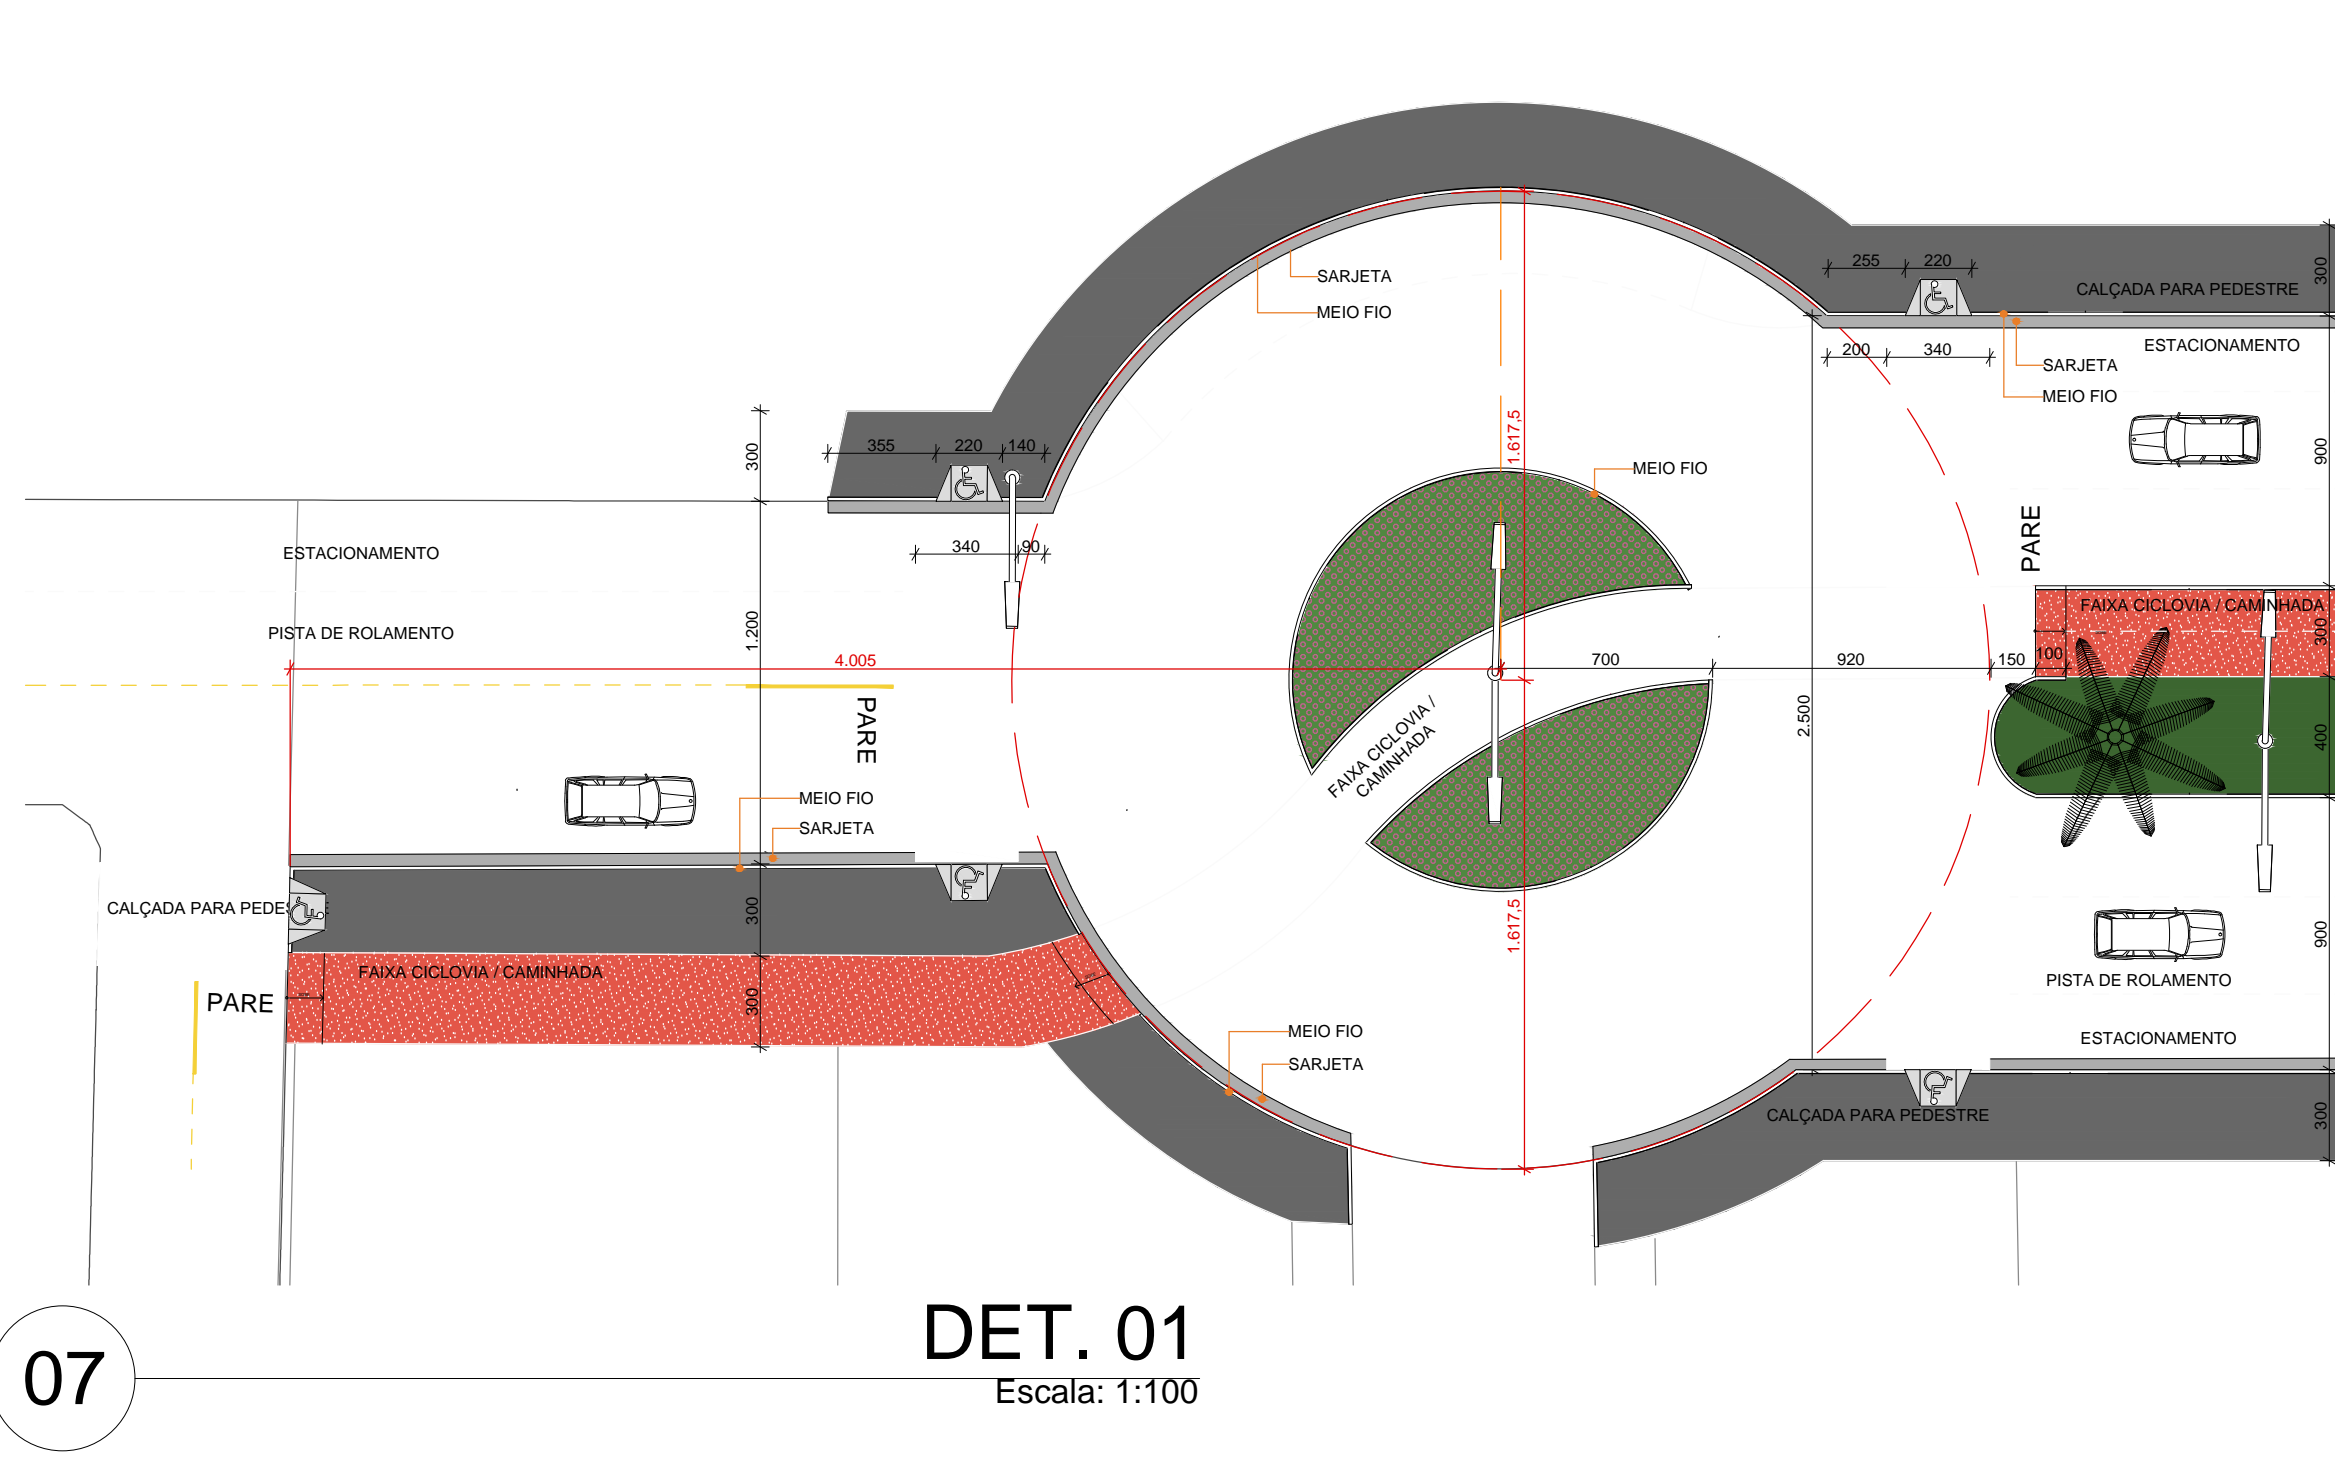


DET. 01
Escala: 1:100

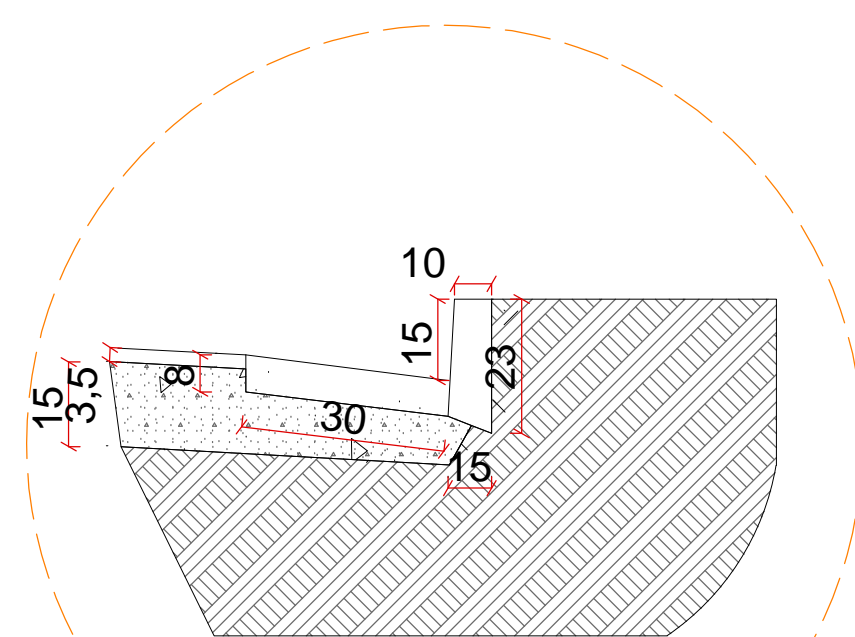


- Espessura do Recapeamento - 3,5cm
- Declividade Transversal da base e do pavimento em CBUQ - 1%
- Meio-fio 15x10cm x h= 23cm
- Sarjeta 30x8cm - Declividade 3%
- Sub-Base de solo estabilizado granulometricamente - 20cm
- Base de solo estabilizado granulometricamente - 15cm

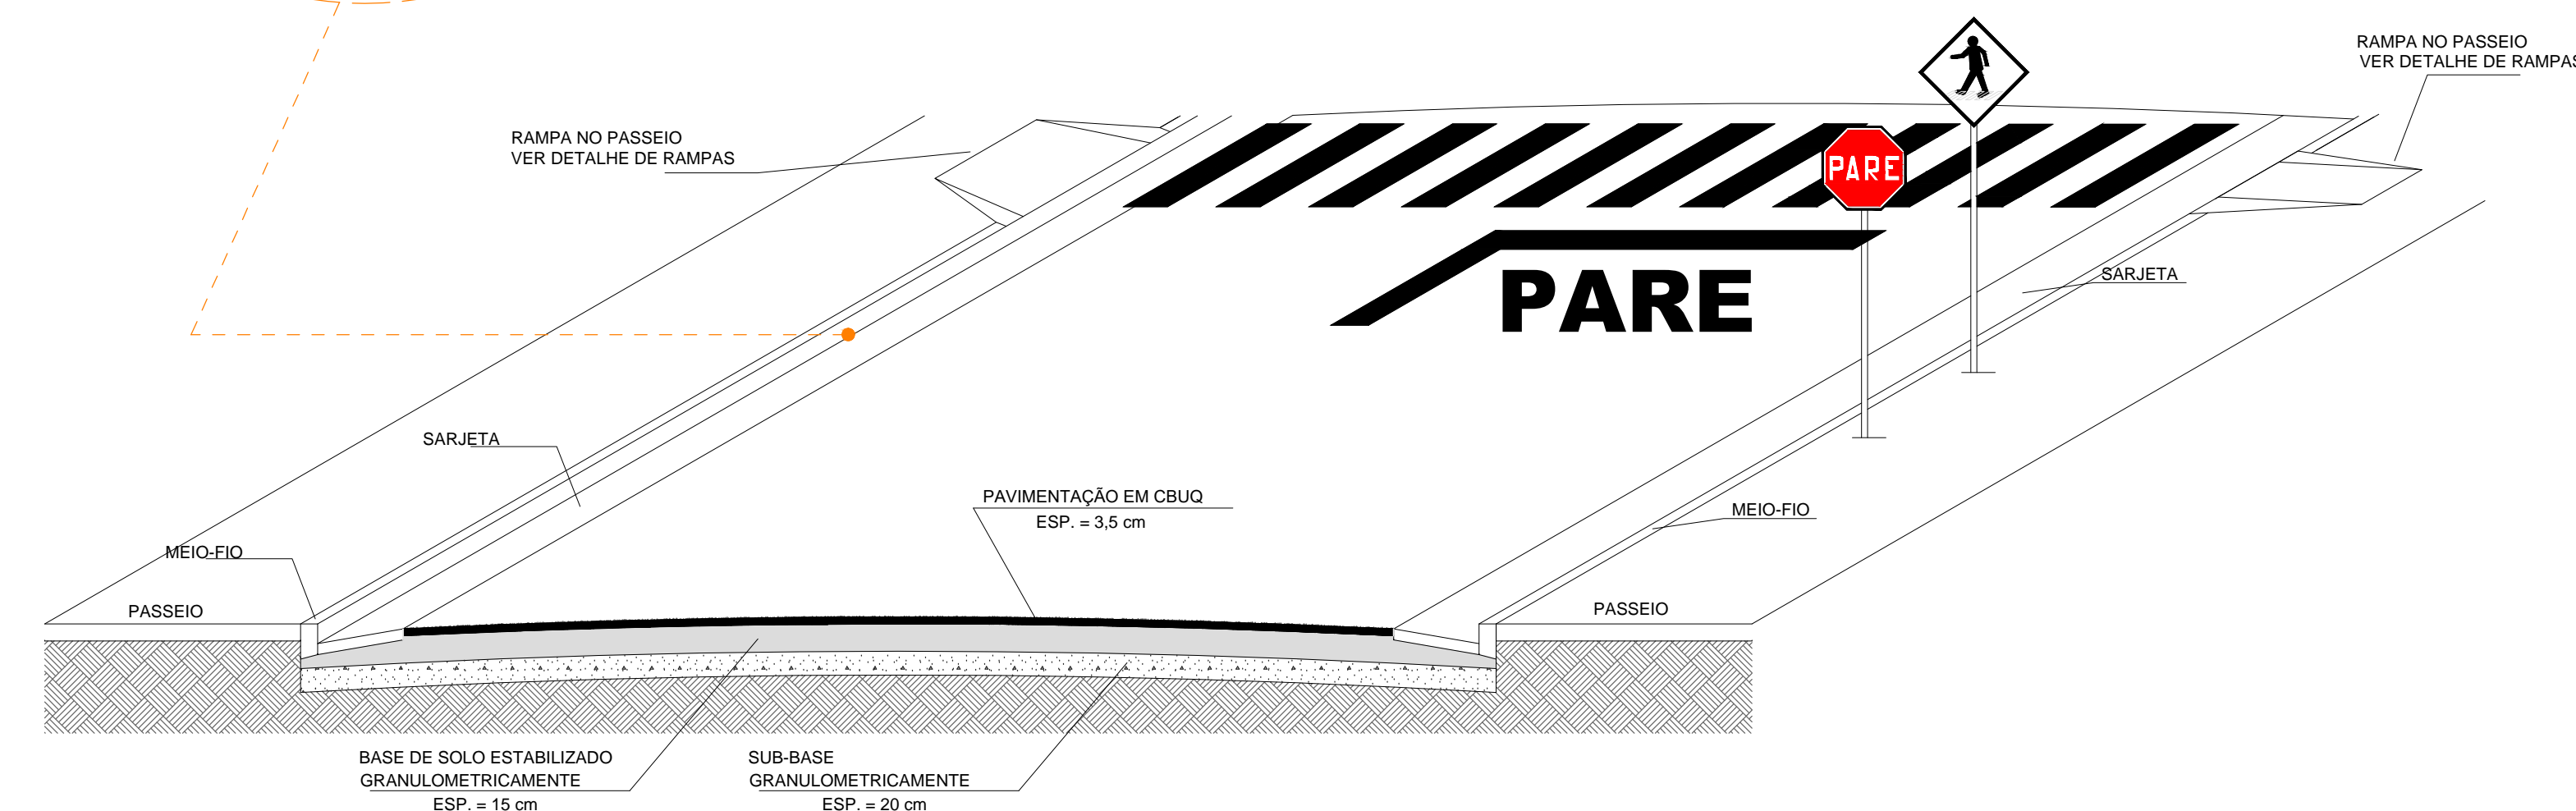

05 PERSPECTIVA
SEM ESCALA

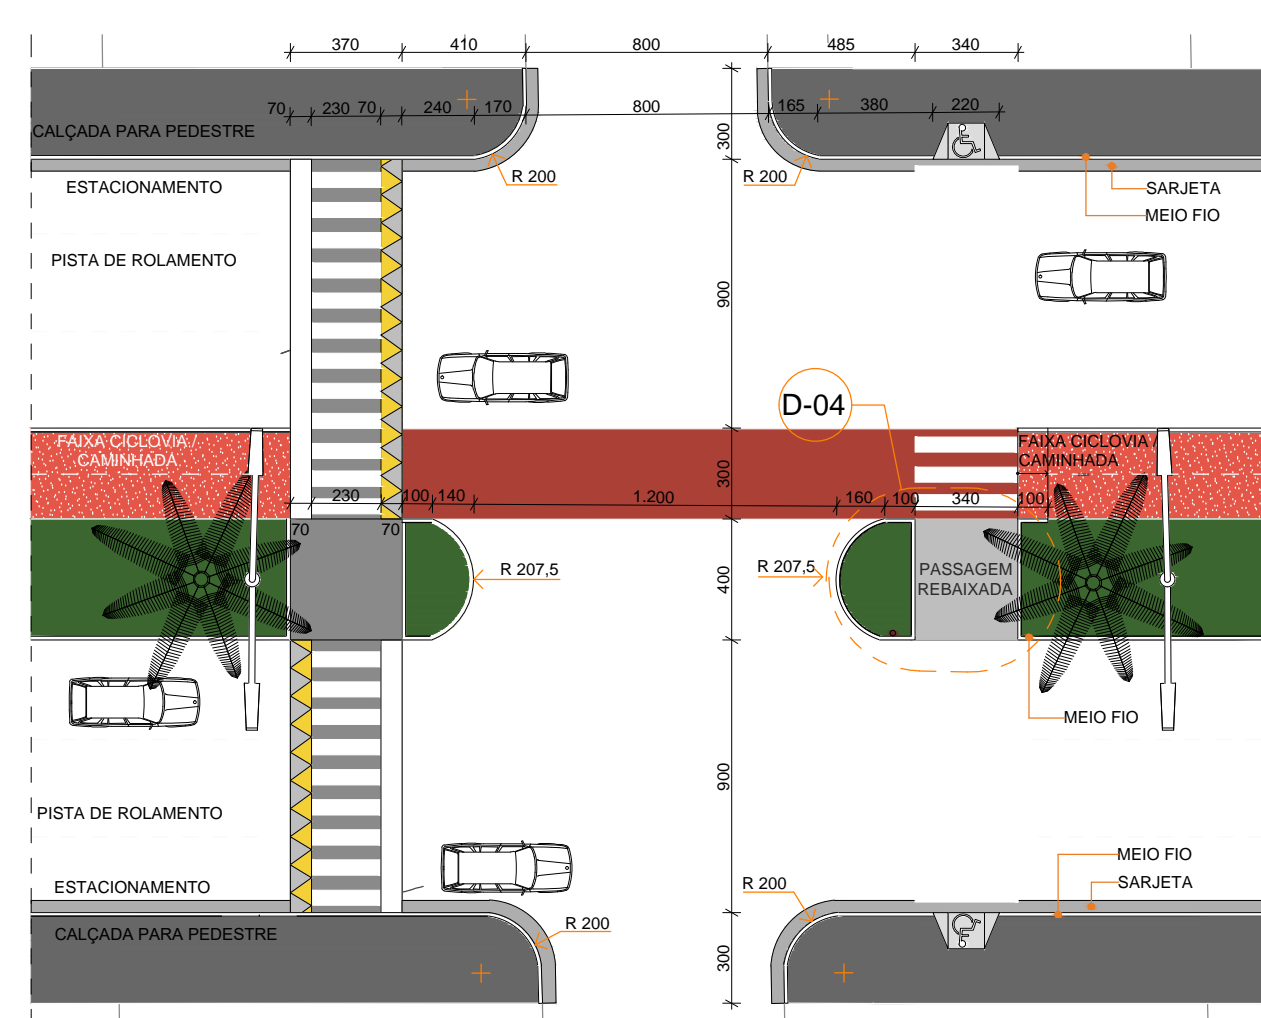

DET. 02
Escala: 1:100

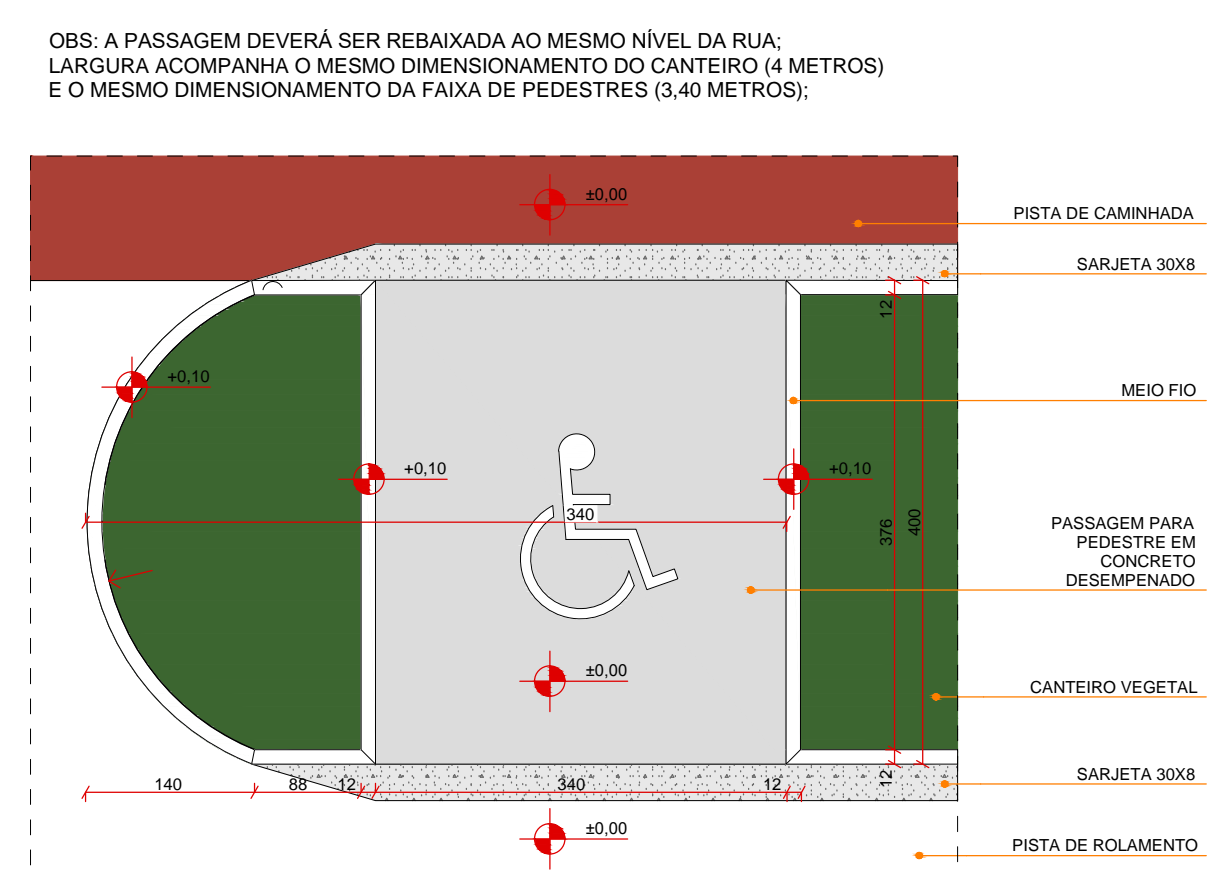

DET. 04
Escala: 1:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS
Praça São Sebastião 112 - CEP. 38.178-000 - Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.140.335/0001-70 - Insc. Est: Isento.
Telefax: (034) 3355.2000 - E-mail: administração@pedrinopolis.mg.gov.br
Home Page: www.pedrinopolis.mg.gov.br



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS - MG
CNPJ: 18.140.335/0001-70

LOCAL: LIGAÇÃO ENTRE A RUA ABÍLIO RODRIGUES COM A AV. GERALDO CATULINO, DENOMINDA "AVENIDA NOVA" - PEDRINÓPOLIS/MG

CONTEÚDO:
PLANTA, DETALHES E QUADRO DE QUANTITATIVOS

DADOS DA OBRA:

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS
PREFEITO: RAFAEL FERREIRA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGª PRISCILA NAYANE DA SILVA
CREA: 162.064/D - MG

REV. 00 - MAI. 2024

ART:

ESCALA: INDICADA

FOLHA:
01/01