

MEMORIAL DESCRITIVO


PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Passos

EMPREENHIMENTO: Revitalização na Praça no Bairro São Francisco.

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Boiadeiros s/n – Bairro São Francisco - Passos – MG

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO

A área do projeto encontra-se na zona urbana da cidade de Passos conforme pode ser observado na imagem Google Earth.

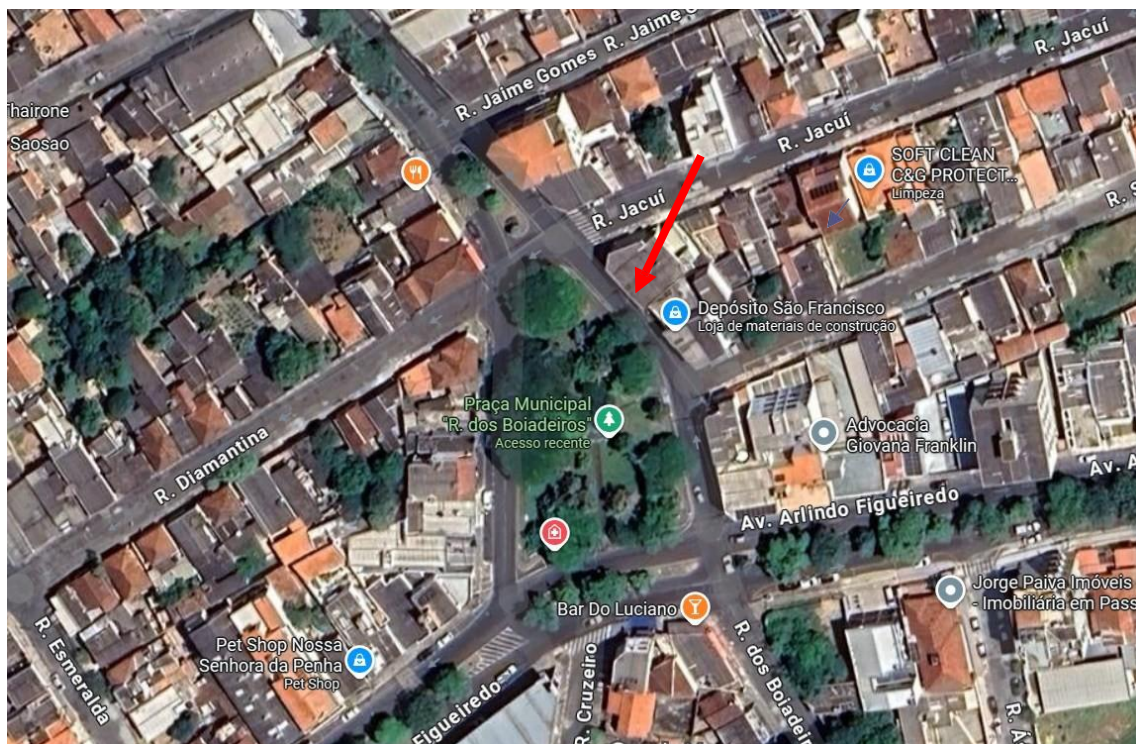

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Será executada uma revitalização na Praça São Francisco de Assis, a calçada em concreto no entorno da praça será demolida e uma nova calçada será feita em concreto. As calçadas existentes no interior da praça serão demolidas e ao invés de concreto será executado piso intertravado, em umas das áreas da praça, conforme indicado em projeto, será toda preenchida com piso intertravado e nas outras áreas serão preenchidas com grama. Conforme

especificado no projeto e na planilha, os quatro postes já existentes serão realocados de forma que fique com a altura menor, para que possa facilitar a manutenção quando for solicitado. E será necessário a instalação de mais um poste de iluminação, para que no total a praça tenha cinco postes de iluminação. Os bancos e mesas solicitados em planilha deverão ser instalados de acordo com a planta de implantação.

LIMPEZA FINAL

Todo o resíduo proveniente da construção deverá ser descartado de modo ambientalmente correto.

É de responsabilidade do contratado toda a destinação de resíduos produzidos durante a obra, assim como os seus custos.

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

A aceitação dos serviços da obra pela fiscalização somente ocorrerá após a comprovação dos seguintes itens:

- O perfeito funcionamento de todas as instalações referenciadas neste documento;
- O rigoroso atendimento ao especificado neste documento e projetos anexos;
- Os materiais e/ou produtos empregados estejam de acordo com os especificados neste documento;
- A observância das Normas Brasileiras vigentes e relacionadas com os serviços que estão sendo recebidos.

O recebimento dos serviços deverá ser acompanhado pela contratada através de seu responsável técnico, para ciência da rejeição ou aprovação dos serviços executados. A critério da contratante e previamente acordado com a contratada, os serviços poderão ser recebidos e testados durante o andamento dos mesmos, ou seja, por etapas.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

A presente especificação de materiais de acabamentos, bem como os desenhos e memoriais, devem ser usados em conjunto, pois se complementam.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a FISCALIZAÇÃO, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

No caso da necessidade de alteração deverá ser previamente discutida com a fiscalização, antes da execução.

A Fiscalização poderá a qualquer tempo exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas a partir do recebimento da impugnação.

Quaisquer esclarecimentos em relação ao projeto, os licitantes deverão solicitar pelo e-mail: **obras@passos.mg.gov.br**.

OBS.: Todos os detalhes omissos neste memorial descritivo ficam subordinados aos respectivos projetos especificados em comum acordo entre o proprietário e o responsável técnico.

Passos, 15 de outubro de 2025

Mateus Junior Rosa
Engenheiro Civil – CREA-MG 386 .526/D