

PERFIL CORTE A

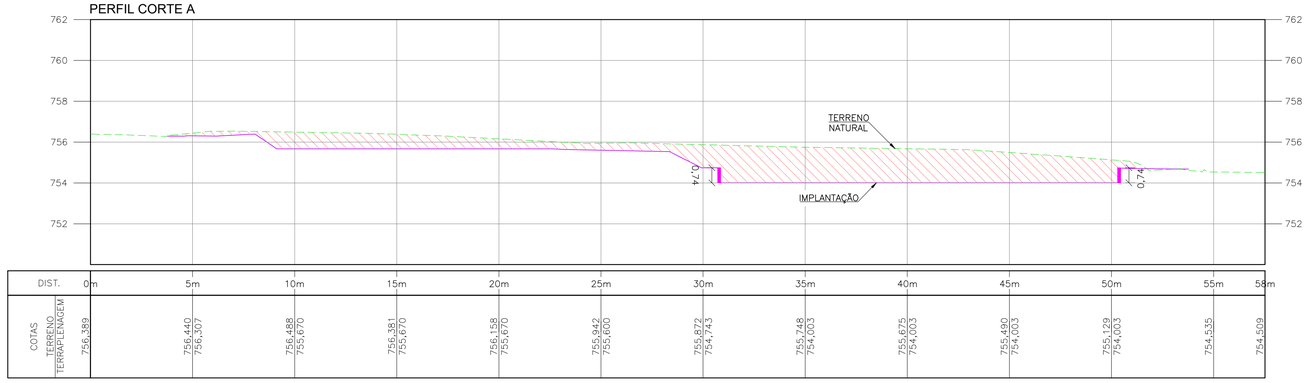


DIST.	0m	5m	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m	45m	50m	55m	58m
COTAS TERRENO	756,389	756,440	756,488	756,381	756,158	755,942	755,872	755,748	755,675	755,490	755,129	754,535	754,509
COTAS TERRAPLENAGEM		756,307	755,670	755,670	755,670	755,600	754,743	754,003	754,003	754,003	754,003		

EST. 0+5,00–CORTE A
Cota Terreno: 756,440
Cota Terraplenagem: 756,307

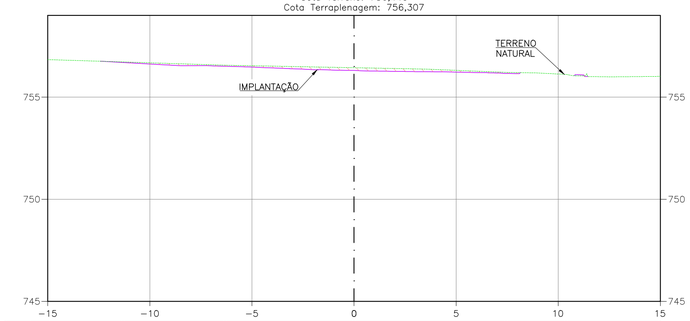


COTAS TERRAPLENAGEM							
DISTÂNCIA	−15,000	−11,311	−6,321	0,000	3,448	7,452	10,390	12,610
			756,610	756,307	756,245	756,157		

EST. 1+0,00–CORTE A
Cota Terreno: 756,158
Cota Terraplenagem: 755,670

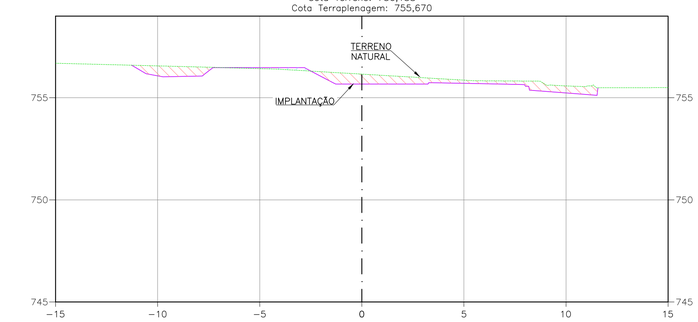


COTAS TERRAPLENAGEM							
DISTÂNCIA	−15,000	−8,497	−4,126	0,000	5,470	8,736	10,976	13,511
		756,048	756,473	755,670	755,695	755,333	755,162	

EST. 0+10,00–CORTE A
Cota Terreno: 756,488
Cota Terraplenagem: 755,670

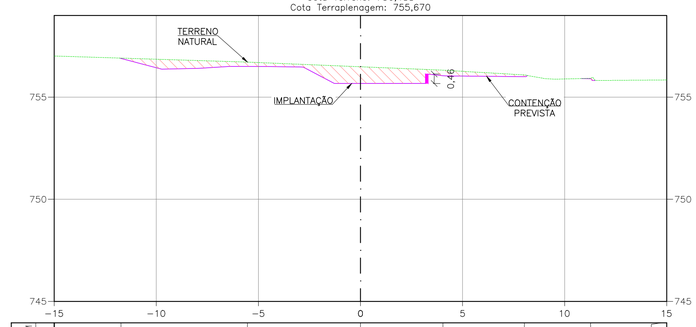


COTAS TERRAPLENAGEM							
DISTÂNCIA	−15,000	−11,727	−5,536	0,000	4,036	8,026	11,269	14,722
			756,501	755,670	756,050	756,004	755,902	

EST. 1+5,00–CORTE A
Cota Terreno: 755,942
Cota Terraplenagem: 755,600

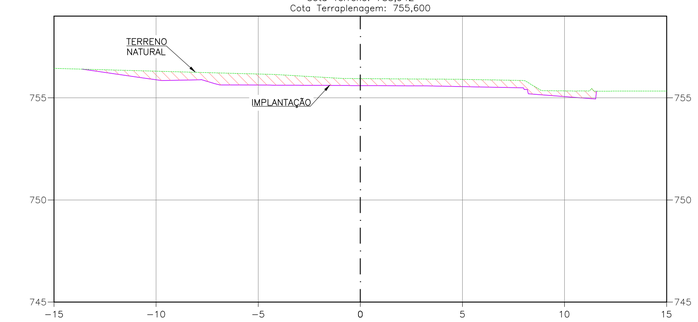


COTAS TERRAPLENAGEM							
DISTÂNCIA	−15,000	−4,149	0,000	4,777	7,883	10,422
		755,620	755,600	755,554	755,490	755,030

EST. 0+15,00–CORTE A
Cota Terreno: 756,381
Cota Terraplenagem: 755,670

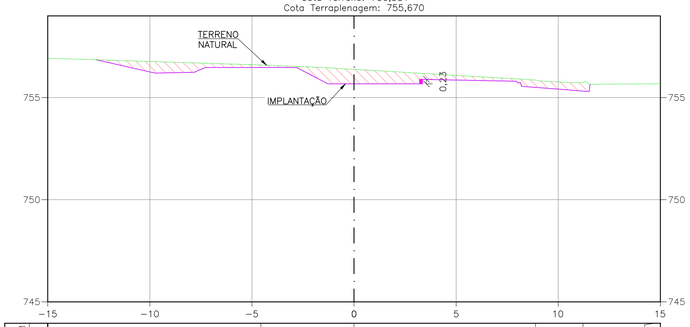


COTAS TERRAPLENAGEM						
DISTÂNCIA	−15,000	−4,563	0,000	8,885	11,214	14,702
		756,473	755,670	755,497	755,317	

EST. 1+10,00–CORTE A
Cota Terreno: 755,872
Cota Terraplenagem: 754,743

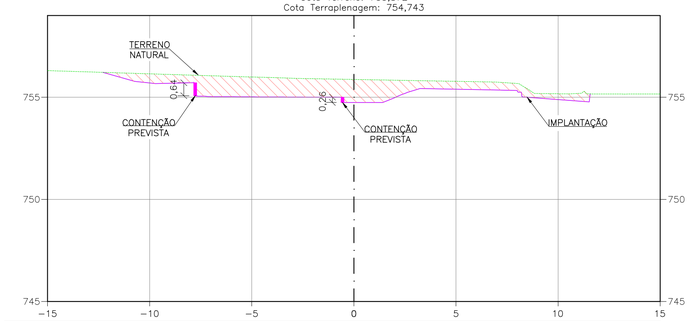

COTAS TERRAPLENAGEM						
DISTÂNCIA	−15,000	−5,264	−2,810	0,000	6,943	10,505	13,193
		755,021	755,007	754,743	755,354	754,849	

PLANTA SITUAÇÃO

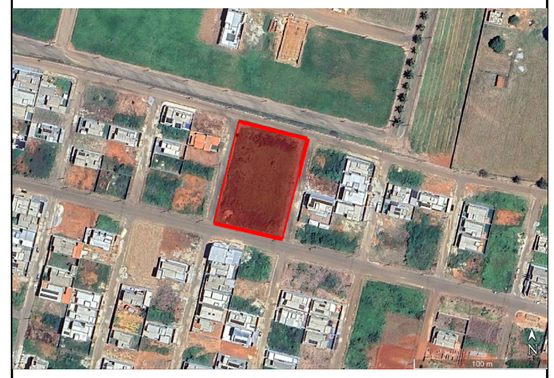

LEGENDA

- GREIDE DO PROJETO
- TERRENO NATURAL
- CORTE
- ATERRO
- CONTENÇÃO PREVISTA

Quadro Resumo Quantitativo	
Movimentação de Corte (m³)	606.10
Movimentação de Aterro (m³)	2,52
Área (m²)	1096.325

NOTAS

1. ELEVAÇÕES E COORDENADAS EM METROS.
2. SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS, PROJEÇÃO UTM, DATUM SIRGAS 2000 ZONA 23S.
3. PARA GEOMETRIA DOS TALUDES, EXCETO ONDE INDICADO FORAM ADOTADOS:
   – TALUDES DE CORTE EM SOLO: 1,0:1,0 (H/V);
4. O VOLUME DE PROJETO NÃO É RELATIVO AO SOLO EMPOLADO.
5. NO CÁLCULO DOS VOLUMES NÃO FOI CONSIDERADO GRAU DE COMPACTAÇÃO.
6. DURANTE AS OPERAÇÕES DE CORTE E ATERRO, DEVE–SE ADOTAR RIGOROSO CONTROLE EXECUTIVO A FIM DE EVITAR INSTABILIDADES OU RUPTURAS NOS TALUDES .
7. NA EXECUÇÃO DO ATERRO, A ESPESSURA MÁXIMA DAS CAMADAS SOLTAS NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 0,50M, CONFORME BOAS PRÁTICAS DE COMPACTAÇÃO, A FIM DE EVITAR RECALQUES DIFERENCIAIS.
8. AS FACES DOS TALUDES DEVERÃO RECEBER COBERTURA VEGETAL POR MEIO DE SEMEADURA, HIDROSSEMEADURA OU TÉCNICA EQUIVALENTE.
9. TODAS AS CONTENÇÕES PREVISTAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM SERÃO AVALIADAS E DETALHADAS NO PROJETO ESTRUTURAL E/OU PROJETO DE ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	EXE	BFR	FFG	15/05/2026

TIPOS DE EMISSÃO			
	ATP - ANTEPROJETO	APV - APROVADO	CNC - CANCELADO
	BSC - BÁSICO	PCT - P/ CONSTRUÇÃO	
	EXE - EXECUTIVO	ASB - "AS BUILT"	

ELABORAÇÃO:

OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS

RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº80, SALAS 1303 E 1304 – BELVEDERE
BELO HORIZONTE–MG – CEP.: 30.320–670
TEL.: (31) 3347–4405 / (31) 3347–7079 / (31) 3571–1920
EMAIL: contato@grupoprojetoengenharia.com.br

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

RUA DA CONTAGEM, Nº2045 – PARACATUZINHO
PARACATU–MINAS GERAIS – CEP.: 38.603–400
TEL.: (38) 3679–0300

PRAÇA JARDIM VITÓRIA

AV. FLORES DE MARIA, 38600–000 – PARACATU/MG

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

RESPONSAVEL TÉCNICO:

FABIANE FERREIRA GANDA:08006107688

FABIANE FERREIRA GANDA
CREA – 141995228–5

CONTRATANTE DO PROJETO:

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA:	ESCALA:	CÓDIGO:
MAIO/2026	1:150	PRJ-TER

TÍTULO DOS DESENHOS:
PERFIL LONGITUDINAL - CORTE A
SEÇÕES TRANSVERSAIS - CORTE A
QUADRO RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS
PLANTA SITUAÇÃO

PRANCHA: 03/04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-265006-EXE-0101-REV00

FORMATO - A1 841x594mm