
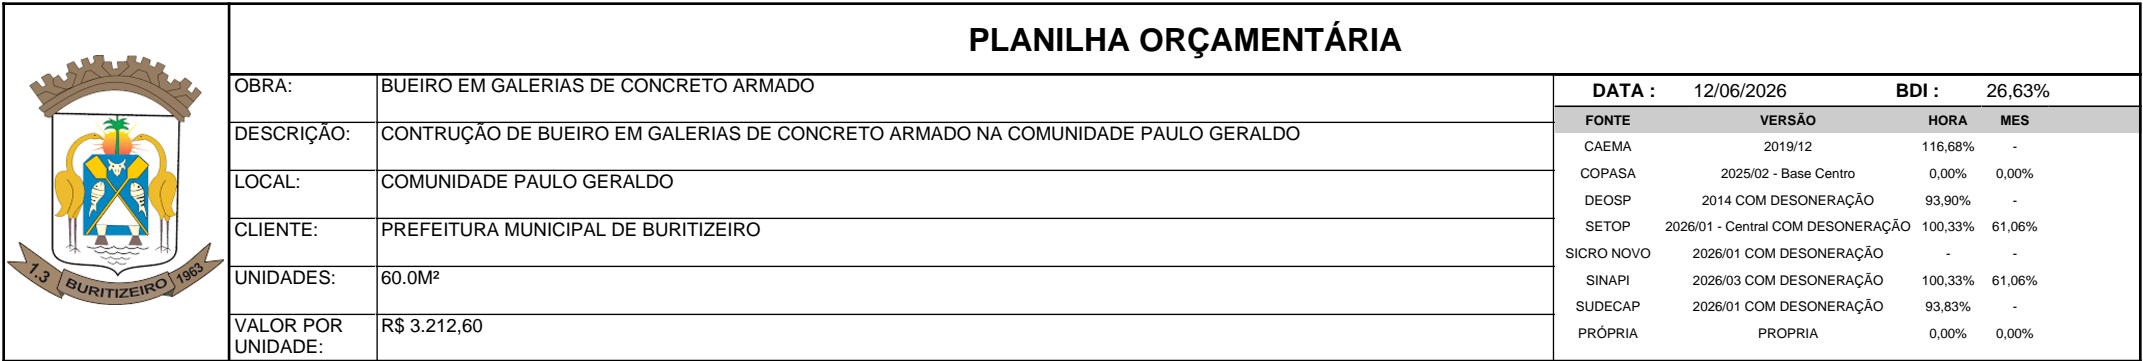
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	BUEIRO EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO					DATA :		12/06/2026	BDI :		26,63%
	DESCRIÇÃO:	CONTRUÇÃO DE BUEIRO EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE PAULO GERALDO					FORTE	VERSÃO		HORA	MES	
	LOCAL:	COMUNIDADE PAULO GERALDO					CAEMA	2019/12		116,68%	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO					COPASA	2025/02 - Base Centro		0,00%	0,00%	
							DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO		93,90%	-	
	UNIDADES:	60.0M²					SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO		100,33%	61,06%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.212,60					SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO		-	-	
							SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO		100,33%	61,06%	
						SUDECAP	2026/01 COM DESONERAÇÃO		93,83%	-		
						PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADM							R\$ 25.554,63	R\$ 32.359,41
1.1	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	SETOP	m2	8,00	R\$ 682,56	R\$ 864,33	R\$ 5.460,48	R\$ 6.914,64
1.2	110807	ENSECADEIRA COM SACO DE AREIA	CAEMA	M3	4,00	R\$ 345,64	R\$ 437,68	R\$ 1.382,56	R\$ 1.750,72
1.3	65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	COPASA	M2	64,00	R\$ 5,77	R\$ 7,31	R\$ 369,28	R\$ 467,84
1.4	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	176,00	R\$ 57,51	R\$ 72,82	R\$ 10.121,76	R\$ 12.816,32
1.5	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	44,00	R\$ 132,32	R\$ 167,56	R\$ 5.822,08	R\$ 7.372,64
1.6	C62.01.16	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	SUDECAP	A1	1,00	R\$ 1.639,81	R\$ 2.076,49	R\$ 1.639,81	R\$ 2.076,49
1.7	010189	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	CAEMA	M2	40,00	R\$ 0,82	R\$ 1,04	R\$ 32,80	R\$ 41,60
1.8	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,00	R\$ 362,93	R\$ 459,58	R\$ 725,86	R\$ 919,16
2	FUNDAÇÃO							R\$ 9.382,70	R\$ 11.881,28
2.1	6106329	Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria	SICRO NOVO	m³	2,16	R\$ 1.009,21	R\$ 1.277,96	R\$ 2.179,89	R\$ 2.760,39
2.2	090131	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO FORMA, AÇO, ESCORAMENTO E DESFORMA	CAEMA	M3	7,39	R\$ 974,67	R\$ 1.234,22	R\$ 7.202,81	R\$ 9.120,89
3	ESTRUTURA							R\$ 65.262,24	R\$ 82.644,07
3.1	104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	SINAPI	M	9,60	R\$ 5.056,40	R\$ 6.402,92	R\$ 48.541,44	R\$ 61.468,03
3.2	03110.8.1.17	FÔRMA de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos	DEOSP	M2	22,72	R\$ 59,32	R\$ 75,12	R\$ 1.347,75	R\$ 1.706,73
3.3	05.05.12	AÇO CA 50 - D= 8,0 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM GALERIAS E/OU CONTENÇÕES ADP REF 92917	SUDECAP	KG	562,80	R\$ 11,55	R\$ 14,63	R\$ 6.500,34	R\$ 8.233,76
3.4	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	8,84	R\$ 1.003,70	R\$ 1.270,99	R\$ 8.872,71	R\$ 11.235,55
4	CABECEIRAS							R\$ 33.924,01	R\$ 42.957,83
4.1	03.15.02	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	SUDECAP	M3	180,00	R\$ 26,97	R\$ 34,15	R\$ 4.854,60	R\$ 6.147,00
4.2	40.32.23	REGULARIZAÇÃO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA	SUDECAP	M2	90,56	R\$ 5,60	R\$ 7,09	R\$ 507,14	R\$ 642,07
4.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	90,56	R\$ 43,27	R\$ 54,79	R\$ 3.918,53	R\$ 4.961,78
4.4	97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	90,56	R\$ 221,20	R\$ 280,11	R\$ 20.031,87	R\$ 25.366,76
4.5	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-	SETOP	m	57,00	R\$ 80,91	R\$ 102,46	R\$ 4.611,87	R\$ 5.840,22

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	BUEIRO EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO	DATA :		12/06/2026		BDI :		26,63%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRUÇÃO DE BUEIRO EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE PAULO GERALDO		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	COMUNIDADE PAULO GERALDO		CAEMA		2019/12		116,68%		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO		COPASA		2025/02 - Base Centro		0,00%		0,00%	
	UNIDADES:	60.0M²		DEOSP		2014 COM DESONERAÇÃO		93,90%		-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.212,60		SETOP		2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO		100,33%		61,06%	
				SICRO NOVO		2026/01 COM DESONERAÇÃO		-		-	
				SINAPI		2026/03 COM DESONERAÇÃO		100,33%		61,06%	
				SUDECAP		2026/01 COM DESONERAÇÃO		93,83%		-	
			PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.5	ED-51139	MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)							
5	PROTEÇÕES E SINALIZAÇÃO							R\$ 18.094,69	R\$ 22.913,39
5.1	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	SINAPI	M	30,40	R\$ 595,22	R\$ 753,73	R\$ 18.094,69	R\$ 22.913,39
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 40.537,71
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 152.218,27
								VALOR TOTAL:	R\$ 192.755,98



Marcelo Pereira Osório
Prefeito de Buritizeiro