



IMPLANTAÇÃO CAMPO  
ESC: 1 : 250




Croqui de localização  
ESC: 1 : 200

Tabela de Pisos				
Descrição	Espessura	Área	Volume	Imagem
Calçada de concreto 6 cm				
Calçada de concreto	0,06 m	191,37 m²	11,48 m³	

Tabela de Piso Tátil 40x40cm		
Descrição	Contagem	Imagem
Sinalização tátil de alerta	72	
Sinalização tátil direcional	201	



PERSPECTIVA 3D  
ESC:

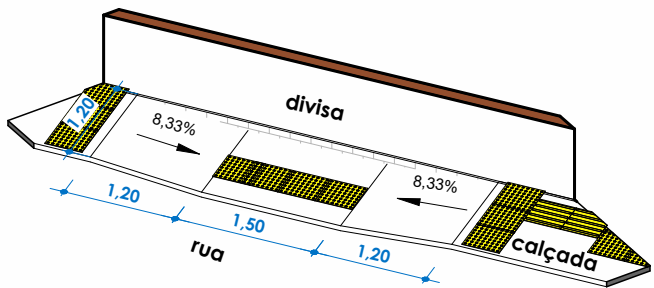

PERSPECTIVA RAMPA  
ESC:

<div>CONTRATADA:</div> <div><div>CARVALHO AMARAL</div><div>ENGENHARIA &amp; PROJETOS</div></div> <div>CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074</div>		<div>CONTRATANTE:</div> <div><div>PREFEITURA DE JEQUITÁ</div><div>Prefeitura Municipal de Jequitá</div></div> <div>CNPJ Nº: 18.279.083/0001-65 PRAÇA CRISTO REDENTOR, Nº 199 - CENTRO JEQUITÁ/MG - CEP: 39370-000</div>	
<div>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</div> <div><div></div><div>FELIPE VINICIUS SANTOS SANTANA</div><div>CREA/CAU: A 121154-4</div></div>		<div>RESPONSÁVEL LEGAL:</div> <div><div></div><div>PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JEQUITÁ/MG</div></div>	
<div>CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY</div>			
<div>DESCRIÇÃO: PLANTA IMPLANTAÇÃO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO, RAMPA CALÇADA, PERSPECTIVA 3D E TABELAS CONSTRUÇÃO</div>			
<div>ENDEREÇO DA OBRA: RUA FRANCISCO MOURA DUMONT, Nº 77 - BAIRRO: TANCREDO NEVES</div>			
<div>MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE JEQUITÁ/MG</div>		<div>DATA INICIAL: 12 DE JULHO DE 2023</div>	
<div>FASE DO PROJETO: INICIAL</div>	<div>ART/RRT: 13344815</div>	<div>DATA DA REV.: 20 DE OUTUBRO DE 2023</div>	
<div>REFERÊNCIA DO PROJETO: 2494</div>	<div>ESCALA: INDICADAS</div>	<div>Nº REVISÃO: 02</div>	<div>01/01</div>