



LARGURA = 50cm
ALTURA = 7cm
EXTENSÃO = 1.181,12 ML

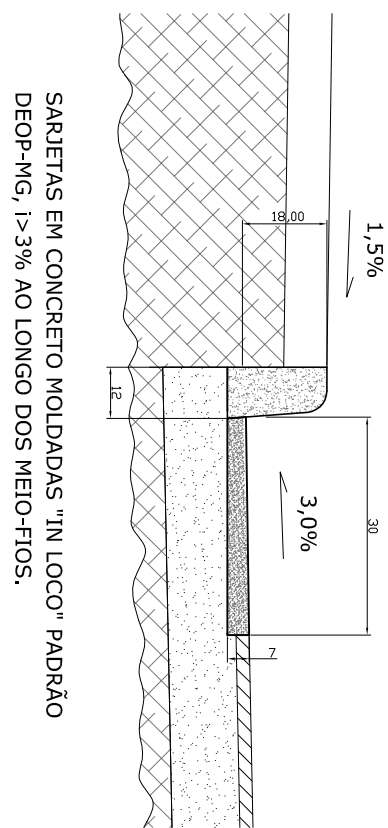

SARJETAS EM CONCRETO MOLDADAS "IN LOCO" PADRÃO DEOP-HG, 1,5% AO LONGO DOS MEIO-FIOS.

TRANSFORMAÇÃO NUTRIÇÃO: 47°30'13" S
ÍNDICE INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA: SE 23 2 C IV 3 SE E III 2 B

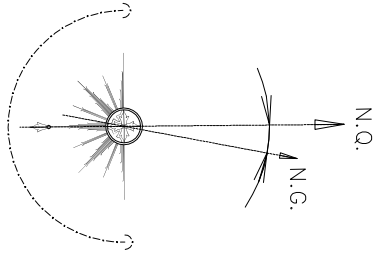


TRANSFORMAÇÃO NUTRIÇÃO: 47°30'13" S
ÍNDICE INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA: SE 23 2 C IV 3 SE E III 2 B

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RESUMO DO QUANTITATIVOS DE RECAPAMENTO				
ITEM	SEGMENTOS / VIAS	EXTENSÃO MÉDIA	LARGURA MÉDIA	SARJETA ML
1.0	REGIÃO CENTRAL			
1.1	RUA DAS DORES	158,98	6,71	1066,76
1.2	TRAVESSA RUA DAS DORES	37,42	11,87	444,18
1.3	RUA DA EZEQUIEL DE MACEIO	100,19	12,24	1225,82
1.4	RUA JOÃO DA COSTA LIMA	94,50	12,27	1159,52
1.5	RUA AUGUSTO GOMES	106,78	14,12	1507,52
1.6	RUA ANTONIO CARLOS MONTEIRO	118,42	14,15	1675,64
TOTAL DO PROJETO				7079,43
				1181,12

SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA

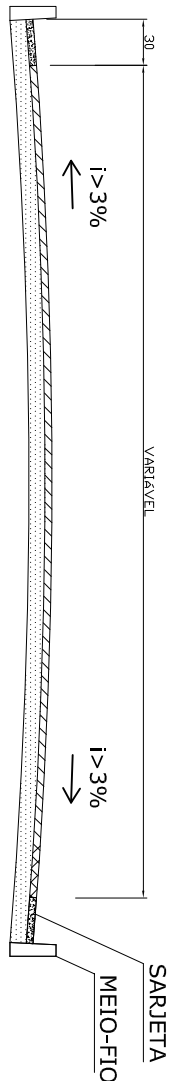

RECAPAMENTO
CAMADA DE BINDER (2cm) + CBUQ (3cm)

Binder+CBUQ - 5,00 CM

CAÇAMENTO POLIDRICO - 15,00 CM

SUB-LEITO


SIMBOLOGIA	
	VIAS A SEREM PAVIMENTADAS
	VIAS A SEREM RECAPADAS
	SARJETAS EM CONCRETO
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE
	DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE
	EQUIPAMENTOS URBANOS
	EIXO DO ESTAQUEAMENTO
	CURSO D'ÁGUA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO

ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CREA 38.458/0
RT CONTRATO: ALOISIO DE MAGALHÃES MATOS - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 32.460/D

TÍTULO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
AUTOR DO PROJETO:	ALOISIO DE MAGALHÃES MATOS - ENG. CIVIL - CREA 32.460/D
PROPRIETÁRIO:	OSVALDO DE SOUZA MAGALHÃES MATOS - ENG. CIVIL - CREA 32.460/D
ENDEREÇO:	VIAS DA REGIÃO CENTRAL URBANA
CONTÉUDO:	PLANTA DE SITUAÇÃO - VIAS PARA RECAPAMENTO ASFÁLTICO
ESCALA:	1:2500
FOLHA:	01/02



PLANTA DE SITUAÇÃO - GEOREFERENCIADA
ESC.: 1:2500

7796500

514000

514500

515000

515500