



PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES SEXTAVADOS RUA B.																		
TRECHO	EXTENSÃO (M)	LARGURA DE SARJETA (CM)	LARGURA PAVIMENTO (M)	LARGURA DE IMPLANTAÇÃO (M)	ÁREA TOTAL PAVIMENTO (M2)	ÁREA DE LIMPEZA (M2)	GUIA DE MEIO FIO LADO DIREITO(M)	GUIA DE MEIO FIO LADO ESQUERDO (M)	SARJETA LADO DIREITO (M)	SARJETA LADO ESQUERDO (M)	TRAVESSÕES (M)	BOCA DE LOBO D=40CM (UN)	BOCA DE LOBO D=60CM (UN)	TUBO CONCRETO 400MM (M)	TUBO CONCRETO 600MM (M)	CAIXA COLETORA ALA L= 900MM (U)	CAIXA SAÍDA ALA L =900MM (U)	POÇO VISITA ESGOTO 600MM (U)
1	27	30	4,4	7,5	118,80	202,5	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
2	154,29	30	4,4	7,5	678,88	1157,2	153	151	153	151	5	5	2	26	7	2	4	1
3	20	30	3,2	6,3	64,00	126,0	30	10	25	0	0	1	0	10	0	0	0	0
	201,29	30	4,40	7,5	862	1485,68	210	188	205	178	5	6	2	36	7	2	4	1

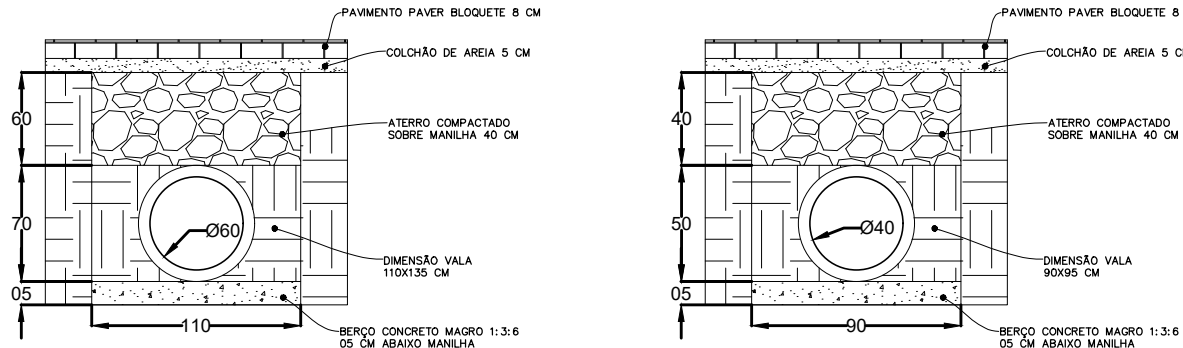


DETALHE – BUEIRO LONGITUDINAL – DRENAGEM SEM ESCALA


ALA BSTC Ø 0,40m ALA BSTC Ø 0,60m

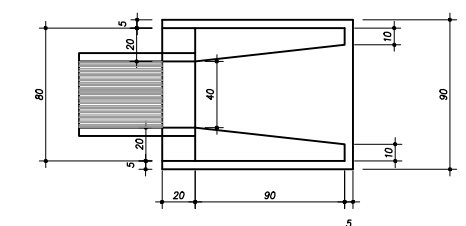

PLANTA



VISTA FRONTAL

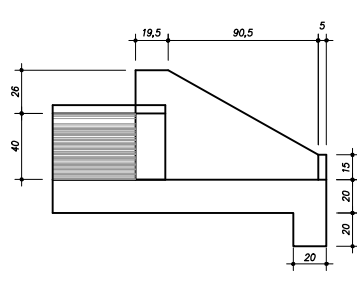


VISTA LATERAL

DETALHE – ALAS – DRENAGEM SEM ESCALA


RELAÇÃO DE BUEIROS			
REDE	LIGAÇÃO DE BL'S	DIÂMETRO 400MM (M)	DIÂMETRO 600MM (M)
1	01 ATÉ 02	7	0
2	03 ATÉ 04	0	7
3	05 ATÉ 06	7	0
4	07 ATÉ 08	22	0
TOTAL (M)		36	7



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

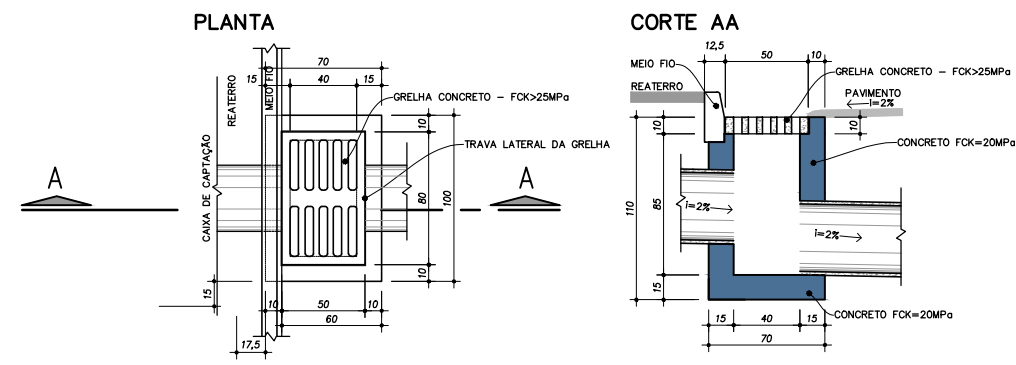

DETALHE – BOCA DE LOBO – DRENAGEM SEM ESCALA

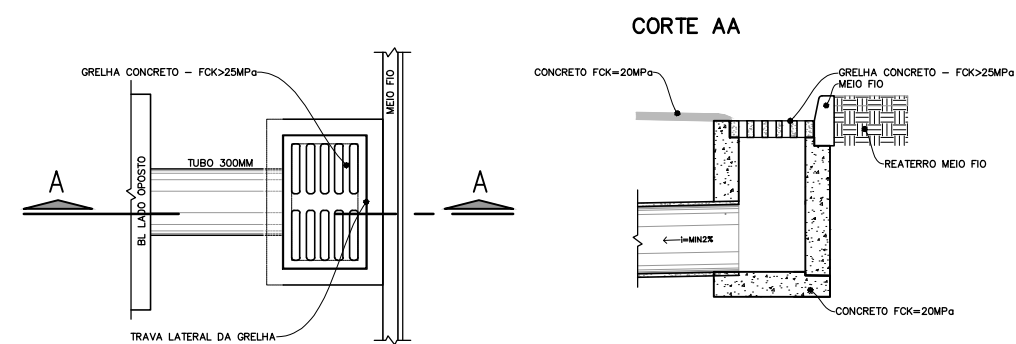

DETALHE – BOCA DE LOBO SIMPLES SEM ESCALA

NOTAS TÉCNICAS

- Projeto Executivo, Projeto de Pavimentação, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Planilha de Quantidades e Cronograma Físico -Financeiro, são documentos auxiliares desse Projeto de Pavimentação.
- Não foi fornecido para elaboração levantamento planialtimetrico, todas medidas e cotas foram extraídas do Google earth, tão logo pode haver divergências das medidas reais.
- Todas as medidas deverão ser verificadas in loco. A marcação e estaqueamento deve ser feita por equipe topografica habilitada.
- Todos os serviços devem ser executados estritamente conforme projeto executivo, caso seja necessário quaisquer alteração o projetista deve ser consultado.
- Caso exista alguma diferença de cota e/ou nível, deverá ser realizado medida real de campo, e informado ao projetista para verificação e alteração.
- A contratante não forneceu sondagem da área a ser pavimentada, assim, não é possível estimar ou quantificar a existência de rocha sã no trecho a ser demolido.

LEGENDA

- (NP) Estrada Não Pavimentada
- (P) Rua Pavimentada
- (R) Rebaixo de guias de meio-fio
- (C) Edificação Habitada
- (OA) Árvore.
- Boca de Lobo
- Cerca
- Poste de IP