




PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES SEXTAVADOS RUA C													
TRECHO	EXTENSÃO (M)	LARGURA DE SARJETA (CM)	LARGURA MÉDIA (M)	LARGURA DE IMPLANTAÇÃO (M)	ÁREA TOTAL PAVIMENTO (M2)	ÁREA DE LIMPEZA (M2)	GUIA DE MEIO FIO LADO DIREITO(M)	GUIA DE MEIO FIO LADO ESQUERDO (M)	SARJETA LADO DIREITO (M)	SARJETA LADO ESQUERDO (M)	TRAVESSÕES (M)	DEMOLIÇÃO DE ROCHA (M3)	POÇO DE VISITA ESGOTO 400MM (U)
1	4	30	5,88	7,5	23,52	30,00	5	4	5	4	0	0	0
2	27	30	4,16	7,5	112,21	202,50	28	27	28	27	4	10	1
	31	30,00	5,02	7,50	135,73	232,5	33	31	33	31	4	10	1

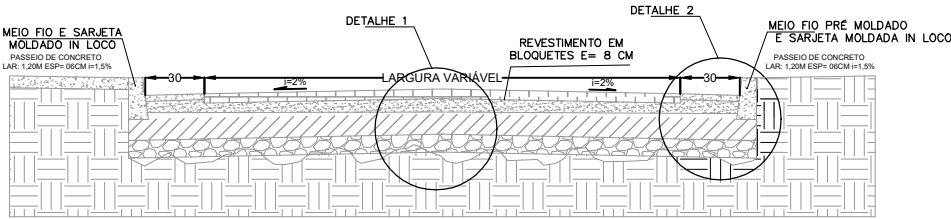

CORTE TRANSVERSAL – PISTA DE ROLAMENTO – TRECHO I E II.
SEM ESCALA



DETALHE 2 – CORTES CAMADAS
SEM ESCALA

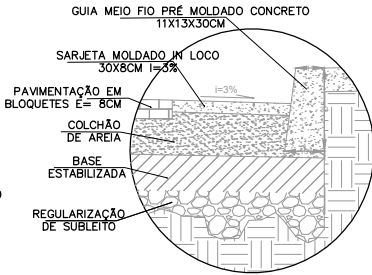

DETALHE 1 – MEIO-FIO E SARJETA
SEM ESCALA

ÁREA PAVIMENTAÇÃO
TRECHO I
23,52 M2
COMPRIMENTO LINEAR
4,00 M

RUA OLIVIER
CÂNDIDO GOMES

P

ÁREA PAVIMENTAÇÃO
TRECHO II
112,21 M2
COMPRIMENTO LINEAR
27,00 M

RUA C

POSSÍVEL DEMOLIÇÃO
DE ROCHA
5M2


LINHA EIXO

POÇO DE VISITA
ESGOTO 400MM

POSSÍVEL DEMOLIÇÃO
DE ROCHA
5M2

TRAVAMENTO
COLCHETE

NP

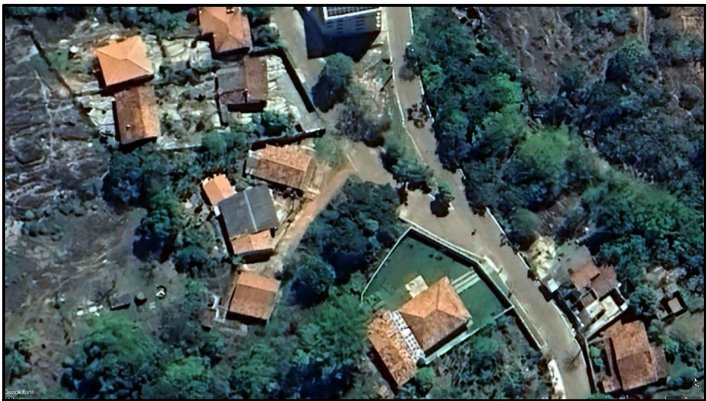

PROJETO PAVIMENTAÇÃO
1:200 M

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
1:2000 M

NOTAS TÉCNICAS

- Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Planilha de Quantidades e Cronograma Físico -Financeiro, são documentos auxiliares desse Projeto Arquitetônico.
- Todas as medidas deverão ser verificadas in loco. A marcação e estaqueamento deve ser feita por equipe topografica habilitada.
- Caso seja necessário quaisquer alteração o projetista deve ser consultado.
- A contratante não forneceu levantamento planialtimétrico da área a ser pavimentada, sendo assim não foi possível fazer uma estimativa real, podendo haver alterações necessárias para correta execução da obra.
- A contratante não forneceu nenhum estudo do solo da área a ser pavimentada, sendo assim não é possível estimar a capacidade de carga do solo de forma correta.

LEGENDA

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| (NP) Estrada Não Pavimentada | [Boca de Lobo] | ⊗ Poste de IP |
| (P) Rua Pavimentada | [Cerca] | ○ Árvore. |
| (R) Rebaixo de guias de meio-fio | [C] Edificação Habitada | |



RUA PRUDENTE DE MORAES, N° 107, CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP: 35.820-000
CNPJ: 40.828.701/0001-38 TEL: (31) 9-8491-4787

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
CREA - MG : 279.416/D

ESCALA INDICADA

ÁREA 135,73 M2

DESENHISTA GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE

DATA 28/11/2023

FOLHA A3 001/001

PAV RUA C ENC RUA OLIVIER CÂNDIDO GOMES

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO CROQUIS, PLANTA BAIXA, DETALHES, CORTE TRANSVERSAL E PERSPECTIVA.

LOCAL RUA C, CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

PREFEITA CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
CPF Nº: 103.562.686-16