

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TÍTULO: FORRO EM GESSO ACARTONADO

PÁGINA


REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SERRO - MG



REV.

Paredes internas emassada com massa acrílica, e pintada com tinta acrílica - m²

FIGURA INDICATIVA (SEM ESCALA)

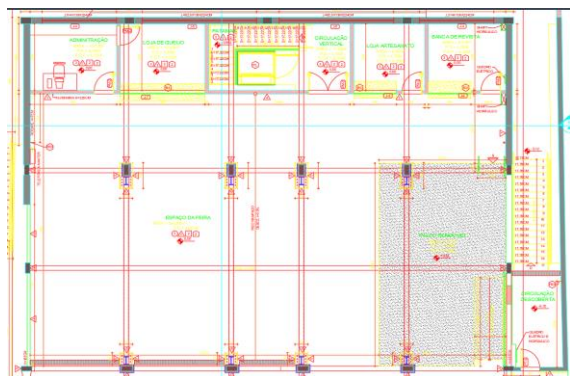

Paredes internas emassada com massa acrílica, e pintada com tinta acrílica - m²

Ambiente	Perímetro	Altura	Área - m ²
Espaço da feira	44,44	4,73	210,20
Administração	13,18	4,35	57,33
Loja do Queijo	13,04	4,35	56,72
Circulação vertical	17,81	4,35	77,47
Loja Artesanato	11,88	4,35	51,68
Banca de Revista	12,41	4,35	53,98
Pilares Frente do Mercado	4,38	4,85	21,24
Depósito	10,762	2,82	30,35
D.M.L.	11,022	2,82	31,08
Pilares Hall	0,84	2,8	2,35
Hall	40,527	2,8	113,48
Administração Subsolo	14,254	2,8	39,91
Administração Subsolo Pilar	1,9	2,82	5,36
Subtotal			751,16


Descontos - INFERIOR A 2 m² NÃO DESCONTAR.

Tipo	Perímetro	Altura	Área - m ²
J-4	3,14	1,3	4,08
PM-2	0,8	2,1	0,00
PM-2	0,8	2,1	0,00
J-7	3,58	1,29	4,62
J-5	4,825	3,6	17,37
J-5	4,825	3,6	17,37
PM-5	1,6	2,1	3,36
J-6	1,8	1,29	2,32
PM-2	0,8	2,1	0,00
J-4	3,14	1,3	4,08
PM-2	0,8	2,1	0,00
J-6	1,8	1,29	2,32
J-1	0,7	0,5	0,00
PM-1	0,7	2,1	0,00

PM-1	0,7	2,1	0,00
PT-3	1,2	2,1	2,52
PT-3	1,2	2,1	2,52
PM-1	0,7	2,1	0,00
PM-4	0,9	2,1	0,00
PM-1	0,7	2,1	0,00
PM-1	0,7	2,1	0,00
PM-3	0,9	2,1	0,00
Subtotal			60,57
Total			690,60

Paredes externas emmassada com massa acrílica, e pintada com tinta acrílica - m²

FIGURA INDICATIVA (SEM ESCALA)

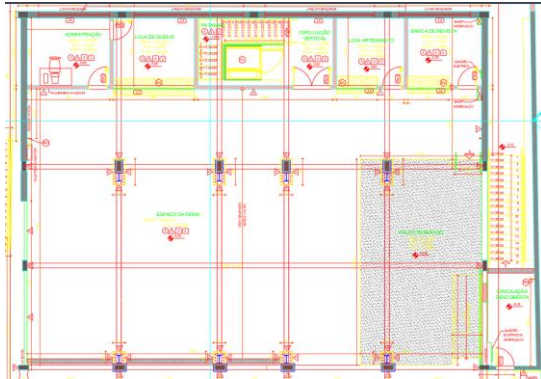

Paredes internas emmassada com massa acrílica, e pintada com tinta acrílica - m²

Ambiente	Perímetro	Altura	Área - m ²
Paredes externas térreo	71,95	4,85	348,96
Paredes externas subsolo	51,695	3,12	161,29
Muro	60,38	2,6	156,99
Subtotal			667,23

Descontos - INFERIOR A 2 m² NÃO DESCONTAR.

Tipo	Perímetro	Altura	Área - m ²
PT-2	0,8	1,9	0,00
J-4	3,14	1,3	4,08
J-5	4,825	3,6	17,37
J-5	4,825	3,6	17,37
J-4	3,14	1,3	4,08
J-1	0,7	0,5	0,00
PM-3	0,9	2,1	0,00
J-3	2,2	0,5	0,00
J-3	2,2	0,5	0,00
J-1	0,7	0,5	0,00
PT-3	1,2	2,1	2,52
PT-3	1,2	2,1	2,52
J-1	0,7	0,5	0,00
J-3	2,2	0,5	0,00
J-3	2,2	0,5	0,00
J-3	2,2	0,5	0,00
J-1	0,7	0,5	0,00
Subtotal			47,94
Total			619,29

Deivid Santos Coelho
Engenheiro Civil
CREA-MG: 232245/D

Luísa Neiva Morais
Engenheira Civil
CREA-MG: 235182/D